

BPOO - Sujet TD 5 - Eléments de solution

Dut/Info-S2/M2103

Table des matières


1. Exemple de liste chaînée
2. Utiliser "manuellement" une liste chaînée
 - 2.1. La classe Cellule
 - 2.2. Utiliser la classe Cellule

Eléments de solution du TD (voir sujet en parallèle)


1. Exemple de liste chaînée

Exemple :

1. Un élément 35.5 de plus au début.
2. Un élément 75.5 de plus en fin.

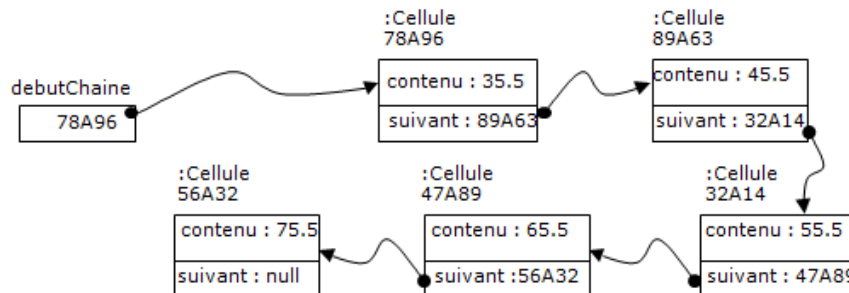

3. L'élément 35.5 en moins.
4. L'élément 55.5 en moins.
5. L'élément 75.5 en moins.

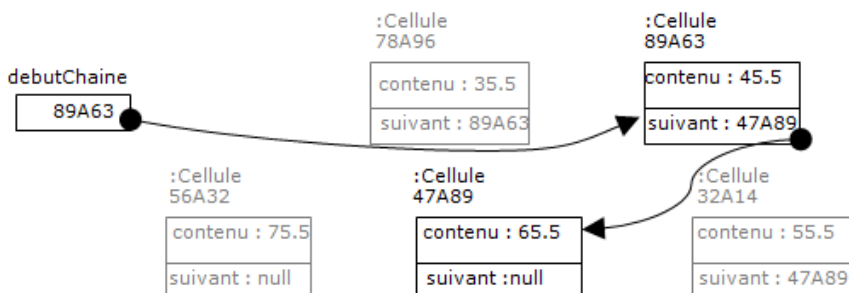

6. Comment représenter une liste chaînée ne comportant aucune valeur ?


```
debutChaine vaut null; // debutChaine ne référence aucune Cellule
```

2. Utiliser "manuellement" une liste chaînée

2.1. La classe Cellule

Afin de pouvoir gérer les cellules d'une liste chaînée, on propose la classe ci-dessous :

Diagramme UML de la classe Cellule



2.2. Utiliser la classe Cellule

```
public class TestCelluleManuel {
    public static void main (String[] argv) {

        // PARTIE 1 - PARTIE 1 - PARTIE 1 - PARTIE 1

        // déclarer debutChaine et des variables Cellule : pCell1, pCel2, pCel3, temp, nouvCel

        Cellule debutChaine;
        Cellule pCell1, pCel2, pCel3, temp, nouvCel, temp2;

        // créer la cellule contenant 45.5 en utilisant la variable pCell1

        pCell1 = new Cellule(45.5, null);

        // créer la cellule contenant 55.5 en utilisant la variable pCel2

        pCel2 = new Cellule (55.5, null);

        // relier les cellules contenant 45.5 et 55.5

        pCell1.setSuivant(pCel2);

        // créer la cellule contenant 65.5 en utilisant la variable pCel3

        pCel3 = new Cellule (65.5, null);

        // relier les cellules contenant 55.5 et 65.5

        pCel2.setSuivant(pCel3);

        // initialiser correctement le champ suiv de la Cellule contenant 65.5
        // pour que la structure chaînée soit correcte (c'est la dernière cellule de la structure

        pCel3.setSuivant(null); // Mais fait au constructeur

        // initialiser la variable debutChaine pour qu'elle contienne la référence de la première
        // cellule de la chaîne que vous venez de créer

        debutChaine = pCell1;

        // afficher les différentes valeurs contenues dans la structure chaînée dans l'ordre
        // des Cellules en utilisant les valeurs de pCell1, pCel2 et pCel3,

        System.out.println();
        System.out.println(pCell1.getContenu());
        System.out.println(pCel2.getContenu());
        System.out.println(pCel3.getContenu());
    }
}
```

```

// afficher les différentes valeurs contenues dans la structure chaînée dans l'ordre des
// en utilisant debutChaine et éventuellement un autre pointeur de Cellule et en utilisant
// NE PAS se servir des valeurs de pCell1, pCel2 et pCel3

System.out.println();
temp = debutChaine ;
while (temp != null) {
    System.out.println(temp.getContenu());
    temp = temp.getSuivant();
}

// PARTIE 2 - PARTIE 2 - PARTIE 2 - PARTIE 2

pCell1 = null;
pCel2 = null;
pCel3 = null;

// en utilisant les variables nécessaires : ajouter l'élément 35.5 avant la cellule conten

temp = new Cellule (35.5, null);
temp.setSuivant(debutChaine);
debutChaine = temp;

// en utilisant les variables nécessaires : ajouter l'élément 75.5 à la fin de la structur
// SANS utiliser la valeur de pCel2 (mise à null entre temps)

nouvCel = new Cellule (75.5, null);
temp = debutChaine ;
while (temp.getSuivant() != null) {
    temp = temp.getSuivant();
}
temp.setSuivant(nouvCel);

// afficher les différentes valeurs contenues dans la structure chaînée

System.out.println();
temp = debutChaine ;
while (temp != null) {
    System.out.println(temp.getContenu());
    temp = temp.getSuivant();
}

// PARTIE 3 - PARTIE 3 - PARTIE 3 - PARTIE 3

// supprimer la cellule contenant 55.5.
// on supposera ne pas "connaître" sa position. Il faut donc chercher la cellule.
// on sait que ce n'est pas la première et on sait qu'elle existe !!

temp = debutChaine ;
while (temp.getSuivant().getContenu() != 55.5) {
    temp = temp.getSuivant();
}
temp2 = temp.getSuivant(); // Cellule contenant 55.5
temp2 = temp2.getSuivant(); // Cellule suivante de la cellule contenant 55.5
temp.setSuivant(temp2);

// supprimer la cellule contenant 75.5.
// on supposera ne pas "connaître" sa position. Il faut donc chercher la cellule.
// on sait que ce n'est pas la première et on sait qu'elle existe !!
// est ce si différent que ci-dessus ?

temp = debutChaine ;
while (temp.getSuivant().getContenu() != 75.5) {
    temp = temp.getSuivant();
}
temp.setSuivant(temp.getSuivant().getSuivant());

// supprimer la cellule contenant 35.5 (une ligne)

debutChaine = debutChaine.getSuivant();

// afficher les différentes valeurs contenues dans la structure chaînée

System.out.println();
temp = debutChaine ;
while (temp != null) {
    System.out.println(temp.getContenu());
    temp = temp.getSuivant();
}

```

```

    }

    //Enfin, chercher un algorithme permettant la suppression d'un élément (ou valeur, appelon

float valASup;
Cellule pred;
boolean trouve;

// SOLUTION 1 :

valASup = // A Définir ... ;

temp = debutChaine;
pred = null;
trouve = false;

while (temp != null && ! trouve) {
    if (temp.getContenu() == valASup) {
        trouve = true;
    } else {
        pred = temp;
        temp = temp.getSuivant();
    }
}
if (trouve) {
    if (pred == null) {
        debutChaine = debutChaine.getSuivant();
    } else {
        pred.setSuivant(temp.getSuivant());
    }
}

// SOLUTION 2 :

valASup = // A Définir ... ;

if (debutChaine != null) {
    if (debutChaine.getContenu() == valASup) {
        debutChaine = debutChaine.getSuivant();
    } else {
        trouve = false;
        temp = debutChaine;
        while (temp.getSuivant() != null && ! trouve) {
            if (temp.getSuivant().getContenu() == valASup) {
                trouve = true;
            } else {
                temp = temp.getSuivant();
            }
        }
        if (trouve) {
            temp.setSuivant(temp.getSuivant().getSuivant());
        }
    }
}

// Affichage

System.out.println();
temp = debutChaine ;
while (temp != null) {
    System.out.println(temp.getContenu());
    temp = temp.getSuivant();
}
}

```