

**Groupe G1A-1**

S3.A.01 - Développement appli

**Livrable WEB semaine 02**

---

## **Table des matières**

<b>1 Introduction</b>	<b>3</b>
<b>2 Livrable page modification client</b>	<b>3</b>
a. Code de création	3
b. Résultat	7
<b>3 Livrable page panier</b>	<b>10</b>
a. Code de création	10
b. Résultat	12

# S3.A.01 - Développement appli

## Livable WEB semaine 02

---

### 1 Introduction

Ce livrable a pour but de montrer nos scripts de création des pages testées du site web ainsi que montrer si ces derniers marchent et leur résultat dans le navigateur.

### 2 Livrable page modification client

#### a. Code de création

compteClient.php

```
<?php
    session_start();
    if($_SESSION['ident']!='OK'){
        header("location:index.php");
        exit();
    }
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="styleCompteCli.css">
    <title>Magic Alfombra</title>
</head>

<body>

<header class="main-head">

    <nav>
        <a href="index.php"></a>

        <div class="search-box">

            <input type="search" placeholder="Ici votre tapis..">

        </div>

        <ol>
            <li><a href="deconnexion.php"> Deconnexion</a></li>
            <li><a href="#"> Panier</a></li>
            <li><a href="compteClient.php"> Compte</a></li>
        </ol>
    </nav>

</header>

<div class="contenu">
    <div class="row">
        <div class="content">
            <h2>Compte client </h2>
            <br>
```

```

<?php
    require_once("connect.inc.php");
    error_reporting(0);

    $req = "SELECT * FROM CLIENTS";

    $reqClient = oci_parse($connect, $req);

    $result = oci_execute($reqClient);

    $idC = $_COOKIE['idC'];

    while (($fetch = oci_fetch_assoc($reqClient)) != false ) {
        if($fetch['IDCLIENT'] == $idC){
            $pNom = $fetch['NOM'];
            $pPrenom = $fetch['PRENOM'];
            $pTelephone = $fetch['TELEPHONE'];
            $pMail = $fetch['MAIL'];
            $pNumRue = $fetch['NUMRUE'];
            $pNomRue = $fetch['NOMRUE'];
            $pCdPost = $fetch['CDPOST'];
            $pVille = $fetch['VILLE'];
            $pUsername = $fetch['USERNAME'];
            $pPassword = $fetch['PASSWORD'];
        }
    }

    oci_free_statement($reqClient);

    echo '<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="traitModif.php">';
    echo "Nom : <input type='text' value='\".$pNom.\"' name='Nom' /><br><br>";
    echo "Prenom : <input type='text' value='\".$pPrenom.\"' name='Prenom' /><br><br>";
    echo "Telephone : <input type='text' value='\".$pTelephone.\"' name='Telephone' /> <br><br>";
    echo "Mail : <input type='email' value='\".$pMail.\"' name='Mail' /><br><br>";
    echo "Numero de rue : <input type='text' value='\".$pNumRue.\"' name='NumRue' /><br><br>";
    echo "Nom de la rue : <input type='text' value='\".$pNomRue.\"' name='NomRue' /><br><br>";
    echo "Code postal : <input type='text' value='\".$pCdPost.\"' name='Cdpost' /><br><br>";
    echo "Ville : <input type='text' value='\".$pVille.\"' name='Ville' /><br><br>";
    echo "Username : <input type='text' value='\".$pUsername.\"' name='Username' /><br><br>";
    echo "Mot de passe : <input type='password' name='Password' /><br><br>";

    echo '<input type="submit" name="Valider" value="Modifier">';
    echo '</form>';

    ?>
</div>
</div>
</div>

```

```
<footer>

  <div class="contenu-footer">

    <div class="bloc footer-contact">
      <h2> Nos contacts </h2>
      <p> 06-XX-XX-XX-XX </p>
      <p> magicalfombra@tapis.com </p>
    </div>

    <div class="bloc footer-horaires">
      <h2> Nos horaires </h2>

      <ul class="liste-horaires">
        <li> Lundi ?h-?h</li>
        <li> Mardi ?h-?h</li>
        <li> Mercredi ?h-?h</li>
        <li> Jeudi ?h-?h</li>
        <li> Vendredi ?h-?h</li>
        <li> Samedi ?h-?h</li>
        <li> Dimanche ?h-?h</li>
      </ul>

    </div>

    <div class="bloc footer-services">
      <h2> Nos réseaux </h2>

      <ul class="liste-media">
        <li> <a href="#">Google </a></li>
        <li> <a href="#">Facebook </a></li>
        <li> <a href="#">Twitter </a></li>
      </ul>

    </div>

  </div>

</footer>

</body>
</html>
```

## traitModif.php

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['ident']!='OK'){
    header("location:index.php");
    exit();
}

require_once("connect.inc.php");
error_reporting(0);

$reqquete = "UPDATE CLIENTS SET idclient = :pIdClient, nom = :pNom, prenom = :pPrenom, telephone = :pTelephone, mail = :pMail, numrue = :pNumRue, nomrue = :pNomRue, cdpost = :pCdPost, ville = :pVille, username = :pUsername, isadmin = 'N' WHERE IDCLIENT = :pIdClient";

$reqPrepare = oci_parse($connect,$reqquete);

$idC = $_COOKIE['idC'];

oci_bind_by_name($reqPrepare,":pIdClient",$idC);

$Nom = htmlentities($_POST['Nom']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNom", $Nom);

$Prenom = htmlentities($_POST['Prenom']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pPrenom", $Prenom);

$Telephone = htmlentities($_POST['Telephone']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pTelephone", $Telephone);

$Mail = htmlentities($_POST['Mail']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pMail", $Mail);

$NumRue = htmlentities($_POST['NumRue']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNumRue", $NumRue);

$NomRue = htmlentities($_POST['NomRue']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pNomRue", $NomRue);

$CdPost = htmlentities($_POST['Cdpost']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pCdPost", $CdPost);

$Ville = htmlentities($_POST['Ville']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pVille", $Ville);

$Username = htmlentities($_POST['Username']);
oci_bind_by_name($reqPrepare, ":pUsername", $Username);

$result = oci_execute($reqPrepare);
```

```

if (!$result) {
    $e = oci_error($reqPrepare); // on récupère l'exception liée au pb d'exécution de la requête (violation PK par exemple)
    print htmlentities($e['message']).' pour cette requête : '.$e['sqltext'];
}

oci_commit($connect);

oci_free_statement($reqPrepare);

if(isset($_POST['Password'])) {
    $req = "UPDATE CLIENTS SET password = :pPassword WHERE IDCLIENT = :pIdClient";

    $reqClient = oci_parse($connect,$req);

    $pMdp = htmlentities($_POST['Password']);

    $hashMDP = password_hash($pMdp,PASSWORD_DEFAULT);

    oci_bind_by_name($reqClient, ":pPassword", $hashMDP);

    $idC = $_COOKIE['idC'];

    oci_bind_by_name($reqClient,":pIdClient",$idC);

    $result = oci_execute($reqClient);

    if (!$result) {
        $e = oci_error($reqClient); // on récupère l'exception liée au pb d'exécution de la requête (violation PK par exemple)
        print htmlentities($e['message']).' pour cette requête : '.$e['sqltext'];
    }

    oci_commit($connect);


    oci_free_statement($reqClient);
}

header("location:compteClient.php")
?>

```

## b. Résultat

Après avoir créé un compte, le client doit pouvoir accéder à une page de modification de ces informations via un bouton “Compte”.

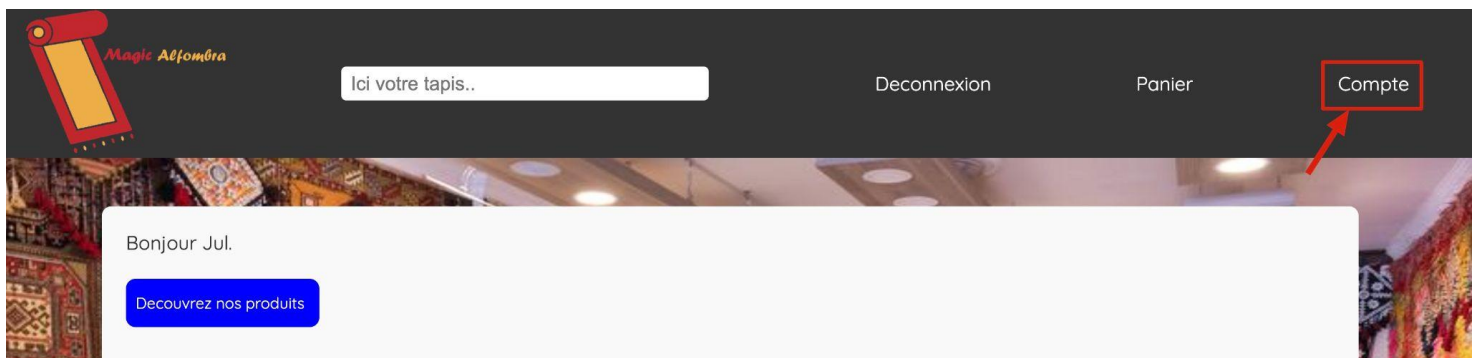

Le client est correctement redirigé vers une page contenant les informations que le client peut modifier.



Ici votre tapis..

Deconnexion

Panier

Compte

### Compte client

Nom :

Prenom :

Telephone :

Mail :

Numero de rue :

Nom de la rue :

Code postal :

Ville :

Username :

Mot de passe :

[Modifier](#)

Lorsque le client modifie une de ces informations, la modification doit être directement appliquée à la base de données (et donc modifier le champ nécessaire).

Client dans la base de données avant modification :

IDCLIENT	NOM	PRENOM	TELEPHONE	MAIL	NUMRUE
103	Jul	Goat	0627472701	jul.goat@gmail.com	12
NOMRUE	CDPOST	VILLE	USER...	PASSWORD	ISADMIN
rue du cho	31700	Blagnac	Jul	\$2y\$10\$o.oL6lQ63m7A5.7xo... N	

Le client devra donc rentrer les informations qu'il souhaite modifier (exemple d'une modification ci-dessous) :



Ici votre tapis..

Deconnexion

Panier

Compte

### Compte client

Nom :

Prenom :

Telephone :

Mail :

Numero de rue :

Nom de la rue :

Code postal :

Ville :

Username :

Mot de passe :

[Modifier](#)



Après avoir cliqué sur modifier la modification devra donc être appliquée à la base de données et prendra donc effet sur le site web.

Cient dans la base de données après modification :

IDCLIENT	NOM	PRENOM	TELEPHONE	MAIL	NUMRUE
103	Jules	Piou	0742974201	jules.piou@gmail.com	8

NOMRUE	CDPOST	VILLE	USER...	PASSWORD	ISADMIN
rue jean-bateau	31700	Blagnac	Jul	\$2y\$10\$tbBCMtY0hMt97v0P1... N	

Tentative de connexion avec le nouveau mot de passe :



Identification


Login :

Mot de passe :  (Nouveau mot de passe)

Se souvenir de moi : ☐

Pas encore de compte ? [Cliquez ici](#)

Le client arrive correctement à se connecter et est redirigé vers la bonne page.



ici votre tapis..

Deconnexion

Panier

Compte

Bonjour Jul.

[Decouvrez nos produits](#)

Les tests sont donc tous passés et la fonctionnalité est correctement implémentée.

### 3 Livrable page panier

#### a. Code de création

panier.php

```
<?php

require_once("connect.inc.php");
error_reporting(0);

//On recupere l'id du client grâce au cookie lors de la connexion

$idC = $_COOKIE['idC'];

$requete = "SELECT * FROM CONTENIR WHERE idclient = :pIdClient";

$requeteClient = oci_parse($connect, $requete);

oci_bind_by_name($requeteClient, ":pIdClient", $idC);

$resultat = oci_execute($requeteClient);

if (!$resultat) {
    $e = oci_error($requeteClient); // on récupère l'exception liée au pb d'exécution de la requête (violation PK par exemple)
    print htmlentities($e['message'].' pour cette requête : '.$e['sqltext']);
}

while (($fetch = oci_fetch_assoc($requeteClient)) != false ) {
    //Si le produit est dans le panier
    if($fetch['IDCLIENT'] == $idC){
        echo "ARTICLE PRESENT";
        echo "<br>";
    }else{ //Sinon
        echo "AUCUN ARTICLE DANS LE PANIER";
        echo "<br>";
    }
}

oci_free_statement($requeteClient);

>>
```

```

<div class="contenu">
  <div class="cart-page">
    <h1>Panier</h1>
    <table>
      <tr>
        <th>Produit</th>
        <th>Prix</th>
        <th>Quantité</th>
        <th>Total</th>
        <th></th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Article 1</td>
        <td>10$</td>
        <td>
          <input type="number" value="1">
          <input class="valid-button" type="submit" name="Valider" value="Valider">
        </td>
        <td>10$</td>
        <td>
          <button class="remove-button">Supprimer</button>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Article 2 TEST</td>
        <td>20$</td>
        <td>
          <input type="number" value="1">
          <input class="valid-button" type="submit" name="Valider" value="Valider">
        </td>
        <td>20$</td>
        <td>
          <button class="remove-button">Supprimer</button>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Article 3</td>
        <td>15$</td>
        <td>
          <input type="number" value="1">
          <input class="valid-button" type="submit" name="Valider" value="Valider">
        </td>
        <td>15$</td>
        <td>
          <button class="remove-button">Supprimer</button>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <div class="total">

```

```


      Total : <span>45$</span>
    </div>
    <button class="checkout-button">Passer au paiement</button>
  </div>
</div>

```


## b. Résultat

Après que le client clique sur le bouton panier il devra être rediriger vers la page présentant les produits mis dans le panier (avec le nom du produit, son prix, la quantité changeable que le client souhaite commander, le prix total de la commande en fonction du prix du produit et de la quantité sélectionnée, un bouton “Supprimer” et un bouton “Passer au paiement” quand le client a terminé la configuration de son panier.

Le client clique sur le bouton “Panier” :

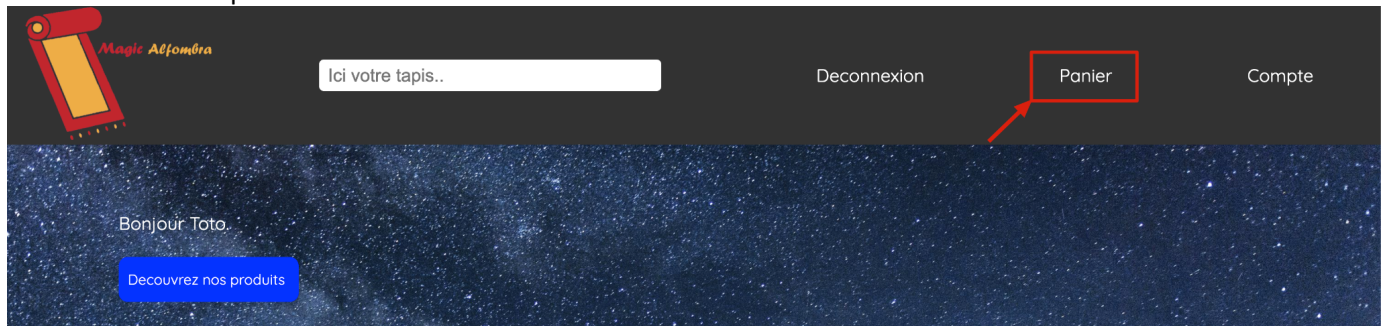

Le client arrive sur la page panier contenant tous les points listés précédemment :



Deconnexion

Panier

Compte

Total : 45\$

Passer au paiement