

WEB semaine 2 – Code des pages restantes

Rédigé par Esteban BIRET-TOSCANO



Sommaire :

1- Supprimer un compte.....	2
2- Panier.....	4

La semaine dernière, nous avons déposé le compte-rendu des UC principales du site (inscription, connexion, modification de compte, page produit et détail produit.

Nous allons ici détailler le code des pages restantes, à savoir les pages relatives à la suppression d'un compte et au panier (nous développerons pour finir les pages liées à la commande en semaine 3).

1- Supprimer un compte

Une fois connecté, l'utilisateur peut supprimer son compte.



VOS INFORMATIONS

Nom : BIRET-TOSCANO

Prénom : Esteban

Tél : 0601020304


Email : esteban.biret@gmail.com

Modifier

Supprimer

S'il clique sur le bouton, un pop-up de confirmation en Javascript apparaît.

```
<a id="lien" onclick = "return confirm(\'Voulez-vous vraiment supprimer votre compte ?\')"  
href="SupprCompte.php"> <button id="bouton2">Supprimer</button> </a>
```

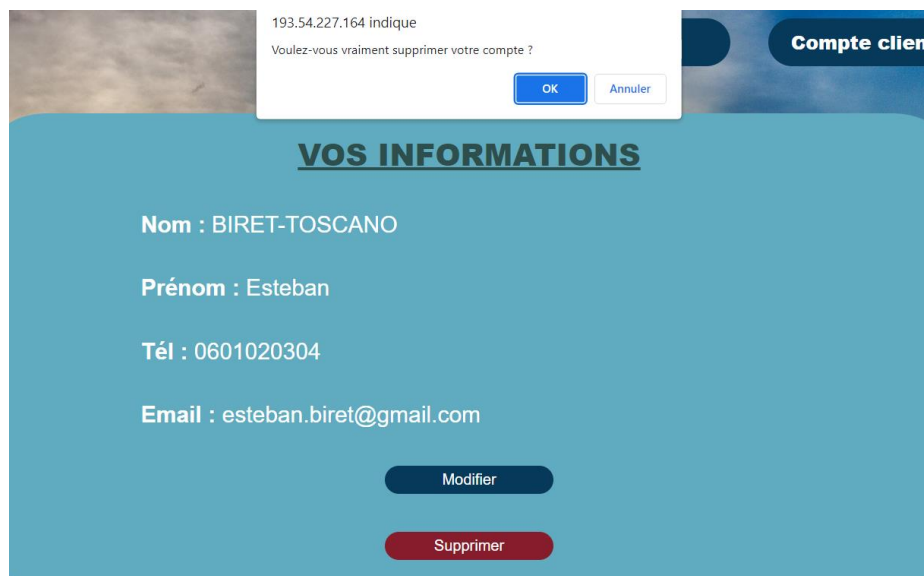

193.54.227.164 indique
Voulez-vous vraiment supprimer votre compte ?

OK Annuler

VOS INFORMATIONS

Nom : BIRET-TOSCANO

Prénom : Esteban

Tél : 0601020304

Email : esteban.biret@gmail.com

Modifier

Supprimer

Si l'utilisateur clique sur 'Annuler', alors rien ne se passe, et il reste sur la page compte client. En revanche, s'il clique sur 'Ok', il est redirigé vers la page SupprCompte.php, qui s'occupe de supprimer le contenu du panier du client, son panier et enfin son compte.

```
$reqSupprContenuPanier = "DELETE FROM DETAILPANIER WHERE IDPANIER = :pID_CLIENT";  
$supprContenuPanier = oci_parse($connect, $reqSupprContenuPanier);  
oci_bind_by_name($supprContenuPanier, ":pID_CLIENT", $id);  
oci_execute($supprContenuPanier);  
oci_commit($connect);
```

On supprime le contenu du panier du client

```
$reqSupprPanier = "DELETE FROM PANIER WHERE IDPANIER = :pID_CLIENT";  
$supprPanier = oci_parse($connect, $reqSupprPanier);  
oci_bind_by_name($supprPanier, ":pID_CLIENT", $id);  
oci_execute($supprPanier);  
oci_commit($connect);
```

On supprime ensuite son panier

```
$reqSupprClient = "DELETE FROM CLIENT WHERE IDCLIENT = :pID_CLIENT";  
$supprClient = oci_parse($connect, $reqSupprClient);  
oci_bind_by_name($supprClient, ":pID_CLIENT", $id);  
oci_execute($supprClient);  
oci_commit($connect);
```

Enfin, on supprime son compte de la table Client

Ensuite, on change la variable globale `$_SESSION` pour passer son champ 'access' à NOT OK. On redirige ensuite l'utilisateur vers l'accueil, en l'informant via un pop-up que son compte a bien été supprimé. Il sera donc un simple visiteur, et ne pourra plus se connecter avec son ancien compte.

```
$_SESSION['access']='NOT OK';  
echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript">  
    alert("Compte supprimé !");  
    location.href = "../index.php";  
</script>';  
?>
```

2- Panier

En cliquant sur un produit, le client peut l'ajouter au panier, en choisissant la quantité.

Quantité à commander : **Ajouter au panier**

Retour aux produits

```
<form action="traitPanier.php?idarticle='.$detail['IDARTICLE'].'&prix='.$detail['PRIXARTICLE'].'&qtestock='.$detail['QTESTOCK'].'" method="POST">
  <strong>Quantité à commander : </strong> <input type="number" id="nbarticle" name="nbarticle" min="1" max="10" value="1">
  <input type="submit" name = "Valider" value = "Ajouter au panier">
</form>;
```

Un premier test est effectué, on vérifie si la quantité voulue par le client est suffisante, en fonction du produit :

```
//variables

$nbarticle = $_POST['nbarticle'];

$idclient = $_SESSION['idclient'];

$idarticle = htmlentities($_GET['idarticle']);

$qteenstock = htmlentities($_GET['qtestock']);

$prixunitaire = htmlentities($_GET['prix']);

if($nbarticle > $qteenstock){
    echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript">
        alert(" Pas assez de stock !");
        location.href = "detailArticle.php?idArticle='.$idarticle.'";
    </script>';
    exit();
}
```

193.54.227.164 indique

Pas assez de stock !

OK

Si le stock est suffisant, l'article est ajouté au panier du client et le client est redirigé vers son panier.

En parallèle, la page traitPanier.php vérifié si le client a déjà un panier. Chaque client ne peut avoir qu'un seul panier, qui lui peut contenir autant d'articles que voulu.

```
$idpanier = "SELECT idPanier FROM PANIER WHERE idClient = :pID_CLIENT";

$panier2 = oci_parse($connect, $idpanier);

oci_bind_by_name($panier2, ":pID_CLIENT", $idclient);

// exécution de la requête
oci_execute($panier2);

/* si le client n'a pas de panier, on lui en créé un
if (($panier3 = oci_fetch_assoc($panier2)) == false){

    $createpanier = "INSERT INTO PANIER VALUES (:pID_PANIER, :pID_CLIENT, 0)";

    // préparation de la requête
    $createpanier2 = oci_parse($connect, $createpanier);

    oci_bind_by_name($createpanier2, ":pID_PANIER", $idclient);

    oci_bind_by_name($createpanier2, ":pID_CLIENT", $idclient);

    // exécution de la requête
    oci_execute($createpanier2);

    //commit
    oci_commit($connect);

}
```

Si on voit que le client n'a pas de panier, on lui en créé un, qui aura pour id le même id que le client.

Ensuite, on vérifie si l'article à ajouter au panier ne se trouve pas déjà dans le panier du client. S'il est déjà dedans, on met à jour la colonne qteArticle, dans la table detailPanier à la ligne correspondante. On en profite également pour faire un autre test au niveau du stock, pour vérifier si la quantité de l'article voulu + celle déjà présente dans le panier ne dépassent pas la quantité en stock de l'article en question. Enfin, on redirige l'utilisateur vers son panier.

```

// requête vérifiant si l'article ajouté est déjà dans le panier
$reqdejapanier = "SELECT * FROM DETAILPANIER WHERE idPanier = :pID_PANIER AND idArticle = :pID_ARTICLE";

$dejapanier = oci_parse($connect, $reqdejapanier);

oci_bind_by_name($dejapanier, ":pID_PANIER", $idclient);

oci_bind_by_name($dejapanier, ":pID_ARTICLE", $idarticle);

// exécution de la requête
oci_execute($dejapanier);

// si l'article ajouté est déjà dans le panier, on modifie sa quantité
if (($test = oci_fetch_assoc($dejapanier)) != false){

    if (($test['NBARTICLE'] + $nbarticle) > $qteenstock) {
        echo '<script language="JavaScript" type="text/javascript">
            alert(" Pas assez de stock ! (cette quantit\u00e9 plus celle d\u00e9j\u00e0 dans votre panier d\u00e9passe le stock actuel pour cet article) ");
            location.href = "detailArticle.php?idArticle='.$idarticle.'";
        </script>';
        exit();
    }
}

//modification de la quantité
$reqmodifpanier = "UPDATE DETAILPANIER SET NBARTICLE = NBARTICLE + :pNB_ARTICLE WHERE idPanier = :pID_PANIER AND idArticle = :pID_ARTICLE";

// préparation de la requête
$modifpanier = oci_parse($connect, $reqmodifpanier);

oci_bind_by_name($modifpanier, ":pNB_ARTICLE", $nbarticle);

oci_bind_by_name($modifpanier, ":pID_ARTICLE", $idarticle);

oci_bind_by_name($modifpanier, ":pID_PANIER", $idclient);

// exécution de la requête
oci_execute($modifpanier);

//commit
oci_commit($connect);

//redirection vers le panier
header("location: Panier.php?idclient=$idclient");
exit();
}

```

En revanche, si l'article n'est pas présent dans le panier du client, on vient l'insérer :

```

else {

    // sinon on ajoute l'article au panier

    $article = oci_fetch_assoc($panier2);

    $idPanier = $article['IDPANIER'];

    //on ajoute l'article désiré au panier du client
    $req = "INSERT INTO DETAILPANIER VALUES (:pID_PANIER, :pID_ARTICLE, :pNB_ARTICLE, :pPRIX_QTE_ARTICLE)";

    // préparation de la requête
    $panier = oci_parse($connect, $req);

    oci_bind_by_name($panier, ":pID_PANIER", $idclient);

    oci_bind_by_name($panier, ":pID_ARTICLE", $idarticle);

    oci_bind_by_name($panier, ":pNB_ARTICLE", $nbarticle);

    oci_bind_by_name($panier, ":pPRIX_QTE_ARTICLE", $prixunitaire);

    // exécution de la requête
    oci_execute($panier);

    //commit
    oci_commit($connect);

    //libération de la mémoire
    oci_free_statement($panier);

    //redirection vers le panier

    header("location: Panier.php?idclient=$idclient");
    exit();
}
?>

```

Pour ce qui est de l’affichage du panier, avec les différents articles en différentes quantités et le prix du panier, tout se passe dans le fichier Panier.php.

```
$req = "SELECT A.NOMARTICLE AS NOM, A.IDARTICLE AS ID, C.NOMCATEGORIE AS NOMCAT, D.NBARTICLE AS QTE,
P.PRIXPANIER AS PRIX FROM DETAILPANIER D, PANIER P , ARTICLE A, CATEGORIE C WHERE P.IDCLIENT = '".$_GET['idclient']."'
AND P.IDPANIER = D.IDPANIER AND D.IDARTICLE = A.IDARTICLE";

$panier = oci_parse($connect, $req);

// exécution de la requête
oci_execute($panier);
```

Cette requête retourne les articles présents dans le panier du client. On testera ensuite sa valeur de retour, pour savoir si le panier est vide ou non. En effet, en fonction de cela, l’affichage de la page panier sera différent.

```
//si panier vide

if (oci_fetch_assoc($panier) == false) {
    echo '<div class="paniervide"> Votre panier est vide !<br>
    <button id = "vide"><a href = "Produit.php?recherche=Tous nos produits">D  couvrez nos produits !</a></button>';
}
```



Si le panier n’est pas vide, on affiche différentes informations :

```
else {
    echo'
    <div class="title">Votre panier : </div>
    <button id ="supprimer"><a href = "traitSupprPanier.php?idclient='.$_SESSION['idclient']."'>Supprimer</a></button>
    <button id ="valider"><a href = "traitValiderPanier.php">Valider</a></button>
    <button id = "retour"><a href = "Produit.php?recherche=Tous nos produits">Retour aux produits</a></button>
    <div class="title">Prix du panier : ' . $totalPanier . ' €</div>
    </div>
    <div class="produit_container">; }
```



```

<div class="produit_container">; }

    require_once('connect.inc.php');

    // Affichage des produits du panier non-vidé

    while (($article = oci_fetch_assoc($panier3)) != false) {
        // $article = oci_fetch_assoc($panier);

        echo '
            <div class="card">
                <div class="image">
                    <a href="detailArticle.php?idArticle='. $article['ID'] . '"></a>
                </div>

                <div class="title">Nom de l\'article : '. $article['NOM'] . '</div>

                <div class="nombre" style="
font-weight: 500;
font-size: 20px;
margin-bottom: 15px;
">Quantité commandée : '. $article['NB'] . '</div>

                <div class="boutons">
                    <button id = "supprimer2"><a href="supprArticle.php?idarticle='.$article['ID'].'">Supprimer</a></button>
                </div>
            </div> '
        }
    }
?>

```

Ce code s'occupe d'afficher les différents produits dans le panier, sous forme de cartes :



Pour ce qui est du prix du panier affiché en haut à droite, il est calculé en fonction des articles, de leurs quantités et de leurs prix unitaires :

```
$detailpanier = "SELECT * FROM DETAILPANIER WHERE IDPANIER = '". $_GET['idclient']. "'";
$lepanier = oci_parse($connect, $detailpanier);
oci_execute($lepanier);
$totalPanier = 0;

while (($panierprixtotal = oci_fetch_assoc($lepanier)) != false) {
    $totalPanier = $totalPanier + ($panierprixtotal['NBARTICLE'] * $panierprixtotal['PRIXQTEARTICLE']);
}

//modifier le prix du panier dans la table panier
$reqmodifprixpanier = "UPDATE PANIER SET PRIXPANIER = :pPRIX_PANIER WHERE IDPANIER = '". $_GET['idclient']. "'";
$modifprixpanier = oci_parse($connect, $reqmodifprixpanier);
oci_bind_by_name($modifprixpanier, ":pPRIX_PANIER", $totalPanier);
oci_execute($modifprixpanier);

//commit
oci_commit($connect);
```

La boucle tourne tant qu'il y a des articles dans le panier du client. Ici, on modifie le prix du panier à chaque tour de boucle. Ce prix est l'addition de tous les prix des articles (prix de chaque article unitaire * quantité). Ensuite, on vient récupérer ce prix dans une variable, qui servira pour modifier le prix du panier coté BD (ce prix servira pour la gestion de la commande).

Ensuite, nous avons la possibilité de valider le panier, qui nous ramènera vers une page de commande, où l'on pourra retourner au panier ou valider sa commande, après avoir rempli des informations bancaires cohérentes (pas encore implémenté).

Nous pouvons également supprimer un article du panier.

```
<button id = "supprimer2"><a href="supprArticle.php?idarticle='$_article['ID']' ">Supprimer</a></button>
```

Une fois ce bouton cliqué, on ajoute l'id de l'article dans l'URL, puis on se dirige vers la page `supprArticle.php`.

```
<?php
session_start();
require_once("connect.inc.php");
error_reporting(0);

if ($_SESSION['access'] != 'OK') {
    header('location: formulaireConnexion.php');
    exit();
}

$idclient = $_SESSION['idclient'];

$idarticle = htmlentities($_GET['idarticle']);

$reqDelete = "DELETE FROM DETAILPANIER WHERE IDPANIER = :pID_PANIER AND IDARTICLE = :pID_ARTICLE";

//préparation de la requête
$deleteArticle = oci_parse($connect, $reqDelete);

oci_bind_by_name($deleteArticle, ":pID_PANIER", $idclient);

oci_bind_by_name($deleteArticle, ":pID_ARTICLE", $idarticle);

// exécution de la requête
oci_execute($deleteArticle);

//commit
oci_commit($connect);

//libération de la mémoire
oci_free_statement($deleteArticle);

//redirection vers le panier
header("location: Panier.php?idclient=$idclient");
exit();
?>
```

Ici, on récupère l'id de l'article via l'URL à l'aide de `$_GET` et on le stocke dans une variable. Ensuite, on exécute la requête permettant de supprimer l'article, on commit et on redirige le client vers son panier. Bien sûr, le prix du panier sera modifié en conséquence, à la fois dans l'affichage du panier et côté BD.

Enfin, nous avons la possibilité de supprimer l'entièreté du panier.

```
<button id ="supprimer"><a href = "traitSupprPanier.php?idclient='$_SESSION['idclient'].'">Supprimer</a></button>
```

Même fonctionnement, sauf que cette fois on supprime tous les articles présents dans la table detailPanier qui ont pour idPanier l'id du client :

```
<?php
    session_start();
    require_once("connect.inc.php");
    error_reporting(0);

    if ($SESSION['access'] != 'OK') {
        header('location: formulaireConnexion.php');
        exit();
    }

    $idclient = htmlentities($_GET['idclient']);

    $reqsupprpanier = "DELETE FROM DETAILPANIER WHERE idPanier = :pID_CLIENT";

    // préparation de la requête
    $supprpanier = oci_parse($connect, $reqsupprpanier);

    oci_bind_by_name($supprpanier, ":pID_CLIENT", $idclient);

    // exécution de la requête
    oci_execute($supprpanier);

    //commit
    oci_commit($connect);

    //libération de la mémoire
    oci_free_statement($supprpanier);

    //redirection vers le panier
    header("location: Panier.php?idclient=$idclient");
    exit();
?>
```