

# TD6 : Interrogation en SQL — Corrigé b0fd5c4

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## 1 Rappel : généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D\_XXX<sup>1</sup>.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

## 2 Rappel : schéma relationnel

La base de données exemple, Airbase, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, propose la gestion très simplifiée d'une compagnie aérienne. Ses relations sont présentées ci-après.

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*. Les clefs étrangères font référence aux clefs primaires de même nom.

On considère qu'un vol, référencé par son numéro **numVol**, est effectué par un unique pilote, de numéro **numPil**, sur un avion identifié par son numéro **numAv**. L'attribut **nomAv** correspond au modèle de l'avion (voir 3 ci-dessous).

### 2.1 Schéma relationnel sans domaine

Pilote (numPil, nomPil, adresse, salaire)

Avion (numAv, nomAv, capacite, localisation)

Vol (numVol, *numPil#*, *numAv#*, villeDep, villeArr, heureDep, heureArr)

---

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

## 2.2 Schéma relationnel avec domaine

**Pilote** (numPil : D\_NUMPIL, nomPil : D\_NOMPIL, adresse : D\_VILLE, salaire : D\_SAL)  
**Avion** (numAv : D\_NUMAV, nomAv : D\_NOMAV, capacite : D\_CAP, localisation : D\_VILLE)  
**Vol** (numVol : D\_NUMVOL, *numPil#* : D\_NUMPIL, *numAv#* : D\_NUMAV, villeDep : D\_VILLE, villeArr : D\_VILLE, heureDep : D\_HEURE, heureArr : D\_HEURE)

## 3 Rappel : tuples

Voici des exemples de tuples de la base de données Airbase.

**Table 1** – Extrait de l’extension de la relation **Pilote** de la base de données Airbase

| <b>Pilote</b> | numPil | nomPil | adresse   | salaire |
|---------------|--------|--------|-----------|---------|
|               | 100    | MARTIN | MARSEILLE | 5000    |
|               | 101    | DUPRE  | PARIS     | 6000    |
|               | 102    | DUBOIS | MARSEILLE | 7000    |
|               | 103    | DUVAL  | MARSEILLE | 5000    |
|               | 104    | MARTIN | PARIS     | 6000    |
|               | ...    | ...    | ...       | ...     |
|               | 204    | DURAND | BORDEAUX  | 7000    |
|               | ...    | ...    | ...       | ...     |

**Table 2** – Extrait de l’extension de la relation **Avion** de la base de données Airbase

| <b>Avion</b> | numAv | nomAv | capacite | localisation |
|--------------|-------|-------|----------|--------------|
|              | 100   | A320  | 350      | MARSEILLE    |
|              | 101   | B787  | 500      | PARIS        |
|              | ...   | ...   | ...      | ...          |

**Table 3** – Extrait de l’extension de la relation **Vol** de la base de données Airbase

| <b>Vol</b> | numVol | <i>numPil#</i> | <i>numAv#</i> | villeDep  | villeArr | heureDep | heureArr |
|------------|--------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|
|            | 1      | 100            | 100           | MARSEILLE | PARIS    | 12:00    | 13:20    |
|            | 2      | 100            | 101           | PARIS     | BORDEAUX | 14:00    | 15:00    |
|            | 3      | 101            | 100           | PARIS     | BORDEAUX | 16:00    | 17:30    |
|            | 4      | 204            | 105           | LYON      | BREST    | 06:30    | 08:00    |
|            | ...    | ...            | ...           | ...       | ...      | ...      | ...      |

### 3.1 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise trois entités : **Pilote**, **Vol** et **Avion**. L’association **A (n°1)** relie un pilote à ses vols : un pilote peut effectuer plusieurs vols (0,n) et chaque vol est effectué par un unique pilote (1,1). L’association **A (n°2)** relie un vol à son avion : chaque vol utilise un unique avion (1,1) et un avion peut être utilisé pour plusieurs vols (0,n).

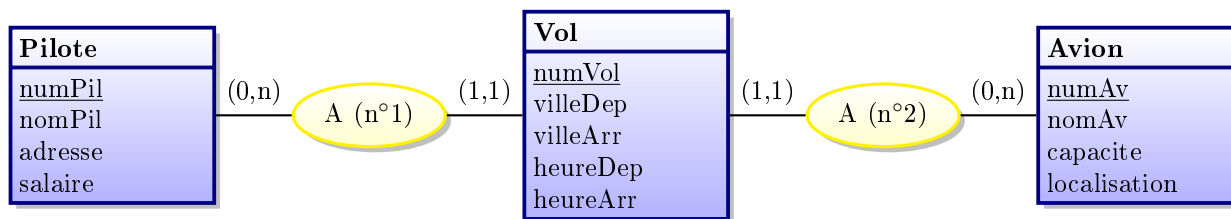


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

## 4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

### 4.1 Requêtes simples

**Q1** Donnez la liste des avions dont la capacité est strictement supérieure à 350 passagers. *4 attributs, 3 tuples*

```
SELECT *
FROM Avion
WHERE capacite > 350;
```

**Q2** Quels sont les numéros et noms des avions localisés à Nice? *2 attributs, 2 tuples*

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE localisation = 'NICE';
```

**Q3** Quels sont les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols? *2 attributs, 10 tuples*

```
SELECT DISTINCT numPil, villeDep
FROM Vol;
```

**Q4** Quel sont les noms des pilotes domiciliés à Paris ayant un salaire d'au moins 5000? *1 attribut, 2 tuples*

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND salaire > 5000;
```

**Q5** Quels sont les numéros et noms d'avions localisés à Nice ou dont la capacité est strictement inférieure à 350 passagers? *2 attributs, 3 tuples*

V1.

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE
    localisation = 'NICE'
    OR capacite < 350;
```

V2.

```
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE localisation = 'NICE'
UNION
SELECT numAv, nomAv
FROM Avion
WHERE capacite < 350;
```

**Q6** Donnez la liste des vols au départ de Nice allant à Paris à partir de 18 heures. *7 attributs, 2 tuples*

V1.

```
SELECT *
FROM Vol
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND villeArr = 'PARIS'
    AND heureDep > '18:00';
```

V2.

```
SELECT *
FROM Vol
WHERE villeDep = 'NICE'
INTERSECT
SELECT *
FROM Vol
WHERE villeArr = 'PARIS'
INTERSECT
SELECT *
FROM Vol
WHERE heureDep > '18:00';
```

**Q7** Quels sont les numéros et villes de départ des vols effectués par les pilotes de numéro 100 ou 204? *2 attributs, 5 tuples*

V1.

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE
    numPil = 100
    OR numPil = 204;
```

V2.

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil IN (100, 204);
```

**Remarques**

= ANY est synonyme de IN sous Oracle même pour les ensembles de valeurs mais ce n'est pas portable dans d'autres systèmes de gestion de base de données. L'alternative n'est donc pas intéressante ici.

**V3.**

```
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil = 100
UNION
SELECT numVol, villeDep
FROM Vol
WHERE numPil = 204;
```

**Q8** Combien y a-t-il de vols desservant Paris? *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol
WHERE villeArr = 'PARIS';
```

**Q9** Donnez le nombre de pilotes effectuant un vol au départ de Paris. *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT COUNT(DISTINCT numPil)
FROM Vol
WHERE villeDep = 'PARIS';
```

**Q10** Quel est le salaire moyen des pilotes marseillais? *1 attribut, 1 tuple*

```
SELECT AVG(salaire)
FROM Pilote
WHERE adresse = 'MARSEILLE';
```

**4.2 Requêtes complexes**

Quand cela possible, formulez les requêtes suivantes de quatre manières différentes (algébrique, prédictive, imbriquée, existentielle).

**Q11** Donnez les numéros des vols effectués au départ de Nice par des pilotes parisiens. *1 attribut, 3 tuples*

**Version algébrique.**

```
SELECT numVol
FROM Vol V
  INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE
  villeDep = 'NICE'
  AND adresse = 'PARIS';
```

**Version imbriquée.**

```

SELECT numVol
FROM Vol
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Pilote
        WHERE adresse = 'PARIS'
    );

```

Version prédicative.

```

SELECT numVol
FROM Vol V, Pilote P
WHERE
    V.numPil = P.numPil
    AND villeDep = 'NICE'
    AND adresse = 'PARIS';

```

Version existentielle.

```

SELECT numVol
FROM Vol V
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Pilote P
        WHERE
            P.numPil = V.numPil -- noqa: RF03
            AND adresse = 'PARIS' -- noqa: RF03
    );

```

**Q12** Quels sont les numéros, villes de départ, et villes d'arrivée des vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Nice ? *3 attributs, 12 tuples*

Version algébrique.

```

SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol V
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE localisation <> 'NICE';

```

Version imbriquée.

```

SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol
WHERE numAv IN (
    SELECT numAv
    FROM Avion
    WHERE localisation <> 'NICE'
);

```

**Version prédicative.**

```
SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol V, Avion A
WHERE
    V.numAv = A.numAv
    AND localisation <> 'NICE';
```

**Version existentielle.**

```
SELECT numVol, villeDep, villeArr
FROM Vol V
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM Avion A
    WHERE
        A.numAv = V.numAv -- noqa: RF03
        AND localisation <> 'NICE' -- noqa: RF03
);
```

**Q13** Quels sont les numéros des pilotes qui ne sont pas en service? *1 attribut, 2 tuples*

**V1.**

```
SELECT numPil
FROM Pilote
WHERE NumPil NOT IN (
    SELECT NumPil
    FROM Vol
);
```

**V2.**

```
SELECT numPil
FROM Pilote
WHERE NumPil <> ALL(
    SELECT NumPil
    FROM Vol
);
```

**V3.**

```
SELECT numPil
FROM Pilote
EXCEPT
SELECT numPil
FROM Vol;
```

**Q14** Quels sont les noms et adresses des pilotes assurant au moins un vol au départ de Nice avec des avions de capacité de plus de 300 places? *2 attributs, 4 tuples*

**Version algébrique.**

```

SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    villeDep = 'NICE'
    AND capacite > 300;

```

**Version imbriquée.**

```

SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote
WHERE numPil IN (
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE
        villeDep = 'NICE'
        AND numAv IN (
            SELECT numAv
            FROM Avion
            WHERE capacite > 300
        )
);

```

**Version prédicative.**

```

SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote P, Vol V, Avion A
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND villeDep = 'NICE'
    AND capacite > 300;

```

**Version existentielle.**

```

SELECT DISTINCT nomPil, adresse
FROM Pilote P
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM Vol V
        INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
    WHERE
        V.numPil = P.numPil -- noqa: RF03
        AND villeDep = 'NICE'
        AND capacite > 300
);

```

**Q15** Quels sont les noms des pilotes domiciliés à Paris assurant des vols au départ de Nice avec des A320 ? *1 attribut, 1 tuple*

**Version algébrique.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND villeDep = 'NICE'
    AND nomAv = 'A320';
```

**Version imbriquée.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Vol
        WHERE
            villeDep = 'NICE'
            AND numAv IN (
                SELECT numAv
                FROM Avion
                WHERE nomAv = 'A320'
            )
    );
```

**Version prédicative.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V, Avion A
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND adresse = 'PARIS'
    AND villeDep = 'NICE'
    AND nomAv = 'A320';
```

**Version existentielle.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
WHERE
    adresse = 'PARIS'
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Vol V
            INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
```

```

WHERE
    V.numPil = P.numPil -- noqa: RF03
    AND villeDep = 'NICE'
    AND nomAv = 'A320'
);

```

**Q16** Quels sont les numéros des vols effectués par des pilotes niçois au départ ou à l'arrivée de Nice avec des avions localisés à Paris ? *1 attribut, 1 tuple*

Version algébrique.

```

SELECT numVol
FROM Vol V
    INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
    INNER JOIN Avion A ON V.numAv = A.numAv
WHERE
    (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND adresse = 'NICE'
    AND localisation = 'PARIS';

```

Version imbriquée.

```

SELECT numVol
FROM Vol
WHERE
    (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Pilote
        WHERE adresse = 'NICE'
    )
    AND numAv IN (
        SELECT numAv
        FROM Avion
        WHERE localisation = 'PARIS'
    );

```

Version prédicative.

```

SELECT numVol
FROM Vol V, Pilote P, Avion A
WHERE
    V.numPil = P.numPil
    AND V.numAv = A.numAv
    AND (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND adresse = 'NICE'
    AND localisation = 'PARIS';

```

Version existentielle.

```

SELECT numVol
FROM Vol V
WHERE
    (villeDep = 'NICE' OR villeArr = 'NICE')
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Pilote P
        WHERE
            P.numPil = V.numPil -- noqa: RF03
            AND adresse = 'NICE' -- noqa: RF03
    )
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Avion A
        WHERE
            A.numAv = V.numAv -- noqa: RF03
            AND localisation = 'PARIS' -- noqa: RF03
    );

```

**Q17** Quels sont, à l'exception des pilotes nommés Durand, les noms de pilotes en service? *1 attribut, 5 tuples*

Version algébrique.

```

SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
WHERE nomPil <> 'DURAND';

```

Version imbriquée.

```

SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
WHERE
    nomPil <> 'DURAND'
    AND numPil IN (
        SELECT numPil
        FROM Vol
    );

```

Version prédicative.

```

SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND nomPil <> 'DURAND';

```

Version existentielle.

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
WHERE
    nomPil <> 'DURAND'
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Vol V
        WHERE V.numPil = P.numPil -- noqa: RF03
    );
```

**Q18** Quels sont les horaires de départ des vols desservant les villes d'arrivée des vols au départ de Paris ? *1 attribut, 7 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT VolCor.heureDep
FROM Vol VolPar
    INNER JOIN Vol VolCor ON VolPar.villeArr = VolCor.villeDep
WHERE VolPar.villeDep = 'PARIS';
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT heureDep
FROM Vol
WHERE villeDep IN (
    SELECT villeArr
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'PARIS'
);
```

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT VolCor.heureDep
FROM Vol VolPar, Vol VolCor
WHERE
    VolPar.villeArr = VolCor.villeDep
    AND VolPar.villeDep = 'PARIS';
```

Version existentielle.

```
SELECT DISTINCT heureDep
FROM Vol V1
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM Vol V2
    WHERE
        V2.villeArr = V1.villeDep -- noqa: RF03
        AND V2.villeDep = 'PARIS'
);
```

**Q19** Quels sont les numéros et noms des pilotes habitant dans les mêmes villes que les pilotes nommés Martin ? *2 attributs, 3 tuples*

**Version algébrique.**

```
SELECT DISTINCT Px.numPil, Px.nomPil
FROM Pilote Px
  INNER JOIN Pilote PMar ON Px.adresse = PMar.adresse
WHERE
  Px.nomPil <> 'MARTIN'
  AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

**Version imbriquée.**

```
SELECT DISTINCT numPil, nomPil
FROM Pilote
WHERE
  nomPil <> 'MARTIN'
  AND adresse IN (
    SELECT adresse
    FROM Pilote
    WHERE nomPil = 'MARTIN'
  );
```

**Version prédicative.**

```
SELECT DISTINCT Px.numPil, Px.nomPil
FROM Pilote Px, Pilote PMar
WHERE
  Px.adresse = PMar.adresse
  AND Px.nomPil <> 'MARTIN'
  AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

**Version existentielle.**

```
SELECT DISTINCT numPil, nomPil
FROM Pilote Px
WHERE
  nomPil <> 'MARTIN'
  AND EXISTS (
    SELECT *
    FROM Pilote PMar
    WHERE
      PMar.adresse = Px.adresse -- noqa: RF03
      AND PMar.nomPil = 'MARTIN'
  );
```

**Q20** Quels sont les numéros des avions localisés dans la même ville que l'avion numéro 100 ?  
*1 attribut, 1 tuple*

**Version algébrique.**

```
SELECT Ax.numAv
FROM Avion Ax
```

```

    INNER JOIN Avion A100 ON Ax.localisation = A100.localisation
WHERE
    Ax.numAv <> 100
    AND A100.numAv = 100;

```

Version imbriquée.

```

SELECT numAv
FROM Avion
WHERE
    numAv <> 100
    AND localisation IN (
        SELECT localisation
        FROM Avion
        WHERE numAv = 100
    );

```

Version prédicative.

```

SELECT Ax.numAv
FROM Avion Ax, Avion A100
WHERE
    Ax.localisation = A100.localisation
    AND Ax.numAv <> 100
    AND A100.numAv = 100;

```

Version existentielle.

```

SELECT numAv
FROM Avion Ax
WHERE
    numAv <> 100
    AND EXISTS (
        SELECT *
        FROM Avion A100
        WHERE
            A100.localisation = Ax.localisation -- noqa: RF03
            AND A100.numAv = 100
    );

```

**Q21** Quelles sont les villes de départ de vols dans lesquelles ne réside aucun pilote ? *1 attribut, 1 tuple*

**V1.**

```

SELECT DISTINCT villeDep
FROM Vol
WHERE villeDep NOT IN (
    SELECT adresse
    FROM Pilote
);

```

**V2.**

```
SELECT DISTINCT villeDep
FROM Vol
WHERE villeDep <> ALL(
    SELECT adresse
    FROM Pilote
);
```

**V3.**

```
SELECT villeDep
FROM Vol
EXCEPT
SELECT adresse
FROM Pilote;
```

**Q22** Quels sont les noms des pilotes n'effectuant pas de vol au départ de Lyon ? *1 attribut, 6 tuples*

**V1.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE numPil NOT IN (
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'LYON'
);
```

**V2.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE numPil <> ALL(
    SELECT numPil
    FROM Vol
    WHERE villeDep = 'LYON'
);
```

**V3.**

```
SELECT nomPil
FROM Pilote
EXCEPT
SELECT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V ON P.numPil = V.numPil
WHERE villeDep = 'LYON';
```

**Q23** Donnez les numéros et noms des pilotes homonymes. *2 attributs, 2 tuples*

**Version algébrique.**

```
SELECT P1.numPil, P1.nomPil
FROM Pilote P1
     INNER JOIN Pilote P2
           ON
             P1.numPil = P2.numPil
           AND P1.numPil <> P2.numPil;
```

**Remarques**

La version imbriquée n'est pas possible quand nous utilisons l'opérateur <> comme critère d'une condition de jointure.

**Version prédicative.**

```
SELECT P1.numPil, P1.nomPil
FROM Pilote P1, Pilote P2
WHERE
  P1.numPil = P2.numPil
  AND P1.numPil <> P2.numPil;
```

**Q24** Quelles sont les villes où habitent des pilotes et où sont localisés des avions? *1 attribut, 4 tuples*

**V1.**

```
SELECT DISTINCT adresse
FROM Pilote
WHERE adresse IN (
  SELECT localisation
  FROM Avion
);
```

**V2.**

```
SELECT adresse
FROM Pilote
INTERSECT
SELECT localisation
FROM Avion;
```

**Version existentielle.**

```
SELECT DISTINCT adresse
FROM Pilote P
WHERE EXISTS (
  SELECT *
  FROM Avion A
  WHERE A.localisation = P.adresse -- noqa: RF03
);
```

**Q25** Quels sont les noms des pilotes qui effectuent des vols au départ de leur ville de résidence ?

*1 attribut, 4 tuples*

**Version algébrique.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
    INNER JOIN Vol V
    ON
        P.numPil = V.numPil
    AND adresse = villeDep;
```

**Version imbriquée.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote
WHERE (
    numPil, adresse) IN (
    SELECT numPil, villeDep
    FROM Vol
);
```

**Version prédicative.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P, Vol V
WHERE
    P.numPil = V.numPil
    AND adresse = villeDep;
```

**Version existentielle.**

```
SELECT DISTINCT nomPil
FROM Pilote P
WHERE EXISTS (
    SELECT *
    FROM Vol V
    WHERE
        V.numPil = P.numPil -- noqa: RF03
        AND V.villeDep = P.adresse -- noqa: RF03
);
```

**Q26** Quels sont les numéros, noms et salaires des pilotes domiciliés dans les mêmes villes que les pilotes nommés Martin tout en ayant un salaire supérieur à eux ? *3 attributs, 1 tuple*

**Version algébrique.**

```
SELECT Px.numPil, Px.nomPil, Px.salaire
FROM Pilote Px
    INNER JOIN Pilote PMar
    ON
        Px.adresse = PMar.adresse
    AND Px.salaire > PMar.salaire
WHERE PMar.numPil = 'MARTIN';
```

**Remarques**

La version imbriquée n'est pas possible quand nous utilisons l'opérateur > comme critère d'une condition de jointure.

**Version prédicative.**

```
SELECT Px.numPil, Px.nomPil, Px.salaire
FROM Pilote Px, Pilote PMar
WHERE
    Px.adresse = PMar.adresse
    AND Px.salaire > PMar.salaire
    AND PMar.nomPil = 'MARTIN';
```

**Q27** Quels sont les numéros et villes d'arrivée des vols dont l'horaire de départ est le plus tardif? *2 attributs, 1 tuple*

**V1.**

```
SELECT numVol, villeArr
FROM Vol
WHERE heureDep = (
    SELECT MAX(heureDep)
    FROM Vol
);
```

**V2.**

```
SELECT numVol, villeArr
FROM Vol
WHERE heureDep >= ALL(
    SELECT heureDep
    FROM Vol
);
```

**Q28** Donnez le nombre de vols effectués par les pilotes ayant les plus petits salaires. *1 attribut, 1 tuple*

**V1.**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol
WHERE numPil IN (
    SELECT numPil
    FROM Pilote
    WHERE salaire = (
        SELECT MIN(salaire)
        FROM Pilote
    )
);
```

**V2.**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol V
      INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE salaire = (
      SELECT MIN(salaire)
      FROM Pilote
);
```

**V3.**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol V
      INNER JOIN Pilote P ON V.numPil = P.numPil
WHERE salaire <= ALL(
      SELECT salaire
      FROM Pilote
);
```

**Version existentielle.**

```
SELECT COUNT(*)
FROM Vol V
WHERE EXISTS (
      SELECT *
      FROM Pilote P
      WHERE
            P.numPil = V.numPil -- noqa: RF03
            AND salaire = ( -- noqa: RF03
                  SELECT MIN(salaire)
                  FROM Pilote
            )
);
```