

# TD1 : Opérateurs ensemblistes, LDD et LCT — Corrigé 23ba0b6

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons  
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

---

## 1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

### 1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne :  
<https://livesql.oracle.com>.

### 1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela consulter le document **Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier**.

Ajouter ensuite une base de données nommée **zenetude-bd**.

## 2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D\_XXX<sup>1</sup>.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

---

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

### 3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un réseau d’agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

#### 3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant<sup>2</sup> :

**Table 1** – Dictionnaire des données de la base de données exemple

| Attribut  | Description                    | Domaine                    | Remarques       |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| idV       | Identifiant d’un voyage        | D_IDV : NUMBER(6,0)        | Valeurs uniques |
| villeArr  | Ville d’arrivée d’un voyage    | D_VILLE : VARCHAR2(20)     |                 |
| paysArr   | Pays d’arrivée d’un voyage     | D_PAYS : VARCHAR2(20)      |                 |
| villeDep  | Ville de départ d’un voyage    | D_VILLE : VARCHAR2(20)     |                 |
| hotel     | Nom d’un hôtel                 | D_HOTEL : VARCHAR2(20)     |                 |
| nbEtoiles | Nombre d’étoiles d’un hôtel    | D_NBETOILE : NUMBER(1,0)   |                 |
| duree     | Nombre de jours d’un voyage    | D_DUREE : NUMBER(2,0)      |                 |
| dateDep   | Date de départ                 | D_DATE : DATE              |                 |
| tarif     | Prix unitaire du voyage        | D_TARIF : NUMBER(6,2)      |                 |
| numCl     | Numéro d’un client             | D_NUMCL : NUMBER(6,0)      | Valeurs uniques |
| nom       | Nom d’un client                | D_NOM : VARCHAR2(25)       |                 |
| prenom    | Prénom d’un client             | D_PRENOM : VARCHAR2(20)    |                 |
| adresse   | Adresse d’un client            | D_ADRESSE : VARCHAR2(40)   |                 |
| cp        | Code postal d’un client        | D_CP : VARCHAR2(5)         |                 |
| ville     | Ville de résidence d’un client | D_VILLE : VARCHAR2(20)     |                 |
| categorie | Catégorie d’un client          | D_CATEGORIE : VARCHAR2(15) |                 |
| nbPers    | Nombre de personnes            | D_NBPERS : NUMBER(2,0)     |                 |
| dateRes   | Date de réservation            | D_DATE : DATE              |                 |
| code      | Code d’une option              | D_CODE : NUMBER(3,0)       | Valeurs uniques |
| libelle   | Libellé d’une option           | D_LIBELLE : VARCHAR2(20)   | Valeurs uniques |

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

| Attribut | Description       | Domaine                  | Remarques |
|----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| prix     | Prix d'une option | D_TARIF :<br>NUMBER(6,2) |           |

#### Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages (visite guidée, safari découverte, safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage ; elles sont alors incluses dans le tarif.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

## 3.2 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise quatre entités : **Voyage** (les séjours proposés par le réseau d'agences), **Client**, **OptionV** (les options proposées pour les voyages) et **Planning** (les départs planifiés). L'association identifiante **A** relie un voyage à ses plannings : chaque planning est identifié par sa date de départ au sein d'un voyage donné et porte le tarif unitaire. L'association **Réservation** relie un planning à un client et porte le nombre de personnes ainsi que la date de réservation. Enfin, l'association **Carac** relie un voyage à une option et porte le prix de cette option pour ce voyage.

## 3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

**Voyage** (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)

**Planning** (*idV#*, dateDep, tarif)

**Client** (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)

**Reservation** (*numCl#*, *idV#*, dateDep#, nbPers, dateRes)

**OptionV** (code, libelle)

**Carac** (*idV#*, code#, prix)

#### Remarques

La clef étrangère composite (*idV*, *dateDep*) dans **Reservation** fait référence à la clef primaire composite de **Planning**.

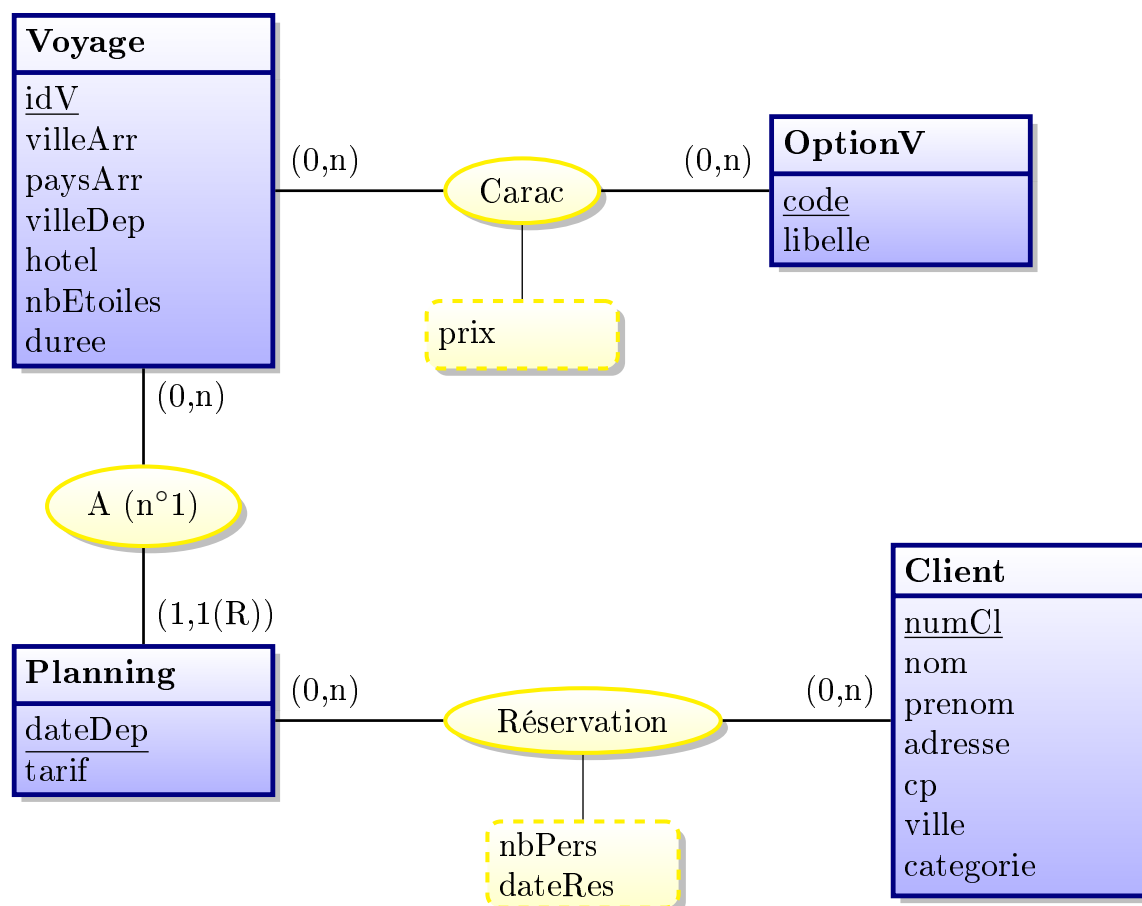


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

## 4 Requêtes avec SQL

Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

### 4.1 Rappel : expression des jointures

Quand cela est possible, formulez les requêtes suivantes de trois manières différentes.

**Q1** Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et tarifs des voyages à destination du Maroc.  
*3 attributs, 29 tuples*

Version algébrique.

```

SELECT DISTINCT dateDep, villeArr, tarif
FROM Voyage V
INNER JOIN Planning P ON V.idV = P.idV
WHERE paysArr = 'MAROC';
  
```

#### Remarques

la version imbriquée ne peut pas être effectuée utilement car dateDep et tarif sont des attributs de Planning et villeArr est un attribut de Voyage.

Version prédictive.

```
SELECT DISTINCT dateDep, tarif, villeArr
FROM Voyage V, Planning P
WHERE V.idV = P.idV
AND paysArr = 'MAROC';
```

**Q2** Donnez les dates de départ, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages réservés des clients ne résidant ni à Paris ni à Marseille. *3 attributs, 2 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT dateDep, villeArr, paysArr
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
INNER JOIN Client C ON R.numCl = C.numCl
WHERE ville NOT IN ('PARIS', 'MARSEILLE');
```

Version imbriquée.

```
SELECT DISTINCT dateDep, villeArr, paysArr
FROM Voyage V
INNER JOIN Reservation R ON V.idV = R.idV
AND numCl IN (SELECT numCl
               FROM Client
               WHERE ville NOT IN ('PARIS', 'MARSEILLE'));
```

#### Remarques

la version imbriquée ne peut pas être effectuée parfaitement car dateDep est un attribut de Reservation et dateDep et tarif sont des attributs de Voyage.

Version prédicative.

```
SELECT DISTINCT dateDep, villeArr, paysArr
FROM Voyage V, Reservation R, Client C
WHERE V.idV = R.idV
AND R.numCl = C.numCl
AND ville NOT IN ('PARIS', 'MARSEILLE');
```

**Q3** Quels sont les libellés des options gratuites proposées pour les voyages réservés par le client Nicolas Barbier ? *1 attribut, 3 tuples*

Version algébrique.

```
SELECT DISTINCT libelle
FROM OptionV O
INNER JOIN Carac Ca ON O.code = Ca.code
INNER JOIN Reservation R ON Ca.idV = R.idV
INNER JOIN Client C ON R.numCl = C.numCl
WHERE prix IS NULL
AND prenom = 'NICOLAS'
AND nom = 'BARBIER';
```

**Version imbriquée.**

```

SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code IN (SELECT code
                FROM Carac
                WHERE (prix = 0 OR prix IS NULL)
                AND idV IN (SELECT idV FROM Reservation
                           WHERE numCl IN (SELECT numCl FROM Client
                                           WHERE prenom = 'NICOLAS'
                                           AND nom = 'BARBIER')));

```

**Version prédicative.**

```

SELECT DISTINCT libelle
FROM OptionV O, Carac Ca, Reservation R, Client C
WHERE O.code = Ca.code
    AND Ca.idV = R.idV
    AND R.numCl = C.numCl
    AND nom = 'BARBIER'
    AND prenom = 'NICOLAS'
    AND prix IS NULL;

```

**Q4** Quels sont les noms, prénoms et villes de résidence des clients ayant réservé un voyage à destination d'Istanbul partant de leur ville de résidence? *3 attributs, 5 tuples*

**Version algébrique.**

```

SELECT DISTINCT nom, prenom, ville
FROM Client C
INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl
INNER JOIN Voyage V ON R.idV = V.idV AND villeDep = ville
WHERE villeArr = 'ISTANBUL';

```

**Version imbriquée.**

```

SELECT nom, prenom, ville
FROM Client
WHERE (numCl, ville) IN (SELECT numCl, villeDep
                        FROM Reservation R
                        INNER JOIN Voyage V ON R.idV = V.idV
                        AND villeArr = 'ISTANBUL');

```

**Remarques**

la version imbriquée ne peut pas être effectuée parfaitement car numCl est un attribut de Reservation et villeDep un attribut de Voyage.

**Version prédicative.**

```
SELECT DISTINCT nom, prenom, ville
FROM Voyage V, Reservation R, Client C
WHERE V.idV = R.idV
      AND R.numCl = C.numCl
      AND villeDep = ville
      AND villeArr = 'ISTANBUL';
```

## 4.2 Utilisation des opérateurs ensemblistes et équivalences

Formulez les requêtes suivantes en faisant appel aux opérateurs ensemblistes.

**Q5** Quelles sont les villes de départ d'un voyage dans lesquelles résident des clients ? *1 attribut, 4 tuples*

```
SELECT villeDep
FROM Voyage
INTERSECT
SELECT ville
FROM Client;
```

**Q6** Quels sont les libellés des options communes aux voyages d'identifiants 354 et 952 ? *1 attribut, 3 tuples*

```
SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code IN (SELECT code
                FROM Carac
                WHERE idV = 354
                INTERSECT
                SELECT code
                FROM Carac
                WHERE idV = 952);
```

**Q7** Donnez les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages pour lesquels il n'y a aucune réservation. *3 attributs, 14 tuples*

```
SELECT idV, villeArr, paysArr
FROM Voyage
WHERE idV IN (SELECT idV
              FROM Voyage
              EXCEPT
              SELECT idV
              FROM Reservation);
```

**Q8** Quels sont les libellés des options gratuites pour le voyage d'identifiant 354 et ceux des options payantes pour le voyage d'identifiant 952 ? *1 attribut, 5 tuples*

```
SELECT libelle
FROM OptionV
WHERE code IN (SELECT code
                FROM Carac
                WHERE (prix = 0 OR prix IS NULL)
```

```

        AND idV = 354
    UNION
    SELECT code
    FROM Carac
    WHERE (prix <> 0 OR prix IS NOT NULL)
        AND idV = 952);

```

Formulez les requêtes suivantes en ne faisant pas appel aux opérateurs ensemblistes.

**Q9** Quels sont les identifiants, villes d'arrivée et pays d'arrivée des voyages offrant à la fois les options de visite guidée et de piscine? *3 attributs, 1 tuple*

Version algébrique.

```

SELECT DISTINCT V.idV, villeArr, paysArr
FROM Voyage V
INNER JOIN Carac C1 ON V.idV = C1.idV
INNER JOIN OptionV O1 ON C1.code = O1.code
INNER JOIN Carac C2 ON V.idV = C2.idV
INNER JOIN OptionV O2 ON C2.code = O2.code
WHERE O1.libelle = 'VISITE GUIDEE'
    AND O2.libelle = 'PISCINE';

```

Version imbriquée.

```

SELECT idV, villeArr, paysArr
FROM Voyage
WHERE idV IN (SELECT idV
              FROM Carac
              WHERE code IN (SELECT code
                            FROM OptionV
                            WHERE libelle = 'PISCINE'))

    AND idV IN (SELECT idV
              FROM Carac
              WHERE code IN (SELECT code
                            FROM OptionV
                            WHERE libelle = 'VISITE GUIDEE'));

```

Version prédicative.

```

SELECT DISTINCT V.idV, villeArr, paysArr
FROM Voyage V, Carac C1, OptionV O1, Carac C2, OptionV O2
WHERE V.idV = C1.idV
    AND C1.code = O1.code
    AND V.idV = C2.idV
    AND C2.code = O2.code
    AND O1.libelle = 'VISITE GUIDEE'
    AND O2.libelle = 'PISCINE';

```

**Q10** Donnez les noms et prénoms des clients qui n'ont aucune réservation. *2 attributs, 11 tuples*

V1.

```
SELECT nom, prenom
FROM Client
WHERE numCl NOT IN (SELECT numCl
                    FROM Reservation);
```

V2.

```
SELECT nom, prenom
FROM Client
WHERE numCl <> ALL (SELECT numCl
                  FROM Reservation);
```

V3.

```
SELECT nom, prenom
FROM Client C
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                 FROM Reservation R
                 WHERE R.numCl = C.numCl);
```

### 4.3 Création et modification d'attributs

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande DESCRIBE, un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de la séance, penser à annuler les modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

**Q11** Ajoutez les attributs correspondant au tarif enfant et au nombre d'enfants.

```
ALTER TABLE Planning ADD (tarifEnf NUMBER(6, 2));
ALTER TABLE Reservation ADD (nbEnf NUMBER(2, 0));
DESCRIBE Planning;
DESCRIBE Reservation;
```

**Q12** Doublez la taille possible du libellé d'une option.

```
ALTER TABLE OptionV MODIFY (libelle VARCHAR2(40));
DESCRIBE OptionV;
```

**Q13** En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les catégories. Vérifiez en essayant d'ajouter un client ne respectant pas cette contrainte.

```
ALTER TABLE Client ADD (CONSTRAINT ck_Client_categorie CHECK (categorie IN ('PRIVILEGIE', 'E
DESCRIBE Client;
```

Insertion invalide.

```
INSERT INTO Client (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie) VALUES (666, 'MARTIN
```

**Remarques**

cette insertion provoque une erreur.

**Q14** En se basant sur les données actuelles, définissez une contrainte de domaine pour les nombres d'étoiles. Vérifiez en essayant d'ajouter un voyage ne respectant pas cette contrainte.

```
ALTER TABLE Voyage ADD (CONSTRAINT ck_Voyage_nbEtoiles CHECK (nbEtoiles BETWEEN 3 AND 5));
DESCRIBE Voyage;
```

Insertion invalide.

```
INSERT INTO Voyage (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree) VALUES (666,
```

**Remarques**

cette insertion provoque une erreur.

**Q15** Créez une nouvelle relation Capacite permettant de connaître par hôtel et type de chambre typeC, pouvant être SIMPLE, DOUBLE, DOUBLE LUXE, SUITE, SUITE JUNIOR et SUITE PRESTIGE, le nombre de chambres nbCh.

```
DROP TABLE IF EXISTS Capacite PURGE;
CREATE TABLE Capacite (
    hotel VARCHAR2(20),
    typeC VARCHAR2(15),
    nbCh NUMBER(3, 0),
    CONSTRAINT pk_Capacite PRIMARY KEY(hotel, typeC),
    CONSTRAINT ck_Capacite_typeC CHECK(typeC IN ('SIMPLE', 'DOUBLE', 'DOUBLE LUXE', 'SUITE',
));
DESCRIBE Capacite;
```

#### 4.4 Mises à jour des données

Formulez les requêtes suivantes en pensant générer, avec la commande SELECT ou DESCRIBE, un affichage permettant de vérifier la validité des réponses et, à la fin de la séance, penser à annuler les modifications faites pour laisser la base de données dans l'état initial.

**Q16** Le client numéro 2103 réserve toujours avec ses deux enfants et le client Thomas Jarolim avec son enfant unique. *4 tuples*

```
ALTER TABLE Planning ADD (tarifEnf NUMBER(6, 2));
ALTER TABLE Reservation ADD (nbEnf NUMBER(2, 0));
UPDATE Reservation
SET nbEnf = 2
WHERE numCl = 2103;
UPDATE Reservation
SET nbEnf = 1
WHERE numCl IN (SELECT numCl
                FROM Client
```

```

WHERE nom = 'JAROLIM'
      AND prenom = 'THOMAS');
SELECT C.numCl, nom, prenom, idV, dateDep, nbEnf
FROM Client C
INNER JOIN Reservation R ON C.numCl = R.numCl
WHERE C.numCl = 2103
      OR (nom = 'JAROLIM' AND prenom = 'THOMAS');

```

**Remarques**

les commandes précédentes sont nécessaires si les altérations de table n'ont pas été faites précédemment. Elles ne doivent pas être exécutées dans le cas contraire.

**Q17** Un tarif enfant est moitié prix du tarif correspondant. *80 tuples*

```

ALTER TABLE Planning ADD (tarifEnf NUMBER(6, 2));
UPDATE Planning SET tarifEnf = tarif / 2;
SELECT *
FROM Planning;

```

**Remarques**

la commande précédente est nécessaire si l'altération de table n'a pas été faite précédemment. Elle ne doit pas être exécutée dans le cas contraire.

**Q18** Insérez les données suivantes. *12 tuples*

Extension de la relation **Capacite** de la base de données Voyage

| hotel           | typeC       | nbCh |
|-----------------|-------------|------|
| ANTIQUE         | SIMPLE      | 10   |
| ANTIQUE         | DOUBLE      | 75   |
| ANTIQUE         | DOUBLE LUXE | 12   |
| ANTIQUE         | SUITE       | 5    |
| ELIAS BEACH     | DOUBLE      | 83   |
| ELIAS BEACH     | SUITE       | 27   |
| OLD BRIDGE      | SIMPLE      | 25   |
| OLD BRIDGE      | DOUBLE      | 75   |
| SAFARI JAMBO    | SIMPLE      | 32   |
| SAFARI JAMBO    | DOUBLE      | 100  |
| TRANSATLANTIQUE | DOUBLE      | 200  |
| BAMBURI         | DOUBLE      | 150  |

```

DROP TABLE IF EXISTS Capacite PURGE;
CREATE TABLE Capacite (
    hotel VARCHAR2(20),
    typeC VARCHAR2(15),
    nbCh NUMBER(3, 0),
    CONSTRAINT pk_Capacite PRIMARY KEY(hotel, typeC),
    CONSTRAINT ck_Capacite_typeC CHECK(typeC IN ('SIMPLE', 'DOUBLE', 'DOUBLE LUXE', 'SUITE',

```

```
);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ANTIQUE', 'SIMPLE', 10);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ANTIQUE', 'DOUBLE', 75);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ANTIQUE', 'DOUBLE LUXE', 12);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ANTIQUE', 'SUITE', 5);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ELIAS BEACH', 'DOUBLE', 83);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('ELIAS BEACH', 'SUITE', 27);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('OLD BRIDGE', 'SIMPLE', 25);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('OLD BRIDGE', 'DOUBLE', 75);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('SAFARI JAMBO', 'SIMPLE', 32);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('SAFARI JAMBO', 'DOUBLE', 100);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('TRANSATLANTIQUE', 'DOUBLE', 200);
INSERT INTO Capacite (hotel, typeC, nbCh) VALUES ('BAMBURI', 'DOUBLE', 150);
SELECT *
FROM Capacite;
```

#### Remarques

les commandes précédentes sont nécessaires si la création de table n'a pas été faite précédemment. Il est inutile de les exécuter dans le cas contraire.

## 4.5 Archivage d'information et gestion de transactions

Le mécanisme des transactions est ici illustré à travers un exemple d'archivage d'information.

Dans un souci d'archivage des données, on désire régulièrement purger la relation **Reservation**, sans pour autant perdre les informations existantes.

**Q19** Créez une nouvelle relation **AncienneReservation** permettant d'archiver toutes les réservations programmées passées, la date de réservation étant remplacée par la date d'archivage.

```
DROP TABLE IF EXISTS AncienneReservation PURGE;
CREATE TABLE AncienneReservation (
    numCl NUMBER(6, 0),
    idV NUMBER(6, 0),
    dateDep DATE,
    nbPers NUMBER(2, 0),
    dateArch DATE,
    nbEnf NUMBER(2, 0),
    CONSTRAINT pk_AncienneReservation PRIMARY KEY(numCl, idV, dateDep)
);
DESCRIBE AncienneReservation;
```

**Q20** À l'aide d'une transaction, archivez les réservations antérieures à 2004. *AncienneReservation : 14 tuples, Reservation : 18 tuples*

```
ALTER TABLE Reservation ADD (nbEnf NUMBER(2, 0));
DROP TABLE IF EXISTS AncienneReservation PURGE;
CREATE TABLE AncienneReservation (
    numCl NUMBER(6, 0),
    idV NUMBER(6, 0),
    dateDep DATE,
    nbPers NUMBER(2, 0),
```

```
    dateArch DATE,
    nbEnf NUMBER(2, 0),
    CONSTRAINT pk_AncienneReservation PRIMARY KEY(numCl, idV, dateDep)
);
BEGIN
    INSERT INTO AncienneReservation
    SELECT numCl, idV, dateDep, nbPers, SYSDATE, nbEnf
    FROM Reservation
    WHERE dateRes < TO_DATE('2004-01-01', 'YYYY-MM-DD');
    DELETE FROM Reservation
    WHERE dateRes < TO_DATE('2004-01-01', 'YYYY-MM-DD');
END;
/
SELECT *
FROM AncienneReservation;
SELECT *
FROM Reservation;
```

**Remarques**

les commandes précédentes sont nécessaires si l'alteration et la création de table n'ont pas été faites précédemment. L'altération ne doit pas être exécutée, et il est inutile d'exécuter la création dans le cas contraire.