

TD2 : Jointures externes, partitionnement et synthèse des requêtes 85ca4b9

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons
Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Rappel : Prise en main d'un éditeur Oracle

Utilisez une des deux solutions ci-dessous.

1.1 Oracle Live SQL

Vous pouvez utiliser directement, sans installation ou configuration, l'interpréteur en ligne :
<https://livesql.oracle.com>.

1.2 Oracle Cloud Free Tier

Mettez en place une solution d'hébergement en ligne d'un SGBD Oracle. Vous pouvez pour cela
consulter le document *Vade-Mecum mise en place d'un hébergement Oracle Cloud Free Tier*.
Ajouter ensuite une base de données nommée `zenetude-bd`.

2 Rappel : Généralités

Voici la convention de nommage proposé dans cet enseignement :

- **mots clefs** : en lettre capitales (*upper case*) ;
- **relation** : première lettre de chaque mot en capitale (*pascal case*) ;
- **attributs** : premier mot en minuscule et première lettre de chaque mot suivant en capitale (*camel case*) ;
- **domaine** : en lettre capitales (*upper case*) au format D_XXX¹.

Pour rappel, les valeurs saisies dans une base de données, comme les chaînes de caractères, sont sensibles à la casse et, par convention, sont saisies **en lettres capitales** (*upper case*), sans diacritique, dans le cadre de cet enseignement.

1. Les domaines identiques sont surlignés avec la même couleur.

3 Rappel : Base de données exemple

La base de données exemple, Voyage, utilisée dans les documents de travaux dirigés de cet enseignement, permet à un réseau d’agences de voyage de gérer les clients, les voyages ainsi que leurs options, la planification des voyages et les réservations des clients.

3.1 Dictionnaire de données

La base de données Voyage a été élaborée à partir du dictionnaire des données suivant² :

Table 1 – Dictionnaire des données de la base de données exemple

Attribut	Description	Domaine	Remarques
idV	Identifiant d’un voyage	D_IDV : NUMBER(6,0)	Valeurs uniques
villeArr	Ville d’arrivée d’un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
paysArr	Pays d’arrivée d’un voyage	D_PAYS : VARCHAR2(20)	
villeDep	Ville de départ d’un voyage	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
hotel	Nom d’un hôtel	D_HOTEL : VARCHAR2(20)	
nbEtoiles	Nombre d’étoiles d’un hôtel	D_NBETOILE : NUMBER(1,0)	
duree	Nombre de jours d’un voyage	D_DUREE : NUMBER(2,0)	
dateDep	Date de départ	D_DATE : DATE	
tarif	Prix unitaire du voyage	D_TARIF : NUMBER(6,2)	Valeurs uniques
numCl	Numéro d’un client	D_NUMCL : NUMBER(6,0)	
nom	Nom d’un client	D_NOM : VARCHAR2(25)	
prenom	Prénom d’un client	D_PRENOM : VARCHAR2(20)	
adresse	Adresse d’un client	D_ADRESSE : VARCHAR2(40)	
cp	Code postal d’un client	D_CP : VARCHAR2(5)	
ville	Ville de résidence d’un client	D_VILLE : VARCHAR2(20)	
categorie	Catégorie d’un client	D_CATEGORIE : VARCHAR2(15)	{BON, PRIVILEGIE}
nbPers	Nombre de personnes	D_NBPERS : NUMBER(2,0)	Valeurs uniques
dateRes	Date de réservation	D_DATE : DATE	
code	Code d’une option	D_CODE : NUMBER(3,0)	
libelle	Libellé d’une option	D_LIBELLE : VARCHAR2(20)	Valeurs uniques

2. Les types syntaxiques, utilisés pour la description des domaines, sont disponibles dans Oracle.

Attribut	Description	Domaine	Remarques
prix	Prix d'une option	D_TARIF : NUMBER(6,2)	

Remarques

Chaque voyage a une destination composée d'une ville et d'un pays d'arrivée, une ville de départ, le nom de l'hôtel où sont accueillis les clients, son nombre d'étoiles et la durée du voyage en jour.

Pour chaque voyage, plusieurs départs sont planifiés, généralement longtemps à l'avance. Le tarif unitaire, pour une personne, varie selon la période.

Les clients sont identifiés par un numéro et ont différentes caractéristiques dont leur catégorie.

Les clients effectuent des réservations pour des voyages planifiés. Le nombre de personnes et la date de réservation sont conservés pour chaque réservation.

Enfin, des options peuvent être proposées pour les voyages (visite guidée, safari découverte, safari photo, etc.). Ces options peuvent être gratuites pour un voyage ; elles sont alors incluses dans le tarif.

Nous considérons qu'il n'y a pas deux personnes homonymes ayant le même prénom et le même nom.

3.2 MCD

Le MCD (voir figure 1) modélise quatre entités :

- **Voyage** : les séjours proposés par le réseau d'agences
- **Client** : les clients du réseau d'agences
- **OptionV** : les options proposées pour les voyages
- **Planning** : les départs planifiés.

L'association identifiante **A** relie un voyage à ses plannings : chaque planning est identifié par sa date de départ au sein d'un voyage donné et porte le tarif unitaire. L'association **Réservation** relie un planning à un client et porte le nombre de personnes ainsi que la date de réservation. Enfin, l'association **Carac** relie un voyage à une option et porte le prix de cette option pour ce voyage.

3.3 Schéma relationnel

Les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères en *italique suivies d'un #*.

Le schéma relationnel de la base de données exemple est présenté ci-après :

Voyage (idV, villeArr, paysArr, villeDep, hotel, nbEtoiles, duree)

Planning (*idV#*, dateDep, tarif)

Client (numCl, nom, prenom, adresse, cp, ville, categorie)

Reservation (*numCl#*, *idV#*, dateDep#, nbPers, dateRes)

OptionV (code, libelle)

Carac (*idV#*, code#, prix)

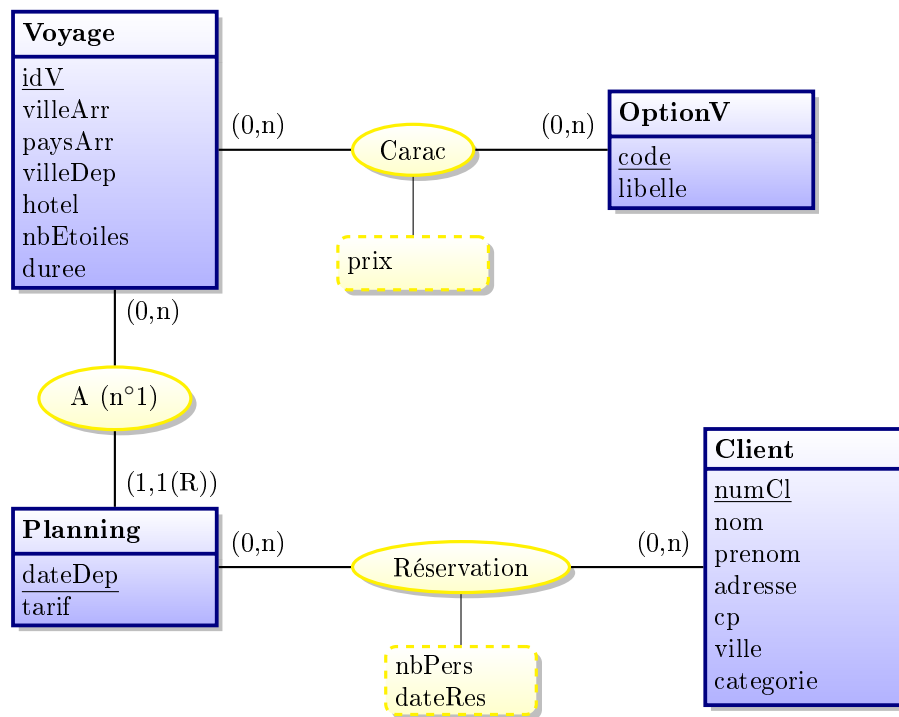


Figure 1 – Modèle conceptuel des données (MCD)

Remarques

La clef étrangère composite (idV, dateDep) dans **Reservation** fait référence à la clef primaire composite de **Planning**.

4 Requêtes avec SQL

Vérifiez que lors du TD précédent, vous avez laissé la base de données dans l'état initial ou réinitialisez-là. Formulez, en SQL, sur la base de données exemple, les requêtes d'interrogation suivantes.

4.1 Jointures externes

Q1 Donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation datant d'avant le 10/11/2003. *4 attributs, 34 tuples*

Q2 En s'inspirant de la requête précédente, donnez les numéros et noms des clients ainsi que leurs éventuels identifiants des voyages et dates de réservation qui n'ont jamais réservé avant le 10/11/2003. *4 attributs, 24 tuples*

Q3 Formulez les variations de requêtes suivantes de deux manières différentes :

Q3a Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de leur ville de résidence. *5 attributs, 215 tuples*

Q3b Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 215 tuples*

Q4 Formulez les variations de requêtes suivantes à la manière de votre choix :

Q4a Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 46 tuples*

Q4b Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages à destination du Kenya ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 39 tuples*

Q4c Donnez les numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 30 tuples*

Q4d Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ des voyages. *5 attributs, 41 tuples*

Q5 Donnez les numéros et ville de résidence des clients ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée d'éventuels voyages de clients habitant une ville d'où ne part aucun voyage pour le Kenya. *5 attributs, 8 tuples*

Q6 Donnez les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages ainsi que les éventuels numéros et ville de résidence des clients pour les voyages ne comportant aucun client de numéro supérieur à 2200 résidant dans les villes de départ. *5 attributs, 14 tuples*

4.2 Opérations de partitionnement

Q7 Donnez, par pays d'arrivée, le nombre de voyages. *2 attributs, 7 tuples*

Q8 Donnez, par pays et ville d'arrivée, le nombre de voyages. *3 attributs, 15 tuples*

Q9 Donnez, pour chaque pays d'arrivée, le nombre de villes. *2 attributs, 7 tuples*

Q10 Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre de dates planifiées. *3 attributs, 15 tuples*

Q11 Donnez, pour chaque identifiant et ville d'arrivée de voyage, le nombre d'options gratuites. *3 attributs, 11 tuples*

Q12 Donnez, par catégorie effective, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

Q13 Donnez, par identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre de voyages réservés et le nombre total de personnes. *4 attributs, 9 tuples*

Q14 Donnez, par voyage, le prix moyen effectif des options. *2 attributs, 7 tuples*

Q15 Donnez, pour chaque identifiant de voyage et ville d'arrivée, le nombre d'options gratuites et le nombre d'options payantes. *4 attributs, 6 tuples*

Q16 Donnez, par ville de résidence, et lorsque son nombre est supérieur à cinq, le nombre de clients. *2 attributs, 2 tuples*

Q17 Quel est, pour chaque identifiant de voyage et pays d'arrivée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 9 tuples*

Q18 Quel est, pour chaque identifiant de voyage et date de départ planifiée, le montant total, tenant compte du nombre de personnes, réglé par les clients? *3 attributs, 17 tuples*

Q19 Quels sont les pays pour lesquels il y a plus de réservations que pour l'Espagne? *1 attribut, 6 tuples*

Q20 Quelles sont les catégories effectives comportant le plus de clients? *1 attribut, 1 tuple (PRIVILEGIE)*

Q21 Quels sont les pays pour lesquels il y a le plus de réservations? *1 attribut, 2 tuples*

Q22 Donnez, pour chaque numéro et nom de client ayant fait une réservation pour le Kenya, le nombre total de réservations. *3 attributs, 6 tuples*

Q23 Donnez, pour chaque pays ayant au moins un hôtel classé cinq étoiles, le nombre total d'hôtels, quel que soit leur nombre d'étoiles. *2 attributs, 3 tuples*

4.3 Requêtes complexes

Q24 Quelles sont les libellés des options gratuites incluses dans le voyage réservé par le Client Hubert Marin à destination d'Istanbul en date du 04/05/2004? *1 attribut, 3 tuples*

Q25 Quelles sont les libellés des options gratuites pour au moins un voyage et payante pour

au moins un autre ? Donner deux formulations différentes. *1 attribut, 2 tuples*

Q26 Quelles sont les libellés des options toujours gratuites ? Proposer quatre formulations différentes. *1 attribut, 5 tuples*

Q27 Quels sont les numéros, noms et prénoms des autres clients ayant réservé pour un des voyages réservé par Arnaud Peyroche ? *3 attributs, 7 tuples*

Q28 Donnez le nombre de réservations et le nombre total de personnes pour les clients de la catégorie privilégié. *2 attributs, 1 tuple (6, 10)*

Q29 Quels sont les numéros, noms et prénoms des clients ayant fait une réservation avec un nombre total maximal de personnes ? *3 attributs, 1 tuple*

Q30 Quel est le montant total des réservations du Client numéro 2101 ? *1 attribut, 1 tuple (14484)*

Q31 Quels sont les hôtels avec le plus d'étoiles ? *1 attribut, 4 tuples*

Q32 Quels sont les pays n'ayant pas d'hôtel avec le plus grand nombre d'étoiles ? *1 attribut, 4 tuples*

Q33 Donnez les numéros et ville de résidence des clients, y compris ceux sans voyage, ainsi que les identifiants, villes de départ et pays d'arrivée des voyages, y compris ceux sans client, à destination du Kenya partant de la ville de résidence des clients. *5 attributs, 66 tuples*

Q34 Quels sont les numéros et noms des clients qui n'ont fait aucune réservation pour un voyage au Maroc ? Donnez deux formulations : une avec jointure externe et une avec test de non-existence. *2 attributs, 26 tuples*