PRACTICANDO: CONDICIONALES EN JAVASCRIPT

—

Iván López

Ejercicio 1: Mayor de edad

Crea un programa que pida la edad de una persona y muestre:

- “Eres mayor de edad” si es 18 o más.
- “Eres menor de edad” si es menor de 18.

```
> let edad = prompt("Introduce tu edad: ");
< undefined
> edad >= 18? "Eres mayor de edad." : "Eres menor de edad."
< 'Eres mayor de edad.'
```

Ejercicio 2: Comparar dos números

Declara dos variables con números enteros y escribe un condicional que indique cuál es mayor, o si son iguales.

Ejemplo de salida: “El número 8 es mayor que 5.”

```
> let num1 = 8
< undefined
> let num2 = 5
< undefined
> if(num1 == num2){
      console.log("Los números son iguales");
  } else if(num1 > num2){
      console.log(`El número ${num1} es mayor que ${num2}`);
  } else {
      console.log(`El número ${num1} es menor que ${num2}`);
  }
  El número 8 es mayor que 5
```

Ejercicio 3: Nota del examen

Pide una nota (0 a 10) y muestra:

- “Sobresaliente” si es >= 9
- “Notable” si es >= 7
- “Aprobado” si es >= 5
- “Suspenso” en caso contrario

Usa “if … else if… else”.

```
> let nota = prompt("Indica tu nota (0 - 10)")
< undefined
> if(nota >= 9){
      console.log("Sobresaliente");
  } else if (nota >= 7){
      console.log("Notable");
  } else if (nota >= 5){
      console.log("Aprobado");
  } else {
      console.log("Suspenso");
  }
  Sobresaliente
```

Ejercicio 4: Días de la semana

Crea un programa con una variable “dia” (1 a 7). Usa un “switch” para mostrar el día correspondiente.

- 1 → Lunes
- 2 → Martes
- …
- 7 → Domingo

Si el número no es válido, muestra “Día no válido”.

```
> let dia = parseInt(prompt("Dime un día (1 - 7)"))
< undefined
> switch (dia) {
      case 1:
          console.log("Lunes");
          break;
      case 2:
          console.log("Martes");
          break;
      case 3:
          console.log("Miércoles");
          break;
      case 4:
          console.log("Jueves");
          break;
      case 5:
          console.log("Viernes");
          break;
      case 6:
          console.log("Sábado");
          break;
      case 7:
          console.log("Domingo");
          break;
      default:
          console.log("Día no válido");
  }
  Lunes
```

Ejercicio 5: Par o impar

Pide un número y comprueba si es **par** o **impar** usando el operador "%" (módulo).


```
> let num = parseInt(prompt("Escribe un número: "))
< undefined
> num % 2 === 0? "El número es par" : "El número es impar"
< 'El número es par'
> let num = parseInt(prompt("Escribe un número: "))
< undefined
> num % 2 === 0? "El número es par" : "El número es impar"
< 'El número es impar'
>
```


Ejercicio 6: Horario del día

Crea un programa que, según la hora (número entre 0 y 23), muestre:

- “Buenos días” (de 6 a 12)
- “Buenas tardes” (de 13 a 20)
- “Buenas noches” (de 21 a 5)

Pista: usa condiciones encadenadas.

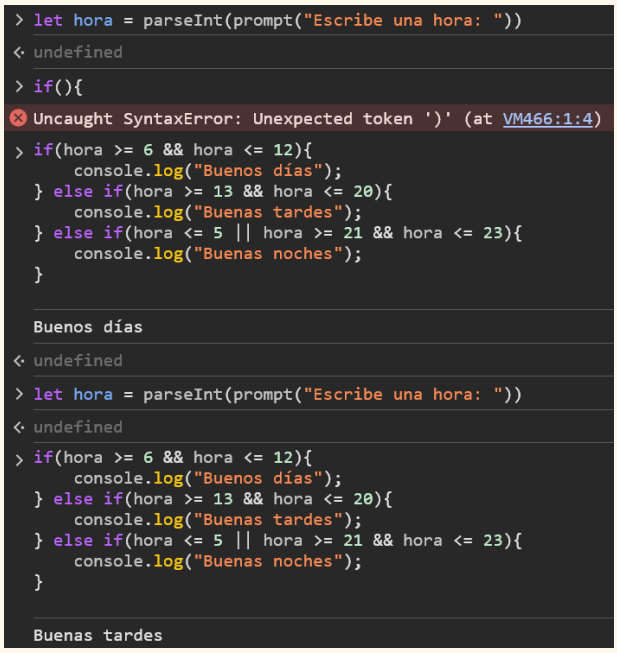

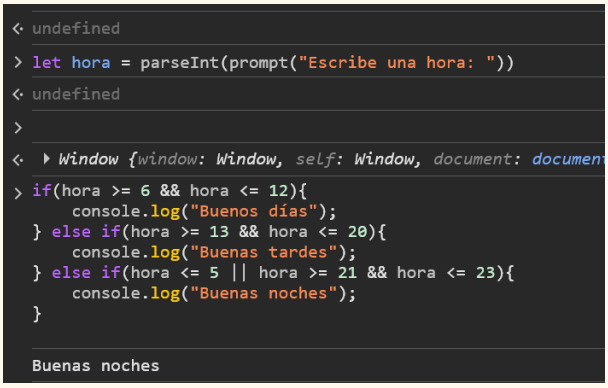

Ejercicio 7: Acceso restringido

Declara una variable **rol** que puede ser “admin”, “profesor” o “alumno”

- Si es “admin”, muestra “Acceso total”.
- Si es “profesor”, muestra “Acceso limitado”.
- Si es "alumno", muestra "Acceso restringido".
- En otro caso, "Rol desconocido".

```
> let rol = prompt("Escribe un rol: ");
undefined
> switch(rol){
      case "admin":
          console.log("Acceso total");
          break;
      case "profesor":
          console.log("Acceso limitado");
          break;
      case "alumno":
          console.log("Acceso restringido");
          break;
      default:
          console.log("Rol desconocido");
  }
  Acceso total
```

Ejercicio 8: Descuento en tienda

Pide un precio y una variable **clienteVIP** (true o false).

- Si es VIP y el precio es mayor a 50€, aplica un 20% de descuento.
- Si no es VIP, el precio no cambia.
- Muestra el precio final.

```
> let precio = parseFloat(prompt("Escribe un precio: "))
undefined
> let clienteVIP = prompt("¿Eres vip? (s/n): ")
undefined
> clienteVIP = clienteVIP == "s" ? clienteVIP = true : clienteVIP = false
true
> if(clienteVIP && precio > 50){
      precio = precio - (precio * 0.20);
  }
  console.log(precio);
  48
```

Ejercicio 9: Calculadora simple

Crea una calculadora que use **switch**.

- Variables: **num1**, **num2**, **operacion**.
- **operacion** puede ser “+”, “-”, “*”, “/”.
- Muestra el resultado de la operación correspondiente.

```
> let num1 = parseFloat(prompt("Escribe un número: "));
  let num2 = parseFloat(prompt("Escribe otro número: "));
  let operacion = prompt("Escribe la operación (+ - * /): ");
< undefined
> switch(operacion){
      case "+":
          console.log(num1 + num2);
          break;
      case "-":
          console.log(num1 - num2);
          break;
      case "*":
          console.log(num1 * num2);
          break;
      case "/":
          console.log(num1 / num2);
          break;
      default:
          console.log("Operación no válida");
  }
  3
```