Práctica 1: “Inicio del server”

Se debe de conocer a priori que al realizar pruebas con POSTMAN se debe de habilitar un listener en el pueto 3000, ya que este es el puerto preestablecido para entornos de prueba con NODE.

Comenzamos ejecutando el archivo “main.js” donde se declara un template para comenzar a definir las características de RESTFUL

```
//Template para server RESTFUL
var express = require('express');
var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful
```

En este archivo main se declaró el método a utilizar (GET)

Posteriormente se instaló *EXPRESS* y se inicializó el archivo *main.js*

```
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\third_app> n
pm install express
up to date, audited 66 packages in 706ms

30 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\third_app>
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\third_app> npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and save it as a dependency in the package.json file.
```


*Instalación de EXPRESS*

```
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas> cd "codigos node\first_app"
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\first_app> node main.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\first_app> codigos node
```

Inicialización del *main.js*

Una vez que se habilitó el listener en el puerto 3000, se conecta con la URL usando POSTMAN

```
Is this OK? (yes) yes
PS C:\Users\DELL I5 10TH\Documents\9no semestre telematica\Apps distribuidas\codigos node\first_app> node main.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
```

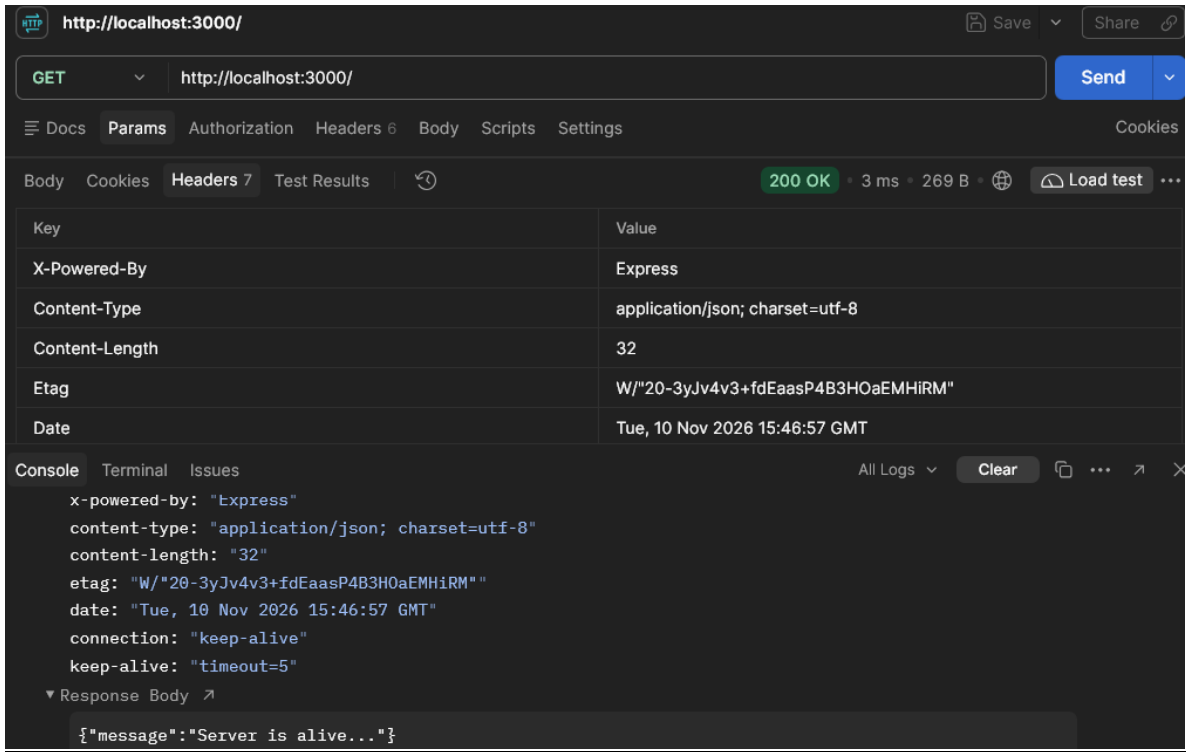


Levantar server desde POSTMAN

El mensaje “Server is alive” nos demuestra que se ejecutó correctamente