

Práctica 2: “Replicación del server”


Se comienza instalando EXPRESS dado que este proceso se debe de realizar con cada carpeta nueva que se creé

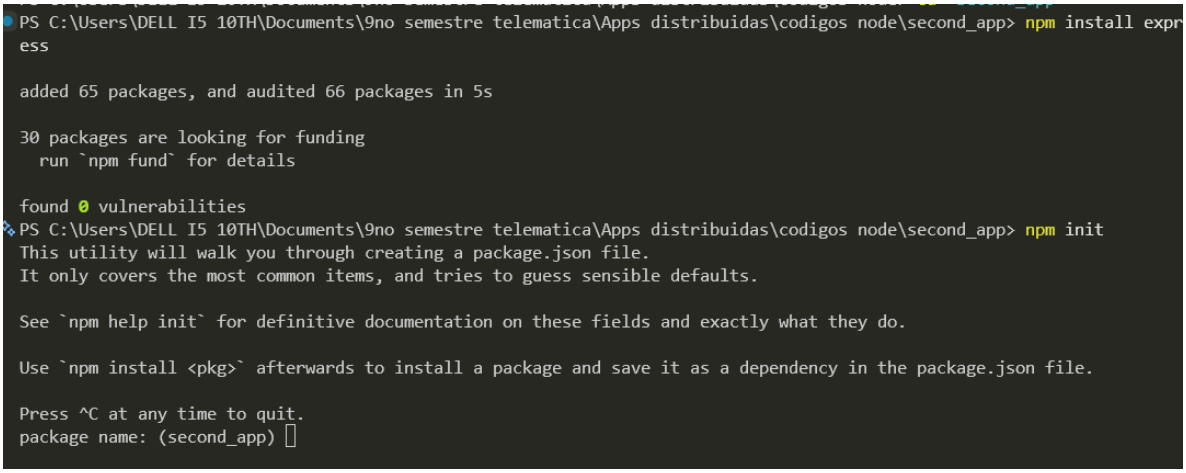

Nuevamente se habilita el puerto 3000 en el listener



Con el método GET desde POSTMAN podemos mandar a llamar la URL para verificar el estado del servidor

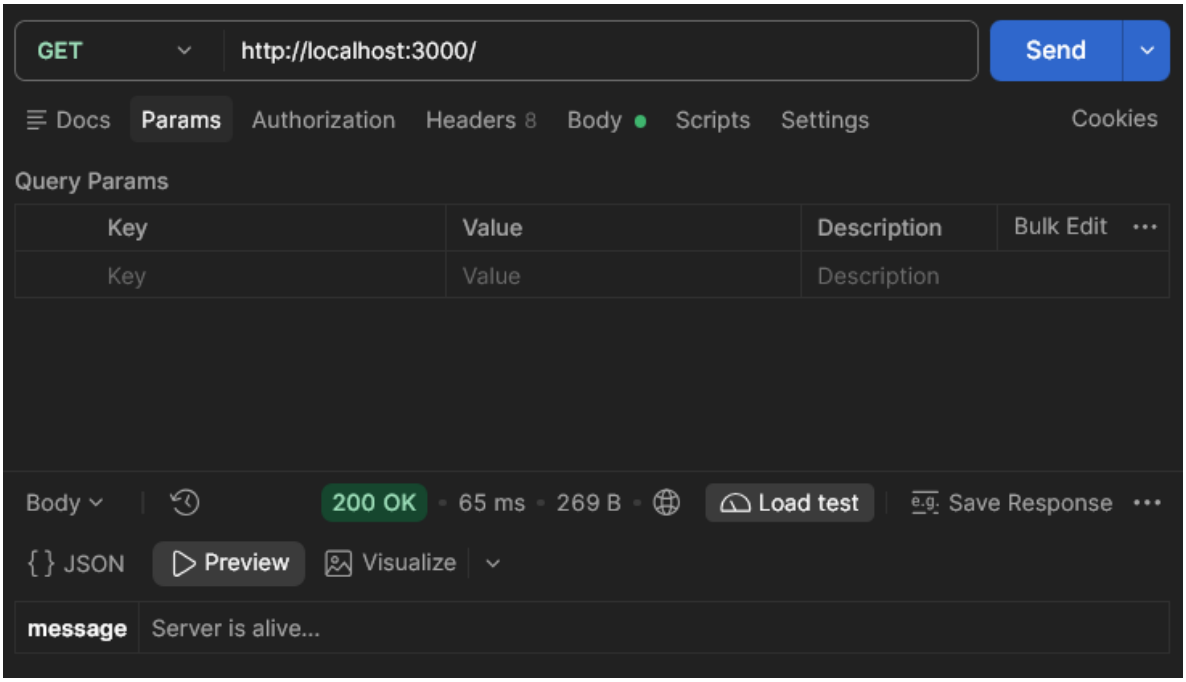

Con el código 200 y el mensaje que se manda a llamar desde el script (Server i salive) se corrobora la actividad dentro del server.