ULTRAGYM

التوثيق النهائي للباك إند
دليل مطوّر الواجهات والمرجع الكامل

كل ما يحتاجه مطوّر Flutter لربط لوحة المنصة، لوحة النادي والاستقبال، وتطبيق العضو، بلا أي سؤال: الاتصال، الدخول، الأخطاء، كل شاشة ومساراتها، QR الموقّع، العمل دون اتصال، الإشعارات، ثم المنطق والقرارات وقاعدة البيانات.

الباك إند جاهز بالكامل · ابدأ من الفصل 1

348	4	143	0
مسار API موثّق بأمثلة حقيقية	واجهات Flutter	اختبار ناجح	تسريب بين النوادي والأعضاء

Laravel 13 · PHP 8.3 · PostgreSQL 16 · Sanctum · OpenAPI 3

الإصدار النهائي · 04-11-2026

المحتويات

الجزء الأول · دليل مطوّر الواجهات

1 ابدأ من هنا

2 الاتصال بالخادم: الطلبات والردود والأخطاء

3 الدخول والجلسات والإشعارات

4 تمثيل البيانات وربطها بالهوية البصرية

5 لوحة المنصة (Super Admin)

6 لوحة النادي (المالك والاستقبال)

7 شاشة الاستقبال والعمل دون اتصال

8 تطبيق العضو

9 حدود الباك إند وقائمة التسليم

10 فهرس كل المسارات (348)

الجزء الثاني · المرجع: المنطق والقرارات والبيانات

11 نظرة عامة على المشروع

12 القرارات الأساسية وأسبابها

13 المعمارية ومسار الطلب

14 الحسابات وتسجيل الدخول

15 العزل والأمان

16 منطق لوحة المنصة

17 إدارة النادي: الصلاحيات والإعدادات

18 الاشتراكات

19 المحاسبة

20 الحضور والجلسات و QR

21 منطق الاستقبال دون اتصال

22 التقارير ولوحة المؤشرات

23 منطق تطبيق العضو

24 الأداء والتحمل والإنتاج

25 الاختبارات والتوثيق والتشغيل

26 مخططات قاعدة البيانات (ERD)

27 قاموس البيانات

28 المتبقي

كيف تقرأ هذا الملف

مطوّر الواجهات: الجزء الأول مكتوب لك، اقرأه بالترتيب مرة واحدة، ثم ارجع للفصل 10 (فهرس المسارات) ولـ Swagger أثناء العمل. الجزء الثاني يشرح لماذا يتصرف الخادم هكذا (المحاسبة، العزل، الحالات)، ارجع له عند أي سلوك تريد فهمه.

الجزء الأول

دليل مطوّر الواجهات

كل ما تحتاجه لبناء الواجهات الأربع: الاتصال، الدخول، البيانات، كل شاشة ومساراتها، الأوفلاين، QR، والفهرس الكامل.

1 ابدأ من هنا

الباك إند جاهز ومختبر بالكامل: 348 مساراً، كل واحد بردود حقيقية لكل حالة. هذا الفصل يعطيك ما تحتاجه لتبدأ خلال ساعة: أي واجهة تبني، أين الخادم، أين التوثيق التفاعلي، وأي حسابات تجريبية تستخدم.

الواجهات الأربع

الواجهة	المستخدم	التقنية	المسارات	قيمة app بالدخول	الجلسة
لوحة المنصة	فريق UltraGym (مالك + مشرفون)	Flutter Web	`/super-admin/*`	دخول منفصل	حسب إعداد المنصة
لوحة النادي	مالك النادي، موظف الاستقبال	Flutter Web	`/club-admin/*`	لا تُرسل	24 ساعة
شاشة الاستقبال	موظف الاستقبال (والمالك)	Flutter Web (وضع داخل مشروع لوحة النادي)	`/club-admin/*` + `/club-admin/reception/*`	`reception_web`	90 يوماً تتجدد
تطبيق العضو	العضو (role = player)	Flutter (Android / iOS)	`/player/*`	`player_app`	90 يوماً تتجدد

المسارات المشتركة (`/auth/*`، `/profile`، `/notifications`، `/devices`، `/app-version`) تستخدمها لوحة النادي وشاشة الاستقبال وتطبيق العضو.

شاشة الاستقبال ليست باك إند منفصلاً؛ هي واجهة بسيطة لكمبيوتر الاستقبال (بحث، مسح QR، بيع، قبض، صندوق) تستعمل مسارات `club-admin` نفسها. الفرق الوحيد: تدخل بـ `app = reception_web` لتحصل على جلسة طويلة، وتعمل دون اتصال بحزمة البيانات (الفصل 7). الأنسب بناؤها كمسار داخل مشروع لوحة النادي.

عنوان الخادم

البيئة	عنوان الـ API	ملاحظة
جهاز التطوير (متصفح)	`http://127.0.0.1:8000/api/v1`	بعد `php artisan serve`
محاكي Android	`http://10.0.2.2:8000/api/v1`	المحاكي يرى جهازك على هذا العنوان
موبايل حقيقي على نفس الشبكة	`http://<IP-جهازك>:8000/api/v1`	شغّل الخادم بـ `php artisan serve --host=0.0.0.0`
الإنتاج	`https://api.ultragym.app/api/v1`	عند النشر (لم يُنشر بعد)

اجعل العنوان قابلاً للتغيير وقت البناء، لا مكتوباً بالكود:

```
const apiBase = String.fromEnvironment('API_BASE_URL', defaultValue: 'http://127.0.0.1:8000/api/v1');
// flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8000/api/v1
```

التوثيق التفاعلي (Swagger)

- افتح `http://127.0.0.1:8000/api/documentation` . كل مسار مع: المعاملات، جسم الطلب، و**ردود حقيقية لكل رمز حالة** (200، 201، 401، 403، 404، 409، 422...).
- الأقسام مرتبة حسب الواجهة: `Super Admin - …` ، `Club Admin - …` ، `Player App - …` ، `Club & Player Apps - …` .
- زر **Authorize**: الصق التوكن من رد الدخول (بلا كلمة Bearer)، ثم جرّب أي مسار بـ Try it out.
- إن كان الخادم محمياً، Swagger يطلب اسم مستخدم وكلمة سر (`API_DOCS_USER` و `API_DOCS_PASSWORD` بملف `.env`). بجهاز التطوير بلا حماية.
- ملفات المواصفات نفسها بمجلد `documentation/` بالمشروع (`super-admin-api.yaml` ، `club-admin-api.yaml` ، `player-app-api.yaml`، `club-player-shared-api.yaml`)، تصلح لتوليد كود أو استيراد بـ Postman.

الحسابات التجريبية

نادٍ تجريبي كامل ببيانات حقيقية (فرعان، خطط، أعضاء بكل الحالات، حضور أسابيع، دفعات، ديون، قياسات، برنامج، إعلانات):

```
php artisan db:seed --class=DemoClubSeeder
```

الأمر يطبع الحسابات بالشاشة. كلمة السر لكل الحسابات التجريبية `Demo@2026` (أو قيمة `DEMO_PASSWORD` إن وُجدت). يعمل بجهاز التطوير فقط ويرفض بالإنتاج.

الحساب	الدخول (phone)	app	ماذا ستجد
مالك النادي	`0933100001`	—	كل لوحة النادي، فرعان، صندوقان مفتوحان، تقارير بأسابيع بيانات
موظف استقبال	`0933100002`	`reception_web` أو —	الفرع الرئيسي فقط، بلا المالية والرواتب
عضو: فعّال عليه دين	`0944100001`	`player_app`	تدريب خاص مع مدرب، دين $20، قياسات وبرنامج، سلسلة حضور
عضوة: فرع أوقات منفصلة	`0944100002`	`player_app`	قسم الإناث صباحاً، تنبيه "ليس وقت قسمك" بعد الظهر
عضو: مجمّد	`0944100003`	`player_app`	اشتراك 3 أشهر بكوبون، مجمّد 10 أيام
عضو: بأيام السماح	`0944100004`	`player_app`	انتهى قبل يوم ويُسمح له بالدخول
عضو: منتهٍ	`0944100005`	`player_app`	منتهٍ، ومحاولة دخول مرفوضة بسجله
عضو: جلسات + تجديد قادم	`0944100006`	`player_app`	اشتراك 12 جلسة يُستهلك، وتجديد مسبق يظهر next_membership

حساب لوحة المنصة: يُنشأ بـ `php artisan migrate --seed` من إعدادات `SUPER_ADMIN_OWNER_PHONE` (افتراضياً `+963911000001`) و `SUPER_ADMIN_OWNER_PASSWORD` . اطلب كلمة السر من صاحب المشروع.

الهوية البصرية

حزمة Flutter الجاهزة `ultragym_design` بمجلد الهوية (`flutter/ultragym_design`): الثيمان، الخطوط، الألوان، 20+ مكوّناً. اتبع `docs/identity-spec.md` القسم 13 للإعداد. الفصل 4 هنا يربط كل قيمة يرجعها الخادم بلون الهوية المناسب.

القواعد الذهبية

1. **اعتمد على `code` لا على نص الرسالة.** الرسائل تتحسن مع الوقت، الرموز ثابتة.
2. **اعرض `message` كما هي.** كل رسائل الخادم عربية جاهزة للمستخدم (أخطاء التحقق في `errors` لكل حقل).
3. **لا تحسب أي حالة أو مبلغ بنفسك.** حالة الاشتراك والأيام المتبقية والدين والتنبيهات كلها تأتي جاهزة. الحساب بالواجهة يختلف عن الخادم عاجلاً أو آجلاً.
4. **كل قائمة مقسّمة لصفحات.** لا تفترض أن الصفحة الأولى هي كل البيانات (`meta.pagination`).
5. **الأوقات `*_at` بتوقيت UTC**، حوّلها للعرض. التواريخ `*_on` و `business_date` أيام النادي، لا تحوّلها.
6. **أي عملية مال أو دخول ترسلها مع `Idempotency-Key`** ، فإعادة الإرسال بعد انقطاع لا تكررها.
7. **كل شاشة بأربع حالات:** تحميل، فارغة، خطأ، محتوى (قاعدة الهوية أيضاً).
8. **الصلاحيات من الخادم:** أخفِ ما لا يُسمح به حسب `roles` و `permissions` ، لكن الخادم يرفض على أي حال (403).

2 الاتصال بالخادم: الطلبات والردود والأخطاء

كل الواجهات تتكلم مع الخادم بنفس الطريقة. ابنِ طبقة اتصال واحدة (مثلاً Dio مع interceptor) تطبّق هذا الفصل كاملاً، وكل الشاشات تستفيد منها.

الترويسات التي ترسلها

الترويسة	متى	القيمة
`Accept`	دائماً	`application/json` (بدونها قد تحصل على HTML بدل JSON عند الخطأ)
`Content-Type`	طلبات بجسم	`application/json` ، أو `multipart/form-data` لرفع الملفات
`Authorization`	بعد الدخول	`Bearer <token>`
`Idempotency-Key`	كل عملية لا يجوز تكرارها	UUID v4 جديد لكل عملية، **ونفسه** عند إعادة المحاولة
`If-None-Match`	GET تحتفظ بنسخته	قيمة `ETag` من الرد السابق

الترويسات التي تصلك

الترويسة	معناها	ماذا تفعل
`X-Server-Time`	وقت الخادم (UTC) بكل رد	احسب فرق ساعة الجهاز عن الخادم واستعمله لـ QR وللأوفلاين
`X-Session-Expires-At`	انتهاء جلسة التطبيق بعد تجديدها تلقائياً	حدّث المحفوظ (للمعلومية، لا يلزمك فعل شيء)
`ETag`	بصمة رد GET	أرسلها بـ If-None-Match لاحقاً؛ 304 يعني: اعرض نسختك المحفوظة
`Retry-After`	مع 429	انتظر هذا العدد من الثواني قبل إعادة المحاولة
`Content-Disposition`	مع الملفات	اسم الملف للحفظ
`X-Document-Format` = html-printable	الخادم بلا محرك PDF فأرجع صفحة HTML للطباعة	افتحها بمتصفح/WebView (بالإنتاج سيكون PDF)
`Idempotent-Replayed` = true	هذا رد محفوظ لطلب سبق تنفيذه	لا شيء: العملية لم تتكرر

ترويسات CORS مضبوطة لـ Flutter Web: كل هذه الترويسات **مكشوفة** لكود المتصفح (`Access-Control-Expose-Headers`). المصادقة بالتوكن لا بالكوكيز.

شكل الرد

نجاح:

```
{
  "success": true,
  "message": "تم تسجيل الدخول",
  "data": {
    "…": "…"
  }
}
```

قائمة: البيانات مصفوفة، والتقسيم في `meta.pagination`، وأحياناً `meta.period` (فترة السجلات) و `meta.summary` (مجاميع). مثال حقيقي:

```
{
  "success": true,
  "message": "إعلانات النادي",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "title": "عرض التجديد المبكر",
      "body": "خصم 10% لمن يجدد قبل نهاية الشهر.",
      "branch": null,
      "is_read": false,
      "published_at": "2026-11-10T09:30:00Z",
      "expires_at": null
    },
    {
      "id": 1,
      "title": "دوام عيد الاستقلال",
      "body": "النادي مفتوح يوم الإثنين من 4 عصراً حتى 11 ليلاً.",
      "branch": null,
      "is_read": false,
      "published_at": "2026-11-10T09:30:00Z",
      "expires_at": null
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
      "current_page": 1,
      "per_page": 15,
      "total": 2,
      "last_page": 1,
      "from": 1,
      "to": 2
    },
    "unread_count": 2
  }
}
```

خطأ: `success = false` مع `code` دائماً، و `errors` مع 422 (مفتاح لكل حقل، والحقول المتداخلة بنقاط مثل `payments.0.amount`)، و `data` أحياناً لتفاصيل إضافية:

```
{
  "success": false,
  "message": "البيانات المدخلة غير صالحة",
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "errors": {
    "email": [
      "البريد الإلكتروني يجب أن يكون بريداً إلكترونياً صحيحاً."
    ]
  }
}
```

```
{
  "success": false,
  "message": "هذه الميزة غير مشمولة بخطة اشتراك النادي.",
  "code": "FEATURE_NOT_AVAILABLE",
  "data": {
    "feature": "qr_attendance"
  }
}
```

معاملات القوائم

المعامل	المعنى
`page`	رقم الصفحة (من 1)
`per_page`	عدد العناصر: الافتراضي 15، والأقصى 100
`search`	بحث نصي (الاسم، الموبايل، المعرّف... حسب القائمة)
`sort_dir` / `sort_by`	حقل الترتيب من قائمة مسموحة لكل مسار (انظر Swagger)، و asc أو desc
`to` / `from`	فترة بصيغة `YYYY-MM-DD` . سجلات الحضور والحركات بلا فترة = آخر 31 يوماً (`meta.period.is_default`)

للتمرير اللانهائي: اطلب `page + 1` حتى `current_page == last_page` . لا تعتمد على `total` للقوائم ذات الفترة الافتراضية دون عرض الفترة للمستخدم.

معالجة الأخطاء بمكان واحد

HTTP	الرمز	ماذا تفعل الواجهة
401	`UNAUTHENTICATED`	امسح التوكن وانتقل لشاشة الدخول
403	`PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`	افتح شاشة تغيير كلمة السر إجبارياً (لا تسمح بغيرها)
403	`TENANT_SUSPENDED` / `SUBSCRIPTION_INACTIVE` / `SUBSCRIPTION_LOCKED` / `SUBSCRIPTION_EXPIRED`	شاشة حجب تعرض الرسالة. `SUBSCRIPTION_EXPIRED` قراءة فقط: أوقف أزرار التعديل واعرض شريطاً
403	`ACCOUNT_SUSPENDED`	رسالة وخروج
403	`FEATURE_NOT_AVAILABLE`	الميزة غير مشمولة بباقة النادي (`data.feature`): أخفِ القسم أو اعرض "غير متاح بباقتك"
403	`BRANCH_FORBIDDEN` / `FORBIDDEN`	تنبيه قصير؛ غالباً خطأ بإخفاء زر
404	`NOT_FOUND`	السجل غير موجود (أو لغيرك): حالة "غير موجود" وارجع للقائمة
409	رموز الأعمال (الجدول التالي)	اعرض `message` ؛ بعض الرموز لها فعل خاص (مثل فتح الصندوق)
422	`VALIDATION_ERROR` وغيره	اعرض `errors` تحت كل حقل، و `message` أعلى النموذج
429	`TOO_MANY_REQUESTS`	انتظر `Retry-After` ثانية ثم أعد (للدخول: اعرض المدة)
503	`MAINTENANCE`	شاشة صيانة مع إعادة محاولة كل دقيقة
500	`SERVER_ERROR`	رسالة عامة وزر إعادة المحاولة

كل رموز الأخطاء

الرمز	HTTP	المعنى
`VALIDATION_ERROR`	422	مدخلات غير صالحة (`errors`)
`INVALID_CREDENTIALS`	401	الموبايل/المعرّف أو كلمة السر خطأ
`UNAUTHENTICATED`	401	لا توكن أو منتهٍ
`TEMPORARY_PASSWORD_EXPIRED`	403	كلمة السر المؤقتة انتهت: اطلب جديدة من النادي
`PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`	403	يجب تغيير كلمة السر المؤقتة
`ACCOUNT_SUSPENDED`	403	الحساب موقوف
`NO_ACTIVE_MEMBERSHIP`	403	لا عضوية فعّالة بأي نادٍ
`APP_NOT_ALLOWED_FOR_ROLE`	403	الدور لا يخص هذا التطبيق (مثلاً مالك يدخل تطبيق العضو)
`TENANT_SUSPENDED`	403	النادي موقوف من المنصة
`SUBSCRIPTION_INACTIVE` / `SUBSCRIPTION_LOCKED` / `SUBSCRIPTION_EXPIRED`	403	اشتراك النادي بالمنصة: موقوف أو ملغى / مقفل / منتهٍ (قراءة فقط)
`FEATURE_NOT_AVAILABLE`	403	الميزة خارج باقة النادي
`FORBIDDEN`	403	الدور لا يسمح
`BRANCH_FORBIDDEN`	403	فرع خارج صلاحية موظف الاستقبال
`PLAN_LIMIT_REACHED`	403	حد الباقة (أعضاء، موظفون، فروع)
`NOT_FOUND`	404	غير موجود أو لغيرك
`METHOD_NOT_ALLOWED`	405	طريقة HTTP خاطئة
`CONFLICT`	409	تعارض عام مع حالة البيانات
`CASH_SESSION_REQUIRED`	409	لا وردية صندوق مفتوحة بالفرع: اعرض زر "فتح الصندوق"
`CASH_SESSION_ALREADY_OPEN`	409	وردية مفتوحة مسبقاً
`EXCHANGE_RATE_MISSING`	409	لا سعر صرف: المالك يحدده من الإعدادات المالية
`COUPON_INVALID`	422	الكوبون غير صالح (السبب في الرسالة)
`PLAN_INACTIVE`	409	الخطة موقوفة
`NOTHING_DUE`	409	لا دين على الاشتراك
`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE` / `MEMBERSHIP_CANCELLED` / `MEMBERSHIP_NOT_FROZEN`	409	حالة الاشتراك لا تسمح بالعملية
`FREEZE_LIMIT_REACHED`	409	استُنفدت مرات أو أيام التجميد
`NOT_SESSIONS_MEMBERSHIP` / `NO_SESSIONS_LEFT`	409	لا جلسات / ليس اشتراك جلسات
`SALARY_ALREADY_PAID` / `ALREADY_REVERSED`	409	الحركة معكوسة / راتب الشهر مدفوع
`DEVICE_NOT_REGISTERED` / `DEVICE_REVOKED`	409	جهاز استقبال ملغى / غير مسجل

الرمز	HTTP	المعنى
`BRANCH_INACTIVE`	409	الفرع موقوف
`ALREADY_CHECKED_IN`	200	دخول مكرر بنفس الفترة (ليس خطأ: يرجع السجل السابق)
`NO_MEMBERSHIP` · `EXPIRED` · `FROZEN` · `UPCOMING` · `NO_SESSIONS` · `BRANCH_NOT_ALLOWED` · `SUSPENDED` · `GENDER_HOURS` · `GENDER_UNKNOWN`	409	أسباب رفض الدخول (الفصل 6)
`QR_INVALID` · `QR_EXPIRED` · `QR_MALFORMED` · `QR_UNKNOWN_KEY`	422	رمز QR غير صالح
`IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` / `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`	422 / 409	نفس المفتاح بطلب مختلف / الطلب الأول ما زال يُنفذ
`TOO_MANY_REQUESTS`	429	تجاوز الحد
`MAINTENANCE`	503	صيانة
`SERVER_ERROR`	500	خطأ غير متوقع

منع التكرار (Idempotency-Key)

- أرسله مع: البيع والتجديد، الدفعات، الاسترجاع، الحركات المالية، فتح وإغلاق الصندوق، الرواتب والسلف، تسجيل الدخول للأعضاء، وأي POST يُنشئ شيئاً.
- ولّد UUID جديداً **عند ضغط الزر**، واحفظه حتى ينجح الطلب. انقطع الاتصال؟ أعد بنفس المفتاح: إن كان نُفذ يرجع الرد الأول نفسه (`Idempotent-Replayed`)، وإلا يُنفذ الآن.
- نفس المفتاح بجسم مختلف: `422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`. والطلب الأول ما زال جارياً: `409 IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS` (انتظر ثانيتين وأعد).

ساعة الخادم

```
// بكل رد: احفظ الفرق مرة واحدة على الأقل بعد كل تشغيل
final serverTime = DateTime.parse(response.headers.value('x-server-time')!);
clockOffset = serverTime.difference(DateTime.now().toUtc());
DateTime serverNow() => DateTime.now().toUtc().add(clockOffset);
```

استعمل `serverNow()` لتوليد QR وللتحقق منه أوفلاين، ولوقت العمليات المسجلة دون اتصال. ساعات الهواتف الخاطئة شائعة.

الملفات: PDF و Excel

- المسارات التي ترجع ملفاً (الفواتير، الإيصالات، تقارير الصندوق، بطاقات الدخول، التقارير بـ `format=pdf|xlsx`) تتطلب التوكن، فلا تفتحها برابط مباشر: نزّل البايتات بالطلب ثم احفظها أو اعرضها (حزمة `printing` أو `open_filex`).
- **Flutter Web:** أضف `?as=base64` لأي مسار ملف، فيرجع JSON: `{ filename, content_type, base64 }` تفكّه وتنزّله.
- إن رجع `X-Document-Format: html-printable` فالخادم بلا محرك PDF (بيئة تطوير ناقصة): المحتوى HTML بنفس التصميم جاهز للطباعة.
- تصديرات لوحة المنصة الكبيرة غير متزامنة: `POST …/exports` ثم راقب `GET …/exports/{id}` حتى `status = completed` وافتح `download_url` (رابط موقّع مؤقت، بلا توكن).

رفع الملفات

المسار	الحقل	الأنواع	الحجم
`POST club-admin/club/logo`	`logo`	png, jpg, jpeg, webp	2MB
`POST club-admin/players/{id}/photo`	`photo`	png, jpg, jpeg, webp	3MB
`POST player/profile/photo`	`photo`	png, jpg, jpeg, webp	3MB
`POST super-admin/tenants/{id}/logo`	`logo`	صور	حسب Swagger
مرفقات تذاكر الدعم	حسب Swagger	—	—

روابط الصور الخاصة (`photo_url`) **مؤقتة** (30 دقيقة): اعرضها مباشرة ولا تخزّن الرابط؛ خزّن الصورة نفسها بالكاش إن أردت.

حدود الطلبات

الحد	القيمة
لكل مستخدم	120 طلباً بالدقيقة (فريق المنصة 300)
بلا توكن (لكل IP)	60 بالدقيقة
لكل نادٍ (كل موظفيه وأعضائه)	1500 بالدقيقة
الدخول	5 محاولات خاطئة للرقم = قفل 15 دقيقة
ثقيلة	التقارير 30/دقيقة، حزمة الأوفلاين 30، المزامنة 60، الفواتير والإيصالات 20

لا تستعلم بحلقة سريعة (polling) عن شيء. حدّث عند فتح الشاشة، وبالسحب للتحديث، وبعد الإشعارات.

3 الدخول والجلسات والأجهزة والإشعارات

الدخول لكل واجهة

الواجهة	المسار	الجسم
لوحة المنصة	`POST /super-admin/auth/login`	`{ phone, password, device_name? }`
لوحة النادي	`POST /auth/login`	`{ phone, password, tenant_id?, device_name? }`
شاشة الاستقبال	`POST /auth/login`	`{ phone, password, tenant_id?, device_name, app: "reception_web" }`
تطبيق العضو	`POST /auth/login`	`{ phone, password, tenant_id?, device_name, app: "player_app" }`

- `phone` يقبل رقم الموبايل بأي صيغة (`0944123456` ، `+963944123456`) **أو معرّف العضو** (`DMO-482913`). اكتب على الحقل: "الموبايل أو معرّف العضو".
- `device_name` : اسم الجهاز لقائمة "جلساتي" (مثلاً `Samsung A54` أو `Chrome · الاستقبال 1`).

اختيار النادي

حساب بأكثر من نادٍ دون `tenant_id` يرجع قائمة نواديه بدل التوكن. اعرضها، ثم **أعد نفس الطلب** مع `tenant_id` المختار:

```
{
  "success": true,
  "message": "اختر النادي للمتابعة، ثم أعد إرسال الطلب مع tenant_id",
  "data": {
    "requires_tenant_selection": true,
    "tenants": [
      {
        "tenant": {
          "id": 12,
          "name": "نادي القمة الرياضي",
          "slug": "qimma",
          "logo_url": "https://api.ultragym.app/storage/tenants/12/logo.png"
        },
        "roles": [
          "club_owner"
        ]
      },
      {
        "tenant": {
          "id": 15,
          "name": "نادي الأبطال",
          "slug": "abtal",
          "logo_url": null
        },
        "roles": [
          "player"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

رد الدخول


```
{
  "success": true,
  "message": "تم تسجيل الدخول بنجاح",
  "data": {
    "requires_tenant_selection": false,
    "token": "<token>",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_at": "2027-01-31T08:00:00Z",
    "must_change_password": false,
    "user": {
      "id": 41,
      "name": "سامر الحلبي",
      "phone": "+963933000041",
      "email": null,
      "last_login_at": "2026-11-02T07:55:00Z"
    },
    "member_code": "QMA-482913",
    "tenant": {
      "id": 12,
      "name": "نادي القمة الرياضي",
      "slug": "qimma",
      "logo_url": "https://api.ultragym.app/storage/tenants/12/logo.png"
    },
    "roles": [
      "player"
    ],
    "permissions": {
      "can_view_finance": false,
      "can_manage_staff": false
    },
    "other_tenants_count": 0
  }
}
```


الحقل	استعماله
`token`	خزّنه بأمان: `flutter_secure_storage` بالموبايل؛ بالويب `localStorage` للاستقبال (جلسة طويلة) و `sessionStorage` للوحة النادي
`expires_at`	نهاية الجلسة (UTC). جلسات التطبيقات تتجدد وحدها مع الاستعمال
`must_change_password`	true: افتح شاشة تغيير كلمة السر قبل أي شيء
`tenant`	النادي الحالي: الاسم والشعار للرأس
`roles`	`club_owner` / `receptionist` / `player`: يحدد القوائم والشاشات
`permissions`	`can_view_finance` (المالية الكاملة والتقارير المالية) و `can_manage_staff` (الموظفون والرواتب والحسابات)
`member_code`	معرّف العضو بهذا النادي
`other_tenants_count`	أكبر من 0: اعرض "تبديل النادي"

تغيير كلمة السر المؤقتة

الحسابات الجديدة تُنشأ بكلمة سر مؤقتة (صالحة 7 أيام). ما دام `must_change_password = true` كل الطلبات ترجع `403` إلا: `PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`

```
POST /auth/change-password   { current_password, new_password, new_password_confirmation }
POST /auth/logout
GET  /auth/me
```

بعد النجاح يبقى نفس التوكن صالحاً (تُنهى الجلسات الأخرى فقط). كلمة السر 8 أحرف على الأقل. ولوحة المنصة لها `POST /super-admin/auth/change-password`.

استعادة الجلسة عند فتح التطبيق

`GET /auth/me` يرجع المستخدم والنادي والأدوار والصلاحيات و `is_impersonated` و `session.expires_at`. 401 = اذهب للدخول.

الخروج

`POST /auth/logout` مع `{ fcm_token }` إن كان مسجلاً، فيتوقف وصول الإشعارات لهذا الجهاز. ثم امسح التوكن محلياً.

جلسة الدعم (الدخول كمستخدم)

- لوحة المنصة: `POST /super-admin/tenants/{tenant_id}/impersonate` مع `{ user_id, reason }` يرجع `token` و `dashboard_url`.
- لوحة المنصة تفتح: `{dashboard_url}#token={token}` بتبويب جديد (التوكن بعد `#` فلا يصل لسجلات الخوادم).
- **لوحة النادي** تبني صفحة `/impersonate`: تقرأ التوكن من الرابط، تحفظه كجلسة **sessionStorage فقط**، تمسحه من الرابط، وتفتح اللوحة.
- خلالها `auth/me` يرجع `is_impersonated = true`: اعرض شريطاً ثابتاً "جلسة دعم من فريق UltraGym". مدتها 30 دقيقة، وتغيير كلمة السر أو الموبايل ممنوع.
- عنوان لوحة النادي يُضبط بالخادم: `FRONTEND_URL`.

الإشعارات داخل التطبيقات (الجرس)

كل حدث مهم بالنادي يولّد إشعاراً يُحفظ بالخادم لصاحبه، ويظهر بجرس لوحة النادي وشاشة الاستقبال وتطبيق العضو. **لا يحتاج Firebase:** الجرس يعمل الآن بالكامل من الخادم. عند تفعيل Firebase لاحقاً يصل نفس الإشعار push أيضاً بنفس `data`، دون أي تغيير بالواجهات غير معالجة الضغط على الإشعار.

المسارات (نفسها بالتطبيقات الثلاثة)

المسار	الاستعمال
`GET /notifications?unread_only=1&type=a,b&page=`	القائمة، الأحدث أولاً. `meta.unread_count` لعدّاد الجرس، و `meta.pagination` كباقي القوائم
`GET /notifications/unread-count`	العدّاد فقط (خفيف جداً)
`POST /notifications/{id}/read`	عند فتح الإشعار. يرجع الإشعار و `meta.unread_count` الجديد
`POST /notifications/read-all`	زر "تعليم الكل كمقروء"
`DELETE /notifications/{id}` `DELETE /notifications`	حذف إشعار أو الكل
`GET /notifications/preferences` `PUT /notifications/preferences { muted: [...] }`	شاشة "إعدادات الإشعارات" لكل مستخدم: يكتم ما لا يريده لنفسه

المسار	الاستعمال
`GET /club-admin/club/notification-types` `PATCH /club-admin/club/settings { disabled_notifications: [...] }`	**المالك:** إطفاء نوع للنادي كله (مثلاً إشعار "خصم جلسة" للأعضاء)

الإشعار (رد حقيقي بالشكل):

```
{
  "id": 812,
  "type": "payment_received",
  "screen": "payment",
  "title": "تم استلام دفعتك",
  "body": "استلمنا 20$ على اشتراك شهري كامل. تم سداد كامل المبلغ.",
  "data": {
    "type": "payment_received",
    "screen": "payment",
    "tenant_id": "1",
    "membership_id": 14,
    "player_id": 5,
    "transaction_id": 77
  },
  "is_read": false,
  "read_at": null,
  "created_at": "2026-11-10T09:12:00Z"
}
```

- اعرض `title` و `body` كما هما (نصوص عربية جاهزة بالأرقام والأسماء)، والوقت نسبياً ("قبل 5 دقائق") من `created_at`.
- الضغط: علّمه مقروءاً ثم افتح الشاشة حسب `screen` والمعرّفات بـ `data` (الجدول التالي). `screen = none`: لا شيء يُفتح.
- **التحديث دون Firebase:** اطلب `unread-count` عند فتح التطبيق، وعند عودته من الخلفية، وبعد أي عملية، وكل 60 ثانية **فقط** بينما اللوحة ظاهرة. هذا كل الـ polling المسموح.
- الإشعارات خاصة بالنادي الحالي. لا يُشعَر منفّذ العملية بما فعله هو (الاستقبال لا يصله إشعار بيعه، المالك يصله).
- إشعارات المنصة للمالك (الفواتير واشتراك النادي والدعم) لا تُطفأ ولا تُكتم.

كل الأنواع

type	الاسم ومتى	يصل لـ	screen	data
`club_new_member`	عضو جديد عند إضافة عضو للنادي	المالك	`player`	player_id
`club_membership_sold`	بيع أو تجديد اشتراك عند بيع اشتراك جديد أو تجديده	المالك	`membership`	membership_id, player_id
`club_day_pass_sold`	دخول يومي عند بيع دخول ليوم واحد لزائر أو لاعب بلا اشتراك	المالك	`day_pass`	day_pass_id, player_id, transaction_id
`club_debt_payment`	سداد دين عند قبض دفعة على اشتراك عليه دين	المالك	`membership`	membership_id, player_id, transaction_id
`club_membership_frozen`	تجميد اشتراك عند تجميد اشتراك أو فك تجميده	المالك	`membership`	membership_id, player_id

type	الاسم ومتى	يصل لـ	screen	data
`club_membership_cancelled`	**إلغاء اشتراك** عند إلغاء اشتراك (مع الاسترجاع إن وُجد)	المالك + استقبال الفرع	`membership`	membership_id, player_id
`club_expense`	**مصروف** عند تسجيل مصروف من الصندوق	المالك	`transaction`	transaction_id
`club_income`	**إيراد** عند تسجيل إيراد يدوي	المالك	`transaction`	transaction_id
`club_reversal`	**عكس حركة مالية** عند عكس إيصال	المالك + استقبال الفرع	`transaction`	transaction_id, reversal_id, membership_id
`club_cash_closed`	**إغلاق الصندوق** عند إغلاق وردية (ويوضح إن كان بالجرد فرق)	المالك	`cash_session`	cash_session_id, has_difference
`club_cash_left_open`	**صندوق لم يُغلق** صباحاً إن بقيت وردية مفتوحة من يوم سابق	المالك + استقبال الفرع	`cash_session`	cash_session_id
`club_daily_summary`	**ملخص الصباح** صباحاً: اشتراكات تنتهي خلال 3 أيام، المنتهية أمس، والديون	المالك + استقبال الفرع	`memberships`	expiring, expired_yesterday, debtors, debts_usd, date
`club_sync_rejected`	**عمليات مرفوضة بالمزامنة** عند رفض عمليات سُجّلت على جهاز الاستقبال دون اتصال	المالك + استقبال الفرع	`reception_sync`	device_id, count
`club_device_registered`	**جهاز استقبال جديد** عند تسجيل جهاز استقبال للعمل دون اتصال	المالك	`reception_devices`	device_id
`membership_started`	**اشتراك جديد** عند بيع اشتراك أو تجديده	العضو	`membership`	membership_id, player_id
`payment_received`	**دفعة** عند قبض دفعة على اشتراك	العضو	`payment`	membership_id, player_id, transaction_id
`payment_reversed`	**إلغاء دفعة** عند عكس دفعة أو استرجاع	العضو	`payment`	transaction_id, reversal_id, membership_id
`membership_frozen`	**تجميد الاشتراك** عند تجميد الاشتراك	العضو	`membership`	membership_id
`membership_unfrozen`	**فك التجميد** عند فك تجميد الاشتراك	العضو	`membership`	membership_id
`membership_cancelled`	**إلغاء الاشتراك** عند إلغاء الاشتراك	العضو	`membership`	membership_id

type	الاسم ومتى	يصل لـ	screen	data
`membership_reminder`	تذكير الانتهاء قبل انتهاء الاشتراك بـ 3 أيام ويوم، ويوم الانتهاء	العضو	`membership`	subtype (expires_in_3 | expires_in_1 | expired), membership_id
`session_used`	خصم جلسة عند خصم جلسة من اشتراك جلسات	العضو	`membership`	membership_id, consumption_id
`session_restored`	إرجاع جلسة عند إلغاء خصم جلسة	العضو	`membership`	membership_id, consumption_id
`measurement_added`	قياس جديد عند تسجيل قياسات جسم جديدة	العضو	`progress`	measurement_id
`workout_plan_assigned`	برنامج تدريب عند إسناد برنامج تدريب	العضو	`workout_plan`	workout_plan_id
`club_announcement`	إعلان النادي عند نشر إعلان مع خيار الإشعار	العضو	`announcement`	announcement_id

"استقبال الفرع" = موظفو الاستقبال المسموح لهم بفرع العملية فقط (`data.branch_id`). ملخص الصباح وتنبيه الصندوق المفتوح يصلان يومياً 9:10 بتوقيت دمشق، مرة واحدة لكل فرع ويوم، وفقط إن وُجد ما يستحق.

إشعارات المنصة للمالك

type	الاسم	screen
`billing_invoice`	فاتورة جديدة	`billing_invoice`
`billing_payment`	تسجيل دفعة على فاتورة	`billing_invoice`
`billing_overdue`	فاتورة متأخرة	`billing_invoice`
`subscription_expiring`	اشتراك النادي ينتهي قريباً	`billing`
`subscription_grace`	فترة السماح	`billing`
`subscription_expired`	انتهاء اشتراك النادي	`billing`
`subscription_locked`	قفل حساب النادي	`billing`
`plan_limit`	الاقتراب من حدود الباقة	`billing`
`support_ticket`	رد على تذكرة دعم	`support_ticket`
`tenant_suspended`	إيقاف حساب النادي	`billing`
`tenant_activated`	تفعيل حساب النادي	`billing`
`platform`	إشعار من المنصة	`none`

خريطة screen → الشاشة

screen	لوحة النادي والاستقبال	تطبيق العضو
`membership`	تفاصيل الاشتراك `memberships/{membership_id}`	تفاصيل اشتراكي `player/memberships/{membership_id}`
`payment`	—	دفعاتي، مع إيصال `transaction_id` إن وُجد
`player`	ملف العضو `players/{player_id}`	—
`transaction`	الحركة وإيصالها `transactions/{transaction_id}`	—
`cash_session`	الوردية `cash-sessions/{cash_session_id}`	—
`memberships`	الاشتراكات (تنتهي قريباً) والديون، بفلتر `branch_id`	—
`reception_sync`	قائمة "عمليات تحتاج مراجعة" بجهاز الاستقبال	—
`reception_devices`	أجهزة الاستقبال	—
`billing` · `billing_invoice` · `support_ticket`	اشتراك النادي، الفاتورة، تذكرة الدعم (`ticket_id`)	—
`progress` · `workout_plan` · `announcement`	—	تقدّمي، البرنامج `workout_plan_id` ، الإعلان `announcement_id`

تسجيل الجهاز (للـ push لاحقاً)

```
POST /devices   { app: "player_app" | "reception_web", platform: "android" | "ios" | "web", app_version:
"1.0.0", fcm_token: "…" }
```

بعد الدخول وعند كل فتح للتطبيق. `fcm_token` اختياري الآن؛ أرسله متى أضفتم Firebase للتطبيق. إن كان `data.tenant_id` بإشعار push مختلفاً عن النادي الحالي للعضو، اعرض "الإشعار من نادٍ آخر" مع زر التبديل.

التحديث الإجباري للتطبيق

```
GET /app-version?app=player_app&platform=android&version=1.0.0   (بلا توكن)
```

يرجع `latest_version` ، `min_supported_version` ، `update_available` ، `force_update` ، `store_url` ، `release_notes` . `force_update = true` : شاشة تمنع الاستعمال وزر المتجر. `update_available` فقط: تنبيه يمكن تجاهله. فريق المنصة يدير النسخ من لوحته.

تعدد النوادي

- **العضو:** `GET /player/clubs` ثم `POST /player/clubs/switch { tenant_id }` يرجع توكناً جديداً **ويُلغي القديم**: استبدله فوراً وأعد تحميل كل الشاشات.
- **المالك والاستقبال:** لا تبديل داخل الجلسة: اخرج وادخل مجدداً واختر النادي.

جلساتي على الأجهزة

لوحة النادي: `GET /club-admin/profile/sessions`، `DELETE /club-admin/profile/sessions/{id}`، `DELETE /club-admin/profile/sessions` (كل الأخرى). ولوحة المنصة مثلها تحت `/super-admin/auth/sessions`. وكل المستخدمين: `POST /profile/revoke-all-tokens`.

4 تمثيل البيانات وربطها بالهوية البصرية

الأنواع والصيغ

النوع	الصيغة	كيف تعرضه
المعرّفات	أعداد صحيحة (`id`)، عدا `key_id` و `client_uuid` نصية	—
الأوقات `*_at`	ISO 8601 بتوقيت UTC: `2026-11-04T12:30:00Z`	حوّل لتوقيت النادي (`Asia/Damascus`): `DateTime.parse(v).toLocal()` أو بحزمة timezone
التواريخ `*_on` ، `business_date`	`YYYY-MM-DD` بتوقيت النادي	اعرضها كما هي، **لا تحوّلها**
المبالغ `*_usd`	رقم بخانتين	`$25.00` (LTR)
المبالغ `*_syp`	رقم صحيح محسوب بسعر صرف اليوم	`325,000 ل.س`
`currency`	`USD` أو `SYP`	حسب العملة: الدولار بخانتين، والليرة بلا كسور
الموبايل	يرجع موحّداً `+963944123456`	اعرضه LTR؛ وأرسله بأي صيغة
`member_code`	`PREFIX-123456`	LTR، وقابل للنسخ والمسح كباركود
القيم الفارغة	`null` (لا تُحذف المفاتيح)	اعرض "—" أو أخفِ السطر
الأرقام	لاتينية دائماً	الأرقام والمبالغ والمواعيد باتجاه LTR داخل النص العربي (قاعدة الهوية)

حالات الاشتراك

الخادم يرجع `status` (محسوبة اليوم) و `status_label` (النص العربي). اربطها بشارات الهوية:

status	status_label	شارة الهوية	ملاحظة
`active`	فعّال	success	يدخل
`grace`	بفترة السماح	warning	انتهى ويدخل أياماً قليلة
`frozen`	مجمّد	info	حتى `frozen_until`
`upcoming`	لم يبدأ	info	يبدأ `starts_on`
`expired`	منتهٍ	danger	جدّد
`cancelled`	ملغى	neutral	—

مع كل اشتراك: `days_remaining` ، `sessions_total/used/remaining` ، `due_usd` و `due_syp` (الدين)، `can_freeze` ، `freezes_left` . لا تحسبها.

ألوان أخرى

القيمة	الشارة
تنبيهات تطبيق العضو `level`: `info` / `warning` / `danger`	info warning danger
الدخول `accepted` / `rejected`	success danger
الحركة `direction`: `in` / `out`، و `is_reversed`	داخل success، خارج danger، معكوسة neutral مع شطب
الصندوق `open` / `closed`، و `difference_*`	مفتوح accent (فولت = مباشر)، الفرق السالب danger والموجب warning
اشتراك النادي بالمنصة `trial / active / grace / expired / locked / suspended / cancelled`	warning / success / warning / warning (قراءة فقط) / accent / danger / danger / neutral
الفواتير `pending / partially_paid / paid / cancelled / refunded`، والمتأخرة = غير مدفوعة بعد `due_date`	info / warning / success / neutral / neutral، والمتأخرة danger
الأدوار `club_owner`	primary (قاعدة الهوية: مالك = أساسي)
جديد، سلسلة حضور، تجريبي	accent

المصطلحات

- الهوية تستعمل **"عضو"** بالواجهة. الخادم يسمّيه `player` بالمسارات والحقول، وبعض رسائله تقول "اللاعب": المعنى واحد. اكتب "عضو" بنصوصك، واعرض رسائل الخادم كما هي.
- المدرّب بالخادم `staff_members` بنوع `trainer`، و `trainer` داخل الاشتراك.
- "الفرع"، "الاشتراك"، "التجميد"، "الوردية" (= جلسة الصندوق `cash_session`)، "يوم العمل" (`business_date`) ينتهي 2 فجراً.

الحالات الفارغة والأخطاء بلغة الهوية

رسائل الخادم مكتوبة بأسلوب الهوية (ماذا حدث، ثم ماذا تفعل). للحالات الفارغة استعمل دعوة لفعل (أمثلة من الهوية): "لا يوجد أعضاء بعد. أضف أول عضو."، "لا توجد دفعات بعد."، "لا إعلانات جديدة."

5 لوحة المنصة (Super Admin)

لوحة فريق UltraGym: 148 مساراً تحت `/super-admin` . الحساب من جدول منفصل عن مستخدمي النوادي، بدوري `owner` (مالك المنصة) و `admin` (مشرف). 13 مساراً لمالك المنصة فقط (إدارة الفريق، الحذف النهائي، الإعدادات الحساسة): المشرف يحصل عليها 403.

الدخول

- `POST` `/super-admin/auth/login` بـ `{ phone, password, device_name? }` ، و `GET` `/super-admin/auth/me` ، و `POST` `/super-admin/auth/logout` .
- نفس قواعد القفل والتوكن وتغيير كلمة السر الإجباري. الدور من `me.role` : أخفِ أقسام المالك عن المشرف.

الأقسام والشاشات

القسم (Swagger)	المسارات	الغرض
`Admins`	12	فريق المنصة (للمالك)
`Analytics`	11	نظرة عامة، نمو، إيرادات، استخدام الحدود، نشاط، وتصدير غير متزامن
`Announcements`	7	إعلانات المنصة للنوادي مع الاستهداف والجدولة
`App Versions`	5	نسخ التطبيقات والتحديث الإجباري
`Audit Log`	3	سجل التدقيق
`Auth`	9	الدخول، الملف، كلمة السر، الموبايل، الجلسات
`System`	12	صحة النظام، الصيانة، النسخ الاحتياطي
`Finance`	14	الفواتير والدفعات وكشف الحساب و PDF
`Impersonation`	3	الدخول كمستخدم للدعم (الفصل 3)
`Message Templates`	5	قوالب رسائل واتساب
`Notifications`	4	جرس الفريق
`Plans`	9	الباقات وأسعارها وحدودها وميزاتها
`Search`	1	بحث موحّد بالنوادي والمستخدمين والفواتير
`Settings`	3	إعدادات المنصة بالأقسام
`Subscriptions`	14	اشتراكات النوادي: تجديد، تغيير باقة، إيقاف، سجل
`Support Tickets`	7	تذاكر الدعم والردود
`Tenants`	19	النوادي: إنشاء (مع المالك والفرع والتجربة)، تعديل، إيقاف، أرشفة، شعار، إعدادات، استثناءات الحدود، نسخة
`Users`	10	مستخدمو النوادي عبر كل المنصة

تدفقات تحتاج انتباهاً

- **إنشاء نادٍ** `POST` `/super-admin/tenants` : ينشئ النادي ومالكه (بكلمة سر مؤقتة تظهر مرة واحدة مع رسالة واتساب) وفرعه الرئيسي واشتراكاً تجريبياً. اعرض كلمة السر ورسالة واتساب بنافذة واحدة مع زر نسخ.
- **فحص المعرّف المختصر** `GET` `/super-admin/tenants/check-slug` أثناء الكتابة (مع تأخير 400ms).
- **مراحل الاشتراك:** `trial → active → grace → expired → locked` (الفصل 16)؛ اعرض المرحلة والأيام المتبقية لكل نادٍ.
- **الفواتير:** الدفع يدوي (تحويل/نقد) يسجله الفريق `POST` `…/payments` ، والإلغاء بالعكس لا بالحذف.
- **التصدير:** غير متزامن (الفصل 2: الملفات).
- **الحذف النهائي لنادٍ** (`purge`): لمالك المنصة، بتأكيد مزدوج بالواجهة.

التفاصيل الكاملة لكل مسار (المعاملات والأمثلة) بـ Swagger، والقائمة الكاملة بالفصل 10.

6 لوحة النادي (المالك والاستقبال)

139 مساراً تحت `/club-admin` . نصفها للمالك فقط، والباقي للمالك والاستقبال، والاستقبال محصور بفروعه.


القائمة الجانبية حسب الدور

القسم	المالك	الاستقبال	شرط الإظهار
الرئيسية	✓	✓ (فروعه، بلا الأرقام المالية الشاملة)	—
الأعضاء، الاشتراكات والديون، الحضور	✓	✓	—
الصندوق والحركات	✓	✓ (فروعه، بلا الرواتب والسلف)	—
الخطط والكوبونات	✓	قراءة الخطط	`roles` فيها `club_owner` للكوبونات
المدربون والموظفون، الرواتب والسلف	✓	—	`permissions.can_manage_staff`؛ الرواتب أيضاً ميزة `advanced_finance`
موظفو الاستقبال، الحسابات وبطاقات الدخول	✓	—	`can_manage_staff`
التقارير	كلها	غير المالية	`can_view_finance` للمالية؛ `GET reports` يرجع المتاح فقط
الإعدادات، الفروع، سعر الصرف، التصنيفات	✓	قراءة	—
الإعلانات وبرامج التدريب والقياسات	✓	البرامج والقياسات	نشر الإعلان للمالك
اشتراك النادي بالمنصة، الدعم، سجل النشاط	✓	—	—
أجهزة الاستقبال	✓	✓ (الإلغاء للمالك)	ميزة `offline_reception`

اختيار الفرع

- كل عملية تشغيلية (بيع، قبض، دخول، صندوق، مصروف) لها `branch_id` . إن كان للمستخدم فرع واحد يُستنتج تلقائياً، وإلا أرسله.
- ضع محدد الفرع بالشريط العلوي (من `GET branches` : الاستقبال يرى فروعه فقط)، واحفظ الاختيار، وأرسله مع كل طلب.
- القوائم تقبل `branch_id` فلتراً اختيارياً. فرع خارج الصلاحية: `403 BRANCH_FORBIDDEN` .

بداية اليوم بالاستقبال



أي قبض أو صرف بلا وردية مفتوحة يرجع `409 CASH_SESSION_REQUIRED` : اعرض زر "فتح الصندوق" بنفس الرسالة بدل خطأ عام.

الشاشات ومساراتها

الشاشة	المسارات	ملاحظات
الرئيسية	`GET` `dashboard` (+ `branch_id`)	الأعضاء، الاشتراكات، الحضور، الديون، الصناديق، المال (للمالك)، التنبيهات
الأعضاء	`GET` `players` ، `POST` `players` ، `GET` `players/{id}` ، `PATCH` `players/{id}`	فلاتر: حالة الاشتراك، الدين، الفرع، الجنس. الرقم المسجل بنادٍ آخر يُربط دون كلمة سر جديدة
إضافة عضو	`POST` `players`	الرد فيه `temporary_password` و `whatsapp_message` مرة واحدة: نافذة نسخ + زر واتساب
البحث السريع	`GET` `players/lookup?q=&branch_id=`	من حرفين، مع `can_enter` وسبب الرفض قبل التسجيل
بيع اشتراك	`POST` `memberships/quote` ثم `POST` `memberships`	انظر التدفق التالي
الاشتراكات والديون	`GET` `memberships` ، `GET` `memberships/debts`	فلاتر الحالة والانتهاء خلال أيام؛ `meta.summary` للمجاميع
تفاصيل الاشتراك	`GET` `memberships/{id}` ، `…/payments` ، `…/freeze` ، `…/unfreeze` ، `…/renew` ، `…/cancel` ، `…/invoice`	الإلغاء للمالك مع استرجاع اختياري
الدخول	`POST` `attendance/check-in` ، `GET` `attendance/today`	انظر "تسجيل الدخول"
الدخول اليومي	`GET` `day-passes/price` ، `POST` `day-passes` ، `GET` `day-passes`	زائر أو لاعب بلا اشتراك يدفع ليوم واحد (الفصل 7). السعر من الإعدادات أو الفرع، والإلغاء للمالك
الجلسات	`POST` `memberships/{id}/sessions` ، `POST` `sessions/{id}/reverse`	لاشتراكات الجلسات
الصندوق	`cash-sessions/*`	وردية لكل فرع؛ `totals` حية
الحركات	`GET` `transactions` ، `POST` `transactions` ، `…/receipt` ، `…/reverse`	مصروف/إيراد بتصنيف؛ العكس للمالك
الموظفون والرواتب	`staff-members/*` ، `payroll/*`	معاينة الراتب ثم الدفع (العمولة والسلف محسوبة)
التقارير	`GET` `reports` ، `GET` `reports/{report}`	`format=json|pdf|xlsx` ، `from/to/branch_id`
الإعدادات	`GET` `club` ، `PATCH club` ، `PATCH club/settings` ، `club/logo`	إعدادات التشغيل بالفصل 17، ومنها `day_pass_enabled` و `day_pass_price_usd` و `player_workouts_enabled`
الفروع	`branches/*`	ومنها محرر أقسام الذكور والإناث (التالي)
الجرس	`/notifications*` (الفصل 3)	بالشريط العلوي مع العدّاد؛ والضغط يفتح الشاشة حسب `screen`

الشاشة	المسارات	ملاحظات
إعدادات الإشعارات	`GET club/notification-types` ، `PATCH club/settings`	للمالك: مفتاح لكل نوع للنادي كله؛ ولكل موظف `/notifications/preferences` لنفسه
الحسابات	`accounts/*`	إعادة كلمات السر فردياً وجماعياً، بطاقات الدخول PDF، معرّف جديد، إنهاء الجلسات

تدفق بيع اشتراك

1. اختر العضو (البحث السريع) والخطة (`GET membership-plans?status=active&branch_id=`).
2. مع كل تغيير (خطة، تاريخ بداية، كوبون، خصم) نادِ `POST` `memberships/quote` : يرجع السعر والخصم والصافي وتاريخي البداية والنهاية، و `422 COUPON_INVALID` مع السبب.
3. نموذج الدفع: سطر أو أكثر `{ currency: USD|SYP, amount }` (العميل قد يدفع بالعملتين معاً). اعرض المجموع بالدولار بسعر اليوم والمتبقي.
4. الخصم اليدوي `discount_usd` للمالك فقط؛ خطة تدريب خاص تحتاج `trainer_id` .
5. أرسل `POST` `memberships` مع `Idempotency-Key` . الرد: الاشتراك + الحركات + أرقام الإيصالات. اعرض "طباعة الإيصال".
6. دفع جزئي (إن سمح الإعداد `allow_partial_payment`): الباقي دين يظهر بالديون.

مثال حقيقي لرد التسعير:

```
{
  "success": true,
  "message": "تسعير الاشتراك",
  "data": {
    "plan": {
      "id": 1,
      "name": "شهري - حديد",
      "description": "دخول يومي للصالة",
      "type": "duration",
      "duration_days": 30,
      "sessions_count": null,
      "price_usd": 27.5,
      "price_syp": 357500,
      "branch_scope": "all",
      "branches": [],
      "max_freezes": 2,
      "max_freeze_days": 30,
      "uses_default_freeze_limits": true,
      "is_personal_training": false,
      "status": "active",
      "sort_order": 1,
      "created_at": "2026-11-10T09:30:00Z"
    },
    "starts_on": "2026-11-10",
    "ends_on": "2026-12-09",
    "price_usd": 27.5,
    "discount_usd": 2.75,
    "net_usd": 24.75,
    "net_syp": 321750,
    "exchange_rate": 13000,
    "coupon": {
      "id": 1,
      "code": "RAMADAN10"
    },
    "allow_partial_payment": true
  }
}
```


تسجيل الدخول

`POST` `attendance/check-in` بواحد من: `player_id` (اختيار)، `member_code` (كتابة أو باركود)، `qr_token` (مسح QR العضو)، مع `branch_id` و `consume_session` اختياري.

الرد	المعنى	الواجهة
201	مقبول (و `record.in_grace = true` إن كان بأيام السماح)	بطاقة خضراء بالاسم والصورة والأيام المتبقية؛ وتحذير عنبري للسماح
200 + `ALREADY_CHECKED_IN`	مكرر خلال 120 دقيقة	بطاقة "مسجّل منذ…"، لا صوت خطأ
409 + السبب	`NO_MEMBERSHIP` `EXPIRED` `FROZEN` `UPCOMING` `NO_SESSIONS` `BRANCH_NOT_ALLOWED` `SUSPENDED` `GENDER_HOURS` `GENDER_UNKNOWN`	بطاقة حمراء بالرسالة + زر "تجديد" أو "دفع" حسب السبب
422 + `QR_*`	الرمز نفسه غير صالح	"اطلب من العضو تحديث الرمز"

```
{
  "success": false,
  "message": "لا يوجد اشتراك للاعب",
  "code": "NO_MEMBERSHIP",
  "data": {
    "record": {
      "id": 4,
      "player": {
        "id": 7,
        "name": "زائر جديد"
      },
      "branch": {
        "id": 1,
        "name": "الفرع الرئيسي - المزة"
      },
      "membership_id": null,
      "checked_in_at": "2026-11-10T09:30:00Z",
      "business_date": "2026-11-10",
      "method": "manual",
      "status": "rejected",
      "rejection_reason": "NO_MEMBERSHIP",
      "rejection_message": "لا يوجد اشتراك للاعب",
      "in_grace": false,
      "is_offline": false,
      "recorded_by": {
        "id": 2,
        "name": "ريم العلي"
      }
    },
    "player": {
      "id": 7,
      "name": "زائر جديد",
      "phone": "+963911223344",
      "member_code": "QMA-890424",
      "membership": null
    },
    "duplicate": false,
    "session_consumption": null
  }
}
```


محرر أقسام الذكور والإناث (إعدادات الفرع)

`PATCH` `branches/{id}` مع `gender_policy` (`mixed` أو `time_split`) و `gender_schedule` :


```
{ "gender_policy": "time_split", "gender_schedule": [
  { "days": ["saturday","sunday","monday","tuesday","wednesday","thursday"], "from": "08:00", "to": "14:00",
"gender": "female" },
  { "days": ["saturday","sunday","monday","tuesday","wednesday","thursday"], "from": "16:00", "to": "01:00",
"gender": "male" },
  { "days": ["friday"], "from": "10:00", "to": "20:00", "gender": "mixed" } ] }
```


- واجهة مقترحة: مفتاح "مختلط / أوقات منفصلة"، ثم قائمة فترات (أيام كشرائح اختيار، من، إلى، القسم). `to` قبل `from` = تمتد بعد منتصف الليل: اكتب تحتها "(حتى اليوم التالي)".
- الرد يرجع كل فترة مع `days_label` و `gender_label` جاهزين للعرض.

التقارير

`GET` `reports` يرجع التقارير المتاحة للمستخدم. `GET` `reports/{report}` بنفس الشكل لكلها: `summary` (بطاقات أرقام، `sections` (جداول: `title, columns, rows, numeric`)، `data` (أرقام خام للرسوم). ابنِ **عارض تقارير واحداً** يرسم أي تقرير من هذا الشكل، وزرّي PDF و Excel (`format=pdf|xlsx`)، ميزة `reports_export`).


7 شاشة الاستقبال والعمل دون اتصال

الإنترنت ينقطع، والاستقبال لا يتوقف. الجهاز يحمّل بيانات فرعه، يتحقق من الدخول محلياً، ويسجّل العمليات بطابور يرسله عند عودة الاتصال. تتطلب ميزة `offline_reception`.

الإعداد مرة لكل جهاز

1. الدخول بـ `app = reception_web` (جلسة 90 يوماً تتجدد).
2. ولّد `device_uuid` (UUID v4) مرة واحدة واحفظه دائماً بالجهاز.
3. `POST` `club-admin/reception/devices` بـ `{ device_uuid, name, branch_id }`.

تحميل الحزمة

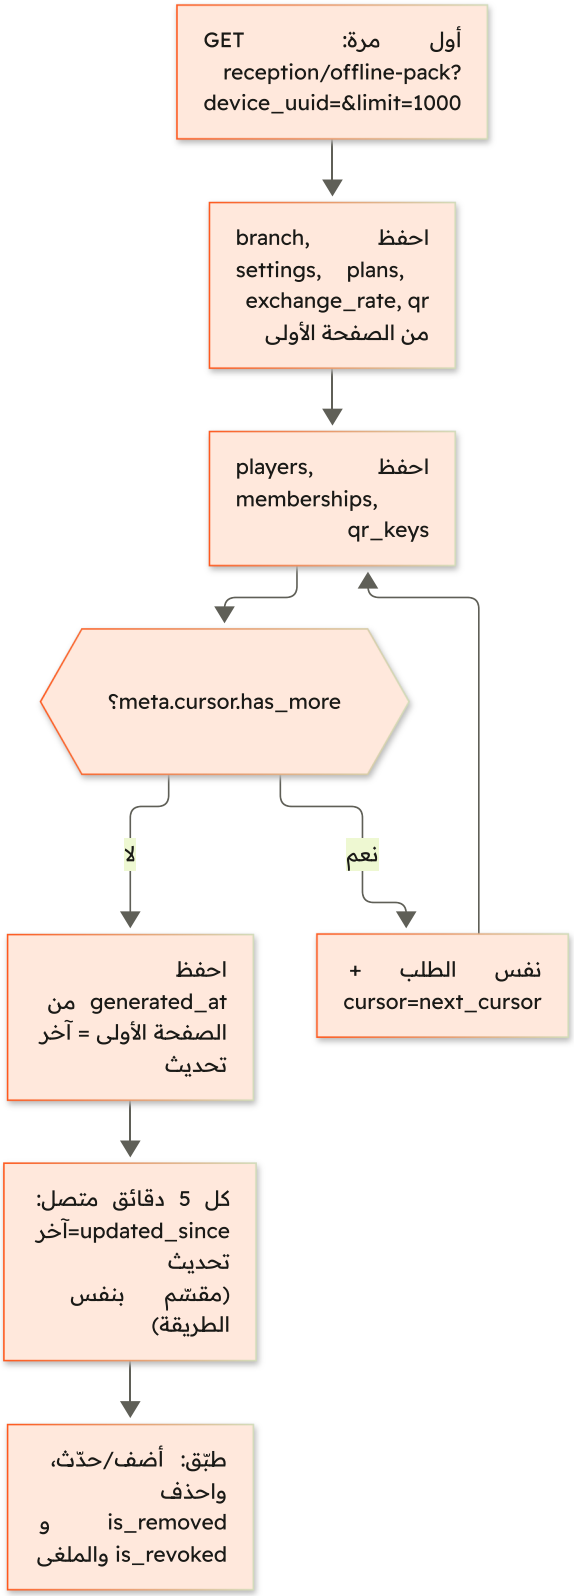

أشكال السجلات بالحزمة (حقيقية):

```
{
  "players[]": {
    "id": 4,
    "name": "محمد خير الشامي",
    "phone": "+963933556677",
    "member_code": "QMA-773348",
    "gender": "male",
    "home_branch_id": 1,
    "is_suspended": false,
    "is_removed": false
  },
  "memberships[]": {
    "id": 2,
    "player_id": 4,
    "plan_name": "شهري - حديد",
    "type": "duration",
    "branch_scope": "all",
    "branch_ids": [],
    "starts_on": "2026-11-10",
    "ends_on": "2026-12-09",
    "status": "active",
    "frozen_until": null,
    "sessions_total": null,
    "sessions_used": 0,
    "due_usd": 1.75
  },
  "qr_keys[]": {
    "player_id": 5,
    "key_id": "Kx91ab",
    "public_key": "sB5dTwilebclR3Pzh2oz68rbLgWpgdlPJYTmyfXmi6I=",
    "is_revoked": false
  },
  "qr": {
    "prefix": "UG1",
    "valid_seconds": 30,
    "algorithm": "Ed25519"
  },
  "mode": "full",
  "generated_at": "2026-11-10T09:30:00Z"
}
```


خزّنها بقاعدة محلية (IndexedDB / sqflite / Drift للويب) بجداول: `players` (فهرس على `member_code` و `phone`)، `memberships` (فهرس `player_id`)، `qr_keys` (مفتاح `key_id`)، `outbox` (العمليات المعلقة).

التحقق من الدخول محلياً

نفس منطق الخادم (الفصل 20)، بالترتيب:

1. QR: صيغة `UG1.{key_id}.{unix}.{sig}`، المفتاح موجود وغير ملغى، التوقيع صحيح، و `|serverNow - unix| ≤ 30` ثانية (الكود التالي).
2. دخول مقبول لنفس العضو خلال `settings.duplicate_check_in_minutes`: "مسجّل مسبقاً".
3. `is_suspended`: مرفوض `SUSPENDED`.
4. اشتراكات العضو غير الملغاة: فعّال يشمل الفرع (`branch_scope = all` أو الفرع ضمن `branch_ids`)، ثم بأيام السماح (`ends_on + membership_grace_days`)، وإلا السبب: مجمّد (`frozen_until ≥ اليوم`)، قادم، جلسات منتهية، منتهٍ.
5. فرع بأوقات منفصلة: قارن جنس العضو بفترة `branch.gender_schedule` الحالية (بتوقيت النادي).
6. سجّل العملية بالـ outbox مع `client_uuid` جديد و `occurred_at = serverNow()`. والمرفوض يُسجَّل أيضاً (الخادم يحفظه).

التحقق من QR بـ Dart

```dart
import 'dart:convert';
import 'package:cryptography/cryptography.dart';

final _ed = Ed25519();

/// يرجع null إن كان صالحاً، أو رمز السبب.
Future<String?> verifyQr(String token, Map<String, String> publicKeysById, DateTime serverNowUtc) async {
  final p = token.trim().split('.');
  if (p.length != 4 || p[0] != 'UG1' || int.tryParse(p[2]) == null) return 'QR_MALFORMED';
  final ts = int.parse(p[2]);
  if ((serverNowUtc.millisecondsSinceEpoch ~/ 1000 - ts).abs() > 30) return 'QR_EXPIRED';
  final pub = publicKeysByIdp[1]];                    // من qr_keys غير الملغاة
  if (pub == null) return 'QR_UNKNOWN_KEY';
  final sig = base64Url.decode(base64Url.normalize(p[3]));
  final ok = await _ed.verify(utf8.encode('${p[0]}.${p[1]}.${p[2]}'),
      signature: Signature(sig, publicKey: SimplePublicKey(base64.decode(pub), type: KeyPairType.ed25519)));
  return ok ? null : 'QR_INVALID';
}
```

الدخول اليومي (زائر أو لاعب بلا اشتراك)

شخص بدو يتمرن يوم واحد بس: يدفع ويدخل، بلا اشتراك. زر "دخول يومي" بشاشة الاستقبال جنب "تسجيل دخول".

1. `GET` `club-admin/day-passes/price` يرجع السعر بالفرع بالعملتين، و `gender_required` (فرع بأوقات منفصلة) و `can_change_price` (المالك فقط).
2. اختر: **زائر** (الاسم، والجوال اختياري، والجنس إن كان مطلوباً) أو **لاعب مسجّل** (بحث أو مسح المعرّف). الزائر لا يصير حساباً ولا يُحسب على حد اللاعبين.
3. `POST` `club-admin/day-passes` مع الدفع كاملاً (دولار أو ليرة أو الاثنين) و `client_uuid` . كل دفعة إيصال `day_pass` بالصندوق.
4. اللاعب المسجّل يُسجَّل دخوله تلقائياً (`method = day_pass`)، ويقدر يطلع ويرجع بنفس اليوم بنفس الفرع بالدخول العادي.

```
{
  "id": 1,
  "kind": "visitor",
  "name": "خالد الأحمد",
  "phone": "+963933556677",
  "branch": {
    "id": 1,
    "name": "الفرع الرئيسي - المزة"
  },
  "business_date": "2026-11-10",
  "checked_in_at": "2026-11-10T09:30:00Z",
  "price_usd": 5,
  "paid_usd": 5,
  "is_free": false,
  "status": "active",
  "attendance_record_id": null,
  "created_by": {
    "id": 2,
    "name": "ريم العلي"
  },
  "transactions": [
    {
      "id": 7,
      "receipt_number": "B1-2026-000007",
      "type": "day_pass",
      "currency": "USD",
      "amount": 5,
      "amount_usd": 5,
      "day_pass_id": 1
    }
  ]
}
```


الرد	المعنى بالواجهة
`409 HAS_ACTIVE_MEMBERSHIP`	اللاعب عنده اشتراك صالح: سجّل دخوله العادي
`409 DAY_PASS_EXISTS`	أخذ دخول يومي اليوم بهذا الفرع: سجّل دخوله العادي
`422 DAY_PASS_PRICE_MISSING`	المالك ما حدد السعر (إعدادات النادي أو الفرع)
`GENDER_HOURS` / `409 GENDER_UNKNOWN`	فرع بأوقات منفصلة: حدد جنس الزائر، أو ليس وقت قسمه
`409 DAY_PASS_DISABLED`	المالك أطفأ الدخول اليومي

- **للمالك:** `price_usd` لتغيير السعر بالبيع (و `0` = يوم تجربة مجاني)، والإلغاء `POST` `club-admin/day-passes/{id}/cancel` يعكس دفعاته.
- السجل `GET` `club-admin/day-passes` مع `meta.summary` (العدد، الزوار، الإيراد)، والداشبورد فيه `day_passes.today` و `attendance.visitors_today`.
- **أوفلاين:** الحزمة فيها `day_pass` (`enabled` و `price_usd` و `today_player_ids` لمن يدخل مجدداً اليوم)، والبيع عملية `day_pass` بالمزامنة.

المزامنة

`POST` `club-admin/reception/sync` بـ `{ device_uuid, operations: [...] }` (حتى 500 عملية بالطلب، بترتيب حدوثها):

```
{
  "device_uuid": "230ce5a6-4846-424a-a670-36234097dbc9",
  "operations": [
    {
      "client_uuid": "7ce7ef3f-09a4-4b19-a824-2b80b483c8ac",
      "type": "check_in",
      "occurred_at": "2026-11-10T07:05:00Z",
      "data": {
        "player_id": 5,
        "method": "qr"
      }
    },
    {
      "client_uuid": "2952ef88-aa8d-472a-8400-8a4a2b68f677",
      "type": "membership_payment",
      "occurred_at": "2026-11-10T07:06:00Z",
      "data": {
        "membership_id": 2,
        "payments": [
          {
            "currency": "SYP",
            "amount": 65000
          }
        ]
      }
    },
    {
      "client_uuid": "16a8bb87-6185-4786-bb62-d28a10629658",
      "type": "create_membership",
      "occurred_at": "2026-11-10T07:10:00Z",
      "data": {
        "player_id": 7,
        "plan_id": 1,
        "payments": [
          {
            "currency": "USD",
            "amount": 27.5
          }
        ]
      }
    },
    {
      "client_uuid": "f94b12cb-3fb1-40b3-98cd-0e8072857541",
      "type": "consume_session",
      "occurred_at": "2026-11-10T07:12:00Z",
      "data": {
        "membership_id": 2
      }
    }
  ]
}
```

type	data
`check_in`	`{ player_id, method: qr|code|manual, consume_session? }`
`consume_session`	`{ membership_id, note? }`
`membership_payment`	`{ membership_id, payments: [{ currency, amount }] }`
`create_membership`	`{ player_id, plan_id, payments, starts_on?, coupon_code?, trainer_id?, previous_membership_id? }`

type	data
`day_pass`	`{ visitor_name, visitor_phone?, gender?, payments }` لزائر، أو `{ player_id, payments }` للاعب

الرد: نتيجة لكل عملية بنفس `client_uuid`:


```
{
  "success": true,
  "message": "تمت المزامنة",
  "data": {
    "results": [
      {
        "client_uuid": "7ce7ef3f-09a4-4b19-a824-2b80b483c8ac",
        "type": "check_in",
        "status": "applied",
        "message": "تم تسجيل الدخول",
        "data": {
          "attendance_record_id": 5
        }
      },
      {
        "client_uuid": "2952ef88-aa8d-472a-8400-8a4a2b68f677",
        "type": "membership_payment",
        "status": "rejected",
        "code": "VALIDATION_ERROR",
        "message": "مجموع الدفعات (5.00$) أكبر من المستحق (1.75$)"
      },
      {
        "client_uuid": "16a8bb87-6185-4786-bb62-d28a10629658",
        "type": "create_membership",
        "status": "applied",
        "message": "تم تسجيل الاشتراك",
        "data": {
          "membership_id": 6,
          "receipt_numbers": [
            "B1-2026-000013"
          ]
        }
      },
      {
        "client_uuid": "f94b12cb-3fb1-40b3-98cd-0e8072857541",
        "type": "consume_session",
        "status": "rejected",
        "code": "NOT_SESSIONS_MEMBERSHIP",
        "message": "هذا الاشتراك بالمدة وليس بالجلسات"
      }
    ],
    "summary": {
      "applied": 2,
      "duplicate": 0,
      "rejected": 2,
      "failed": 0
    },
    "server_time": "2026-11-10T09:30:00Z"
  }
}
```


status	ماذا تفعل
`applied`	احذفها من الـ outbox (وحدّث المحلي بالبيانات الراجعة)

status	ماذا تفعل
`duplicate`	سبق تطبيقها: احذفها
`rejected`	لن تنجح أبداً (`code` و `message`): احذفها واعرضها بقائمة "عمليات تحتاج مراجعة" للموظف
`failed`	خطأ مؤقت: أبقها وأعد إرسالها لاحقاً بنفس `client_uuid`

- **الدفعات أوفلاين تُقبل حتى لو الصندوق مغلق** (المال قُبض فعلاً)، وتُربط بالوردية المفتوحة إن وُجدت.
- وقت مستقبلي (ساعة جهاز خاطئة) يُقص لوقت الخادم. لذلك استعمل `serverNow()` دائماً.
- بعد المزامنة اطلب `updated_since` لتصحيح أي اختلاف.
- جهاز ألغاه المالك: `409 DEVICE_REVOKED` : أوقف الوضع الأوفلاين واطلب تسجيل الجهاز.

حالة الاتصال بالواجهة

اعرض شارة دائمة: متصل أو دون اتصال · 12 عملية معلقة مع وقت آخر مزامنة. لا تمنع العمل عند الانقطاع؛ امنع فقط ما لا يعمل أوفلاين (التقارير، إدارة الإعدادات، فتح وإغلاق الصندوق).

8 تطبيق العضو

34 مساراً تحت `/player`. العضو يرى نفسه فقط بناديه الحالي. يحتاج ميزة `player_app`، ومفاتيح QR ميزة `qr_attendance`.

الشاشات

الشريط السفلي	الشاشة	المسارات
الرئيسية	رأس فحمي بالتحية والأيام المتبقية والسلسلة، التنبيهات، الإجراءات السريعة، الحضور، آخر قياس، البرنامج	GET `player/home`
بطاقتي	رمز QR متجدد + المعرّف كباركود احتياطي + حالة الاشتراك	GET `player/card`، `player/qr-keys`
اشتراكاتي	الحالي بالتفاصيل، القادم، السابقة، الدفعات والإيصالات، الفاتورة	`player/memberships*`، `player/payments*`
حسابي	الملف والصورة، ناديّ، الإشعارات، تغيير كلمة السر، الخروج	`player/profile`، `player/clubs`، `/notifications`، `/auth/*`
من الرئيسية	الحضور وإحصائياته، القياسات والتقدم، البرامج، الإعلانات، النادي وخطط التجديد	`player/attendance*`، `player/measurements*`، `player/workout-plans*`، `player/announcements*`، `player/club`، `player/plans*`

الرئيسية بطلب واحد

GET `player/home` (رد حقيقي لعضو فعّال عليه دين):

```
{
  "success": true,
  "message": "الرئيسية",
  "data": {
    "club": {
      "id": 1,
      "name": "نادي القمة الرياضي",
      "slug": "qimma",
      "logo_url": null
    },
    "player": {
      "id": 2,
      "name": "أحمد الخطيب",
      "member_code": "QMA-647281",
      "photo_url": null
    },
    "membership": {
      "id": 2,
      "plan": {
        "id": 1,
        "name": "شهري - كل الفروع"
      },
      "type": "duration",
      "branch": {
        "id": 1,
        "name": "الفرع الرئيسي - المزة"
      },
      "branch_scope": "all",
      "branch_ids": [],
      "starts_on": "2026-11-01",
      "ends_on": "2026-11-30",
      "days_remaining": 21,
      "sessions_total": null,
      "sessions_used": 0,
      "sessions_remaining": null,
      "status": "active",
      "status_label": "فعّال",
      "frozen_until": null,
      "price_usd": 25,
      "discount_usd": 0,
      "net_usd": 25,
      "paid_usd": 15,
      "due_usd": 10,
      "due_syp": 130000,
      "trainer": {
        "id": 1,
        "name": "كابتن مازن"
      },
      "created_at": "2026-11-01T15:00:00Z",
      "can_freeze": true,
      "freezes_left": 2,
      "freeze_days_left": 30
    },
    "next_membership": null,
    "due_usd": 10,
    "due_syp": 130000,
    "alerts": [
      {
        "type": "due",
        "level": "warning",
        "message": "عليك مبلغ متبقٍ $10.00. يمكنك دفعه في استقبال النادي."
      }
    ],
    "attendance": {
      "streak_weeks": 2,
```

```
      "checked_in_today": false,
      "days_this_month": 5,
      "days_last_month": 0,
      "last_check_in_at": "2026-11-09T15:45:00Z"
    },
    "access": {
      "branch": {
        "id": 1,
        "name": "الفرع الرئيسي - المزة"
      },
      "gender_policy": "mixed",
      "gender": "male",
      "open_for_me_now": true,
      "reason": null,
      "my_hours": null
    },
    "unread_announcements": 2,
    "latest_measurement": {
      "id": 3,
      "measured_on": "2026-11-01",
      "weight_kg": 86,
      "height_cm": 178,
      "body_fat_percent": 18.9,
      "muscle_mass_kg": null,
      "chest_cm": 104,
      "waist_cm": 89,
      "hips_cm": null,
      "arm_cm": 36,
      "thigh_cm": null,
      "bmi": 27.1,
      "notes": null
    },
    "active_workout_plan": {
      "id": 1,
      "title": "برنامج تنشيف 8 أسابيع",
      "description": "4 أيام بالأسبوع مع كارديو 20 دقيقة",
      "trainer": {
        "id": 1,
        "name": "كابتن مازن"
      },
      "starts_on": "2026-11-01",
      "ends_on": "2026-12-27",
      "status": "active",
      "days_count": 3,
      "exercises_count": 8,
      "updated_at": "2026-11-10T09:30:00Z"
    },
    "qr": {
      "enabled": true,
      "active_keys": 0
    },
    "today": "2026-11-10"
  }
}
```


حقل	استعماله بقالب الهوية
`player.name`	تحية Changa: "صباح الخير، أحمد" (حسب الوقت)
`membership.days_remaining`	"باقي 21 يوم باشتراكك" (أو `sessions_remaining` لاشتراك الجلسات)
`attendance.streak_weeks`	"سلسلة حضورك: 3 أسابيع" بشارة فولت (أسابيع متتالية فيها دخول، 0 = اخفِها)
`alerts[]`	بطاقات تنبيه بترتيبها، باللون حسب `level`، والنص `message` كما هو

حقل	استعماله بقالب الهوية
`access`	فرع بأوقات منفصلة: "أوقات قسمك" من `my_hours` ، و `open_for_me_now`
`qr.enabled` / `qr.active_keys`	إن كان 0: سجّل مفتاح الجهاز تلقائياً (التالي)
`unread_announcements`	عدّاد الإعلانات (فولت)

الإجراءات السريعة (قالب الهوية: دخول بالـ QR · حجز حصة · تجديد)

- **دخول بالـ QR**: يفتح بطاقتي.
- **تجديد**: `GET` `player/plans` يعرض الخطط بالسعرين و `renewal_starts_on` . الدفع من الاستقبال (لا دفع إلكتروني): اعرض "جدّد من استقبال النادي" مع الخطة المختارة.
- **حجز حصة**: **غير موجود بالباك إند** (الفصل 9). استبدله بـ "برنامجي" أو أخفه.

رمز QR بالتطبيق (Dart)

```
import 'dart:convert';
import 'package:cryptography/cryptography.dart';
import 'package:flutter_secure_storage/flutter_secure_storage.dart';

final _ed = Ed25519();
const _store = FlutterSecureStorage();

/// مرة واحدة لكل جهاز (أو إن كان qr.active_keys = 0 أو رجع QR_UNKNOWN_KEY)
Future<void> ensureQrKey(Dio api, String deviceName) async {
  if (await _store.read(key: 'qr_key_id') != null) return;
  final pair = await _ed.newKeyPair();
  final pub = await pair.extractPublicKey();
  final seed = await pair.extractPrivateKeyBytes();            // 32 بايت، لا يغادر الجهاز أبداً
  final res = await api.post('/player/qr-keys', data: {
    'public_key': base64.encode(pub.bytes), 'device_name': deviceName,
  });
  await _store.write(key: 'qr_seed', value: base64.encode(seed));
  await _store.write(key: 'qr_key_id', value: res.data['data']['key']['key_id']);
}

/// يُستدعى كل 10 ثوانٍ لتحديث الرمز المعروض (صالح 30 ثانية)
Future<String> currentQr(DateTime serverNowUtc) async {
  final keyId = (await _store.read(key: 'qr_key_id'))!;
  final pair = await _ed.newKeyPairFromSeed(base64.decode((await _store.read(key: 'qr_seed'))!));
  final ts = serverNowUtc.millisecondsSinceEpoch ~/ 1000;
  final msg = 'UG1.$keyId.$ts';
  final sig = await _ed.sign(utf8.encode(msg), keyPair: pair);
  return '$msg.${base64Url.encode(sig.bytes).replaceAll('=', '')}';
}
```

- اعرض الرمز بحزمة `qr_flutter` ، وارفع سطوع الشاشة أثناء العرض.
- **للتجربة أثناء التطوير**: `POST` `player/qr/verify` بـ `{ qr_token }` يرجع `valid` والسبب و `clock_drift_seconds` . إن تجاوز الفرق ±30 فساعة الهاتف خاطئة: استعمل `serverNow()` .
- المفتاح لحساب العضو، فيعمل بكل نواديه. نفس اسم الجهاز يستبدل مفتاحه؛ أقصى 3 أجهزة.
- الدخول أوفلاين يعمل لأن التوقيع يتم على الهاتف، والتحقق على جهاز الاستقبال بالمفتاح العام.

```
{
  "success": true,
  "message": "تم تسجيل مفتاح الجهاز. يمكنك الآن عرض رمز الدخول.",
  "data": {
    "key": {
      "key_id": "ko8b0e2veqh1",
      "device_name": "Samsung A54",
      "is_active": true,
      "last_used_at": null,
      "revoked_at": null,
      "created_at": "2026-11-10T09:30:00Z"
    },
    "qr": {
      "enabled": true,
      "format": "UG1.{key_id}.{unix_seconds}.{base64url_signature}",
      "signed_message": "UG1.{key_id}.{unix_seconds}",
      "algorithm": "Ed25519",
      "valid_seconds": 30,
      "refresh_seconds": 10,
      "server_time": "2026-11-10T09:30:00Z"
    }
  }
}
```


برامجي: من المدرب ويلي بضيفها اللاعب

القائمة وحدة فيها النوعين، وكل برنامج عليه `source`: `club` (من النادي أو المدرب، للقراءة فقط) أو `player` (أضافه اللاعب، `is_mine = true`، يعدّله ويحذفه).

الإجراء	المسار	ملاحظات
إضافة	`POST` `player/workout-plans`	العنوان والأيام (1-14) والتمارين (1-40 لكل يوم)
تعديل أو أرشفة	`PATCH` `player/workout-plans/{id}`	`status = archived`؛ `days` إن أُرسلت تستبدل الأيام كلها
حذف	`DELETE` `player/workout-plans/{id}`	متاح دائماً
نسخ برنامج المدرب	`POST` `player/workout-plans/{id}/copy`	نسخة "(نسختي)" يعدّلها والأصل يبقى

التمرين: `name` مطلوب، و `sets` `reps` (نص مثل `8-12`) `weight_kg` `duration_seconds` (للكارديو) `rest_seconds` `notes` اختيارية. طلب حقيقي:

```
{
  "title": "تمريني - قوة",
  "description": "3 أيام بالأسبوع",
  "days": [
    {
      "day": 1,
      "title": "صدر وترايسبس",
      "exercises": [
        {
          "name": "بنش برس",
          "sets": 4,
          "reps": "8-10",
          "weight_kg": 60,
          "rest_seconds": 90
        },
        {
          "name": "ديبس",
          "sets": 3,
          "reps": "12"
        }
      ]
    },
    {
      "day": 2,
      "title": "كارديو",
      "exercises": [
        {
          "name": "جري على السير",
          "duration_seconds": 1200,
          "notes": "سرعة متوسطة"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

- `meta.can_add` بالقائمة: أخفِ زر "إضافة" إن كان `false` (المالك أوقف الميزة: `403 PLAYER_WORKOUTS_DISABLED`).
- `meta.my_plans` / `max_my_plans` (30): بعد الحد `409 WORKOUT_LIMIT_REACHED`.
- تعديل برنامج النادي: `403 CLUB_PLAN_READ_ONLY`، فاعرض زر "انسخ لبرامجي" بدل "تعديل" لما `is_mine = false`.
- المدرب يشوف برامج اللاعب من لوحة النادي `GET club-admin/workout-plans?source=player&player_id=`.

باقي الشاشات

الشاشة	المسارات	ملاحظات
اشتراكاتي	`GET player/memberships?status=`، `GET player/memberships/current`، `GET player/memberships/{id}`	`meta.summary.due_usd`؛ التفاصيل فيها الدفعات والتجميدات والجلسات
الفاتورة والإيصال	`GET player/memberships/{id}/invoice`، `GET player/payments/{id}/receipt`	ملف PDF (الفصل 2: الملفات)
دفعاتي	`GET player/payments`	دفعات واسترجاع وعكس؛ `direction`
حضوري	`GET player/attendance`، `GET player/attendance/stats?months=6`	المرفوض مع `rejection_message`؛ الإحصائيات للرسوم (أشهر، أيام أسبوع النادي، ساعات)

الشاشة	المسارات	ملاحظات
تقدّمي	`GET` `player/measurements` ، `GET` `player/measurements/progress`	`changes` (سالب = نقص) و `series` للرسم
برامجي	`GET` `player/workout-plans` ?source=، `GET` `player/workout-plans/{id}`	من النادي (قراءة) ويلي أضافها اللاعب (القسم التالي)
الإعلانات	`GET` `player/announcements` ?unread=1، `GET` `POST` `player/announcements/{id}` ، `POST` `player/announcements/read-all`	فتح الإعلان يعلّمه مقروءاً؛ `meta.unread_count`
الإشعارات	`GET` `notifications` ، `GET` `notifications/preferences`	الجرس بالرأس مع العدّاد، وشاشة كتم الأنواع بحسابي (الفصل 3)
النادي	`GET` `player/club`	الفروع وتواصلها، `my_hours` لكل فرع، قواعد السماح
الخطط	`GET` `player/plans` ?branch_id=&type=، `GET` `player/plans/{id}`	السعران وتاريخ التجديد المتوقع
ملفي	`GET` `player/profile` ، `PATCH` `player/profile` ، `POST` `player/profile/photo` ، `DELETE` `player/profile/photo`	الاسم والموبايل للعرض فقط (يحددهما النادي)
نواديّ	`GET` `player/clubs` ، `POST` `player/clubs/switch`	التوكن الجديد يحل محل القديم

9 حدود الباك إند وقائمة التسليم

ما ليس موجوداً بالباك إند (لا تبنه بالواجهة)

دليل الهوية البصرية مكتوب لمنتج أوسع؛ هذه العناصر فيه **ليس لها مسارات** حالياً:

بالهوية	الوضع بالباك إند	ماذا تفعل
دور "مدير الفرع" ولوحة المدير	غير موجود: الأدوار مالك، استقبال، عضو	لا تبنه. المالك يرى كل الفروع
تطبيق المدرّب	المدربون سجلات بلا حساب دخول (للرواتب والعمولات)	لا تبنه
حجز الحصص وجدول الحصص	غير موجود	أخفِ "حجز حصة"؛ ضع "برنامجي" مكانه
الدفع الإلكتروني من التطبيق	غير موجود (الدفع من الاستقبال)	"جدّد من استقبال النادي"
تسجيل العضو لنفسه	غير موجود (النادي ينشئ الحسابات)	لا شاشة "إنشاء حساب"؛ فقط دخول
نسيت كلمة السر	غير موجود ذاتياً	"اطلب كلمة سر جديدة من استقبال النادي" (يعيدها من `reset-password`)
العضو يضيف قياساته	القياسات يسجلها النادي	عرض فقط

قرارات محسومة (لا تحتاج سؤالاً)

- العملة الأساسية الدولار، والليرة بسعر صرف النادي. اعرض الدولار أولاً والليرة تحته.
- توقيت كل العرض بتوقيت النادي (`tenant.timezone`، افتراضياً دمشق)، لا توقيت الجهاز.
- يوم العمل ينتهي 2 فجراً: حركة 1:30 بعد منتصف الليل تظهر بيوم أمس. اعرض `business_date` للتجميع لا تاريخ `occurred_at`.
- لا حذف للمال: زر "عكس" (للمالك) مع سبب إلزامي، والحركة تبقى ظاهرة مشطوبة.
- العضو قد يكون بأكثر من نادٍ بنفس الحساب، والمعرّف مختلف لكل نادٍ.
- لغة الواجهة عربية فقط، اتجاه RTL، والأرقام لاتينية.

قائمة التسليم لكل واجهة

1. طبقة الاتصال: الترويسات، الأخطاء المركزية، Idempotency-Key، فرق الساعة، ETag (الفصل 2).
2. الدخول، اختيار النادي، تغيير كلمة السر الإجباري، استعادة الجلسة، الخروج (الفصل 3).
3. كل شاشة بأربع حالات، وكل قائمة بتمرير مقسّم، وكل نموذج يعرض `errors` تحت الحقول.
4. الصلاحيات: أخفِ ما لا يُسمح، وتعامل مع 403 لو ظهر.
5. الملفات PDF و Excel تُنزّل بالتوكن (و `?as=base64` بالويب).
6. الجرس بكل واجهة: القائمة والعدّاد وفتح الشاشة حسب `screen`، وشاشة إعدادات الإشعارات.
7. تطبيق العضو: تسجيل الجهاز، QR يعمل دون إنترنت، التحديث الإجباري.
8. الاستقبال: الحزمة والتحديث التزايدي، التحقق المحلي، الـ outbox والمزامنة، شارة الاتصال.
9. جرّب بحسابات النادي التجريبي كل الحالات: فعّال، دين، مجمّد، سماح، منتهٍ، جلسات، أوقات منفصلة.

إن واجهت شيئاً غير متوقع

أي سلوك للخادم يبدو غريباً: ابحث عن المسار بـ Swagger (فيه الردود الحقيقية لكل حالة)، ثم بالجزء الثاني من هذا الملف للسبب. والحالات التي لم تُغطَّ هنا ترجع رسالة عربية واضحة و `code` ثابتاً من جدول الفصل 2.

10 فهرس كل المسارات (348)

كل مسار بالخادم، مرتب حسب الواجهة والقسم، مع من يستطيع استدعاءه والميزة المطلوبة إن وُجدت. المسارات نسبية لـ `/api/v1` . التفاصيل والأمثلة بـ Swagger بنفس اسم القسم.

المسارات المشتركة (27)

Club & Device

المسار	الوصف	من
GET `/announcements`	إعلانات المنصة الموجهة لي	كل المستخدمين
POST `/announcements/{announcement_id}/read`	تعليم إعلان كمقروء	كل المستخدمين
GET `/app-version`	فحص نسخة التطبيق والتحديث الإجباري	بلا توكن
POST `/devices`	تسجيل الجهاز ونسخة التطبيق (وتوكن الإشعارات)	كل المستخدمين
GET `/ping`	فحص اتصال الخادم	بلا توكن
GET `/tenant`	النادي الحالي: الهوية والإعدادات وحالة الاشتراك	كل المستخدمين
GET `/tenant/entitlements`	حدود باقة النادي وميزاتها الفعلية	كل المستخدمين

Auth

المسار	الوصف	من
POST `/auth/change-password`	تغيير كلمة السر	كل المستخدمين
POST `/auth/login`	دخول عضو النادي (مالك، استقبال، لاعب)	بلا توكن
POST `/auth/logout`	تسجيل الخروج (هذا الجهاز)	كل المستخدمين
GET `/auth/me`	الحساب الحالي ونادي التوكن وأدواره	كل المستخدمين

Media

المسار	الوصف	من
DELETE `/media`	حذف ملف مرفوع (المدير والمشرف)	المالك
POST `/media/upload`	رفع ملف أو صورة	المالك والاستقبال

Notifications

المسار	الوصف	من
GET `/notifications`	إشعاراتي بالنادي الحالي (الأحدث أولاً)	كل المستخدمين
DELETE `/notifications`	حذف كل إشعاراتي بالنادي الحالي	كل المستخدمين
POST `/notifications/device-token`	تسجيل أو تحديث توكن Firebase للجهاز	كل المستخدمين
DELETE `/notifications/device-token`	إلغاء توكن الجهاز عند تسجيل الخروج	كل المستخدمين
POST `/notifications/read-all`	تعليم كل إشعاراتي كمقروءة	كل المستخدمين
DELETE `/notifications/{id}`	حذف إشعار	كل المستخدمين
POST `/notifications/{id}/read`	تعليم إشعار كمقروء	كل المستخدمين

	المسار	الوصف	من
GET	/notifications/unread-count	عدد غير المقروء (لعدّاد الجرس)	كل المستخدمين
GET	/notifications/preferences	أنواع إشعاراتي وحالة كل نوع	كل المستخدمين
PUT	/notifications/preferences	كتم أنواع إشعارات لنفسي	كل المستخدمين

Profile

	المسار	الوصف	من
GET	/profile	الملف الشخصي للمستخدم الحالي	كل المستخدمين
PUT	/profile	تعديل الملف الشخصي	كل المستخدمين
POST	/profile/change-password	تغيير كلمة السر	كل المستخدمين
POST	/profile/revoke-all-tokens	الخروج من كل الأجهزة (إبطال كل التوكنات)	كل المستخدمين

تطبيق العضو (34)

Announcements

	المسار	الوصف	من
GET	/player/announcements	إعلانات ناديّ	اللاعب
POST	/player/announcements/read-all	تعليم كل الإعلانات مقروءة	اللاعب
GET	/player/announcements/{announcement_id}	فتح إعلان (يعلّمه مقروءاً)	اللاعب

Attendance

	المسار	الوصف	من
GET	/player/attendance	سجل دخولي	اللاعب
GET	/player/attendance/stats	إحصائيات الحضور: الأشهر وأيام الأسبوع والساعات	اللاعب

Home & Card

	المسار	الوصف	من
GET	/player/card	البطاقة الرقمية (المعرّف، الصورة، الاشتراك، إعدادات QR)	اللاعب
GET	/player/home	الرئيسية: اشتراكي، الدين، التنبيهات، الحضور، الإعلانات، آخر قياس، البرنامج	اللاعب

Club & Plans

	المسار	الوصف	من
GET	/player/club	معلومات النادي وفروعه	اللاعب
GET	/player/plans	خطط التجديد	اللاعب
GET	/player/plans/{plan_id}	تفاصيل خطة مع تاريخ التجديد المتوقع	اللاعب

Account

المسار		الوصف	من
`/player/clubs`	GET	نواديّ	اللاعب
`/player/clubs/switch`	POST	التبديل لنادٍ آخر	اللاعب
`/player/profile`	GET	ملفي	اللاعب
`/player/profile`	PATCH	تعديل ملفي	اللاعب
`/player/profile/photo`	POST	رفع صورتي	اللاعب
`/player/profile/photo`	DELETE	حذف صورتي	اللاعب

Progress & Training

المسار		الوصف	من
`/player/measurements`	GET	قياساتي	اللاعب
`/player/measurements/progress`	GET	تقدّمي: الفرق بين أول وآخر قياس وسلسلة للرسوم	اللاعب
`/player/workout-plans`	GET	برامجي التدريبية	اللاعب
`/player/workout-plans/{plan_id}`	GET	البرنامج بالأيام والتمارين	اللاعب
`/player/workout-plans`	POST	إضافة برنامج تدريب خاص فيني	اللاعب
`/player/workout-plans/{plan_id}`	PATCH	تعديل برنامجي	اللاعب
`/player/workout-plans/{plan_id}`	DELETE	حذف برنامجي	اللاعب
`/player/workout-plans/{plan_id}/copy`	POST	نسخ برنامج المدرب لبرامجي	اللاعب

Memberships & Payments

المسار		الوصف	من
`/player/memberships`	GET	كل اشتراكاتي	اللاعب
`/player/memberships/current`	GET	اشتراكي الحالي بالتفاصيل والقادم	اللاعب
`/player/memberships/{membership_id}`	GET	تفاصيل اشتراك: الدفعات والتجميدات والجلسات	اللاعب
`/player/memberships/{membership_id}/invoice`	GET	فاتورة الاشتراك (PDF)	اللاعب
`/player/payments`	GET	دفعاتي	اللاعب
`/player/payments/{transaction_id}/receipt`	GET	إيصال دفعة (PDF)	اللاعب

QR Keys

المسار		الوصف	من
`/player/qr-keys`	GET	مفاتيح أجهزتي لرمز QR	اللاعب player_app + qr_attendance
`/player/qr-keys`	POST	تسجيل المفتاح العام لهذا الجهاز	اللاعب player_app + qr_attendance
`/player/qr-keys/{key_id}`	DELETE	إلغاء مفتاح جهاز	اللاعب player_app + qr_attendance

	المسار	الوصف	من
POST	/player/qr/verify	فحص رمز يولّده التطبيق (للتطوير وضبط الساعة)	اللاعب player_app + qr_attendance

لوحة النادي والاستقبال (139)

Accounts

	المسار	الوصف	من
GET	/club-admin/accounts	كل حسابات النادي وحالة تفعيلها	المالك
POST	/club-admin/accounts/cards/pdf	بطاقات الدخول للطباعة (PDF)	المالك
GET	/club-admin/accounts/options	خيارات صفحة الحسابات	المالك
POST	/club-admin/accounts/reset-passwords	إعادة كلمات السر (فردي أو جماعي)	المالك
POST	/club-admin/accounts/{user_id}/force-password-change	إجبار تغيير كلمة السر	المالك
POST	/club-admin/accounts/{user_id}/regenerate-code	معرّف دخول جديد	المالك
DELETE	/club-admin/accounts/{user_id}/sessions	إنهاء كل جلسات الحساب	المالك

Activity Log

	المسار	الوصف	من
GET	/club-admin/activity-log	سجل النشاط	المالك
GET	/club-admin/activity-log/{log_id}	تفاصيل نشاط	المالك

Announcements

	المسار	الوصف	من
GET	/club-admin/announcements	إعلانات النادي	المالك والاستقبال
POST	/club-admin/announcements	نشر إعلان أو حفظه مسودة	المالك
PATCH	/club-admin/announcements/{announcement_id}	تعديل إعلان	المالك
DELETE	/club-admin/announcements/{announcement_id}	حذف إعلان	المالك

Club & Settings

	المسار	الوصف	من
GET	/club-admin/archive	أعداد الأرشيف بكل قسم	المالك
GET	/club-admin/club	بيانات النادي وإعداداته واستهلاك الخطة	المالك والاستقبال
PATCH	/club-admin/club	تعديل بيانات تواصل النادي	المالك
POST	/club-admin/club/logo	رفع شعار النادي	المالك
DELETE	/club-admin/club/logo	حذف شعار النادي	المالك
PATCH	/club-admin/club/settings	تعديل إعدادات التشغيل	المالك
GET	/club-admin/club/notification-types	أنواع إشعارات النادي وحالتها (للإعدادات)	المالك

Attendance & Sessions

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/attendance`	سجل الحضور	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/attendance/check-in`	تسجيل دخول لاعب	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/attendance/today`	حضور اليوم بالفرع	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/sessions`	استهلاك جلسة يدوياً	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/sessions`	سجل الجلسات المستهلكة	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/sessions/{consumption_id}/reverse`	إلغاء جلسة مستهلكة	المالك والاستقبال

Platform Billing

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/billing/invoices`	فواتير المنصة	المالك
GET	`/club-admin/billing/invoices/{invoice_id}`	تفاصيل فاتورة	المالك
GET	`/club-admin/billing/invoices/{invoice_id}/pdf`	فاتورة المنصة (PDF)	المالك
GET	`/club-admin/billing/subscription`	اشتراك النادي بالمنصة	المالك

Branches

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/branches`	قائمة الفروع	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/branches`	إضافة فرع	المالك
GET	`/club-admin/branches/{branch_id}`	تفاصيل فرع وإحصائياته	المالك والاستقبال
PATCH	`/club-admin/branches/{branch_id}`	تعديل فرع	المالك
DELETE	`/club-admin/branches/{branch_id}`	أرشفة فرع	المالك
POST	`/club-admin/branches/{branch_id}/status`	تفعيل أو إيقاف فرع	المالك

Cash Box

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/cash-sessions`	ورديات الصندوق	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/cash-sessions`	فتح وردية صندوق	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/cash-sessions/current`	الوردية المفتوحة بالفرع	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/cash-sessions/{session_id}`	تفاصيل وردية مع التفصيل حسب النوع	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/cash-sessions/{session_id}/close`	إغلاق الوردية بالجرد	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/cash-sessions/{session_id}/report`	تقرير الوردية (PDF)	المالك والاستقبال

Coupons

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/coupons`	الكوبونات	المالك
POST	`/club-admin/coupons`	إضافة كوبون	المالك
GET	`/club-admin/coupons/{coupon_id}`	تفاصيل كوبون	المالك

	المسار	الوصف	من
PATCH	`/club-admin/coupons/{coupon_id}`	تعديل كوبون	المالك
DELETE	`/club-admin/coupons/{coupon_id}`	حذف كوبون	المالك

Dashboard

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/dashboard`	اللوحة الرئيسية	المالك والاستقبال

Exchange Rate & Categories

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/finance/categories`	التصنيفات المالية	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/finance/categories`	إضافة تصنيف	المالك
PATCH	`/club-admin/finance/categories/{category_id}`	تعديل تصنيف	المالك
DELETE	`/club-admin/finance/categories/{category_id}`	حذف تصنيف	المالك
GET	`/club-admin/finance/exchange-rate`	سعر الصرف الحالي وسجله	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/finance/exchange-rate`	تحديث سعر الصرف	المالك

Membership Plans

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/membership-plans`	خطط الاشتراك	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/membership-plans`	إضافة خطة	المالك
GET	`/club-admin/membership-plans/{plan_id}`	تفاصيل خطة وإحصائياتها	المالك والاستقبال
PATCH	`/club-admin/membership-plans/{plan_id}`	تعديل خطة	المالك
DELETE	`/club-admin/membership-plans/{plan_id}`	أرشفة خطة	المالك
POST	`/club-admin/membership-plans/{plan_id}/restore`	استرجاع خطة	المالك

Memberships & Debts

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/memberships`	الاشتراكات	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships`	بيع اشتراك مع الدفعات	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/memberships/debts`	الديون	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships/quote`	تسعير اشتراك قبل البيع	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/memberships/{membership_id}`	تفاصيل اشتراك مع دفعاته وتجميداته	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/cancel`	إلغاء اشتراك مع استرجاع	المالك
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/freeze`	تجميد اشتراك	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/memberships/{membership_id}/invoice`	فاتورة الاشتراك (PDF)	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/payments`	دفعة على اشتراك (سداد دين)	المالك والاستقبال

	المسار	الوصف	من
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/renew`	تجديد اشتراك	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/memberships/{membership_id}/unfreeze`	فك التجميد	المالك والاستقبال

Payroll

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/payroll/advances`	السلف	المالك advanced_finance
POST	`/club-admin/payroll/advances`	صرف سلفة	المالك advanced_finance
GET	`/club-admin/payroll/salaries`	الرواتب المدفوعة	المالك advanced_finance
GET	`/club-admin/payroll/staff/{staff_id}/preview`	معاينة راتب شهر مع العمولة	المالك advanced_finance
POST	`/club-admin/payroll/staff/{staff_id}/salary`	دفع راتب شهر	المالك advanced_finance

Players

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/players`	قائمة اللاعبين مع اشتراكهم الحالي ودينهم	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/players`	إضافة لاعب (أو ربط حساب موجود)	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/players/lookup`	بحث الاستقبال السريع مع إمكانية الدخول	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/players/{member_id}`	ملف اللاعب الكامل	المالك والاستقبال
PATCH	`/club-admin/players/{member_id}`	تعديل اللاعب وملفه	المالك والاستقبال
DELETE	`/club-admin/players/{member_id}`	أرشفة لاعب	المالك
POST	`/club-admin/players/{member_id}/activate`	تفعيل لاعب	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/players/{member_id}/photo`	رفع صورة اللاعب	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/players/{member_id}/reset-password`	كلمة سر مؤقتة للاعب	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/players/{member_id}/restore`	استرجاع لاعب من الأرشيف	المالك
POST	`/club-admin/players/{member_id}/suspend`	إيقاف لاعب	المالك والاستقبال

Measurements

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/players/{player_id}/measurements`	قياسات اللاعب مع التقدم	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/players/{player_id}/measurements`	إضافة قياس	المالك والاستقبال
PATCH	`/club-admin/players/{player_id}/measurements/{measurement_id}`	تعديل قياس	المالك والاستقبال
DELETE	`/club-admin/players/{player_id}/measurements/{measurement_id}`	حذف قياس	المالك والاستقبال

Profile

المسار	الوصف	من
GET `/club-admin/profile`	ملفي	المالك والاستقبال
PATCH `/club-admin/profile`	تعديل ملفي	المالك والاستقبال
GET `/club-admin/profile/sessions`	جلساتي النشطة	المالك والاستقبال
DELETE `/club-admin/profile/sessions`	إنهاء جلساتي الأخرى	المالك والاستقبال
DELETE `/club-admin/profile/sessions/{session_id}`	إنهاء جلسة	المالك والاستقبال

Reception Offline

المسار	الوصف	من
GET `/club-admin/reception/devices`	أجهزة الاستقبال	المالك والاستقبال offline_reception
POST `/club-admin/reception/devices`	تسجيل جهاز استقبال	المالك والاستقبال offline_reception
POST `/club-admin/reception/devices/{device_id}/revoke`	إيقاف جهاز	المالك offline_reception
GET `/club-admin/reception/offline-pack`	حزمة العمل أوفلاين	المالك والاستقبال offline_reception
POST `/club-admin/reception/sync`	مزامنة العمليات المسجلة أوفلاين	المالك والاستقبال offline_reception

Receptionists

المسار	الوصف	من
GET `/club-admin/receptionists`	موظفو الاستقبال	المالك
POST `/club-admin/receptionists`	إضافة موظف استقبال	المالك
GET `/club-admin/receptionists/{member_id}`	تفاصيل موظف	المالك
PATCH `/club-admin/receptionists/{member_id}`	تعديل موظف	المالك
DELETE `/club-admin/receptionists/{member_id}`	أرشفة موظف	المالك
POST `/club-admin/receptionists/{member_id}/activate`	تفعيل موظف	المالك
PUT `/club-admin/receptionists/{member_id}/branches`	تعديل فروع الموظف	المالك
POST `/club-admin/receptionists/{member_id}/reset-password`	كلمة سر مؤقتة لموظف	المالك
POST `/club-admin/receptionists/{member_id}/restore`	استرجاع موظف	المالك
POST `/club-admin/receptionists/{member_id}/suspend`	إيقاف موظف	المالك

Reports

المسار	الوصف	من
GET `/club-admin/reports`	التقارير المتاحة	المالك والاستقبال
GET `/club-admin/reports/{report}`	توليد تقرير (JSON أو PDF أو Excel)	المالك والاستقبال

Staff & Trainers

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/staff-members`	المدربون والموظفون	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/staff-members`	إضافة مدرب أو موظف	المالك
GET	`/club-admin/staff-members/{staff_id}`	تفاصيل الموظف وسلفه ورواتبه	المالك
PATCH	`/club-admin/staff-members/{staff_id}`	تعديل موظف	المالك
DELETE	`/club-admin/staff-members/{staff_id}`	أرشفة موظف	المالك
POST	`/club-admin/staff-members/{staff_id}/restore`	استرجاع موظف	المالك

Support

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/support/tickets`	تذاكر الدعم	المالك
POST	`/club-admin/support/tickets`	فتح تذكرة	المالك
GET	`/club-admin/support/tickets/{ticket_id}`	تفاصيل تذكرة مع الردود	المالك
POST	`/club-admin/support/tickets/{ticket_id}/replies`	رد على تذكرة	المالك

Ledger & Transactions

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/transactions`	دفتر الحركات المالية	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/transactions`	تسجيل إيراد أو مصروف	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/transactions/{transaction_id}`	تفاصيل حركة	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/transactions/{transaction_id}/receipt`	إيصال الحركة (PDF)	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/transactions/{transaction_id}/reverse`	عكس حركة	المالك

Workout Plans

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/workout-plans`	برامج التدريب	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/workout-plans`	إضافة برنامج أو قالب	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/workout-plans/{plan_id}`	تفاصيل برنامج	المالك والاستقبال
PATCH	`/club-admin/workout-plans/{plan_id}`	تعديل برنامج	المالك والاستقبال
DELETE	`/club-admin/workout-plans/{plan_id}`	حذف برنامج	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/workout-plans/{plan_id}/assign`	إسناد برنامج للاعب	المالك والاستقبال

Day Passes

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/day-passes`	سجل الدخول اليومي	المالك والاستقبال
GET	`/club-admin/day-passes/price`	سعر الدخول اليومي بالفرع	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/day-passes`	بيع دخول يومي (زائر أو لاعب)	المالك والاستقبال

	المسار	الوصف	من
GET	`/club-admin/day-passes/{pass_id}`	تفاصيل دخول يومي مع دفعاته	المالك والاستقبال
POST	`/club-admin/day-passes/{pass_id}/cancel`	إلغاء دخول يومي وعكس دفعاته	المالك

لوحة المنصة (148)

Admins

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/admins`	قائمة مشرفي المنصة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/admins`	إنشاء مشرف	مالك المنصة
GET	`/super-admin/admins/{admin_id}`	تفاصيل مشرف	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/admins/{admin_id}`	تعديل مشرف	مالك المنصة
DELETE	`/super-admin/admins/{admin_id}`	حذف مشرف	مالك المنصة
POST	`/super-admin/admins/{admin_id}/activate`	تفعيل مشرف موقوف	مالك المنصة
POST	`/super-admin/admins/{admin_id}/reset-password`	إعادة تعيين كلمة سر مشرف	مالك المنصة
POST	`/super-admin/admins/{admin_id}/restore`	استرجاع مشرف محذوف	مالك المنصة
GET	`/super-admin/admins/{admin_id}/sessions`	جلسات المشرف النشطة	مالك المنصة
DELETE	`/super-admin/admins/{admin_id}/sessions`	إنهاء كل جلسات المشرف	مالك المنصة
DELETE	`/super-admin/admins/{admin_id}/sessions/{session_id}`	إنهاء جلسة واحدة	مالك المنصة
POST	`/super-admin/admins/{admin_id}/suspend`	إيقاف مشرف	مالك المنصة

Analytics

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/analytics/activity`	نشاط المستخدمين والتطبيقات	فريق المنصة
POST	`/super-admin/analytics/exports`	طلب تصدير تقرير	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/exports/{export_id}`	حالة التصدير ورابط التحميل	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/growth`	نمو المنصة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/operations`	المؤشرات التشغيلية على مستوى المنصة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/overview`	نظرة عامة على المنصة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/revenue`	تحليل الإيرادات	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/subscriptions`	تحليل الاشتراكات	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/tenants-summary`	ملخص النوادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/tenants/{tenant_id}`	إحصائيات نادي واحد	فريق المنصة
GET	`/super-admin/analytics/usage`	استهلاك النوادي مقابل حدود خططها	فريق المنصة

Announcements

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/announcements`	قائمة الإعلانات	فريق المنصة
POST	`/super-admin/announcements`	إنشاء إعلان	فريق المنصة

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/announcements/{announcement_id}`	تفاصيل إعلان	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/announcements/{announcement_id}`	تعديل إعلان	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/announcements/{announcement_id}`	حذف إعلان	فريق المنصة
POST	`/super-admin/announcements/{announcement_id}/archive`	أرشفة إعلان	فريق المنصة
POST	`/super-admin/announcements/{announcement_id}/publish`	نشر إعلان الآن	فريق المنصة

App Versions

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/app-versions`	إصدارات التطبيقات	فريق المنصة
POST	`/super-admin/app-versions`	تسجيل إصدار جديد	فريق المنصة
GET	`/super-admin/app-versions/{version_id}`	تفاصيل إصدار	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/app-versions/{version_id}`	تعديل إصدار	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/app-versions/{version_id}`	حذف إصدار	فريق المنصة

Audit Log

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/audit-logs`	سجل التدقيق	فريق المنصة
GET	`/super-admin/audit-logs/actions`	قائمة الإجراءات المسجّلة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/audit-logs/{audit_log_id}`	تفاصيل قيد	فريق المنصة

Auth

	المسار	الوصف	من
POST	`/super-admin/auth/change-password`	تغيير كلمة السر	فريق المنصة
POST	`/super-admin/auth/change-phone`	تغيير رقم موبايل حسابي	فريق المنصة
POST	`/super-admin/auth/login`	تسجيل الدخول	بلا توكن
POST	`/super-admin/auth/logout`	تسجيل الخروج	فريق المنصة
GET	`/super-admin/auth/me`	حسابي	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/auth/me`	تعديل حسابي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/auth/sessions`	جلساتي النشطة	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/auth/sessions`	إنهاء كل جلساتي الأخرى	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/auth/sessions/{session_id}`	إنهاء جلسة من جلساتي	فريق المنصة

System

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/files/backups/{backup_id}`	تحميل نسخة احتياطية (رابط موقّع)	بلا توكن
GET	`/super-admin/files/exports/{export_id}`	تحميل ملف تصدير (رابط موقّع)	بلا توكن
GET	`/super-admin/files/private`	عرض ملف خاص (شعار، إيصال، مرفق) برابط موقّع	بلا توكن

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/system/backups`	النسخ الاحتياطية	فريق المنصة
POST	`/super-admin/system/backups`	نسخة احتياطية الآن	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/system/backups/{backup_id}`	حذف نسخة احتياطية	مالك المنصة
GET	`/super-admin/system/backups/{backup_id}/download`	رابط تحميل نسخة	مالك المنصة
GET	`/super-admin/system/failed-jobs`	المهام الفاشلة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/system/failed-jobs/retry-all`	إعادة محاولة كل المهام الفاشلة	فريق المنصة
DELETE	`/super-admin/system/failed-jobs/{job_id}`	حذف مهمة فاشلة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/system/failed-jobs/{job_id}/retry`	إعادة محاولة مهمة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/system/health`	صحة النظام	فريق المنصة

Finance

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/finance/invoices`	قائمة الفواتير	فريق المنصة
POST	`/super-admin/finance/invoices`	إصدار فاتورة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/invoices/{invoice_id}`	تفاصيل فاتورة	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/finance/invoices/{invoice_id}`	تعديل فاتورة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/finance/invoices/{invoice_id}/cancel`	إلغاء فاتورة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/finance/invoices/{invoice_id}/payments`	تسجيل دفعة على فاتورة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/invoices/{invoice_id}/pdf`	تحميل الفاتورة PDF	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/payments`	قائمة كل الدفعات	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/payments/{payment_id}`	تفاصيل دفعة	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/payments/{payment_id}/pdf`	طباعة إيصال استلام دفعة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/finance/payments/{payment_id}/reverse`	عكس دفعة (إبطال أو استرداد)	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/summary`	الملخص المالي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/tenants/{tenant_id}/statement`	كشف حساب نادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/finance/tenants/{tenant_id}/statement/pdf`	طباعة كشف حساب نادي	فريق المنصة

Impersonation

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/impersonations`	سجل جلسات الدخول كمستخدم	فريق المنصة
POST	`/super-admin/impersonations/{impersonation_id}/end`	إنهاء جلسة دخول كمستخدم	فريق المنصة
POST	`/super-admin/tenants/{tenant_id}/impersonate`	الدخول كمستخدم بنادي	فريق المنصة

Message Templates

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/message-templates	قوالب الرسائل	فريق المنصة
GET	/super-admin/message-templates/{template_key}	تفاصيل قالب	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/message-templates/{template_key}	تعديل نص قالب	فريق المنصة
POST	/super-admin/message-templates/{template_key}/render	تجهيز رسالة للإرسال اليدوي	فريق المنصة
POST	/super-admin/message-templates/{template_key}/reset	استرجاع النص الافتراضي	فريق المنصة

Notifications

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/notifications	إشعارات المشرف	فريق المنصة
POST	/super-admin/notifications/read-all	تعليم الكل كمقروء	فريق المنصة
GET	/super-admin/notifications/unread-count	عدد غير المقروء	فريق المنصة
POST	/super-admin/notifications/{notification_id}/read	تعليم إشعار كمقروء	فريق المنصة

Plans

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/plans	قائمة الخطط	فريق المنصة
POST	/super-admin/plans	إنشاء خطة	فريق المنصة
GET	/super-admin/plans/catalog	كتالوج الحدود والميزات	فريق المنصة
GET	/super-admin/plans/{plan_id}	تفاصيل خطة	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/plans/{plan_id}	تعديل خطة	فريق المنصة
DELETE	/super-admin/plans/{plan_id}	حذف خطة	فريق المنصة
POST	/super-admin/plans/{plan_id}/activate	تفعيل خطة	فريق المنصة
POST	/super-admin/plans/{plan_id}/deactivate	تعطيل خطة	فريق المنصة
POST	/super-admin/plans/{plan_id}/duplicate	نسخ خطة	فريق المنصة

Search

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/search	بحث شامل	فريق المنصة

Settings

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/settings	إعدادات النظام	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/settings	تعديل إعدادات النظام	فريق المنصة
PUT	/super-admin/settings/maintenance	تشغيل أو إيقاف وضع الصيانة	فريق المنصة

Subscriptions

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/subscriptions`	قائمة الاشتراكات	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions`	اشتراك جديد لنادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}`	تفاصيل اشتراك	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}`	تعديل ملاحظات اشتراك	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/cancel`	إلغاء اشتراك	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/change-plan`	تغيير الخطة (ترقية أو تخفيض)	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/extend`	تمديد مجاني	فريق المنصة
GET	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/history`	سجل أحداث الاشتراك	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/renew`	تجديد اشتراك	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/resume`	استئناف اشتراك معلّق	فريق المنصة
POST	`/super-admin/subscriptions/{subscription_id}/suspend`	تعليق اشتراك	فريق المنصة
GET	`/super-admin/tenants/{tenant_id}/entitlements`	الحدود والميزات الفعلية لنادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/tenants/{tenant_id}/overrides`	تجاوزات نادي	فريق المنصة
PUT	`/super-admin/tenants/{tenant_id}/overrides`	ضبط تجاوزات نادي	فريق المنصة

Support Tickets

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/support/tickets`	قائمة التذاكر	فريق المنصة
POST	`/super-admin/support/tickets`	فتح تذكرة نيابة عن نادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/support/tickets/{ticket_id}`	تفاصيل تذكرة وردودها	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/support/tickets/{ticket_id}`	تعديل تصنيف أو أولوية تذكرة	فريق المنصة
POST	`/super-admin/support/tickets/{ticket_id}/assign`	إسناد تذكرة لمشرف	فريق المنصة
POST	`/super-admin/support/tickets/{ticket_id}/replies`	إضافة رد أو ملاحظة داخلية	فريق المنصة
PATCH	`/super-admin/support/tickets/{ticket_id}/status`	تغيير حالة تذكرة	فريق المنصة

Tenants

	المسار	الوصف	من
GET	`/super-admin/tenants`	قائمة النوادي	فريق المنصة
POST	`/super-admin/tenants`	إنشاء نادي	فريق المنصة
POST	`/super-admin/tenants/bulk-action`	إجراء جماعي على عدة نوادي	فريق المنصة
GET	`/super-admin/tenants/check-slug`	التحقق من توفر الـ slug	فريق المنصة

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/tenants/{tenant_id}	تفاصيل نادي	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/tenants/{tenant_id}	تعديل بيانات نادي	فريق المنصة
DELETE	/super-admin/tenants/{tenant_id}	أرشفة نادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/activate	تفعيل نادي موقوف	فريق المنصة
GET	/super-admin/tenants/{tenant_id}/backup	تنزيل نسخة بيانات نادي (Excel)	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/data-export	تصدير كل بيانات نادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/logo	رفع شعار النادي	فريق المنصة
DELETE	/super-admin/tenants/{tenant_id}/logo	حذف شعار النادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/owner/reset-password	إعادة تعيين كلمة سر مالك النادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/purge	حذف نهائي لنادي وكل بياناته	مالك المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/restore	استرجاع نادي مؤرشف	فريق المنصة
GET	/super-admin/tenants/{tenant_id}/settings	إعدادات النادي	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/tenants/{tenant_id}/settings	تعديل إعدادات النادي	فريق المنصة
GET	/super-admin/tenants/{tenant_id}/status-history	سجل تغييرات حالة النادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/tenants/{tenant_id}/suspend	إيقاف نادي	فريق المنصة

Users

	المسار	الوصف	من
GET	/super-admin/users	بحث بمستخدمي كل النوادي	فريق المنصة
POST	/super-admin/users/cards/pdf	طباعة بطاقات الدخول (PDF)	فريق المنصة
POST	/super-admin/users/reset-passwords	إعادة تعيين كلمات السر لعدة حسابات دفعة واحدة	فريق المنصة
GET	/super-admin/users/{user_id}	تفاصيل مستخدم	فريق المنصة
PATCH	/super-admin/users/{user_id}	تعديل مستخدم	فريق المنصة
POST	/super-admin/users/{user_id}/activate	تفعيل مستخدم موقوف	فريق المنصة
POST	/super-admin/users/{user_id}/reset-password	إعادة تعيين كلمة سر مستخدم	فريق المنصة
GET	/super-admin/users/{user_id}/sessions	جلسات مستخدم	فريق المنصة
DELETE	/super-admin/users/{user_id}/sessions	إنهاء كل جلسات مستخدم	فريق المنصة
POST	/super-admin/users/{user_id}/suspend	إيقاف مستخدم على مستوى النظام	فريق المنصة

الجزء الثاني

المرجع: المنطق والقرارات والبيانات

لماذا يتصرف الخادم هكذا: المعمارية، العزل، الاشتراكات، المحاسبة، الحضور، الأوفلاين، الأداء، وقاعدة البيانات كاملة.

11 نظرة عامة على المشروع

UltraGym منصة SaaS تبيع لأصحاب النوادي الرياضية نظاماً كاملاً لإدارة ناديهم ومحاسبته: الفروع واللاعبين والاشتراكات والصندوق والرواتب والحضور والتقارير، مع تطبيق للاعب. المنصة نفسها يديرها فريق UltraGym من لوحة خاصة، ويبيع للنوادي باقات بحدود وميزات، ويصدر لها فواتير. النموذج المرجعي بالتصميم هو مشروع تمكين، مع تكييفه لعالم النوادي.

التطبيقات الثلاثة ومن يستخدمها

التطبيق	البادئة	المستخدم	الغرض
لوحة المنصة	`/api/v1/super-admin`	فريق UltraGym (مالك + مشرفون)	إدارة النوادي والباقات والاشتراكات والفواتير والدفعات والدعم والإعلانات والتحليلات والإعدادات والنسخ الاحتياطي
لوحة النادي + الاستقبال	`/api/v1/club-admin`	مالك النادي، موظف الاستقبال	تشغيل النادي يومياً: بيع الاشتراكات، القبض، الصندوق، الحضور، المصاريف، الرواتب، التقارير
تطبيق اللاعب	`/api/v1/player`	اللاعب	بطاقته الرقمية و QR الموقّع، اشتراكاته ودينه وإيصالاته، حضوره وإحصائياته، قياساته وتقدمه، برنامجه التدريبي، إعلانات ناديه، خطط التجديد، والتبديل بين نواديه
مشترك	`/api/v1/auth, /me, ...`	كل مستخدمي النوادي	تسجيل الدخول، الملف الشخصي، الإشعارات، الأجهزة، نسخ التطبيقات

شاشة الاستقبال ليست تطبيقاً منفصلاً بالباك إند: هي نفس مسارات `club-admin` يستخدمها موظف الاستقبال بصلاحيات أضيق، مع مسارات إضافية للعمل دون اتصال تحت `club-admin/reception`. وتظهر بالتوثيق باسم `reception_web` كتطبيق Flutter Web.

الأرقام الحالية

البند	العدد	ملاحظة
مسارات Super Admin	148	في 18 مجموعة بالـ Swagger
مسارات Club Admin	133	في 24 مجموعة، كلها مغطاة باختبار عقد دائم
مسارات Player App	30	في 8 مجموعات، مغطاة باختبار عقد دائم واختبار عزل
مسارات مشتركة	24	في 5 مجموعات
مجموع المسارات	348	كلها موثقة، لا يوجد مسار غير موثّق
جداول قاعدة البيانات	69	منها 37 محمية بـ Row Level Security
علاقات FK	138	كلها معرفة بقاعدة البيانات نفسها لا بالكود فقط
الاختبارات	133	2058 تأكيداً (assertions)، كلها ناجحة

التقنيات

البند	القيمة
اللغة والإطار	PHP 8.3 + Laravel 13
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16 (ضروري: نعتمد على RLS و pg_trgm و BRIN و partial indexes و plpgsql)
المصادقة	Laravel Sanctum (توكن Bearer لكل جلسة، يحمل النادي المختار)
التوثيق	OpenAPI 3 (Swagger) مبني من ردود حقيقية ملتقطة من الاختبارات
PDF	مكتبة لإيصالات وفواتير وبطاقات دخول وتقارير PDF بالعربي
Excel	تصدير بالبث (streaming) سطراً سطراً لتحمل الملايين
التشفير	sodium (Ed25519) لتوقيع رموز QR
الإشعارات	جرس داخل التطبيقات من الخادم، و Firebase (FCM) لاـ push عند تفعيله
المنطقة الزمنية	Asia/Damascus لكل حسابات اليوم، التخزين بـ UTC

المبادئ العامة التي يلتزم بها كل الكود

- **العزل أولاً:** لا يمكن لنادٍ أن يرى أو يعدّل أي سطر لنادٍ آخر، حتى لو أخطأ المبرمج بكتابة الاستعلام. الحماية على مستويين: بالكود وبقاعدة البيانات.
- **المال لا يُعدَّل:** كل حركة مالية تُسجَّل مرة واحدة ولا تُحذف ولا تُعدّل. التصحيح يكون بحركة عكسية مرتبطة بالأصل.
- **كل قائمة تنمو مقسّمة لصفحات:** لا يوجد endpoint يرجع كل السجلات دفعة واحدة.
- **رد موحّد لكل الحالات:** نفس الشكل للنجاح والخطأ، مع رمز خطأ ثابت (code) يبني عليه التطبيق منطقه بدل نص الرسالة.
- **الرسائل بالعربي:** كل رسائل الأخطاء والتحقق وأسماء الحقول بالعربي، جاهزة للعرض مباشرة.
- **التوثيق من الحقيقة:** أمثلة الـ Swagger ردود فعلية من النظام وليست مكتوبة باليد.

12 القرارات الأساسية وأسبابها

هذا الفصل يجمع كل قرار مهم اتخذناه خلال العمل، مع السبب. أي تعديل مستقبلي على أحد هذه القرارات يجب أن يمر بمراجعة لأن أجزاء كثيرة مبنية عليه.

البنية والعزل

القرار	التفاصيل	السبب
قاعدة بيانات واحدة لكل النوادي مع عمود `tenant_id`	كل جدول خاص بالنادي فيه tenant_id، وفهارسه تبدأ به	أرخص وأبسط تشغيلاً من قاعدة لكل نادٍ، ويتحمل 100 ألف نادٍ
عزل بطبقتين	Global Scope بالكود + سياسة RLS بـ PostgreSQL	إن نسي مبرمج الفلتر، قاعدة البيانات نفسها ترفض. الحماية لا تعتمد على الانتباه
Fail-closed	إن لم يُحدد النادي الحالي، الاستعلام يرجع صفر سطور لا كل السطور	الخطأ يكون آمناً دائماً
الحساب واحد لكل النوادي	جدول `users` مشترك، والعضوية بكل نادٍ في `tenant_user`	اللاعب نفسه قد يشترك بناديين برقم موبايل واحد
التوكن يحمل النادي	عند الدخول يُختار نادٍ واحد ويُخزن بالتوكن	كل طلب بعدها معروف النادي دون إرساله، ولا يمكن تغييره من الطلب
أسماء الأدوار	`club_owner` ، `receptionist` ، `player`	مالك واحد يقرر، استقبال ينفذ، لاعب يطّلع

الحسابات

القرار	التفاصيل	السبب
لا تسجيل ذاتي	النادي ينشئ حسابات لاعبيه وموظفيه، والمنصة تنشئ النوادي	النادي يتحكم بمن يدخل، ومنع الحسابات الوهمية
كلمة سر مؤقتة	تُولّد عند الإنشاء أو إعادة التعيين، صالحة 7 أيام (1 إلى 30 حسب الإعداد) ويجب تغييرها أول دخول	تسليم آمن عبر واتساب أو بطاقة مطبوعة
معرّف عضو	بادئة النادي + 6 أرقام، يُستخدم بدل الموبايل للدخول	لاعبون بلا موبايل خاص (أطفال مثلاً) أو للدخول السريع
المدربون بلا حساب	جدول `staff_members` منفصل عن المستخدمين	المدرب يحتاج راتباً وعمولة، لا يحتاج شاشة
جلسة الموبايل طويلة	90 يوماً وتتجدد مع الاستعمال، والداشبورد 24 ساعة	اللاعب لا يُطرد من التطبيق، والاستقبال يعمل دون اتصال

المال

القرار	التفاصيل	السبب
الدولار عملة المحاسبة	كل حركة تُخزّن بعملتها وبما يقابلها بالدولار بسعر يومها	الليرة تتغير بسرعة، والتقارير يجب أن تكون قابلة للمقارنة

القرار	التفاصيل	السبب
سعر الصرف يحدده النادي	سجل تاريخي `exchange_rates` والسعر الساري هو الأحدث	كل نادٍ يتعامل بسعره، والتاريخ محفوظ
دفتر غير قابل للتعديل	لا UPDATE ولا DELETE على `financial_transactions` إلا ختم `reversed_at`	المحاسبة الصحيحة: أثر كامل لكل قرش
العكس بدل الحذف	`Ledger::reverse` ينشئ حركة معاكسة بنفس قيمة الدولار	تصحيح الخطأ مع بقاء الأصل ظاهراً
رقم إيصال تسلسلي لكل فرع وسنة	`B{branch}-{year}-{000001}` بقفل سطر	لا تكرار ولا فجوات حتى مع 500 عملية متزامنة
الصندوق إلزامي	لا قبض ولا صرف أونلاين دون وردية صندوق مفتوحة بالفرع	كل قرش يدخل بوردية مسؤول عنها شخص
يوم العمل	ينتهي الساعة 2 فجراً بتوقيت دمشق (قابل للتعديل)	النوادي تعمل بعد منتصف الليل، وحركة 1 فجراً تخص اليوم السابق
الدين محسوب لا مخزّن	الدين = الصافي − المدفوع	لا يمكن أن يختلف الدين عن الحقيقة

الاشتراكات والحضور

القرار	التفاصيل	السبب
لقطة من الخطة	الاشتراك ينسخ السعر والمدة والجلسات وحدود التجميد وقت البيع	تعديل الخطة لاحقاً لا يغير اشتراكات بيعت
الحالة الفعلية محسوبة	من التواريخ والجلسات، لا من عمود ثابت فقط	لا حاجة لـ cron ليغير الحالات، والنتيجة صحيحة دائماً
أيام سماح	3 أيام بعد الانتهاء يُقبل فيها الدخول مع علامة	مرونة مع اللاعب دون فقدان التتبع
الحضور منفصل عن استهلاك الجلسة	تسجيل الدخول شيء، وخصم الجلسة شيء آخر يقرره الاستقبال	لاعب يدخل مرتين باليوم أو حصة خاصة لا تُحسب
أقسام الذكور والإناث لكل فرع	مختلط أو أوقات منفصلة بجدول (الصبح إناث والمسا ذكور مثلاً)، والفصل بالدخول فقط	النوادي تختلف: بعضها مختلط وبعضها بأوقات منفصلة، والفرع هو المكان الفعلي
حفظ الدخول المرفوض	المرفوض يُسجل مع السبب	المالك يرى من حاول الدخول بلا اشتراك
QR موقّع ومؤقت	Ed25519، صالح 30 ثانية، المفتاح الخاص على هاتف اللاعب فقط	لا يمكن تصوير QR واستخدامه لاحقاً، ويعمل دون اتصال
عمولة المدرب	نسبة أو مبلغ ثابت حسب كل مدرب، تُحسب عند البيع وتُكسب مع التحصيل	المالك يقرر، والمدرب لا يأخذ عمولة على مال لم يُقبض
السلف	المالك يقرر كم يُخصم من السلف عند كل راتب	مرونة حسب الاتفاق مع الموظف

تطبيق اللاعب

القرار	التفاصيل	السبب
عزل ثالث باللاعب نفسه	كل استعلام فيه user_id = اللاعب، وسجل غيره 404	اللاعب لا يرى اشتراك أو دفعة أو برنامج جاره بنفس النادي

القرار	التفاصيل	السبب
ردود خاصة باللاعب	`PlayerPayloads` بلا بيانات داخلية	عمولة المدرب وملاحظات الإدارة لا تخص اللاعب
الشاشة الرئيسية بطلب واحد	`GET player/home` مع تنبيهات جاهزة	إنترنت ضعيف: طلب واحد بدل عشرة، والتطبيق لا يكرر منطق الحالات
QR بمفتاح لكل جهاز	حتى 3 أجهزة، نفس الجهاز يستبدل مفتاحه، والمفتاح للحساب بكل نواديه	أمان (المفتاح الخاص على الهاتف فقط) مع سهولة تغيير الهاتف
push مرة واحدة	حجز ذرّي لـ pushed_at وتذكير فريد لكل اشتراك ونوع	لا إزعاج بإشعار مكرر مهما تكرر التشغيل
لا دفع من التطبيق	الدفع من الاستقبال، والتطبيق يعرض الدين والخطط والإيصالات	لا بوابة دفع متاحة حالياً

التشغيل والتحمل

القرار	التفاصيل	السبب
دون اتصال	حزمة بيانات للاستقبال ومزامنة لاحقة بمعرّف فريد لكل عملية	الإنترنت بسوريا غير مستقر، والنادي لا يتوقف
Idempotency	تكرار نفس العملية لا يكررها	إعادة الإرسال بعد انقطاع آمنة
التصميم لمليون لاعب و 100 ألف نادٍ	فهارس تبدأ بـ tenant_id، بحث trigram، BRIN للتواريخ، نوافذ زمنية للسجلات	تم اختباره فعلياً على 10 ملايين سجل حضور
إحصائيات يومية مجمّعة	جدول `tenant_daily_stats` يُحدَّث ليلاً وكل ساعة	تحليلات المنصة لا تقرأ ملايين السطور
التصدير	Excel بالبث، PDF بحد 2000 سطر، JSON مقسّم لصفحات	ملفات ضخمة دون استهلاك الذاكرة
التوقيت	تخزين UTC، وعرض وحساب بتوقيت دمشق، وترويسة `X-Server-Time`	التطبيق يصحح ساعته ويعرف الوقت الصحيح


13 المعمارية ومسار الطلب

الكود منظّم بطبقات واضحة: المسار ثم سلسلة الوسطاء (middleware) ثم الـ Controller الذي يتحقق من المدخلات ويستدعي خدمة (Service) فيها المنطق، والخدمة تتعامل مع النماذج (Models) التي تمر عبر طبقتي العزل قبل الوصول لقاعدة البيانات.

تنظيم المجلدات

```
app/
  Http/Controllers/Api/V1/
    SuperAdmin/      ← لوحة المنصة (148 مسار)
    ClubAdmin/       ← لوحة النادي والاستقبال (139 مسار)، كلها ترث ClubAdminController
    Player/          ← تطبيق اللاعب (34 مسار)، كلها ترث PlayerAppController
    Shared/          ← الدخول والملف الشخصي والإشعارات
  Http/Middleware/   ← IdentifyTenant, RestrictImpersonation, IdempotentRequest, ConditionalGet ...
  Http/Resources/Club/ClubPayloads.php   ← شكل كل رد في لوحة النادي
  Http/Resources/Player/PlayerPayloads.php ← ردود تطبيق اللاعب (بلا بيانات داخلية)
  Models/            ← 50+ نموذج، الخاصة بالنادي تستخدم BelongsToTenant
  Services/Club/     ← Ledger, MembershipService, AttendanceService, QrToken, ClubReports,
                       ClubDocuments, PlayerOverview, PlayerPush
  Services/ClubAdmin/ReportDocument.php  ← بناء PDF و Excel للتقارير
  Support/           ← CurrentTenant, RowLevelSecurity, Money, BusinessDay, ClubSettings, MemberCodes,
BranchAccess
  Console/Commands/  ← المهام المجدولة (الإحصائيات، الاشتراكات، الفواتير، التنظيف)
database/migrations/ ← الفهارس ic_* + دوال RLS + كل الجداول
documentation/       ← super-admin-api.yaml, club-admin-api.yaml, backend-notes.md
tests/Feature/       ← 143 اختباراً، منها اختبارا العزل الشامل واختبارا العقد الدائم (النادي واللاعب)
```

مسار الطلب داخل النظام



كل طلب لوحة النادي يمر بهذه السلسلة بالترتيب. أي رفض يرجع رداً موحداً برمز خطأ.

الرد الموحّد

كل رد من النظام بنفس الشكل. التطبيق يعتمد على `success` و `code` وليس على نص الرسالة.

```
// نجاح
{ "success": true, "message": "تم بيع الاشتراك", "data": { ... } }

// قائمة مقسّمة لصفحات
{ "success": true, "message": "...", "data": [ ... ],
  "meta": { "pagination": { "current_page": 1, "per_page": 15, "total": 340, "last_page": 23, "from": 1, "to":
15 },
            "period": { "from": "2026-10-03", "to": "2026-11-02" },   // للسجلات ذات النافذة الزمنية
            "summary": { ... } } }

// خطأ
{ "success": false, "message": "لا توجد وردية صندوق مفتوحة بهذا الفرع", "code": "CASH_SESSION_REQUIRED",
  "errors": { "field": ["..."] } }   // errors فقط بأخطاء التحقق
```

رموز الأخطاء الأساسية

HTTP	الرمز	متى يظهر
401	`INVALID_CREDENTIALS` / `UNAUTHENTICATED`	توكن مفقود أو منتهٍ / بيانات دخول خاطئة
403	`BRANCH_FORBIDDEN` / `FORBIDDEN`	دور لا يسمح / فرع غير مسموح لموظف الاستقبال
403	`TENANT_SUSPENDED` · `SUBSCRIPTION_INACTIVE|LOCKED|EXPIRED`	النادي موقوف أو اشتراكه بالمنصة لا يسمح
403	`FEATURE_NOT_AVAILABLE`	الميزة ليست ضمن باقة النادي
403	`PASSWORD_CHANGE_REQUIRED` / `TEMPORARY_PASSWORD_EXPIRED`	يجب تغيير كلمة السر المؤقتة / انتهت صلاحيتها
403	`ACCOUNT_SUSPENDED` / `APP_NOT_ALLOWED_FOR_ROLE`	الحساب موقوف / الدور لا يخص هذا التطبيق
404	`NOT_FOUND`	السجل غير موجود أو يخص نادياً آخر (نفس الرد عمداً: لا نكشف وجوده)
409	`CASH_SESSION_REQUIRED` / `CASH_SESSION_ALREADY_OPEN`	لا وردية مفتوحة / وردية مفتوحة مسبقاً بالفرع
409	`SALARY_ALREADY_PAID` / `ALREADY_REVERSED`	الحركة معكوسة سابقاً / راتب الشهر مدفوع
409	`MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE|CANCELLED|NOT_FROZEN` · `FREEZE_LIMIT_REACHED`	حالة اشتراك لا تسمح بالعملية
409	`NO_SESSIONS_LEFT` / `NOT_SESSIONS_MEMBERSHIP` / `NOTHING_DUE`	لا جلسات / ليس اشتراك جلسات / لا دين للدفع
409	`PLAN_LIMIT_REACHED` / `PLAN_INACTIVE`	تجاوز حد الباقة (لاعبين، موظفين، فروع) / خطة موقوفة
409	`DEVICE_REVOKED` / `DEVICE_NOT_REGISTERED`	جهاز استقبال ملغى / غير مسجل
422	`VALIDATION_ERROR` / `COUPON_INVALID` / `EXCHANGE_RATE_MISSING`	مدخلات خاطئة / كوبون غير صالح / لا سعر صرف
422	`QR_INVALID|QR_EXPIRED|QR_MALFORMED|QR_UNKNOWN_KEY`	رمز QR غير صالح بأي شكل
422 / 409	`IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` / `IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS`	نفس المفتاح بطلب مختلف / الطلب الأول ما زال ينفذ
429	`TOO_MANY_REQUESTS`	تجاوز حد الطلبات، مع ترويسة Retry-After
503	`MAINTENANCE`	المنصة بوضع صيانة (لا يشمل فريق المنصة)
500	`SERVER_ERROR`	خطأ غير متوقع: الرد عام دون تفاصيل داخلية، والتفاصيل بالسجل

خدمات عامة على مستوى الطلب


الوسيط	ماذا يفعل
`IdempotentRequest`	إن أرسل التطبيق ترويسة `Idempotency-Key`، يُحفظ الرد الأول ويُعاد نفسه لأي تكرار. نفس المفتاح بجسم مختلف = 422، وأثناء التنفيذ = 409.

الوسيط	ماذا يفعل
`ConditionalGet`	يضيف ETag لردود GET، وإن أرسل التطبيق `If-None-Match` مطابقاً يرجع 304 دون جسم: توفير بيانات للموبايل.
`AppendServerClock`	ترويسة `X-Server-Time` بكل رد، ليصحح التطبيق ساعته (مهم لـ QR والعمل دون اتصال).
`ExtendMobileSession`	جلسة التطبيق تُمدّد إن بقي منها أقل من النصف، وترجع ترويسة `X-Session-Expires-At` .
`SecurityHeaders`	ترويسات أمان و CSP لكل الردود.
`InlineFileAsBase64`	أي ملف (PDF/صورة) يمكن طلبه كـ base64 داخل JSON بإضافة `?as=base64` (أسهل لـ Flutter Web).


14 الحسابات وتسجيل الدخول والجلسات

كل مستخدمي النوادي (مالك، استقبال، لاعب) في جدول واحد `users`، ودور كل مستخدم بكل نادٍ في `tenant_user`. فريق المنصة في جدول منفصل تماماً `admins` بمسار دخول منفصل.

تدفق تسجيل الدخول المشترك

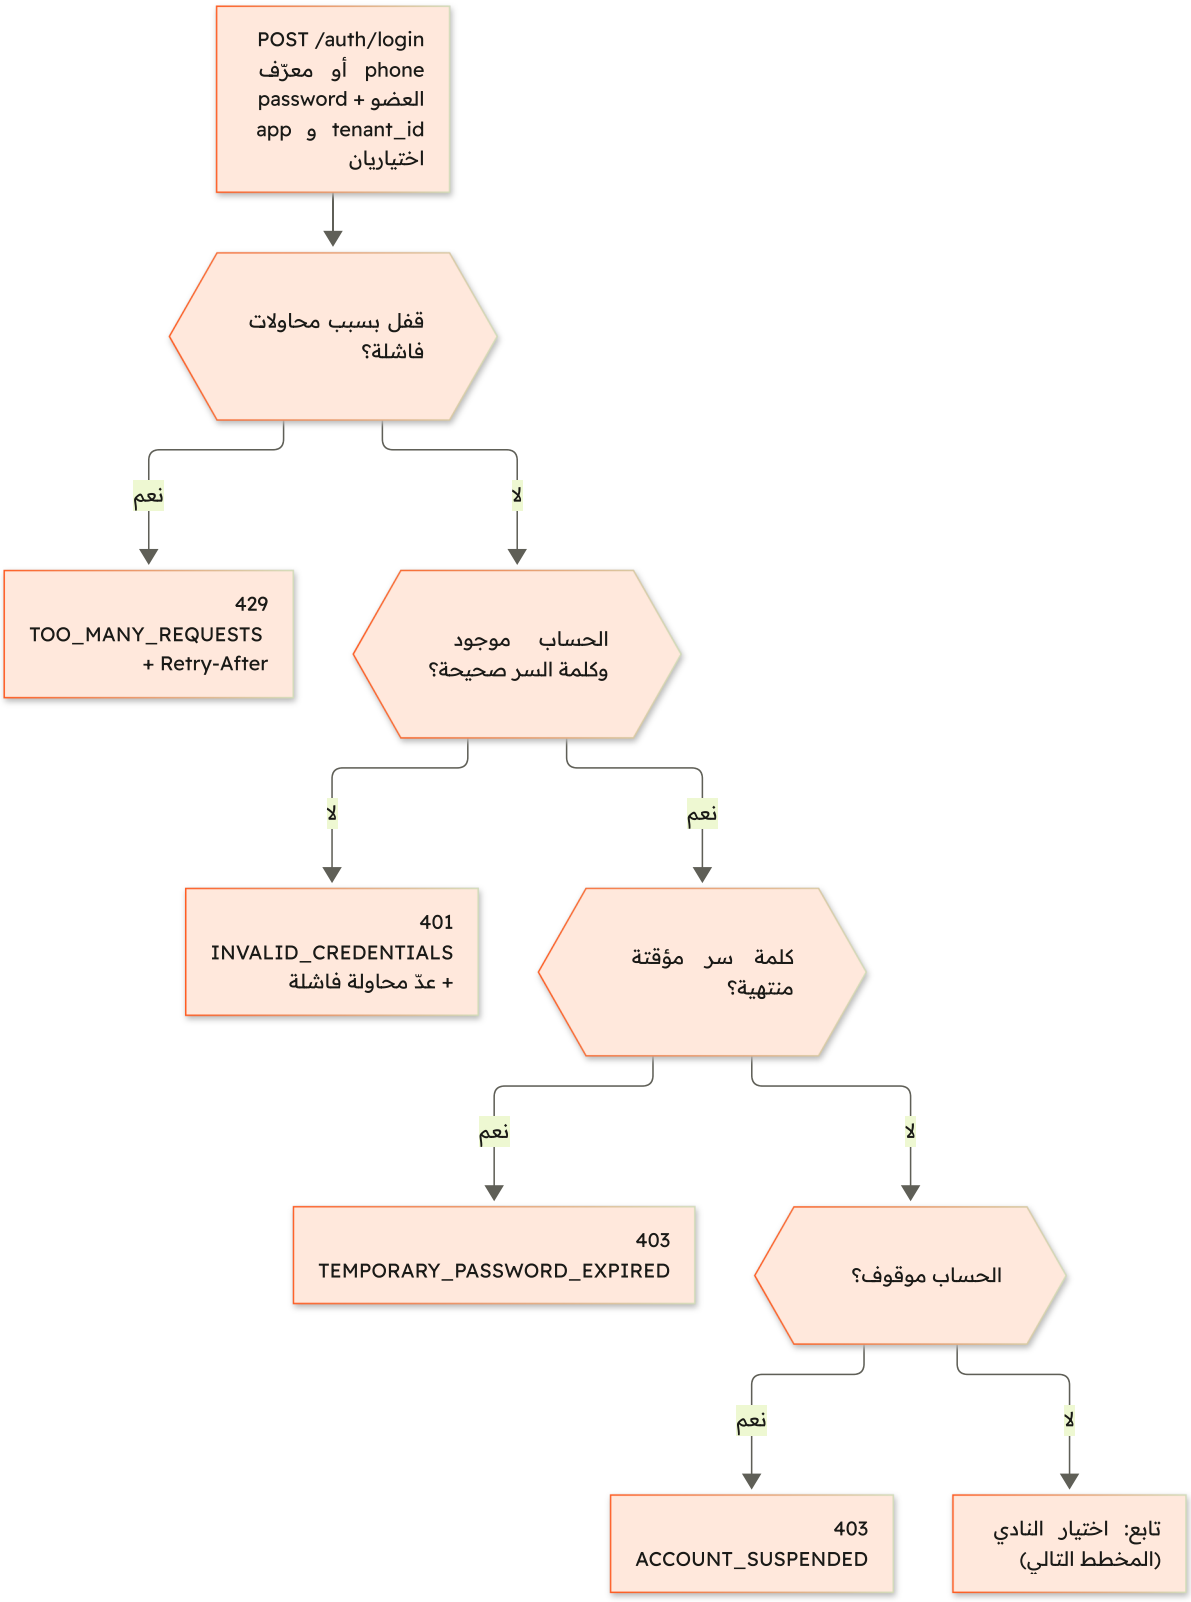

المرحلة الأولى: التحقق من الهوية.

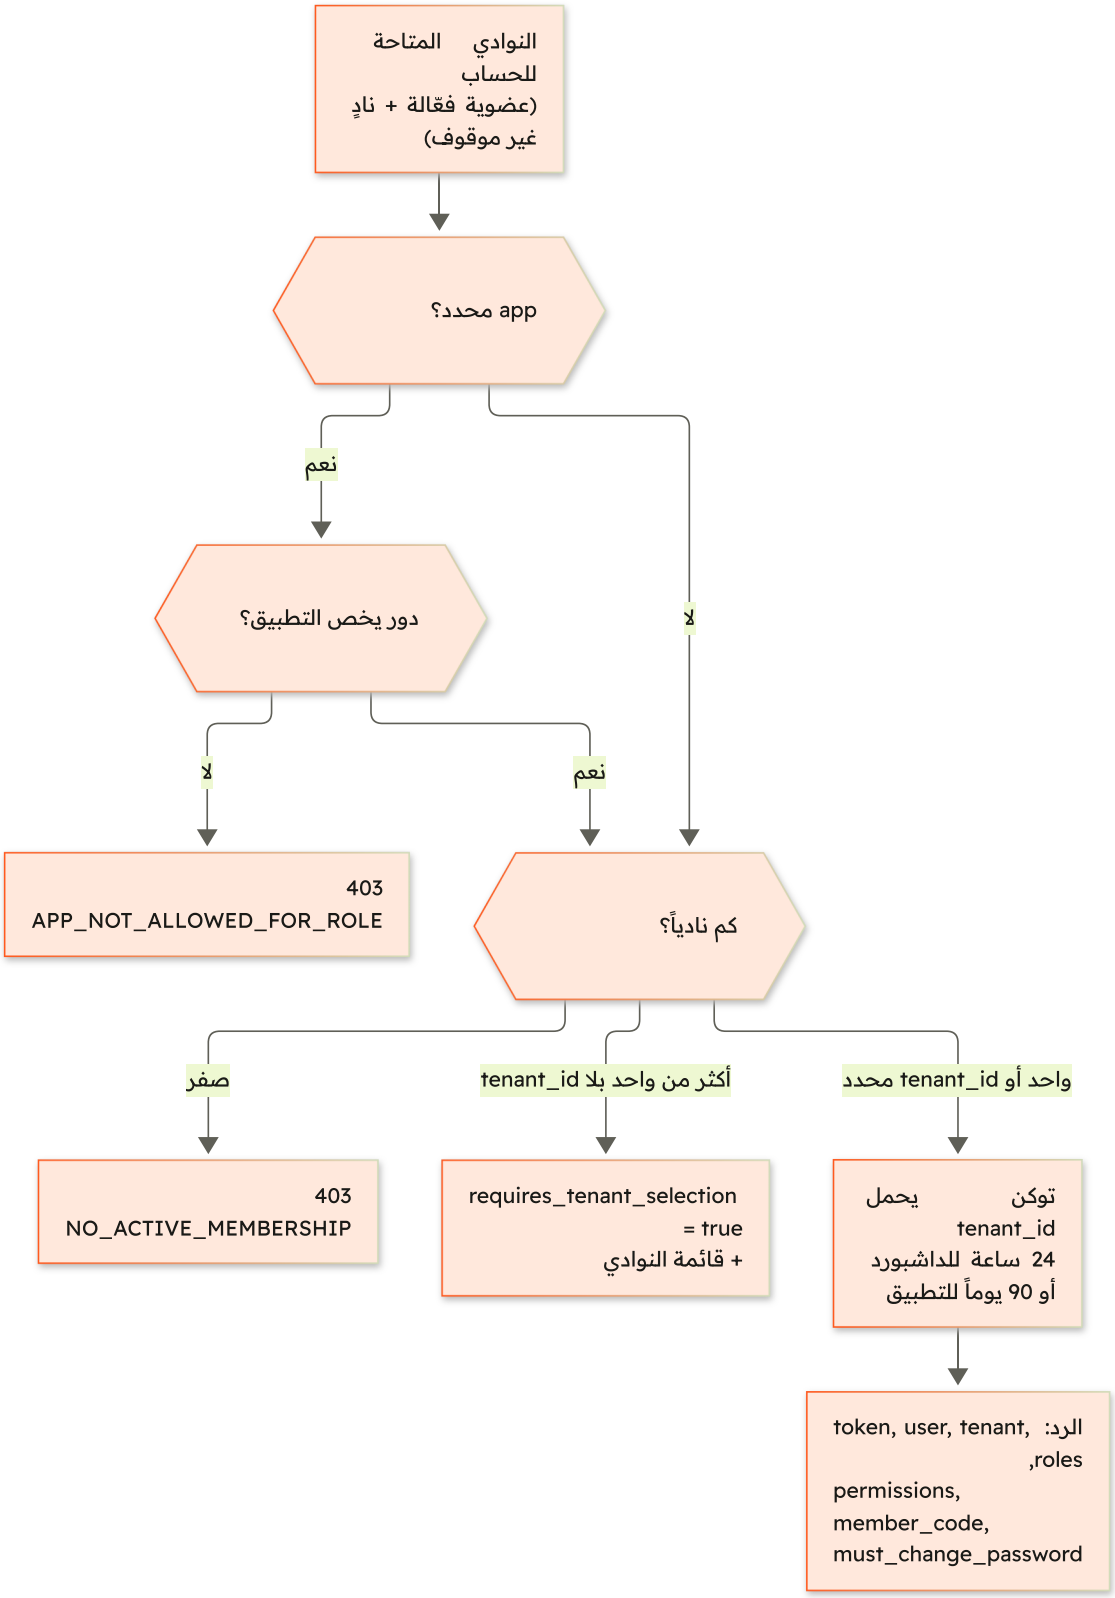

المرحلة الثانية: اختيار النادي وإنشاء الجلسة. الدخول بمعرّف العضو يحدد النادي تلقائياً.

تفاصيل منطق الدخول

- **الحقل phone يقبل شيئين:** رقم موبايل (يُوحَّد شكله: 09xx أو 963+) أو معرّف عضو. النظام يعرف أيهما من شكل النص.
- **القفل:** 5 محاولات فاشلة لنفس الرقم تقفل 15 دقيقة، و 20 محاولة من نفس الـ IP. القيمتان من إعدادات المنصة `security.max_login_attempts` و `security.lockout_minutes`.
- **الأولوية:** نفحص كلمة السر قبل حالة الحساب، حتى لا يعرف من يجرب أرقاماً أن الحساب موجود وموقوف.

- **التطبيقات:** `player_app` يقبل دور player فقط، و `reception_web` يقبل المالك والاستقبال. الداشبورد (بلا app) يقبل الكل حسب المسارات.
- **التوكن:** يُخزن معه النادي، والتطبيق، والـ IP، والمتصفح، واسم الجهاز. هذا يعرض قائمة "الجلسات النشطة" ويسمح بإنهاء أي جلسة.
- **بعد الدخول:** يُحدَّث `last_login_at` للمستخدم و `last_activity_at` للنادي، ويُسجل بسجل التدقيق.

معرّف العضو (Member Code)

كل عضو بكل نادٍ له معرّف: بادئة النادي (`tenants.code_prefix`) + 6 أرقام عشوائية، مثل `DMO-482913` . مخزّن في `member_codes` (معزول بـ RLS). عند التوليد نتأكد أنه غير مستخدم بأي نادٍ عبر الدالة `ic_member_code_taken` التي ترى كل النوادي دون كسر العزل. يمكن للمالك إعادة توليده (`accounts/{user_id}/regenerate-code`).

كلمات السر المؤقتة وبطاقات الدخول

- عند إنشاء لاعب أو موظف استقبال أو إعادة تعيين كلمة سره: تُولد كلمة سر مؤقتة، ويُعلَّم `must_change_password` ، ويُحدد `temporary_password_expires_at` (7 أيام افتراضياً).
- الرد يحتوي كلمة السر مرة واحدة فقط، مع نص رسالة واتساب جاهز من قوالب `message_templates` ورابط `wa.me` .
- المالك يمكنه إعادة تعيين كلمات سر مجموعة دفعة واحدة وطباعة **بطاقات دخول PDF** (`accounts/cards/pdf`) فيها الاسم والمعرّف وكلمة السر المؤقتة.
- ما دام `must_change_password` مفعّلاً، كل الطلبات ترجع `PASSWORD_CHANGE_REQUIRED` إلا تغيير كلمة السر والخروج و me.
- إن انتهت صلاحية المؤقتة قبل الاستعمال: الدخول يُرفض ويجب طلب كلمة جديدة من النادي.

الجلسات

النوع	المدة	التجديد
الداشبورد (ويب)	`security.session_lifetime_minutes` = 1440 دقيقة (24 ساعة)	لا يتجدد
تطبيق اللاعب / الاستقبال	`security.mobile_session_days` = 90 يوماً	يتجدد تلقائياً إن بقي أقل من النصف (45 يوماً)
فريق المنصة	حسب إعدادات المنصة	مسار منفصل وحد دخول منفصل

المستخدم يرى جلساته (`profile/sessions`) ويمكنه إنهاء جلسة واحدة أو كل الجلسات الأخرى. المالك يمكنه إنهاء كل جلسات أي حساب بناديه. تغيير كلمة السر ينهي الجلسات الأخرى. التوكنات المنتهية تُحذف يومياً (`sanctum:prune-expired --hours=24`).

الدخول كمستخدم للدعم (Impersonation)

فريق المنصة يستطيع الدخول كأي مستخدم نادٍ لحل مشكلة، بشروط صارمة:

- سبب إلزامي، ومدة 30 دقيقة (`security.impersonation_minutes`)، ثم تنتهي تلقائياً (`impersonations:expire` كل 5 دقائق).
- كل طلب خلالها يُسجل بسجل التدقيق باسم الموظف الحقيقي.
- ممنوع خلالها: تغيير كلمة السر، تغيير الموبايل، إدارة الجلسات (`RestrictImpersonation`).


الأدوار

الدور	الرمز	الوصف
مالك النادي	`club_owner`	كل شيء بناديه: الإعدادات، الفروع، الخطط، المال، الرواتب، الموظفين، التقارير المالية، العكس والإلغاء
موظف الاستقبال	`receptionist`	العمل اليومي بفروعه المسموحة فقط: لاعبين، بيع، قبض، صندوق، حضور، جلسات. لا عكس ولا إلغاء ولا إعدادات
اللاعب	`player`	تطبيق اللاعب فقط

15 العزل والأمان

هذا أهم فصل بالمشروع. الهدف: من المستحيل أن يرى نادٍ بيانات نادٍ آخر أو يعدلها، حتى لو كتب مبرمج استعلاماً خاطئاً، وحتى لو أرسل المستخدم معرّفات لنادٍ آخر.

طبقات العزل

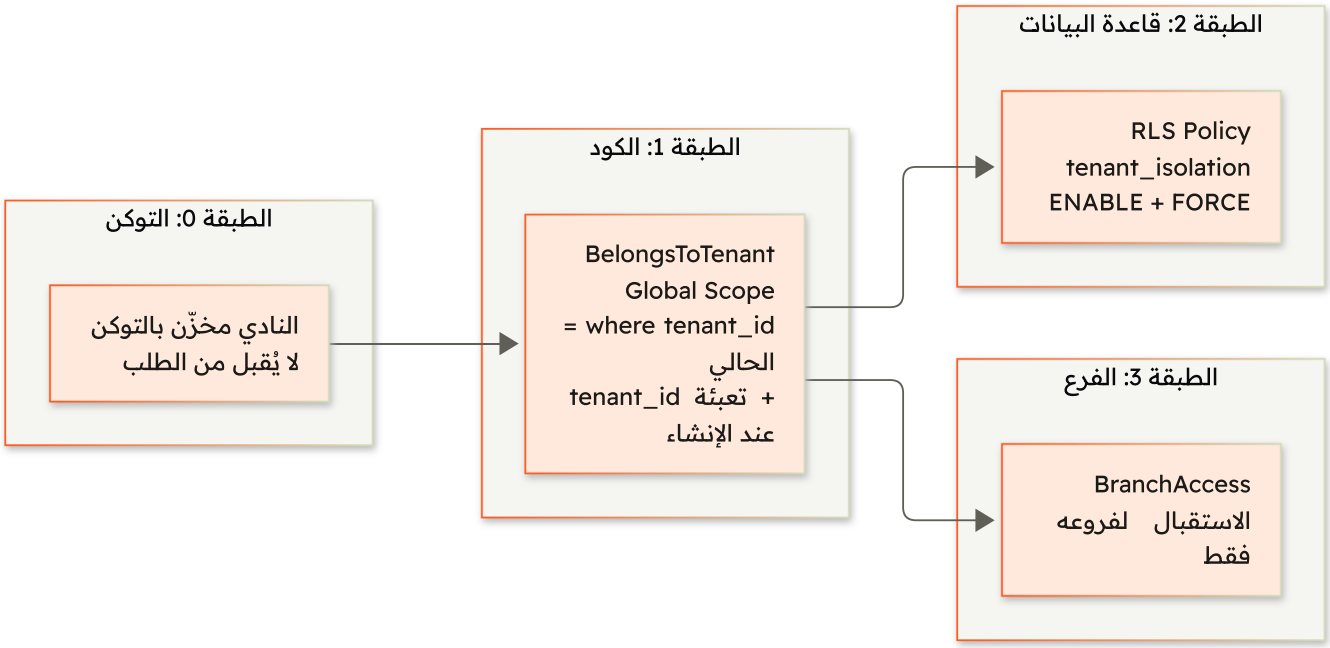

كل طبقة تكفي وحدها لمنع التسريب. وجودها معاً يعني أن خطأ بطبقة لا يكسر العزل.

الطبقة 1: BelongsToTenant

كل نموذج خاص بالنادي يستخدم الـ trait `BelongsToTenant`. يضيف تلقائياً شرط `tenant_id = النادي الحالي` لكل استعلام، ويملأ `tenant_id` تلقائياً عند الإنشاء. وإن لم يكن هناك نادٍ حالي: الشرط يصبح مستحيلاً فلا يرجع شيء (fail-closed).

الطبقة 2: Row Level Security بـ PostgreSQL

على 37 جدولاً، سياسة واحدة بنفس الصيغة، مع `FORCE` حتى مالك الجدول يخضع لها:

```
ALTER TABLE memberships ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE memberships FORCE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY tenant_isolation ON memberships
  USING (
    current_setting('app.rls_bypass', true) = 'on'
    OR tenant_id = NULLIF(current_setting('app.tenant_id', true), '')::bigint
  )
  WITH CHECK ( ...نفس الشرط... );
```

كيف يعمل مع الطلبات:

1. كل اتصال جديد بقاعدة البيانات يبدأ بـ `app.rls_bypass = 'on'` (للأوامر المجدولة ولوحة المنصة وتسجيل الدخول).
2. عند تحديد النادي، `IdentifyTenant` يستدعي `RowLevelSecurity::scopeTo($tenantId)` فيصبح `app.rls_bypass = 'off'` و `app.tenant_id` = النادي، ويُضبط `statement_timeout = 20s`.

3. من هذه اللحظة، قاعدة البيانات نفسها لا ترجع ولا تقبل إدخال أي سطر لنادٍ آخر.
4. بداية كل طلب (`ResetRLS`) ترجع الاتصال لوضع البداية، حتى لا ينتقل نادٍ لطلب آخر بنفس الاتصال.
5. إن فشل ضبط السياق لأي سبب، نرفض الطلب (fail-closed) ولا نكمل دون عزل.

الجداول خارج RLS ولماذا

الجدول	السبب
`personal_access_tokens`	يُقرأ قبل معرفة النادي (للتحقق من التوكن نفسه)
`device_tokens`	مرتبط بالمستخدم عبر النوادي للإشعارات
`audit_logs`	يُكتب من لوحة المنصة ومن النوادي، ويُفلتر بالكود حسب tenant_id
`exports` ، `impersonations`	أدوات المنصة، يُفلتر بالكود
`users` ، `tenants` ، `plans` ...	جداول مشتركة بطبيعتها (الحساب واحد لكل النوادي)، والوصول لها عبر tenant_user المعزول

عندما نحتاج نظرة على كل النوادي: دوال ic_*

بعض الحالات تحتاج معرفة شيء خارج النادي الحالي دون كشف بياناته، مثل: هل هذا الموبايل له حساب بنادٍ آخر؟ هل هذا المعرّف مستخدم؟ لهذه الحالات أنشأنا دوال plpgsql تعيد **نعم/لا أو أرقاماً فقط**، تحفظ قيمة bypass وترجعها حتى لو حدث خطأ:

الدالة	ترجع	الاستخدام
`ic_user_in_other_tenant(user, tenant)`	boolean	هل للحساب عضوية بنادٍ آخر (قبل حذف حساب أو تعديل بياناته المشتركة)
`ic_user_usable_other_tenants(user, tenant)`	عدد	كم نادياً آخر يمكن للحساب دخوله
`ic_users_in_other_tenants(ids[], tenant)`	[]bigint	نفس السؤال لقائمة دفعة واحدة (بدل استعلام لكل لاعب)
`ic_member_code_taken(code)`	boolean	هل المعرّف مستخدم بأي نادٍ
`ic_user_player_tenants(user)`	[]bigint	نوادي الحساب نفسه كلاعب (للتبديل بين نواديه بتطبيق اللاعب)

```
CREATE FUNCTION ic_member_code_taken(p_code text) RETURNS boolean LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE previous text; result boolean;
BEGIN
  previous := COALESCE(current_setting('app.rls_bypass', true), 'off');
  PERFORM set_config('app.rls_bypass', 'on', true);
  SELECT EXISTS (SELECT 1 FROM member_codes WHERE upper(code) = upper(p_code)) INTO result;
  PERFORM set_config('app.rls_bypass', previous, true);
  RETURN result;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  PERFORM set_config('app.rls_bypass', previous, true);
  RAISE;
END $$;
```

> **ملاحظة مهمة**
>
> استخدمنا plpgsql مع حفظ واسترجاع بدل `SET` على الدالة، لأن مستخدم قاعدة البيانات العادي (غير superuser) لا يُسمح له بـ SET لإعداد مخصص على مستوى الدالة. وهذا مقصود: **مستخدم قاعدة البيانات بالإنتاج يجب ألا يكون superuser** لأن superuser يتجاوز RLS.

الطبقة 3: الفروع

موظف الاستقبال مرتبط بفروع محددة في `staff_branch_access`. كل عملية تحتاج فرعاً (بيع، قبض، حضور، صندوق) تمر عبر `BranchAccess`: المالك يعمل بأي فرع، والاستقبال بفروعه فقط، وإلا `403 BRANCH_FORBIDDEN`. القوائم تُفلتر تلقائياً بفروعه. والفرع الموقوف يرفض العمليات بـ `BRANCH_INACTIVE`.

حالة النادي واشتراكه

`IdentifyTenant` يفحص قبل كل طلب: هل النادي موقوف (`TENANT_SUSPENDED`)؟ وحالة اشتراكه بالمنصة: بفترة السماح يعمل عادياً مع تنبيه، وبعدها `expired`: قراءة فقط وأي كتابة ترجع `SUBSCRIPTION_EXPIRED`، ثم `locked`: لا دخول (`SUBSCRIPTION_LOCKED`)، والموقوف أو الملغى `SUBSCRIPTION_INACTIVE`.

حماية من الضغط والإساءة

الحماية	القيمة	الهدف
حد المستخدم	120 طلب/دقيقة (300 لفريق المنصة)	منع مستخدم واحد من إغراق النظام
حد الزائر	60 طلب/دقيقة لكل IP	منع الهجوم دون حساب
حد النادي	1500 طلب/دقيقة لكل نادٍ	نادٍ واحد لا يؤثر على 100 ألف نادٍ آخر
حدود خاصة	التقارير 30/دقيقة، حزمة الأوفلاين 30/دقيقة، المزامنة 60/دقيقة	العمليات الثقيلة
مهلة الاستعلام	`statement_timeout = 20s` للطلبات المعزولة	استعلام سيئ لا يجمّد قاعدة البيانات
قفل الدخول	5 محاولات / 15 دقيقة	منع تخمين كلمات السر

إثبات العزل: الاختبار الشامل

اختبار `ClubIsolationSweepTest` (349 تأكيداً) ينشئ ناديين كاملين ببيانات، ثم يمر على **كل مسار** بلوحة النادي باستخدام توكن النادي (أ) ومعرّفات سجلات النادي (ب)، ويتأكد أن كل محاولة ترجع 404 أو 403 ولا تكشف أي بيانات، وأن بيانات (ب) لم تتغير بعد كل المحاولات. ثم يتأكد أن RLS وحدها تمنع التسريب حتى مع إزالة الـ Global Scope.

> **النتيجة**
>
> النتيجة: صفر تسريب على كل مسارات لوحة النادي، وصفر تسريب على مستوى قاعدة البيانات بإزالة طبقة الكود. ولتطبيق اللاعب اختبار عزل خاص (الفصل 23) يضيف عزل اللاعب عن جاره بنفس النادي.

ممارسات أمان أخرى

- سجل تدقيق (`audit_logs`) غير قابل للتعديل أو الحذف من أي واجهة، لكل عملية حساسة.
- رد 404 موحد لسجل غير موجود ولسجل نادٍ آخر: لا نكشف وجوده.
- أخطاء 500 لا تكشف تفاصيل داخلية.
- رفع الملفات: تحقق من النوع والحجم، وحد تخزين لكل باقة.
- لا نعرض كلمات السر بأي رد إلا كلمة السر المؤقتة لحظة توليدها.
- وضع الصيانة يوقف النوادي والتطبيقات فقط، وفريق المنصة يكمل عمله.

16 لوحة المنصة (Super Admin)

لوحة فريق 148 :UltraGym مساراً في 18 مجموعة. الفريق مالك واحد (`owner`) ومشرفون (`admin`)، بحسابات في جدول `admins` منفصل عن مستخدمي النوادي.

المجموعات

المجموعة	ماذا تفعل
المصادقة والملف الشخصي	دخول، خروج، تغيير كلمة السر والموبايل، الجلسات
فريق المنصة	إضافة مشرفين وإيقافهم (المالك فقط)
النوادي (Tenants)	إنشاء نادٍ مع مالكه وفرعه الأول واشتراكه التجريبي، تعديل، إيقاف مع سبب، أرشفة، استرجاع، سجل تغييرات الحالة، استثناءات الحدود
الباقات	إنشاء وتعديل الباقات وأسعارها لكل دورة وحدودها وميزاتها
الاشتراكات	تجديد، تغيير باقة، تجميد، إلغاء، سجل الأحداث
الفواتير والدفعات	فواتير تلقائية ويدوية، تسجيل دفعات يدوية، إلغاء بالعكس، PDF
مستخدمو النوادي	بحث عبر كل النوادي، إيقاف حساب، إعادة تعيين كلمة سر
الدخول كمستخدم	دعم بسبب إلزامي و 30 دقيقة
الدعم الفني	تذاكر النوادي والردود والمرفقات
الإعلانات	إعلانات للنوادي مع استهداف وجدولة نشر
التحليلات	نظرة عامة، نمو، إيرادات، استخدام الحدود، نشاط يومي
الإعدادات	إعدادات المنصة key/value
قوالب الرسائل	قوالب واتساب
نسخ التطبيقات	الإصدارات والتحديث الإجباري
سجل التدقيق	كل العمليات الحساسة
التصدير	Excel/CSV بالخلفية
النسخ الاحتياطي	نسخة كاملة أو نسخة نادٍ واحد
الإشعارات	جرس الفريق


الباقات

الباقة	شهري	3 أشهر	6 أشهر	سنوي	لاعبين	موظفين	فروع	تخزين
Basic	$25	$70	$135	$250	150	3	1	GB 1
Pro	$50	$140	$270	$500	600	15	3	GB 5
Enterprise	$100	$280	$540	$1000	غير محدود	غير محدود	10	GB 20

الميزات: Basic: تطبيق اللاعب، الحضور بـ QR، الاستقبال دون اتصال، تصدير التقارير. Pro: كل الميزات عدا الدعم المميز (منها المالية المتقدمة: الرواتب والسلف ومقارنة الفروع). Enterprise: كل الميزات.

الحدود والميزات **بيانات JSON** بالباقة وليست بالكود، لذلك يمكن إنشاء باقات جديدة دون برمجة. ولكل نادٍ استثناءات اختيارية في `tenant_overrides` (حد أعلى أو ميزة إضافية). الحد يُفحص عند الإضافة (لاعب، موظف، فرع) ويرجع `PLAN_LIMIT_REACHED`، والميزة عبر `tenant.feature` وترجع `FEATURE_NOT_AVAILABLE`. عدادات الاستهلاك في `tenant_usage` تُحدَّث كل ساعة.

مراحل اشتراك النادي بالمنصة

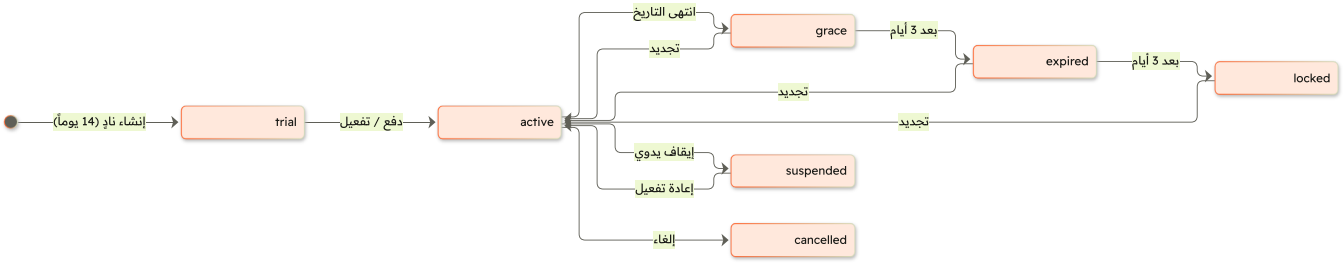

الحالة تُحدَّث يومياً 00:10 (subscriptions:sync-status). التذكير قبل الانتهاء بـ 7 و 3 و 1 يوم.

المرحلة	ماذا يحدث للنادي
trial / active	عمل كامل
grace (3 أيام)	عمل كامل مع تنبيه بالتجديد
expired (3 أيام)	قراءة فقط: أي تعديل يرجع SUBSCRIPTION_EXPIRED
locked	لا دخول: SUBSCRIPTION_LOCKED
suspended / cancelled	لا دخول: SUBSCRIPTION_INACTIVE

الفواتير والدفعات

- رقم فاتورة تسلسلي لكل سنة: `INV-2026-000001` (`invoice_sequences` بقفل سطر). الاستحقاق 14 يوماً.
- الفاتورة سجل مالي: فيها اسم الباقة ودورتها وفترة الاشتراك كلقطة، فلا تتغير بتغير الباقة.
- الدفعات يدوية (النادي يدفع نقداً أو تحويلاً والفريق يسجل). الحالة: غير مدفوعة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة، متأخرة، ملغاة.
- إلغاء دفعة يكون بالعكس لا بالحذف، وتُعاد حالة الفاتورة.
- الفواتير المتأخرة تُعلَّم يومياً 00:20 (`invoices:flag-overdue`).
- النادي يرى اشتراكه وفواتيره وتحميلها PDF من لوحته (`billing/*`).

التحليلات والإحصائيات اليومية

لوحة المنصة تعرض أرقاماً عن 100 ألف نادٍ. قراءة ملايين السطور مع كل فتح للوحة غير ممكنة، فبنينا جدول `tenant_daily_stats`: سطر لكل نادٍ لكل يوم.

العمود	المصدر
`check_ins`	عدد الدخول المقبول بذلك اليوم
`memberships_sold`	عدد الاشتراكات المباعة
`revenue_usd`	صافي الإيراد: الداخل − الخارج، والحركات العكسية تُحسب على نوع الحركة الأصلية

- `stats:aggregate-daily` يعمل 00:30 ليوم أمس كاملاً، و `--today` كل ساعة (الدقيقة 05) لليوم الحالي.
- حدود اليوم بتوقيت دمشق. الأداء: يوم كامل لـ 25 ألف نادٍ نشط ≈ 17 ثانية.
- التحليلات تُخزن مؤقتاً 5 دقائق. و "دخول اليوم" يُقرأ مباشرة لأنه رقم حي.
- تقرير استخدام الحدود محسوب بالـ SQL (فلترة وترتيب وتقسيم صفحات بقاعدة البيانات) لا بـ PHP.

الإعدادات الافتراضية للمنصة

المجموعة	الإعدادات
الاشتراكات	سماح 3 أيام، ثم منتهٍ بقراءة فقط 3 أيام، ثم قفل؛ تذكير [7, 3, 1]؛ تجربة 14 يوماً
الفواتير	البادئة INV، الاستحقاق 14 يوماً
الأمان	جلسة 1440 دقيقة، موبايل 90 يوماً، 5 محاولات، قفل 15 دقيقة، كلمة سر 8 أحرف على الأقل، دعم 30 دقيقة، كلمة مؤقتة 7 أيام (1 إلى 30)
الاحتفاظ بالبيانات	سلة المحذوفات 30 يوماً، الإشعارات المقروءة 90، كل الإشعارات 365، التدقيق 730، المهام الفاشلة 30

المهام المجدولة

التوقيت	المهمة	الغرض
كل دقيقة	`scheduler heartbeat` ، `announcements:publish-scheduled`	نبض الجدولة، نشر الإعلانات المجدولة
كل 5 دقائق	`impersonations:expire`	إنهاء جلسات الدعم المنتهية
كل ساعة	`tenants:refresh-usage` ، `stats:aggregate-daily --today` (:05)	عدادات الحدود، إحصائيات اليوم
00:10	`subscriptions:sync-status`	نقل الاشتراكات بين المراحل + التذكيرات
00:20	`invoices:flag-overdue`	الفواتير المتأخرة
00:30	`stats:aggregate-daily`	إحصائيات يوم أمس
03:00	`exports:cleanup`	حذف ملفات التصدير القديمة
03:30	`data:prune` ، `idempotency:prune`	تنظيف حسب مدد الاحتفاظ
09:00	`tenants:archived-reminder`	تذكير بالنوادي المؤرشفة قبل الحذف
10:15 دمشق	`memberships:send-reminders`	تذكير اللاعبين بانتهاء اشتراكاتهم (الفصل 23)
يومياً	`sanctum:prune-expired --hours=24`	حذف التوكنات المنتهية

> جدولة النسخ الاحتياطي التلقائي معطّلة حالياً، والنسخ يدوي من اللوحة. ستُفعَّل عند النشر.

17 إدارة النادي: الصلاحيات والإعدادات

لوحة النادي 139 مساراً. كلها تحت `tenant.role:club_owner,receptionist`، وبعضها للمالك فقط. هذا الفصل يشرح من يفعل ماذا، وإعدادات النادي، والإدارة الأساسية.

مصفوفة الصلاحيات

الوحدة	المالك	الاستقبال	ملاحظة
لوحة المؤشرات	✓	✓	الاستقبال يرى فروعه فقط، وبلا الأرقام المالية الشاملة
بيانات النادي وإعداداته والشعار والأرشيف	✓	قراءة	
الفروع	✓	قراءة	الإضافة محدودة بالباقة
اللاعبون: إضافة، تعديل، صورة، إيقاف، كلمة سر	✓	✓	
اللاعبون: حذف واسترجاع	✓	—	
القياسات وبرامج التدريب	✓	✓	
خطط الاشتراك والكوبونات	✓	قراءة الخطط	الكوبونات للمالك فقط
بيع وتجديد وقبض وتجميد	✓	✓	الخصم اليدوي للمالك فقط
إلغاء اشتراك	✓	—	
الحضور واستهلاك الجلسات وعكسها	✓	✓	
الصندوق: فتح وإغلاق وتقرير	✓	✓	
الحركات المالية: تسجيل مصروف/إيراد	✓	✓	
عكس حركة مالية	✓	—	
سعر الصرف والتصنيفات	✓	قراءة	
الموظفون (مدربون…) والرواتب والسلف	✓	—	الرواتب ضمن ميزة advanced_finance
موظفو الاستقبال وفروعهم	✓	—	
الحسابات وبطاقات الدخول والجلسات	✓	—	
اشتراك النادي بالمنصة والفواتير	✓	—	
سجل النشاط والدعم الفني	✓	—	
إعلانات النادي	✓	قراءة	
أجهزة الاستقبال والأوفلاين	✓	✓	إلغاء جهاز للمالك فقط
التقارير	✓	غير المالية	المالية والمتقدمة للمالك

إعدادات النادي (tenant_settings)

الإعداد	الافتراضي	أثره
`timezone`	Asia/Damascus	كل حسابات اليوم
`business_day_ends_at_hour`	2	متى ينتهي يوم العمل (2 فجراً)
`membership_grace_days`	3	أيام قبول الدخول بعد انتهاء الاشتراك
`duplicate_check_in_minutes`	120	دخول مكرر خلال هذه المدة يُعتبر نفس الدخول
`allow_partial_payment`	حسب النادي	هل يسمح ببيع اشتراك بدفعة جزئية (دين)
`expiry_reminders_enabled`	true	تذكير اللاعبين قبل انتهاء اشتراكاتهم وعند انتهائها
`day_pass_enabled`	true	بيع الدخول اليومي لزائر أو لاعب بلا اشتراك
`day_pass_price_usd`	null	سعر الدخول اليومي الافتراضي (ولكل فرع `branches.day_pass_price_usd` يتقدّم عليه)
`player_workouts_enabled`	true	السماح للاعب بإضافة برامجه التدريبية من التطبيق
`disabled_notifications`	[]	أنواع الإشعارات المطفأة للنادي كله (الفصل 3)
العملة الافتراضية وسعر الصرف	USD	سعر الليرة يُحدد من `finance/exchange-rate`

الفروع

عدد الفروع محدود بالباقة. للفرع حالة (فعّال/موقوف). لا يُحذف فرع عليه حركات. كل عملية تشغيلية مرتبطة بفرع: الاشتراك، الدفعة، الحضور، الصندوق، رقم الإيصال.

أقسام الذكور والإناث

كل فرع يختار نظامه بحقل `gender_policy`:

النظام	المعنى
`mixed`	مختلط: الدخول للجميع بكل الأوقات (الافتراضي)
`time_split`	أوقات منفصلة حسب جدول `gender_schedule` بتوقيت النادي، وخارج كل الفترات الفرع مغلق

كل فترة بالجدول: أيام الأسبوع، من، إلى، والجنس المسموح (`female` أو `male` أو `mixed`). مثال نادٍ نموذجي:

الأيام	من	إلى	القسم
السبت حتى الخميس	08:00	14:00	إناث
السبت حتى الخميس	16:00	01:00	ذكور (تمتد بعد منتصف الليل)
الجمعة	10:00	20:00	مختلط

- فترة تنتهي قبل بدايتها (01:00 بعد 16:00) تمتد لليوم التالي وتُحسب على يوم بدايتها، فدخول الأربعاء 00:30 يتبع فترة الثلاثاء المسائية.
- الفحص يتم **بعد** قبول الاشتراك: اشتراك صالح لا يكفي خارج وقت القسم (`GENDER_HOURS`)، ولاعب بلا جنس محدد بفترة غير مختلطة يُرفض (`GENDER_UNKNOWN`) حتى يُحدَّد جنسه بملفه.

- نفس الفحص ببحث الاستقبال السريع (يظهر قبل التسجيل)، وبالمزامنة أوفلاين بوقت الدخول الأصلي، والجدول يصل لجهاز الاستقبال بحزمة الأوفلاين.
- الفصل بالدخول فقط حالياً: الخطط والموظفون والإعلانات مشتركة بين القسمين، ويمكن توسعته لاحقاً.

اللاعبون

- إضافة لاعب برقم موبايل: إن كان الرقم له حساب بالنظام (بنادٍ آخر)، يُربط نفس الحساب بالنادي ولا يُنشأ حساب جديد، ولا تُكشف بيانات النادي الآخر.
- بيانات اللاعب الخاصة بالنادي في `player_profiles` : الجنس، الميلاد، جهة الطوارئ، العنوان، الصورة، ملاحظات.
- البحث السريع `players/lookup` بالاسم أو الموبايل أو المعرّف، بفهارس trigram (≈ 0.1 ثانية مع مليون لاعب).
- الحذف ناعم (soft) مع استرجاع، والحساب المشترك لا يُحذف إن كان له نادٍ آخر.
- الإيقاف يمنع الدخول للنادي ويرفض تسجيل الحضور بسبب `SUSPENDED` .

موظفو الاستقبال

حسابات دخول بدور `receptionist` ، كل واحد مرتبط بفرع أو أكثر (`PUT receptionists/{id}/branches`). عددهم يُحسب ضمن حد الموظفين بالباقة.

الموظفون بلا حساب (staff_members)

المدربون والعمال والإداريون: سجلات للرواتب والعمولات فقط، بلا دخول. لكل موظف:

- النوع والمسمى والفرع وتاريخ التعيين.
- الراتب الأساسي بعملته (`salary_currency` : USD أو SYP) ومبلغه.
- العمولة (للمدربين): `commission_type` = `percent` مع `commission_percent` ، أو `fixed` مع `commission_fixed_usd` . المالك يقرر لكل مدرب.

خطط الاشتراك

الحقل	المعنى
`type`	`duration` (بالمدة) أو `sessions` (بعدد جلسات خلال مدة)
`duration_days` / `sessions_count`	المدة بالأيام / عدد الجلسات
`price_usd`	السعر بالدولار
`branch_scope`	`all` كل الفروع، `selected` فروع محددة (`membership_plan_branch`)، أو فرع البيع فقط
`max_freezes` / `max_freeze_days`	عدد مرات التجميد ومجموع أيامه
`is_personal_training`	تدريب خاص: يُربط بمدرب وتحسب له عمولة
`status` / `sort_order`	فعّالة أو موقوفة (PLAN_INACTIVE عند البيع) / ترتيب العرض


الكوبونات

كود خصم `percent` أو `fixed` ، مع تاريخ بداية ونهاية، حد استخدام، وخطط محددة اختيارياً. يُتحقق منه بالترتيب: موجود، فعّال، بدأ، لم ينتهِ، لم يُستنفد، يشمل الخطة. أي فشل يرجع `422 COUPON_INVALID` مع السبب بالعربي. الخصم لا يتجاوز السعر.

18 الاشتراكات: البيع والدفع والتجميد والإلغاء

الاشتراك (`memberships`) هو قلب النظام: يربط اللاعب بخطة وفرع ومال وحضور. كل منطقه في `MembershipService` .

دورة حياة الاشتراك

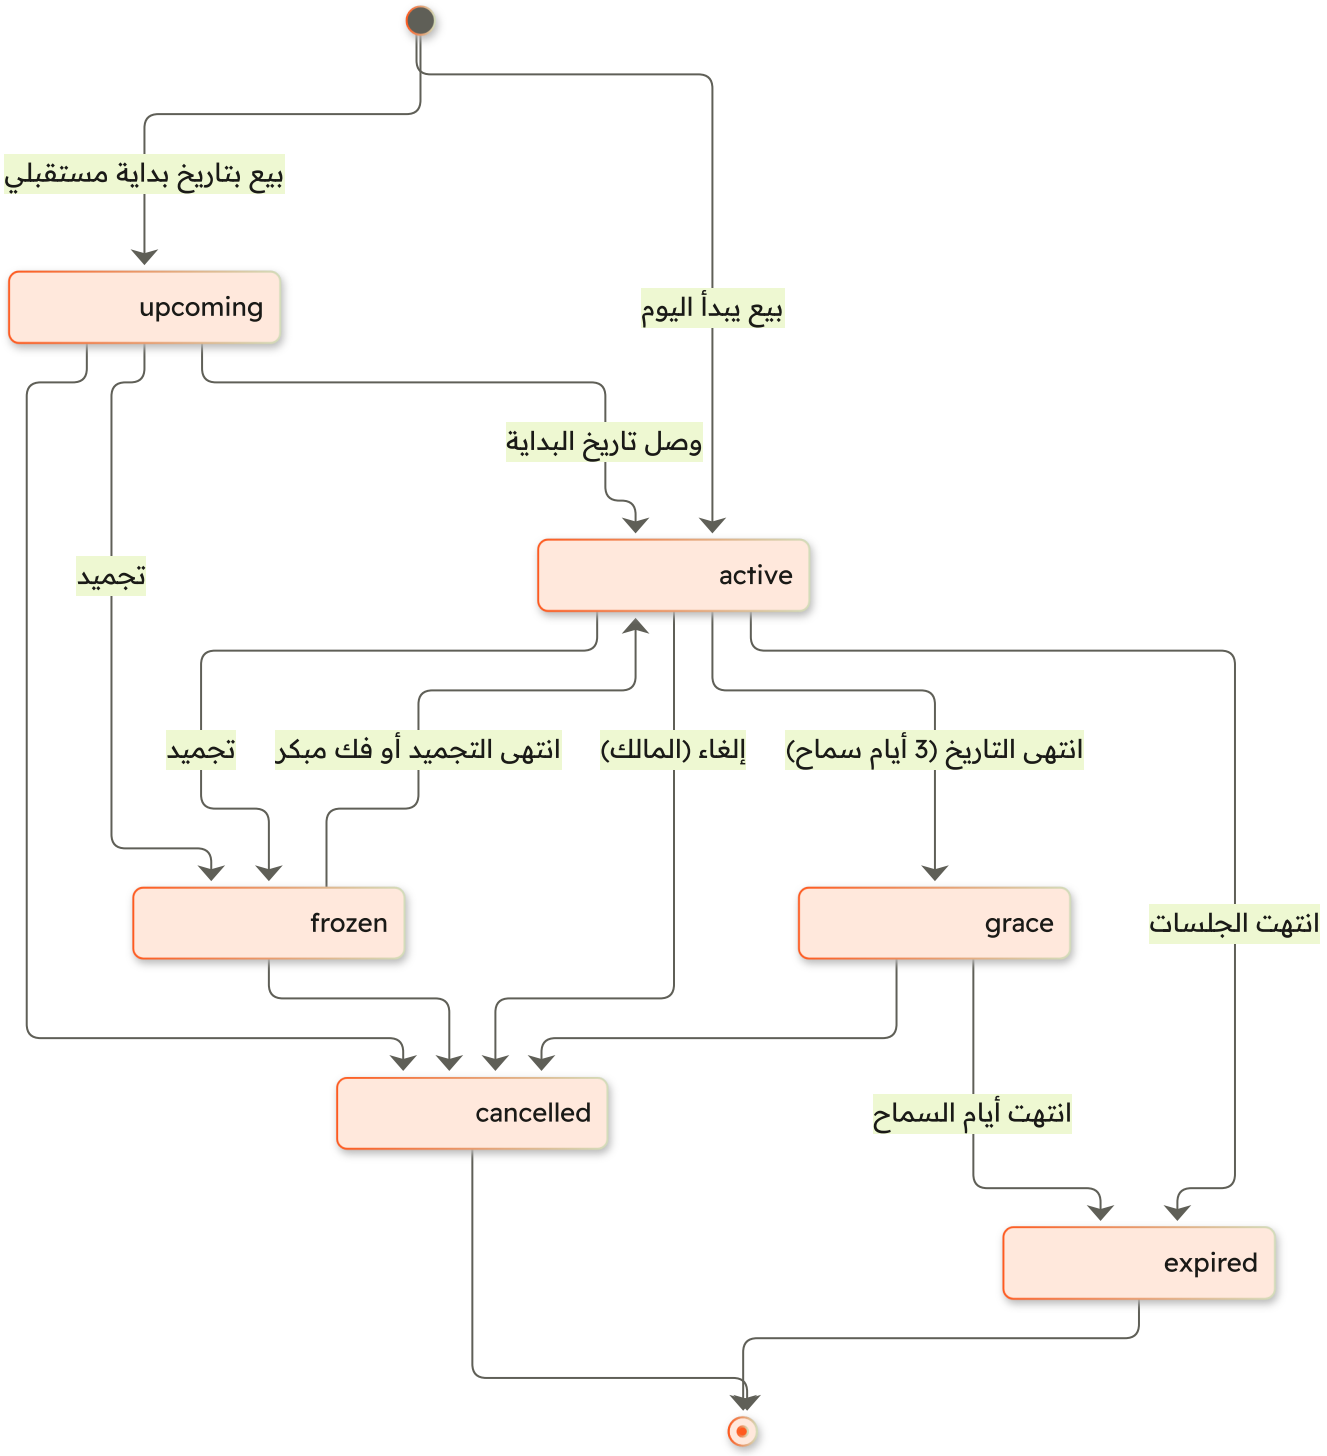


الحالة الفعلية تُحسب بالدالة effectiveStatus من التواريخ والجلسات، فلا تحتاج مهمة مجدولة.

ترتيب حساب الحالة الفعلية


الدالة `Membership::effectiveStatus($date)` تفحص بهذا الترتيب، وأول شرط يتحقق هو الحالة:

1. `cancelled` : إن كان ملغى.
2. `frozen` : إن كان اليوم ≥ `frozen_until` .
3. `upcoming` : إن كان اليوم قبل `starts_on` .
4. `expired` : إن كان اشتراك جلسات واستُهلكت كل جلساته.
5. `active` : إن كان اليوم ≥ `ends_on` .
6. `grace` : إن كان اليوم ≥ `ends_on` + أيام السماح (3).
7. `expired` : غير ذلك.

تدفق البيع

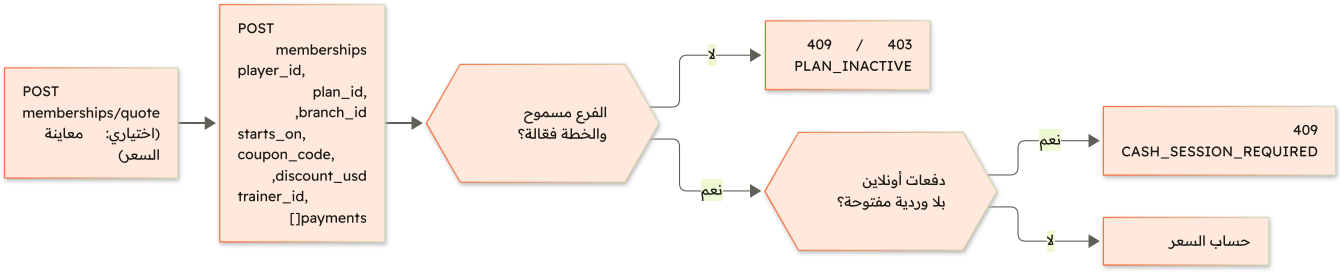

المرحلة الأولى: التحقق.

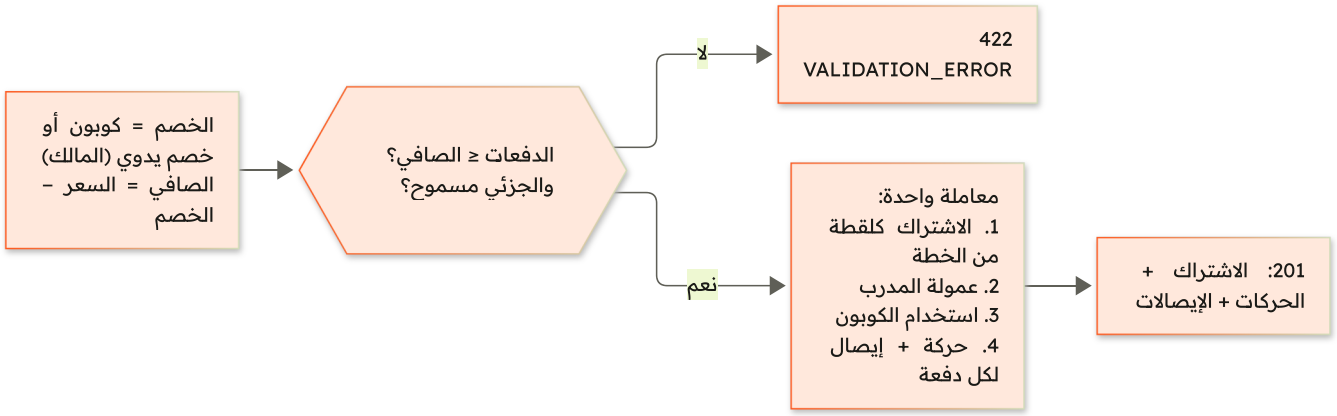

المرحلة الثانية: السعر والتنفيذ ضمن معاملة واحدة.

معادلات السعر

```
discount = coupon ? (percent ? price × value / 100 : value) : manual_discount
discount = min(discount, price)
net_usd = price_usd − discount_usd
due_usd = net_usd − paid_usd
```

- **تاريخ البداية الافتراضي:** اليوم. وبالتجديد: اليوم التالي لنهاية الاشتراك السابق إن لم ينتهِ بعد، حتى لا يخسر اللاعب أياماً.
- **تاريخ النهاية:** `starts_on + duration_days − 1` (اشتراك 30 يوماً يبدأ 1 وينتهي 30).
- **اللقطة:** يُنسخ للاشتراك اسم الخطة ونوعها والسعر والجلسات ونطاق الفروع (`branch_ids`) وحدود التجميد.

- **الدفع بعملتين:** كل دفعة لها عملتها (USD أو SYP)، وتُحوّل للدولار بسعر الصرف الحالي. مجموعها بالدولار يُقارن بالمستحق (بهامش 0.01).
- **الدفع الجزئي:** إن كان `allow_partial_payment` معطلاً، يجب دفع كامل الصافي عند البيع.
- **سداد الدين:** `POST memberships/{id}/payments` بأي مبلغ ≥ الدين، وإن لم يوجد دين: `NOTHING_DUE`.
- **قائمة الديون:** `memberships/debts` بفهرس جزئي على `net_usd > paid_usd` فتبقى سريعة مع ملايين الاشتراكات.

عمولة المدرب

إن كانت الخطة تدريباً خاصاً وحُدد مدرب، تُحسب العمولة عند البيع وتُخزن بالاشتراك (`trainer_commission_usd`)، فتغيير نسبة المدرب لاحقاً لا يغير الماضي:

```
percent: commission = net_usd × commission_percent / 100
fixed: commission = min(commission_fixed_usd, net_usd)
```

لكن المدرب **يكسبها مع التحصيل لا مع البيع**: بالرواتب، كل دفعة على الاشتراك بالشهر تعطيه نصيبها (انظر الفصل 19). الاسترجاع والعكس ينقصان العمولة بنفس النسبة.

التجميد وفكّه

- مسموح فقط لاشتراك `active` أو `upcoming`، وإلا `MEMBERSHIP_NOT_ACTIVE`.
- يُفحص عدد المرات (`freezes_used < max_freezes`) ومجموع الأيام (`freeze_days_used + days ≤ max_freeze_days`)، وإلا `FREEZE_LIMIT_REACHED`.
- يبدأ التجميد اليوم (أو يوم البداية إن كان الاشتراك قادماً)، و `frozen_until = start + days − 1`.
- **تاريخ النهاية يُمدد بعدد أيام التجميد**، فلا يخسر اللاعب شيئاً.
- يُسجل التجميد بسجل `membership_freezes` مع السبب ومن نفذه.
- **فك التجميد المبكر:** الأيام غير المستخدمة ترجع لرصيد التجميد ويُقدَّم تاريخ النهاية بقدرها. إن لم يبدأ التجميد بعد، تُرجع كل أيامه. اشتراك غير مجمد: `MEMBERSHIP_NOT_FROZEN`.

الإلغاء والاسترجاع

- للمالك فقط، مع سبب إلزامي. الملغى مسبقاً: `MEMBERSHIP_CANCELLED`.
- يمكن استرجاع مبلغ للاعب بعملة أو أكثر، بشرط `مجموع الاسترجاع ≤ المدفوع`.
- كل استرجاع حركة `membership_refund` خارجة من الصندوق ينقص `paid_usd`.
- الاشتراك يبقى بالسجل بحالة `cancelled` مع التاريخ والسبب، ولا يُحذف.

الفاتورة والتجديد

`memberships/{id}/invoice` فاتورة PDF للاشتراك فيها السعر والخصم والصافي والدفعات والمتبقي. `memberships/{id}/renew` ينشئ اشتراكاً جديداً بنفس الخطة (أو خطة أخرى) مرتبطاً بالسابق (`previous_membership_id`).

19 المحاسبة: الدفتر والصندوق والرواتب

النظام نظام محاسبة حقيقي لا مجرد إدارة. كل قرش يدخل أو يخرج يمر عبر خدمة واحدة: `Ledger` ، ويُسجل في دفتر واحد `financial_transactions` .

الدفتر الموحد

النوع	الاتجاه	متى
`membership_payment`	داخل	دفعة على اشتراك (بيع أو سداد دين)
`membership_refund`	خارج	استرجاع عند إلغاء اشتراك
`day_pass`	داخل	دخول يومي لزائر أو لاعب بلا اشتراك (مربوط بـ `day_pass_id`)
`income`	داخل	إيراد آخر (بيع مياه، مكملات...) بتصنيف
`expense`	خارج	مصروف (كهرباء، صيانة، إيجار...) بتصنيف
`salary`	خارج	دفع راتب موظف
`advance`	خارج	سلفة لموظف
`reversal`	عكس الأصل	تصحيح حركة سابقة

ما تحمله كل حركة

- الفرع، الوردية، رقم الإيصال، يوم العمل، وقت الحدوث، من نفذها.
- العملة والمبلغ بها، وسعر الصرف وقتها، والمقابل بالدولار `amount_usd` .
- الربط بما تخصه: اشتراك، لاعب، موظف، سلفة، راتب، تصنيف، الحركة الأصلية (للعكس).
- `client_uuid` فريد للعمليات القادمة من الأوفلاين (منع التكرار).

قاعدة ذهبية

الحركة **لا تُعدل ولا تُحذف**. النموذج يرفض أي تحديث إلا ختم `reversed_at` مرة واحدة. الحذف مرفوض كلياً. وقاعدة البيانات تمنع عكس نفس الحركة مرتين بفهرس فريد على `reversal_of_id` .

سعر الصرف

المالك يحدد سعر الدولار بالليرة (`POST finance/exchange-rate`)، ويُحفظ كسجل جديد في `exchange_rates` لا كتعديل، فيبقى التاريخ. أي حركة بالليرة بلا سعر محدد ترجع `422 EXCHANGE_RATE_MISSING` . الحركة بالدولار سعرها null. السعر يُخزن مؤقتاً بالطلب.

```
amount_usd = currency == USD ? amount : round(amount / exchange_rate, 2)
```

أرقام الإيصالات


صيغة `B{branch_id}-{year}-{000001}` ، تسلسل مستقل لكل فرع وسنة في `receipt_sequences` . التوليد آمن مع التزامن:

```
INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING           -- insertOrIgnore: إنشاء سطر التسلسل إن لم يوجد
SELECT ... FROM receipt_sequences WHERE branch_id = ? AND year = ? FOR UPDATE   -- قفل السطر
UPDATE receipt_sequences SET last_number = last_number + 1 ...
```

اختُبر بـ 500 عملية متزامنة من 20 موظف استقبال: 500/500 نجحت، والأرقام 1 إلى 620 متتالية بلا تكرار ولا فجوة.

إيصال أي حركة PDF من `transactions/{id}/receipt`.

وردية الصندوق (Cash Session)

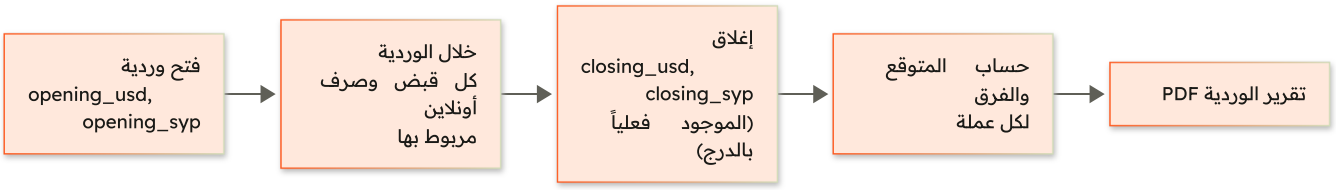


```
expected = opening + Σ(in) − Σ(out)   (لكل عملة على حدة)
difference = closing − expected       (موجب = زيادة، سالب = عجز)
```

- **وردية واحدة مفتوحة لكل فرع**، مفروضة بفهرس فريد جزئي `WHERE status = 'open'`. محاولة فتح ثانية: `CASH_SESSION_ALREADY_OPEN`.
- أي عملية مالية أونلاين بلا وردية مفتوحة: `409 CASH_SESSION_REQUIRED`.
- **استثناء الأوفلاين:** الدفعات القادمة من المزامنة تُقبل بلا وردية، لأنها حدثت فعلاً بالماضي ولا يمكن رفضها.
- الحسابات منفصلة لكل عملة، لأن الدرج فيه دولار وليرة فعلياً.
- `cash-sessions/current` للوردية الحالية مع رصيدها اللحظي.

العكس وآثاره

`POST transactions/{id}/reverse` (للمالك فقط، مع سبب): ينشئ حركة `reversal` بالاتجاه المعاكس وبنفس قيمة الدولار للأصل (لا فروق سعر صرف)، ويختم الأصل. ثم يصحح ما يتأثر:

الحركة الأصلية	أثر العكس
`membership_payment`	ينقص `paid_usd` للاشتراك فيرجع الدين
`membership_refund`	يزيد `paid_usd` (الاسترجاع أُلغي)
`advance`	السلفة تُلغى. **ممنوع** إن بدأ خصمها من راتب (`CONFLICT`): اعكس الراتب أولاً
`salary`	الراتب يصبح معكوساً، وكل ما خُصم منه من السلف يرجع للسلف (`advance_allocations`)، فيمكن إعادة دفع الشهر
`day_pass`	يُلغى الدخول اليومي كاملاً (لا دخول مدفوع جزئياً)
`expense` / `income`	لا أثر إضافي
`reversal`	لا يُعكس العكس: `ALREADY_REVERSED`

الرواتب والسلف (ميزة advanced_finance)

معاينة الراتب

`GET payroll/staff/{id}/preview?period=2026-10` تحسب:

```
base_usd = salary_currency == SYP ? salary_amount / current_rate : salary_amount
commission = Σ over payments in period: trainer_commission_usd × (payment_usd / net_usd)  (للخارج −)
suggested_net = base_usd + max(0, commission)
```

وتعرض أيضاً مجموع السلف المفتوحة، وعدد العملاء، وهل الشهر مدفوع مسبقاً.

دفع الراتب

- المالك يرسل: الأساسي والعمولة (قابلان للتعديل)، المكافأة، الخصومات، **وكم يخصم من السلف** (`advance_deduction_usd`).
- `net = base + commission + bonus − deductions − advance_deduction`.
- الخصم من السلف يوزع على السلف المفتوحة **الأقدم أولاً**، ويُحفظ التوزيع في `advance_allocations` (JSON) لإمكانية العكس الدقيق.
- لا يمكن دفع نفس الشهر مرتين: `SALARY_ALREADY_PAID`.
- الدفع حركة `salary` من الصندوق بالعملة المختارة.

السلف

سلفة لموظف = حركة `advance` خارجة. السلفة مفتوحة حتى يُخصم كامل مبلغها (`deducted_usd = amount_usd`) فتصبح `settled`.

الأرباح والخسائر


```
revenue = membership_payments − membership_refunds + day_passes + other_income
expenses = expenses + salaries  (السلف ليست مصروفاً: هي مال سيعود)
net_profit = revenue − expenses
```

العكس يُحسب على نوع الحركة الأصلية، فعكس دفعة اشتراك ينقص الإيراد لا يزيد المصروف. وتقرير الأرباح يعرض أيضاً المصاريف والإيرادات حسب التصنيف، وحركة النقد بكل عملة.


20 الحضور واستهلاك الجلسات و QR

تسجيل الدخول (`attendance_records`) منفصل عن استهلاك الجلسة (`session_consumptions`). الدخول يُسجل دائماً حتى لو رُفض، والجلسة يخصمها الاستقبال بقرار.

قرار قبول الدخول

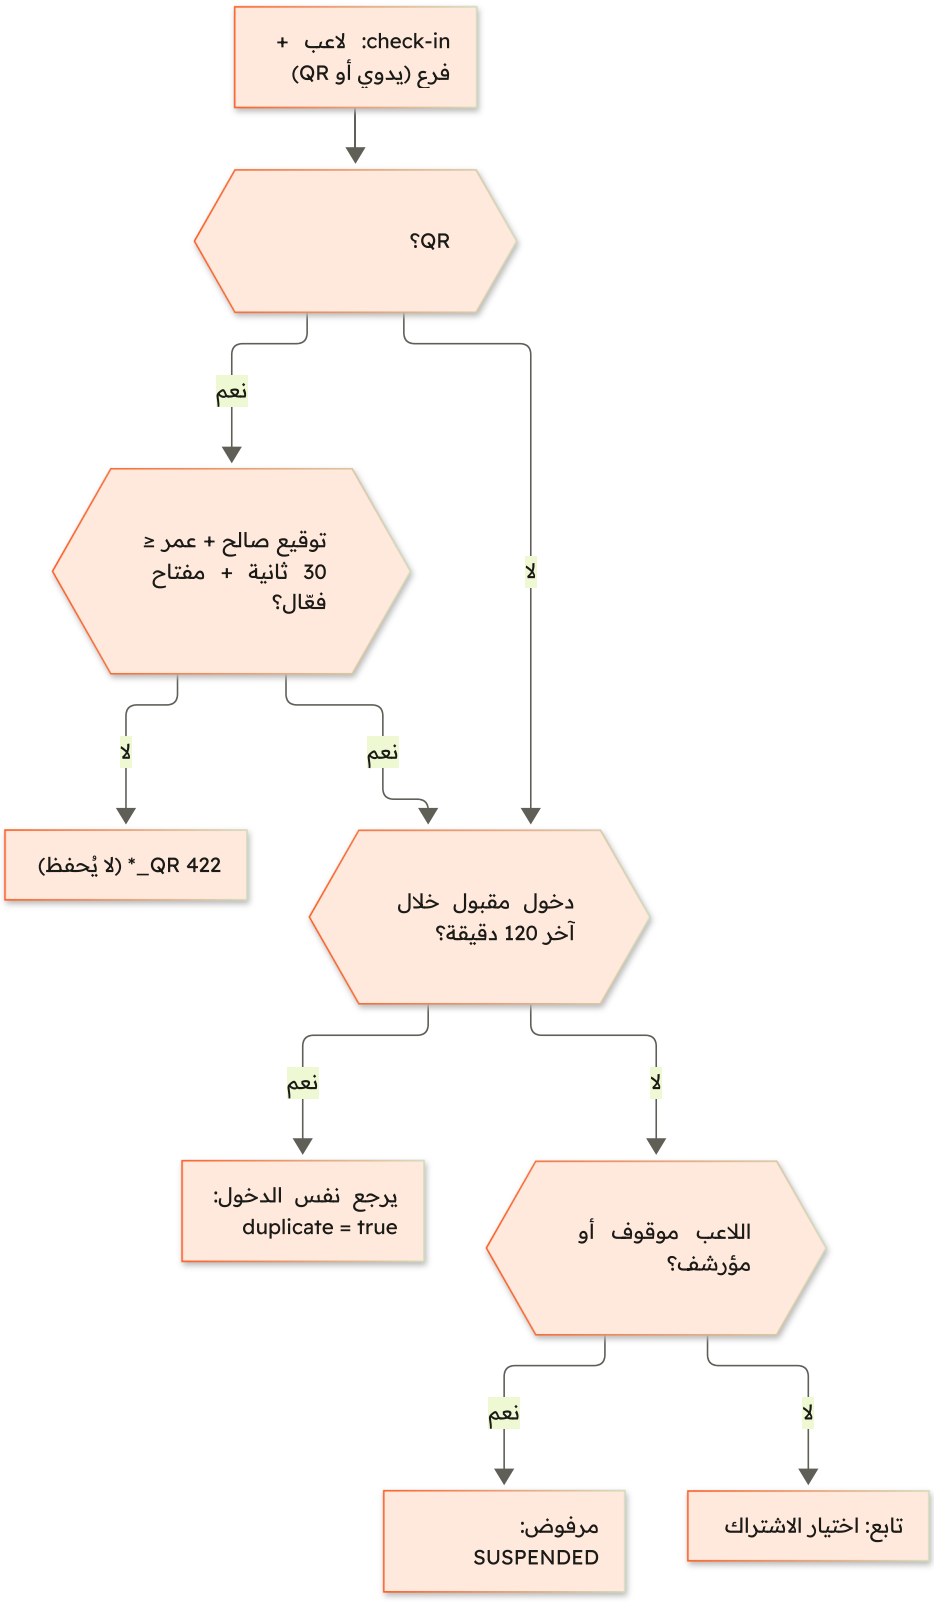

المرحلة الأولى: الرمز والتكرار وحالة اللاعب.

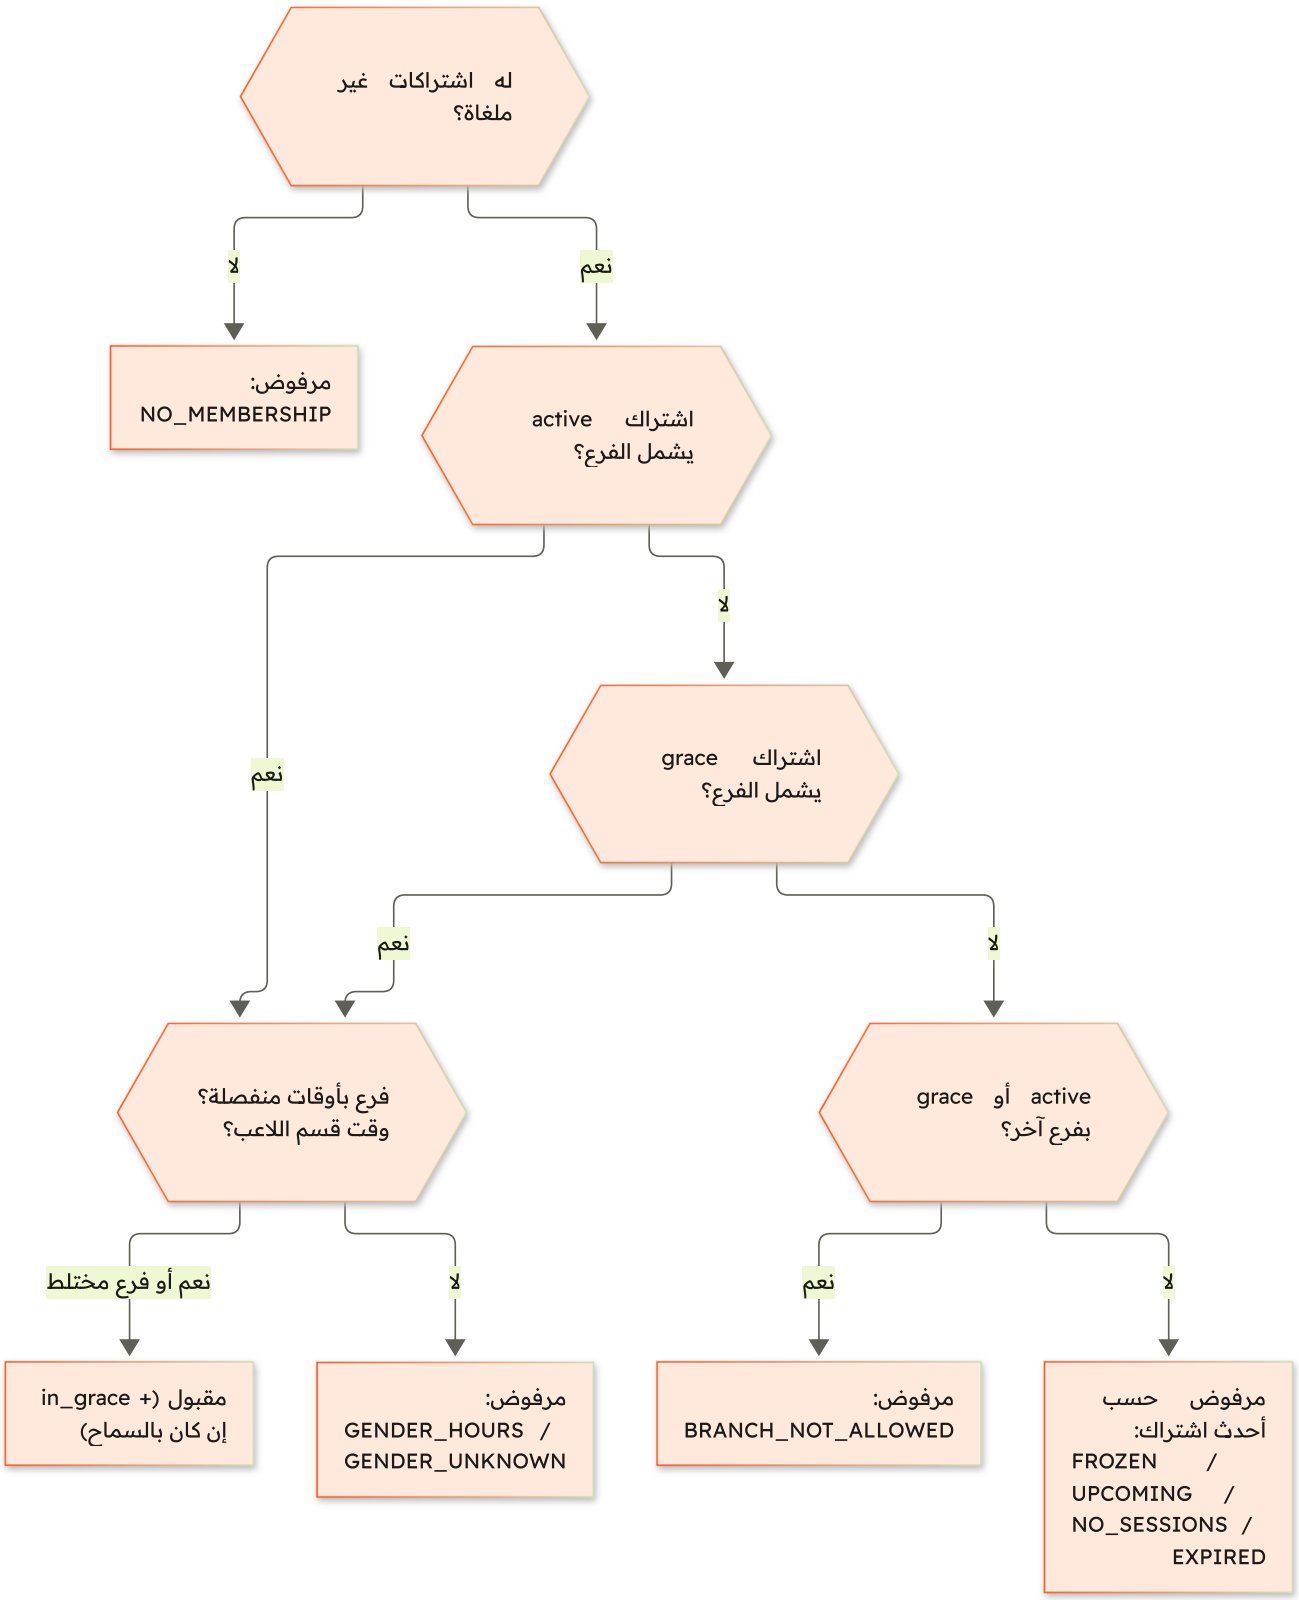

المرحلة الثانية: اختيار الاشتراك. المرفوض يُحفظ مع السبب لأن المالك يريد معرفة من حاول الدخول.

السبب	الرسالة
`NO_MEMBERSHIP`	لا يوجد اشتراك للاعب
`EXPIRED`	اشتراك اللاعب منتهٍ
`FROZEN`	اشتراك اللاعب مجمّد

السبب	الرسالة
`UPCOMING`	اشتراك اللاعب لم يبدأ بعد
`BRANCH_NOT_ALLOWED`	اشتراك اللاعب لا يشمل هذا الفرع
`NO_SESSIONS`	انتهت جلسات اشتراك اللاعب
`SUSPENDED`	حساب اللاعب موقوف بالنادي
`GENDER_HOURS`	ليس وقت دوام قسم اللاعب بهذا الفرع (فرع بأوقات منفصلة)
`GENDER_UNKNOWN`	جنس اللاعب غير محدد بملفه، والفرع بأوقات منفصلة


- يُختار الاشتراك الأنسب من آخر 20 اشتراكاً غير ملغى، مرتبة بالأحدث نهاية.
- يوم العمل (`business_date`) يُحسب من وقت الدخول بتوقيت دمشق ناقص ساعة نهاية اليوم.
- كل دخول يحفظ الطريقة (يدوي / QR)، الجهاز، هل كان أوفلاين، ومن سجله.
- `attendance/today` لشاشة الاستقبال، و `attendance` للسجل بنافذة 31 يوماً افتراضياً.

استهلاك الجلسات

- لاشتراك بنوع `sessions` فقط (وإلا `NOT_SESSIONS_MEMBERSHIP`)، ويجب أن يكون فعالاً وله جلسات (`NO_SESSIONS_LEFT`).
- يمكن ربطه بسجل دخول، أو تسجيله وحده (حصة خاصة مثلاً).
- يزيد `sessions_used` بقفل سطر الاشتراك (لا تضارب مع التزامن).
- عكس جلسة (`sessions/{id}/reverse`) يختمها `reversed_at` وينقص العداد، ولا تُحذف.

رموز QR الموقّعة

هدف التصميم: أن يعمل QR **دون إنترنت** على هاتف اللاعب وعلى جهاز الاستقبال، وألا يمكن نسخه أو استخدام صورته لاحقاً.

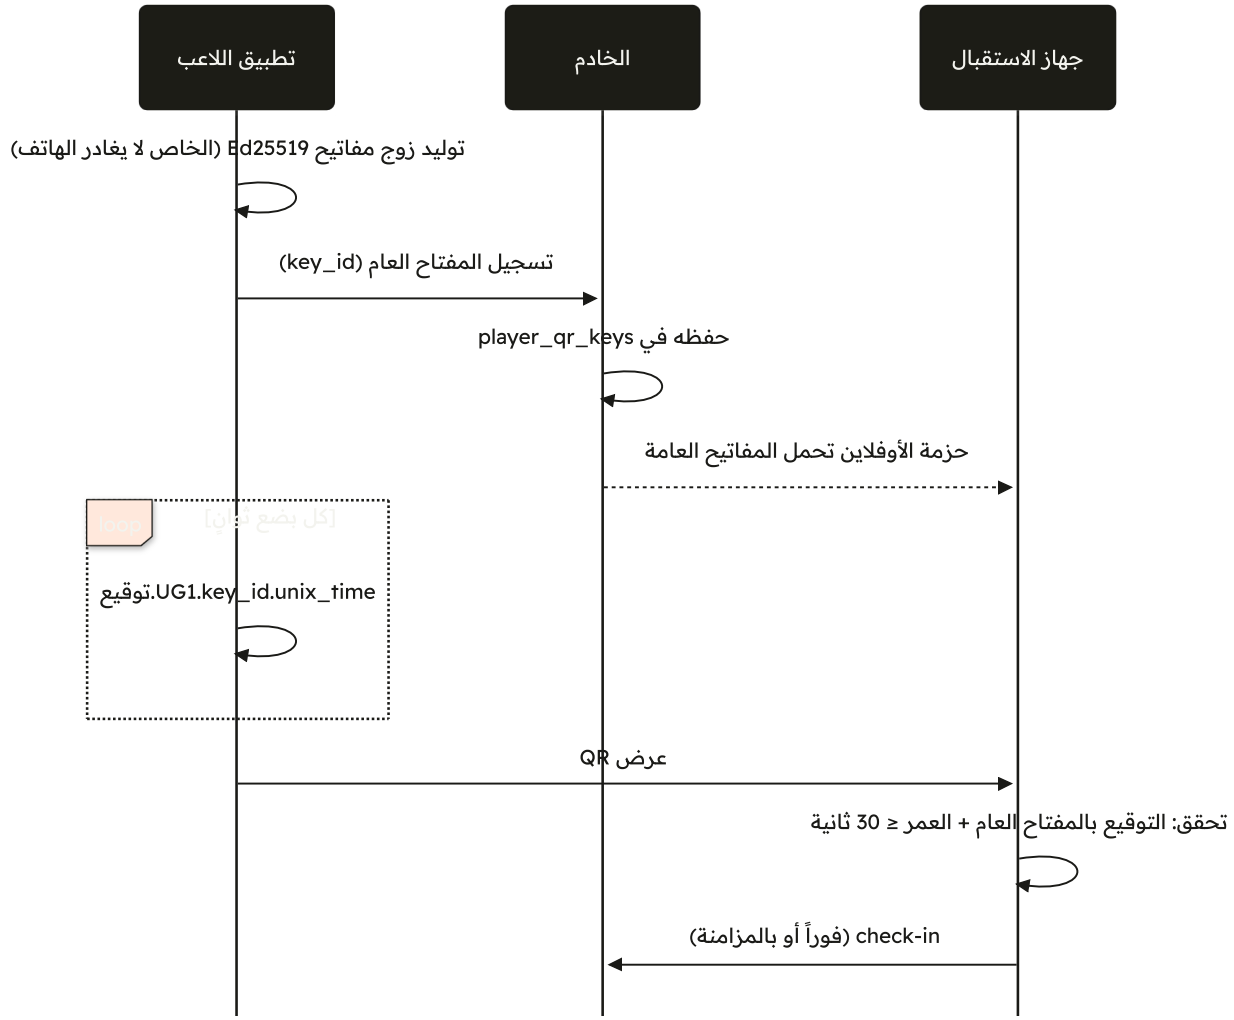



```
UG1.{key_id}.{unix_seconds}.{signature_base64url}
الموقّع:  UG1.{key_id}.{unix_seconds}
```

- `QR_MALFORMED` : الصيغة خاطئة. `QR_UNKNOWN_KEY` : المفتاح غير مسجل أو ملغى. `QR_INVALID` : التوقيع خاطئ. `QR_EXPIRED` : أقدم من 30 ثانية.
- الوقت من `now()` في Laravel (لا `time()`) حتى تعمل الاختبارات بوقت مزيف، والتطبيق يصحح ساعته من `X-Server-Time` .
- المفاتيح العامة في `player_qr_keys` بلا tenant_id لأن اللاعب نفسه بكل نواديه. تسجيل المفتاح جزء من تطبيق اللاعب (المرحلة التالية).

21 الاستقبال دون اتصال (Offline)

الإنترنت قد ينقطع، والنادي لا يجب أن يتوقف. جهاز الاستقبال يحمّل حزمة بيانات فرعه، يعمل عليها محلياً، ثم يرسل ما حدث عند عودة الاتصال. الميزة `offline_reception` ضمن الباقة.

التدفق الكامل

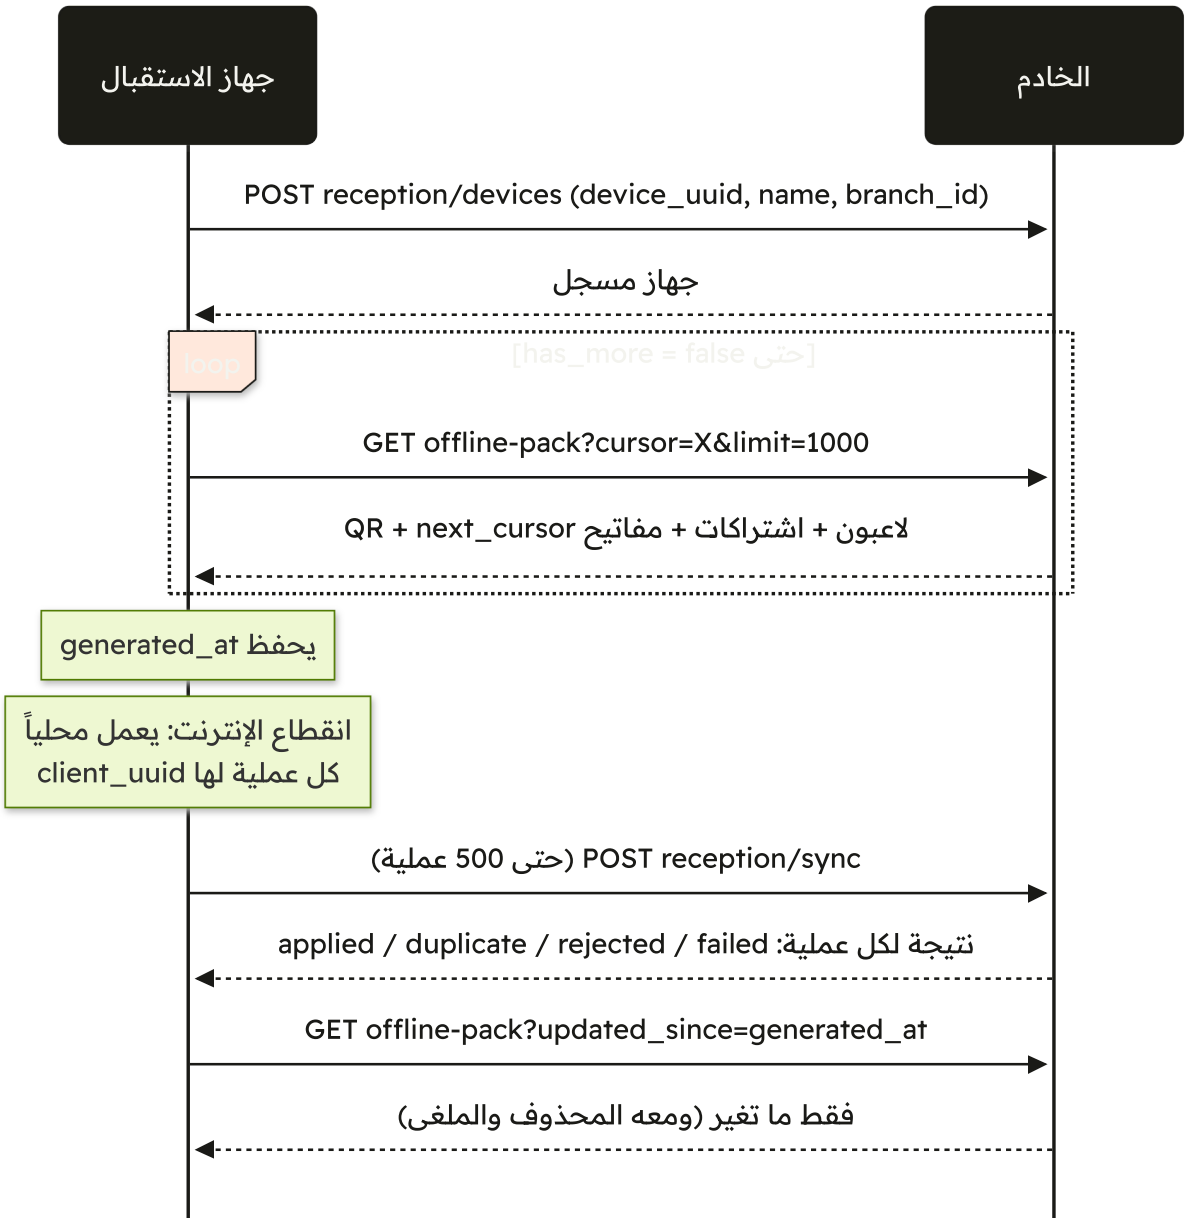

حزمة البيانات

- **مقسّمة بمؤشر:** `cursor` = آخر `user_id` وصل، `limit` من 100 إلى 5000 (افتراضي 1000). الصفحة ≈ 354KB وتُبنى بـ 0.1 ثانية (كانت 16.8MB و 10.9 ثانية دفعة واحدة).
- الصفحة الأولى فقط تحمل الإعدادات والخطط وسعر الصرف.

- تحمل لكل لاعب: الاسم، الموبايل، المعرّف، الجنس، الفرع، الحالة، اشتراكاته الصالحة (أو الحديثة بحدود أيام السماح)، ومفاتيح QR العامة.
- **التحديث التزايدي:** `updated_since` يرجع من تغير هو أو حسابه أو اشتراكه أو ملفه أو معرّفه أو مفتاحه، **ومعه** المؤرشف والملغى والمفاتيح الملغاة ليحذفها الجهاز.
- جهاز ملغى: `DEVICE_REVOKED` ، غير مسجل: `DEVICE_NOT_REGISTERED` .

المزامنة

العملية	ماذا تفعل
`check_in`	تسجيل دخول بوقته الأصلي، ويمكن أن يخصم جلسة معه (`consume_session`)
`consume_session`	خصم جلسة من اشتراك
`membership_payment`	دفعة على اشتراك موجود
`create_membership`	بيع اشتراك جديد مع دفعاته

قواعد المزامنة

- **منع التكرار:** كل عملية لها `client_uuid` فريد. إرسالها مرة ثانية يرجع `duplicate` دون تنفيذ. ولكل دفعة داخل عملية معرف مشتق ثابت (`derivedUuid(uuid, index)`).
- **كل عملية بمعاملة مستقلة:** فشل عملية لا يلغي الباقي.
- **الوقت الأصلي:** كل عملية تحمل وقت حدوثها، ويوم العمل يُحسب منه. وقت بالمستقبل يُقص للوقت الحالي (ساعة جهاز خاطئة).
- **بلا وردية:** الدفعات الأوفلاين تُقبل حتى لو لا وردية مفتوحة، لأن المال قُبض فعلاً.
- **الرد:** نتيجة لكل عملية مع ملخص (`applied, duplicate, rejected, failed`)، والجهاز يعيد إرسال الفاشل فقط.
- دخول مكرر بنفس الفترة يرجع `duplicate` برمز `ALREADY_CHECKED_IN` مع رقم السجل الموجود.

22 التقارير ولوحة المؤشرات

لوحة المؤشرات (`GET dashboard`) تجمع وضع النادي اليوم بنظرة، والتقارير الثمانية تعطي التفاصيل لأي فترة، بثلاثة أشكال: JSON و Excel و PDF.

لوحة المؤشرات

القسم	المحتوى
اللاعبون	الإجمالي، الجدد هذا الشهر
الاشتراكات	الفعّالة، المجمدة، بفترة السماح، المباعة اليوم وهذا الشهر
الحضور	دخول اليوم، المرفوض اليوم، هذا الشهر
الديون	مجموع المستحق بالدولار، وعدد اللاعبين المدينين
الصناديق	لكل فرع: مفتوح أم لا، رقم الوردية، وقت الفتح، الرصيد المتوقع بالدولار والليرة
المال (للمالك)	إيراد اليوم، إيراد الشهر، مصاريف الشهر، صافي الشهر، ومنحنى إيراد الأيام
تنبيهات	لا سعر صرف، صندوق غير مفتوح، اشتراك المنصة قريب الانتهاء ...

تُبنى باستعلامات تجميعية بـ `FILTER` (عدة أرقام باستعلام واحد): 27 استعلاماً و 0.14 ثانية بدل 58 استعلاماً و 0.36 ثانية. والاستقبال يراها لفروعه فقط.

التقارير

التقرير	الرمز	المحتوى	الصلاحية
الأرباح والخسائر	`financial_summary`	ملخص، المصاريف والإيرادات حسب التصنيف، حركة النقد بكل عملة	المالك
الصندوق اليومي	`daily_cash`	لكل يوم: الحركات، داخل، خارج، صافي، صافي النقد بكل عملة	المالك
مبيعات الاشتراكات	`memberships`	حسب الخطة: العدد، التجديد، الملغى، الخصم، الصافي، المحصل	الكل
الحضور	`attendance`	حسب اليوم (مقبول، مرفوض، لاعبون) وحسب الساعة	الكل
الديون	`debts`	كل اشتراك عليه دين مع اللاعب والمبلغ	الكل
المنتهية والقريبة	`expiring`	اشتراكات انتهت أو ستنتهي خلال فترة (للتواصل والتجديد)	الكل
المدربون والعمولات	`trainers`	لكل مدرب: عملاؤه وعمولته المكتسبة	المالك
مقارنة الفروع	`branches`	الفروع جنباً إلى جنب: إيراد، اشتراكات، حضور	المالك + ميزة متقدمة

الأشكال الثلاثة

- `format=json` (افتراضي): الأقسام مقسّمة لصفحات للعرض بالشاشة.
- `format=excel` : يُبث سطراً سطراً عبر generators فلا يُحمّل كله بالذاكرة مهما كبر.

- `format=pdf` : بالعربي من اليمين لليسار، بحد 2000 سطر لكل قسم (للأكثر استخدم Excel).
- كلها تقبل `from` ، `to` ، `branch_id` . والحد 30 طلباً بالدقيقة.

قواعد القوائم العامة

- كل قائمة تنمو مقسمة لصفحات: `page` و `per_page` (افتراضي 20، أقصى 100).
- السجلات الكبيرة (الحضور، الحركات المالية) بنافذة 31 يوماً افتراضياً إن لم يُحدد `from/to` ، وتظهر بـ `meta.period` .
- الترتيب عبر `sort` بقائمة أعمدة مسموحة فقط، والبحث عبر `search` .
- بعض القوائم ترجع `meta.summary` (مجاميع) مع الصفحة.

23 تطبيق اللاعب (Player App)

34 مساراً تحت `/api/v1/player` لتطبيق Flutter على الموبايل. اللاعب يرى نفسه فقط بناديه الحالي: اشتراكاته وديونه وإيصالاته، بطاقته ورمز QR الموقّع، حضوره وتقدّمه وبرنامجه، إعلانات ناديه وخطط التجديد، ويبدّل بين نواديه إن كان مشتركاً بأكثر من نادٍ.

الدخول والحماية

- الدخول المشترك `POST /api/v1/auth/login` مع `app = player_app` : يقبل دور `player` فقط (وإلا `APP_NOT_ALLOWED_FOR_ROLE`)، والجلسة 90 يوماً وتتجدد.
- المسارات خلف: `auth:sanctum` ← `identify.tenant` ← `password_not_must_change` ← `tenant.role:player` ← `tenant.feature:player_app` . مفاتيح QR تحتاج أيضاً `qr_attendance` .
- مالك النادي أو موظف الاستقبال على مسار لاعب: `403 FORBIDDEN` . واللاعب على لوحة النادي: `403` .

العزل الثالث: اللاعب نفسه

فوق طبقتي عزل النادي (الكود و RLS)، كل استعلام بتطبيق اللاعب فيه `user_id = اللاعب الحالي` . اشتراك أو إيصال أو برنامج للاعب آخر بنفس النادي يرجع `404` كأنه غير موجود. الاستثناء المقصود: خطط الاشتراك والإعلانات، فهي عامة لكل لاعبي النادي بطبيعتها (مع استهداف الجمهور والفرع).

إثبات العزل

اختبار `PlayerIsolationSweepTest` يطلب كل مسار بمعرّفات لاعب جار ولاعب نادٍ آخر، ويبحث بكل رد عن أسمائهم وأرقامهم وإيصالاتهم وإعلانات وخطط النادي الآخر. وفيه ضابط إيجابي: نفس طريقة البحث تجد بيانات اللاعب نفسه، فغياب بيانات غيره حقيقي. النتيجة: صفر تسريب (370 تأكيداً).

والردود تُبنى من `PlayerPayloads` لا من ردود لوحة النادي: لا عمولة مدرب، ولا ملاحظات إدارة، ولا من سجّل العملية، ولا رقم الوردية.


المسارات

الوحدة	المسار	ماذا يرجع
الرئيسية	`GET home`	النادي، اللاعب ومعرّفه، الاشتراك الحالي والقادم، الدين بالعملتين، التنبيهات، ملخص الحضور، عدد الإعلانات غير المقروءة، آخر قياس، البرنامج الفعّال، حالة QR
البطاقة	`GET card`	الاسم والصورة والمعرّف والفرع والاشتراك وإعدادات QR ووقت الخادم
QR	`GET/POST qr-keys` ، `DELETE qr-keys/{key_id}` ، `POST qr/verify`	مفاتيح الأجهزة، تسجيل مفتاح، إلغاؤه، وفحص رمز يولّده التطبيق
الاشتراكات	`GET memberships` ، `current` ، `{id}` ، `{id}/invoice`	كل اشتراكاتي بفلتر الحالة، الحالي بالتفاصيل، الدفعات والتجميدات والجلسات، الفاتورة PDF
الدفعات	`GET payments` ، `payments/{id}/receipt`	الدفعات والاسترجاع والعكس، والمجموع، والإيصال PDF

الوحدة	المسار	ماذا يرجع
الحضور	`GET attendance` ، `attendance/stats`	السجل بنافذة 31 يوماً مع سبب الرفض، والإحصائيات للرسوم
التقدم	`GET measurements` ، `measurements/progress`	القياسات، والفرق بين أول وآخر قياس، وسلسلة زمنية
التدريب	`GET workout-plans` ، `{id}`	برامجي بالأيام والتمارين (لا القوالب)
النادي	`GET club` ، `plans` ، `plans/{id}`	الفروع والتواصل، الخطط بالسعرين، تاريخ بداية التجديد المتوقع
الإعلانات	`GET announcements` ، `{id}` ، `POST read-all`	إعلاناتي مع حالة القراءة، فتح إعلان يعلّمه مقروءاً
الحساب	`GET/PATCH profile` ، `profile/photo` ، `clubs` ، `clubs/switch`	ملفي، صورتي، نواديّ، والتبديل بينها

الشاشة الرئيسية: أي اشتراك هو "الحالي"؟

اللاعب قد يكون له عدة اشتراكات (منتهٍ، حالي، تجديد قادم، مجمّد). `PlayerOverview::current` يختار من آخر 20 اشتراكاً غير ملغى بهذه الأولوية:



أول حالة موجودة هي الاشتراك الحالي. وأي اشتراك قادم بعده يظهر كـ next_membership (تجديد مسبق).


التنبيهات الجاهزة (alerts)

النوع	المستوى	متى
`no_membership`	danger	لا يوجد أي اشتراك
`expired`	danger	الاشتراك الحالي منتهٍ
`grace`	warning	انتهى ويُسمح بالدخول أيام السماح
`frozen`	info	مجمّد حتى تاريخ
`upcoming`	info	يبدأ بتاريخ قادم
`sessions_low`	warning	بقي جلستان أو أقل (ولا تجديد قادم)
`expires_soon`	warning	ينتهي خلال 7 أيام (ولا تجديد قادم)
`gender_unknown`	warning	فرعه بأوقات منفصلة وجنسه غير محدد بملفه
`outside_hours`	info	ليس وقت دوام قسمه الآن
`due`	warning	عليه دين على أي اشتراك

كل تنبيه فيه رسالة عربية جاهزة للعرض، فالتطبيق لا يكرر منطق الحالات.

و `home.access` يعطي فرع اللاعب ونظامه (مختلط أو أوقات منفصلة)، و `my_hours` أوقات قسمه فقط، و `open_for_me_now` هل يستطيع الدخول الآن. وكل فرع بـ `GET club` معه `my_hours` أيضاً.

رمز الدخول QR: من الهاتف إلى الاستقبال

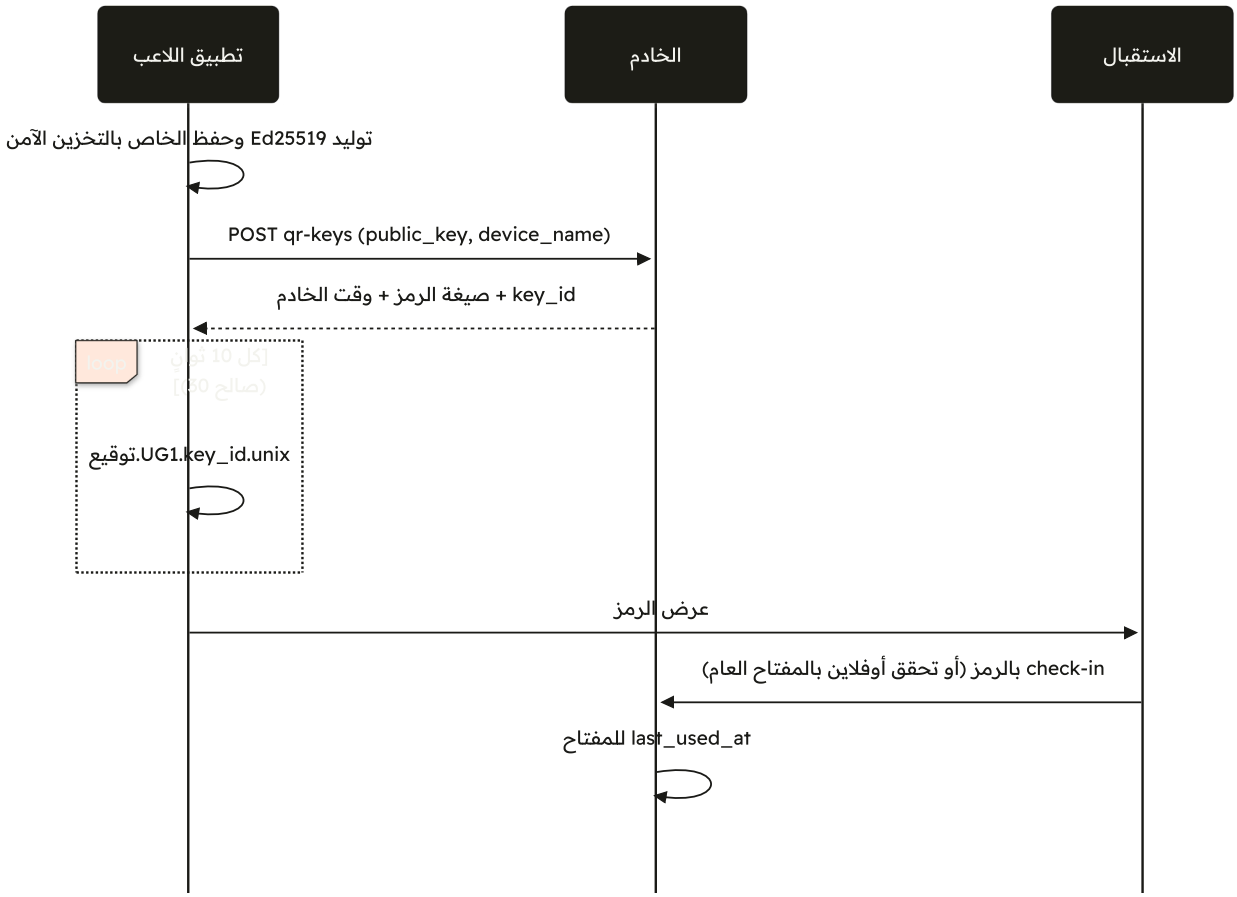

- **المفتاح الخاص لا يغادر الهاتف.** الخادم يحفظ العام فقط، و `key_id` يولّده الخادم.
- تسجيل مفتاح بنفس اسم الجهاز يلغي مفتاحه السابق، وأكثر من **3 أجهزة** فعّالة يلغي الأقدم. نفس المفتاح العام مرتين: `409`.
- المفتاح للحساب نفسه، فيعمل بكل نوادي اللاعب دون تسجيل جديد.
- `POST qr/verify` يتحقق من رمز ولّده التطبيق دون تسجيل دخول، ويرجع `clock_drift_seconds`: إن تجاوز ±30 ثانية الهاتف خاطئة (التطبيق يصححها من `X-Server-Time`).

إعلانات النادي: الاستهداف والقراءة والإشعار

الجمهور	من يراه
`all`	كل لاعبي النادي
`active`	من له اشتراك فعّال أو بأيام السماح أو مجمّد أو قادم
`expired`	من ليس له ذلك (للتذكير بالتجديد)

- إعلان الفرع يظهر لمن فرع تسجيله أو فرع أحد اشتراكاته هو ذلك الفرع.
- القراءة في `club_announcement_reads` (معزول RLS، فريد لكل إعلان ولاعب). فتح الإعلان يعلّمه مقروءاً، و `read-all` للكل.
- **إشعار push:** إعلان منشور مع `send_push` يرسله `SendClubAnnouncementPush` بالخلفية **مرة واحدة**: يحجز الإرسال ذرّياً بتعبئة `pushed_at` قبل البدء، فطلبان متزامنان أو إعادة محاولة لا يرسلان مرتين.
- الجمهور يُحسب بالـ SQL ويُقرأ على دفعات 500، والتوكنات من أجهزة **تطبيق اللاعب فقط** (من هو موظف ولاعب معاً لا يصله على شاشة الاستقبال). ويُحفظ `push_recipients`.

- نوع الإشعار `club_announcement` مع `announcement_id` ليفتح التطبيق الإعلان مباشرة.

تذكير انتهاء الاشتراك

أمر `memberships:send-reminders` يعمل يومياً 10:15 بتوقيت دمشق، ويرسل إشعاراً بالتطبيق و push:

النوع	متى	الرسالة
`expires_in_3`	قبل الانتهاء بـ 3 أيام	اشتراكك ينتهي قريباً
`expires_in_1`	قبل الانتهاء بيوم	اشتراكك ينتهي غداً
`expired`	بعد الانتهاء بيوم	انتهى اشتراكك، جدّده لتدخل

- **مرة واحدة لكل اشتراك ونوع:** يُسجَّل التذكير أولاً في `membership_reminders` (فريد) ثم يُرسل، فالتشغيل المكرر أو المتزامن لا يكرر.
- لا يُذكَّر: الملغى، المجمّد، **من جدّد** (له اشتراك ينتهي بعده)، اللاعب الموقوف أو المؤرشف، النادي الموقوف، والنادي الذي أطفأ `expiry_reminders_enabled` من إعداداته.
- نوع الإشعار `membership_reminder` و `subtype` هو نوع التذكير مع `membership_id` .

إشعارات النادي (ClubNotifier)

- كل الإشعارات من مكان واحد: `App\Support\ClubNotifier` (من يستلم، الإطفاء، الكتم، منع التكرار)، ونصوصها بـ `App\Services\Club\ClubEvents` .
- تُستدعى من **الخدمات** (`MembershipService` ، `Ledger`) لا من المتحكمات، فالعمليات المسجلة دون اتصال والمزامنة تولّد نفس الإشعارات.
- تُرسل بعد نجاح المعاملة فقط (`DB::afterCommit`)، وأي خطأ بالإشعار لا يُفشل العملية الأصلية.
- المستلمون: `owners` مالكو النادي، `staff` المالكون + الاستقبال المسموح لهم بفرع العملية، `player` العضو. منفّذ العملية مستثنى.
- الإطفاء: `tenant_settings.disabled_notifications` (المالك للنادي كله)، والكتم: `tenant_user.notification_preferences.muted` (كل مستخدم لنفسه).
- منع التكرار: `app_notifications.dedupe_key` فريد لكل مستخدم ونادٍ (ملخص الصباح، التذكيرات).
- الإعلان لعشرات آلاف الأعضاء: إدراج جماعي على دفعات بالخلفية. الاحتفاظ: `data:prune` (المقروء 90 يوماً، الكل 365).
- الأمر `club:morning-summary` يومياً 9:10 دمشق: ملخص الانتهاءات والديون لكل فرع، وتنبيه صندوق بقي مفتوحاً.

التبديل بين النوادي

لاعب بأكثر من نادٍ بنفس الحساب: `GET clubs` يعرضها مع `is_current` ، و `POST clubs/switch` يصدر جلسة جديدة بالنادي المختار وبنفس نوع الجلسة الحالية، **ويُنهي الجلسة الحالية**. معرفة نوادي الحساب تمر عبر دالة `ic_user_player_tenants` التي ترجع معرّفات نوادي الحساب نفسه فقط، دون كشف أي شيء عن غيره. ممنوع أثناء جلسة دعم (impersonation).

قرارات أخرى

القرار	السبب
الشراء والدفع من الاستقبال فقط	لا بوابة دفع إلكتروني بسوريا حالياً؛ التطبيق يعرض الخطط والسعرين وتاريخ التجديد المتوقع

القرار	السبب
الاسم والموبايل يحددهما النادي	الموبايل هوية الدخول ومشترك بين النوادي. اللاعب يعدّل البريد والجنس والميلاد وجهة الطوارئ والعنوان وصورته
القياسات والبرامج يسجّلها النادي	دقة البيانات؛ التطبيق يعرض التقدم والرسوم
إحصائيات الحضور بأيام لا بمرات	دخولان باليوم يوم حضور واحد. وأيام الأسبوع بترتيب أسبوع النادي (السبت افتراضياً)، والساعات بتوقيت النادي
فلتر الحالة بالـ SQL	نفس منطق `effectiveStatus` مترجماً لشروط SQL، فالتقسيم لصفحات صحيح
الإيصال والفاتورة مستند واحد	`ClubDocuments` مشترك بين لوحة النادي والتطبيق

الأداء (على قاعدة الحمل: نادٍ بـ 50 ألف لاعب ضمن 100 ألف نادٍ)

العملية	الزمن
كل مسارات اللاعب (34)	11 – 37 مللي ثانية
تذكيرات يوم عادي (26,250 اشتراكاً عبر كل النوادي)	86 ثانية، وإعادة التشغيل 2 ثانية بلا إرسال
تحضير push إعلان لـ 50 ألف لاعب	1.5 – 2.9 ثانية

24 الأداء والتحمل ومتطلبات الإنتاج

طلبك كان أن يتحمل النظام مليون لاعب و 100 ألف نادٍ مع عزل كامل. بنينا قاعدة اختبار حقيقية بهذا الحجم وقسنا كل endpoint ثقيل، ثم أصلحنا كل ما كان بطيئاً.

قاعدة اختبار التحمل

البيانات	الحجم
النوادي	100,000
الحسابات	1,150,000
الاشتراكات	1,575,000
الحركات المالية	2,070,000
سجلات الحضور	10,000,000
حجم القاعدة	4.3 GB

النتائج قبل وبعد

العملية	قبل	بعد	ما الذي أصلحه
تقرير الحضور	15.3 ث	0.83 ث	فهرس (tenant_id, business_date) + تجميع بالـ SQL
حزمة الأوفلاين	10.9 ث / 16.8MB	0.1 ث / 354KB للصفحة	تقسيم بمؤشر + delta
تقرير المنتهية	4.9 ث	0.15 ث	فهرس على ends_on يبدأ بـ tenant_id
تفاصيل نادٍ (منصة)	3.4 ث	0.02 ث	علاقة ownerMembership بدل تحميل كل الأعضاء
بحث المستخدمين (منصة)	2.9 ث	0.08 ث	فهارس trigram
بحث النوادي (منصة)	1.6 ث	0.25 ث	فهارس trigram
قائمة الحسابات	2.1 ث	0.45 ث	استعلام واحد بدل حلقة لكل عضو
بحث اللاعبين	0.8 - 1.4 ث	≈ 0.1 ث	UNION على فهارس trigram
لوحة المؤشرات	0.36 ث / 58 استعلام	0.14 ث / 27	تجميع FILTER
تحليلات المنصة	—	0.3 - 0.55 ث	tenant_daily_stats + تخزين مؤقت 5 دقائق
باقي المسارات	—	20 - 300 م.ث	

تقنيات التحمل المستخدمة

- **كل فهرس بجداول النادي يبدأ بـ** `tenant_id` ، فكل نادٍ يقرأ جزءه فقط مهما كبر الجدول.
- **pg_trgm:** فهارس trigram للبحث الجزئي بالاسم والموبايل والبريد والمعرّف (`ILIKE %...%` سريع).

- **BRIN** على أعمدة التواريخ الكبيرة لتحليلات المنصة (صغيرة جداً وسريعة للنطاقات).
- **فهارس جزئية:** للديون (`net_usd > paid_usd`)، والوردية المفتوحة، والتغييرات (`updated_at`).
- **نوافذ زمنية** للسجلات، **وتقسيم صفحات** لكل قائمة، **وبث** للتصدير.
- **تجميع مسبق** لإحصائيات المنصة.
- **حدود لكل نادٍ** (1500/دقيقة) و **مهلة استعلام** 20 ثانية.
- **منع N+1:** تحميل مسبق للعلاقات، ودوال ic_* بقوائم بدل استعلام لكل سطر.

متطلبات الإنتاج (إلزامية)

المتطلب	لماذا
PostgreSQL 16 مع امتداد pg_trgm	RLS والبحث والفهارس
مستخدم قاعدة بيانات ليس superuser ولا يملك BYPASSRLS	superuser يتجاوز RLS فيسقط العزل بالطبقة الثانية
PgBouncer بوضع **session** فقط إن استُخدم	إعدادات RLS على مستوى الاتصال، ووضع transaction يخلطها بين النوادي
امتداد sodium بـ PHP	توقيع QR
Scheduler يعمل كل دقيقة + Queue worker	المهام المجدولة والتصدير والإشعارات
Redis للتخزين المؤقت والحدود (موصى به)	حدود الطلبات بين عدة خوادم
التوقيت UTC بالخادم	التحويل لتوقيت دمشق بالكود
نسخ احتياطي يومي	جدولته معطلة حالياً، تُفعَّل عند النشر

25 الاختبارات والتوثيق وأدوات التشغيل

143 اختباراً تغطي كل شيء، وتوثيق Swagger مبني من ردود حقيقية، وملف تشغيل واحد على جهازك.

الاختبارات الأساسية

الاختبار	ماذا يثبت
`ClubAdminFlowTest` (11)	السيناريوهات الكاملة: بيع، دفع، تجميد، إلغاء، صندوق، رواتب، عكس، حضور، أوفلاين
`ClubIsolationSweepTest`	349 تأكيداً: كل مسار بتوكن نادٍ ومعرفات نادٍ آخر = لا تسريب، و RLS وحدها تمنع
`ClubAdminContractTest`	**دائم:** كل مسار من 139 بلوحة النادي يجب أن يرجع نجاحاً 2xx بسيناريو حقيقي، وإلا يفشل الاختبار. أي مسار جديد بلا تغطية يكسر البناء
`DailyStatsAggregationTest`	الإحصائيات اليومية: الأرقام، العكس، حدود اليوم بتوقيت دمشق
`PlayerAppFlowTest` (7)	تطبيق اللاعب: الدين والدفعات والتجديد المسبق، QR من التسجيل للمسح، العزل والأدوار، الإعلانات والـ push مرة واحدة، القياسات والبرامج والملف، التبديل بين النوادي، التذكيرات
`PlayerAppContractTest`	**دائم:** كل مسار من 30 بتطبيق اللاعب يجب أن ينجح، مع 401 و 403 و 404 و 422 لكل مسار، ويلتقط الردود لبناء `player-app-api.yaml`
`GenderHoursTest` (3)	أقسام الذكور والإناث: التحقق من الجدول، الصبح إناث والمسا ذكور، بعد منتصف الليل، الجمعة مختلط، الأوفلاين، وتطبيق اللاعب
`ClubNotificationsTest` (4)	الإشعارات: من يستلم كل حدث ومن لا يستلم (المنفّذ، استقبال فرع آخر، نادٍ آخر)، الإطفاء والكتم، ملخص الصباح مرة واحدة، ولا إشعار لعملية تراجعت
`PlayerIsolationSweepTest`	370 تأكيداً: كل مسار بمعرّفات جار ولاعب نادٍ آخر، ولا يظهر أي نص يخصهم بأي رد
اختبارات لوحة المنصة	الباقات، الاشتراكات ومراحلها، الفواتير، الدفعات، الدعم، الإعلانات، التدقيق، الدخول كمستخدم
اختبارات الدخول	الموبايل والمعرف، القفل، كلمة السر المؤقتة، التطبيقات والأدوار، اختيار النادي

النتيجة الحالية: **143/143 ناجح، 2412 تأكيداً.**

كيف يُبنى توثيق Swagger

1. اختبار العقد يعمل مع `CAPTURE_CLUB_API=1` فيلتقط كل طلب ورد حقيقي إلى `storage/app/club-admin-capture.json`.
2. سكربت Python يبني منه `documentation/club-admin-api.yaml`: المسارات، المعاملات، أجسام الطلبات، والردود الحقيقية لكل رمز حالة كأمثلة.
3. التحقق من صحة الملف بـ openapi-spec-validator.
4. `php artisan swagger:sync` يدمجه مع توثيق المنصة لواجهة Swagger.

ملف التشغيل على جهازك

`D:\backend multi_club\ultragym\run-setup.bat` (دبل كليك) يكتب كل شيء في `setup-log.txt`:

1. تفعيل sodium في php.ini (مع نسخة احتياطية من الملف).
2. `php artisan migrate` لتحديث قاعدة البيانات.
3. `php artisan test` لتشغيل كل الاختبارات.
4. `php artisan l5-swagger:generate` ثم `php artisan swagger:sync` .
5. تشغيل الخادم `php artisan serve` بنافذة جديدة.


أوامر مفيدة

```
php artisan migrate                          # تحديث الجداول
php artisan test                             # كل الاختبارات
php artisan test --filter=ClubIsolation      # اختبار العزل فقط
php artisan stats:aggregate-daily            # إحصائيات يوم أمس
php artisan stats:aggregate-daily --today    # إحصائيات اليوم
php artisan tenants:refresh-usage            # عدادات حدود الباقات
php artisan subscriptions:sync-status        # مراحل اشتراكات النوادي
php artisan schedule:work                    # تشغيل الجدولة محلياً
php artisan queue:work                       # تشغيل المهام بالخلفية
```

26 مخططات قاعدة البيانات (ERD)

المخططات مولّدة آلياً من قاعدة البيانات الفعلية (69 جدولاً، 138 علاقة). قُسمت حسب المجال لتكون مقروءة. كل جدول يظهر بمفتاحه الأساسي PK وكل مفاتيحه الأجنبية FK وأهم أعمدته. الخط من الجدول الأب إلى الابن، واسم العلاقة هو عمود الربط. التفاصيل الكاملة لكل عمود في الفصل 27.


خريطة المجالات

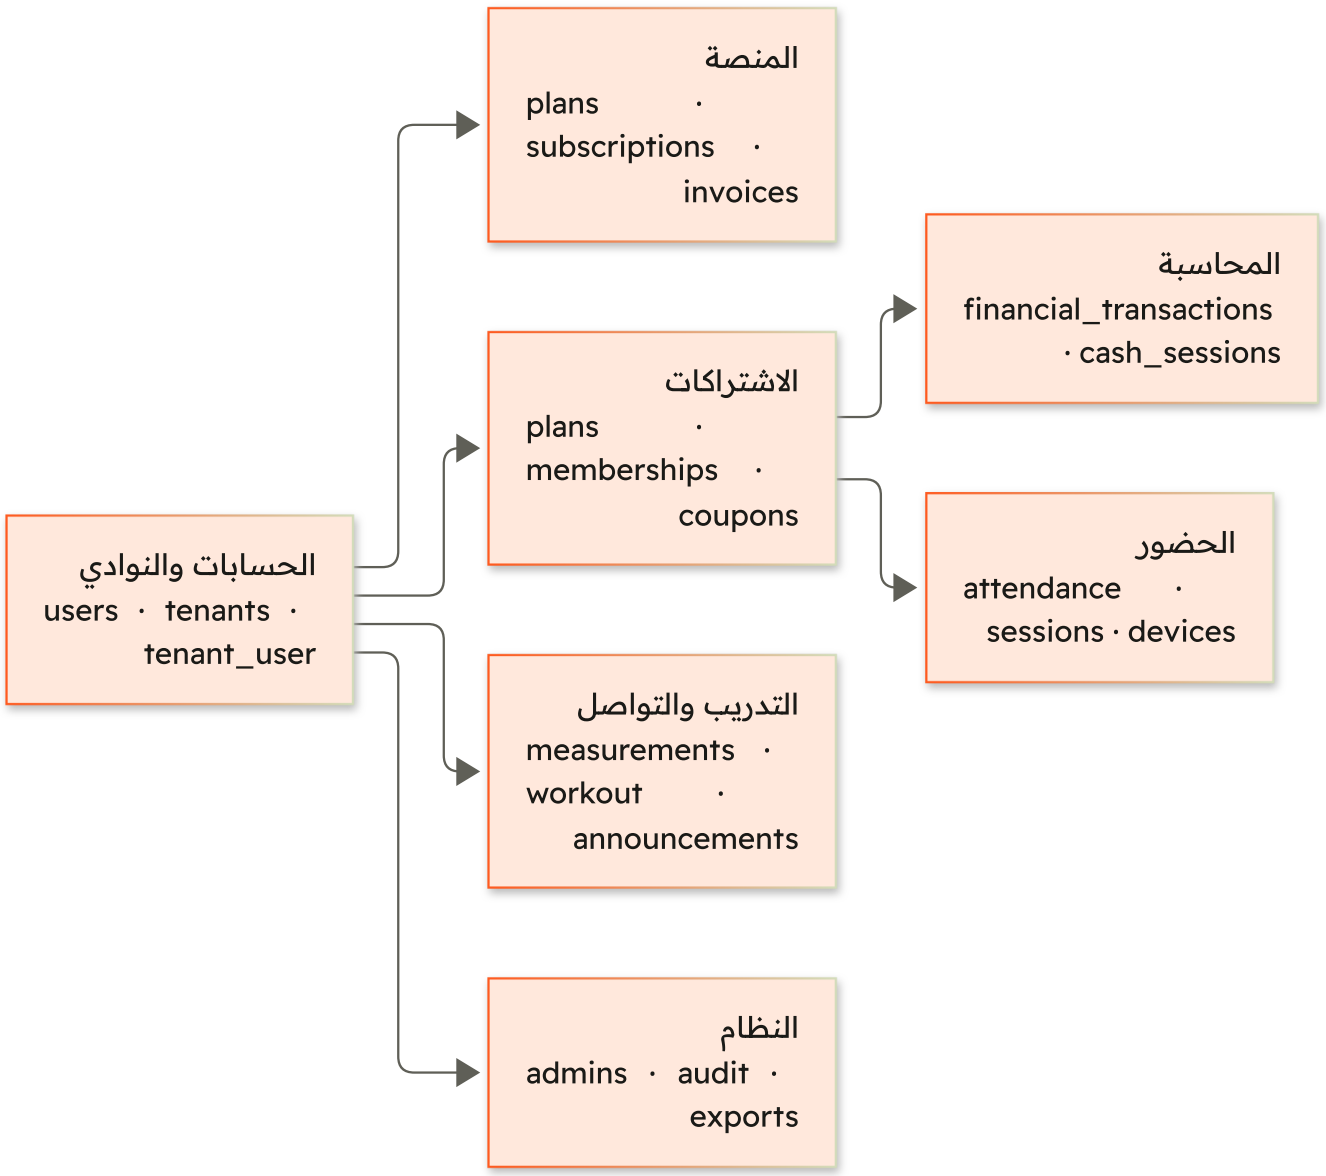

أغلب الجداول فيها `tenant_id → tenants`. حُذفت هذه العلاقة من الرسم في المجالات غير مجال الحسابات حتى لا تزدحم المخططات، وهي موجودة بقاعدة البيانات لكل جدول معزول.

26.1 الحسابات والنوادي والعضويات


الحساب واحد (users) والعضوية لكل نادٍ (tenant_user) مع دور. المعرّف والملف والفرع لكل نادٍ.

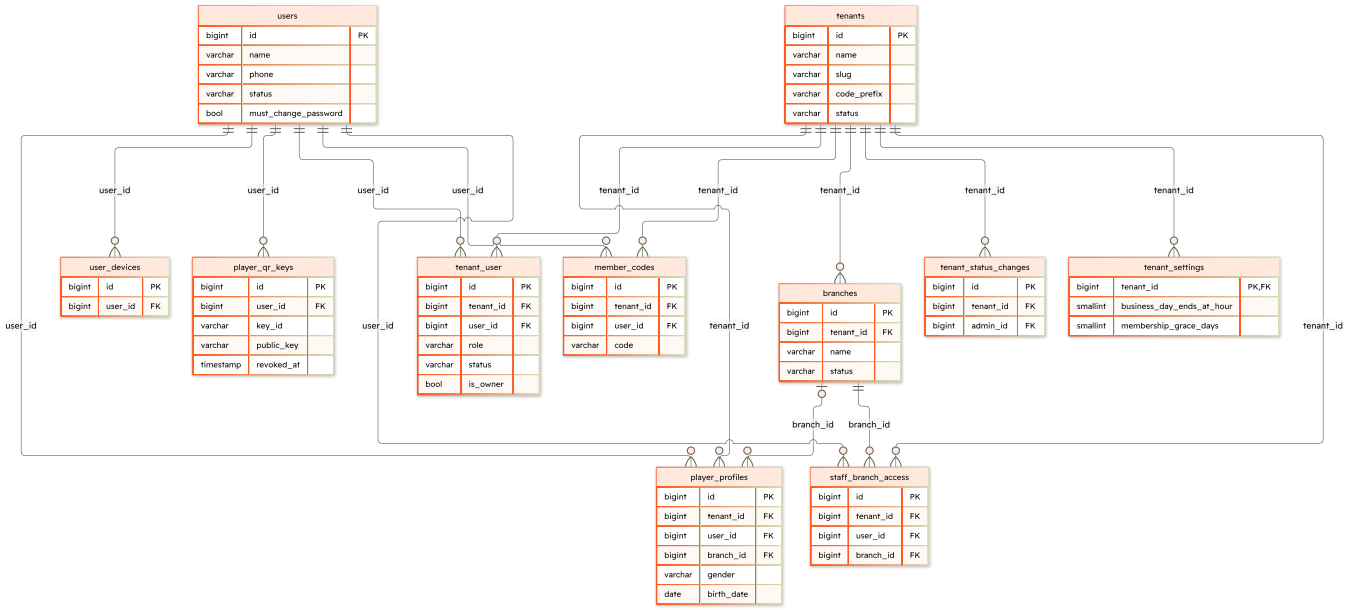

ERD: الحسابات والنوادي والعضويات

26.2 المنصة: الباقات والاشتراكات والفواتير


النادي يشترك بباقة، والاشتراك يولد فواتير، والفواتير تُدفع بدفعات.

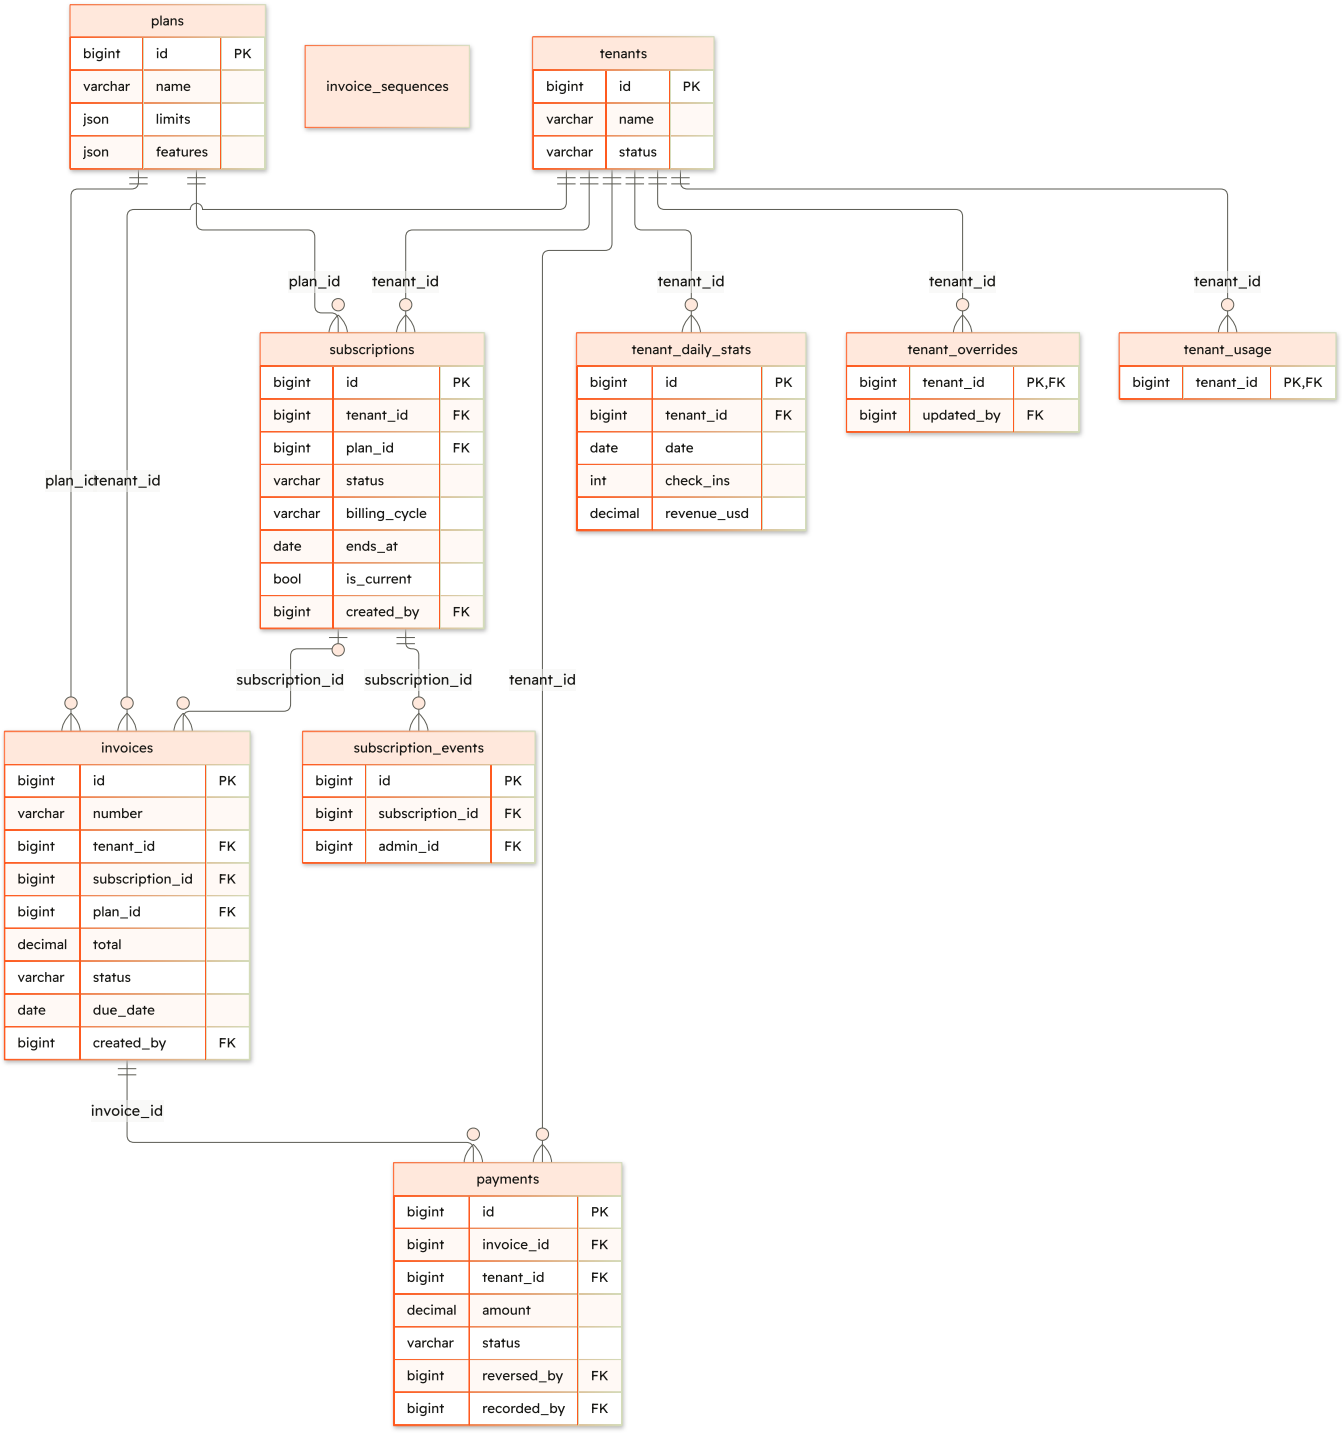

ERD: المنصة: الباقات والاشتراكات والفواتير

26.3 اللاعبون والخطط والاشتراكات


الاشتراك لقطة من الخطة، مرتبط باللاعب والفرع والكوبون والمدرب والاشتراك السابق.

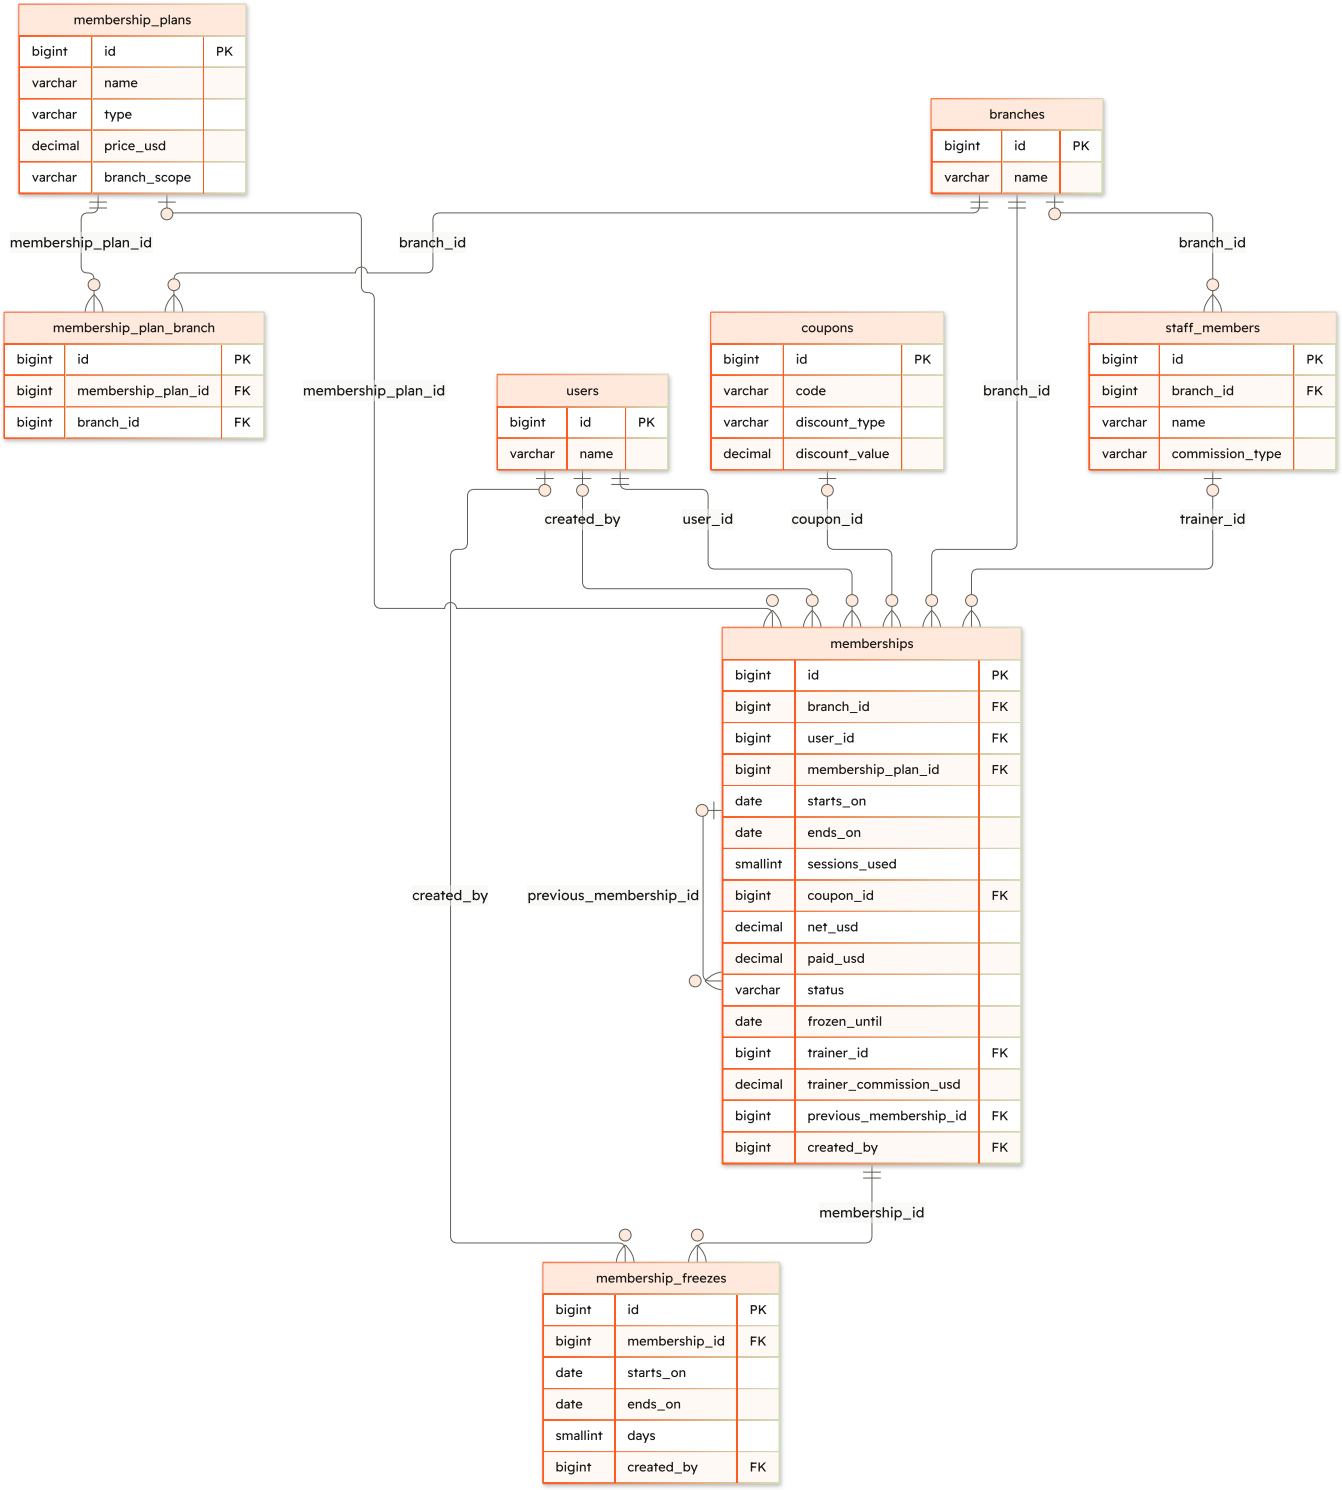

ERD: اللاعبون والخطط والاشتراكات

26.4 المحاسبة


كل حركة مالية بالدفتر مرتبطة بوردية وفرع وما تخصه (اشتراك، راتب، سلفة، تصنيف، الحركة الأصلية).

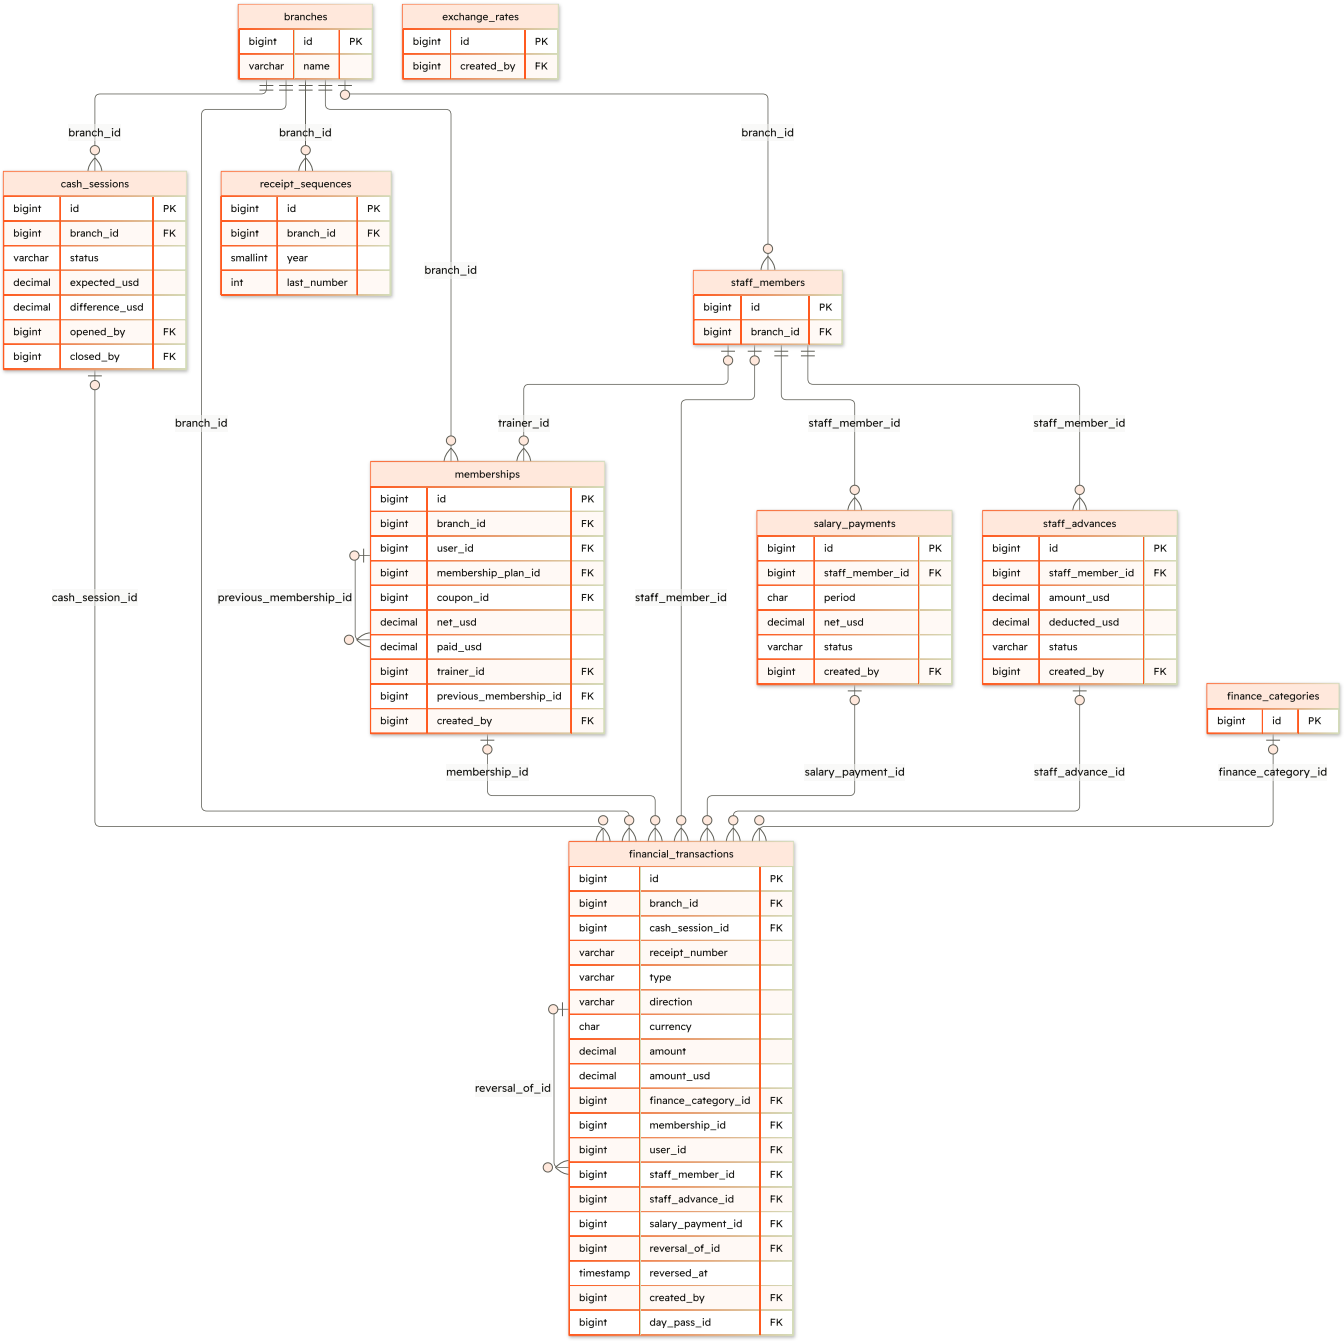

ERD: المحاسبة

26.5 الحضور والجلسات والأوفلاين


الحضور منفصل عن الجلسات، وكلاهما قد يأتي من جهاز استقبال أوفلاين.

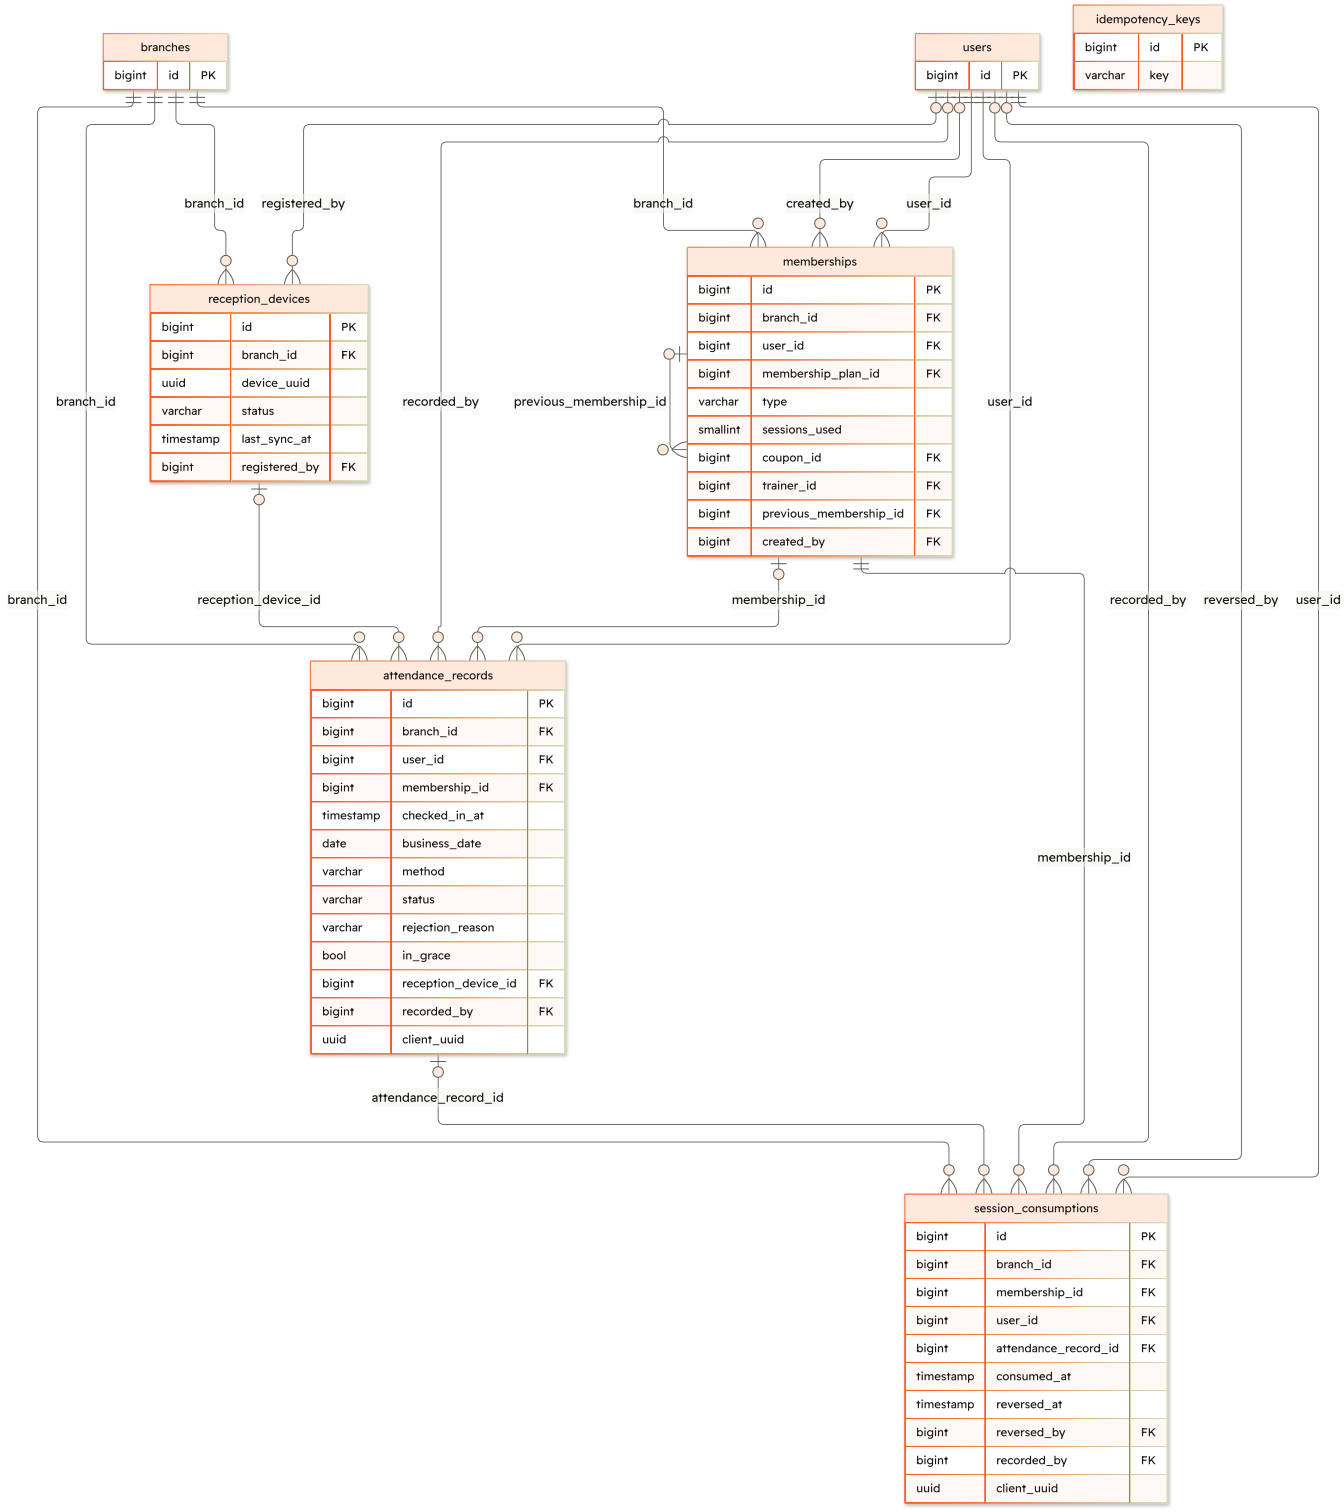

ERD: الحضور والجلسات والأوفلاين

26.6 التدريب والتواصل والدعم


القياسات وبرامج التدريب وإعلانات النادي للاعب، والدعم والإعلانات بين المنصة والنوادي.

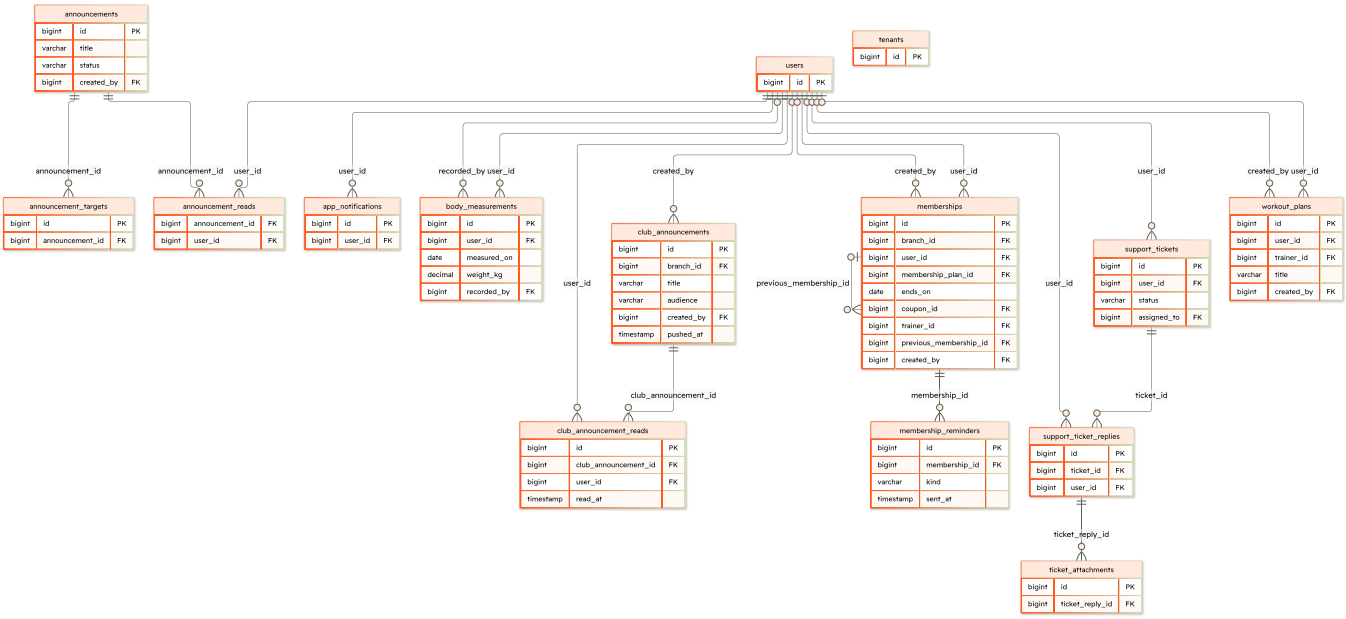

ERD: التدريب والتواصل والدعم

26.7 النظام والتدقيق

فريق المنصة وأدواته: التدقيق، الدعم، التصدير، النسخ، الإعدادات، الجلسات.

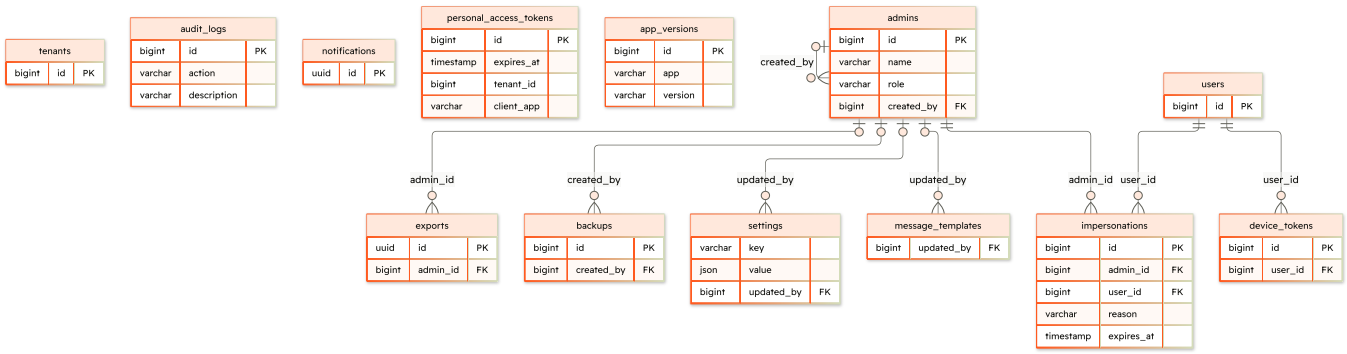

ERD: النظام والتدقيق

27 قاموس البيانات: كل الجداول والأعمدة

كل جدول بقاعدة البيانات مع وصفه وحالة العزل (RLS) وكل أعمدته: النوع، هل يقبل الفراغ، ووصفه، والجدول الذي يشير له إن كان مفتاحاً أجنبياً. مرتبة حسب المجال.

الحسابات والنوادي والعضويات

tenants

RLS بلا

النوادي المشتركة بالمنصة. كل بيانات النادي معزولة بـ tenant_id

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
name	varchar	—	—
slug	varchar	—	معرّف لاتيني قابل للتعديل
code_prefix	varchar	نعم	بادئة معرّفات الأعضاء، مثل IRN في IRN-482913
logo_path	varchar	نعم	—
status	varchar	—	active | suspended | archived
contact_email	varchar	نعم	—
contact_phone	varchar	نعم	—
country	char	نعم	—
city	varchar	نعم	—
address	varchar	نعم	—
internal_notes	text	نعم	ملاحظات فريق المنصة، لا تظهر للنادي
suspended_at	timestamp	نعم	—
suspension_reason	varchar	نعم	—
last_activity_at	timestamp	نعم	—
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

users بلا RLS

مستخدمو النوادي (مالك نادي، موظف استقبال، لاعب). حساب واحد لكل رقم، والربط بالنوادي عبر tenant_user

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
name	varchar	—	—
phone	varchar	—	E.164، فريد بين الحسابات غير المحذوفة
email	varchar	نعم	—
password	varchar	—	—
status	varchar	—	active | suspended
fcm_token	text	نعم	—
must_change_password	bool	—	—
temporary_password_expires_at	timestamp	نعم	—
suspended_at	timestamp	نعم	—
suspension_reason	varchar	نعم	—
last_login_at	timestamp	نعم	—
remember_token	varchar	نعم	—
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

tenant_user RLS

العضويات: الحساب ودوره بكل نادي. الأدوار: player | receptionist | club_owner

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
role	varchar	—	—
status	varchar	—	active | suspended
is_owner	bool	—	مالك النادي الأساسي
joined_at	timestamp	—	—
suspended_at	timestamp	نعم	—
suspension_reason	varchar	نعم	—
archived_at	timestamp	نعم	—
notification_preferences	json	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

member_codes RLS

معرّف الدخول لكل عضو بكل نادي: بادئة النادي + 6 أرقام عشوائية

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
code	varchar	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

branches RLS

فروع النادي. عددها محدود بخطة النادي (limit: branches)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
name	varchar	—	—
phone	varchar	نعم	—
city	varchar	نعم	—
address	varchar	نعم	—
is_main	bool	—	الفرع الرئيسي
status	varchar	—	active | inactive
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—
gender_policy	varchar	—	mixed: مختلط بكل الأوقات | time_split: أوقات منفصلة لكل جنس حسب gender_schedule
gender_schedule	json	نعم	أوقات الدخول بنظام time_split: [{days, from, to, gender: male|female|mixed}] بتوقيت النادي
day_pass_price_usd	decimal	نعم	سعر الدخول اليومي بهذا الفرع، null = سعر النادي

tenant_settings RLS

إعدادات النادي (واحد لواحد)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
tenant_id	bigint	—	→ tenants
timezone	varchar	—	—
week_start_day	varchar	—	—
weekend_days	json	نعم	—
business_day_ends_at_hour	smallint	—	ساعة نهاية يوم العمل (0-6): الحركات قبلها تُحسب على اليوم السابق
updated_at	timestamp	نعم	—
membership_grace_days	smallint	—	أيام سماح دخول اللاعب بعد انتهاء اشتراكه
default_max_freezes	smallint	—	عدد مرات التجميد الافتراضي لكل اشتراك
default_max_freeze_days	smallint	—	مجموع أيام التجميد الافتراضي لكل اشتراك
duplicate_check_in_minutes	smallint	—	منع تسجيل دخول مكرر للاعب خلال هذه الدقائق
allow_partial_payment	bool	—	تفعيل الاشتراك بدفعة جزئية وتسجيل الباقي ديناً
receipt_footer	varchar	نعم	نص أسفل الإيصال المطبوع
expiry_reminders_enabled	bool	—	إرسال تذكير للاعب قبل انتهاء اشتراكه (3 أيام ويوم) وعند انتهائه
disabled_notifications	json	نعم	أنواع إشعارات أطفأها مالك النادي
day_pass_enabled	bool	—	السماح ببيع الدخول اليومي
day_pass_price_usd	decimal	نعم	سعر الدخول اليومي الافتراضي بالدولار
player_workouts_enabled	bool	—	السماح للاعب بإضافة برامجه التدريبية من التطبيق

staff_branch_access RLS

فروع موظف الاستقبال: لا يرى ولا يعمل إلا بهذه الفروع

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
branch_id	bigint	—	→ branches
created_at	timestamp	—	—

player_profiles RLS

بيانات اللاعب بالنادي (الحساب نفسه في users مشترك بين النوادي)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
branch_id	bigint	نعم	→ branches
gender	varchar	نعم	male | female
birth_date	date	نعم	—
emergency_contact_name	varchar	نعم	—
emergency_contact_phone	varchar	نعم	—
address	varchar	نعم	—
photo_path	varchar	نعم	—
notes	text	نعم	—
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

player_qr_keys بلا RLS

المفاتيح العامة Ed25519 لرموز QR: المفتاح الخاص على هاتف اللاعب فقط

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
user_id	bigint	—	→ users
key_id	varchar	—	—
public_key	varchar	—	base64 للمفتاح العام (32 بايت)
device_name	varchar	نعم	—
revoked_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—
last_used_at	timestamp	نعم	آخر دخول بهذا المفتاح

user_devices بلا RLS

أجهزة المستخدم ونسخ تطبيقاته (للإشعارات والتحديث الإجباري)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
user_id	bigint	—	→ users
app	varchar	—	—
platform	varchar	—	—
app_version	varchar	—	—
fcm_token	varchar	نعم	—
last_seen_at	timestamp	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

tenant_status_changes RLS

سجل تغييرات حالة النادي مع السبب ومن نفّذها

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
from_status	varchar	نعم	—
to_status	varchar	—	—
reason	varchar	نعم	—
admin_id	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	—	—

المنصة: الباقات والاشتراكات والفواتير

plans `RLS بلا`

باقات المنصة. الحدود والميزات بيانات (JSON) لا قيم بالكود

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
`id`	`bigint`	—	—
`name`	`varchar`	—	—
`slug`	`varchar`	—	—
`description`	`varchar`	نعم	—
`price_monthly`	`decimal`	نعم	—
`price_quarterly`	`decimal`	نعم	—
`price_semiannual`	`decimal`	نعم	—
`price_yearly`	`decimal`	نعم	—
`trial_days`	`smallint`	—	—
`limits`	`json`	—	players, staff, branches, storage_mb (null = غير محدود)
`features`	`json`	—	—
`is_active`	`bool`	—	—
`sort_order`	`smallint`	—	—
`deleted_at`	`timestamp`	نعم	—
`created_at`	`timestamp`	نعم	—
`updated_at`	`timestamp`	نعم	—

subscriptions RLS

اشتراك النادي بالمنصة. المراحل بعد النهاية: grace (عمل كامل) ثم expired (قراءة فقط) ثم locked (مقفل)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
plan_id	bigint	—	→ plans
status	varchar	—	trial | active | grace | expired | locked | suspended | cancelled
is_trial	bool	—	—
billing_cycle	varchar	—	monthly | quarterly | semiannual | yearly
starts_at	date	—	—
ends_at	date	—	—
grace_ends_at	date	نعم	آخر يوم عمل كامل بعد النهاية
read_only_ends_at	date	نعم	آخر يوم قراءة فقط، بعده يُقفل النادي
is_current	bool	—	—
cancelled_at	timestamp	نعم	—
cancellation_reason	varchar	نعم	—
suspended_at	timestamp	نعم	—
notes	text	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

subscription_events بلا RLS

سجل أحداث الاشتراك (إنشاء، تجديد، تجميد، انتقال مرحلة...)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
subscription_id	bigint	—	→ subscriptions
event	varchar	—	—
description	varchar	—	—
old_values	json	نعم	—
new_values	json	نعم	—
reason	varchar	نعم	—
admin_id	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	—	—

invoices RLS

فواتير المنصة على النوادي (سجل مالي، تواريخ الاشتراك من subscriptions)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
number	varchar	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
subscription_id	bigint	نعم	→ subscriptions
plan_id	bigint	—	→ plans
plan_name	varchar	—	—
billing_cycle	varchar	—	—
period_start	date	—	—
period_end	date	—	—
subtotal	decimal	—	—
discount	decimal	—	—
total	decimal	—	—
paid_amount	decimal	—	—
status	varchar	—	pending | partially_paid | paid | overdue | cancelled
issued_at	date	—	—
due_date	date	—	—
paid_at	timestamp	نعم	—
cancelled_at	timestamp	نعم	—
cancellation_reason	varchar	نعم	—
notes	text	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

invoice_sequences بلا RLS

تسلسل أرقام فواتير المنصة لكل سنة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
year	smallint	—	—
last_number	int	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

payments RLS

دفعات النوادي للمنصة، تُسجَّل يدوياً. الإلغاء بعكس الدفعة لا بحذفها

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
invoice_id	bigint	—	→ invoices
tenant_id	bigint	—	→ tenants
amount	decimal	—	—
method	varchar	—	cash | bank_transfer | other
reference_number	varchar	نعم	—
paid_at	date	—	—
receipt_path	varchar	نعم	—
notes	text	نعم	—
status	varchar	—	valid | reversed
reversed_at	timestamp	نعم	—
reversal_reason	varchar	نعم	—
reversed_by	bigint	نعم	→ admins
recorded_by	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

tenant_overrides RLS

استثناءات النادي على حدود وميزات خطته (اختياري، بتاريخ انتهاء)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
tenant_id	bigint	—	→ tenants
limits	json	نعم	—
features	json	نعم	—
expires_at	date	نعم	—
note	varchar	نعم	—
updated_by	bigint	نعم	→ admins
updated_at	timestamp	نعم	—

tenant_usage RLS

عدّادات استهلاك النادي مقابل حدود خطته، تُحدَّث دورياً

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
tenant_id	bigint	—	→ tenants
players_count	int	—	—
staff_count	int	—	—
branches_count	int	—	—
storage_used_mb	decimal	—	—
updated_at	timestamp	نعم	—

tenant_daily_stats RLS

إحصائيات يومية مجمّعة لكل نادي (لتحليلات المنصة)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
date	date	—	—
active_users	int	—	—
new_players	int	—	—
check_ins	int	—	—
memberships_sold	int	—	—
revenue_usd	decimal	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

اللاعبون والخطط والاشتراكات

membership_plans RLS

خطط اشتراك النادي: بالمدة أو بعدد الجلسات، لكل الفروع أو لفروع محددة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
name	varchar	—	—
description	varchar	نعم	—
type	varchar	—	duration | sessions
duration_days	smallint	—	مدة الصلاحية بالأيام (للنوعين)
sessions_count	smallint	نعم	عدد الجلسات لخطط الجلسات
price_usd	decimal	—	—
branch_scope	varchar	—	all | selected
max_freezes	smallint	نعم	null = إعداد النادي الافتراضي
max_freeze_days	smallint	نعم	—
is_personal_training	bool	—	تدريب خاص: يتطلب مدرباً وتُحسب عليه العمولة
status	varchar	—	active | inactive
sort_order	smallint	—	—
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

membership_plan_branch RLS

الفروع المسموحة لخطة branch_scope = selected

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
membership_plan_id	bigint	—	→ membership_plans
branch_id	bigint	—	→ branches

coupons RLS

كوبونات الخصم على الاشتراكات

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
code	varchar	—	—
discount_type	varchar	—	percent | fixed
discount_value	decimal	—	نسبة أو مبلغ بالدولار
max_uses	int	نعم	—
used_count	int	—	—
starts_on	date	نعم	—
ends_on	date	نعم	—
plan_ids	json	نعم	null = كل الخطط
status	varchar	—	active | inactive
note	varchar	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

memberships RLS

اشتراكات اللاعبين. الدين = net_usd - paid_usd ويُحسب ولا يُخزَّن منفصلاً

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
user_id	bigint	—	→ users
membership_plan_id	bigint	نعم	→ membership_plans
plan_name	varchar	—	نسخة من اسم الخطة وقت البيع
type	varchar	—	duration | sessions
branch_scope	varchar	—	—
branch_ids	json	نعم	نسخة فروع الخطة وقت البيع
starts_on	date	—	—
ends_on	date	—	—
sessions_total	smallint	نعم	—
sessions_used	smallint	—	—
price_usd	decimal	—	—
discount_usd	decimal	—	—
coupon_id	bigint	نعم	→ coupons
net_usd	decimal	—	السعر بعد الخصم
paid_usd	decimal	—	المدفوع بالدولار (مجموع حركات الدفع ناقص الاسترجاع)
max_freezes	smallint	—	—
max_freeze_days	smallint	—	—
freezes_used	smallint	—	—
freeze_days_used	smallint	—	—
status	varchar	—	active | frozen | cancelled (تُحسب من التواريخ expired/upcoming/grace)
frozen_until	date	نعم	آخر يوم بالتجميد الحالي، وبعده يعود الاشتراك فعّالاً تلقائياً
trainer_id	bigint	نعم	→ staff_members
trainer_commission_percent	decimal	—	—
trainer_commission_usd	decimal	—	عمولة المدرب عن الاشتراك وقت البيع، تُستحق بنسبة ما يُحصَّل
previous_membership_id	bigint	نعم	→ memberships
cancelled_at	timestamp	نعم	—
cancellation_reason	varchar	نعم	—
notes	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

membership_freezes RLS

تجميدات الاشتراك: تمدد تاريخ الانتهاء بعدد أيام التجميد

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
membership_id	bigint	—	→ memberships
starts_on	date	—	—
ends_on	date	—	—
days	smallint	—	—
ended_early_on	date	نعم	فك التجميد قبل موعده
reason	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

staff_members RLS

موظفو النادي بلا حساب دخول (مدربون، عمال...) للرواتب والعمولات والسلف

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	نعم	→ branches
name	varchar	—	—
phone	varchar	نعم	—
type	varchar	—	trainer | worker | other
job_title	varchar	نعم	—
salary_currency	char	—	—
salary_amount	decimal	—	الراتب الشهري الأساسي بعملته
commission_type	varchar	—	percent | fixed: يقرره المالك لكل مدرب
commission_percent	decimal	—	نسبة العمولة من صافي اشتراك التدريب الخاص
commission_fixed_usd	decimal	—	مبلغ ثابت عن كل اشتراك تدريب خاص
status	varchar	—	active | inactive
hired_on	date	نعم	—
notes	text	نعم	—
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

المحاسبة

financial_transactions RLS

دفتر الحركات المالية الموحد (غير قابل للتعديل). التصحيح بحركة عكسية reversal

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
cash_session_id	bigint	نعم	→ cash_sessions
receipt_number	varchar	—	رقم الإيصال: رمز الفرع-السنة-تسلسل
type	varchar	—	membership_payment | membership_refund | income | expense | salary | advance | reversal
direction	varchar	—	in | out
currency	char	—	USD | SYP
amount	decimal	—	بعملة الحركة، موجب دائماً
exchange_rate	decimal	نعم	ليرة لكل دولار وقت الحركة (null لحركة دولار قبل تحديد سعر صرف)
amount_usd	decimal	—	قيمة الحركة بالدولار
finance_category_id	bigint	نعم	→ finance_categories
membership_id	bigint	نعم	→ memberships
user_id	bigint	نعم	→ users
staff_member_id	bigint	نعم	→ staff_members
staff_advance_id	bigint	نعم	→ staff_advances
salary_payment_id	bigint	نعم	→ salary_payments
reversal_of_id	bigint	نعم	→ financial_transactions
reversed_at	timestamp	نعم	عُكست هذه الحركة
description	varchar	نعم	—
business_date	date	—	—
occurred_at	timestamp	—	—
created_by	bigint	نعم	→ users
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	—	—
day_pass_id	bigint	نعم	→ day_passes

cash_sessions RLS

ورديات الصندوق لكل فرع: رصيد افتتاحي وختامي بالدولار والليرة وفرق الجرد

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
business_date	date	—	—
status	varchar	—	open | closed
opening_usd	decimal	—	—
opening_syp	decimal	—	—
expected_usd	decimal	نعم	يُحسب عند الإغلاق: الافتتاحي + الداخل - الخارج
expected_syp	decimal	نعم	—
closing_usd	decimal	نعم	الجرد الفعلي
closing_syp	decimal	نعم	—
difference_usd	decimal	نعم	—
difference_syp	decimal	نعم	—
opened_by	bigint	نعم	→ users
closed_by	bigint	نعم	→ users
opened_at	timestamp	—	—
closed_at	timestamp	نعم	—
notes	varchar	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

receipt_sequences RLS

تسلسل أرقام الإيصالات لكل فرع وسنة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
year	smallint	—	—
last_number	int	—	—

exchange_rates RLS

سعر صرف الدولار بالليرة السورية الذي يحدده النادي، مع السجل

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
syp_per_usd	decimal	—	—
note	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	—	—

finance_categories RLS

تصنيفات المصاريف والإيرادات الأخرى

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
kind	varchar	—	expense | income
name	varchar	—	—
status	varchar	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

staff_advances RLS

سلف الموظفين: يقرر المالك متى وكم يُخصم منها عند دفع الراتب

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
staff_member_id	bigint	—	→ staff_members
amount_usd	decimal	—	—
deducted_usd	decimal	—	—
status	varchar	—	open | settled | cancelled
note	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

salary_payments RLS

رواتب الموظفين الشهرية: أساسي + عمولة + مكافأة - خصومات - خصم سلف

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
staff_member_id	bigint	—	→ staff_members
period	char	—	YYYY-MM
base_usd	decimal	—	—
commission_usd	decimal	—	—
bonus_usd	decimal	—	—
deductions_usd	decimal	—	—
advance_deduction_usd	decimal	—	—
advance_allocations	json	نعم	[{advance_id, amount_usd}] لإرجاعها إن عُكس الراتب
net_usd	decimal	—	—
status	varchar	—	paid | reversed
note	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

الحضور والجلسات والأوفلاين

attendance_records RLS

سجل دخول اللاعبين (مقبول أو مرفوض مع السبب)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
user_id	bigint	—	→ users
membership_id	bigint	نعم	→ memberships
checked_in_at	timestamp	—	—
business_date	date	—	—
method	varchar	—	qr | manual | code
status	varchar	—	accepted | rejected
rejection_reason	varchar	نعم	NO_MEMBERSHIP | EXPIRED | FROZEN | BRANCH_NOT_ALLOWED | NO_SESSIONS | DUPLICATE | SUSPENDED | QR_INVALID
in_grace	bool	—	دخل ضمن أيام السماح بعد الانتهاء
reception_device_id	bigint	نعم	→ reception_devices
is_offline	bool	—	—
recorded_by	bigint	نعم	→ users
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	—	—

session_consumptions RLS

استهلاك جلسات الاشتراك (منفصل عن الدخول ويُسجله الاستقبال يدوياً)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
membership_id	bigint	—	→ memberships
user_id	bigint	—	→ users
attendance_record_id	bigint	نعم	→ attendance_records
consumed_at	timestamp	—	—
business_date	date	—	—
note	varchar	نعم	—
reversed_at	timestamp	نعم	—
reversed_by	bigint	نعم	→ users
recorded_by	bigint	نعم	→ users
is_offline	bool	—	—
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	—	—

reception_devices RLS

أجهزة الاستقبال المسجلة للعمل أوفلاين والمزامنة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
device_uuid	uuid	—	—
name	varchar	—	—
status	varchar	—	active | revoked
last_pack_at	timestamp	نعم	—
last_sync_at	timestamp	نعم	—
registered_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

idempotency_keys بلا RLS

منع تكرار عمليات الكتابة عند المزامنة دون اتصال (Idempotency-Key)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
user_id	bigint	—	—
key	varchar	—	—
method	varchar	—	—
path	varchar	—	—
request_hash	char	—	—
status_code	smallint	نعم	—
response_body	text	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
completed_at	timestamp	نعم	—

التدريب والتواصل والدعم

body_measurements RLS

قياسات جسم اللاعب الدورية

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
measured_on	date	—	—
weight_kg	decimal	نعم	—
height_cm	decimal	نعم	—
body_fat_percent	decimal	نعم	—
muscle_mass_kg	decimal	نعم	—
chest_cm	decimal	نعم	—
waist_cm	decimal	نعم	—
hips_cm	decimal	نعم	—
arm_cm	decimal	نعم	—
thigh_cm	decimal	نعم	—
notes	varchar	نعم	—
recorded_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

workout_plans RLS

برامج تدريب: لاعب محدد أو قالب عام (user_id = null)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	نعم	→ users
trainer_id	bigint	نعم	→ staff_members
title	varchar	—	—
description	varchar	نعم	—
days	json	—	[{day, title, exercises:[{name, sets, reps, rest_seconds, notes}]}]
starts_on	date	نعم	—
ends_on	date	نعم	—
status	varchar	—	active | archived
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—
source	varchar	—	club = من النادي/المدرب | player = أضافه اللاعب بنفسه

club_announcements RLS

إعلانات النادي للاعبيه (تظهر بتطبيق اللاعب)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	نعم	→ branches
title	varchar	—	—
body	text	—	—
audience	varchar	—	all | active | expired
send_push	bool	—	—
published_at	timestamp	نعم	—
expires_at	timestamp	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—
pushed_at	timestamp	نعم	وقت إرسال إشعار push للجمهور (مرة واحدة)
push_recipients	int	نعم	عدد اللاعبين الذين أُرسل لهم الإشعار

club_announcement_reads RLS

قراءة اللاعب لإعلانات ناديه (لعدد غير المقروء بالتطبيق)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
club_announcement_id	bigint	—	→ club_announcements
user_id	bigint	—	→ users
read_at	timestamp	—	—

membership_reminders RLS

تذكيرات انتهاء الاشتراك المرسلة للاعب (مرة واحدة لكل نوع)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
membership_id	bigint	—	→ memberships
kind	varchar	—	expires_in_3 | expires_in_1 | expired
sent_at	timestamp	—	—

app_notifications RLS

إشعارات مستخدمي النوادي داخل التطبيقات

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
title	varchar	—	—
body	text	—	—
type	varchar	نعم	—
data	json	نعم	—
is_read	bool	—	—
read_at	timestamp	نعم	—
fcm_message_id	varchar	نعم	—
fcm_status	varchar	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—
dedupe_key	varchar	نعم	مفتاح منع التكرار للإشعارات الدورية

support_tickets RLS

تذاكر دعم النوادي لفريق المنصة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	نعم	→ tenants
user_id	bigint	نعم	→ users
ticket_number	varchar	—	—
subject	varchar	—	—
category	varchar	—	—
priority	varchar	—	—
status	varchar	—	—
message	text	—	—
assigned_to	bigint	نعم	→ admins
replies_count	int	—	—
last_reply_at	timestamp	نعم	—
last_reply_by	varchar	نعم	—
first_response_at	timestamp	نعم	—
resolved_at	timestamp	نعم	—
closed_at	timestamp	نعم	—
opened_by_type	varchar	—	—
opened_by_id	bigint	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

support_ticket_replies بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
ticket_id	bigint	—	→ support_tickets
user_id	bigint	نعم	→ users
author_type	varchar	—	—
author_id	bigint	نعم	—
message	text	—	—
attachment	varchar	نعم	—
is_staff_reply	bool	—	—
is_internal_note	bool	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

ticket_attachments بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
ticket_reply_id	bigint	—	→ support_ticket_replies
name	varchar	—	—
path	varchar	—	—
mime_type	varchar	نعم	—
size_kb	int	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

announcements بلا RLS

إعلانات المنصة للنوادي ومستخدميها

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
title	varchar	—	—
body	text	—	—
type	varchar	—	—
status	varchar	—	—
audience_scope	varchar	—	—
target_roles	json	نعم	—
send_push	bool	—	—
is_pinned	bool	—	—
publish_at	timestamp	نعم	—
expires_at	timestamp	نعم	—
published_at	timestamp	نعم	—
recipients_count	int	—	—
created_by	bigint	نعم	→ admins
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

announcement_targets بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
announcement_id	bigint	—	→ announcements
target_type	varchar	—	—
target_id	bigint	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

announcement_reads بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
announcement_id	bigint	—	→ announcements
user_id	bigint	—	→ users
read_at	timestamp	—	—

النظام والتدقيق

admins بلا RLS

فريق المنصة: مالك واحد (owner) ومشرفون (admin)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
name	varchar	—	—
phone	varchar	—	معرّف الدخول بصيغة E.164
email	varchar	نعم	—
password	varchar	—	—
role	varchar	—	owner | admin
status	varchar	—	active | suspended
must_change_password	bool	—	—
suspended_at	timestamp	نعم	—
suspension_reason	varchar	نعم	—
last_login_at	timestamp	نعم	—
last_login_ip	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ admins
deleted_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

audit_logs بلا RLS

سجل التدقيق: للقراءة فقط، لا تعديل ولا حذف من أي واجهة. لا كلمات سر ولا توكنات

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
actor_type	varchar	—	admin | user | system
actor_id	bigint	نعم	—
actor_name	varchar	—	—
action	varchar	—	—
subject_type	varchar	نعم	—
subject_id	bigint	نعم	—
subject_label	varchar	نعم	—
tenant_id	bigint	نعم	—
description	varchar	—	—
old_values	json	نعم	—
new_values	json	نعم	—
impersonation_id	bigint	نعم	—
ip_address	varchar	نعم	—
user_agent	varchar	نعم	—
request_id	varchar	نعم	—
created_at	timestamp	—	—

impersonations بلا RLS

الدخول كمستخدم نادي للدعم: 30 دقيقة، سبب إلزامي، وكل طلب يُسجَّل

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
admin_id	bigint	—	→ admins
tenant_id	bigint	—	→ tenants
user_id	bigint	—	→ users
reason	varchar	—	—
token_id	bigint	نعم	—
started_at	timestamp	—	—
expires_at	timestamp	—	—
ended_at	timestamp	نعم	—
ip_address	varchar	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

exports بلا RLS

ملفات التصدير (Excel/CSV) تُبنى بالخلفية وتُحمَّل برابط موقّع

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	uuid	—	—
admin_id	bigint	نعم	→ admins
tenant_id	bigint	نعم	→ tenants
report	varchar	—	—
format	varchar	—	—
filters	json	نعم	—
status	varchar	—	—
file_path	varchar	نعم	—
error	text	نعم	—
expires_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

backups بلا RLS

النسخ الاحتياطية للمنصة

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
type	varchar	—	—
status	varchar	—	—
size_mb	decimal	—	—
includes_files	bool	—	—
path	varchar	نعم	—
error	text	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ admins
started_at	timestamp	نعم	—
completed_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

settings بلا RLS

إعدادات المنصة (key/value) مثل security.* و subscriptions.*

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
key	varchar	—	—
value	json	—	—
updated_by	bigint	نعم	→ admins
updated_at	timestamp	نعم	—

message_templates بلا RLS

قوالب رسائل واتساب الجاهزة (بيانات الدخول، التذكيرات...)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
key	varchar	—	—
title	varchar	نعم	—
body	text	—	—
is_active	bool	—	—
updated_by	bigint	نعم	→ admins
updated_at	timestamp	نعم	—

app_versions بلا RLS

نسخ التطبيقات والتحديث الإجباري

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
app	varchar	—	—
platform	varchar	—	—
version	varchar	—	—
build_number	int	—	—
min_supported_version	varchar	نعم	—
force_update	bool	—	—
release_notes	text	نعم	—
store_url	varchar	نعم	—
released_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

notifications بلا RLS

جرس فريق المنصة (Laravel notifications)

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	uuid	—	—
type	varchar	—	—
notifiable_type	varchar	—	—
notifiable_id	bigint	—	—
data	text	—	—
read_at	timestamp	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

`personal_access_tokens` بلا RLS

جلسات Sanctum. التوكن يحمل النادي المختار (tenant_id) ولا يُقبل النادي من الطلب

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
`id`	`bigint`	—	—
`tokenable_type`	`varchar`	—	—
`tokenable_id`	`bigint`	—	—
`name`	`text`	—	—
`token`	`varchar`	—	—
`abilities`	`text`	نعم	—
`last_used_at`	`timestamp`	نعم	—
`expires_at`	`timestamp`	نعم	—
`tenant_id`	`bigint`	نعم	النادي الذي صدر له التوكن
`client_app`	`varchar`	نعم	player_app | reception_web | null للداشبورد
`ip_address`	`varchar`	نعم	—
`user_agent`	`varchar`	نعم	—
`device_name`	`varchar`	نعم	—
`impersonation_id`	`bigint`	نعم	—
`created_at`	`timestamp`	نعم	—
`updated_at`	`timestamp`	نعم	—

`device_tokens` بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
`id`	`bigint`	—	—
`tenant_id`	`bigint`	—	→ tenants
`user_id`	`bigint`	—	→ users
`fcm_token`	`text`	—	—
`device_type`	`varchar`	نعم	—
`device_name`	`varchar`	نعم	—
`is_active`	`bool`	—	—
`last_used_at`	`timestamp`	نعم	—
`created_at`	`timestamp`	نعم	—
`updated_at`	`timestamp`	نعم	—

جداول Laravel الداخلية

جداول الإطار نفسه (التخزين المؤقت، الجلسات، المهام). لا منطق أعمال فيها.

cache بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
key	varchar	—	—
value	text	—	—
expiration	int	—	—

cache_locks بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
key	varchar	—	—
owner	varchar	—	—
expiration	int	—	—

day_passes RLS

الدخول اليومي: زيارة ليوم واحد مدفوعة، لزائر بلا حساب أو للاعب مسجّل بلا اشتراك

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
tenant_id	bigint	—	→ tenants
branch_id	bigint	—	→ branches
user_id	bigint	نعم	→ users
visitor_name	varchar	نعم	اسم الزائر (أو نسخة اسم اللاعب وقت البيع)
visitor_phone	varchar	نعم	—
gender	varchar	نعم	male | female، للفروع بنظام أوقات منفصلة
checked_in_at	timestamp	—	—
business_date	date	—	—
price_usd	decimal	—	—
paid_usd	decimal	—	—
status	varchar	—	active | cancelled
cancelled_at	timestamp	نعم	—
cancellation_reason	varchar	نعم	—
attendance_record_id	bigint	نعم	→ attendance_records
reception_device_id	bigint	نعم	→ reception_devices
is_offline	bool	—	—
notes	varchar	نعم	—
created_by	bigint	نعم	→ users
client_uuid	uuid	نعم	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

failed_jobs بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
uuid	varchar	—	—
connection	text	—	—
queue	text	—	—
payload	text	—	—
exception	text	—	—
failed_at	timestamp	—	—

job_batches بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	varchar	—	—
name	varchar	—	—
total_jobs	int	—	—
pending_jobs	int	—	—
failed_jobs	int	—	—
failed_job_ids	text	—	—
options	text	نعم	—
cancelled_at	int	نعم	—
created_at	int	—	—
finished_at	int	نعم	—

jobs بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	bigint	—	—
queue	varchar	—	—
payload	text	—	—
attempts	smallint	—	—
reserved_at	int	نعم	—
available_at	int	—	—
created_at	int	—	—

password_reset_tokens بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
email	varchar	—	—
token	varchar	—	—
created_at	timestamp	نعم	—

sessions بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
id	varchar	—	—
user_id	bigint	نعم	—
ip_address	varchar	نعم	—
user_agent	text	نعم	—
payload	text	—	—
last_activity	int	—	—

ticket_sequences بلا RLS

العمود	النوع	فارغ؟	الوصف
year	smallint	—	—
last_number	int	—	—
created_at	timestamp	نعم	—
updated_at	timestamp	نعم	—

28 المتبقي والخطوات القادمة

ما اكتمل

- **لوحة المنصة** (148 مساراً)، **لوحة النادي والاستقبال** (139)، **تطبيق اللاعب** (34)، والمسارات المشتركة (27).
- **إشعارات داخل التطبيقات لكل أحداث النادي** (26 نوعاً للمالك والاستقبال والعضو، مع الإطفاء والكتم وملخص الصباح، وتذكيرات انتهاء الاشتراك، وأقسام الذكور والإناث بالأوقات لكل فرع.
- **الدخول اليومي** لزائر أو لاعب بلا اشتراك (بالصندوق والتقارير والأوفلاين)، و**برامج التدريب التي يضيفها اللاعب** بنفسه من التطبيق (مع نسخ برنامج المدرب).
- **Firebase:** كل شيء جاهز؛ يبقى وضع بيانات حساب الخدمة بإعدادات المنصة فيصل نفس الإشعار push.
- الهوية البصرية UltraGym بالمطبوعات (الإيصالات، الفواتير، التقارير، البطاقات)، وصفحة 404، و CORS للويب.
- نادٍ تجريبي كامل للتجربة: `php artisan db:seed --class=DemoClubSeeder` (الفصل 1).

معلّق

- **نسخة احتياطية للنادي من لوحته:** الخدمة موجودة ومربوطة للمنصة فقط (`tenants/{tenant_id}/backup`)، ومسار `club-admin/backup` غير مربوط بعد.
- **الواجهات (الخطوة التالية):** بناء الواجهات الأربع حسب الجزء الأول، ثم اختبار التكامل على الباك إند الحقيقي على الباك إند الحقيقي، وخاصة توقيع QR من Dart (`POST player/qr/verify` مخصص لذلك).
- **النشر:** مؤجل (المقترح: Render للخادم و Neon لـ PostgreSQL)، مع متطلبات الإنتاج بالفصل 24، ومعه تشغيل `queue:work` و `schedule:work` وحساب Firebase.
- **جدولة النسخ الاحتياطي:** تُفعَّل عند النشر.
- **مقترحات اختيارية:** طلب تجديد من التطبيق يصل للاستقبال، ودفع إلكتروني عند توفر بوابة، ومن دليل الهوية: دور مدير الفرع، تطبيق المدرّب، وحجز الحصص (الفصل 9).

قواعد يجب الحفاظ عليها بأي تطوير قادم

1. أي جدول جديد خاص بالنادي: عمود `tenant_id` + `BelongsToTenant` + سياسة RLS + فهارس تبدأ بـ tenant_id، وإضافته لـ `RowLevelSecurity::TABLES` .
2. أي مال: عبر `Ledger` فقط، ولا تعديل ولا حذف.
3. أي قائمة: تقسيم صفحات، وإن كانت سجلاً كبيراً فنافذة زمنية.
4. أي مسار جديد: يغطيه اختبار العقد، ويمر عليه اختبار العزل، ويُضاف للـ Swagger من رد حقيقي.
5. أي عملية قد تُرسل مرتين: `client_uuid` أو `Idempotency-Key` .
6. لا تعديل على مشروع تمكين: مرجع للقراءة فقط.

نهاية المستند. كل ما فيه مطابق للكود وقاعدة البيانات بتاريخ 2026-11-04.