# QA Test Document

**Cashier (แคชเชียร์)**

QRforPay POS — S-08, S-09, S-10, S-11

Generated 19/03/2026 (CE) | QA — verified from source code

# S-08 แคชเชียร์ Login เข้าระบบ

แคชเชียร์ใช้ Username + Password ที่ Owner สร้างให้ (S-03) login ที่หน้า /login

Precondition: Owner สร้าง cashier account แล้ว (S-03), cashier ได้ username + password

1. **เปิดเว็บ → หน้า Landing Page**
   เห็น nav bar มีปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" + "สมัครเลย"
2. **กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" → หน้า /login**
   เห็นฟอร์ม: "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" + "รหัสผ่าน" + ปุ่ม Google
3. **กรอก Username + Password**
   ช่อง "อีเมล หรือ ชื่อผู้ใช้" → กรอก username เช่น cashier01
   ช่อง "รหัสผ่าน" → กรอก password ที่ได้ตอนสร้าง
4. **กด "เข้าสู่ระบบ"**
   ระบบตรวจว่า input ไม่มี @ → เรียก POST /api/resolve-username → ได้ fake email → login กับ Supabase
5. **Redirect → /pos/sessions**
   profile.role = "cashier" → เข้าหน้าบิลที่เปิดอยู่

### Cashier Login — Error Cases

| กรณี | Error Message |
|---|---|
| Username ไม่มีในระบบ | "ไม่พบชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ" |
| Username ถูก แต่ password ผิด | "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" |
| Cashier ถูก Owner ลบออกจากทีม | "ไม่พบชื่อผู้ใช้นี้ในระบบ" (fake email ถูกลบแล้ว) |
| ร้านถูก Admin soft delete | Login สำเร็จ แต่ role=null → redirect ไป /pending → "บัญชีถูกระงับ" |

Cashier ใช้ Google Login ไม่ได้ — ต้องใช้ username + password เท่านั้น

Cashier เห็นแท็บ: บิล, โต๊ะ, ออเดอร์ เท่านั้น — ไม่เห็น สินค้า, ตั้งค่า, สรุป

# S-08 แคชเชียร์รับออเดอร์ + จัดการ

แคชเชียร์เห็น Realtime notifications เมื่อลูกค้าสั่ง → จัดการ payment

> Precondition: Cashier/Owner login, มีออเดอร์จากลูกค้า (S-05)

## 1 Realtime Notification

Vibration + Toast "ออเดอร์ #XX โต๊ะ Y" (6 sec auto-dismiss) + highlight row 8 sec

↓

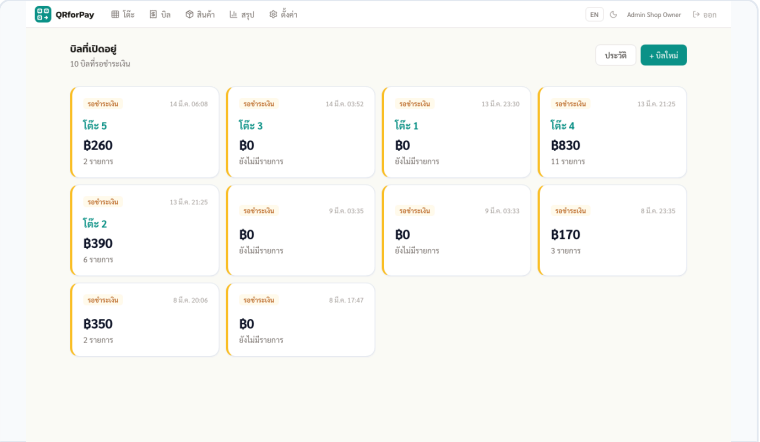


หน้าบิลที่เปิดอยู่ — sessions list

## 2 กดดูรายละเอียดบิล

QR Code + รายการ + ยอด + ปุ่มจัดการ

↓

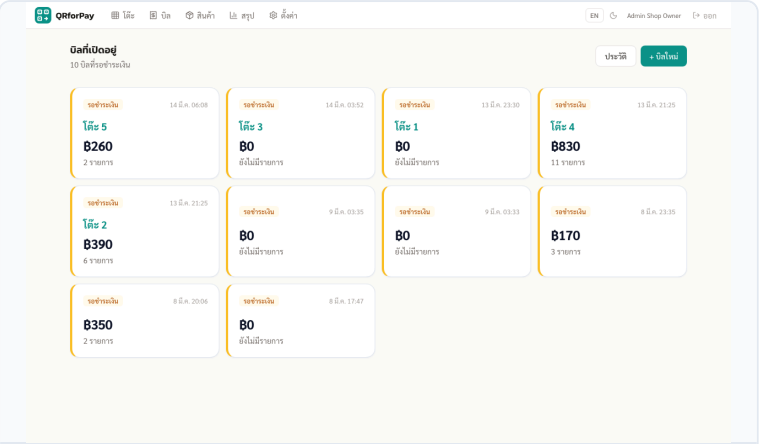


Session Detail — QR + orders + items

## 3 ดูหน้า Orders

รายการออเดอร์ทั้งหมด + สถานะ + filter

↓

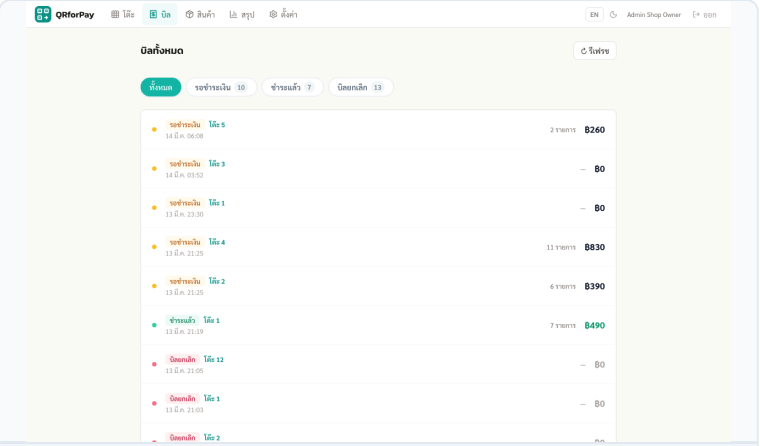


Orders page — all orders

## 4 ยืนยัน Payment + ปิดบิล

เลือกวิธีจ่าย → confirm → complete

### Payment Methods — 2 options

| Method | Flow | Validation | DB Fields |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| โอนเงิน (promptpay) | กด "ยืนยันรับโอนเงิน" → confirm dialog "ยอด ฿X" → ยืนยัน | No input validation | method='promptpay', confirmation_type='manual', confirmed_by=profile.id |
| เงินสด (cash) | กรอก "เงินรับ" → auto-calculate change → confirm "รับ ฿X ทอน ฿Y" | เงินรับ ≥ ยอดรวม<br>Error: "เงินไม่พอ ยอดที่ต้องชำระ ฿X" | method='cash', cash_received, cash_change |

### Discount (ส่วนลด)

| Type | Rule | Error Message (Thai) |
|---|---|---|
| percent (%) | 0-100% | "ส่วนลดเกิน 100%" |
| fixed (฿) | 0 to subtotal | "ส่วนลดเกินยอดรวม" |
| Either | Must be > 0 | "กรุณาใส่ส่วนลด" |

# S-09 แคชเชียร์สร้างบิล + ให้ QR ลูกค้า

ระบบ QRforPay เป็น Self-Service — แคชเชียร์สร้างบิล + ให้ QR แล้วลูกค้าสั่งเอง

> Precondition: Cashier/Owner login แล้ว

### 1 สร้างบิลใหม่

2 วิธี: หน้า "บิล" กด "+ บิลใหม่" หรือ หน้า "โต๊ะ" กดที่โต๊ะว่าง

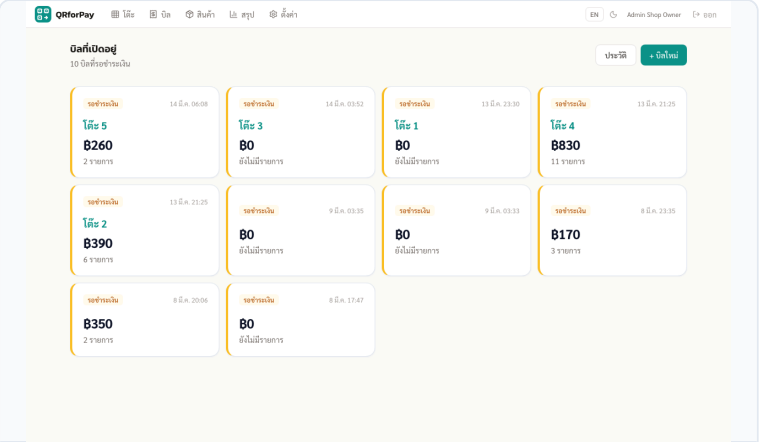


Sessions page — กด "+ บิลใหม่" มุมขวาบน

#### Create Session from Tables Page

| Action | Condition | Result |
|---|---|---|
| กดโต๊ะว่าง (available) | No active session on table | Confirm: "เปิดโต๊ะ X - สร้างบิลใหม่และ QR Code?"<br>→ Create customer_session (status=active) → open detail modal with QR |
| กดโต๊ะไม่ว่าง (occupied) | Has active session | Open detail modal of existing session |

### 2 ระบบแสดง QR Code

QR contains URL: /order?session={uuid}

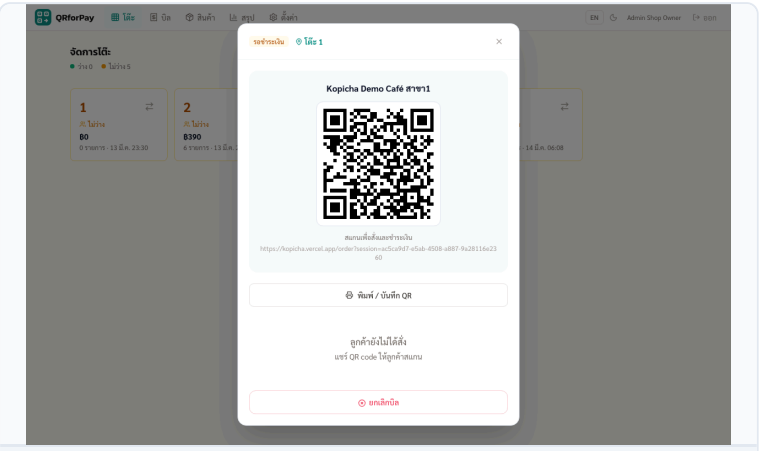


QR Code สำหรับลูกค้าสแกน

### 3 ให้ QR ลูกค้า

พิมพ์ QR (80mm receipt) หรือให้ลูกค้าสแกนจากหน้าจอ

### 4 ลูกค้าสแกน QR → สั่งเอง (S-05)

ลูกค้าเห็นเมนู → สั่ง → เข้าครัว → แคชเชียร์ได้รับ Realtime (S-08)

> แคชเชียร์ไม่สามารถสั่งอาหารแทนลูกค้าได้ — ไม่มีหน้า POS ordering ในระบบ

> หน้า "สินค้า" ใช้สำหรับ Owner จัดการเมนูเท่านั้น ไม่ใช่หน้าสั่งอาหาร

# S-10 ยกเลิกรายการ / ยกเลิกบิล

Precondition: มีบิลเปิดอยู่ที่มีออเดอร์

### Case A: ยกเลิกรายเมนู (Cancel Individual Item)

| Step | Action | DB Update |
|---|---|---|
| 1 | เปิด Session Detail → เห็นทุก item | - |
| 2 | กดปุ่ม "ลบ" ข้าง item → confirm: "ยกเลิกรายการนี้?" | order_items: item_status='cancelled', item_cancelled_by=profile.id, item_cancelled_at=now() |
| 3 | ระบบคำนวณยอดใหม่ (เฉพาะ active items) | orders: recalculate total_amount, subtotal |
| 4 | ถ้าทุก item ถูกลบ → auto ยกเลิกทั้ง order | orders: status='cancelled' |

### Case B: ยกเลิกทั้งบิล (Cancel Entire Session)

| Step | Action | DB Update |
|---|---|---|
| 1 | เปิด Table Detail หรือ Session Detail | - |
| 2 | กด "ยกเลิกบิล" → confirm: "ยกเลิกบิลนี้?" | orders: status='cancelled', cancelled_at, cancelled_by<br>payments: status='failed'<br>customer_sessions: status='cancelled' |

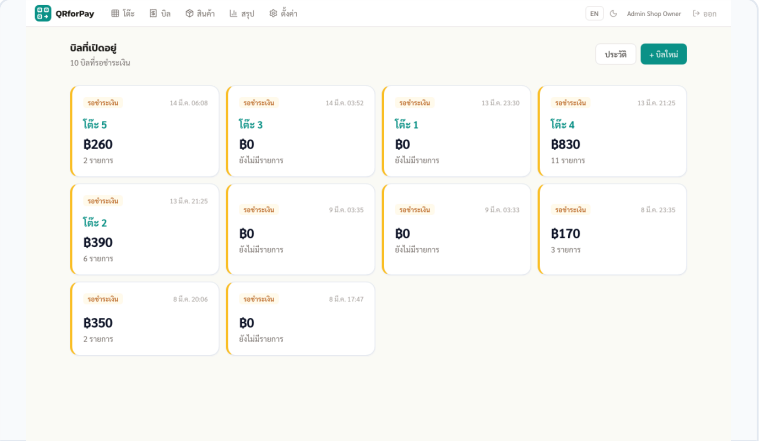


Session Detail — กด "ลบ" ข้างรายการ

# S-11 จัดการโต๊ะ + ย้ายโต๊ะ

Precondition: Cashier/Owner login, มีโต๊ะตั้งค่าแล้ว (table_count > 0)

### 1 ไปแท็บ "โต๊ะ"

Grid โต๊ะ 1..N + สถานะ (available/occupied) + ยอดเงิน + ปุ่ม swap ย้ายโต๊ะ

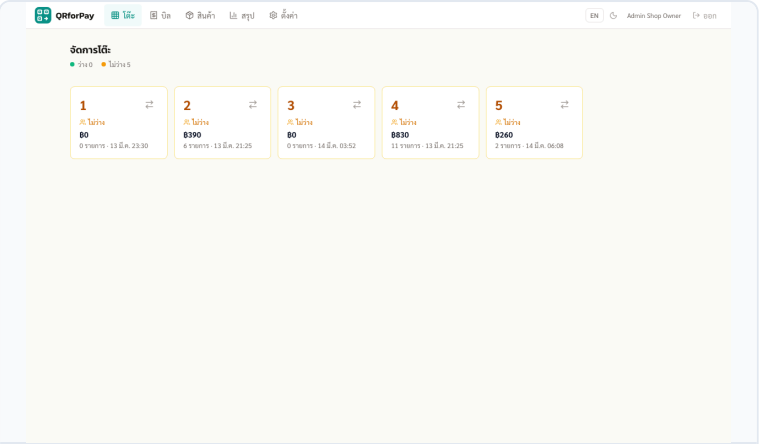


Grid โต๊ะ — ปุ่ม swap ย้ายโต๊ะ

### 2 กดที่ตัวเลขโต๊ะ → Detail modal

QR Code + ออเดอร์ทั้งหมด + ปุ่มยกเลิกบิล

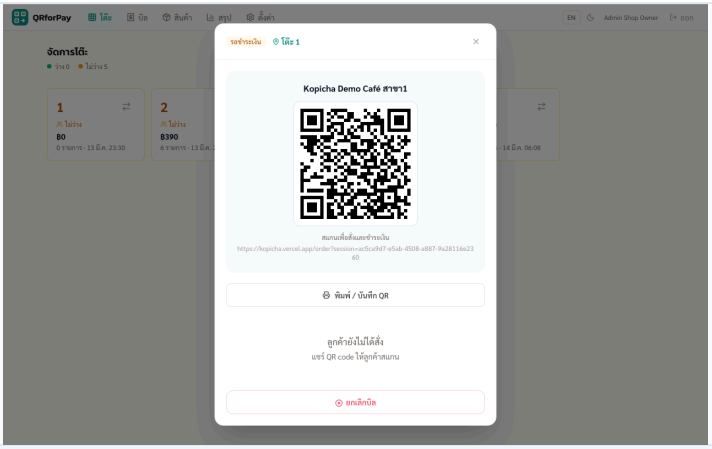


Table Detail — QR + orders

### 3 ย้ายโต๊ะ — กดปุ่ม swap จาก Grid ได้เลย (ไม่ต้องเปิด detail ก่อน)

#### Move Table Logic

| Action | Condition | Result |
|---|---|---|
| กด swap ที่โต๊ะต้นทาง | โต๊ะมี session อยู่ | Enter move mode: banner "ย้ายจากโต๊ะ X" appears at top |
| กดโต๊ะปลายทาง (ว่าง) | Target table = available | SUCCESS Toast: "ย้ายจากโต๊ะ X ไปโต๊ะ Y สำเร็จ" |
| กดโต๊ะปลายทาง (ไม่ว่าง) | Target table = occupied | ERROR "โต๊ะ Y ไม่ว่าง — ย้ายได้เฉพาะโต๊ะว่าง" |
| Cancel move | กด X บน banner | Exit move mode |

#### DB Update on Move

| Table | Update |
|---|---|
| customer_sessions | table_label = new table number |
| orders (active only) | table_number = new table (only status != cancelled, completed) |

ถ้า table_count = 0 → แสดง "ยังไม่ได้ตั้งจำนวนโต๊ะ" + ลิงก์ไปตั้งค่า

ปุ่ม swap อยู่บน Grid card ของแต่ละโต๊ะ — กดได้เลยไม่ต้องเปิด detail modal ก่อน