

Kauno technologijos universitetas
Informatikos fakultetas

Objektinis programavimas 2 (P175B123)

Laboratorinių darbų ataskaita

Aistis Jakutonis IFF3/1

Studentas

Prof. Vacius Jusas

Dėstytojas

TURINYS

1. Rekursija (L1)	4
1.1. Darbo užduotis	4
1.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema	4
1.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės	5
1.4. Klasių diagrama	5
1.5. Programos vartotojo vadovas	6
1.6. Programos tekstas	6
1.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai	16
1.7.1 Pradiniai duomenys ir rezultatai 1	16
1.7.2 Pradiniai duomenys ir rezultatai 2	18
1.8. Dėstytojo pastabos	20
2. Dinaminis atminties valdymas (L2)	21
2.1. Darbo užduotis	21
2.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema	21
2.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės	22
2.4. Klasių diagrama	23
2.5. Programos vartotojo vadovas	23
2.6. Programos tekstas	24
2.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai	44
2.7.1 Duomenys ir rezultatai 1	44
2.7.2 Duomenys ir rezultatai 2	47
2.8. Dėstytojo pastabos	49
3. Bendrinės klasės ir testavimas (L3)	50
3.1. Darbo užduotis	50
3.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema	50
3.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės	50

3.4.	Klasių diagrama.....	50
3.5.	Programos vartotojo vadovas	50
3.6.	Programos tekstas.....	50
3.7.	Pradiniai duomenys ir rezultatai.....	50
3.8.	Dėstytojo pastabos.....	51
4.	Polimorfizmas ir išimčių valdymas (L4).....	52
4.1.	Darbo užduotis	52
4.2.	Grafinės vartotojo sąsajos schema	52
4.3.	Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės	52
4.4.	Klasių diagrama.....	52
4.5.	Programos vartotojo vadovas	52
4.6.	Programos tekstas.....	52
4.7.	Pradiniai duomenys ir rezultatai.....	52
4.8.	Dėstytojo pastabos.....	53
5.	Deklaratyvusis programavimas (L5)	54
5.1.	Darbo užduotis	54
5.2.	Grafinės vartotojo sąsajos schema	54
5.3.	Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės	54
5.4.	Klasių diagrama.....	54
5.5.	Programos vartotojo vadovas	54
5.6.	Programos tekstas.....	54
5.7.	Pradiniai duomenys ir rezultatai.....	54
5.8.	Dėstytojo pastabos.....	55

1. Rekursija (L1)

1.1. Darbo užduotis

LD_22. Kelias tarp vietovių.

Gūdučių universiteto informatikos fakulteto I kurso studentai nutarė dalyvauti orientavimosi dviračiais varžybose. Jie sudarė komandą ir atvyko į vietovę Preivai, kur bus duotas startas. Buvo pranešta, kad finišas Balkuose. Kaip ir kitų komandų atstovai, jie gavo vietovės žemėlapi, kuriame pažymėti visi keliai ir surašyti kelių ilgiai. Padėkite studentams surasti trumpiausią kelią tarp nurodytų vietovių, jei žinoma, kad kelias tarp starto ir finišo vietovių gali būti tiesioginis (be tarpinių vietovių) arba tarpe jų gali būti ne daugiau kaip 5 tarpinės vietovės.

Duomenys. Tekstinio failo 'U3.txt' pirmoje eilutėje nurodytas vietovių skaičius N ($2 \leq N \leq 10$) ir visų kelių kiekis M ($1 \leq M \leq 50$). Tolimesnėse N eilutėse surašytos visos galimos vietovės po vieną eilutėje. Po to eilutėje surašytos starto ir finišo vietovių pavadinimai. Šiai eilutei iš viršaus ir apačios palikta po vieną tuščią eilutę. Po antros tuščios eilutės M eilutėse surašyti visi keliai po vieną eilutėje. Tokios eilutės struktūra: pradinė vietovė, galinė vietovė, atstumas tarp jų. Vietovės pavadinimas – iki 10 simbolių.

1.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema

Pradėti

(Pradiniai duomenys)

Item 1	Item 2
Value 1	Value 2

Apskaičiuoti


Gauti rezultatai


Rezultatai
Value 1

1.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės

Komponentas	Savybė	Reikšmė
Button	ID	Button1
Button	OnClick	Button1_Click
Button	Text	Pradėti
Button	Width	103px
Button	ID	Button2
Button	OnClick	Button2_Click
Button	Text	Apskaičiuoti
Button	Width	107px
Table	ID	Table1
Table	BorderColor	Black
Table	BorderStyle	Solid
Table	BorderWidth	1px
Table	Width	390px
Table	ID	Table2
Table	BorderColor	Black
Table	BorderStyle	Solid
Table	BorderWidth	1px
Table	Width	390px

1.4. Klasių diagrama

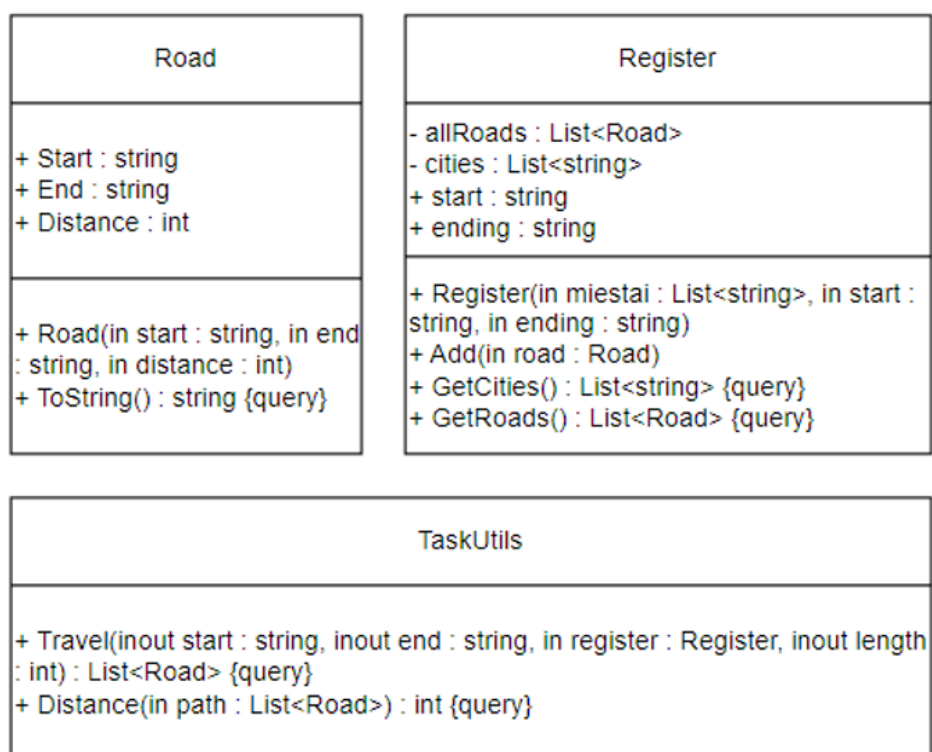

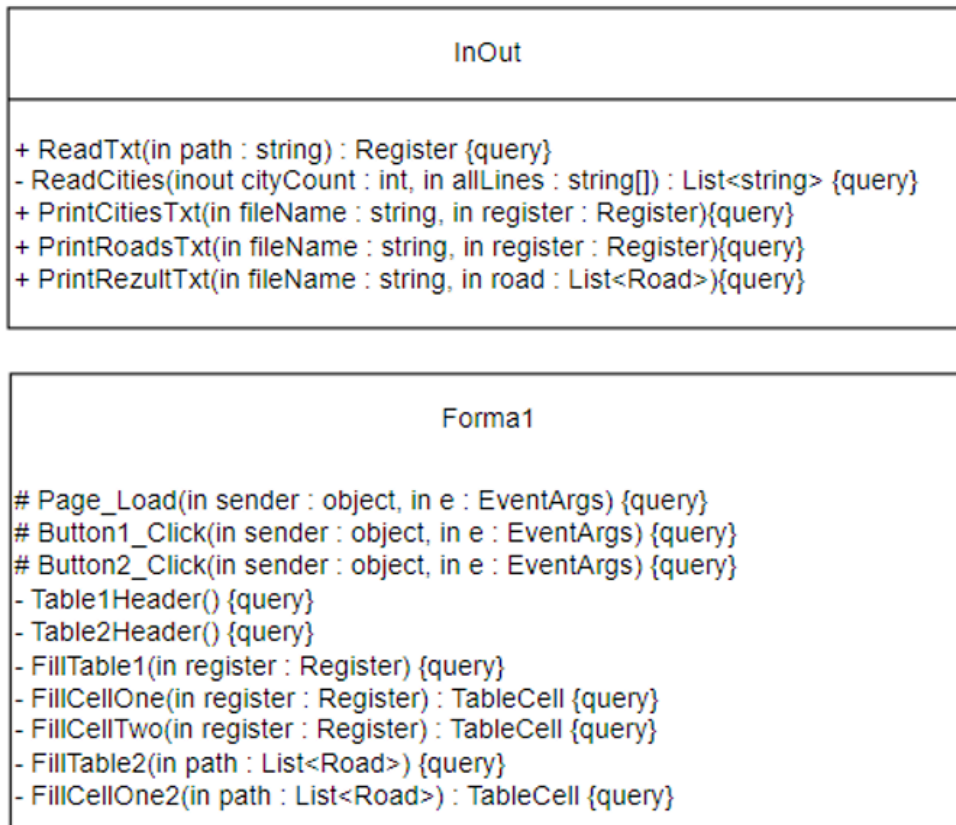

1.5. Programos vartotojo vadovas

Programos darbiniam aplanku atidarome App_Data aplanką, jame sukuriame failą U3.txt, kuriame pateikiame duomenis apie orientavimosi varžybas: Vietovių skaičius bei galimų maršrutų kiekis; išvardijame vietas bei maršrutus bei jų ilgus; įrašome pradinę ir galutinę vietovę.

Įjungę programą, pirmiausia užkrauname duomenų failus. Tai padarome paspausdami mygtuką „Pradėti“. Paspaudę mygtuką patikriname ar duomenys buvo įvesti teisingai. Jei lentelėje duomenys teisingi, spaudžiame mygtuką „Apskaičiuoti“. Paspaudus mygtuką programa apdoro duomenis ir į ekraną išves lentelę su rezultatais.

1.6. Programos tekstas

using System;

```

namespace LD22_kelias_tarp_vietoviu
{
    /// <summary>
    /// Constructor class
    /// </summary>
    public class Road
    {
        public string Start { get; }
        public string End { get; }
        public int Distance { get; }

        public Road(string start,
            string end, int distance)
        {
            this.Start = start;

```

```

        this.End = end;
        this.Distance = distance;
    }

    public override string ToString()
    {
        string line;

        line = String.Format($"{this.Start,-11} " +
            $"{this.End,-11} | {this.Distance,8} km |");

        return line;
    }
}

```

```
using System.Collections.Generic;
```

```

namespace LD22_kelias_tarp_vietoviu
{
    /// <summary>
    /// Register class in which the main
    /// information is stored
    /// </summary>
    public class Register
    {
        private List<Road> allRoads = new List<Road>();
        private List<string> cities { get; }
        public string start { get; }
        public string ending { get; }

        /// <summary>
        /// Gets cities, start and ending
        /// </summary>
        /// <param name="miestai"></param>
        /// <param name="start"></param>
        /// <param name="ending"></param>
        public Register(List<string> miestai,
            string start, string ending)
        {
            cities = new List<string>();

            foreach (string city in miestai)
            {
                cities.Add(city);
            }

            this.start = start;
            this.ending = ending;
        }

        /// <summary>
        /// Method adds road to the allRoads list
        /// </summary>
        /// <param name="road"></param>
        public void Add(Road road)
        {
            allRoads.Add(road);
        }

        /// <summary>
        /// Method returns the cities list
    }
}

```

```

    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public List<string> GetCities()
    {
        return cities;
    }

    /// <summary>
    /// Method returns the roads list
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public List<Road> GetRoads()
    {
        return allRoads;
    }
}

```

```
using System.Collections.Generic;
```

```

namespace LD22_kelias_tarp_vietoviu
{
    /// <summary>
    /// Class contains calculations and recursion
    /// </summary>
    public class TaskUtils
    {
        /// <summary>
        /// Method with recursion to solve the task
        /// </summary>
        /// <param name="start"></param>
        /// <param name="end"></param>
        /// <param name="register"></param>
        /// <param name="length"></param>
        /// <returns></returns>
        public static List<Road> Travel(string start,
            string end, Register register, int length)
        {
            if (length > 5)
            {
                return null;
            }

            List<Road> path = null;
            int distance = -1;

            foreach (Road kelias in register.GetRoads())
            {
                List<Road> subpath;

                if (kelias.Start == start
                    && kelias.End == end)
                {
                    subpath = new List<Road>();
                    subpath.Add(kelias);
                }
                else if (kelias.Start == start)
                {
                    subpath = Travel(kelias.End, end,
                        register, length + 1);

                    if (subpath == null)

```



```

        {
            continue;
        }

        subpath.Insert(0, kelias);
    }
    else
    {
        continue;
    }

    int subdistance = Distance(subpath);

    if (distance < 0 || distance
        > subdistance)
    {
        distance = subdistance;
        path = subpath;
    }
}

return path;
}

/// <summary>
/// Method calculates the distance
/// between all given roads
/// </summary>
/// <param name="path"></param>
/// <returns></returns>
public static int Distance(List<Road> path)
{
    int distance = 0;

    foreach (Road road in path)
    {
        distance += road.Distance;
    }

    return distance;
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace LD22_kelias_tarp_vietoviu
{
    /// <summary>
    /// Reading and printing class
    /// </summary>
    public static class InOut
    {
        /// <summary>
        /// Reads the data from the given file
        /// </summary>
        /// <param name="path"></param>

```

```

/// <returns></returns>
public static Register ReadTxt(string path)
{
    string[] allLines = File.ReadAllLines(path);
    string pattern = "\\s+";

    string[] parts = allLines[0].Split(' ');
    int cityCount = int.Parse(parts[0]);
    int roadCount = int.Parse(parts[1]);

    List<string> cities = ReadCities(cityCount,
        allLines);

    string[] matches =
        Regex.Split(allLines[cityCount + 2],
            pattern);
    string begining = matches[0];
    string ending = matches[1];

    Register register = new Register(cities,
        begining, ending);

    for (int i = cityCount + 4;
        i < roadCount + cityCount + 4; i++)
    {
        string[] line = Regex.Split(allLines[i],
            pattern);

        Road road = new Road(line[0], line[1],
            int.Parse(line[2]));

        register.Add(road);
    }

    return register;
}

/// <summary>
/// Separately reads cities and returns the list
/// </summary>
/// <param name="cityCount"></param>
/// <param name="allLines"></param>
/// <returns></returns>
private static List<string> ReadCities(int cityCount,
    string[] allLines)
{
    List<string> cities = new List<string>();

    for (int i = 1; i < cityCount + 1; i++)
    {
        cities.Add(allLines[i]);
    }

    return cities;
}

/// <summary>
/// Prints a table to txt file with all the cities
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
/// <param name="register"></param>
public static void PrintCitiesTxt(string fileName,
    Register register)
{

```

```

File.AppendAllText(fileName,
    "Pradiniai duomenys:\r\n", Encoding.UTF8);

List<string> lines = new List<string>();

lines.Add(new string('-', 21));
lines.Add(String.Format($"{ " " +
    $"{ "Galimos vietovės",-17} | "));
lines.Add(new string('-', 21));

foreach (string city in register.GetCities())
{
    lines.Add(String.Format($"{ " | {city,-17} | "));
    lines.Add(new string('-', 21));
}

File.AppendAllLines(fileName, lines,
    Encoding.UTF8);
}

/// <summary>
/// Prints the table to txt file of all possible roads
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
/// <param name="register"></param>
public static void PrintRoadsTxt(string fileName,
    Register register)
{
    List<string> lines = new List<string>();

    lines.Add("");
    lines.Add(new string('-', 43));
    lines.Add(String.Format($"{ " | {"Pradžia",-11} " +
        $"{ "Pabaiga",-11} | {"Atstumas",-8} km | "));
    lines.Add(new string('-', 43));

    foreach (Road road in register.GetRoads())
    {
        lines.Add(road.ToString());
        lines.Add(new string('-', 43));
    }

    lines.Add("");

    File.AppendAllLines(fileName, lines, Encoding.UTF8);
}

/// <summary>
/// Prints the results to txt file in a table
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
/// <param name="road"></param>
public static void PrintRezultTxt(string fileName,
    List<Road> road)
{
    File.AppendAllText(fileName, "Rezultatai:\r\n",
        Encoding.UTF8);

    List<string> lines = new List<string>();

    lines.Add(new string('-', 43));
    lines.Add(String.Format("{ | {0,-39} | ", "Minimalus atstumas tarp vietovių"));
    lines.Add(new string('-', 43));
    lines.Add(String.Format($"{ " | {"Pradžia",-11} " +

```

```

        $" | {"Pabaiga",-11} | {"Atstumas",-8} km | "));
lines.Add(new string('-', 43));

lines.Add(String.Format($" | {road[0].Start,-11} " +
        $" | {road[road.Count - 1].End,-11} | " +
        $" {TaskUtils.Distance(road),8} km | "));
lines.Add(new string('-', 43));

lines.Add(String.Format(" | {0,-39} | ", "Trasa eina per vietoves"));
lines.Add(new string('-', 43));

lines.Add(String.Format($" | {road[0].Start,-39} | "));
lines.Add(new string('-', 43));

foreach (Road r in road)
{
    lines.Add(String.Format($" | {r.End,-39} | "));
    lines.Add(new string('-', 43));
}

File.AppendAllLines(fileName, lines, Encoding.UTF8);
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace LD22_kelias_tarp_vietoviu
{
    public partial class Forma1 : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Table1.Visible = false;
            Table2.Visible = false;
            Button2.Visible = false;
        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Register register =
                InOut.ReadTxt(Server.MapPath("App_Data/U3.txt"));

            Table1Header();
            FillTable1(register);
            Button1.Visible = false;
            Table1.Visible = true;
            Button2.Visible = true;

            List<Road> road = TaskUtils.Travel(register.start,
                register.ending, register, 0);

            File.Delete(Server.MapPath("Rezultatai.txt"));
            InOut.PrintCitiesTxt(Server.MapPath("Rezultatai.txt"), register);
            InOut.PrintRoadsTxt(Server.MapPath("Rezultatai.txt"), register);
            InOut.PrintRezultTxt(Server.MapPath("Rezultatai.txt"), road);

            Session["keliai"] = road;
        }
    }
}

```

```

}

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Button1.Visible = false;

    List<Road> path = (List<Road>)Session["keliai"];

    if (path.Count == 0)
    {
        TableCell cell = new TableCell();
        cell.Text = "Nėra trumpiausio kelio";

        TableRow row = new TableRow();
        row.Cells.Add(cell);

        Table2.Rows.Add(row);
    }
    else
    {
        Table2Header();
        FillTable2(path);
        Table2.Visible = true;
    }
}

/// <summary>
/// Makes a table1 header
/// </summary>
private void Table1Header()
{
    TableCell cell = new TableCell();
    cell.Text = "Duomenys";
    TableCell cellOne = new TableCell();
    cellOne.Text = "Miestai";
    TableCell cellTwo = new TableCell();
    cellTwo.Text = "Keliai";

    TableRow rowZero = new TableRow();
    rowZero.Cells.Add(cell);
    TableRow row = new TableRow();
    row.Cells.Add(cellOne);
    row.Cells.Add(cellTwo);

    Table1.Rows.Add(rowZero);
    Table1.Rows.Add(row);
}

/// <summary>
/// Makes a table2 header
/// </summary>
private void Table2Header()
{
    TableCell cellOne = new TableCell();
    cellOne.Text = "Rezultatai";

    TableRow row = new TableRow();
    row.Cells.Add(cellOne);

    Table2.Rows.Add(row);
}

/// <summary>
/// Fills table1 with given parameters

```

```

/// </summary>
/// <param name="register"></param>
private void FillTable1(Register register)
{
    TableCell cellOne = new TableCell();
    cellOne = FillCellOne(register);

    TableCell cellTwo = new TableCell();
    cellTwo = FillCellTwo(register);

    TableRow row = new TableRow();
    row.Cells.Add(cellOne);
    row.Cells.Add(cellTwo);

    Table1.Rows.Add(row);
}

/// <summary>
/// Table1 cell is filled with cities
/// </summary>
/// <param name="register"></param>
/// <returns></returns>
private TableCell FillCellOne(Register register)
{
    TableCell cellOne = new TableCell();

    foreach (string city in register.GetCities())
    {
        cellOne.Text += city + "<br />";
    }

    return cellOne;
}

/// <summary>
/// Table1 second cell is filled with posible roads
/// </summary>
/// <param name="register"></param>
/// <returns></returns>
private TableCell FillCellTwo(Register register)
{
    TableCell cellTwo = new TableCell();

    foreach (Road road in register.GetRoads())
    {
        cellTwo.Text += road.Start + " -> "
            + road.End + " " + road.Distance + " km" + "<br />";
    }

    return cellTwo;
}

/// <summary>
/// Fills table2 with calculated results
/// </summary>
/// <param name="path"></param>
private void FillTable2(List<Road> path)
{
    TableCell cellOne = new TableCell();
    cellOne = FillCellOne2(path);

    TableRow row = new TableRow();
    row.Cells.Add(cellOne);
}

```

```

        Table2.Rows.Add(row);
    }

    /// <summary>
    /// Table2 cell is filled with results
    /// </summary>
    /// <param name="path"></param>
    /// <returns></returns>
    private TableCell FillCellOne2(List<Road> path)
    {
        TableCell cellOne = new TableCell();

        cellOne.Text = "Minimalus atstumas tarp vietovių" + "<br />";
        cellOne.Text += path[0].Start + " ir "
            + path[path.Count - 1].End + " "
            + TaskUtils.Distance(path) + " km" + "<br />";
        cellOne.Text += "Trasa eina per vietoves:" + "<br />";

        foreach(Road kelias in path)
        {
            cellOne.Text += kelias.Start + "<br />";
        }

        cellOne.Text += path[path.Count - 1].End;

        return cellOne;
    }
}

```

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Forma1.aspx.cs"
Inherits="LD22_kelias_tarp_vietoviu.Forma1" %>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Pradėti" Width="103px" />
            <br />
            <br />
            <asp:Table ID="Table1" runat="server" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Width="390px">
            </asp:Table>
            <br />
            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Apskaičiuoti" OnClick="Button2_Click" Width="107px" />
            <br />
            <br />
            <asp:Table ID="Table2" runat="server" BorderColor="Black" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" Width="390px">
            </asp:Table>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

1.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai

1.7.1 Pradiniai duomenys ir rezultatai 1

Pradiniai duomenys:

5	8	
Preivai		
Saukai		
Salai		
Rekai		
Balkai		
Preivai	Balkai	
Preivai	Saukai	2
Preivai	Salai	8
Preivai	Balkai	10
Saukai	Balkai	7
Saukai	Rekai	2
Salai	Rekai	4
Salai	Balkai	6
Rekai	Balkai	2

Šiais duomenimis tikrinama ar veikia programa ar teisingai yra apdorojami duomenys pritaikant rekursiją.

Pradiniai duomenys web:

Duomenys	
Miestai	Keliai
	Preivai -> Saukai 2 km
	Preivai -> Salai 8 km
Preivai	Preivai -> Balkai 10 km
Saukai	Saukai -> Balkai 7 km
Salai	Saukai -> Rekai 2 km
Rekai	Salai -> Rekai 4 km
Balkai	Salai -> Balkai 6 km
	Rekai -> Balkai 2 km

Rezultatai web:

Rezultatai

Minimalus atstumas tarp vietovių

Preivai ir Balkai 6 km

Trasa eina per vietas:

Preivai

Saukai

Rekai

Balkai

Duomenys ir rezultatai txt faile:

Pradiniai duomenys:

| Galimos vietovės |

| Preivai |

| Saukai |

| Salai |

| Rekai |

| Balkai |

| Pradžia | Pabaiga | Atstumas km |

| Preivai | Saukai | 2 km |

| Preivai | Salai | 8 km |

| Preivai | Balkai | 10 km |

| Saukai | Balkai | 7 km |

| Saukai | Rekai | 2 km |

| Salai | Rekai | 4 km |

| Salai | Balkai | 6 km |

| Rekai | Balkai | 2 km |

Rezultatai:

Minimalus atstumas tarp vietovių		
Pradžia	Pabaiga	Atstumas km
Preivai	Balkai	6 km
Trasa eina per vietas		
Preivai		
Saukai		
Rekai		
Balkai		

1.7.2 Pradiniai duomenys ir rezultatai 2

Pradiniai duomenys:

5 8		
Preivai		
Saukai		
Salai		
Rekai		
Balkai		
Preivai	Balkai	
Preivai	Saukai	2
Preivai	Salai	2
Preivai	Balkai	10
Saukai	Balkai	7
Saukai	Rekai	2
Salai	Rekai	4
Salai	Balkai	6
Rekai	Balkai	5

Šiais duomenimis tikrinama ar rekursija pereina per kitus variantus, o ne tik per pirmąjį.

Pradiniai duomenys web:

Duomenys	
Miestai	Keliai
	Preivai -> Saukai 2 km
	Preivai -> Salai 2 km
Preivai	Preivai -> Balkai 10 km
Saukai	Saukai -> Balkai 7 km
Salai	Saukai -> Rekai 2 km
Rekai	Salai -> Rekai 4 km
Balkai	Salai -> Balkai 6 km
	Rekai -> Balkai 5 km

Rezultatai web:

Rezultatai
Minimalus atstumas tarp vietovių
Preivai ir Balkai 8 km
Trasa eina per vietas:
Preivai
Salai
Balkai

Duomenys ir rezultatai txt faile:

Pradiniai duomenys:		
Galimos vietovės		
Preivai		
Saukai		
Salai		
Rekai		
Balkai		

Pradžia	Pabaiga	Atstumas km
Preivai	Saukai	2 km
Preivai	Salai	2 km
Preivai	Balkai	10 km
Saukai	Balkai	7 km
Saukai	Rekai	2 km
Salai	Rekai	4 km
Salai	Balkai	6 km
Rekai	Balkai	5 km

Rezultatai:

Minimalus atstumas tarp vietovių		
Pradžia	Pabaiga	Atstumas km
Preivai	Balkai	8 km
Trasa eina per vietas		
Preivai		
Salai		
Balkai		

1.8. Dėstytojo pastabos

1. Ataskaitos titulinis puslapis
2. Klasų diagramoje trūksta ryšių tarp klasių
3. Du list Register klasėje

2. Dinaminis atminties valdymas (L2)

2.1. Darbo užduotis

LD_22. Darbai.


Studentai renka projektinių darbų temas. Už projektinių darbų temas yra atsakingi dėstytojai. Dėstytojas gali būti atsakingas už keletą projektinių darbų temų. Sudarykite dėstytojų sąrašą (dėstytojo pavardė ir vardas). Sąrašas turi būti surikiuotas pagal dėstytojų pavardes ir vardus abėcėlės tvarka. Pašalinkite iš sąrašo dėstytojus, kurių siūlomų temų studentai nepasirinko. Suraskite, kuris dėstytojas turi daugiausiai projektinių darbų.

Duomenys:

- tekstiniame faile U22a.txt yra informacija apie studentų pasirenkamus projektinius darbus: projekcinio darbo pavadinimas, studento pavardė, vardas, grupė;
- tekstiniame faile U22b.txt yra informacija apie projektinius darbus: projekcinio darbo pavadinimas, atsakingo dėstytojo pavardė ir vardas, projektiniam darbui skirtų valandų skaičius.

Sudarykite nurodyto dėstytojo (įvedama klaviatūra) projektinių darbų sąrašą.


2.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema

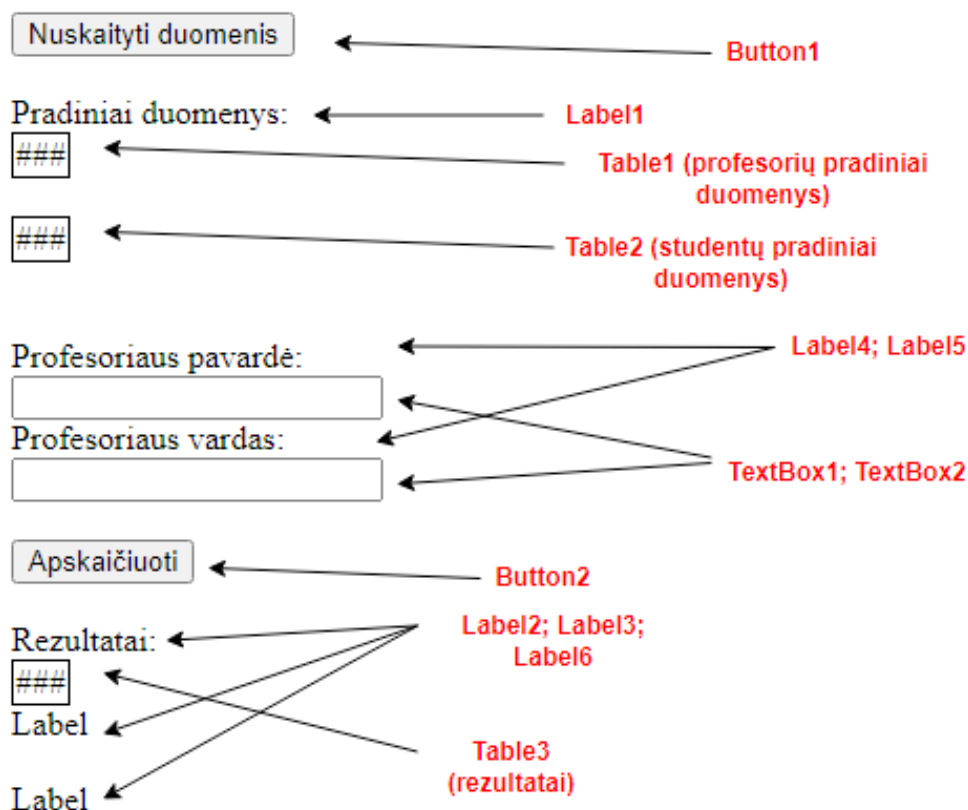

2.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės

Komponentas	Savybė	Reikšmė
Button	ID	Button1
Button	Text	Nuskaityti duomenis
Button	OnClick	Button1_Click
Label	ID	Label1
Label	Text	Pradiniai duomenys:
Table	ID	Table1
Table	BorderColor	Black
Table	BorderWidth	1px
Table	GridLines	Horizontal
Table	BorderStyle	Solid
Table	ID	Table2
Table	BorderColor	Black
Table	BorderWidth	1px
Table	GridLines	Horizontal
Label	ID	Label4
Label	Text	Profesoriaus pavardė:
TextBox	ID	TextBox1
TextBox	ID	TextBox2
Label	ID	Label5
Label	Text	Profesoriaus vardas
Button	ID	Button2
Button	Text	Apskaičiuoti
Button	OnClick	Button2_Click
Label	ID	Label2
Label	Text	Rezultatai:
Table	ID	Table3
Table	BorderWidth	1px
Table	BorderColor	Black
Table	GridLines	Horizontal
Label	ID	Label3
Label	Text	Label
Label	ID	Label6
Label	Text	Label

2.4. Klasių diagrama

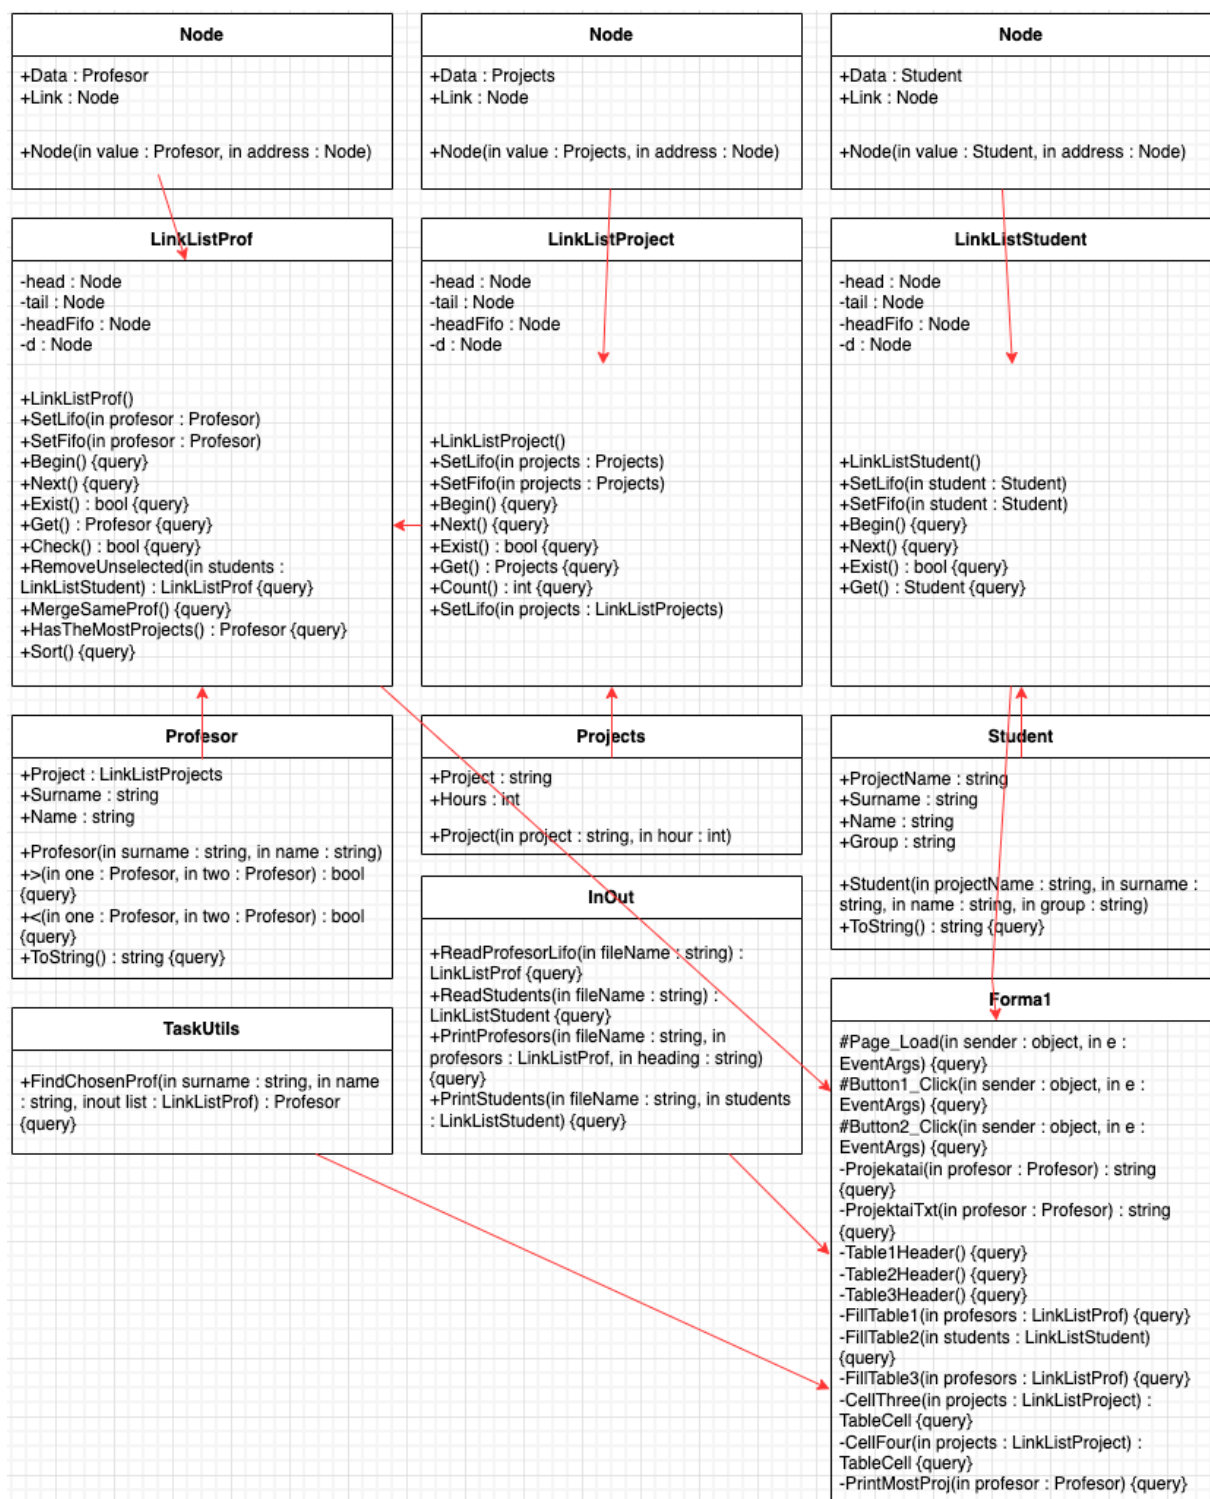

2.5. Programos vartotojo vadovas

Programos darbiniam aplanke atidarome App_Data aplanką, jame sukuriame failus U22a.txt ir U22b.txt, kuriame pateikiame duomenis apie profesorius ir studentus bei jiems priklausančius projektus.

Ijungę programą, pirmiausia užkrauname duomenų failus. Tai padarome paspausdami mygtuką „Nuskaityti duomenis“. Paspaudę mygtuką patikriname ar duomenys buvo įvesti teisingai. Jei lentelėje duomenys

teisingi, spaudžiame mygtuką „Apskaičiuoti“. Paspaudus mygtuką programa apdoro duomenis ir į ekraną išves lentelę su rezultatais.

2.6. Programos tekstas

```
using System;

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Constructor class
    /// </summary>
    public class Student
    {
        public string ProjectName { get; }
        public string Surname { get; }
        public string Name { get; }
        public string Group { get; }

        public Student(string projectName,
            string surname, string name, string group)
        {
            this.ProjectName = projectName;
            this.Surname = surname;
            this.Name = name;
            this.Group = group;
        }

        /// <summary>
        /// ToString override for printing
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public override string ToString()
        {
            string line;

            line = String.Format($"{this.Surname,-9} | " +
                $"{this.Name,-9} | {this.ProjectName,-22} " +
                $"{this.Group,-11} |");

            return line;
        }
    }
}

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Linked List class
    /// </summary>
    public sealed class LinkedListStudent
    {
        /// <summary>
        /// Class for a Linked List Node
        /// </summary>
        private sealed class Node
        {
            public Student Data { get; set; }
        }
    }
}
```



```

    public Node Link { get; set; }

    public Node(Student value, Node address)
    {
        this.Data = value;
        this.Link = address;
    }
}

private Node head;
private Node tail;
private Node headFifo;
private Node d;

public LinkListStudent()
{
    this.tail = new Node(null, null);
    this.head = new Node(null, tail);
    headFifo = head;
    this.d = null;
}

/// <summary>
/// Adding elements to the linked list
/// (stacking, Last in first out)
/// </summary>
/// <param name="student"></param>
public void SetLifo(Student student)
{
    head.Link = new Node(student, head.Link);

    if (head == headFifo)
    {
        headFifo = head.Link;
    }
}

/// <summary>
/// Adding elements to the linked list
/// (First in first out)
/// </summary>
/// <param name="student"></param>
public void SetFifo(Student student)
{
    headFifo.Link = new Node(student, tail);
    headFifo = headFifo.Link;
}

/// <summary>
/// Begining of the linked list
/// </summary>
public void Begin()
{
    d = head.Link;
}

/// <summary>
/// For looping the next element in the
/// linked list
/// </summary>
public void Next()

```

```

        {
            d = d.Link;
        }

        /// <summary>
        /// Checks if there is an actual element
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public bool Exist()
        {
            return d != null && d.Data != null;
        }

        /// <summary>
        /// Gets the profesor
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public Student Get()
        {
            return d.Data;
        }
    }
}

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Constructor class
    /// </summary>
    public class Projects
    {
        public string Project { get; }
        public int Hours { get; }

        public Projects(string project, int hour)
        {
            this.Project = project;
            this.Hours = hour;
        }
    }
}

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Linked List class
    /// </summary>
    public sealed class LinkListProject
    {
        /// <summary>
        /// Class for a Linked List Node
        /// </summary>
        private sealed class Node
        {
            public Projects Data { get; set; }
            public Node Link { get; set; }

            public Node(Projects value, Node address)
            {
                this.Data = value;
                this.Link = address;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

private Node head;
private Node tail;
private Node headFifo;
private Node d;

public LinkedListProject()
{
    this.tail = new Node(null, null);
    this.head = new Node(null, tail);
    headFifo = head;
    this.d = null;
}

/// <summary>
/// Adding elements to the linked list
/// (stacking, Last in first out)
/// </summary>
/// <param name="projects"></param>
public void SetLifo(Projects projects)
{
    head.Link = new Node(projects, head.Link);

    if (head == headFifo)
    {
        headFifo = head.Link;
    }
}

/// <summary>
/// Adding elements to the linked list
/// (First in first out)
/// </summary>
/// <param name="projects"></param>
public void SetFifo(Projects projects)
{
    headFifo.Link = new Node(projects, tail);
    headFifo = headFifo.Link;
}

/// <summary>
/// Begining of the linked list
/// </summary>
public void Begin()
{
    d = head.Link;
}

/// <summary>
/// For looping the next element in the
/// linked list
/// </summary>
public void Next()
{
    d = d.Link;
}

/// <summary>
/// Checks if there is an actual element

```

```

    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public bool Exist()
    {
        return d != null && d.Data != null;
    }

    /// <summary>
    /// Gets the profesor
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public Projects Get()
    {
        return d.Data;
    }

    /// <summary>
    /// Returns the count of the linked list elements
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public int Count()
    {
        Node node = head.Link;
        int count = 0;

        while (node != null && node.Data != null)
        {
            count++;
            node = node.Link;
        }

        return count;
    }

    /// <summary>
    /// Adds projects to the main project linked list
    /// </summary>
    /// <param name="projects"></param>
    public void SetLifo(LinkListProject projects)
    {
        for (projects.Begin(); projects.Exist(); projects.Next())
        {
            SetLifo(projects.Get());
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Constructor class
    /// </summary>
    public class Profesor
    {
        public LinkListProject Project { get; }
        public string Surname { get; }
        public string Name { get; }
    }
}

```

```

public Profesor(string surname, string name)
{
    this.Surname = surname;
    this.Name = name;
    this.Project = new LinkListProject();
}

/// <summary>
/// Operator overload for sorting
/// </summary>
/// <param name="one"></param>
/// <param name="two"></param>
/// <returns></returns>
static public bool operator >(Profesor one,
    Profesor two)
{
    int temp = one.Surname.CompareTo(two.Surname);

    if (temp == 0)
    {
        if (one.Name.CompareTo(two.Name) > 0)
        {
            return true;
        }

        return false;
    }
    else if (temp > 0)
    {
        return true;
    }

    return false;
}

/// <summary>
/// Operator overload for sorting
/// </summary>
/// <param name="one"></param>
/// <param name="two"></param>
/// <returns></returns>
static public bool operator <(Profesor one,
    Profesor two)
{
    if (one == null)
    {
        return true;
    }

    int temp = one.Surname.CompareTo(two.Surname);

    if (temp == 0)
    {
        return (one.Name.CompareTo(two.Name) < 0);
    }
    else if (temp < 0)
    {
        return true;
    }
}

```

```

        return false;
    }

    /// <summary>
    /// ToString override for printing
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public override string ToString()
    {
        string line = "";

        line = String.Format($"{this.Surname,-9} " +
            $"{this.Name,-9} |");

        return line;
    }
}

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Linked List class
    /// </summary>
    public sealed class LinkListProf
    {
        /// <summary>
        /// Class for a Linked List Node
        /// </summary>
        private sealed class Node
        {
            public Profesor Data { get; set; }
            public Node Link { get; set; }

            public Node(Profesor value, Node address)
            {
                this.Data = value;
                this.Link = address;
            }
        }

        private Node head;
        private Node tail;
        private Node headFifo;
        private Node d;

        public LinkListProf()
        {
            this.tail = new Node(null, null);
            this.head = new Node(null, tail);
            headFifo = head;
            this.d = null;
        }

        /// <summary>
        /// Adding elements to the linked list
        /// (stacking, Last in first out)
        /// </summary>
        public void SetLifo(Profesor profesor)
        {
            head.Link = new Node(profesor, head.Link);

```

```

        if (head == headFifo)
        {
            headFifo = head.Link;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Adding elements to the linked list
    /// (First in first out)
    /// </summary>
    public void SetFifo(Profesor profesor)
    {
        headFifo.Link = new Node(profesor, tail);
        headFifo = headFifo.Link;
    }

    /// <summary>
    /// Begining of the linked list
    /// </summary>
    public void Begin()
    {
        d = head.Link;
    }

    /// <summary>
    /// For looping the next element in the
    /// linked list
    /// </summary>
    public void Next()
    {
        d = d.Link;
    }

    /// <summary>
    /// Checks if there is an actual element
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public bool Exist()
    {
        return d != null && d.Data != null;
    }

    /// <summary>
    /// Gets the profesor
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public Profesor Get()
    {
        return d.Data;
    }

    /// <summary>
    /// Checks if linked list is not empty
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public bool Check()
    {
        return headFifo.Data != null;
    }

```

```

/// <summary>
/// Makes a new linked list only with
/// chosen projects
/// </summary>
/// <param name="students"></param>
/// <returns></returns>
public LinkListProf RemoveUnselected
    (LinkListStudent students)
{
    LinkListProf selectedProfesors
        = new LinkListProf();

    for (Node d = head.Link; d != null; d = d.Link)
    {
        for (students.Begin();
            students.Exist(); students.Next())
        {
            if (d.Data != null
                && d.Data.Project.Get().Project
                == students.Get().ProjectName)
            {
                selectedProfesors.SetLifo(d.Data);
                break;
            }
        }
    }

    return selectedProfesors;
}

/// <summary>
/// Merges projects if the same professor is
/// responsible for them
/// </summary>
public void MergeSameProf()
{
    for (Node d = head.Link; d != null; d = d.Link)
    {
        Node pj = d;
        for (Node j = d.Link; j != null; j = j.Link)
        {
            if (d.Data != null && j.Data != null
                && d.Data.Name == j.Data.Name
                && d.Data.Surname == j.Data.Surname)
            {
                d.Data.Project.SetLifo(j.Data.Project);
                pj.Link = j.Link;
            }
            else
            {
                pj = j;
            }
        }
    }
}

/// <summary>
/// Returns the professor which has the most projects
/// </summary>
/// <returns></returns>
public Profesor HasTheMostProjects()

```



```

    {
        int count = 0;
        Profesor profesor = null;

        for (Node d = head; d != null; d = d.Link)
        {
            if (d.Data != null &&
                d.Data.Project.Count() > count)
            {
                count = d.Data.Project.Count();
                profesor = d.Data;
            }
        }

        return profesor;
    }

    /// <summary>
    /// Sorts professors by surname and name
    /// </summary>
    public void Sort()
    {
        for (Node d1 = head.Link; d1 != null; d1 = d1.Link)
        {
            if (d1.Data == null)
            {
                continue;
            }

            Node minv = d1;

            for (Node d2 = d1.Link; d2 != null; d2 = d2.Link)
            {
                if (d2.Data != null && d2.Data < minv.Data)
                {
                    minv = d2;
                }
            }

            Profesor profesor = d1.Data;
            d1.Data = minv.Data;
            minv.Data = profesor;
        }
    }
}

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Class for calculations
    /// </summary>
    public static class TaskUtils
    {
        /// <summary>
        /// Finds the requested professor
        /// </summary>
        /// <param name="surname"></param>
        /// <param name="name"></param>
        /// <param name="list"></param>
        /// <returns></returns>
    }
}

```

```

        public static Profesor FindChosenProf(string surname,
        string name, LinkListProf list)
        {
            Profesor profesor = null;

            if (list != null)
            {
                for (list.Begin(); list.Exist(); list.Next())
                {
                    if (list.Get() != null && surname
                        == list.Get().Surname && name
                        == list.Get().Name)
                    {
                        profesor = list.Get();
                        break;
                    }
                }
            }

            return profesor;
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace _2Laboras
{
    /// <summary>
    /// Reading and printing class
    /// </summary>
    public class InOut
    {
        /// <summary>
        /// Reads professors and their info from the file
        /// </summary>
        /// <param name="fileName"></param>
        /// <returns></returns>
        public static LinkListProf ReadProfesorLifo(string fileName)
        {
            string projectName;
            string surname;
            string name;
            int hours;
            string line;
            LinkListProf list = new LinkListProf();

            using (var file =
                new System.IO.StreamReader(fileName,
                    Encoding.UTF8))
            {
                while ((line = file.ReadLine()) != null)
                {
                    string[] values = line.Split(new char[] { ';' },
                        StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

                    projectName = values[0];

```

```

        string[] strings = values[1].Split(new char[] { ' ' },
            StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

        surname = strings[0];
        name = strings[1];
        hours = int.Parse(strings[2]);

        Profesor profesor = new Profesor(surname, name);

        Projects projects = new Projects(projectName, hours);

        profesor.Project.SetLifo(projects);

        list.SetLifo(profesor);
    }
}

return list;
}

public static LinkListStudent ReadStudentLifo(string fileName)
{
    string projectName;
    string surname;
    string name;
    string group;
    string line;
    LinkListStudent list = new LinkListStudent();

    using (var file =
        new System.IO.StreamReader(fileName, Encoding.UTF8))
    {
        while ((line = file.ReadLine()) != null)
        {
            string[] values = line.Split(new char[] { ';' },
                StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            projectName = values[0];

            string[] strings = values[1].Split(new char[] { ' ' },
                StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            surname = strings[0];
            name = strings[1];
            group = strings[2];

            Student profesor = new Student(projectName,
                surname, name, group);

            list.SetLifo(profesor);
        }
    }

    return list;
}

/// <summary>
/// Prints professors with their info to the file in a table
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>

```

```

/// <param name="profesors"></param>
/// <param name="heading"></param>
public static void PrintProfesors(string fileName,
    LinkListProf profesors, string heading)
{
    File.AppendAllText(fileName, $"{heading}\r\n", Encoding.UTF8);

    List<string> lines = new List<string>();

    lines.Add(new string('-', 64));
    lines.Add(String.Format($"{ "Pavardė",-9} | {"Vardas",-9} " +
        $"{ "Projekto pavadinimas",-22} | {"Valandų sk.",-11} |"));
    lines.Add(new string('-', 64));

    for (profesors.Begin(); profesors.Exist(); profesors.Next())
    {
        profesors.Get().Project.Begin();

        lines.Add(profesors.Get().ToString() + " " +
            $"{profesors.Get().Project.Get().Project,-22} " +
            $"{profesors.Get().Project.Get().Hours,11} |");

        for (profesors.Get().Project.Next();
            profesors.Get().Project.Exist();
            profesors.Get().Project.Next())
        {
            lines.Add(String.Format($"{ "",-9} " +
                $"{ "",-9} | " +
                $"{profesors.Get().Project.Get().Project,-22} | " +
                $"{profesors.Get().Project.Get().Hours,11} |"));
        }

        lines.Add(new string('-', 64));
    }

    lines.Add("");

    File.AppendAllLines(fileName, lines, Encoding.UTF8);
}

/// <summary>
/// Print students with their info to the file in a table
/// </summary>
/// <param name="fileName"></param>
/// <param name="students"></param>
public static void PrintStudents(string fileName,
    LinkListStudent students)
{
    List<string> lines = new List<string>();

    lines.Add(new string('-', 64));
    lines.Add(String.Format($"{ "Pavardė",-9} | {"Vardas",-9} " +
        $"{ "Projekto pavadinimas",-22} | {"Grupė",-11} |"));
    lines.Add(new string('-', 64));

    for (students.Begin(); students.Exist(); students.Next())
    {
        if (students.Get() != null)
        {
            lines.Add(students.Get().ToString());
            lines.Add(new string('-', 64));
        }
    }
}

```

```

        }
    }

    lines.Add("");

    File.AppendAllLines(fileName, lines, Encoding.UTF8);
}
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace _2Laboras
{
    public partial class Formal : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Page.IsPostBack)
            {
                Profesor profesor1 = null;
                LinkListProf list = (LinkListProf)Session["profesorai"];

                profesor1 = TaskUtils.FindChosenProf(TextBox1.Text,
                    TextBox2.Text, list);

                Session["pasirinktas"] = profesor1;
            }

            Label1.Visible = false;
            Label2.Visible = false;
            Label3.Visible = false;
            Table1.Visible = false;
            Table2.Visible = false;
            Table3.Visible = false;
            Button2.Visible = false;
            Label4.Visible = false;
            Label5.Visible = false;
            Label6.Visible = false;
            TextBox1.Visible = false;
            TextBox2.Visible = false;
        }

        protected void Button1_Click(object sender,
            EventArgs e)
        {
            LinkListProf profesores =
                InOut.ReadProfesorLifo(Server.MapPath("App_Data/U22b.txt"));

            LinkListStudent students =
                InOut.ReadStudentLifo(Server.MapPath("App_Data/U22a.txt"));

            File.Delete(Server.MapPath("Rezultatai.txt"));

            InOut.PrintProfesors(Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
                profesores, "Pradiniai duomenys:");
            InOut.PrintStudents(Server.MapPath("Rezultatai.txt"),

```

```

        students);

Table1Header();
Table2Header();
FillTable1(profesors);
FillTable2(students);

Button1.Visible = false;
Label1.Visible = true;
Label4.Visible = true;
Label5.Visible = true;
Table1.Visible = true;
Table2.Visible = true;
Button2.Visible = true;
TextBox1.Visible = true;
TextBox2.Visible = true;

if (profesors.Check())
{
    profesors = profesors.RemoveUnselected(students);
}

profesors.MergeSameProf();

profesors.Sort();

Profesor profesor = profesors.HasTheMostProjects();

InOut.PrintProfesors(Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
    profesors, "Rezultatai:");

if (profesor != null)
{
    File.AppendAllText(Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
        $"Daugiausiai projektų turintis dėstytojas: " +
        $"{profesor.Surname} {profesor.Name} " +
        $"{(profesor.Project.Count())}\r\n");
}
else
{
    File.AppendAllText(Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
        $"Nėra profesoriaus su daugiausiai projektų\r\n");
}

Session["profesorai"] = profesors;
Session["daugiausiai"] = profesor;
}

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Profesor profesor = (Profesor)Session["daugiausiai"];
    LinkListProf profesors = (LinkListProf)Session["profesorai"];
    Profesor profesor1 = (Profesor)Session["pasirinktas"];

    Label2.Visible = true;
    Label3.Visible = true;
    Table3.Visible = true;
    Label6.Visible = true;

    Table3Header();
    FillTable3(profesors);

```

```

PrintMostProj (profesor);

if (profesor1 == null)
{
    Label6.Text = "Pasirinktas profesorius neegzistuoja";
    File.AppendAllText (Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
        $"{r\nPasirinktas profesorius neegzistuoja}");
}
else
{
    Label6.Text = $"{Pasirinktas profesorius: " +
        $"{profesor1.Surname} {profesor1.Name} " +
        "<br />Projektai:<br />{Projektai (profesor1)}";
    File.AppendAllText (Server.MapPath("Rezultatai.txt"),
        $"{r\nPasirinktas profesorius: {profesor1.Surname} " +
        $"{profesor1.Name}
\r\nProjektai:\r\n{ProjektaiTxt (profesor1)}");
}
}

/// <summary>
/// For project printing
/// </summary>
/// <param name="profesor"></param>
/// <returns></returns>
private string Projektai (Profesor profesor)
{
    string pro = "";

    LinkedListProject projects = profesor.Project;

    for (projects.Begin(); projects.Exist(); projects.Next())
    {
        if (projects.Get() != null)
        {
            pro += projects.Get().Project + "<br />";
        }
    }

    return pro;
}

/// <summary>
/// For project printing to the file
/// </summary>
/// <param name="profesor"></param>
/// <returns></returns>
private string ProjektaiTxt (Profesor profesor)
{
    string pro = "";

    LinkedListProject projects = profesor.Project;

    for (projects.Begin(); projects.Exist(); projects.Next())
    {
        if (projects.Get() != null)
        {
            pro += projects.Get().Project + "\r\n";
        }
    }
}

```

```

        return pro;
    }

    /// <summary>
    /// Makes table1 header
    /// </summary>
    private void Table1Header()
    {
        TableCell cell = new TableCell();
        cell.Text = "Profesoriai";
        TableCell one = new TableCell();
        one.Text = "Pavardė ";
        TableCell two = new TableCell();
        two.Text = "Vardas ";
        TableCell three = new TableCell();
        three.Text = "Projektas ";
        TableCell four = new TableCell();
        four.Text = "Valandų sk.";

        TableRow row = new TableRow();
        row.Cells.Add(cell);
        TableRow row2 = new TableRow();
        row2.Cells.Add(one);
        row2.Cells.Add(two);
        row2.Cells.Add(three);
        row2.Cells.Add(four);

        Table1.Rows.Add(row);
        Table1.Rows.Add(row2);
    }

    /// <summary>
    /// Makes table2 header
    /// </summary>
    private void Table2Header()
    {
        TableCell cell = new TableCell();
        cell.Text = "Studentai";
        TableCell one = new TableCell();
        one.Text = "Pavardė ";
        TableCell two = new TableCell();
        two.Text = "Vardas ";
        TableCell three = new TableCell();
        three.Text = "Grupė ";
        TableCell four = new TableCell();
        four.Text = "Projektas";

        TableRow row = new TableRow();
        row.Cells.Add(cell);
        TableRow row2 = new TableRow();
        row2.Cells.Add(one);
        row2.Cells.Add(two);
        row2.Cells.Add(three);
        row2.Cells.Add(four);

        Table2.Rows.Add(row);
        Table2.Rows.Add(row2);
    }

    /// <summary>
    /// Makes table3 header

```



```

/// </summary>
private void Table3Header()
{
    TableCell cell = new TableCell();
    cell.Text = "Profesoriai";
    TableCell one = new TableCell();
    one.Text = "Pavardė ";
    TableCell two = new TableCell();
    two.Text = "Vardas ";
    TableCell three = new TableCell();
    three.Text = "Projektas ";
    TableCell four = new TableCell();
    four.Text = "Valandų sk.";

    TableRow row = new TableRow();
    row.Cells.Add(cell);
    TableRow row2 = new TableRow();
    row2.Cells.Add(one);
    row2.Cells.Add(two);
    row2.Cells.Add(three);
    row2.Cells.Add(four);

    Table3.Rows.Add(row);
    Table3.Rows.Add(row2);
}

/// <summary>
/// Fills table1
/// </summary>
/// <param name="profesors"></param>
private void FillTable1(LinkListProf profesors)
{
    for (profesors.Begin(); profesors.Exist();
        profesors.Next())
    {
        profesors.Get().Project.Begin();

        TableCell one = new TableCell();
        one.Text = profesors.Get().Surname;
        TableCell two = new TableCell();
        two.Text = profesors.Get().Name;
        TableCell three = new TableCell();
        three.Text = profesors.Get().Project.Get().Project;
        TableCell four = new TableCell();
        four.Text = profesors.Get().Project.Get().Hours.ToString();

        TableRow row = new TableRow();
        row.Cells.Add(one);
        row.Cells.Add(two);
        row.Cells.Add(three);
        row.Cells.Add(four);

        Table1.Rows.Add(row);
    }
}

/// <summary>
/// Fills table2
/// </summary>
/// <param name="students"></param>
private void FillTable2(LinkListStudent students)

```

```

{
    for (students.Begin(); students.Exist(); students.Next())
    {
        if (students.Get() != null)
        {
            TableCell one = new TableCell();
            one.Text = students.Get().Surname;
            TableCell two = new TableCell();
            two.Text = students.Get().Name;
            TableCell three = new TableCell();
            three.Text = students.Get().Group;
            TableCell four = new TableCell();
            four.Text = students.Get().ProjectName;

            TableRow row = new TableRow();
            row.Cells.Add(one);
            row.Cells.Add(two);
            row.Cells.Add(three);
            row.Cells.Add(four);

            Table2.Rows.Add(row);
        }
    }
}

/// <summary>
/// Fills table3
/// </summary>
/// <param name="profesors"></param>
private void FillTable3(LinkListProf profesors)
{
    for (profesors.Begin(); profesors.Exist();
        profesors.Next())
    {
        if (profesors.Get() != null)
        {
            TableCell one = new TableCell();
            one.Text = profesors.Get().Surname;
            TableCell two = new TableCell();
            two.Text = profesors.Get().Name;
            TableCell three = new TableCell();
            three = CellThree(profesors.Get().Project);
            TableCell four = new TableCell();
            four = CellFour(profesors.Get().Project);

            TableRow row = new TableRow();
            row.Cells.Add(one);
            row.Cells.Add(two);
            row.Cells.Add(three);
            row.Cells.Add(four);

            Table3.Rows.Add(row);
        }
    }
}

/// <summary>
/// Fills table cell with projects
/// </summary>
/// <param name="projects"></param>
/// <returns></returns>

```

```

private TableCell CellThree(LinkListProject projects)
{
    TableCell three = new TableCell();

    for (projects.Begin(); projects.Exist(); projects.Next())
    {
        if (projects.Get() != null)
        {
            three.Text += projects.Get().Project + "<br />";
        }
    }

    return three;
}

/// <summary>
/// Fills table cell with hours
/// </summary>
/// <param name="projects"></param>
/// <returns></returns>
private TableCell CellFour(LinkListProject projects)
{
    TableCell four = new TableCell();

    for (projects.Begin(); projects.Exist(); projects.Next())
    {
        if (projects.Get() != null)
        {
            four.Text += projects.Get().Hours + "<br />";
        }
    }

    return four;
}

/// <summary>
/// Prints the professor which has most projects
/// </summary>
/// <param name="profesor"></param>
private void PrintMostProj(Profesor profesor)
{
    if (profesor != null)
    {
        Label3.Text = $"Daugiausiai projektų " +
            $"turintis profesorius: {profesor.Surname} " +
            $"{profesor.Name} ({profesor.Project.Count()})";
    }
    else
    {
        Label3.Text = "Nėra profesoriaus su daugiausiai " +
            "projektų";
    }
}
}

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Form1.aspx.cs"
Inherits="_2Laboras.Form1" %>

<!DOCTYPE html>

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Nuskaityti duomenis"
OnClick="Button1_Click" />
            <br />
            <br />
            <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Pradiniai
duomenys:"></asp:Label>
            <asp:Table ID="Table1" runat="server" BorderColor="Black"
BorderWidth="1px" GridLines="Horizontal" BorderStyle="Solid"></asp:Table>
            <br />
            <asp:Table ID="Table2" runat="server" BorderColor="Black"
BorderWidth="1px" GridLines="Horizontal"></asp:Table>
            <br />
            <br />
            <asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Profesorius
pavardė:"></asp:Label>
            <br />
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
            <br />
            <asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Profesorius
vardas:"></asp:Label>
            <br />
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
            <br />
            <br />
            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Apskaičiuoti"
OnClick="Button2_Click" />
            <br />
            <br />
            <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Rezultatai:"></asp:Label>
            <asp:Table ID="Table3" runat="server" BorderWidth="1px"
BorderColor="Black" GridLines="Horizontal"></asp:Table>
            <asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
            <br />
            <br />
            <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

2.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai

2.7.1 Duomenys ir rezultatai 1

Pradiniai duomenys:

```

Projects; A B IFF
Project; A B IFF
Projec; A B IFF
Projectes; A B IFF

```

```
Projecs; A B 20
Project; A B 20
Projects; C D 20
Projec; A B 20|
```

Įvedami duomenys:

Profesoriaus pavardė:

A

Profesoriaus vardas:

B

Šiais duomenimis tikrinama ar veikia profesorį, kurių projektai buvo nepasirinkti pašalinimas. Taip pat tikrinama ar veikia profesorį, kurie turi daugiau projektų suliejimas. Tikrinama ar randamas teisingas daugiausiai projektų turintis dėstytojas. Tikrinama ar atspausdinamas pasirinktas profesorius.

Pradiniai duomenys web:

Pradiniai duomenys:

Profesoriai			
Pavardė	Vardas	Projektas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
C	D	Projects	20
A	B	Project	20
A	B	Projecs	20

Studentai			
Pavardė	Vardas	Grupė	Projektas
A	B	IFF	Projects
A	B	IFF	Project
A	B	IFF	Projec
A	B	IFF	Projectes

Rezultatai web:

Rezultatai:

Profesoriai			
Pavardė	Vardas	Projektas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
		Project	20
C	D	Projects	20

Daugiausiai projektų turintis profesorius: A B (2)

Pasirinktas profesorius: A B

Projektai:

Projec

Project

Rezultatų tekstinis failas:

Pradiniai duomenys:

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
C	D	Projects	20
A	B	Project	20
A	B	Projecs	20

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Grupė
A	B	Projects	IFF
A	B	Project	IFF
A	B	Projec	IFF
A	B	Projectes	IFF

Rezultatai:

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
		Project	20
C	D	Projects	20

Daugiausiai projektų turintis dėstytojas: A B (2)

Pasirinktas profesorius: A B

Projektai:

Projec

Project

2.7.2 Duomenys ir rezultatai 2

Pradiniai duomenys:

```
Projects; A B IFF  
Project; A B IFF  
Projec; A B IFF  
Projectes; A B IFF  
Projecs; E D IFF
```

```
Projecs; E F 20  
Project; A B 20  
Projects; C D 20  
Projec; A B 20
```

Įvedami duomenys:

Profesoriaus pavardė:

Profesoriaus vardas:

Šiais duomenimis tikrinama, kas yra atspausdinama, jei pasirenkamas neegzistuojantis dėstytojas. Tikrinama ar tikrai veikia rūšiavimas.

Pradiniai duomenys web:

Pradiniai duomenys:

Profesoriai			
Pavardė	Vardas	Projektas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
C	D	Projects	20
A	B	Project	20
E	F	Projecs	20

Studentai			
Pavardė	Vardas	Grupė	Projektas
A	B	IFF	Projects
A	B	IFF	Project
A	B	IFF	Projec
A	B	IFF	Projectes
E	D	IFF	Projecs

Rezultatai web:

Rezultatai:

Profesoriai			
Pavardė	Vardas	Projektas	Valandų sk.
A	B	Project	20
		Projec	20
C	D	Projects	20
E	F	Projecs	20

Daugiausiai projektų turintis profesorius: A B (2)

Pasirinktas profesorius neegzistuoja

Rezultatų tekstinis failas:

Pradiniai duomenys:

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Valandų sk.
A	B	Projec	20
C	D	Projects	20
A	B	Project	20
E	F	Projecs	20

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Grupė
A	B	Projects	IFF
A	B	Project	IFF
A	B	Projec	IFF
A	B	Projectes	IFF
E	D	Projecs	IFF

Rezultatai:

Pavardė	Vardas	Projekto pavadinimas	Valandų sk.
A	B	Project	20
		Projec	20
C	D	Projects	20
E	F	Projecs	20

Daugiausiai projektų turintis dėstytojas: A B (2)

Pasirinktas profesorius neegzistuoja

2.8. Dėstytojo pastabos

1. Tituliniame puslapyje skliausteliai
2. LD1 pastabos neįdėtos
3. Per mažai klasių
4. Neturi būti List
5. LinkList list TaskUtils klasėje
6. Projektinių darbų sąrašas irgi turi būti susietas sąrašas

3. Bendrinės klasės ir testavimas (L3)

3.1. Darbo užduotis

3.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema

3.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės

Komponentas	Savybė	Reikšmė

3.4. Klasių diagrama

3.5. Programos vartotojo vadovas

3.6. Programos tekstas

3.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai

3.8. Dėstytojo pastabos

4. Polimorfizmas ir išimčių valdymas (L4)

4.1. Darbo užduotis

4.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema

4.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės

Komponentas	Savybė	Reikšmė

4.4. Klasių diagrama

4.5. Programos vartotojo vadovas

4.6. Programos tekstas

4.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai

4.8. Dėstytojo pastabos

5. Deklaratyvusis programavimas (L5)

5.1. Darbo užduotis

5.2. Grafinės vartotojo sąsajos schema

5.3. Sąsajoje panaudotų komponentų keičiamos savybės

Komponentas	Savybė	Reikšmė

5.4. Klasių diagrama

5.5. Programos vartotojo vadovas

5.6. Programos tekstas

5.7. Pradiniai duomenys ir rezultatai

5.8. Dėstytojo pastabos