

Prog C++

HS 2023, Prof. Dr. Christian Werner

Fabian Steiner, 20. März 2024

0.0.0.



1 Basics

1.1 Trivia

Entstanden durch Stroustrup 1986.

1.2 Grundsätzlich

C++ ist sehr ähnlich zu C. Es gibt aber einige wichtige Änderungen zu C:

- zu benutzender Compiler heisst jetzt “clang++”
- Nativen Bool Typ : **bool**
- richtiges Konstanten Schlüsselwort : **constexpr**
- Standardbibliotheken haben kein .h mehr beim Aufrufen
- C Standardbibliotheken Können weiter verwenden aber haben ein C im Header
- Char-Literale (z. B. 'A') haben in C++ den Datentyp char (in C war es int)
- Es gibt benannte Namensräume. Wichtigster Namensraum für die STL: std
- ...

1.3 Sourcecode Hello world CPP

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello World!" << endl;
    return 0;
}
```

1.4 Streams

Ein Stream repräsentiert einen generischen sequentiellen Datenstrom. Z.b: ein Eingabefeld, Dateien oder Netzwerktraffic. Die wichtigsten Operatoren sind:

- << Inserter → Daten einfügen
- >> Extractor → Daten herausholen

Für definierte Klassen sind diese Operatoren bereits definiert.

1.4.1 Standardstreams

- **cin** standard Eingabe
- **cout** standard Ausgabe
- **cerr** standard Fehlerausgabe
- **clog** mit cerr gekoppelt aber etwas anders

1.4.2 Streamformatierung

Formatierungen der Streams kann mit folgenden Schlüsselwörtern erreicht werden:

Flag	Wirkung
boolalpha	bool-Werte werden textuell ausgegeben
dec	Ausgabe erfolgt dezimal
fixed	Gleitkommazahlen im Fixpunktformat
hex	Ausgabe erfolgt hexadezimal
internal	Ausgabe innerhalb Feld
left	linksbündig
oct	Ausgabe erfolgt oktal
right	rechtsbündig
scientific	Gleitkommazahl wissenschaftlich
showbase	Zahlenbasis wird gezeigt
showpoint	Dezimalpunkt wird immer ausgegeben
showpos	Vorzeichen bei positiven Zahlen anzeigen
skipws	Führende Whitespaces nicht anzeigen
unitbuf	Leert Buffer des Outputstreams nach Schreiben
uppercase	Alle Kleinbuchstaben in Grossbuchstaben wandel

2 Objektorientierung

Objektorientierung soll es erleichtern eine Abbildung der Realität zu erstellen. Viele Dinge aus der Wirklichkeit können als Modell dargestellt / simplifiziert werden. Diese Modelle können in Software in sogenannte Objekte “umgewandelt” werden.

2.1 Objekte

Objekte stellen Dinge, Sachverhalte oder Prozesse dar. Sie sind ein rein gedankliches Konzept. Sie kennzeichnen sich durch:

- eine Identität, welche es erlaubt Objekte voneinander zu unterscheiden
- statische Eigenschaften zur Darstellung des Zustandes des Objekts in Form von Attributen
- dynamische Eigenschaften zur Darstellung des Verhaltens des Objekts in Form von Methoden

2.2 Klassen & Instanzen

Ähnliche Objekte können in **Klassen** zusammengefasst werden, um Programmieraufwand tiefer zu halten. Verwendete Objekte werden als **Instanz** eingesetzt. Diese Objekte haben dieselben Attribute, allerdings andere Werte. Eine Beispielklasse:

```
#include <String> //Stl Strings
class Student {

    public:
        int IDNumber;
        void doStuff(int time = 0);
    private:

        std::string name; //String
        float bierkonsum;
        long int investedTimeInET;
};
//implementierung der doStuff Funktion
void Student::doStuff(int time = 0) {
    //ToDo
}

int main(){
    //instanz erzeugen
    Student typETStudent;
    //Attribute veraendern
    typETStudent.IDNumber = 1;
    //Methode rufen
    typETStudent.doStuff();
    return 0;
}
```

2.2.1 Header Datei

Reihenfolge in der Header Datei

- Dateikommentar mit Lizenzvereinbarung.
- “Includes” des verwendete System Header
- “Includes” der Projektbezogenen Header
- Konstanten
- typedefs und definition von Strukturen
- Allenfalls extern-Deklration von Global Variablen
- Funktionsprototypen, ink, Kommentar der Schnittstelle, bzw. Klassendeklarationen

Pro header Datei sollte nur eine Klasse deklariert sein.

2.2.2 Reihenfolger der Implementation

- Dateikommentar mit Lizenzvereinbarung
- “includes” der eigenen Header
- “includes” der Projektbezogenen Header
- “includes” der verwendeten System Header
- allenfalls globale und statischen Variablen
- Präprozessor-Direktiven
- Funktionsprototypen von lokalen, internen Funktionen (in nameless Namespace)
- Definition von Funktionen und Klassen

2.3 UML

Die “Unified Modeling Language” ist eine normierte Sprache um Objekte Grafisch darzustellen. Sie geht extrem ins Detail, allerdings

2.3.1 UML-Klassendiagramm Notation

Besteht immer aus 3 Boxen:

Student
+ IDNumber : int # name : std::string + bierkonsum : float + investedTimeInET : long int
+ doStuff(int time = 0) : void

Zu oberst der Name, in der Mitte Attribute(Variablen) und unten Methoden.

Die Methoden fangen mit einem Symbol an welches die Sichtbarkeit definiert:

- + public (überall sichtbar)
- - private (nur in aktueller klasse sichtbar)
- # protected (in aktueller und Unterklassen sichtbar)

2.3.2 class & struct

Eine class und struct können fast identisch verwendet werden. Eine class hat standardmässig sichtbarkeit private, struct public(wenn nichts definiert wird).

2.4 Inkludierte Dokumentation

Mann im H-File direkt die Dokumentation zu der Schnittstelle schreiben. Das ermöglicht das einfachere Verwenden der Schnittstelle. Dies wird in einem Blockkommentar, nach folgendem Muster realisiert:

```
/**
 * @brief Kurzzusammenfassung der Klasse
 */
class stuff{
public:
    /**
     * @brief Funktion von x
     */
    double x;
    /**
     * @brief Kurzzusammenfassung der Funktion
     *
     * @param eingang Funktion des Parameter
     * @return nix, aber falls...
     */
    void doStuff(stuff eingang);
};
```

Es kann immer mehr geschrieben werden, es sollte sich aber auf das nötige beschränkt werden.

3 Konstruktoren und Destruktoren

Konstruktoren und Destruktoren sind spezielle Methoden von Klassen. Diese haben immer denselben Namen wie die Klasse und auch **kein** Rückgabety (auch nicht void).

Aufrufparameter haben folgende Bedeutung:

- “Keine” : Default Konstruktor
- “const-Referenz auf eigene Klasse” : copy Konstruktor
-

3.1 Konstruktoren

Konstruktoren bereiten die Instanz auf ihre Funktion vor.

Wichtig ist das ein Konstruktor immer **alle** Attribute der Klasse initialisiert. Konstruktoren werden wie folgt aufgerufen:

3.1.1 User-Defined

- Default → ohne Aufrufparameter
- Copy → mit einer const Referenz auf eine andere Instanz
- sonstige → werden anhand ihrer Aufrufparameter unterschieden, Sprechweise: “überladen”

Werden verschiedene Konstruktoren definiert, der Default aber soll erhalten bleiben, muss dieser in der Klassendefinition zuerst stehen.

3.1.2 Implizit

Falls ein expliziter nicht angegeben wurde, dieser jedoch aus technischen Gründen benötigt wird:

- Default → macht nichts, alle Parameter bleibe uninitialized
- Copy → dieser kopiert alle Attribute der anderen Instanz einzu-eins(bytewise). Problematisch, wenn die Instanz Pointer auf etwas hat.
- ...

Wenn ein Objekt ein Pointer auf einen Wert oder allokierten Speicher hat, muss eine spezielle Copy Methode verwendet werden, da der Pointerwert einfach kopiert wird. Falls dann das erste Objekt den Speicher frei gibt, dann entsteht ein falscher Speicherzugriff. DH muss dem Objekt ein separater Speicherbereich gegeben werden. Konstruktoren werden immer dann gerufen (evtl. auch **implizit**) wenn ein neues Objekt in den Speicher gelegt wird.

3.2 Destruktor

Destruktoren entfernen das Objekt aus dem Speicher. Hat keine Aufrufparameter und auch kein Rückgabewert. Wenn der Destruktor fertig ist, sollte kein Speicher mehr vom Objekt belegt sein. Destruktoren sollten immer **Virtuell definiert werden** und der Funktionsname beginnt mit einer Tilde. Der Destruktor wird evtl.

auch Implizit aufgerufen z.b., wenn aus einer Funktion wieder herausgesprungen wird.

3.3 Beispiel

```
#include <iostream>
class storage{
public:
    storage();
    virtual ~storage();
    void add(int in);
    void nix(storage inC);
private:
    int* data;
    int size;
}; //eine Klasse die Int Werte speichertaehnlich wie ein array
// ---- End h File
storage::storage() { //Konstruktor
    data = nullptr;
    size = 0;
}
storage::~storage() { //Destruktor
    delete[] data;
    data = nullptr;
    size = 0; //Speicher der allokiert wurde sollte hier
              freigegeben werden
}
void storage::add(int in) {
    //todo
}
void storage::nix(storage inC) {
    //todo
}
// ---- End cpp File
int main() {

    storage* i1 = new storage; //default konstruktor
    storage i2; //default konstruktor
    i1->nix(i2); //Call-by-Value. Eine Kopie von i2 wird auf den
               Stack gelegt -> Copy-Konstruktor!

    delete i1; //destruktor von i1 wird explizit aufgerufen
    return; //destruktor von i2 wird implizit aufgerufen
}
```

4 Initialisierungslisten und direkte Initialisierung

Die Initialisierung von Datentypen kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Es wird zwischen Zuweisung und Initialisierung unterschieden.

4.1 POD's

“plain old datastructure” / built in

```
// Zuweisung fuer POD:

int i; // Speicher fuer Instanz wird alloziert, Wert ist noch
       uninitialisiert
i = 5; // Wert (der an anderer Stelle im Speicher stehen muss)
       wird zugewiesen

// Initialisierung fuer POD:

int i = 5; // Instanz wird mit Wert 5 in den Speicher gelegt (C-
Style)
int i(5); // Instanz wird mit Wert 5 in den Speicher gelegt (C++-
Style bis C++11)
int i{5}; // Instanz wird mit Wert 5 in den Speicher gelegt (neuer
C++-Style)
// Aus Effizienzgruenden bevorzugen wir (fast) immer die (direkte)
Initialisierung!
```

4.2 Non PODs

```
// Mitarbeiter m;
// Vorsicht: Falls sizeof(Mitarbeiter) gross ist, muss hier viel
kopiert werden:
m = stefan;

// Initialisierung fuer non-POD:
Mitarbeiter m = stefan; //Copy-Initialisierung (copy ctor)
Mitarbeiter m(stefan); //Copy-Initialisierung, C++-Schreibweise
Mitarbeiter m{stefan}; //Copy-Initialisierung, bevorzugte C++-
Schreibweise seit C++11, aber: noch immer muss kopiert werden
!

//Besser: direkte Initialisierung auch fuer non-PODs:
Mitarbeiter m("Stefan Melcher", 182.0, 23, 12, 2003); // (vor C
++11)
Mitarbeiter m{"Stefan Melcher", 182.0, 23, 12, 2003}; //
bevorzugte Schreibw. seit C++11
// Die Instanz wird ohne Umwege mit den gewuenschten Werten in den
Speicher geschrieben, sofern ein geeigneter user-defined
ctor vorhanden ist!
```

4.3 User defined Ctor

Um eine Klasse richtig initialisieren zu können muss der Ctor korrekt definiert werden. Eine sogenannte Initialisierungsliste:

```
student::student(int semester,
                 long int eltVerzweiflung) :
    semester{ _semester},
    eltVerzweiflung{ _eltVerzweiflung}
{ //die Reihenfolge der Initialisierung ist durch die Reihenfolge
im Speicher gegeben!
  //Rumpf kann leer bleiben Initialisierung bereits fertig
}
```

5 Assertions

Assertions sollten Annahmen über korrekte Wertebelegung darstellen. Sie sind kein C spezifisches Konzept und sollten nur zu Testzwecken eingesetzt werden. Im Releasebuild sollten sie deaktiviert werden. Dafür gibt es spezifische Präprozessorflags. Der Header `assert.h` bzw. `cassert` stellt hierfür ein Präprozessor-Makro “`assert(Bedingung)`” zur Verfügung, um solche Zusicherungen auszudrücken. Beispiel:

```
#include <cassert>
// #define NDEBUG // Deaktiviert Assertions im Projekt
bool testStuff(int* in1) {

    assert(in1 != nullptr);
    //assertion

    ; //restliche implementation einer Funktion
}
```

Das obige Beispiel hat eine Assertion. Diese würde im Test, falls ein Nullpointer übergeben wird ein Fehler ausgegeben.

6 Referenzen

Referenzen sind die modernere / eingeschränkte Version von Pointer. Wenn möglich sollte immer mit Referenzen gearbeitet werden, dies ist aber nicht immer möglich.

Referenzen...

- wirken wie ein Alias-Name einer Variablen
- werden wie normale Variablen verwendet
- sind niemals uninitialisiert
- haben niemals den Wert `nullptr`
- brauchen nicht immer Speicher (Implementation abhängig)

Generell helfen Referenzen weniger Fehler in der Programmierung zu machen und weniger Risiken zu haben. Pointer werden allerdings weiter für sehr hardwarenahe Programmierung gebraucht. `sizeof()` liefert die Grösse des Typs, auf der die Referenz zeigt.

Beispiel:

```
int i = 42;

//myref ist eine Referenz auf i:
int& myref = i;

//kann auch bei einem Funktionsaufruf verwendet werden:
void myfunc(const DaClass& in1, int& in2);
//hier werden in1 & 2 als referenz uebergeben. "DaClass" ist hier
auch Schreibgeschuetzt (wie ein constpointer)
```

7 Memorymanagement

Es gibt verschiedene Gründe warum, nicht immer gleich viel Speicher verwendet wird z.B. da nicht unbegrenzt vorhanden ist. Speicher wird nur dann verwendet wenn er wirklich gebraucht wird. Das Memorymanagement muss aktiv beachtet werden. Es wird zwischen automatischen und manuellen Speichermanagement unterschieden.

7.1 Automatisch

Automatisches Speichermanagement wird anhand der Lebenszeit einer Variable festgestellt und während dem Programmieren bereits festgelegt. Der Speicher liegt auf dem sogenannten **Stapel** / **Stack**. Wird eine Funktion aufgerufen werden die benötigten Variablen auf dem Stack definiert. Ebenso wird eine Return Adresse zur Funktion, die die Funktion aufgerufen hat abgelegt. Wie die Daten angeordnet werden, ist Architektur-abhängig. Wird die Funktion wieder verlassen, werden die Variablen vom Stack wieder entfernt und zur aufrufenden Funktion zurückgesprochen.

7.2 Manuell/dynamisch

Man kann auch manuell Speicher anfordern. Zum Beispiel, falls zur Compilezeit nicht bekannt ist wie viel Speicher gebraucht wird. Dieser Speicher ist auf dem sogenannten **Haufen** / **Heap**. Der Heap ist ein Speicherbereich der vom Betriebssystem bereitgestellt und verwaltet wird. Zur Laufzeit wird Speicherdynamisch angefordert. Dieser bleibt so lange belegt bis dieser Manuell wieder freigegeben wird.

Es kann aber auch sein, falls der Speicher stark fragmentiert ist, das kein Speicher bereitgestellt werden kann. Generell ist bei sehr vollem Speicher das Arbeiten erschwert.

7.2.1 Speicherlecks

Falls ein Programm unkontrolliert Speicher aufnimmt oder den ihm zur Verfügung gestellte nicht wieder freigibt, spricht man von einem Speicherleck. Diese sind zu verhindern da diese zu einer Systemüberlastung führen und Abstürzen führen.

7.3 Speichermanagement funktionen

Es gibt einige Funktionen für Speichermanagement. In c und C++ sind diese leicht verschieden. Generell geben diese einen Pointer zurück, welcher auf freien Speicher zeigt. **Diese müssen immer auf einen nullpointer geprüft werden da keine garantie vorhanden ist das überhaupt speicher vorhanden ist!** Generell sollte mit solchen Pointer immer misstrauisch gearbeitet werden und nach ambschluss immer wider freigegeben werden.

7.3.1 C: malloc() calloc(), free() (Funktionen)

Malloc() gibt einen Voidpointer(pointercasting nicht vergessen) zurück welche auf eine angeforderte Grösse an Bytes Speicher zeigt. Der Speicher ist **nicht** initialisiert Calloc() macht dasselbe, initialisiert aber den Speicher auf 0. free() gibt den Speicherbereich wieder frei.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t size);
//Alokiert Speicherbereich size in bytes
void *calloc(size_t size);
//Alokiert Speicherbereich size in bytes und setzt diesen 0
free(void *ptr);
//Gibt speicherbereich auf welcher ptr zeigt wieder frei

int main(){
    int* iPtr = NULL;
    iPtr = (int*)malloc(3*sizeof(int));
    //Speicher fuer 3 Ints reservieren
    //Insert Nullpointer check here
    free(iPtr);
} //Speicher wider freigegen
```

Falls kein Speicher allokiert werden kann, wird ein NULL-pointer zurückgegeben.

7.3.2 C++: new, delete, new[], delete[] (Operatoren)


Der New Operator erstellt ein Pointer welcher auf die mitgegebene Grösse zeigt. new[] macht dasselbe, ausser das dieser ein Array zurückgibt. Delete([]) gibt den Speicher wieder frei. Dieser kann auch auf den Nullpointer ausgeführt werden. Dieser ist "Delete" egal.

```
int main(){
    int* intPtr = new int;
    //Allokiert fuer den intPtr ein speicherbereich eines Ints
    int* intArrayPtr = new int[10];
    //Allokiert fuer den intPtr ein speicherbereich eines Int
    Array der gresse 10
```

```
if(intPtr == nullptr) return -1; //Nullpointercheck
delete intPtr;
//Gibt intPtr wieder frei
delete[] intArrayPtr;
//Gibt intArrayPtr wieder frei
}
```

7.4 Speicheraufbau

Der Speicheraufbau bildlich dargestellt sieht ungefähr so aus:

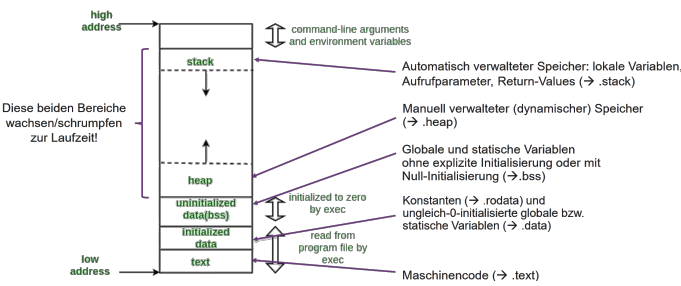

Je nach Architektur kann es auch sein das die hohen und tiefen Adressen anders herum sind.

8 Makefiles

Makefiles sollten generell das umsetzen des Codes in Maschinencode vereinfachen. Es ist eine "Skriptingsprache" welche grob nach dem muster "Erzeugnis/target" : "Abhängigkeiten/Dependency" folgt. Dann folgt indentiert der Befehl, um dieses Erzeugnis zu erzeugen. Wenn ein Erzeugnis keine Datei zurückgibt, muss dieser als ".PHONY" markiert werden. Das verhindert, dass eine Datei mit demselben Namen das Ausführen verhindert. Am besten sieht man das an einem Beispiel:

```
all : stuff # erzeugt eine definition fuer "make all"

project : main.o lib.o # Projekt linken
    clang++ -Wall -o vector Vector3D.o main.o

lib.o : lib.cpp # lib.cpp compilieren
    clang++ -Wall -c lib.cpp

main.o : main.cpp # main.cpp compilieren
    clang++ -Wall -c main.cpp

clean : # Projekt cleanup
    rm -f project.exe lib.o main.o

.PHONY : clean all # Mariert die Targets "clean" und "all" als "
                PHONY" -> Lesbarkeit
```

Der Befehl "make all" baut nun das Projekt. Sind die o Dateien noch aktuell werden diese nicht erneut kompiliert. Das Projektverzeichnis kann einfach durch "make clean" aufgeräumt werden.

8.1 Platzhalter

In einem Makefile können auch Platzhalter verwendet werden:

- \$ @ Dateiname des Targets
- \$ < Dateiname der ersten Dependency des aktuellen Targets
- \$ ^ Dateiname aller Dependencies des aktuellen Targets durch Leerzeichen getrennt

Mit diesen Mitteln kann ein Professionelleres Makefile erstellt werden:

```
CXX = clang++ # Verwendeter Compiler
CXXFLAGS = -Wall -c # compilerflags
LDFLAGS = -o # loader flags
BIN = project # binary output
OBJS = drink.o drinktest.o # objectfiles

all: $(BIN)

%.o: %.cpp
    $(CXX) $(CXXFLAGS) $<

$(BIN): $(OBJS)
    $(CXX) $(LDFLAGS) $@ $~

clean:
    rm -f $(OBJS) $(BIN)

.PHONY: clean all
```

Diese kann relativ universell verwendet werden, um kleinere Projekte zu übersetzen.

9 Emotional support meme

if (condition)

if (condition == TRUE)

if (condition == TRUE ? TRUE : FALSE)