

AUTOMATIZACIÓN E IA CON LOVABLE Y N8N

TEMA 6. Integración de n8n y Lovable

icono TRAINING CONSULTING

Contenidos Tema 6

/ 1. El Protocolo MCP: arquitectura híbrida

/ 2. Uso de MCP para conectar Lovable a n8n

MCP *(Anthropic, 2024)* es un protocolo estándar para conectar LLMs con herramientas, datos, y sistemas externos → simplifica la necesidad de integraciones personalizadas para cada herramienta o BBDD

Define de forma estandarizada un canal para que los LLMs intercambien información de contexto, no el razonamiento interno del modelo.

¿Qué problemas resuelve MCP?

Es una alternativa para evitar integraciones ad-hoc entre el LLMs y las herramientas de su ecosistema.
Hace posible que el LLM accede de modo consistente a:
APIs
BBDDs
Sistemas internos

MCP estandariza el "adaptador de enchufe"
entre modelos y mundo real

ANTHROP\C




Estandariza el paradigma cliente-servidor:

LLM = cliente

Servidor MCP: expone datos, archivos y APIs de forma uniforme

Separar la lógica de conexión (servidor) de la lógica de razonamiento, ayuda a que se pueda conectar múltiples fuentes de datos de forma modular, segura, y eficiente.

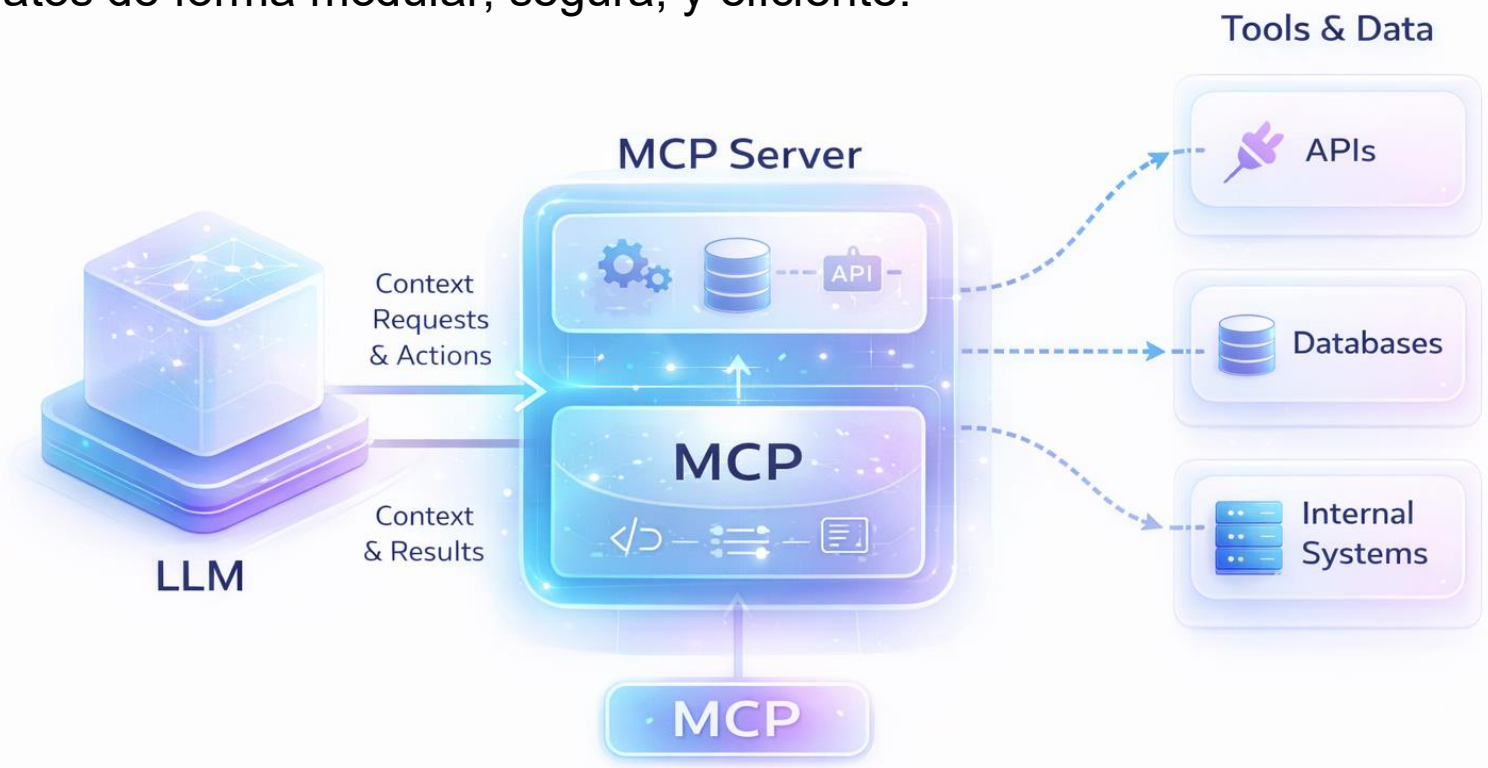

ARQUITECTURA HÍBRIDA Lovable + n8n

Separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio.


- No conectamos las herramientas por dentro; sino que conectamos sus funciones mediante **conectores MCP.**
- **Lovable** se encarga de lo que el usuario ve y **n8n** de lo que pasa por detrás.

Roles en esta arquitectura:

• **Frontend (Lovable):** Crea la aplicación web, los formularios, los botones y las pantallas con las que interactúa el cliente.


• **El Puente (Webhook/API):** *Lovable* se encargará de construir y enviar los datos en un formato limpio (JSON) hacia el exterior, encapsulados como una petición HTTP estándar.

• **Backend (n8n):** Recibe los datos, procesa la información pesada, se conecta con bases de datos y ejecuta la automatización

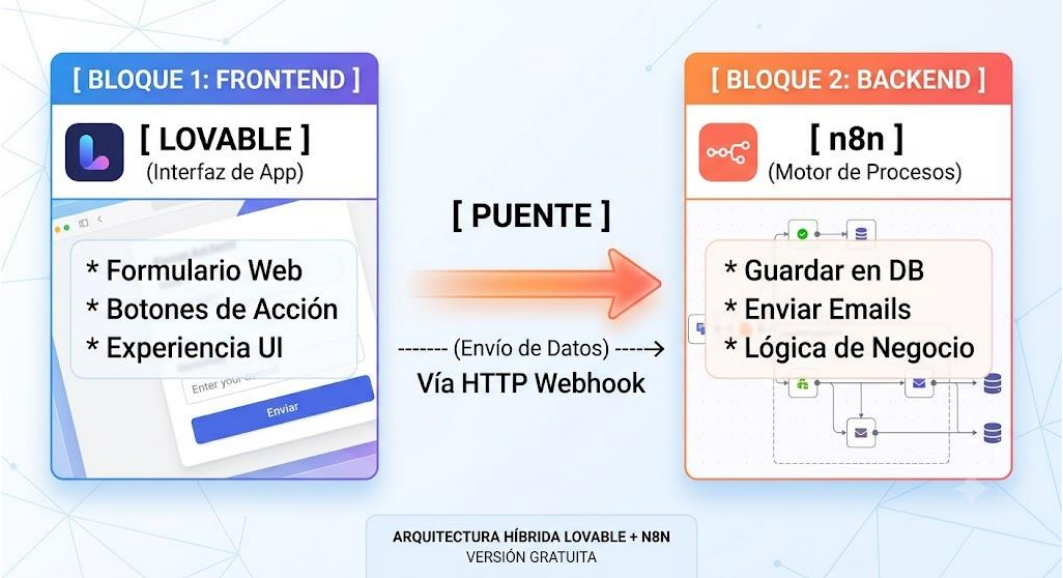


En tu instancia de n8n cloud...

- Activar MCP en ajustes.

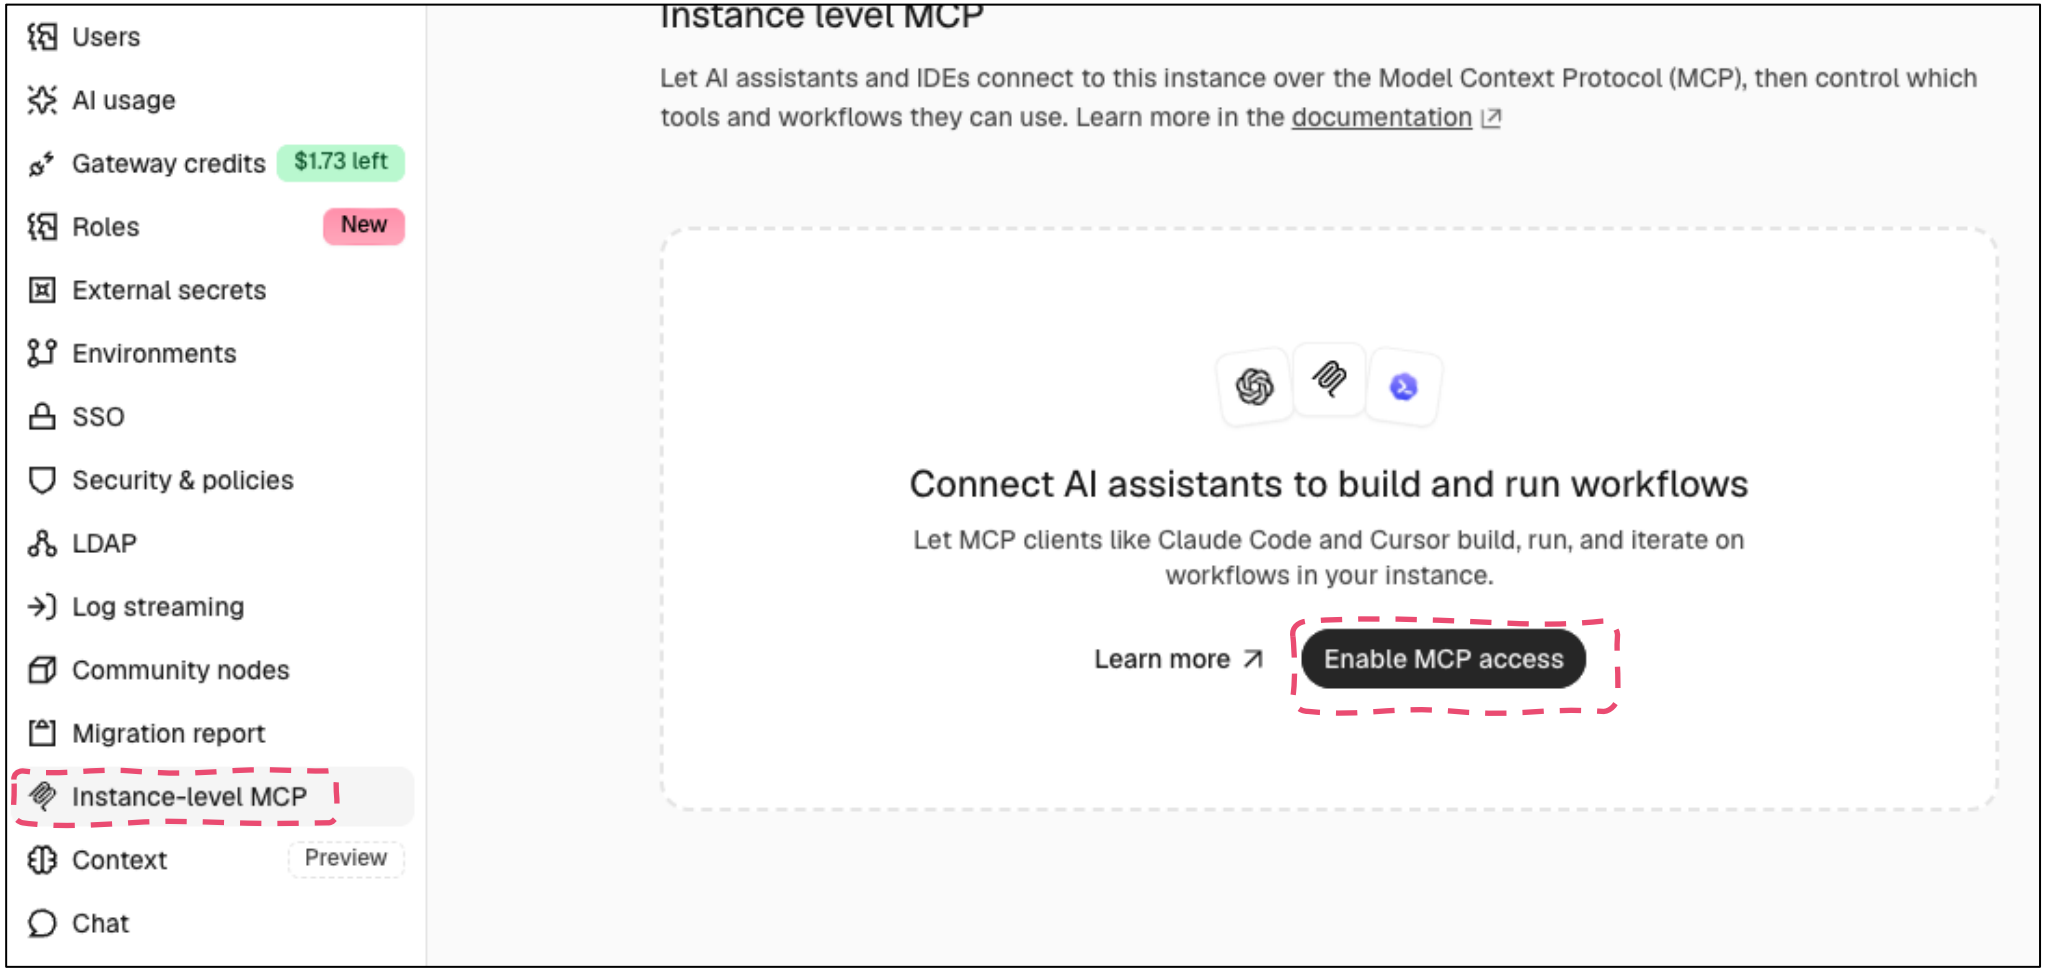


En Lovable...


- Ir a tu perfil → Connectors, buscar "n8n" y crear un nuevo **Chat conector**.
- En el campo "Server URL", debes pegar la URL resultante de añadir **/mcp-server/http** al nombre de tu instancia de n8n

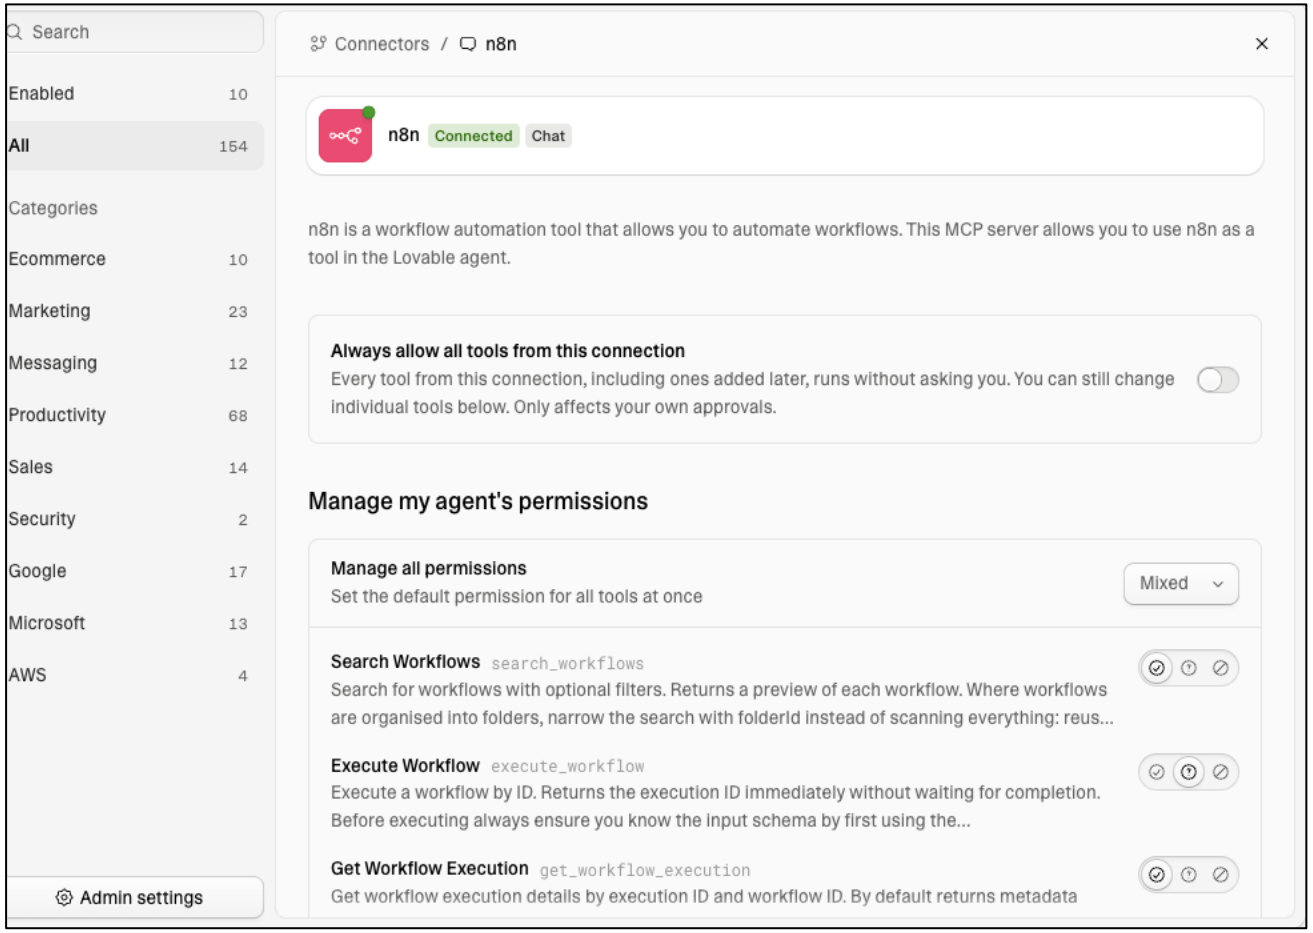

Comprueba en los ajustes MCP de tu instancia de n8n que Lovable ahora aparece como cliente conectado.

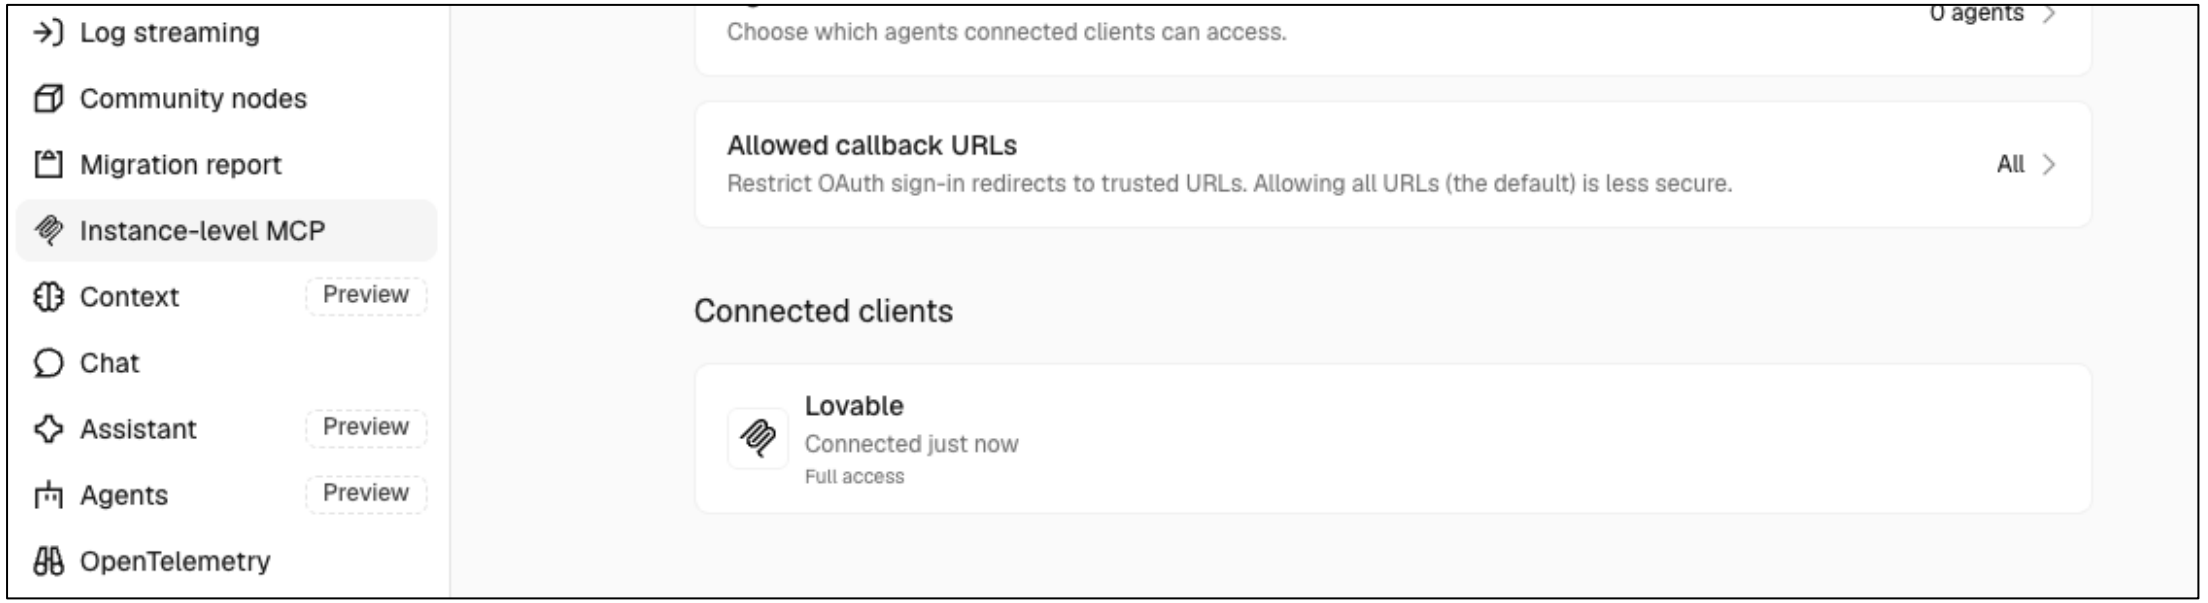


Crearemos un flujo sencillo en n8n consistente en un Webhook POST + Upsert rows en nuestra tabla nativa de clientes (construida en un ejemplo anterior)

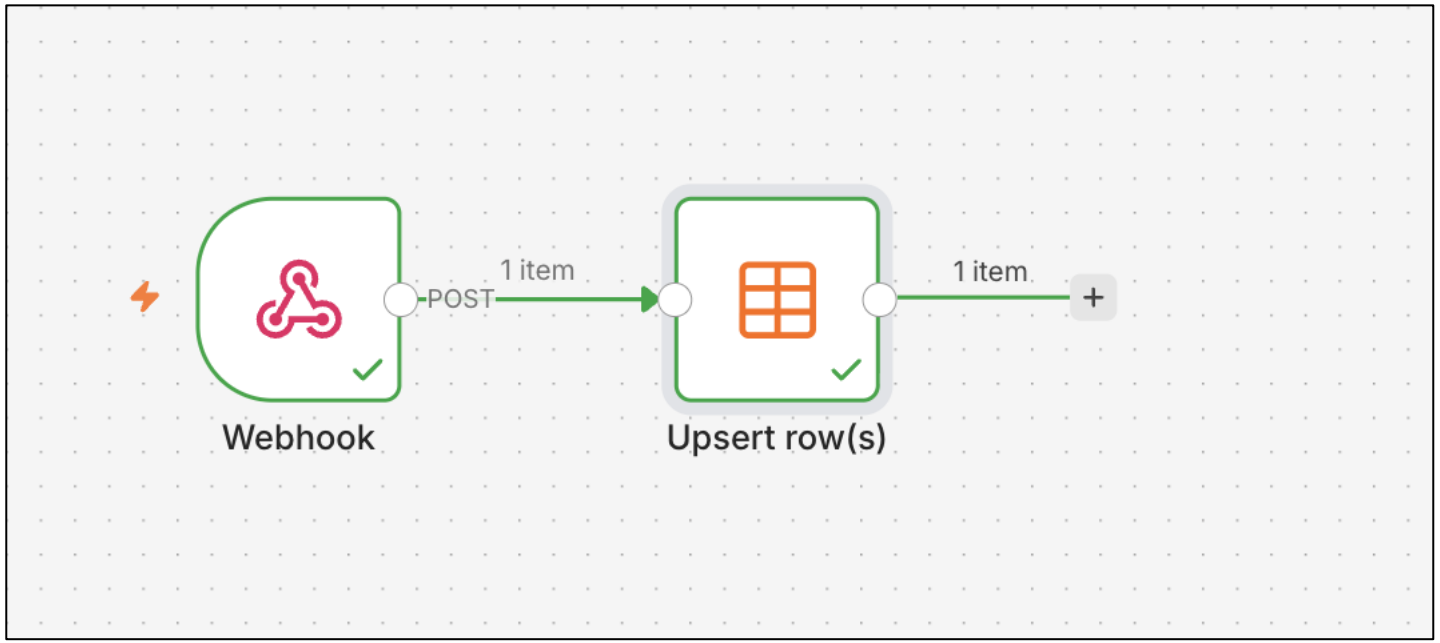

IMPORTANTE: aunque ya habíamos activado el protocolo MCP en nuestra instancia de n8n, por seguridad debemos activarlo expresamente también en el nodo en el que queremos que funcione la conexión desde Lovable. Para ello, dentro del flujo iremos a "..." -> "Settings" y activaremos el interruptor de MCP.

En Lovable, es hora de enviar un Prompt para construir la interfaz que se conectará con tu flujo

"Crea una interfaz de usuario limpia y moderna con un formulario para registrar o actualizar clientes. El formulario debe tener los campos: ID de Cliente (número), Género (texto o desplegable), Edad (número), Ingresos (número) y Puntuación de Gasto (número). Conecta el botón de enviar con mi flujo de n8n para que mande estos datos y se guarden en la base de datos nativa. El flujo que se debe disparar en n8n al pulsar el botón del formulario se llama [NOMBRE_FLUJO_AQUI]"

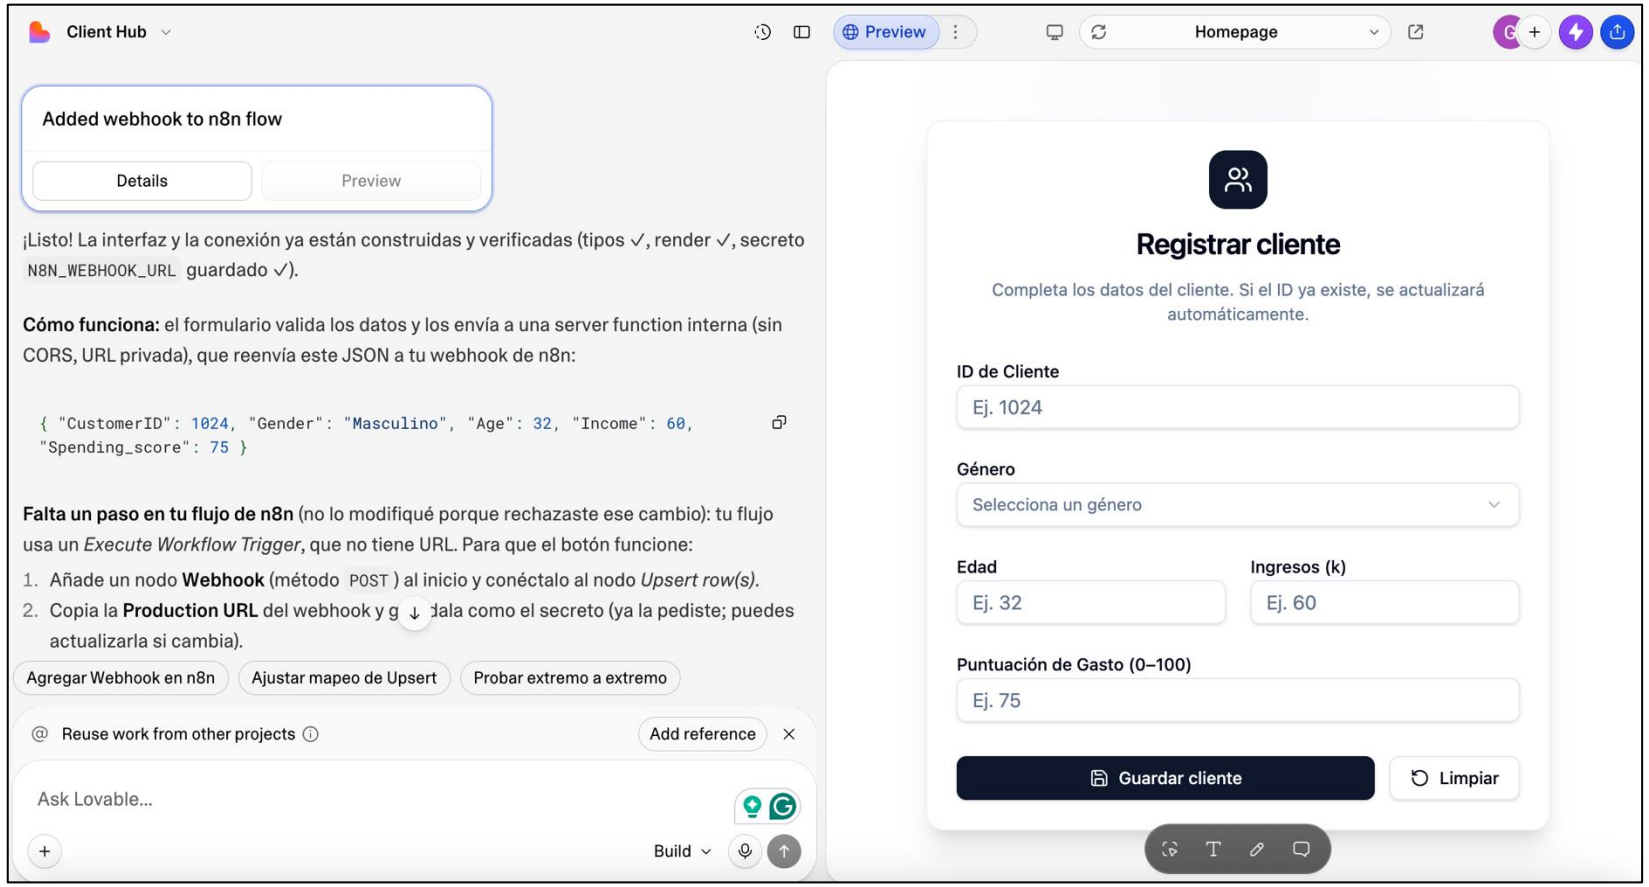

NOTA: es muy probable que durante el proceso de creación de la interfaz, *Lovable* te pida conceder varios permisos, así como la URL de tu nodo *Webhook* para saber dónde exactamente enviar los datos de clientes introducidos por el formulario