



AUTOMATIZACIÓN E IA CON LOVABLE Y N8N

TEMA 6. Integración de n8n y
Lovable

Contenidos Tema 6

- / 1. El Protocolo MCP: arquitectura híbrida**
- / 2. Uso de MCP para conectar Lovable a n8n**

MCP (*Anthropic, 2024*) es un protocolo estándar para conectar LLMs con herramientas, datos, y sistemas externos → simplifica la necesidad de integraciones personalizadas para cada herramienta o BBDD

Define de forma estandarizada un canal para que los LLMs intercambien información de contexto, no el razonamiento interno del modelo.

¿Qué problemas resuelve MCP?

Es una alternativa para evitar integraciones ad-hoc entre el LLMs y las herramientas de su ecosistema.

Hace posible que el LLM accede de modo consistente a:

APIs

BBDDs

Sistemas internos

MCP estandariza el
“adaptador de
enchufe”
entre modelos y
mundo real

ANTHROPIC




Estandariza el paradigma cliente-servidor:

LLM = cliente

Servidor MCP: expone datos, archivos y APIs de forma uniforme

Separar la lógica de conexión (servidor) de la lógica de razonamiento, ayuda a que se pueda conectar múltiples fuentes de datos de forma modular, segura, y eficiente.

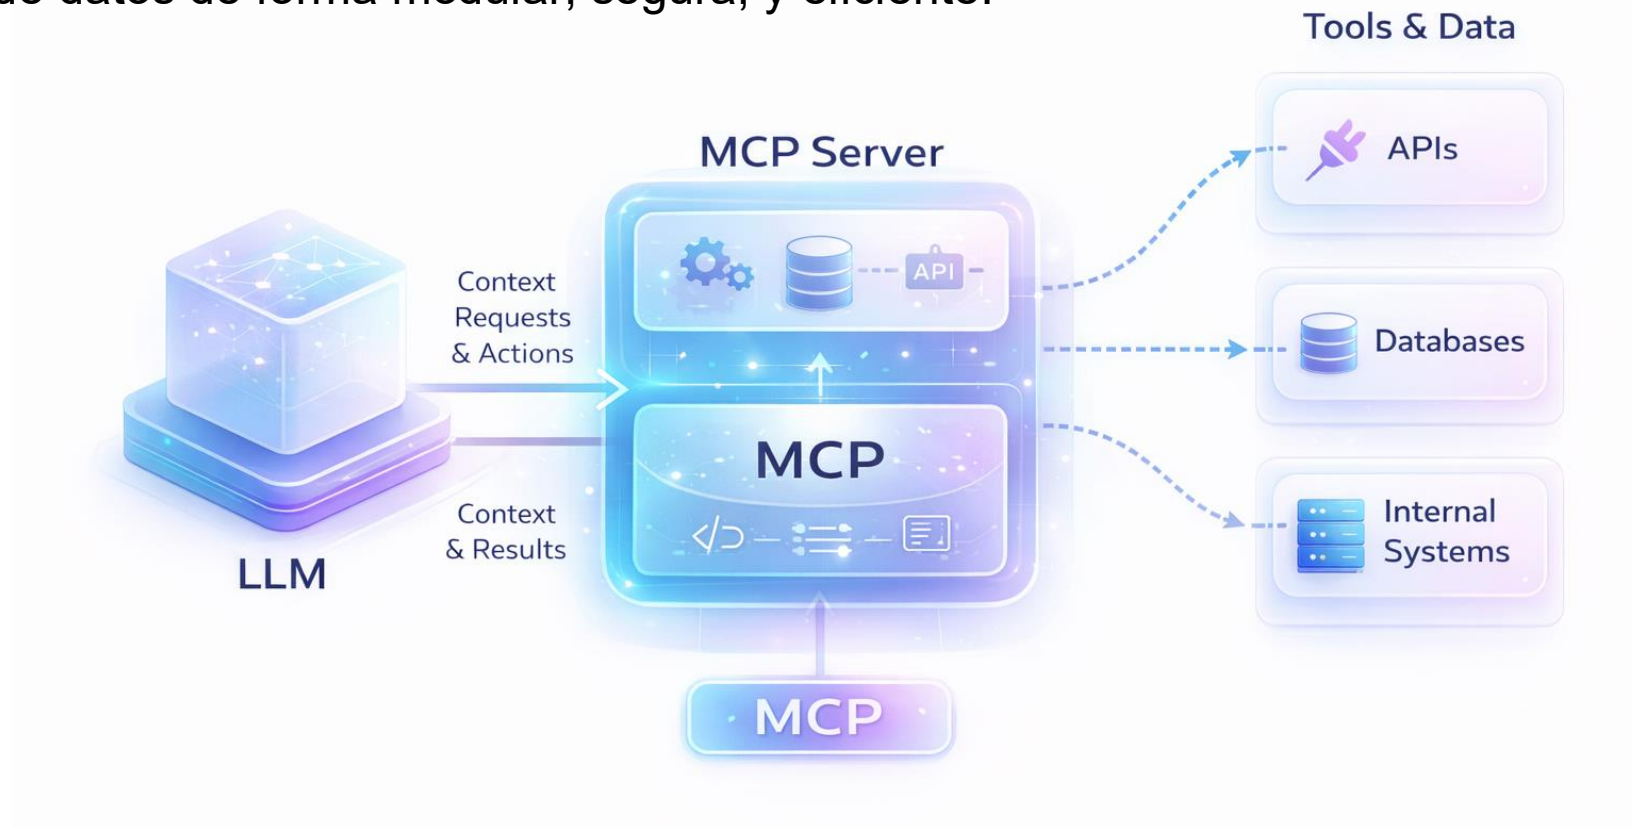

ARQUITECTURA HÍBRIDA Lovable + n8n

Separar la interfaz de usuario de la lógica de negocio.

- No conectamos las herramientas por dentro; sino que conectamos sus funciones mediante **conectores MCP**.
- **Lovable** se encarga de lo que el usuario ve y **n8n** de lo que pasa por detrás.

Roles en esta arquitectura:

- **Frontend (Lovable):** Crea la aplicación web, los formularios, los botones y las pantallas con las que interactúa el cliente.
- **El Puente (Webhook/API):** *Lovable* se encargará de construir y enviar los datos en un formato limpio (JSON) hacia el exterior, encapsulados como una petición HTTP estándar.
- **Backend (n8n):** Recibe los datos, procesa la información pesada, se conecta con bases de datos y ejecuta la automatización



En tu instancia de n8n cloud...

- Activar MCP en ajustes.

The screenshot shows the n8n cloud settings interface. On the left is a sidebar with various settings categories. The 'Instance-level MCP' option is highlighted with a red dashed box. The main content area is titled 'Instance-level MCP' with a 'Preview' tag. It features a toggle switch set to 'Enabled', also highlighted with a red dashed box, and a 'Connection details' button. Below this is a warning message about configuring a redirect URL allowlist. There are three tabs: 'Workflows' (selected), 'Connected clients', and 'OAuth settings'. The 'Workflows' tab shows a table with columns 'Name', 'Location', and 'Description'. The table is currently empty, displaying the message 'No workflows enabled' and 'Add compatible workflows so MCP clients can discover and execute them'. An 'Enable workflows' button is at the bottom of the table. The sidebar at the bottom indicates the version is 2.28.5.

← Settings

- ⊗ Personal
- 👤 Users
- ⚙️ AI Usage
- 👤 Project roles New
- 🔑 External Secrets
- 📁 Environments
- 👤 SSO
- 🔒 Security & policies
- 👤 LDAP
- Log Streaming
- 📡 OpenTelemetry
- 📦 Community nodes
- 🔗 Instance-level MCP Preview
- 💬 Chat Preview

Version 2.28.5

Instance-level MCP Preview

Connect MCP clients like Claude Code and Cursor to build, run, and iterate on workflows in your instance. [Learn more](#)

Enabled Connection details

⚠️ Configure a redirect URL allowlist to control which applications can complete the OAuth consent flow. Without one, a malicious application could register an OAuth client with an attacker-controlled redirect URL and use it to obtain access tokens for your n8n instance. ×

Workflows Connected clients OAuth settings ↻

Name	Location	Description
No workflows enabled		
Add compatible workflows so MCP clients can discover and execute them		

Enable workflows

En Lovable...

- Ir a tu perfil → settings → Connectors, buscar "n8n" y crear un nuevo "Chat connector"
- En el campo "Server URL", debes pegar la URL resultante de añadir **/mcp-server/http** al nombre de tu instancia de n8n

The screenshot displays the Lovable application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Gakudō's Lovable, Dashboard, Search, Resources, Connectors (highlighted), Projects, and All projects. The main content area is titled 'Connectors / n8n' and shows an 'n8n Enabled' status. Below this, there's an 'Overview' section and a 'Connections' section with a '+ Add connection' button highlighted by a red dashed box. A modal window titled 'Connect n8n' is open in the foreground, prompting the user to 'Enter your n8n server details to connect. [How to set up?](#)'. The 'Server URL' field in this modal contains the text 'https://gakudo-learn.app.n8n.cloud/mcp-server/http' and is also highlighted by a red dashed box. At the bottom of the modal are 'Cancel' and 'Add & authorize' buttons.

Comprueba en los ajustes MCP de tu instancia de n8n que Lovable ahora aparece como cliente conectado.

Instance-level MCP Preview

Connect MCP clients like Claude Code and Cursor to build, run, and iterate on workflows in your instance. [Learn more](#)


Enabled ☒ Connection details

⚠ Configure a redirect URL allowlist to control which applications can complete the OAuth consent flow. Without one, a malicious application could register an OAuth client with an attacker-controlled redirect URL and use it to obtain access tokens for your n8n instance. ×

Workflows Connected clients OAuth settings ↻

Client Name	Connected At	
Lovable	1 minute ago	⋮

Crearemos un flujo sencillo en n8n consistente en un Webhook POST + Upsert rows en nuestra tabla nativa de clientes (construida en un ejemplo anterior)

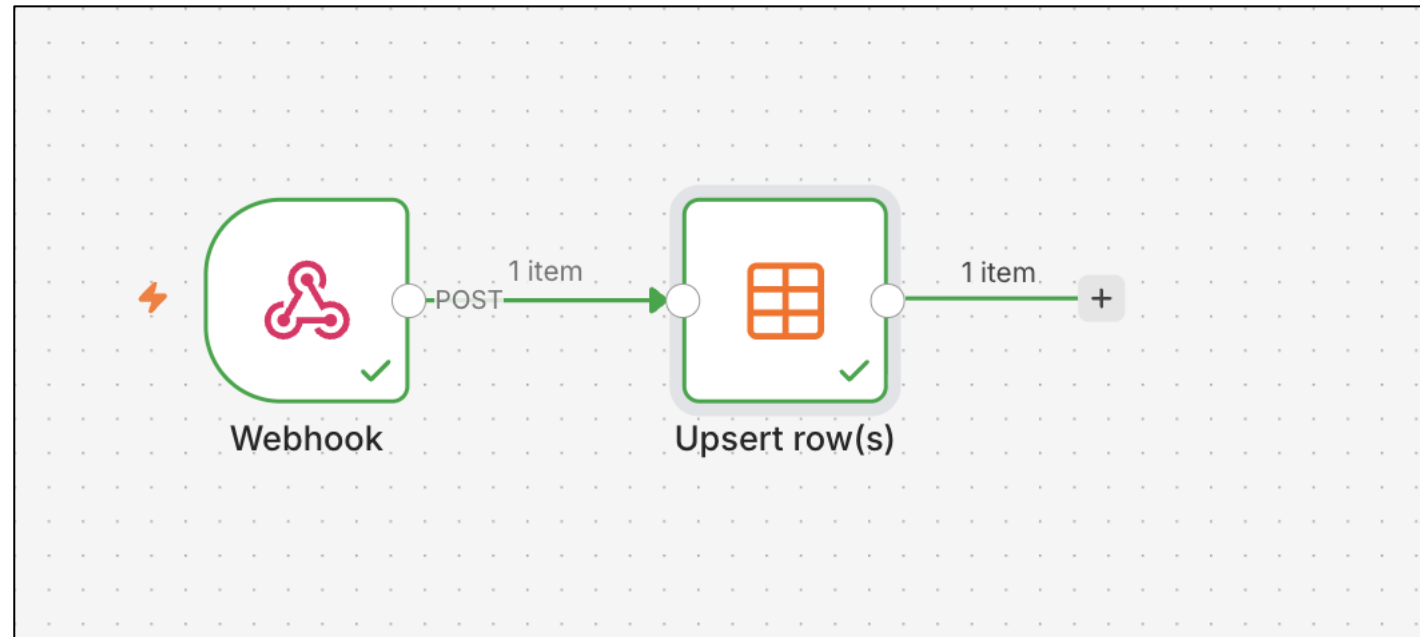

En Lovable, es hora de enviar un Prompt para construir la interfaz que se conectará con tu flujo

"Crea una interfaz de usuario limpia y moderna con un formulario para registrar o actualizar clientes. El formulario debe tener los campos: ID de Cliente (número), Género (texto o desplegable), Edad (número), Ingresos (número) y Puntuación de Gasto (número). Conecta el botón de enviar con mi flujo de n8n para que mande estos datos y se guarden en la base de datos nativa."

NOTA: es muy probable que durante el proceso de creación de la interfaz, Lovable te pida conceder varios permisos, así como la URL de tu nodo *Webhook* para saber dónde exactamente enviar los datos de clientes introducidos por el formulario

The screenshot displays the Lovable AI interface. On the left, a text box contains a prompt in Spanish: "Crea una interfaz de usuario limpia y moderna con un formulario para registrar o actualizar clientes. El formulario debe tener los campos: ID de Cliente (número), Género (texto o desplegable), Edad (número), Ingresos (número) y Puntuación de Gasto (número). Conecta el botón de enviar con mi flujo de n8n para que mande estos datos y se guarden en la base de datos nativa." A blue arrow points from this prompt to the main interface.

The main interface is titled "Client Hub" and shows a confirmation message: "Added webhook to n8n flow". Below this, there are buttons for "Details" and "Preview". A status message reads: "¡Listo! La interfaz y la conexión ya están construidas y verificadas (tipos ✓, render ✓, secreto N8N_WEBHOOK_URL guardado ✓)."

A section titled "Cómo funciona:" explains the workflow: "el formulario valida los datos y los envía a una server function interna (sin CORS, URL privada), que reenvía este JSON a tu webhook de n8n:". Below this, a JSON object is shown:

```
{ "CustomerID": 1024, "Gender": "Masculino", "Age": 32, "Income": 60, "Spending_score": 75 }
```

A note states: "Falta un paso en tu flujo de n8n (no lo modifiqué porque rechazaste ese cambio): tu flujo usa un *Execute Workflow Trigger*, que no tiene URL. Para que el botón funcione: 1. Añade un nodo **Webhook** (método POST) al inicio y conéctalo al nodo *Upsert row(s)*. 2. Copia la **Production URL** del webhook y g... ála como el secreto (ya la pediste; puedes actualizarla si cambia)."

At the bottom of the interface, there are buttons: "Agregar Webhook en n8n", "Ajustar mapeo de Upsert", and "Probar extremo a extremo". There is also a section for "Reuse work from other projects" with an "Add reference" button.

On the right side, a preview of the generated user interface is shown. It features a dark blue header with the Lovable logo and the title "Registrar cliente". Below the title, a subtitle reads: "Completa los datos del cliente. Si el ID ya existe, se actualizará automáticamente." The form includes the following fields: "ID de Cliente" (text input with placeholder "Ej. 1024"), "Género" (dropdown menu with placeholder "Selecciona un género"), "Edad" (text input with placeholder "Ej. 32"), "Ingresos (k)" (text input with placeholder "Ej. 60"), and "Puntuación de Gasto (0-100)" (text input with placeholder "Ej. 75"). At the bottom of the form are two buttons: "Guardar cliente" and "Limpiar".