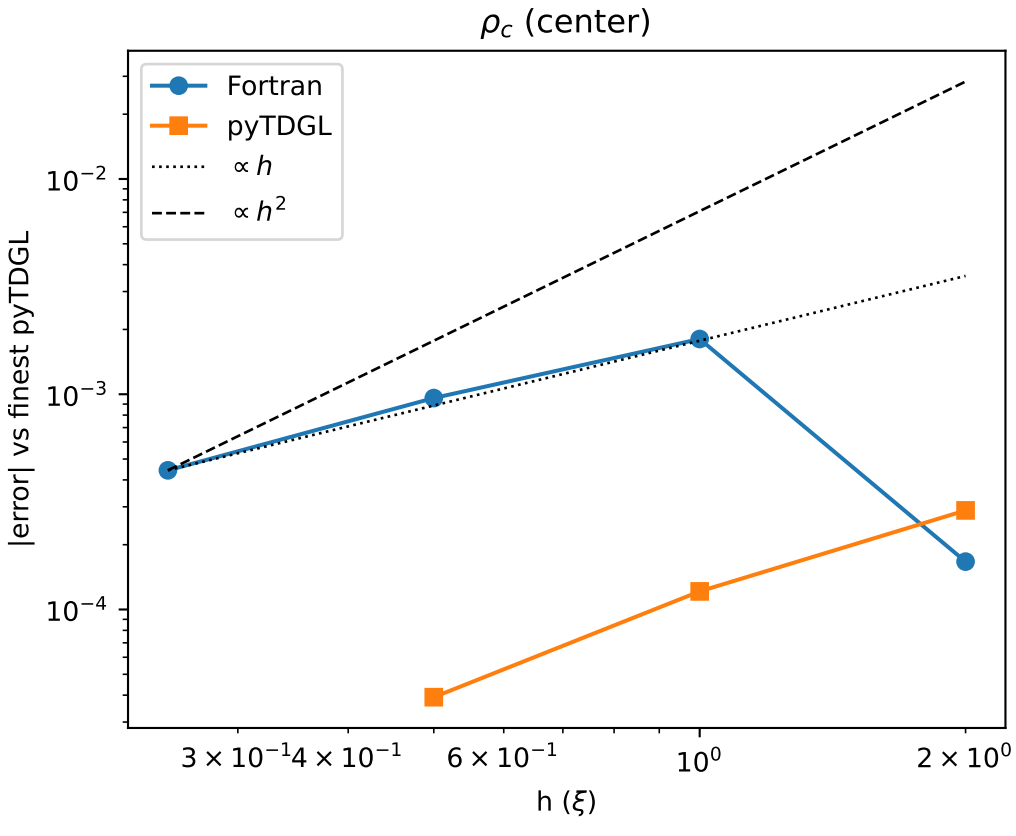
ρ_c (center)
Fortran
pyTDGL
$\propto h$
$\propto h^2$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
|error| vs finest pyTDGL
3×10^{-1}
4×10^{-1}
6×10^{-1}
10^{0}
2×10^{0}
h (ξ)

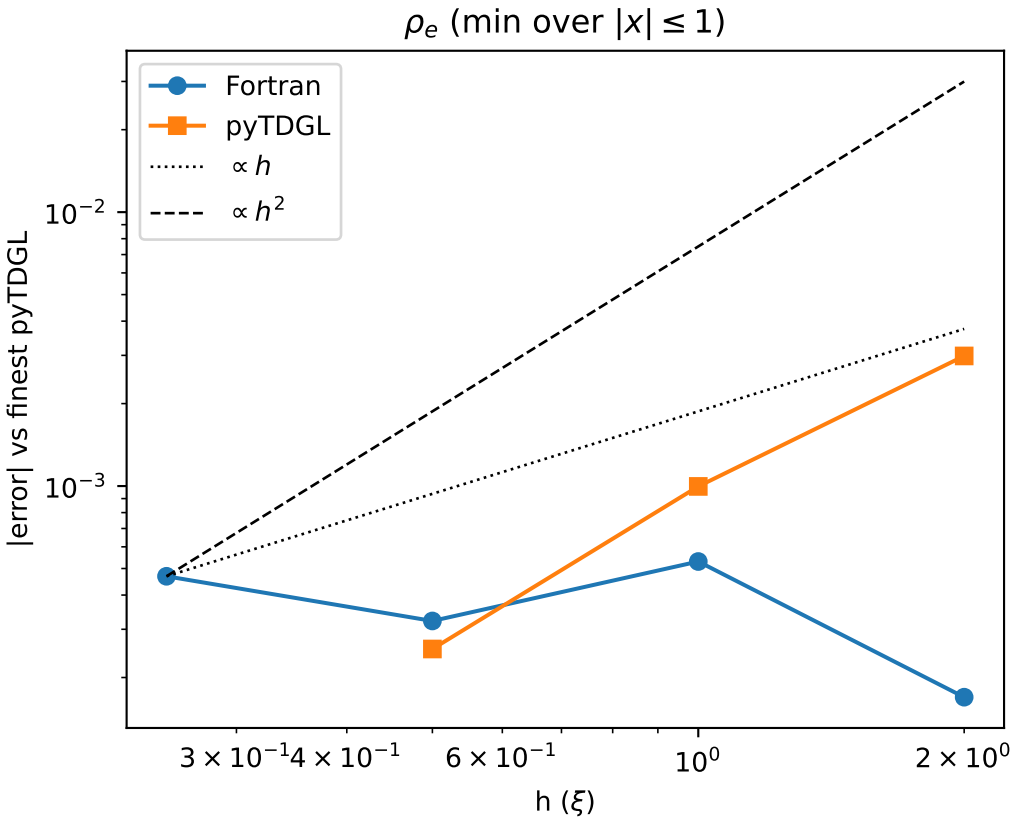
ρ_e (min over $|x| \leq 1$)
Fortran
pyTDGL
$\propto h$
$\propto h^2$
10^{-2}
10^{-3}
|error| vs finest pyTDGL
3×10^{-1}
4×10^{-1}
6×10^{-1}
10^{0}
2×10^{0}
h (ξ)