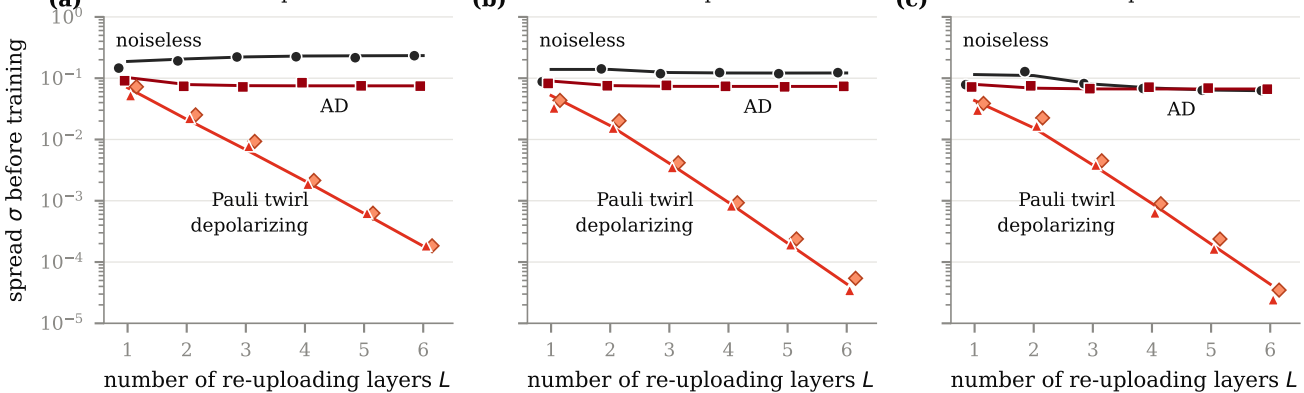
(a)
$n = 4$ qubits
(b)
$n = 6$ qubits
(c)
$n = 8$ qubits
spread σ before training
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
noiseless
AD
Pauli twirl
depolarizing
1
2
3
4
5
6
number of re-uploading layers L