



IAM: Impact Assessment

Mathieu Merzereaud¹, Claire Macher¹, Michel Bertignac², Marjolaine Fresard³, Olivier Guyader¹, Christelle Le Grand¹, Sophie Gourguet¹, Florence Briton¹, Maxime Jaunatre¹

¹ IFREMER | UMR AMURE, RBE/ Unité d'Economie Maritime

² IFREMER | RBE/ Unité Sciences et Technologies Halieutiques

³ UBO | UMR AMURE

14 avril 2022



Table des matières

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Structure et mode opératoire du modèle | 5 |
| 1.1 | Notations et structure schématique du modèle | 5 |
| 1.1.1 | Notations utilisées | 5 |
| 1.1.2 | Schéma structurel du modèle bio-économique | 6 |
| 1.2 | Description et déroulement des modules | 6 |
| 1.2.1 | Module "Mortalité par pêche et Survie des rejets" | 6 |
| 1.2.1.1 | Sous-module "Allocation de la mortalité" | 8 |
| 1.2.1.2 | Sous-module "Calcul de capturabilité" | 11 |
| 1.2.1.3 | Module "Mortalité par pêche" | 12 |
| 1.2.2 | Module "Dynamique de populations" | 16 |
| 1.2.2.1 | Module principal | 16 |
| 1.2.2.2 | Module "Recrutement" | 19 |
| 1.2.3 | Module "Captures, débarquements et rejets" | 19 |
| 1.2.4 | Module "Marché" | 24 |
| 1.2.5 | Module "Economique" | 26 |
| 1.2.6 | Module "Scénario" | 38 |
| 1.2.7 | Module "Gestion" | 39 |
| 1.2.8 | Module "Réplicat" | 40 |
| 2 | Elaboration d'un fichier de paramétrage fonctionnel | 42 |
| 2.1 | Feuillet "Stock" | 42 |
| 2.2 | Feuillet "Market" | 46 |
| 2.3 | Feuillet "Flottille" | 46 |
| 2.4 | Feuillet "fm_matrix" | 47 |
| 2.5 | Feuillet "mm_matrix" | 47 |
| 2.6 | Feuillet "icat_matrix" | 47 |
| 2.7 | Feuillet "Scénarii" | 48 |
| 2.8 | Feuillet "Stochasticité" | 49 |
| 2.8.1 | Table "Samples" | 50 |
| 2.8.2 | Table "Random-variate" | 50 |
| 3 | Vignettes | 52 |
| 3.1 | Utilisation d'IAM dans R | 53 |
| 3.1.1 | Choix d'implémentation | 53 |
| 3.1.2 | Le package IAM (version 2.0.0) | 53 |
| 3.1.2.1 | Installation et chargement du package | 53 |
| 3.1.2.2 | Importation des paramètres (IAM.input) | 54 |
| 3.1.2.3 | Constitution des arguments (IAM.args) | 56 |



| | | |
|---------|---|----|
| 3.1.2.4 | Simulation (IAM.model) | 59 |
| 3.1.2.5 | Mise en forme des sorties (IAM.format & IAM.format_quant) . | 61 |
| 3.1.3 | Conseil de réplication | 63 |
| 3.1.4 | Références | 64 |

Introduction

IAM (Impact Assessment Model) est un modèle bio-économique de simulation de dynamiques de pêcheries, intégrant des outils spécifiques d'aide à la décision dans le cadre de mises en application théoriques de mesures de gestion. Ce document constitue un support d'utilisation du modèle, décrivant les étapes de paramétrage et de lancement des simulations, exposant les méthodologies et équations fonctionnelles utilisées en arrière-plan, et analysant les possibilités offertes par l'outil. Une première partie principalement théorique décrira l'architecture modulaire du modèle, détaillera les paramètres mis en jeu ainsi que les liens fonctionnels les unissant. Les différents outils de simulation greffés au modèle "basique" et les méthodologies associées seront également présentés dans cette partie. Plus techniquement, la méthode de constitution du fichier de paramétrage fera l'objet alors qu'une troisième et dernière partie reprendra l'ensemble des vignettes associées au package décrivant la mise en application des simulations au sein d'un environnement R.

Chapitre 1

Structure et mode opératoire du modèle

1.1 Notations et structure schématique du modèle

1.1.1 Notations utilisées

IAM est un modèle bio-économique à temps discret, multi-flottille, multi-métier, et multi-spécifique à composantes "âge" pour la partie biologique, et à composantes "catégorie commerciale" pour la partie économique. Les paramètres du modèle peuvent ainsi se décliner selon 7 indices de définition distincts qui sont décrits dans le tableau ci-dessous :

| Indice | Description |
|-----------|--|
| t | Indice temporel |
| f | Indice flottille |
| m_{bio} | Indice métier (paramètres biologiques) |
| m_{eco} | Indice métier (paramètres économiques) |
| e | Indice espèce |
| ie | Indice âge (dépend de l'espèce) |
| ce | Indice catégorie (dépend de l'espèce) |

TABLE 1.1 – Indices de déclinaison des variables numériques

En pratique, ces indices vont également déterminer la structuration des objets R incarnant les inputs du modèle (voir chapitre 3). Ces objets se présenteront en effet sous la forme de matrices multidimensionnelles formatées, incluant toute l'information nécessaire au modèle pour à la fois procéder aux calculs des indicateurs de sortie, mais aussi pour assurer la robustesse des implémentations. De surcroît, cette mise en forme spécifique, commune aux données d'entrée et de sortie, facilitera les traitements numériques ultérieurs qui pourront leur être appliqués. Notons que l'on peut distinguer deux types d'indices "métier", puisque le modèle prend en considération la possibilité de définir les paramètres biologiques et les paramètres économiques selon deux niveaux "métier" distincts. Dans ce cas, une matrice de correspondance entre ces deux niveaux de définition sera requise (matrice de dimension $m_{bio} \cdot m_{eco}$, voir chapitre 2). Précisons également que plusieurs types de dynamiques de population pourront être appliquées à un stock donné ; elles sont pour le moment au nombre de 3, et sont les suivantes :

- dynamique de population de type XSA (par défaut, annuelle et définie aux âges. Ex : Sole 8ab)
- dynamique de population de type SS3 (trimestrielle et définie par âge et cohorte. Ex : Merlu 8ab)

- dynamique de population de type SPiCT (modèle Pella-Tomlinson annuel)

On peut rajouter à ces trois options la possibilité de ne pas considérer de dynamique de population. Les productions seront alors calculées sur la base de débarquements par unité d'effort, considérés ou non comme constants au cours du temps. La mise en œuvre de chacune de ces dynamiques nécessitera un ensemble de paramètres spécifiques.

1.1.2 Schéma structurel du modèle bio-économique

Le schéma de la page suivante décrit de manière synthétique et simplifiée le mode de fonctionnement du modèle bio-économique. Il met à la fois en évidence la structure modulaire du modèle (chaque module étant représenté par un rectangle bleu), et les interactions entre ces modules au travers des relations existant entre les paramètres mis en jeu. Il permet aussi de distinguer les modules "utilisateur" (rectangles bleus avec intitulés en couleur), qui serviront à orchestrer l'exécution des modules de simulation tout en permettant à l'utilisateur d'intervenir au cours du processus de simulation, des modules "passifs" (rectangle bleus avec intitulés en noir) qui seront tributaires de l'action des précédents et qui composeront l'ossature du modèle. La dynamique de population ici considérée et illustrée est le modèle XSA. Pour plus de précisions concernant les interactions mises en jeu au sein des autres modèles de population, le lecteur pourra se référer aux équations détaillées de la partie 1.2.

L'objectif des sections qui vont suivre est de proposer une description exhaustive et organisée des processus mis en action durant l'étape de simulation. Il s'agira donc de fournir à la fois une synthèse des calculs effectués, mais aussi une vue des méthodologies utilisées et des différents outils mis à la disposition de l'utilisateur.

1.2 Description et déroulement des modules

La partie qui suit va s'attarder plus longuement sur les modules constituant le modèle bio-économique. Dans ce contexte, les paramètres d'entrée du module seront décrits (ils pourront tout aussi bien être des paramètres d'entrée du modèle que des paramètres de sortie d'autres modules), les sorties le seront également, et les équations décrivant le cheminement des calculs seront présentées.

Notons que les paramètres initiaux et les variables calculées sont décrits ici à leur niveau maximal de précision. Il est bien évidemment concevable que certaines données ne soient pas disponibles à ce niveau de définition : l'ajustement nécessaire est généralement pris en compte dans l'implémentation (tests sur la compatibilité des dimensions entre variables, et correction du format si besoin est).

Précisons pour finir que la dimension temporelle le plus souvent implicite dans les formulations suivantes peut être non seulement intégrée au stade initial de déclaration des paramètres d'entrées, mais également greffée à toute variable du modèle par le biais du module "scénario" permettant l'intervention de l'utilisateur à n'importe quel instant t .

1.2.1 Module "Mortalité par pêche et Survie des rejets"

Ce module fait appel à deux sous-modules. Le premier procède à la ventilation de la donnée "mortalité" initiale disponible par une variable auxiliaire supposée corrélée afin d'affiner le niveau de définition accessible. Ce processus s'effectue le plus souvent au moyen d'une variable de type "captures", ou à défaut, d'une donnée "débarquements". Le deuxième sous-module

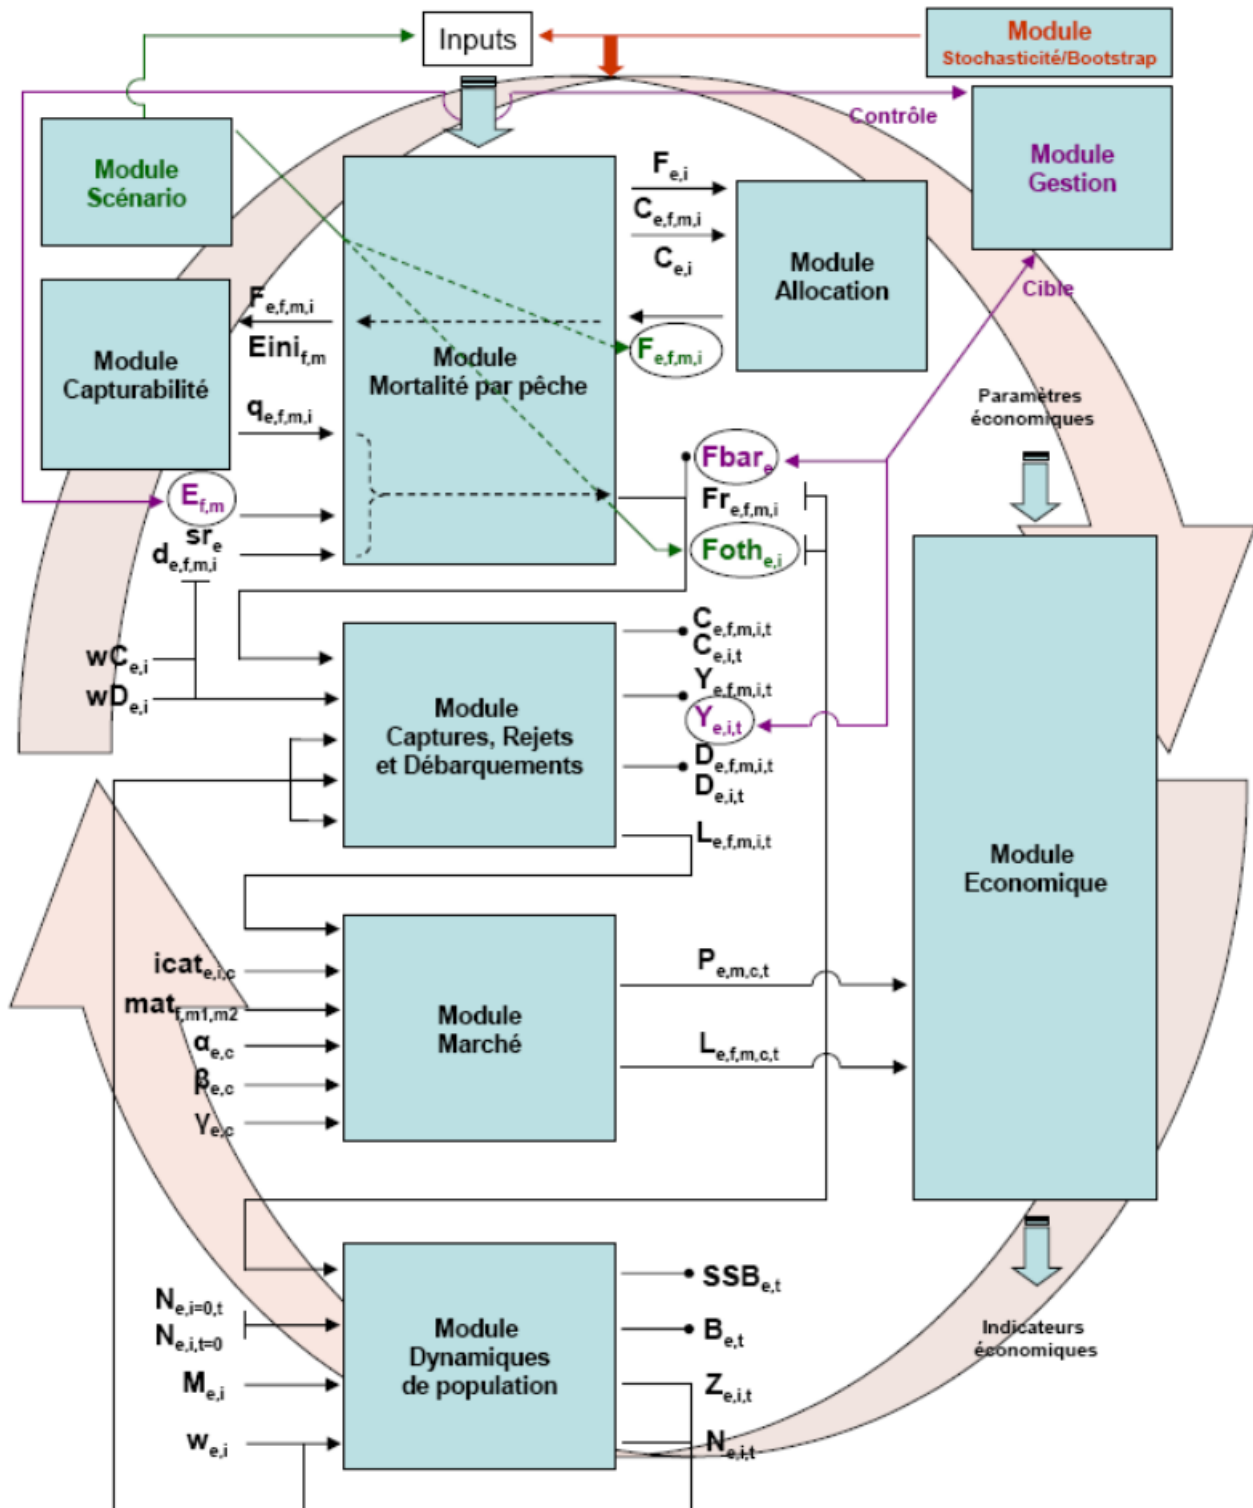


FIGURE 1.1 – Schéma structurel simplifié du modèle bio-économique

va estimer initialement une capturabilité associée afin de l'appliquer au cours du processus de modélisation à une variable de contrôle "effort".

1.2.1.1 Sous-module "Allocation de la mortalité"

Avant tout, précisons que ce qui va se rapporter à cette étape d'allocation ne concerne que les dynamiques **XSA** et **SPiCT**. La mortalité par pêche pour la dynamique SS3 est d'entrée renseignée déjà ventilée au niveau flottille-métier-âge-cohorte-saison requis, aucun travail d'allocation n'est donc nécessaire. Le modèle statique quant à lui s'affranchit de cet indicateur puisqu'il se base sur des données de LPUE déjà disponibles au niveau flottille-métier.

L'objectif de ce module est d'aboutir à un niveau de définition maximal du paramètre de mortalité, à savoir idéalement une valeur par espèce, âge, flottille et métier. Il existe plusieurs manières d'obtenir ce niveau maximal (voir encadré 1.2.1.1 décrivant les procédés de ventilation implémentés). En partant d'une donnée "Mortalité" plus précise, on peut se contenter d'une variable de ventilation plus grossière. On peut également procéder en deux étapes successives avec deux variables distinctes si la variable initiale ne décline que la dimension "âge", et qu'il reste donc à intégrer les dimensions "métier", puis "flottille". Toutes ces possibilités sont offertes par le module implémenté, et celui-ci considérera au mieux les ventilations à opérer le cas échéant.

Si nécessaire, une première ventilation sera effectuée au moyen des variables C_{mi} et C_i préalablement renseignées dans les onglets "Espèce" du fichier de paramétrage (voir chapitre 2) afin d'intégrer au minimum la dimension "métier" à la donnée de mortalité par pêche. On rappelle qu'il s'agira idéalement de données de captures en nombre, mais qu'une autre donnée pourra à défaut être utilisée. Si à ce stade, la mortalité possède le niveau complet requis, la procédure s'arrêtera. Sinon, la seconde ventilation s'opérera avec les variables Y_{mi} et L_{refe} (variable présente dans les onglets de paramétrage économique et appliquée ici à la matrice "fm" d'allocation flottille-métier) afin d'inclure la dimension "flottille". Il revient à l'utilisateur de s'assurer de la pertinence des données assignées à chacune de ces variables afin que le processus de ventilation aboutisse à des résultats justes et optimaux (cf encadré 1.2.1.1 de la page suivante).

Note : la ventilation ne s'effectue plus en tant qu'étape préliminaire aux simulations lors du lancement du modèle, mais désormais lors de la phase d'intégration des indicateurs visant à créer l'objet R de paramétrage. Le paramètre calculé F_{fmi} apparaît donc maintenant parmi les paramètres "sources" au sein de l'objet, et est au même titre qu'eux directement utilisé par le modèle.

Procédures de ventilation : ventilation d'une variable Mortalité (F) par une variable Capture (C)

On décrit ici les procédures permettant de redéfinir le niveau d'agrégation d'une variable donnée en prenant appui sur une donnée externe corrélée, de niveau de définition supérieur ou complémentaire. On prendra pour cela l'exemple d'une variable de mortalité par pêche, qu'on ventilera à l'aide d'une variable de captures totales. Ces méthodes d'application porteront sur différentes combinaisons de dimensions. Les dimensions illustrées seront d'indice "f" (flottille), "m" (métier) et "i" (âge).

- Indice(s) en commun

| Variable à ventiler (F) | Variable de ventilation (C) | Variable complémentaire requise (C _{tot}) | Résultat (F _{ventil}) |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| F_i | $C_{m,i}$ | C_{tot_i} | $F_{m,i}$ |
| F_i | $C_{f,m,i}$ | C_{tot_i} | $F_{f,m,i}$ |
| $F_{m,i}$ | $C_{f,m}$ | C_{tot_m} | $F_{f,m,i}$ |
| $F_{m,i}$ | $C_{f,m,i}$ | $C_{tot_{m,i}}$ | $F_{f,m,i}$ |

- Pas d'indices en commun

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| F_i | C_m | C_{tot} | $F_{m,i}$ |
| F_i | $C_{f,m}$ | C_{tot} | $F_{f,m,i}$ |
| $F_{m,i}$ | C_f | C_{tot} | $F_{f,m,i}$ |

Equation :

$$F_{ventil} = \frac{F \times C}{C_{apt_{tot}}} \text{ sur tous les indices en présence}$$

Méthodologie appliquée dans la procédure de ventilation

• **Paramètres initiaux** (la description des paramètres d'entrée et l'équation de calcul associée dépeignant ici la procédure d'allocation ne doivent être considérées que comme un cas particulier d'une ventilation en une étape)

- XSA, SPiCT

| Notation | Description | Source |
|---------------|---|---|
| $F_{e,i}$ | Coefficient de mortalité par pêche initial (ici, par espèce et par âge) | Stock Assessment ($i = \{all\}$ pour modèle global SpiCT, et $\{i\} = \{0, 1, \dots\}$ pour modèle aux âges XSA) |
| $C_{e,f,m,i}$ | Variable de ventilation à un niveau de définition requis (ici, captures par espèce, flottille, métier et âge) | SACROIS |

| | | |
|-----------------|--|---------|
| $C_{tot_{e,i}}$ | Variable de ventilation totale (doit être définie sur l'intersection des niveaux des deux variables précédentes) | SACROIS |
|-----------------|--|---------|

TABLE 1.2: Paramètres initiaux XSA, SPiCT pour le sous-module "allocation de la mortalité par pêche"

• **SS3** (toutes les variables décrites ci-dessous comprennent chacune 4x4 incarnations correspondants aux combinaisons "cohorte / saison"; par souci d'identification, les noms de ces variables seront indexées M1S1, M1S2, ..., M4S3, M4S4) :

| Notation | Description | Source |
|-------------------------|--|------------------|
| $iniF_{q_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche total initial (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $F_{q_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche total à $t = 1$ (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniF_{q_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche total initial (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $F_{q_{e,f,m,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche total à $t = 1$ (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniF_{qLwt_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids débarqués" initial (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $F_{qLwt_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids débarqués" à $t = 1$ (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniF_{qLwt_{e,f,m,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids débarqués" initial (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $F_{qLwt_{e,f,m,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids débarqués" à $t = 1$ (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniF_{qDwt_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids rejetés" initial (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $F_{qDwt_{e,i}}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids rejetés" à $t = 1$ (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| $iniFqDwt_{e,f,m,i}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids rejetés" initial (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $FqDwt_{e,f,m,i}$ | Coefficient de mortalité par pêche "poids rejetés" à $t = 1$ (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |

TABLE 1.3: Paramètres initiaux SS3 pour le sous-module "allocation de la mortalité par pêche"

• Variables calculées (XSA et SPiCT)

| Notation | Type | Description | Equation |
|---------------|--------|--|---|
| $F_{e,f,m,i}$ | Sortie | Coefficient instantané de mortalité par pêche ventilé initial (ici, par espèce, flottille, métier et âge) | $F_{e,f,m,i} = \frac{F_{e,i} \cdot C_{e,f,m,i}}{C_{tot_{e,i}}}$ |
| $Foth_{e,i}$ | Sortie | Mortalité par pêche initiale "autres flottilles" par espèce et âge. Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $Foth_{e,i} = F_{e,i} - \sum_{f,m} F_{e,f,m,i}$ |

TABLE 1.4: Paramètres calculés pour le sous-module "allocation de la mortalité par pêche"

1.2.1.2 Sous-module "Calcul de capturabilité"

On utilise ici le terme "capturabilité" de façon générique pour désigner la mortalité par pêche ramenée à une unité d'effort donnée. Cet effort sera le produit de deux variables d'entrée effort1 et effort2, auxquelles on pourra affecter différents couples d'indicateurs (voir tableau 1.5 ci-dessous). La mortalité par pêche devient ainsi une fonction de la variable d'effort au cours du processus implémenté.

• Paramètres initiaux (XSA, SPiCT,SS3)

| Notation | Description | Source |
|-----------------|---|---------|
| $effort1_{f,m}$ | Première composante d'effort (ici au niveau flottille-métier), soit le nombre de marées moyen par an et par navire ($nbTrip$) soit le nombre de jours de mer moyen par an et par navire (nbd s). | SACROIS |
| $effort2_{f,m}$ | Deuxième composante d'effort (ici au niveau flottille-métier), soit la durée moyenne des marées par an et par navire ($tripLgth$) soit l'élément neutre 1 | SACROIS |

TABLE 1.5: Paramètres initiaux SS3 pour le sous-module "calcul de capturabilité"

• Variables calculées (XSA et SPiCT, SS3 sur les variables mortalités)

| Notation | Type | Description | Equation |
|---------------|--------|---|---|
| $Q_{e,f,m,i}$ | Sortie | Capturabilité initiale (par espèce, flottille, métier et âge) | $Q_{e,f,m,i} = \frac{F_{e,f,mi}}{effort1_{f,m} \times effort2_{f,m}}$ |

TABLE 1.6: Paramètres calculés pour le sous-module "calcul de capturabilité"

1.2.1.3 Module "Mortalité par pêche"

Ce module intègre la méthode de calcul des capturabilités décrite précédemment. Il va en outre évaluer les mortalités par pêche corrigées. Le paramétrage systématisant dorénavant pour une flottille donnée la description exhaustive des espèces pêchées et des métiers pratiqués (via une espèce "ZZZ" considérée et un métier "Autres"), la couverture des indicateurs de sortie du modèle définis par flottille est complète. Ainsi, les mortalités complémentaires, au même titre que les autres variables complémentaires que le modèle sera amené à évaluer, sont désormais uniquement celles engendrées par les flottilles non modélisées. à partir de la mortalité par pêche ventilée initialement. Le module procède également au calcul de l'indicateur "Fbar" pour chacune des espèces modélisées XSA ou SS3.

Ajoutons que les deux variables de sortie "Mortalité par pêche ventilée» (F) et "Mortalité par pêche Autres flottilles" (Foth) sont des paramètres internes (donc non renseignés dans le fichier de paramétrage car évalués lors de la construction de l'objet input) sur lesquels il est possible d'intervenir au moyen du module "Scénario". On décrira le mode opératoire de ce module dans le chapitre correspondant. Il faut simplement noter que de cette manière, l'utilisateur pourra par exemple intégrer dans la simulation la prise en compte d'un facteur de sélectivité à un niveau flottille-métier-âge pour une ou plusieurs espèces modélisées.

• XSA • Paramètres initiaux (inputs biologiques prélevés dans les feuillets de paramétrage Stocks)

| Notation | Description | Source |
|---------------|--|------------------|
| $d_{e,f,m,i}$ | Pourcentage de captures totales rejetées en nombre (par espèce, flottille, métier et âge) | Stock Assessment |
| d_{oth_i} | Pourcentage de captures totales rejetées en nombre (par âge sur l'ensemble des flottilles non modélisés) | Stock Assessment |
| sr_e | Taux de survie des rejets (par espèce) | Stock Assessment |
| $E_{f,m}$ | Effort (par flottille et métier, produit d' $effort1$ et d' $effort2$) | SACROIS |
| $p_{e,i}$ | Pondération pour le calcul du Fbar par espèce (ie 1 pour les âges à considérer, 0 pour les autres) | Stock Assessment |

TABLE 1.7: Paramètres initiaux XSA pour le module "Mortalité par pêche"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|------------------|---------|---|--|
| $F_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Mortalité par pêche (par espèce, flottille, métier et âge, à l'instant t). Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $F_{e,f,m,i,t} = q_{e,f,m,i} \cdot E_{f,m,t}$ |
| $K_{e,f,m,i}$ | Interne | Facteur de correction de la mortalité par pêche lié à la survie des rejets. | $K_{e,f,m,i} = 1 - sr_e \cdot d_{e,f,m,i}$ |
| $Fr_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Mortalité par pêche corrigée (par espèce, flottille, métier et âge, à l'instant t). Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $Fr_{e,f,m,i,t} = F_{e,f,m,i,t} \cdot K_{e,f,m,i}$ |
| $Froth_{e,i}$ | Sortie | Mortalité par pêche initiale "autres flottilles" corrigée par espèce et âge. Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $Froth_{e,i} = Froth_{e,i} \cdot (1 - sr_e \cdot doth_i)$ |
| $Fbar_{e,t}$ | Sortie | Taux de mortalité par pêche par espèce. | $Fbar_{e,t} = \frac{1}{\sum_i p_{e,i}} \sum_i p_{e,i} \cdot (\sum_{f,m} Fr_{e,f,m,i} + Froth_{e,i})$ |

TABLE 1.8: iParamètres calculés XSA pour le module "Mortalité par pêche"

• SPiCT

• Paramètres initiaux (inputs biologiques prélevés dans les feuillets de paramétrage Stocks)

| Notation | Description | Source |
|----------|---|------------------|
| d_e | Pourcentage de captures totales rejetées sur les flottilles modélisées (par espèce) | Stock Assessment |
| $doth_e$ | Pourcentage de captures totales rejetées sur l'ensemble des flottilles non modélisés (par espèce) | Stock Assessment |

TABLE 1.9: Paramètres initiaux SPiCT pour le module "Mortalité par pêche"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|----------|------|-------------|----------|
|----------|------|-------------|----------|

| | | | |
|-----------------|--------|--|---|
| $F_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Mortalité par pêche (par espèce, flottille, métier et âge, à l'instant t). Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $F_{e,f,m,i,t} = q_{e,f,m,i,t} \times F_{f,m,t}$ |
| $Foth_{e,i}$ | Sortie | Mortalité par pêche initiale "autres flottilles" par espèce et âge. Entrée des modules <i>Captures</i> et <i>Dynamiques de populations</i> | $Foth_{e,i} = F_{e,i} - \sum_{f,m} F_{e,f,m,i,0}$ |

TABLE 1.10: Paramètres calculés SPiCT pour le module "Mortalité par pêche"

• SS3

• Paramètres initiaux (inputs biologiques prélevés dans les feuillets de paramétrage Stocks)

Note : les paramètres biologiques SS3 se définissent sur des dimensions supplémentaires "saison" (indice 's', 4 modalités) et "cohorte" (indice 'mo' pour 'morph', 4 modalités)

| Notation | Description | Source |
|---------------------------|---|------------------|
| $iniFq_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "captures en nombre" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $Fq_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "captures en nombre" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniFq_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "captures en nombre" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $Fq_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "captures en nombre" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniFqLwt_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "poids débarqués" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $FqLwt_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids débarqués" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniFqLwt_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "poids débarqués" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| $FqLwt_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids débarqués" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniFqDwt_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "poids rejetés" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $FqDwt_{e,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids rejetés" (par espèce, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $iniFqDwt_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche initiale "poids rejetés" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |
| $FqDwt_{e,f,m,i,s,mo}$ | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids rejetés" (par espèce, flottille, métier, âge, saison et cohorte) | Stock Assessment |

TABLE 1.11: Paramètres initiaux SS3 pour le module "Mortalité par pêche"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|--------------------------|------|--|---|
| $iniFothq_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche initiale "captures en nombre – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $iniFothq_{e,i,s,mo} = iniFq_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} iniFq_{e,f,m,i,s,mo}$ |
| $Fothq_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "captures en nombre – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $Fothq_{e,i,s,mo} = Fq_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} Fq_{e,f,m,i,s,mo}$ |
| $iniFothqLwt_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche initiale "poids débarqués – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $iniFothqLwt_{e,i,s,mo} = iniFqLwt_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} iniFqLwt_{e,f,m,i,s,mo}$ |
| $FothqLwt_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids débarqués – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $FothqLwt_{e,i,s,mo} = FqLwt_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} FqLwt_{e,f,m,i,s,mo}$ |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| $iniFothqDwt_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche initiale "poids rejetés – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $iniFothqDwt_{e,i,s,mo} = iniFqDwt_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} iniFqDwt_{e,f,m,i,s,mo}$ |
| $FothqDwt_{e,i,s,mo}$ | - | Mortalité par pêche projection ($t > 0$) "poids rejetés – Autres flottilles" (par espèce, âge, saison et cohorte) | $FothqDwt_{e,i,s,mo} = FqDwt_{e,i,s,mo} - \sum_{f,m} FqDwt_{e,f,m,i,s,mo}$ |

TABLE 1.12: Paramètres calculés SS3 pour le module "Mortalité par pêche"

Précisons enfin que les espèces dites "statiques" ne s'inscrivent pas dans ce module.

1.2.2 Module "Dynamique de populations"

1.2.2.1 Module principal

Ce module se charge d'opérer le calcul des indicateurs relatifs aux stocks des espèces considérées dynamiquement dans la simulation (XSA et SS3). En partant de la mortalité par pêche appliquée au stock et estimée en sortie du module décrit dans le chapitre précédent, il estime pour chaque pas de temps, et à partir d'un état initial, la mortalité totale, les effectifs totaux aux âges, la biomasse et la biomasse reproductrice résultantes. Notons qu'il est possible de définir dans le fichier de paramétrage un recrutement a priori par espèce pour les projections (cf première ligne du tableau 1.13). Toutefois, si le module "Recrutement" est activé (voir 1.2.2.2), le module principal fera appel à lui au cours de la simulation afin d'estimer $N_{e,i=0,t}$ pour tout instant non initial (fonctionnel uniquement pour la dynamique XSA)

- XSA
- Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|-----------------------------------|--|------------------|
| $N_{e,i,t=0}$ et $N_{e,i=0,t}$ | Effectifs initiaux en nombre par espèce et par âge, et effectifs des recrutements par espèce à l'instant t . | Stock Assessment |
| $M_{e,i}$ | Taux de mortalité naturelle par espèce et par âge | Stock Assessment |
| $w_{e,i}$ | Poids moyen dans le stock par espèce à l'âge i | Stock Assessment |
| $mr_{e,i}$ | Taux de maturité dans le stock par espèce à l'âge i | Stock Assessment |

TABLE 1.13: Paramètres initiaux XSA pour le module "Dynamique de populations"

- Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|-------------|--------|---|--|
| $Z_{e,i,t}$ | Sortie | Coefficient de mortalité totale (par espèce et âge à l'instant t). Entrée du module Captures. | $Z_{e,i,t} = M_{e,i} + \sum_{f,m} Fr_{ef,f,i,t} + Froth_{e,i,t}$ |
| $N_{e,i,t}$ | Sortie | Effectif en nombre du groupe d'âge i à l'instant t par espèce. | $N_{e,i+1,t=1} = N_{e,i,t} \cdot e^{-Z_{e,i,t}}$ <hr/> $N_{e,i+1,t+1} = N_{e,i,t} \cdot e^{-Z_{e,i,t}} + N_{e,i+1,t} \cdot e^{-Z_{e,i+1,t}}$ <p>pour le groupe d'âge +</p> |
| $B_{e,t}$ | Sortie | Biomasse à l'instant t par espèce. | $B_{e,t} = \sum_i N_{e,i,t} \cdot w_{e,i}$ |
| $SSB_{e,t}$ | Sortie | Biomasse reproductrice à l'instant t par espèce. | $SSB_{e,t} = \sum_i N_{e,i,t} \cdot w_{e,i} \cdot mr_{e,i}$ |

TABLE 1.14: Paramètres calculés XSA pour le module "Dynamique de populations"

• SPiCT

• Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|-------------|--|------------------|
| $B_{e,t=0}$ | Biomasse à l'instant initial par espèce. | Stock Assessment |
| r_e | Taux de croissance intrinsèque par espèce. | Stock Assessment |
| K_e | Capacité de charge par espèce. | Stock Assessment |
| n_e | Paramètre de détermination de la forme de la courbe de production, par espèce. | Stock Assessment |

TABLE 1.15: Paramètres initiaux SPiCT pour le module "Dynamique de populations"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|-----------|--------|------------------------------------|---|
| $B_{e,t}$ | Sortie | Biomasse à l'instant t par espèce. | $B_{e,t} = B_{e,t-1} \times \left(1 + \frac{r_e}{n_e - 1} \cdot \left(1 - \left[\frac{B_{e,t-1}}{K_e}\right]^{n_e-1}\right) - F_{e,t-1}\right)$ |

TABLE 1.16: Paramètres calculés SPiCT pour le module "Dynamique de populations"

• SS3

• Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|-----------------------|--|------------------|
| $IniN_{e,i,s,mo,t=0}$ | Effectifs initiaux en nombre par espèce et par âge, saison et cohorte. | Stock Assessment |
| $N_{e,i,s=1,mo,t=1}$ | Effectifs de projection initiaux ($t > 0$, saison 1) en nombre par espèce, par âge et cohorte. | Stock Assessment |
| $N_{e,i=0,s,mo=s}$ | Recrutement par saison en nombre. | Stock Assessment |
| $matWt_{e,i,mo}$ | Poids moyen pondéré pour calcul de la SSB par espèce, âge et cohorte. | Stock Assessment |
| $M_{e,i,mo}$ | Taux de mortalité naturelle par espèce, par âge et cohorte. | Stock Assessment |

TABLE 1.17: Paramètres initiaux SS3 pour le module "Dynamique de populations"

• **Variables calculées** (pour $t > 0$. A $t = 0$, les versions "ini" des variables de mortalité sont utilisées)

| Notation | Type | Description | Equation |
|----------------------|---------|---|---|
| $Z_{e,i,s,mo,t}$ | Sortie | Coefficient de mortalité totale (par espèce et âge, saison, cohorte à l'instant t). Entrée du module <i>Captures</i> . | $Z_{e,i,s,mo,t} = M_{e,i,mo} + \sum_{f,m} Fq_{e,f,m,i,s,mo,t} + Fq_{e,i,s,mo,t}$ |
| $auxiA_{e,i,s,mo,t}$ | Interne | Variable de calcul intermédiaire. | $auxiA_{e,i,s,mo,t} = N_{e,i,s,mo,t} \times \exp^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}$ |
| $N_{e,i,s,mo,t}$ | Sortie | Effectif en nombre par espèce et âge, saison, cohorte à l'instant t. | $N_{e,i,s+1,mo,t} = auxiA_{e,i,s,mo,t} + N_{e,i,s+1,mo,t} \cdot 1_{i=0 \cap mo=s+1}$ si $s < 4$ $N_{e,i,s=1,mo,t+1} = auxiA_{e,i-1,s=4,mo,t} + auxiA_{e,i,s=4,mo,t} \cdot 1_{i='gp+'}$ sinon |
| $SSB_{e,t}$ | Sortie | Biomasse reproductrice à l'instant t par espèce. | $SSB_{e,t} = \sum_{i,mo} matWt_{e,i,mo} \times N_{e,i,s=1,mo,t}$ |
| $Fss3_{e,f,m,i}$ | Sortie | Mortalité par pêche annuelle aux âges "captures en nombre" (par espèce, flottille, métier, âge) | $Fss3_{e,f,m,i} = \sum_s \frac{\sum_{mo} Fq_{e,f,m,i,s,mo} \times N_{e,i,s,mo}}{4 \times \sum_{mo} N_{e,i,s,mo}}$ |
| $Fothss3_{e,i}$ | Sortie | Mortalité par pêche annuelle aux âges "captures en nombre - Autres flottilles" (par espèce et âge) | $Fothss3_{e,i} = \sum_s \frac{\sum_{mo} Fq_{e,i,s,mo}}{4 \times \sum_{mo} N_{e,i,s,mo}}$ |

| | | | |
|--------------|--------|--|---|
| $Fbar_{e,t}$ | Sortie | Taux de mortalité par pêche par espèce et âge. | $Fbar_{e,t} = \frac{1}{\sum_i p_{e,i}} \sum_i p_{e,i} \cdot \left(\sum_{f,m} Fss3_{e,f,m,i} + Fothss3_{e,i} \right)$ |
|--------------|--------|--|---|

TABLE 1.18: Paramètres calculés SS3 pour le module "Dynamique de populations"

1.2.2.2 Module "Recrutement"

Le module "Recrutement" est une composante du module composite "Stochasticité / Bootstrap" qui va donner la possibilité à l'utilisateur de générer un recrutement pour une espèce donnée, de manière stochastique, et ce à tout instant non initial, qui sera intégré en tant qu'input du modèle (voir illustration sur le schéma 1.1). Ce module propose pour l'instant deux méthodes de génération de recrutement dit "aléatoire". L'utilisateur peut ainsi assigner à chacune des espèces modélisées un type de recrutement donné avec des paramètres qui lui sont propres.

La première méthode va gérer les recrutements issus de relations stock-recrutement. Elle permet, pour le moment, de choisir entre 5 types de relations paramétrables (recrutement moyen, de type Hockey Stick, Beverton & Holt, Ricker, et Shepherd), et autorise l'adjonction d'un bruit paramétrable.

La seconde option permet de procéder aux générations par tirage aléatoire. Il est alors possible de réaliser un tirage aléatoire dans un historique de recrutement renseigné dans le fichier de paramétrage (le tirage aléatoire pouvant s'effectuer indépendamment ou non par espèce), ou encore d'envisager le recrutement comme la réalisation d'une variable aléatoire de loi et de paramètre(s) choisis par l'utilisateur.

Précisons enfin que ce module "Recrutement" n'est pour le moment applicable que sur les dynamiques de type XSA.

1.2.3 Module "Captures, débarquements et rejets"

A l'inverse du module précédent qui s'appliquait essentiellement du point de vue du stock, le module ici abordé se place du point de vue de l'engin de pêche. Des indicateurs de captures (en nombre et en poids) calculés sont déduites les quantités retenues et les quantités rejetées. En outre, les données de captures sont disponibles pour deux niveaux d'agrégation, l'une intégrant ainsi les captures des flottilles et métiers non modélisés.

- XSA

- Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|------------|---|------------------|
| $wD_{e,i}$ | Poids moyen des individus dans la fraction rejetée par espèce à l'âge i | Stock Assessment |
| $wC_{e,i}$ | Poids moyen des individus dans la capture par espèce à l'âge i | Stock Assessment |

TABLE 1.19: Paramètres initiaux XSA pour le module "Captures, débarquements et rejets"

- Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|-----------------|--------|---|--|
| $C_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Captures en nombre (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $C_{e,f,m,i,t} = \frac{F_{e,f,m,i,t}}{Z_{e,i,t}} \times N_{e,i,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,t}})$ |
| $C_{e,i,t}$ | Sortie | Captures en nombre (par espèce et âge, sur la période t). | $C_{e,i,t} = \frac{\sum_{f,m} F_{e,f,m,i,t} + F_{oth_{e,i}}}{Z_{e,i,t}} \times N_{e,i,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,t}})$ |
| $Y_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $Y_{e,f,m,i,t} = wC_{e,i} \times C_{e,f,m,i,t}$ |
| $Y_{e,i,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce et âge sur la période t). | $Y_{e,i,t} = wC_{e,i} \times C_{e,i,t}$ |
| $D_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $D_{e,f,m,i,t} = d_{e,f,m,i} \times wD_{e,i} \times C_{e,f,m,i,t}$ si $wD_{e,i}$ disponible $D_{e,f,m,i,t} = d_{e,f,m} \times Y_{e,f,m,t}$ sinon |
| $L_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Débarquements en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). Entrée du module <i>Marché</i> . | $L_{e,f,m,i,t} = Y_{e,f,m,i,t} - D_{e,f,m,i,t}$ |

TABLE 1.20: Paramètres calculés XSA pour le module "Captures, débarquements et rejets"

• SPiCT

• Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|-------------|---|------------------|
| $d_{e,f,m}$ | Pourcentage de captures totales rejetées en poids (par espèce, flottille, métier) | Stock Assessment |

TABLE 1.21: Paramètres initiaux SPiCT pour le module "Captures, débarquements et rejets"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|---------------|--------|--|--|
| $Y_{e,f,m,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce, flottille, métier sur la période t). | $Y_{e,f,m,t} = F_{e,f,m,t} \times B_{e,t}$ |
| $Y_{e,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce sur la période t). | $Y_{e,t} = (\sum_{f,m} F_{e,f,m,t} + F_{roth_{e,t}}) \times B_{e,t}$ |

| | | | |
|---------------|--------|---|--|
| $D_{e,f,m,t}$ | Sortie | Rejets en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $D_{e,f,m,t} = d_{e,f,m} \times Y_{e,f,m,t}$ |
| $L_{e,f,m,t}$ | Sortie | Débarquements en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). Entrée du module <i>Marché</i> . | $L_{e,f,m,t} = Y_{e,f,m,t} - D_{e,f,m,t}$ |

TABLE 1.22: Paramètres calculés SPiCT pour le module "Captures, débarquements et rejets"

• SS3

| Notation | Type | Description | Equation |
|-----------------|--------|---|---|
| $C_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Captures en nombre (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $C_{e,f,m,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\frac{Fq_{e,f,m,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |
| $C_{e,i,t}$ | Sortie | Captures en nombre (par espèce et âge, sur la période t). | $C_{e,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\frac{Fq_{e,f,m,i,s,mo,t} - M_{e,i,mo}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |
| $L_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Débarquements en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). Entrée du module <i>Marché</i> . | $L_{e,f,m,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\frac{FqLwt_{e,f,m,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |
| $D_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $D_{e,f,m,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\frac{FqDwt_{e,f,m,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |
| $Y_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $Y_{e,f,m,i,t} = L_{e,f,m,i,t} + D_{e,f,m,i,t}$ |
| $L_{e,i,t}$ | Sortie | Débarquements en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). Entrée du module <i>Marché</i> . | $L_{e,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\left(\frac{FqLwt_{e,f,m,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} + \frac{FothqLwt_{e,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \right) \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |
| $D_{e,i,t}$ | Sortie | Rejets en poids (par espèce, flottille, métier et âge, sur la période t). | $D_{e,i,t} = \sum_{s,mo} \left(\left(\frac{FqDwt_{e,f,m,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} + \frac{FothqDwt_{e,i,s,mo,t}}{Z_{e,i,s,mo,t}} \right) \times N_{e,i,s,mo,t} \times (1 - e^{-Z_{e,i,s,mo,t}/4}) \right)$ |

| | | | |
|-------------|--------|--|-------------------------------------|
| $Y_{e,i,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce et âge sur la période t). | $Y_{e,i,t} = L_{e,i,t} + D_{e,i,t}$ |
|-------------|--------|--|-------------------------------------|

TABLE 1.23: Paramètres calculés SS3 pour le module "Captures, débarquements et rejets"

- **Modèle statique**
 - **Paramètres initiaux**

| Notation | Description | Source |
|-----------------|---|---------|
| $LPU E_{e,f,m}$ | Débarquements moyens par unité d'effort en poids, par espèce, flottille et métier | SACROIS |
| $d_{e,f,m}$ | Taux de rejets dans la partie capturée, par espèce, flottille et métier ($d_{e,f,m} < 1$) | OBSMER |

TABLE 1.24: Paramètres initiaux "espèces statiques" pour le module "Captures, débarquements et rejets"

- **Variables calculées**

| Notation | Type | Description | Equation |
|-------------------|--------|--|--|
| $statL_{e,f,m,t}$ | Sortie | Débarquements en poids (par espèce, flottille, métier, sur la période t). | $statL_{e,f,m,t} = LPU E_{e,f,m,t} \times E_{f,m,t}$ |
| $statD_{e,f,m,t}$ | Sortie | Rejets en poids (par espèce, flottille, métier, sur la période t). | $statD_{e,f,m,t} = \frac{d_{e,f,m}}{1 - d_{e,f,m}} \times statL_{e,f,m,t}$ |
| $statY_{e,f,m,t}$ | Sortie | Captures en poids (par espèce, flottille, métier, sur la période t). | $statY_{e,f,m,t} = statL_{e,f,m,t} + statD_{e,f,m,t}$ |

TABLE 1.25: Paramètres calculés "espèces statiques" pour le module "Captures, débarquements et rejets"

- **Modélisation de l'obligation de débarquement (OD)**

Un modèle permettant de simuler l'application de mesures d'obligation de débarquement peut (ou non) être activé afin de compléter le module. Ce modèle et ses implications sur les indicateurs en sortie sont décrits ci-dessous.

- **Paramètres initiaux**

| Notation | Description | Source |
|----------|-------------|--------|
|----------|-------------|--------|

| | | |
|---------------|---|---|
| $dd1_{e,f,m}$ | Taux de rejets "exemption" ou "non respect" par espèce, flottille, métier (en % de la capture totale de l'espèce considérée par flottille-métier) | - |
| $dd2_{e,f,m}$ | Taux de rejets "exemption" ou "non respect" par espèce, flottille, métier (en % de la capture totale par flottille-métier) | - |
| $dd_{e,f,m}$ | Taux de rejets "exemption" ou "non respect" finalement appliqué espèce, flottille, métier. qqs (e,f,m), $dd_{e,f,m} = dd1_{e,f,m}$ si $dd1_{e,f,m}$ renseigné, $dd_{e,f,m} = dd2_{e,f,m}$ sinon | - |
| OD_e | Indicatrice d'application de l'obligation de débarquement (1/0), par espèce. Prévaut sur la disponibilité de $dd1$ et $dd2$. | - |
| $dst_{e,f,m}$ | Taux de rejets sous-taille par espèce statiques, en pourcentage du poids de rejets débarqués de l'espèce. | - |

TABLE 1.26: Paramètres initiaux du modèle OD pour le module "Captures, débarquements et rejets"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|------------------|--------|---|--|
| $DD_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets "rejetés" en poids (par espèce modélisée, flottille, métier, âge, sur la période t). | $DD_{e,f,m,i,t} = \frac{D_{e,f,m,i,t}}{\sum_i D_{e,f,m,i,t}} \times dd_{e,f,m} \sum_i Y_{e,f,m,i,t}$ si $OD_e = 1$ et $dd1_{e,f,m}$ renseigné, <hr/> $DD_{e,f,m,i,t} = \frac{D_{e,f,m,i,t}}{\sum_i D_{e,f,m,i,t}} \times dd_{e,f,m} \sum_i Y_{e,f,m,i,t}$ si $OD_e = 1$, $dd1_{e,f,m}$ non renseigné et $dd2_{e,f,m}$ renseigné, <hr/> $DD_{e,f,m,i,t} = D_{e,f,m,i,t}$ sinon |
| $LD_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets "débarqués" en poids (par espèce modélisée, flottille, métier, âge sur la période t). | $LD_{e,f,m,i,t} = D_{e,f,m,i,t} - DD_{e,f,m,i,t}$ |

| | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| $statDD_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets "rejetés" en poids (par espèce statique, flottille, métier, sur la période t). | $statDD_{e,f,m,t} = dd_{e,f,m} \times Y_{e,f,m,t}$ si $OD_e = 1$ et $dd1_{e,f,m}$ renseigné, <hr/> $statDD_{e,f,m,t} = dd_{e,f,m} \times \sum_e Y_{e,f,m,t}$ si $OD_e = 1$, $dd1_{e,f,m}$ non renseigné et $dd2_{e,f,m}$ renseigné, <hr/> $statDD_{e,f,m,t} = statD_{e,f,m,t}$ sinon |
| $statLD_{e,f,m,t}$ | Sortie | Rejets "débarqués" en poids (par espèce statique, flottille, métier, sur la période t). | $statLD_{e,f,m,t} =$ $statD_{e,f,m,t} - statDD_{e,f,m,t}$ |
| $statLDst_{e,f,m,t}$ | Sortie | Rejets sous-taille "débarqués" en poids (par espèce statique, flottille, métier, sur la période t). | $statLDst_{e,f,m,i,t} =$ $statLD_{e,f,m,t} \times dst_{e,f,m,t}$ |
| $statLDor_{e,f,m,i,t}$ | Sortie | Rejets autres "débarqués" en poids (par espèce statique, flottille, métier, sur la période t). | $statLDor_{e,f,m,i,t} =$ $statLD_{e,f,m,t} - statLDst_{e,f,m,i,t}$ |

TABLE 1.27: Paramètres calculés du modèle OD pour le module "Captures, débarquements et rejets"

1.2.4 Module "Marché"

Le module Marché n'est pas seulement voué à simuler un modèle de prix moyen plus ou moins élaboré, mais va également servir de passerelle entre la partie biologique et la partie économique du modèle. Cette étape va être en effet caractérisée par deux actions affectant la définition intrinsèque de certaines variables issues de modules biologiques. D'une part, la déclinaison par âge mutera en une déclinaison par catégorie commerciale grâce à l'apport d'une clé âge/catégorie ($icat_{e,i,c}$ voir chapitre 2). D'autre part, le niveau "métier" déclinant les paramètres économiques étant potentiellement différent de celui pour lesquelles les données biologiques sont définies, une matrice de recodage du niveau métier ($mat_{f,m1,m2}$) sera requise afin d'assurer la concordance des dimensions. L'utilisateur a le choix entre modéliser sa variable de prix ou la considérer constante sur un niveau de définition donné (par espèce et par catégorie, par exemple). Dans tous les cas de figure, les paramètres de prix seront déclarés dans un onglet spécifique "Marché" du fichier de paramétrage. Les tableaux ci-dessous décrivent un exemple de modèle de prix ; d'autres modèles s'ajouteront dans les développements futurs.

• Paramètres initiaux

| Notation | Description | Source |
|----------|-------------|--------|
|----------|-------------|--------|

| | | |
|-------------------|--|---------|
| $\alpha_{e,c}$ | Constante du modèle de prix spécifique à chaque catégorie c | - |
| $\beta_{e,c}$ | Elasticité prix de la catégorie c | - |
| $\gamma_{e,c}$ | Elasticité de substitution de la catégorie c | - |
| $icat_{e,i,c}$ | Matrice de conversion âge/catégorie par espèce : $P_e(c/i)$ | - |
| $mat_{f,m1,m2}$ | Matrice binaire d'appartenance : $(f \cap mtier1) \subset (f \cap mtier2)$ | - |
| $P_{e,f,m,(c),t}$ | Prix moyen par unité de poids (par espèce, flottille, métier (catégorie si espèce XSA ou SS3) à l'instant t). Entrée du module Economique utilisée si le modèle de prix n'est pas appliqué pour l'espèce en question. | SACROIS |

TABLE 1.28: Paramètres initiaux pour le module "Marché"

• Variables calculées

| Notation | Type | Description | Equation |
|------------------|---------|---|---|
| $L_{e,f,m1,c,t}$ | Interne | Captures en nombre (par espèce, flottille, métier "bio" et catégorie, sur la période t). | $L_{e,f,m1,c,t} = \sum_i (L_{e,f,m1,i,t} \times icat_{e,i,c})$ |
| $L_{e,f,m,c,t}$ | Sortie | Captures en nombre (par espèce, flottille, métier "éco" et catégorie, sur la période t). Entrée du module Economique | $L_{e,f,m,c,t} = \sum_{(f,m1) \perp mat_{f,m1,m}=1} L_{e,f,m1,c,t}$ |
| $P_{e,c,t}$ | Sortie | Prix moyen modélisé par unité de poids (par espèce et catégorie à l'instant t). Entrée du module Economique | $P_{e,c,t} = \alpha_{e,c} + \beta_{e,c} \times \ln\left(\sum_{f,m} L_{e,f,m,c,t}\right) + \gamma_{e,c} \times \ln\left(\sum_{f,m} L_{e,f,m,c,t}\right)$ |

TABLE 1.29: Paramètres calculés pour le module "Marché"

1.2.5 Module "Economique"

Hypothèses générales du module économique :

- modèle dynamique en temps discret (années)
- modèle déterministe (pour l'instant)
- le modèle utilise en entrée des paramètres issus des fiches "flottes" et des fiches "produits", ainsi que les outputs du modèle biologique. Une autre partie des paramètres d'entrée est générée par les calculs internes au modèle.
- le modèle utilise en entrée des paramètres exprimés en termes nominaux. Ces paramètres pourront aussi être exprimés en termes réels une fois l'inflation déduite (2.8% en 2008 ; indice général des prix à la consommation INSEE, coefficient de transformation de l'euro ou du franc d'une année en euro ou franc d'une autre année¹).

Description des variables en jeu et mise en équation du modèle économique :

- Notation : intitulé exact de la variable tel qu'il sera utilisé dans l'implémentation et à l'intérieur des fichiers de paramétrage
- Type(s) : statut de la variable au sein de l'organisation du modèle (E : entrée, C : calculée, EC : entrée calculée, I : calcul interne, S : sortie...)
- Description : description succincte de la variable
- Unité : unité utilisée dans le modèle (peut différer de l'unité employée dans un feuillet de paramétrage de stock, pourvu que le champ "multiplicateur" de ce même feuillet soit ajusté en conséquence)
- Équation : formulation de la variable en fonction de paramètres déjà déclarés (ne concerne que les variables calculées)

| N | Notation | Type | Description | Unité | Equation |
|----|---------------|-----------------------------|--|---------|----------|
| i1 | $L_{e,f,m,c}$ | EC (_{bio}) | Débarquements totaux par flotte, métier, espèce (et catégorie) | tonnes | |
| i2 | $P_{e,f,m,c}$ | EC (_{marché}) | Prix moyen par flotte, métier, espèce (et catégorie) | euro/kg | |

1. <http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&page=achatfranc.htm>

| | | | | | |
|----|--------------------|---------------------|--|---------|--|
| i3 | θ_e | E | Multiplicateur (par espèce) à appliquer aux prix "débarquements" afin d'aboutir aux prix "rejets débarqués de taille commerciale". Inclus dans $[0;1]$. | - | |
| i4 | $LD_{e,f,m,c}$ | EC _(bio) | Rejets débarqués en poids, par flottille, métier, espèce modélisée et catégorie (taille et sous-taille) | tonnes | |
| i5 | $statLDor_{e,f,m}$ | EC _(bio) | Rejets débarqués "autres" en poids, par flottille, métier et espèce statique | tonnes | |
| i6 | $statLDst_{e,f,m}$ | EC _(bio) | Rejets débarqués "sous taille" en poids, par flottille, métier et espèce statique | tonnes | |
| i7 | pst_e | E | Prix au kg de la partie "rejets débarqués sous taille" pour les espèces statiques | euro/kg | |
| i8 | nbv_f | E | Nombre de navires par flottille | nombre | |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|--|--------|--|
| i9 | $nbv_{f,m}$ | E | Nombre de navires par flottille et métier | nombre | |
| i10 | $lc_{f,m}$ | E | Taxes de débarquements (en % du CA) par flottille et métier | % | |
| i11 | $lcd_{f,m}$ | | Taxes de débarquements des rejets "sous taille" (en % du CA) par flottille et métier | | |
| i12 | $tripLgth_f$ | E | Durée moyenne d'une marée par navire d'une flottille par an | heures | |
| i13 | $tripLgth_{f,m}$ | E | Durée moyenne d'une marée par navire d'une flottille-métier | heures | |
| i14 | $nbTrip_f$ | E | Nombre de marées annuel par navire d'une flottille | nombre | |
| i15 | $nbTrip_{f,m}$ | E | Nombre de marées annuel par navire d'une flottille-métier | nombre | |
| i16 | $nbds_f$ | E | Nombre de jours de mer par navire d'une flottille par an | jours | |
| i17 | $nbds_{f,m}$ | E | Nombre moyen de jours de mer par navire d'une flottille-métier et par an | jours | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---------|--|
| i18 | $effort1_f$ | E | Première composante d'effort par navire d'une flottille par an | - | $nbTrip_{f(i14)}$ ou $nbd_{sf(i16)}$ |
| i19 | $effort1_{f,m}$ | E | Première composante d'effort par navire d'une flottille-métier par an | - | $nbTrip_{f,m(i15)}$ ou $nbd_{sf,m(i17)}$ |
| i20 | $effort2_f$ | E | Deuxième composante d'effort par navire d'une flottille par an | - | $tripLgth_{f(i12)}$ ou 1 |
| i21 | $effort2_{f,m}$ | E | Deuxième composante d'effort par navire d'une flottille-métier par an | - | $tripLgth_{f,m(i13)}$ ou 1 |
| i22 | $Lref_{f,m}$ | E | Débarquements totaux de référence par flottille et métier | tonnes | |
| i23 | $cnb_{f,m}$ | E | Effectif moyen par navire d'une flottille-métier | nombre | |
| i24 | $ovc_{f,m}$ | E | Autres coûts variables DCF déduits des coûts de débarquements ($lc_{f,m(i10)}$) par navire d'une flottille-métier | euro/an | |
| i25 | $fc_{f,m}$ | E | Coûts de carburant par navire d'une flottille-métier | euro/an | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|---------|--|
| i26 | $vf_{f,m}$ | E | Prix du carburant par navire d'une flottille-métier | euro/L | |
| i27 | $csh_{r_{f,m}}$ | E | Part équipage (ratio du RAP) par navire d'une flottille-métier | %RAP | |
| i28 | csh_{r_f} | E | Part équipage (ratio du RAP) par navire d'une flottille | %RAP | |
| i29 | cnb_f | E | Effectif moyen par navire d'une flottille | nombre | |
| i30 | $persc_f$ | E | Coûts de personnel initiaux par navire d'une flottille | euro/an | |
| i31 | eec_f | E | Cotisations salariales totales par navire d'une flottille | euro/an | |
| i32 | mwh | E | Salaire brut horaire minimum national | euro/an | |
| i33 | rep_f | E | Coûts entretien et réparation par navire d'une flottille | euro/an | |
| i34 | gc_f | E | Coût total engin par navire d'une flottille | euro/an | |
| i35 | $fixc_f$ | E | Autres coûts fixes par navire d'une flottille | euro/an | |
| i36 | FTE_f | E | ETP par navire d'une flottille | hommes | |
| i37 | dep_f | E | Amortissements par navire d'une flottille | euro/an | |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|--|---------|---|
| i38 | ic_f | E | Coût d'opportunité du capital par navire d'une flottille | euro/an | |
| i39 | K_f | E | Valeur d'assurance par navire d'une flottille | euro/an | |
| i40 | inv_f | E | Coût d'investissement annuel par navire d'une flottille | euro/an | |
| i41 | $FTE_{f,m}$ | E | ETP par navire d'une flottille-métier | hommes | |
| i42 | $persCalc$ | E | Mode de calcul de la variable "coût du personnel" | - | 0 : salaires par marin fixés 1 : part équipage constante (cshr) 2 : part équipage constante calculée (ccwr) 3 : part équipage constante + salaire marin supplémentaire fixé (cshr) 4 : part équipage constante calculée + salaire marin supplémentaire fixé (ccwr) |
| i43 | $GVLref_{f,m}$ | E | CA moyen initial par navire d'une flottille-métier | euro/an | |

TABLE 1.30: Paramètres initiaux pour le module "Economique"

| N | Notation | Type | Description | Unité | Equation |
|----|---------------|------|--|----------------|---|
| p1 | $ETini_{f,m}$ | I | Efficacité initiale de tri en tonnage par heure et homme, par flottille-métier | tonnes/h.homme | $\frac{Lref_{f,m(??)}}{nbvIni_{f,m} \cdot nbTripIni_{f,m}} \times \frac{1}{tripLgthIni_{f,m} \cdot cnbIni_{f,m}}$ |
| p2 | $ue_{f,m}$ | EC | Unité d'effort annuelle par navire d'une flottille-métier | - | $effort1_{f,m(i19)} \cdot effort2_{f,m(i21)}$ |

| | | | | | |
|----|------------------|----|--|------|--|
| p3 | ue_f | EC | Unité d'effort annuelle par navire d'une flottille | - | $effort1_{f(i18)} \cdot effort2_{f(i20)}$ |
| p4 | $fvalue_{f,m}$ | EC | Volume de carburant par unité d'effort et par navire d'une flottille-métier | L/ue | $\frac{fc_{f,m(i25)}}{vf_{f,m(i26)} \cdot ue_{f,m(p2)}}$ |
| p5 | $ovc_{ue_{f,m}}$ | EC | Autres coûts variables par unité d'effort et par navire d'une flottille-métier | €/ue | $\frac{ovc_{f,m(i24)}}{ue_{f,m(p2)}}$ |
| p6 | $rtbs_f$ | I | Reste à partager par navire d'une flottille | €/an | $\sum_m (GVLref_{f,m(i43)} \cdot nbv_{f,m(i9)} \cdot (1 - lc_{f,m(i10)}) \cdot ovc_{f,m(i24)} \cdot fc_{f,m(i25)}) \times \frac{1}{nbv_{f(i8)}}$ |
| p7 | $ccwr_f$ | EC | Part du coût de personnel en % du RAP par flottille | % | $\frac{persc_{f(i30)}}{rtbs_{f(t12)}}$ |
| p8 | $opersc_f$ | EC | Autres coûts de personnel par navire d'une flottille | €/an | $persc_{f(i30)} \cdot cshr_{f(i28)} \cdot rtbs_{f(t12)}$ |

TABLE 1.31: Paramètres initiaux calculés pour le module "Economique"

• Équations régissant le modèle pour tout instant t : table "t"

On ajoute qu'un taux d'actualisation est appliqué aux variables de coût pour $t > tinit$. Pour simplifier l'écriture, on notera $X_{(act)}$ une variable de sortie du modèle dont une version actualisée est également disponible. On rappelle qu'une variable actualisée est réajustée selon la formule suivante :

$$X_{(act)} = \frac{x}{(1 + dr)^{t'}} \text{ à l'instant } t$$

dr est le taux d'actualisation en entrée du module économique (voir fonction $IAM.args()$)

| N | Notation | Type | Description | Unité | Equation |
|---|----------|------|-------------|-------|----------|
|---|----------|------|-------------|-------|----------|

| | | | | | |
|----|------------------|---|--|---------|--|
| t1 | $GVLcom_{e,f,m}$ | C | CA total issu des espèces commercialisables, par flottille, métier et espèce | euro/an | $\frac{\sum_{c \neq 999} P_{e,f,m,c(i2)} \times L_{e,f,m,c(i1)} + \sum_{c \neq 999} \theta_{e(i3)} \times P_{e,f,m,c(i2)} \times LD_{e,f,m,c(i4)} \text{ si e modélisée}}{P_{e,f,m,c(i2)} \times L_{f,m,e(i1)} + \theta_{e(i3)} \times P_{e,f,m,c(i2)} \times statLDor_{f,m,e(i5)} \text{ si e statique}}$ |
| t2 | $GVLst_{e,f,m}$ | C | CA total issu des espèces sous-taille, par flottille, métier et espèce | euro/an | $\frac{\sum_{c \in 999} P_{e,f,m,c(i2)} \times L_{e,f,m,c(i1)} + \sum_{c \in 999} \theta_{e(i3)} \times P_{e,f,m,c(i2)} \times LD_{e,f,m,c(i4)} \text{ si e modélisée}}{pst_{e(i7)} \times statLDst_{e,f,m(i6)} \text{ si e statique}}$ |
| t3 | $GVLtot_{e,f,m}$ | C | CA total par flottille, métier et espèce | euro/an | $GVLcom_{e,f,m(t1)} + GVLst_{e,f,m(t2)}$ |
| t4 | $GVLtot_{f,m}$ | C | CA total par flottille et métier | euro/an | $\sum_e GVLtot_{e,f,m(t3)}$ |
| t5 | $GVLav_{f,m}$ | C | CA moyen par navire d'une flottille-métier | euro/an | $\frac{GVLtot_{f,m(t4)}}{nbv_{f,m(i9)}}$ |
| t6 | $GVLtot_f$ | C | CA total par flottille | euro/an | $\sum_m GVLtot_{f,m(t4)}$ |
| t7 | $GVLav_f$ | C | CA moyen par navire d'une flottille | euro/an | $\frac{GVLtot_{f(t6)}}{nbv_{f(i8)}}$ |
| t8 | $NGVLav_{f,m}$ | I | CA net par navire d'une flottille-métier | euro/an | $\frac{\sum_e GVLcom_{e,f,m(t1)} \times (1 - lc_{f,m(i10)})}{nbv_{f,m(i9)}} + \frac{\sum_e GVLst_{e,f,m(t2)} \times (1 - lcd_{f,m(i11)})}{nbv_{f,m(i9)}}$ |
| t9 | $cnb_{f,m}$ | C | Réévaluation de l'équipage en fonction de la production, par navire d'une flottille-métier | hommes | $\frac{\sum_{e,c} (L_{e,f,m,c(i1)} + LD_{e,f,m,c(i4)})}{ETini_{f,m(p1)} \times nbv_{f,m(i9)} \times 1} \times \frac{1}{nbTrip_{f,m(i15)} \times tripLgth_{f,m(i13)}}$ |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---------|---|
| t10 | cnb_f | C | Réévaluation de l'équipage en fonction de la production, par navire d'une flottille | hommes | $\frac{\sum_m (cnb_{f,m(t9)} \times nbv_{f,m(i9)} \times nbTrip_{f,m(i15)} \times tripLgth_{f,m(i13)}) \times \frac{1}{nbv_{f(i8)}} \times \frac{1}{1}}{nbTrip_{f(i14)} \times tripLgth_{f(i12)}}$ |
| t11 | $rtbs_{f,m}$ | C | Reste à partager par navire d'une flottille-métier | euro/an | $NGVLav_{f,m(t8)} - (ovcue_{f,m(p5)} + fvolve_{f,m(p4)} \times vff_{f,m(i26)}) \times ue_{f,m(p2)}$ |
| t12 | $rtbs_f$ | C | Reste à partager par navire d'une flottille | euro/an | $\frac{\sum_m (rtbs_{f,m(t11)} \times nbv_{f,m(i9)})}{nbv_{f(i8)}}$ |
| t13 | $cshrT_{f,m}$ | C | Part équipage par navire d'une flottille-métier | euro/an | $cshr_{f,m(i27)} \times rtbs_{f,m(t11)} \text{ si } perscCalc = 0 \text{ ou } 1, \text{ NA sinon)}$ |
| t14 | $cshrT_f$ | C | Part équipage par navire d'une flottille | euro/an | $cshr_{f(i28)} \times \frac{rtbsIni_{f(t12)}}{cnbIni_{f(t10)}} \times cnb_{f(t10)} \text{ si } perscCalc_{(i42)} = 0 \text{ (salaires par marin fixé)}$ <hr/> $cshr_{f(i28)} \times rtbs_{f(t12)} \text{ si } perscCalc_{(i42)} = 1 \text{ (part équipage constante)}$ <hr/> $ccwr_{f(p7)} \times rtbs_{f(t12)} \text{ si } perscCalc_{(i42)} = 2 \text{ (part équipage constante)}$ <hr/> $cshr_{f(i28)} \times (rtbs_{f(t12)} + \frac{rtbsIni_{f(t12)}}{cnbIni_{f(t10)}} \times (cnb_{f(t10)} - cnbIni_{f(t10)})) \text{ si } perscCalc_{(i42)} = 3 \text{ (salaires marin suppl. fixé)}$ <hr/> $ccwr_{f(p7)} \times (rtbs_{f(t12)} + \frac{rtbsIni_{f(t12)}}{cnbIni_{f(t10)}} \times (cnb_{f(t10)} - cnbIni_{f(t10)})) \text{ si } perscCalc_{(i42)} = 4 \text{ (salaires marin suppl. fixé)}$ |
| t15 | $ncshr_f$ | C | Part équipage nette par navire d'une flottille | euro/an | $cshrT_{f(t14)} - eec_{f(i31)}$ |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|--|---------|---|
| t16 | ocl_f | C | Coût d'opportunité du travail par navire d'une flottille | euro/an | $mwh_{(i32)} \times cnb_{f(t10)} \times nbTrip_{f(i14)} \times tripLgth_{f(i12)}$ |
| t17 | cs_f | C | Surplus de l'équipage par navire d'une flottille | euro/an | $ncshr_{f(t15)} - ocl_{f(t16)}$ |
| t18 | $csTot_f$ | C | Surplus total de l'équipage d'une flottille | euro/an | $cs_{f(t17)} \times nbv_{f(i8)}$ |
| t19 | gva_f | C | Valeur Ajoutée Brute pour un navire d'une flottille | euro/an | $rtbs_{f(t12)} - rep_{f(i33)} - gc_{f(i34)} - fixc_{f(i35)}$ |
| t20 | $gvamargin_f$ | C | Ratio valeur ajoutée brute / CA d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{gva_{f(t19)}}{GVLav_{f(t7)}}$ |
| t21 | $gvaFTE_f$ | C | Ratio valeur ajoutée brute / ETP d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{gva_{f(t19)}}{FTE_{f(i36)}}$ |
| t22 | ccw_f | C | Coûts de personnel moyens par navire d'une flottille | euro/an | $\frac{cshrT_{f(t14)} + oper_{sc_{f(p8)}}}{\text{si } perscCalc_{(i42)} = 0, 1 \text{ ou } 3}$ $\frac{cshrT_{f(t14)}}{\text{si } perscCalc_{(i42)} = 2 \text{ ou } 4}$ |
| t23 | $ccwCr_f$ | C | Coûts du personnel par marin | euro/an | $\frac{ccw_{f(t22)}}{cnb_{f(t10)}}$ |
| t24 | $wageg_f$ | C | Salaire brut par marin | euro/an | $\frac{cshrT_{f(t14)}}{cnb_{f(t10)}}$ |
| t25 | $wagen_f$ | C | Salaire net par marin | euro/an | $\frac{ncshr_{f(t15)}}{cnb_{f(t10)}}$ |
| t26 | $wagegFTE_f$ | C | Salaire brut par marin / ETP | - | $\frac{wageg_{f(t24)}}{FTE_{f(i36)}}$ |
| t27 | $wagegh_f$ | C | Salaire horaire brut par marin | euro/h | $\frac{wagegFTE_{f(t26)}}{nbTrip_{f(i14upd)} \times tripLgth_{f(i12upd)}}$ |

| | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---------|---|
| t28 | gp_f | C | Excédent brut d'exploitation par navire d'une flottille | euro/an | $gva_{f(t19)} - ccw_{f(t22)}$ |
| t29 | $gpmargin_f$ | C | Ratio excédent brut d'exploitation / CA d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{gp_{f(t28)}}{GVLav_{f(t7)}}$ |
| t30 | ncf_f | C | Excédent net d'exploitation par navire d'une flottille | euro/an | $gp_{f(t28)} - dep_{f(i37)}$ |
| t31 | np_f | C | Résultat net d'exploitation par navire d'une flottille | euro/an | $ncf_{f(t30)} - ic_{f(i38)}$ |
| t32 | $npmargin_f$ | C | Ration résultat net d'exploitation / CA d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{np_{f(t31)}}{GVLav_{f(t7)}}$ |
| t33 | $prof_f$ | C | Profitabilité totale par navire d'une flottille | - | <div>"Hight" : si $npmargin_{f(t32)} > 10\%$</div> <hr/> <div>"Reasonable" : si $npmargin_{f(t32)} \in [0\%; 10\%]$</div> <hr/> <div>"Weak" : si $npmargin_{f(t32)} < 0\%$</div> |
| t34 | $npmargin - Trend_f$ | C | Development trend sur le RNE | - | <div>$\frac{npmargin_{f(t32)}}{\frac{1}{5} \sum_{T \in \{T-5, \dots, t-1\}} npmargin_{f(t32)}}$</div> <div>"Improved" : si $devTrend > 6\%$</div> <hr/> <div>"Stable" : si $devTrend \in [-5\%; 6\%]$</div> <hr/> <div>"Deterioration" : si $devTrend < -5\%$</div> |
| t35 | $ssTot_f$ | C | Surplus total de l'armateur d'une flottille | euro/an | $gp_{f(t28)} \times nbv_{f(i8)}$ |

| | | | | | |
|-----|-------------|---|---|---------|---|
| t36 | ps_f | C | Surplus total du producteur d'une flottille | euro/an | $nbv_{f(i8)} \times (cs_{f(t17)} + gp_{f(t28)})$ |
| t37 | sts_f | C | Surplus de l'État associé à une flottille | euro/an | $\sum_m lc_{f,m(i10)} \times GVLav_{f,m(t5)} \times nbv_{f,m(i9)}$ |
| t38 | BER_f | C | Break Even Revenue | euro/an | $\frac{GVLtot_{f(t6)} \times nbv_{f(i8)}}{\sum_m rtbs_{f,m(t11)} \times nbv_{f,m(i9)} (fix_{f(i35)} + ic_{f(i38)} + dep_{f(i37)})}$ |
| t39 | $CRBER_f$ | C | Ratio Revenu / BER d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{GVLav_{f(t7)}}{BER_{f(t38)}}$ |
| t40 | $fuelEff_f$ | C | Ratio Volume de carburant / Débarquements totaux d'un navire d'une flottille | - | $\frac{\sum_m fvalue_{f,m(p4)} \times ue_{f,m(p2)} \times nbv_{f,m(i9)} \times 1/(\sum_{m,e,c} (L_{e,f,m,c(i1)} + LD_{e,f,m,c(i4)}) + \sum_{m,e} (L_{e,f,m,c(i1)} + statLDor_{e,f,m(i5)} + statLDst_{e,f,m(i6)}))}{}$ |
| t41 | $fvolGVA_f$ | C | Ratio volume de carburant / valeur ajoutée brute d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{\sum_m fvalue_{f,m(p4)} \cdot ue_{f,m(p2)}}{gva_{f(t19)}}$ |
| t42 | $gpGVA_f$ | C | Ratio excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée brute d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{gp_{f(t28)}}{gva_{f(t19)}}$ |
| t43 | $gvlK_f$ | C | Ratio CA / valeur d'assurance d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{GVLav_{f(t7)}}{K_{f(i39)}}$ |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|--|
| t44 | gpK_f | C | Ratio excédent brut d'exploitation / valeur d'assurance d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{gp_{f(t28)}}{K_{f(i39)}}$ |
| t45 | $RoFTA_f$ | C | Rate of Return on Fixed Tangible Assessed | - | $\frac{ncf_{f(t30)}}{K_{f(i39)}}$ |
| t46 | ROI_f | C | Return Of Investment | - | $\frac{gp_{f(t28)} - inv_{f(i40)}}{inv_{f(i40)}}$ |
| t47 | $ratio_{np}K_f$ | C | Ratio résultat net d'exploitation / valeur d'assurance d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{np_{f(t31)}}{K_{f(i39)}}$ |
| t48 | $gvlCNBue_f$ | C | Ratio CA / effectif moyen / unité d'effort d'un navire moyen d'une flottille | - | $\frac{GVLav_{f(t7)}}{cnb_{f(t10)} \times ue_{f(p3)}}$ |

TABLE 1.32: : Paramètres calculés pour le module "Economique"

1.2.6 Module "Scénario"

Le module "Scénario" va permettre à l'utilisateur d'intervenir à sa convenance sur le cours de la simulation en modulant un certain nombre de paramètres. L'action peut s'opérer sur n'importe quel paramètre initial ainsi que sur quelques paramètres internes au modèle, et ce à n'importe quel instant de la projection (hormis l'instant initial). On rappelle en outre que chaque scénario est renseigné dans un onglet spécifique du fichier de paramétrage (voir chapitre 2 sur la paramétrisation), accompagné d'une déclaration des actions à opérer (quelle(s) modulation(s) sur quelle(s) dimension(s) de quel(s) paramètre(s) et à quel(s) instant(s) de la simulation). Les paramètres internes sur lesquels il est, pour le moment, possible d'agir via le module "Scénario" incluent la mortalité ventilée ($F_{e,f,m,i}$), la mortalité "autres flottilles et autres métiers" ($F_{oth_{e,i}}$), et le chiffre d'affaires "autres espèces" ($CA_{othsf,meco}$ et CA_{othsf}).

Les différentes actions sur les variables sont renseignées comme une variable du modèle à part entière, c'est-à-dire sous la forme d'une table de valeurs (dans ce cas, des multiplicateurs appliqués aux données) intégrant les dimensions d'application (flottille, métier, âge,...), le nom de la variable impliquée, et enfin le nom du scénario dans lequel l'action devra s'opérer. Bien entendu, il est nécessaire que les dimensions de l'action coïncident avec les dimensions de la variable ciblée : on ne définira pas une action sur la dimension "métier" pour intervenir sur

une variable de simple dimension "flottille". L'inclusion (mais pas nécessairement l'égalité) des dimensions "action" dans les dimensions "cible" sera donc requise. Seule la dimension temporelle pourra être intégrée dans la définition des actions sans pour autant que la variable cible n'en possède une (variable constante au cours du temps). On pourra en complément se référer au chapitre 2) dans lequel on décrira plus précisément l'onglet "Scénario" du fichier de paramétrage.

La revalorisation d'une variable dans le cadre d'un scénario est une action irrémédiable : cela signifie que la variable conserve sa nouvelle valeur à partir de cet instant, et ce jusqu'à une hypothétique prochaine intervention. Pour illustrer ce mode de fonctionnement, prenons un exemple simple. Soit une variable "prix moyen" initiale d'une valeur de 10 euros. Supposons qu'on veuille simuler deux scénarios distincts : le premier simulant une baisse de 10% du prix moyen à l'instant t et $t + 1$, et le second simulant une baisse de 1 euro du prix moyen aux mêmes instants. Ainsi, le premier scénario fera intervenir un multiplicateur de valeur 0,9 à t et $t + 1$, alors que le second appliquera un multiplicateur de valeur 0,9 à t et de valeur 0,8888 à $t + 1$.

1.2.7 Module "Gestion"

Le module permet en l'état actuel de moduler l'effort de pêche total simulé (en jouant sur les variables de contrôle que sont l'effort (en nombre de jours de mer) ou le nombre de navires), ainsi que la mortalité par pêche des flottilles non modélisées. On peut de cette manière exercer un contrôle sur toutes les composantes de la mortalité par pêche appliquée à un stock donné. Cette modulation s'opère avec pour objectif d'atteindre des valeurs données d'une variable "cible". Il est pour le moment possible d'ajuster les variables de contrôle en vue d'atteindre une valeur de TAC (captures) ou une valeur de F_{bar} , moyenne pondérée de la mortalité par pêche (voir 1.2.1.3). L'ajustement peut se faire de façon homogène sur toutes les flottilles modélisées (variations de même proportion quelles que soient les flottilles), ou bien être obtenu par des variations distinctes de l'effort par flottille (la répartition des "efforts" consentis par chaque flottille étant renseignée par l'utilisateur au moyen d'une donnée de pondération), permettant par exemple d'allouer la réduction de mortalité par pêche par flottille en fonction de leur dépendance à une espèce ou de leur contribution à la mortalité par pêche d'une espèce. On exposera en détail les multiples options disponibles dans la partie 3 consacrée à l'utilisation du modèle.

La représentation schématique de la figure 1.2 retrace le mode de fonctionnement actuel du module de gestion pour les options "atteinte de TAC" et "atteinte de F_{bar} ". Le module de gestion intègre un algorithme de résolution qui vise à estimer le multiplicateur μ qui sera appliqué aux pondérations des variables de contrôles m_F (par flottille, appliquées au nombre de navires ou au nombre de jours de mer) et m_{Oth} (valeur unique appliquée à la mortalité par pêche "autres flottilles, autres métiers"), avant qu'elles mêmes soient appliquées aux variables de contrôles "initiales" (en fait issues de la simulation à l'instant précédent). Des variables de contrôle réévaluées (out) sont déduites les valeurs des variables "cible", qui peuvent être comparées avec les valeurs demandées. Les réitérations s'interrompent une fois la convergence de l'algorithme d'ajustement obtenue.

Les perspectives quant à l'enrichissement du module par de nouvelles options de gestion (potentiellement apportées par l'intermédiaire d'un module complémentaire de simulation de comportement) sont très nombreuses. Il est ainsi envisageable d'offrir la possibilité de définir des règles de variation des multiplicateurs (par exemple, en fonction de la rentabilité), ou de multiplier les paramètres "cible" (ajout de la SSB,...), ou encore d'intégrer des contraintes sur

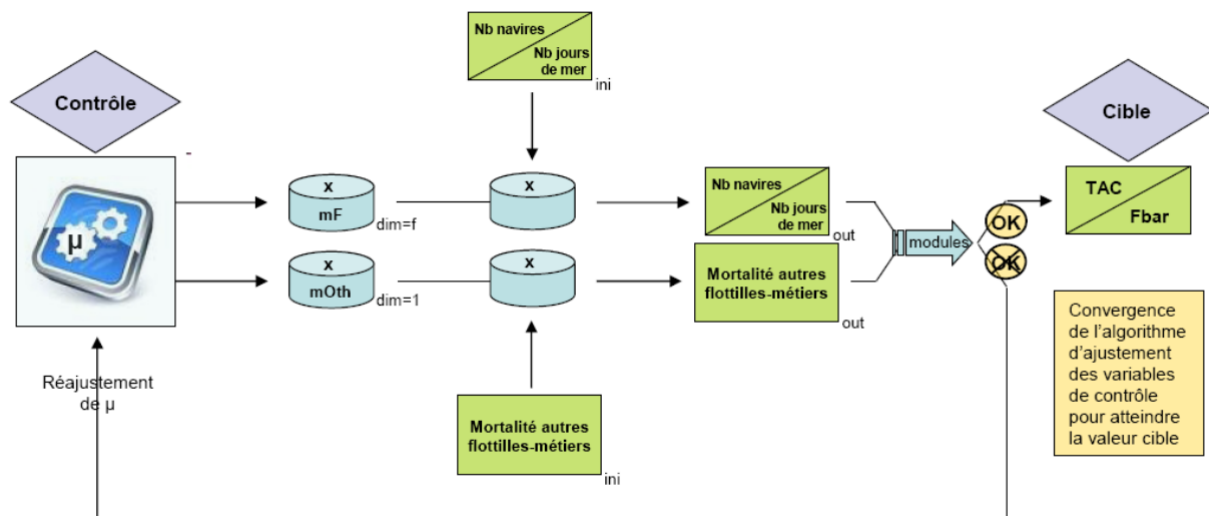


FIGURE 1.2 – Fonctionnement du module "Gestion" pour les options d'atteinte de TAC et de Fbar

les variations d'une année sur l'autre ou sur les valeurs limites des paramètres affectés (variation annuelle majorée de TAC, seuil minimal acceptable pour l'EBE,...).

1.2.8 Module "Réplicat"

Le rôle de ce module est d'intégrer une variabilité dans les sorties du modèle en tirant parti des incertitudes considérées pour certaines variables (par le biais du module "Stochasticité", l'illustration évidente étant la donnée de recrutement). Comme son nom l'indique, il va procéder par réplication multiple des simulations afin d'obtenir pour chaque indicateur un jeu de valeurs permettant, par exemple, d'aboutir à l'estimation d'une moyenne, d'une variance, ou bien encore d'un intervalle de confiance des projections.

Une schématisation de la façon dont le modèle actuel fait collaborer les modules "Recrutement" et "Réplicat" (auss appelé abusivement "Bootstrap") est représentée en figure 1.3. On distingue d'abord parmi les paramètres d'entrée les variables qui évolueront entre deux répétitions (variables stochastiques) de celles qui resteront inchangées (variables non stochastiques). Comme on l'a vu précédemment, les variables stochastiques peuvent être de trois types : des variables issues d'un tirage aléatoire dans un historique (avec possibilité de pondérer les éléments le composant), des variables incarnant une réalisation d'une variable aléatoire donnée avec des paramètres donnés, et un cas particulier de variable (de recrutement) issue d'une relation Stock-Recrutement avec addition d'un bruit paramétré. Toutes ces variables prennent part à la simulation opérée par le modèle bio-économique, et si le module "Bootstrap" est activé, un certain nombre d'itérations (déterminé par l'utilisateur) est effectué, chaque sortie étant ainsi conservée en vue des traitements post visant à considérer (ou simplement à estimer) leur variabilité.

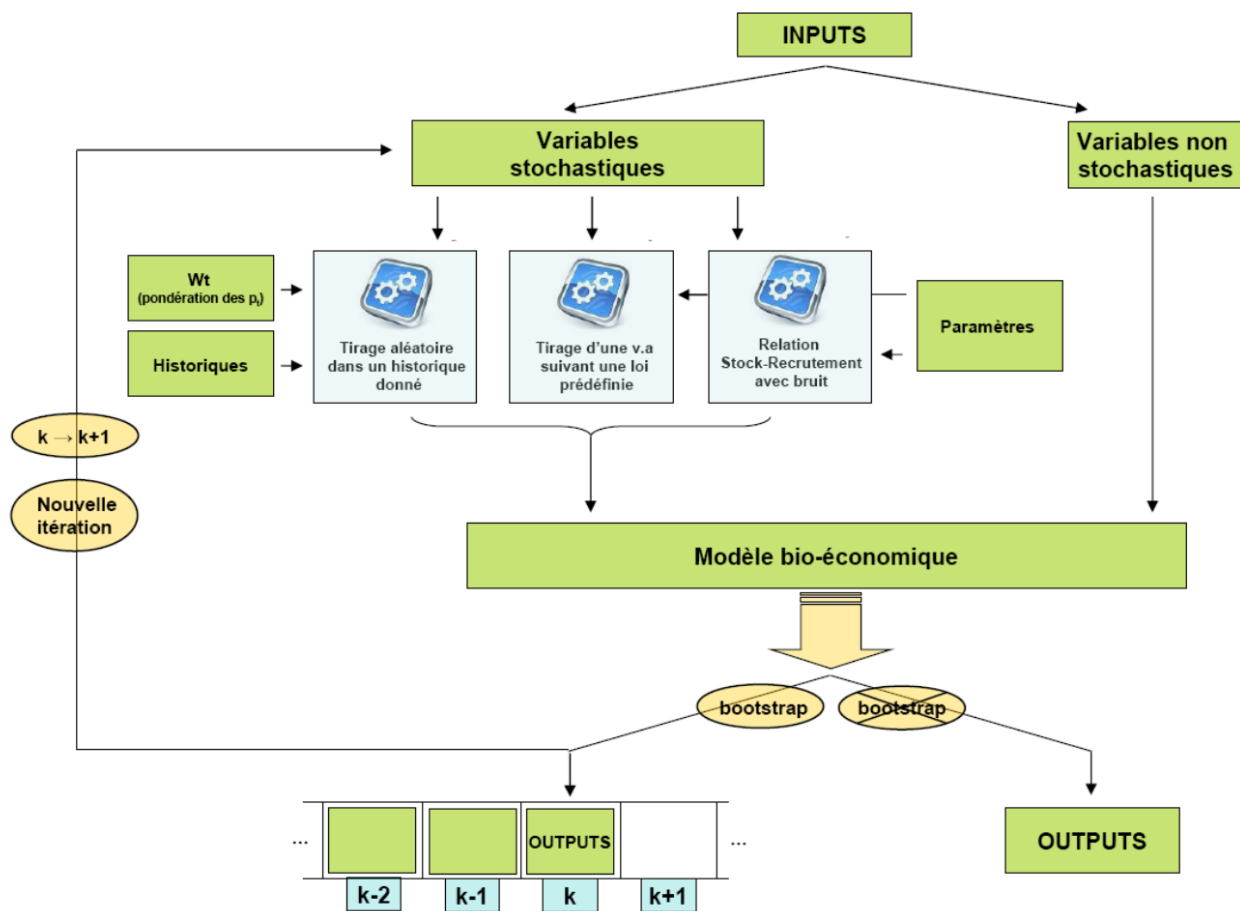


FIGURE 1.3 – Fonctionnement des modules "Recrutement" et "Bootstrap"

Chapitre 2

Elaboration d'un fichier de paramétrage fonctionnel

Un effort particulier a été mis en œuvre afin que le modèle IAM possède un système de paramétrage relativement simple à aborder, et ce malgré la diversité d'inputs qu'un modèle bio-économique multi-spécifique, multi-flottille et multi-métier induit. Pour cela, il a été convenu que l'intégralité des données d'entrée du modèle seraient contenues dans un fichier Excel d'extension ".xlsx", possédant une structure spécifique, et lisible par une procédure d'importation intégrée à l'outil (rappelons que le modèle IAM est utilisable dans un environnement R, et qu'un fichier de paramétrage type est disponible dans le package).

Le fichier d'entrée se compose des feuillets suivants : un feuillet "Stock" par espèce modélisée, un feuillet "Market", un feuillet "Flottille" par flottille modélisée, trois feuillets contenant les tables de conversions, un feuillet "Scénarii" et un feuillet "Stochasticité". Les seules données non intégrées dans le fichier et intervenant dans le modèle sont les options d'utilisation du modèle que l'on spécifiera séparément lors du lancement des simulations .

2.1 Feuillet "Stock"

Les feuillets de type "Stock" vont permettre de réunir tous les paramètres propres à chaque stock modélisé (paramètres biologiques, biomasses, effectifs totaux, mortalités par pêche,...). Il est possible de renseigner chaque paramètre de manière exhaustive au niveau historique puisque l'utilisateur peut décider du temps initial de la modélisation : ce fichier a donc aussi pour vocation d'être complété et remis à jour année après année afin que l'utilisateur aie à sa disposition une source de données à la fois évolutive et fonctionnelle.

Chacun de ces feuillets doit être nommé (click droit sur l'onglet → Renommer) selon le schéma suivant : "Stock__" + nom de l'espèce sans espace (par exemple, "Stock__Langoustine" ou "Stock__Merlu_commun").

⚠ La dénomination choisie sera également la caractérisation du stock dans le modèle (dans l'exemple, "Langoustine" ou "Merlu_commun").

En haut de la feuille, un cadre jaune en partie protégé en écriture fait office de listing des variables considérées. La colonne "Variable" n'est pas modifiable : il s'agit des intitulés de chacun des paramètres tels qu'ils sont utilisés dans l'implémentation du modèle. L'autre champ fixe est le champ "Description" qui comme son nom l'indique présente rapidement les variables. La colonne "Alias" permet d'intégrer des tables de données dans lesquelles les variables ont

un autre nom que le nom standard. Les deux colonnes "Variable" et "Alias" assurent ainsi la correspondance. Enfin, le champ "Multi" est un multiplicateur utile dans le cas où les variables rentrées ne sont pas à l'unité standard décrite dans le champ "Description". Si une variable doit s'exprimer en tonnes, et que les valeurs inscrites sont en kilogrammes, il suffit d'insérer 0,001 dans la case correspondant à la variable en question, et la correction sera opérée lors de l'importation.

⚠ Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes les variables déclarées ici (lire le champ Description pour plus de détails). Notons également que, par souci de facilité de traitement, la liste de variables intègre aussi les variables du feuillet "Market".

Il ne reste plus qu'à regrouper sur ce feuillet les tables susceptibles de décrire, pour l'espèce en question, les variables présentées dans le cadre jaune. Afin de faciliter ce processus, l'objectif fixé était de pouvoir gérer, lire et assurer le reformatage de tableaux de sources diverses, et de ce fait de multiples formats, tout en limitant au maximum les modifications à opérer sur les tableaux importés (ou copiés-collés) par l'utilisateur. Une macro développée spécifiquement pour ces fichiers permet de transformer les tables de paramètres insérées afin qu'elles soient lues par la procédure d'importation R. Prenons un exemple pour illustrer l'application ; soit un tableau historique d'effectifs totaux d'un stock quelconque inséré dans la feuille de calcul :

| Initial Numbers (* 10 ³) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AGE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 0 | 74985 | 41970 | 44005 | 57723 | 79148 | 37304 | 35615 | 34788 | 29203 | 54083 | 112418 |
| 1 | 15822 | 16023 | 13210 | 14162 | 16347 | 15550 | 10841 | 11411 | 11059 | 11279 | 22800 |
| 2 | 3459 | 4097 | 3881 | 3642 | 2849 | 3532 | 3085 | 3244 | 3397 | 3532 | 2982 |
| 3 | 986 | 1192 | 1110 | 1006 | 709 | 658 | 694 | 1049 | 1035 | 943 | 1068 |
| 4 | 218 | 283 | 347 | 278 | 269 | 214 | 130 | 220 | 369 | 298 | 303 |
| 5 | 52 | 68 | 91 | 99 | 83 | 93 | 70 | 44 | 79 | 126 | 106 |
| 6 | 27 | 15 | 23 | 22 | 29 | 25 | 34 | 30 | 17 | 28 | 48 |
| 7+ | 17 | 8 | 12 | 8 | 17 | 48 | 18 | 13 | 9 | 12 | 34 |

Puisque les tables peuvent se succéder sur la feuille sans ordre prédéfini, il faut indiquer quelle variable est décrite par ce tableau. Il suffit pour cela de considérer cette appellation comme une variable, au même titre que la variable "âge" déjà déclinée, et insérer un nouveau champ comme ci-dessous (nous l'appelons "ini_numbers") :

| Initial Numbers (* 10 ³) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | AGE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ini_numbers | 0 | 74985 | 41970 | 44005 | 57723 | 79148 | 37304 | 35615 | 34788 | 29203 | 54083 | 112418 |
| ini_numbers | 1 | 15822 | 16023 | 13210 | 14162 | 16347 | 15550 | 10841 | 11411 | 11059 | 11279 | 22800 |
| ini_numbers | 2 | 3459 | 4097 | 3881 | 3642 | 2849 | 3532 | 3085 | 3244 | 3397 | 3532 | 2982 |
| ini_numbers | 3 | 986 | 1192 | 1110 | 1006 | 709 | 658 | 694 | 1049 | 1035 | 943 | 1068 |
| ini_numbers | 4 | 218 | 283 | 347 | 278 | 269 | 214 | 130 | 220 | 369 | 298 | 303 |
| ini_numbers | 5 | 52 | 68 | 91 | 99 | 83 | 93 | 70 | 44 | 79 | 126 | 106 |
| ini_numbers | 6 | 27 | 15 | 23 | 22 | 29 | 25 | 34 | 30 | 17 | 28 | 48 |
| ini_numbers | 7+ | 17 | 8 | 12 | 8 | 17 | 48 | 18 | 13 | 9 | 12 | 34 |

Il faut maintenant le convertir en un tableau que la méthode d'importation saura lire. Appelons la macro "Préfixation" (Outils → Macro → Macros → Préfixation → Exécuter). Elle se présente sous la forme d'une petite interface :

Prefixation des champs de variables
✕

Type de champ :

☐ Variable (v_)
 ☐ Temps (t_)
 ☐ Espèce (e_)
 ☐ Flottille (f_)
 ☐ Métier (m_)
 ☐ Age (i_)
 ☐ Taille (l_)
 ☐ Eraser

Cellules :

OK

Annuler

Il faut alors caractériser les variables décrites dans le tableau au moyen d'un système de préfixation. Il s'agit de sélectionner les cellules à préfixer, puis de cocher la case correspondant au type de variable en jeu, et enfin de valider en cliquant sur OK. Pour recommencer, il suffit de cliquer sur le bouton dans le champ "Cellules :". La case "Eraser" permet de corriger les erreurs et d'effacer le(s) préfixe(s) de la plage sélectionnée. Cliquer sur "Annuler" lorsque le processus est terminé. On aboutit alors au tableau suivant :

| Initial Numbers (* 10 ³) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | AGE | t_1998 | t_1999 | t_2000 | t_2001 | t_2002 | t_2003 | t_2004 | t_2005 | t_2006 | t_2007 | t_2008 |
| v_ini_numbers | i_0 | 74985 | 41970 | 44005 | 57723 | 79148 | 37304 | 35615 | 34788 | 29203 | 54083 | 112418 |
| v_ini_numbers | i_1 | 15822 | 16023 | 13210 | 14162 | 16347 | 15550 | 10841 | 11411 | 11059 | 11279 | 22800 |
| v_ini_numbers | i_2 | 3459 | 4097 | 3881 | 3642 | 2849 | 3532 | 3085 | 3244 | 3397 | 3532 | 2982 |
| v_ini_numbers | i_3 | 986 | 1192 | 1110 | 1006 | 709 | 658 | 694 | 1049 | 1035 | 943 | 1068 |
| v_ini_numbers | i_4 | 218 | 283 | 347 | 278 | 269 | 214 | 130 | 220 | 369 | 298 | 303 |
| v_ini_numbers | i_5 | 52 | 68 | 91 | 99 | 83 | 93 | 70 | 44 | 79 | 126 | 106 |
| v_ini_numbers | i_6 | 27 | 15 | 23 | 22 | 29 | 25 | 34 | 30 | 17 | 28 | 48 |
| v_ini_numbers | i_7+ | 17 | 8 | 12 | 8 | 17 | 48 | 18 | 13 | 9 | 12 | 34 |

Le préfixe est composé d'une lettre spécifique à chaque type de variable, suivi de deux symboles "_". Si besoin est, on peut rentrer l'appellation choisie pour la variable (ici "ini_numbers") dans le champ "Alias" du cadre jaune, face à la variable correspondante (ici "Nit0"). Ce tableau est maintenant lisible par la méthode d'importation et sera affecté à la variable Nit0.

Il faut encore énoncer quelques règles au sujet du format et de l'organisation des tables de paramètres.

- Ne seront considérés que les champs de paramètres préfixés, ainsi que les numériques s'y rapportant. Dans la table précédente, les cellules "AGE" et "Initial Numbers (*10³)" ne seront pas lues.
- "___" est un champ de caractères réservé aux variables : ne pas l'utiliser ailleurs dans le document (à part dans le nom des feuillets "Stock" et "Flottille", comme on va le voir).
- La dimension "Longueur" préfixée "l___" ne peut définir des variables que si une clé tailles-âges est renseignée en tant que variable "alk".
- Les sauts de lignes (de taille quelconque) servent de séparateurs entre les tables à considérer.
- Une table peut se développer sur plusieurs successions de lignes ; par exemple, cette disposition est possible :

| | | t_1978 | t_1979 | t_1980 | t_1981 | t_1982 | t_1983 | t_1984 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| v_Wlan_i | i_0 | 0.021 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 |
| v_Wlan_i | i_1 | 0.067 | 0.071 | 0.083 | 0.068 | 0.058 | 0.065 | 0.070 |
| v_Wlan_i | i_2 | 0.177 | 0.179 | 0.179 | 0.173 | 0.154 | 0.169 | 0.183 |
| v_Wlan_i | i_3 | 0.357 | 0.354 | 0.357 | 0.358 | 0.360 | 0.340 | 0.337 |
| v_Wlan_i | i_4 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.560 | 0.562 | 0.566 |
| v_Wlan_i | i_5 | 0.836 | 0.834 | 0.830 | 0.829 | 0.840 | 0.838 | 0.843 |
| v_Wlan_i | i_6 | 1.153 | 1.153 | 1.156 | 1.155 | 1.149 | 1.152 | 1.149 |
| v_Wlan_i | i_7 | 1.513 | 1.517 | 1.516 | 1.519 | 1.517 | 1.514 | 1.516 |
| v_Wlan_i | i_+gp | 2.979 | 2.735 | 2.815 | 2.925 | 2.899 | 2.935 | 2.894 |

| | | t_1985 | t_1986 | t_1987 | t_1988 | t_1989 | t_1990 |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| v_Wlan_i | i_0 | 0.028 | 0.015 | 0.014 | 0.020 | 0.014 | 0.013 |
| v_Wlan_i | i_1 | 0.077 | 0.086 | 0.058 | 0.070 | 0.091 | 0.065 |
| v_Wlan_i | i_2 | 0.199 | 0.199 | 0.195 | 0.177 | 0.196 | 0.178 |
| v_Wlan_i | i_3 | 0.363 | 0.346 | 0.353 | 0.337 | 0.347 | 0.356 |
| v_Wlan_i | i_4 | 0.562 | 0.565 | 0.565 | 0.564 | 0.567 | 0.564 |
| v_Wlan_i | i_5 | 0.835 | 0.837 | 0.836 | 0.835 | 0.839 | 0.841 |
| v_Wlan_i | i_6 | 1.146 | 1.155 | 1.155 | 1.156 | 1.152 | 1.156 |
| v_Wlan_i | i_7 | 1.514 | 1.510 | 1.512 | 1.512 | 1.519 | 1.504 |
| v_Wlan_i | i_+gp | 2.620 | 2.895 | 2.926 | 2.562 | 2.557 | 2.464 |

- au moins une variable doit être déclinée sur une colonne (comme "v" ou "i" dans la table précédente). La table suivante n'est, par exemple, pas acceptée :

| v_var1 | v_var2 | v_var3 |
|--------|--------|--------|
| 0.021 | 0.023 | 0.021 |

mais celle-ci l'est :

| | v_var1 | v_var2 | v_var3 |
|--------|--------|--------|--------|
| t_2008 | 0.021 | 0.023 | 0.021 |

Il est possible de définir les pas de temps à partir desquels définir la valeur initiale d'une variable pour laquelle un historique est disponible. La valeur initiale sera alors la moyenne sur les pas de temps choisis. Pour cela, il faut dédoubler le préfixe "t_" sur les variables temporelles constituant le recul. Par exemple, si on veut une valeur initiale égale à la moyenne des 3 derniers instants (dans notre cas, les 3 dernières années) pour un temps initial égal à 2008, on a ce tableau :

| | | t_2002 | t_2003 | t_2004 | t_2005 | t_t_2006 | t_t_2007 | t_t_2008 |
|----------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|
| v__ini_numbers | i_1 | 560402 | 691143 | 863661 | 1082193 | 764080 | 887070 | 642616 |
| v__ini_numbers | i_2 | 435448 | 407149 | 502319 | 620484 | 770523 | 546147 | 650008 |
| v__ini_numbers | i_3 | 265339 | 223112 | 207306 | 264341 | 310834 | 348242 | 328988 |
| v__ini_numbers | i_4 | 100194 | 101697 | 86509 | 87471 | 102982 | 134396 | 180528 |
| v__ini_numbers | i_5 | 34447 | 43972 | 40123 | 36228 | 36146 | 44656 | 65279 |
| v__ini_numbers | i_6 | 15082 | 17261 | 18701 | 17475 | 16549 | 16670 | 23173 |
| v__ini_numbers | i_7 | 6747 | 8128 | 8156 | 9013 | 8251 | 8236 | 8304 |
| v__ini_numbers | i_8 | 3963 | 4019 | 4050 | 3794 | 4770 | 3980 | 4257 |
| v__ini_numbers | i_+gp | 4089 | 5426 | 6406 | 5580 | 7858 | 6174 | 4679 |

⚠ S'il a lieu d'être, le dédoublement du préfixe temporel doit au moins être affecté à l'instant initial "t_init", et potentiellement à des instants qui lui sont antérieurs. Pas de dédoublement signifie que le recul ne portera que sur l'instant initial. Notons que l'instant initial considéré sera déclaré lors de l'importation des paramètres. Toutes ces tables seront alors lues par la méthode d'importation et regroupées dans un objet R de type "liste".

2.2 Feuille "Market"

Le feuille "Market" diffère sensiblement des feuillets "Stock" par sa présentation générale, qui est similaire au format des feuillets "Flottille". Ceci s'explique par le fait que contrairement aux données de type "stock" qui proviennent le plus souvent de sources diverses (groupes d'évaluation, expertises,...), les variables "Market" sont générées (au même titre que les variables économiques regroupées dans les feuillets "Flottille") par des routines d'extraction et de mise en forme standardisées. Il était donc plus facile de conserver ce format au sein du fichier de paramétrage. On se référera donc au paragraphe décrivant le feuille "Flottille" pour plus de précision. Notons simplement que ce feuille comprend une colonne supplémentaire intitulée "categorie", pour des variables préfixées "c__".

2.3 Feuille "Flottille"

Ces feuillets vont regrouper les données économiques et d'activités des flottilles modélisées. Comme on vient de le préciser pour le feuille "Market", toutes ces informations sont disponibles grâce à une routine développée en langage R, qui restitue la donnée par flottille dans un unique format stable et reconnu par la méthode d'importation. Il suffira alors de compiler toutes les tables ainsi obtenues dans le fichier Excel, en conservant la distinction "flottille" (1 feuille par flottille) ou non, la seule restriction étant de conserver l'architecture standard des tables "flottille". Nous présentons maintenant ce format spécifique.

Ce tableau comporte 7 colonnes principales d'en-têtes *nom_variable*, *libelle*, *type d'indicateur*, *flottille*, *metier*, *espece*, et *indicateur*, dont voici la description :

- **nom_variable** : intitulé (préfixé) de la variable décrite tel qu'il sera utilisé dans l'implémentation du modèle (ôté du préfixe caractéristique des variables "v__")
- **libelle** : descriptif de la variable
- **type d'indicateur** : catégorisation de l'indicateur
- **flottille** : champ facultatif. Variable flottille, préfixée "f__".
- **metier** : champ facultatif. Variable métier, préfixée "m__". Le niveau considéré est le niveau "métier éco", potentiellement différent du niveau considéré dans les feuillets "Stock".
- **espece** : champ facultatif. Variable espèce, préfixée "e__".
- **indicateur** : champ facultatif. Valeur numérique de la variable.
- ... : D'autres champs peuvent être ajoutés à droite de ces 7 premières colonnes, mais ils n'interviendront pas dans le processus de modélisation.

Les cellules non renseignées doivent rester vides. Toutes ces informations lues par la routine d'importation seront regroupées dans un nouvel élément "Fleet" de la liste en sortie. Seules les variables déclinées par espèce seront intégrées à l'élément "Stock" généré par les feuillets correspondants (cf section 2.1). Au même titre que les variables flottille, métier, temps,... les variables espèces doivent être consistantes dans l'intégralité du fichier. En conséquence, les dénominations des variables préfixées "e__..." doivent être similaires à celle utilisées dans les noms des feuillets "Stocks" (par exemple, "Stock__Sole_commune" et "e__Sole_commune").

A titre indicatif, un document "FleetSpreadsheet" de tables types regroupant toutes les variables d'activité à renseigner est disponible au sein du package IAM. Il comprend une table complète assurant le paramétrage du modèle économique complet, ainsi qu'une deuxième table pour le modèle économique DCF.

2.4 Feuille "fm_matrix"

Ce feuillet réunit les tables de distribution flottilles-métiers "bio" qui seront utilisées lors de l'étape de ventilation de la variable de mortalité par pêche. Ce processus pourra nécessiter en effet l'apport de la donnée de débarquements totaux par espèce au niveau flottille-métier "stock". Cette donnée n'étant disponible qu'au niveau flottille et flottille-métier "éco" dans les feuillets "Flottille" (variable *Lref*), une table d'allocation des débarquements par flottille pour chaque métier "stock" sera utilisée. Le feuillet contiendra une table par espèce modélisée (les métiers pouvant différer entre les espèces considérées), utilisant les notations habituelles décrites précédemment. Les valeurs peuvent être considérées comme les probabilités $P(\text{metier}|\text{flottille} \cdot \text{espece})$.

| | | | m_metier1 | m_metier2 | m_metier3 |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| v_fm | e_species | f_fleet1 | 1 | | |
| v_fm | e_species | f_fleet2 | 1 | | |
| v_fm | e_species | f_fleet3 | | 1 | |
| v_fm | e_species | f_fleet4 | | 1 | |
| v_fm | e_species | f_fleet5 | | 0.5 | 0.5 |
| v_fm | e_species | f_fleet6 | | | 1 |
| v_fm | e_species | f_fleet7 | | | 1 |
| v_fm | e_species | f_fleet8 | | | 1 |

FIGURE 2.1 – Exemple illustratif d'une table "fm" pour une espèce donnée

2.5 Feuille "mm_matrix"

Cette feuille intègre la matrice de transition entre le niveau métier "stock" utilisé par le modèle biologique, et le niveau métier "éco" qui caractérise ensuite le modèle économique. Elle sera utilisée au cours du processus engagé par le module "Market" (qui, on le rappelle, assure le lien entre les deux modèles, en redéfinissant notamment la dimension "métier"). La matrice contient ainsi des valeurs apparentées aux probabilités $P(\text{espece} \cdot \text{flottille} \cdot \text{metier}_{eco} | \text{espece} \cdot \text{flottille} \cdot \text{metier}_{stock})$.

2.6 Feuille "icat_matrix"

Tout comme le feuillet "mm_matrix", la donnée incluse dans cette feuille sera utilisée par le module "Market" pour procéder à un redimensionnement des variables. En l'occurrence, les tables "icat" vont participer à la conversion de certaines variables aux âges en variable par catégorie commerciale, permettant ainsi leur intégration ou leur application aux modèles de prix. Ces tableaux vont définir la distribution des catégories aux âges, et ceci par espèce. En d'autres termes, ils contiendront les probabilités $P(\text{espece} \cdot \text{categoriecommerciale} | \text{espece} \cdot \text{age})$.

| | | | | m_mEco1 | m_mEco2 | m_mEco3 |
|------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| v_mm | e_spp1 | f_fleet1 | m_mBio1 | 1 | | |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet1 | m_mBio2 | 1 | | |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet1 | m_mBio3 | | 1 | |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet1 | m_mBio4 | | 1 | |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet2 | m_mBio1 | | 0.5 | 0.5 |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet2 | m_mBio2 | | | 1 |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet2 | m_mBio3 | | | 1 |
| v_mm | e_spp1 | f_fleet2 | m_mBio4 | | | 1 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet1 | m_mBio1 | 1 | | |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet1 | m_mBio2 | 1 | | |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet1 | m_mBio5 | | 0.6 | 0.4 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet1 | m_mBio6 | | 0.3 | 0.7 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet2 | m_mBio1 | | 0.5 | 0.5 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet2 | m_mBio2 | | | 1 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet2 | m_mBio5 | | 0.1 | 0.9 |
| v_mm | e_spp2 | f_fleet2 | m_mBio6 | | 0.1 | 0.9 |

FIGURE 2.2 – Exemple illustratif d'une table "mm"

| | | | c_10 | c_20 | c_30 | c_40 | c_50 |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| v_icat | e_species | i_0 | | | | | 1 |
| v_icat | e_species | i_1 | | | | | 1 |
| v_icat | e_species | i_2 | | | | 1 | |
| v_icat | e_species | i_3 | | | | 1 | |
| v_icat | e_species | i_4 | | | | 1 | |
| v_icat | e_species | i_5 | | | 1 | | |
| v_icat | e_species | i_6 | | 1 | | | |
| v_icat | e_species | i_7 | | 1 | | | |
| v_icat | e_species | i_8+ | 1 | | | | |

FIGURE 2.3 – Exemple illustratif d'une table "icat"

2.7 Feuille "Scénarii"

Dans ce feuillet vont être consignées toutes les informations caractérisant les scénarios basés sur une intervention prédéfinie de l'utilisateur sur une ou plusieurs variables données (cf section 1.2.6). Pour chacun des scénarios envisagés, une série de tables définissant les actions à opérer vont être insérées. Chacune d'entre elles décrit la variable à modifier, les dimensions sur lesquelles porte cette modification (pour quelle espèce, quelle flotte, quel métier, à quel instant,... ?), et bien évidemment le multiplicateur à appliquer.

L'en-tête du feuillet est une partie bloquée en écriture qui présente les variables d'entrée

et les variables internes qui pourront faire l'objet d'un réajustement au cours de la simulation. Le nom de la variable composant chaque tableau devra donc se trouver dans cette liste. La première colonne de la feuille sert à caractériser le scénario : c'est ici que la première colonne de la table devra être inscrite, contenant le nom du scénario considéré. Une même table peut s'appliquer à plusieurs scénarios. Il suffit pour cela de séparer les noms de scénarios par "&". Les colonnes suivantes constituent le tableau de valeurs, lequel suit les mêmes règles de constitution de tables que dans les feuillets "Stock" (cf section 2.1).

Notons pour finir qu'il est possible d'intervenir implicitement sur toutes les modalités d'une dimension donnée si on l'occulte dans la table correspondante. Par exemple, prenons une variable de dimension "flottille-métier-âge". Si la table ne se décline que suivant les dimensions "flottille" et "âge", les multiplicateurs s'appliqueront à tous les métiers pour la flottille et l'âge correspondant.

| | | | | | t_2015 | t_2016 |
|-----------------------|---------|-----------|--------------|------|--------|--------|
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_0 | 0.9 | 0.9 |
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_1 | 0.8 | 1 |
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_2 | 0.7 | 1 |
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_3 | 0.8 | 1 |
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_4 | 0.9 | 1 |
| scenario1 & scenario2 | v_F_fmi | e_species | f_flottille1 | i_5+ | 1 | 1 |

| | | | t_2016 | t_2017 |
|-----------|--------|--------------|--------|--------|
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille1 | 1.05 | 1.05 |
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille2 | 1.1 | 1.1 |
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille3 | 1.1 | 1.1 |
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille4 | 1.1 | 1.1 |
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille5 | 1.05 | 1.05 |
| scenario2 | v_fc_f | f_flottille6 | 1.05 | 1.05 |

FIGURE 2.4 – Exemple illustratif d'un jeu de tables définissant 2 scénarios distincts

2.8 Feuille "Stochasticité"

Cette feuille regroupe les paramètres régissant l'intégration de l'aspect stochastique dans le modèle, par l'intermédiaire de la donnée de recrutement (dans les futurs développements, la portée de la dimension aléatoire sera élargie à d'autres variables). Deux méthodes de simulation de recrutement sont paramétrables via cette feuille : un recrutement obtenu par tirage aléatoire dans un historique (la donnée doit être renseignée entre les deux balises "Samples" et "END Samples" dans une table préformatée, voir section 2.8.1), ou un recrutement comme étant la réalisation d'une variable aléatoire de loi paramétrable (la donnée doit être renseignée entre les deux balises "Random-variate" et "END Random-variate" dans une autre table préformatée, voir section 2.8.2).

2.8.1 Table "Samples"

Ce tableau comporte 5 colonnes d'en-têtes *Species*, *TimeStep*, *Value*, *Mult*, et *Weighted* :

- **Species** : intitulé (préfixé) de l'espèce à laquelle se rapporte la donnée de recrutement.
- **TimeStep** : année du recrutement spécifié (non préfixé car n'intervient pas dans l'implémentation)
- **Value** : valeur de recrutement
- **Mult** : Multiplicateur de valeur. Si *Value* est en milliers d'individus, *Mult* devra être égal à 1000. La donnée finale doit toujours être en nombre d'individus.
- **Weighted** : Poids affecté à chaque année de recrutement dans le processus de tirage aléatoire. Permet de pondérer les chances d'être tiré au sort. Ces poids doivent être des entiers positifs (potentiellement nuls si on désire écarter certaines valeurs).

L'activation ou la désactivation de ces méthodes se décidera lors de la définition des "arguments" envoyés au modèle .

| Species | TimeStep | Value | Mult | Weighted |
|---------|----------|---------|------|----------|
| e_spp1 | 2000 | 666544 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2001 | 597148 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2002 | 560402 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2003 | 691143 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2004 | 863661 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2005 | 1082193 | 1000 | 1 |
| e_spp1 | 2006 | 764080 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 1996 | 283968 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 1997 | 236473 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 1998 | 232400 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 1999 | 187920 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 2000 | 182864 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 2001 | 216737 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 2002 | 186543 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 2003 | 191367 | 1000 | 1 |
| e_spp2 | 2004 | 257452 | 1000 | 2 |
| e_spp2 | 2005 | 239724 | 1000 | 2 |
| e_spp2 | 2006 | 215571 | 1000 | 2 |

FIGURE 2.5 – Exemple d'une table "Samples". Ici, un historique sur deux espèces, avec tirage équiprobable sur la période 2000-2006 pour la première, et tirage sur 1996-2006 pondéré à l'avantage des 3 dernières années pour la seconde.

2.8.2 Table "Random-variate"

Cette table va caractériser les paramètres de la variable aléatoire dont la donnée de recrutement sera une réalisation. Elle comprend 5 champs qui sont la loi de distribution, les paramètres de cette loi (3 paramètres maximum à renseigner selon la loi), et l'espèce à laquelle s'applique cette loi de distribution de recrutement (ne pas oublier le préfixe "e__" pour ce champ). L'en-tête du feuillet retrace les lois de probabilités potentiellement utilisables, ainsi que les noms des paramètres à renseigner pour chacune d'entre elles. De futurs développements permettront d'étendre cette application à d'autres variables que le simple recrutement.

| Distribution | Parameter 1 | Parameter 2 | Parameter 3 | Species |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| lnorm | 19.2525924 | 0.248148268 | | e_spp |

FIGURE 2.6 – Exemple d’une table "Random-variate". Ici, le recrutement de l’espèce considérée est une v.a de loi lognormale, et de paramètres $\logmean = 19,25\dots$ et $\logsd = 0,248\dots$ (cf en-tête du feuillet)

Chapitre 3

Vignettes

Table des matières du chapitre

| | | |
|------------|---|-----------|
| 3.1 | Utilisation d'IAM dans R | 53 |
| 3.1.1 | Choix d'implémentation | 53 |
| 3.1.2 | Le package IAM (version 2.0.0) | 53 |
| 3.1.2.1 | Installation et chargement du package | 53 |
| 3.1.2.2 | Importation des paramètres (IAM.input) | 54 |
| 3.1.2.3 | Constitution des arguments (IAM.args) | 56 |
| 3.1.2.4 | Simulation (IAM.model) | 59 |
| 3.1.2.5 | Mise en forme des sorties (IAM.format & IAM.format_quant) | 61 |
| 3.1.3 | Conseil de réplication | 63 |
| 3.1.4 | Références | 64 |

Les vignettes présentées dans ce chapitre sont associées au package IAM et sont accessibles sur le site¹ hébergeant toute la documentation. Composées en partie de code R réévalué à chaque rendu du document, cette version pdf peut contenir du code ne fonctionnant plus. Dans le cas où une indication ne fonctionnerait pas dans ce document, il est préférable de se référer à la documentation en ligne.

Ces vignettes sont également disponibles après installation du package, en effectuant le code suivant :

```
1 # Installation du package
2 install.packages("IAM", repos = "https://ifremer-iam.r-universe.dev")
3 # Ouverture de la vignette "Utilisation d'IAM dans R"
4 vignette("use_IAM", package = "IAM")
```

1. <https://ifremer-iam.github.io/IAM/>

Utilisation IAM dans R (fr)

Le modèle bio-économique IAM a été développé dans l'optique d'être utilisable sous un environnement R (R Core Team 2021). L'outil est ainsi accessible par l'intermédiaire d'un package R intégrant un ensemble de méthodes couvrant toutes les étapes de la modélisation, de la phase de paramétrage à la restitution des sorties du modèle. Cette vignette traite des possibilités offertes par les outils du package, et de la manière dont on peut les utiliser pour procéder de manière relativement simple et rapide à des simulations et aux traitements des résultats.

Choix d'implémentation

Les choix d'implémentation du modèle IAM ont découlé d'exigences techniques fixées dans le but de maximiser la pérennité et la fonctionnalité du modèle. Elles portaient à la fois sur l'aspect purement technique du programme (rapidité, qualité des algorithmes,...), sur sa flexibilité (généricité et robustesse face à la multiplicité des configurations d'inputs prises en charge, diversité des scénarios proposés, choix des bases de données d'entrée, diversité des outils satellites au modèle proprement dit,...) ou encore sur son accessibilité (simplicité d'utilisation, logiciels gratuits et facilement téléchargeables, installation simple, méthodes à la fois génériques et paramétrables,...).

Le langage R réunit une grande partie de ces caractéristiques. C'est un logiciel libre et gratuit de traitement statistique, largement répandu à l'heure actuelle au sein de la communauté halieutique et qui offre l'avantage d'être relativement simple d'emploi. Il représente un environnement adéquat pour gérer des objets de paramétrage (notamment multidimensionnels, comme le sont ceux du modèle bio-économique). De surcroît, les sorties exportées en tant qu'objets R peuvent bénéficier des nombreuses fonctionnalités proposées par le logiciel (sorties graphiques, traitements statistiques,...).

Toutefois, il est apparu que le modèle deviendrait très rapidement exigeant en terme de temps calcul (algorithmes d'optimisation, beaucoup de variables, beaucoup de dimensions,...) et que l'utilisateur trouverait là la limite des possibilités offertes par R. La solution la plus évidente était de programmer le cœur du modèle en C++, et de laisser R piloter les routines, se contentant ainsi de gérer le paramétrage et le traitement des sorties. Ainsi, le modèle serait aussi simple d'utilisation que possible, sans toutefois que cela se fasse au détriment de ses performances et de sa flexibilité.

Le package IAM (version 2.0.0)

Ce qui suit va être une description par l'exemple des outils contenus dans la version 2.0.0 du package IAM. Il faut garder à l'esprit que ce package étant encore en cours de développement, certains des descriptifs présentés ici pourront devenir obsolètes dans les prochaines versions. Ajoutons que toute cette partie suppose une connaissance minimale du logiciel R (installation d'un package, utilisation de la fenêtre de commande,...).

Installation et chargement du package

L'installation du package IAM se fait de la même manière que tout autre package du CRAN, à la différence que le dépôt doit être précisé. D'autres méthodes d'installations sont développées dans le README.md du gitlab hébergeant le code source. Ces méthodes peuvent être utiles dans le cas d'installation de versions précédentes ou en cours de développement actif.

```
install.packages("IAM", repos = "https://ifremer-iam.r-universe.dev")
```

Après avoir installé le package IAM, l'instruction suivante va charger le package en session, donnant accès à tous les outils de modélisation :

```
library(IAM)
```

On peut vérifier que le package est bien installé en tapant :

```
help(IAM) # alternative : ?IAM  
help(package = IAM)
```

Ces commandes permettent d'accéder à l'aide du package, avec une aide détaillée pour chaque fonction. S'y ajoute également l'ensemble des méthodes et des classes d'objets dorénavant accessibles.

Importation des paramètres (IAM.input)

La package intègre un fichier exemple de paramétrage qui va permettre d'illustrer le fonctionnement des procédures d'importation. La fonction `IAM_example()` renvoie le chemin du fichier d'exemple choisis dans le package IAM. Il s'agit de données brutes au format `.xlsx` ou `.RData`.

Ces données brutes sont constituées d'un fichier `.xlsx`, d'une fichier `.RData` contenant des informations pour une espèce SS3 ainsi qu'un dossier `fleet/` contenant les informations sur les structures de coûts de plusieurs flotilles types.

```
IAM_example("inputFile.xlsx") # attention ici il s'agit d'un fichier brut.  
# ce fichier est accessible a cette adresse pour être lu et modifié au besoin  
list.files(IAM_example(file = "."), recursive = TRUE)  
# listes des fichiers accessibles avec IAM_example()
```

Le package contient également des objets intermédiaires issus des différentes fonctions. On peut accéder à la liste des fichiers d'exemples et leur documentation avec les commandes suivantes :

```
data(package = "IAM")
```

La méthode `IAM.input()` sert à l'importation des paramètres d'entrée bruts du modèle, et retourne un objet de classe `iamInput` regroupant de manière organisée toute ces données. Elle prend pour argument principal le chemin du fichier `.xlsx` à importer, complété par `t_init` l'instant initial, et `nbStep` le nombre de pas de temps désiré pour la simulation.

Dans le cadre de cet exemple, il faut cependant noter quelques modifications. En effet ici les flotilles ne sont pas comprises dans le fichier `.xlsx` et sont donc à aller chercher dans un dossier flottille avec l'argument `folderFleet`.

De même, une espèce décrite dans le fichier de paramétrage utilise un modèle de dynamique dit *SS3*, et les informations sont donc introduites à ce moment là. Il s'agit de mortalité définies par saisons.

On procède alors à l'importation de la manière suivante (*attention, cela peut prendre quelques secondes selon le nombre de flottilles*):

```
load(IAM_example("IAM_SS3_1984.RData"))  
  
IAM_input_1984 <- IAM::IAM.input(  
  fileIN = IAM_example("inputFile.xlsx"),  
  t_init = 1984, nbStep = 12, folderFleet = IAM_example("fleets"),  
  # elements  
  Fq_i = list(DAR = iniFq_i), iniFq_i = list(DAR = iniFq_i),  
  Fq_fmi = list(DAR = iniFq_fmi), iniFq_fmi = list(DAR = iniFq_fmi),  
  FqLwt_i = list(DAR = iniFqLwt_i), iniFqLwt_i = list(DAR = iniFqLwt_i),  
  FqLwt_fmi = list(DAR = iniFqLwt_fmi), iniFqLwt_fmi = list(DAR = iniFqLwt_fmi),  
  FqDwt_i = list(DAR = iniFqDwt_i), iniFqDwt_i = list(DAR = iniFqDwt_i),  
  FqDwt_fmi = list(DAR = iniFqDwt_fmi), iniFqDwt_fmi = list(DAR = iniFqDwt_fmi),  
  Nt0s1q = list(DAR = Nt0s1q), Ni0q = list(DAR = Ni0q),
```

```
iniNt0q = list(DAR = iniNt0q), matwt = list(DAR = mat_morphage)
)
```

L'objet résultant (ici `IAM_input_1984`) de classe `iamInput` possède une structure fixe spécifique, composée d'éléments appelés "slots" et que l'on peut distinguer de cette façon :

```
slotNames(IAM_input_1984)
#> [1] "desc"          "specific"      "historical"   "input"        "scenario"
#> [6] "stochastic"    "optimization"
```

Le slot "desc" est un simple descripteur permettant de caractériser l'objet ; c'est un paramètre optionnel de la fonction `IAM.input`. Le slot "specific" est constitué des descriptifs des dimensions du modèle qui vont conditionner la structure des variables. Le slot "historical" regroupe les données antérieures à l'instant initial `t_init`. Les slots "scenario" et "stochastic" intègrent les paramètres définis dans les feuillets correspondants. Enfin, le slot principal "input" rassemble les données initiales injectées dans le modèle. Il est composé d'un élément "Fleet" et d'un élément par espèce modélisée, ces derniers possédant la même structure. Au final, ce slot rassemble toutes les informations renseignées dans les feuillets "Stock," "Flottille" et "Market," ainsi que les matrices "fm," "mm" et "icat." Voici quelques exemples permettant d'accéder aux données de cet objet (l'accès aux slots se fait par `objet@slot`, l'accès aux éléments d'un slot par `slot$élément`) :

```
names(IAM_input_1984@specific)
#> [1] "Species" "StaticSpp" "AllSpp" "Fleet" "Metier" "MetierEco"
#> [7] "Ages" "Cat" "t_init" "NbSteps" "times" "Q"
#> [13] "S"
names(IAM_input_1984@input)
#> [1] "ARC" "COR" "DAR" "GAR" "GLY" "HER" "MAH" "DOR" "PAV"
#> [10] "INO" "TUL" "PAM" "MON" "OED" "HAY" "FET" "RHO" "IPH"
#> [19] "THY" "OCH" "VAU" "ZZZ" "Fleet"
IAM_input_1984@input$COR$wStock_i
#> 2 3 4 5 6 7 +gp
#> 0.200 0.252 0.302 0.373 0.394 0.405 0.555
#> attr(,"DimCst")
#> [1] 0 0 7 0
attributes(IAM_input_1984@input$COR$wStock_i)$DimCst[3]
#> [1] 7
```

On peut ici noter l'attribut `DimCst` associé à la variable `wStock_i`. Chaque variable d'entrée insérée dans le slot `input` est affectée de cet attribut qui définit sa dimension : la première composante est la dimension flottille (0 signifie "pas de dimension"), la seconde est la dimension métier, la troisième est la dimension âge/catégorie, et la quatrième est la dimension temporelle. Dans l'exemple précédent, la variable se décline uniquement suivant la dimension "âge," qui comprend pour l'espèce considérée 7 modalités. Cette attribution systématique permet au modèle de gérer les incompatibilités de dimensions entre les variables et de considérer plusieurs niveaux de définition pour une même variable.

Afin de simplifier l'utilisation de cette classe d'objets, une méthode `summary()` a été implémentée qui permet d'avoir un aperçu rapide :

```
summary(IAM_input_1984)
#> My Input (IAM input) :
#> Simulation of 3 dynamic species, 19 static species and 7 fleet
#> Simulation start in 1984 and end in 1995 (12 steps)
#>
#> -----
#> Dynamic Species | Model | Ages |
#> ARC | XSA | 0 to +gp |
#> COR | XSA | 2 to +gp |
```

```
#>      DAR /  SS3 /  0 to +gp /
#> -----
#>      Fleet /    nbv    /
#>      Alis /    24     /
#>      Antea /    36     /
#>      Atalante /    15   /
#>      Haliotis /    5    /
#>      Marion_Dufresne /    9 /
#>      Pourquoi_pas /    18 /
#>      Thalassa /    60   /
```

Constitution des arguments (IAM.args)

La méthode `IAM.args()` prend en paramètre un objet de classe `iamInput` et permet à l'utilisateur de fixer les caractéristiques de la simulation à opérer. Une interface de paramétrage s'affiche, et la validation renvoie un objet de classe `iamArgs` définissant les choix de pilotage du modèle.

```
IAM_argum_1984 <- IAM.args(IAM_input_1984)
```

L'instruction va provoquer l'affichage d'une interface de paramétrage comportant 5 parties distinctes, chacune activant ou/et paramétrant une partie spécifique du modèle.

- **Recruitment** : ce panneau de commande de type "tabbed notebook" permet de définir l'intégration de la variabilité dans le modèle en caractérisant le recrutement considéré dans la simulation. Il y a un onglet par espèce modélisée, chacun donnant accès à un choix de paramètres similaires. On pourra soit opter pour un recrutement généré par une relation stock-recrutement (activer alors le panneau en cochant "Stock Recruitment Model," soit simuler un recrutement par tirage aléatoire dans un historique ou une loi de probabilité (cocher "StockSim"). Dans le premier cas, 5 paramètres sont à définir : le type de relation stock-recrutement, les paramètres de la relation (3 au maximum), et l'écart-type du bruit gaussien centré additionnel. Les relations sont décrites dans le tableau suivant :

| Relation Stock-Recrutement | Formulation (σ est le bruit gaussien) |
|----------------------------|--|
| Mean | $rec \sim a + \sigma$ |
| Hockey Stick | si $ssb \leq b$: $rec \sim a \cdot ssb + \sigma$ sinon : $rec \sim a \cdot b + \sigma$ |
| Beverton-Holt | $rec \sim \frac{a \cdot ssb}{b + ssb} + \sigma$ |
| Ricker | $rec \sim a \cdot ssb \cdot e^{-b \cdot ssb} + \sigma$ |
| Shepherd | $rec \sim \frac{a \cdot ssb}{1 + (\frac{ssb}{b})^c} + \sigma$ |
| Hockey Stick Quadratic | si $ssb \leq b \cdot (1 - c)$: $rec \sim a \cdot ssb + \sigma$ si $ssb \geq b \cdot (1 - c)$: $rec \sim a \cdot b + \sigma$ sinon : $rec \sim a \cdot (ssb - \frac{(ssb - b \cdot (1 - c))^2}{4 \cdot b \cdot c}) + \sigma$ |
| Hockey Stick Smooth | $rec \sim a \cdot \{ssb + \sqrt{b^2 + g} - \sqrt{(ssb - b)^2 + g}\} + \sigma$ avec $g = 0.001$ |

Il est possible d'annuler l'effet aléatoire en mettant la variable σ à 0 (pas de variance, donc pas de variabilité). Précisons aussi que le recrutement s'exprime ici en nombre d'individus. La deuxième possibilité est de considérer le recrutement comme étant la réalisation d'un tirage aléatoire. Trois options sont alors envisageables :

- l'option 1 permet d'effectuer un tirage aléatoire dans l'historique de recrutement renseigné dans le feuillet "Stochasticité" du fichier de paramétrage, de manière indépendante (avec toutefois la pondération des probabilités spécifiée dans le fichier .xlsx).
- l'option 2 est similaire à l'option 1, à la différence que le tirage ne sera pas indépendant. Pour chaque instant de la simulation, un seul tirage sera effectué pour toutes les espèces d'option 2 de

recrutement pour déterminer un instant commun de l'historique à considérer. Notons que ce type de tirage impliquera seulement l'intersection des historiques pour les espèces concernées.

- enfin, l'option 3 offre la possibilité de simuler le recrutement d'une espèce comme étant la réalisation d'une variable aléatoire de loi prédéterminée. Cette loi devra également être préalablement définie au sein du feuillet "Stochasticité" du fichier de paramètres.
- **Replicates** : cette partie de l'interface permet de piloter le module de réplication. Pour activer/désactiver le module, cocher "activate." Une fois le module activé, on peut paramétrer le nombre d'itérations à opérer, et choisir les variables en sortie. Cette option permet de limiter la taille des résultats de simulations qui peuvent devenir très volumineux si on multiplie inconsidérément le nombre de réplicats. Ce sera surtout le cas avec des variables à haut niveau de précision telles que `L_efmit`.
- **Scenario** : cette partie de l'interface permet de choisir le scénario à simuler, ce dernier étant caractérisé dans le feuillet "Scénario" du fichier de paramétrage. Pour activer/désactiver le module, cocher "activate." Une fois le module activé, un scénario devra être sélectionné dans la liste (par définition, un scénario Statu Quo impliquera la désactivation du module). Afin de simplifier la mise en oeuvre des simulations et la gestion des sorties du modèle, on ne peut simuler qu'un seul scénario par envoi. A noter que ces scénarios sont plus difficiles à régler et demandent une bonne compréhension du modèle par rapport à l'utilisation de scénario par la partie "Management" du modèle et les scénarios de TAC.
- **Management** : le module "Management" peut être piloté intégralement par cette composante de l'interface pour les scénarios de TAC totaux. Un paramétrage de scénarios TAC par flottilles par exemple requiert de paramétrer la fonction `IAM.model()` et fait l'objet d'une autre vignette. Tout comme pour les deux précédents contrôles, on activera le module en cochant "activate," permettant ainsi l'accès aux champs de paramètres à renseigner suivants :
 - *Control* : permet de spécifier sur quelle variable d'effort agir afin d'atteindre les objectifs de gestion (pour le moment, laisse le choix entre le nombre de navires et le nombre de jours de mer).
 - *Target* : variable sur laquelle porte les objectifs définis (3 options : atteinte du TAC, atteinte du Fbar, ou atteinte du TAC jusqu'à atteindre le Fbar, puis atteinte du Fbar).
 - Bouton *TAC/Fbar* : permet de renseigner les valeurs-objectifs de TAC et de Fbar pour l'espèce en question, sur l'intervalle de temps spécifié dans le paramétrage (une cellule par pas de temps). Il est conseillé de renseigner toutes les cellules de la table, en particulier pour une cible de type 3 (voir plus haut). La validation des valeurs s'opère à la fermeture de la fenêtre.
 - *Species* : espèce sur laquelle porte la mesure de gestion (à choisir entre toutes les espèces modélisées)
 - *Type* : multiplicatif ou additif.
 - *Delay* : délai d'application de la mesure de gestion (autrement dit, temps d'attente avant la mise en activation du module).
 - *Update* : définit si l'ajustement s'opère à chaque fois sur les valeurs initiales des variables, ou sur les valeurs mises à jour. (NB: cette option n'impacte que sur la manière de quantifier les ajustements, et ne revêt de l'importance que dans des cadres d'utilisation très spécifiques).
 - *Upper bound / Lower bound* : bornes de l'intervalle d'application de la procédure d'optimisation. Un intervalle restreint permet de maximiser le temps de calcul, mais fait prendre le risque de ne pas trouver de solution. Ces valeurs sont fortement dépendantes du type de gestion réglé. A utiliser avec précaution.
 - Bouton *Eff table* : effort maximum par flottille.
 - Bouton *mFm table* : permet de renseigner les pondérations (décimales) par flottille utilisées durant le processus d'ajustement (une cellule par classe de flottille). Cette pondération permet de paramétrer la distribution d'effort concédée par chaque flottille afin d'atteindre l'objectif désiré. Un poids nul signifiera que la flottille en question conservera son effort initial. Un poids p signifiera

que la variation de l'effort consentie par la flottille pour atteindre au final la valeur objectif sera p fois plus importante que celle des flottilles de poids unité (attention : tout ceci s'applique relativement au signe de variation global, qui peut être contrôlé par le biais des bornes supérieures et inférieures préalablement définies). Des poids de signes opposés peuvent être utilisés pour simuler des variations contraires selon les flottilles.

- **Economic** : la dernière phase de paramétrisation concerne le modèle économique. La plupart des paramètres ici décrits peuvent être retrouvés dans le tableau de mise en équation du modèle économique en annexe de ce document.
 - *perscCalc* : Mode de calcul de la variable “coût du personnel”
 - * 0 : la variable est supposée constante
 - * 1 : relation linéaire avec *rtbs* et donnée *cs*hr disponible
 - * 2 : relation linéaire avec *rtbs* et donnée *cs*hr indisponible
 - *Discount rate (dr)* (Taux d'actualisation): Attention, le taux est en décimal, pas en pourcentage. Pour 4% d'actualisation, il faut rentrer la valeur 0,04. Ce taux d'actualisation va s'appliquer en sortie du modèle à une sélection de variables économiques principales, qui seront donc disponibles en 2 versions, actualisée et non actualisée. Ces variables sont les suivantes : *rtbs_f*, *cs_f*, *gva_f*, *gcf_f*, *ps_f* et *sts_f*.

Une fois la validation des arguments effectuée en cliquant sur “OK,” un objet de classe *iamArgs* est retourné, intégrant tous les arguments qui vont conditionner les processus mis en œuvre pendant la phase de simulation. Afin de simplifier l'utilisation de cette classe d'objets, une méthode *summary()* a été implémentée qui permet d'avoir un aperçu rapide

```
summary(IAM_argum_1984)
#> My Input (IAM argument) :
#> Simulation of 3 dynamic species, 19 static species and 7 fleet
#> Simulation start in 1984 and end in 1995 (12 steps)
#>
#> =====
#> SR module | Stock Recruitment | Noise | Proba |
#> -----
#> Species | function : param A ; param B ; param C | Type : sd | Type |
#> ARC (XSA) | Mean 3.641e+07 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> COR (XSA) | Mean 1.893e+07 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> DAR (SS3) | not activated 0.000e+00 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> -----
#>
#> The Gestion module is not active.
#>
#> =====
#> Economic : PerscCalc = 0 ; dr = 0.000 | No replicates |
#> -----
#>
#> The Scenario module is not active.
names(IAM_argum_1984@arguments)
#> [1] "Recruitment" "Replicates" "Scenario" "Gestion" "Eco"
```

On peut modifier l'objet déjà existant utilisant des fonctions spécifiques et les valeurs voulues. Mais ceci suggère une bonne connaissance de R et un risque non négligeable d'entamer la structure de l'objet. Par exemple, pour mettre en œuvre la module Gestion et modifier les variables économiques :

```
# Modify Gestion
IAM_argum_1984 <- IAM.editArgs_Gest(
  IAM_argum_1984, active = TRUE, control = "Nb trips", target = "Fbar",
  espece = "DAR", type = "x")
```

```
# Modify Eco
IAM_argum_1984 <- IAM.editArgs_Eco(IAM_argum_1984, dr = 0.04, perscCalc = 3)
# Check if Gestion is active
summary(IAM_argum_1984)
#> My Input (IAM argument) :
#> Simulation of 3 dynamic species, 19 static species and 7 fleet
#> Simulation start in 1984 and end in 1995 (12 steps)
#>
#> =====
#> SR module | Stock Recruitment | Noise | Proba |
#> -----
#> Species | function : param A ; param B ; param C | Type : sd | Type |
#> ARC (XSA) | Mean 3.641e+07 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> COR (XSA) | Mean 1.893e+07 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> DAR (SS3) | not activated 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 | Norm | 0.00e+00 | . |
#> -----
#>
#> =====
#> Gestion Module |
#> -----
#> Species | control | target | delay | typeG | update | bounds |
#> DAR (SS3) | Nb trips | Fbar | 2 | x | yes | 0 : 0 |
#> -----
#>
#> TAC : NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> FBAR : NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#> -----
#>
#> =====
#> Economic : PerscCalc = 3 ; dr = 0.040 | No replicates |
#> -----
#>
#> The Scenario module is not active.
# Deactivate Gestion
IAM_argum_1984 <- IAM.editArgs_Gest(IAM_argum_1984, active = FALSE)
```

Mais la procédure la plus simple pour corriger un objet est de reprendre l'interface au stade de la validation, et d'effectuer directement les corrections. Pour cela, il suffit de rappeler la méthode `IAM.args()`, mais non plus affectée à un objet de paramétrage initial de classe `iamInput`, mais plutôt à l'objet qu'on désire modifier. On tape donc :

```
IAM_argum_1984 <- IAM.args(IAM_argum_1984)
```

Une interface reprenant tous les arguments auparavant validés s'ouvre, permettant la correction, la validation, et ainsi la mise à jour de l'objet `IAM_argum_1984` en sortie.

Simulation (IAM.model)

Une fois les deux principaux composants du paramétrage obtenus, la mise en route de la simulation est très simple : la méthode `IAM.model()` appelle l'objet de classe `iamArgs` et l'objet de classe `iamInput` et restitue les résultats de la simulation dans un objet de classe `iamOutput`, ou de classe `iamOutputRep` si le module de réplication est activé.

```
IAM_out_1984 <- IAM.model(IAM_argum_1984,IAM_input_1984)
class(IAM_out_1984)
#> [1] "iamOutput"
```

```
#> attr("package")
#> [1] "IAM"
```

Toutes les sorties du modèle sont entreposées dans 2 slots de l'objet `IAM_out_1984`. Un slot `outputSp` réunit toutes les variables définies par espèce modélisée (sorties du modèle biologique principalement), et un autre slot `output` rassemble les variables sans dimension espèce (les variables économiques). L'accès aux variables est illustré ci-dessous :

```
slotNames(IAM_out_1984)
#> [1] "desc"      "arguments" "specific"   "outputSp"   "output"
names(IAM_out_1984@outputSp)
#> [1] "F"      "Fr"      "Fothi"    "Fbar"
#> [5] "Z"      "N"      "B"        "SSB"
#> [9] "C"      "Ctot"    "Y"        "Ytot"
#> [13] "D"      "Li"      "Lc"       "Ltot"
#> [17] "L_et"    "L_pt"    "P"        "GVL_f_m_e"
#> [21] "GVLcom_f_m_e" "GVLst_f_m_e" "statY"     "statL"
#> [25] "statD"    "statP"    "statGVL_f_m" "statGVLcom_f_m"
#> [29] "statGVLst_f_m" "PQuot"    "TradedQ"    "F_S1M1"
#> [33] "F_S1M2"    "F_S1M3"    "F_S1M4"    "F_S2M1"
#> [37] "F_S2M2"    "F_S2M3"    "F_S2M4"    "F_S3M1"
#> [41] "F_S3M2"    "F_S3M3"    "F_S3M4"    "F_S4M1"
#> [45] "F_S4M2"    "F_S4M3"    "F_S4M4"    "Fr_S1M1"
#> [49] "Fr_S1M2"    "Fr_S1M3"    "Fr_S1M4"    "Fr_S2M1"
#> [53] "Fr_S2M2"    "Fr_S2M3"    "Fr_S2M4"    "Fr_S3M1"
#> [57] "Fr_S3M2"    "Fr_S3M3"    "Fr_S3M4"    "Fr_S4M1"
#> [61] "Fr_S4M2"    "Fr_S4M3"    "Fr_S4M4"    "Z_S1M1"
#> [65] "Z_S1M2"    "Z_S1M3"    "Z_S1M4"    "Z_S2M1"
#> [69] "Z_S2M2"    "Z_S2M3"    "Z_S2M4"    "Z_S3M1"
#> [73] "Z_S3M2"    "Z_S3M3"    "Z_S3M4"    "Z_S4M1"
#> [77] "Z_S4M2"    "Z_S4M3"    "Z_S4M4"    "N_S1M1"
#> [81] "N_S1M2"    "N_S1M3"    "N_S1M4"    "N_S2M1"
#> [85] "N_S2M2"    "N_S2M3"    "N_S2M4"    "N_S3M1"
#> [89] "N_S3M2"    "N_S3M3"    "N_S3M4"    "N_S4M1"
#> [93] "N_S4M2"    "N_S4M3"    "N_S4M4"    "DD_efmi"
#> [97] "DD_efmc"    "LD_efmi"    "LD_efmc"    "statDD_efm"
#> [101] "statLD_efm" "statLDst_efm" "statLDor_efm" "oqD_ef"
#> [105] "oqD_e"      "oqDstat_ef" "TACTot"     "TACbyF"
#> [109] "PQuot_conv" "diffLQ_conv"
names(IAM_out_1984@output)
#> [1] "nbv_f"      "effort1_f"    "effort2_f"
#> [4] "nbv_f_m"    "effort1_f_m"  "effort2_f_m"
#> [7] "GVLtot_f_m" "GVLav_f_m"    "GVLtot_f"
#> [10] "GVLav_f"    "NGVLav_f_m"   "NGVLav_f"
#> [13] "ET_f_m"     "cnb_f_m"      "cnb_f"
#> [16] "rtbs_f_m"   "rtbs_f"       "rtbsAct_f"
#> [19] "cshrT_f_m"  "cshrT_f"      "ncshr_f"
#> [22] "ocl_f"      "cs_f"         "csAct_f"
#> [25] "csTot_f"    "gua_f"        "guaAct_f"
#> [28] "guamargin_f" "gua_FTE_f"    "ccw_f"
#> [31] "ccwCr_f"    "wageg_f"      "wagen_f"
#> [34] "wageg_FTE_f" "wageg_h_f"    "gp_f"
#> [37] "gpAct_f"    "gpmargin_f"   "ncf_f"
#> [40] "np_f"       "npmargin_f"   "prof_f"
```

```
#> [43] "npmargin_trend_f" "ssTot_f" "ps_f"
#> [46] "psAct_f" "sts_f" "stsAct_f"
#> [49] "BER_f" "CR_BER_f" "fuelEff_f"
#> [52] "ratio_fvol_gva_f" "ratio_gp_gva_f" "ratio_GVL_K_f"
#> [55] "ratio_gp_K_f" "RoFTA_f" "ROI_f"
#> [58] "ratio_np_K_f" "ratio_GVL_cnb_ue_f" "YTOT_fm"
#> [61] "reconcilSPP" "quotaExp_f" "allocEff_f_m"
#> [64] "GoFish"
```

Dans le cas d'un objet de classe `iamOutputRep`, chaque variable est une liste de `n` éléments, avec `n` le nombre de répliqués.

```
# Activate replicates
IAM_argumRep_1984 <- IAM.editArgs_Rep(IAM_argum_1984, n = 2)

IAM_outRep_1984 <- IAM.model(IAM_argumRep_1984, IAM_input_1984)
class(IAM_outRep_1984)
#> [1] "iamOutputRep"
#> attr(,"package")
#> [1] "IAM"
length(IAM_outRep_1984@outputSp$F)
#> [1] 2
names(IAM_outRep_1984@outputSp$F[[1]])
#> [1] "ARC" "COR" "DAR"
names(IAM_outRep_1984@outputSp$F[[2]])
#> [1] "ARC" "COR" "DAR"
```

Mise en forme des sorties (IAM.format & IAM.format_quant)

La méthode `IAM.format` est une fonction de formatage appliquée aux objets `iamOutput`. Elle va permettre la conversion d'une variable multidimensionnelle en une table de type "data.frame" (format facilitant la création de graphiques adaptés à ce type de variables)

Cette fonction prend également en entrée le nom d'une ou plusieurs variables à extraire, un nom de simulation et un numéro qui pourront servir plus tard pour agréger plusieurs simulations ensemble.

On note qu'une variable spéciale nommée "summary" permet d'extraire d'un seul coup quelques variables biologiques et économiques.

```
# Extraction d'une variable
statu_quo_tbl_Fbar <- IAM.format(IAM_out_1984, name = "Fbar", sim_name = "statu_quo", n = 1)
head(statu_quo_tbl_Fbar)
#> # A tibble: 6 x 9
#>   sim_name      n variable species fleet metier age   year value
#>   <chr>      <dbl> <chr>   <chr>   <chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl>
#> 1 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1984  0.122
#> 2 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1985  0.122
#> 3 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1986  0.122
#> 4 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1987  0.122
#> 5 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1988  0.122
#> 6 statu_quo      1 Fbar    ARC    <NA> <NA> <NA>  1989  0.122
# Extraction de plusieurs variables
statu_quo_tbl_summary <- IAM.format(IAM_out_1984, name = "summary", sim_name = "statu_quo", n = 1)
unique(statu_quo_tbl_summary$variable)
#> [1] "Fbar" "SSB" "L_et" "N" "nbv_f" "effort2_f"
#> [7] "GVLav_f" "gva_f" "gp_f" "wageg_f" "wagen_f"
```

Ce format de table long permet ensuite l'utilisation d'outils pour trier et éventuellement produire les tables dans un format large.

```
library(dplyr)
library(tidyr)
#> Warning: le package 'tidyr' a été compilé avec la version R 4.1.2
#>
#> Attachement du package : 'tidyr'
#> L'objet suivant est masqué depuis 'package:magrittr':
#>
#>      extract
library(purrr)
#>
#> Attachement du package : 'purrr'
#> L'objet suivant est masqué depuis 'package:magrittr':
#>
#>      set_names
library(magrittr)

# Extraction du SSB
statu_quo_tbl_summary %>%
  dplyr::filter( species == "COR", variable == "SSB") %>% # trie des lignes
  discard(~all(is.na(.x))) %>% # retire les colonnes vides (NA)
  # discard( ~ n_distinct(.) == 1) %>% # Ligne optionnelle pour enlever les colonnes identiques.
  pivot_wider(names_from = year, values_from = value) # mise en forme horizontale
#> # A tibble: 1 x 16
#>   sim_name      n variable species `1984` `1985` `1986` `1987` `1988` `1989`
#>   <chr>      <dbl> <chr>      <chr>      <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
#> 1 statu_quo      1 SSB      COR      10426. 11347. 12051. 12523. 12820. 13033.
#> # ... with 6 more variables: `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>,
#> #   `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, `1995` <dbl>
# Table de gp_f
statu_quo_tbl_summary %>%
  dplyr::filter(variable == "gp_f") %>% # trie des lignes
  discard(~all(is.na(.x))) %>% # retire les colonnes vides (NA)
  discard( ~ n_distinct(.) == 1) %>% # Ligne optionnelle pour enlever les colonnes identiques.
  pivot_wider(names_from = year, values_from = value) # mise en forme horizontale
#> # A tibble: 7 x 13
#>   fleet `1984` `1985` `1986` `1987` `1988` `1989` `1990` `1991` `1992`
#>   <chr>   <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
#> 1 Alis   -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7 -3.08e7
#> 2 Antea  -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7 -4.71e7
#> 3 Atala~ -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7 -1.17e7
#> 4 Halio~ -6.77e5 -6.80e5 -6.85e5 -6.85e5 -6.80e5 -6.65e5 -6.48e5 -6.31e5 -6.18e5
#> 5 Mario~ -6.20e6 -6.22e6 -6.21e6 -6.19e6 -6.19e6 -6.20e6 -6.20e6 -6.21e6 -6.21e6
#> 6 Pourq~ -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7 -1.65e7
#> 7 Thala~ -3.19e7 -3.19e7 -3.18e7 -3.18e7 -3.18e7 -3.18e7 -3.18e7 -3.18e7 -3.18e7
#> # ... with 3 more variables: `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, `1995` <dbl>
```

Dans le cas d'une liste d'objet de classe `iamOutput`, il est possible d'extraire les variables, de concaténer et d'ensuite calculer une table résumée ne présentant que les quantiles d'intérêt. Cela permet d'alléger les sorties du modèle et de les manipuler plus simplement lors de la production de représentations graphiques.

```
res1 <- IAM.format(IAM_out_1984, c("SSB"), n = 1) %>%
  dplyr::filter(species == "ARC", year <= 1990)
```

```
# Je modifie légèrement les données pour avoir des quantiles écartés.
res2 <- mutate(res1, n = 2, value = value + rnorm(1, sd = 100))

# On peut associer les données extraites avec rbind.
res <- rbind(res1, res2)

IAM.format_quant(res, probs = c(0.025, 0.975), select_indiv = 2) %>%
  discard(~all(is.na(.x)))
#> # A tibble: 7 x 8
#>   variable species year quant1 quant2 median value nsim
#>   <chr>      <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <int>
#> 1 SSB      ARC      1984 18630. 18720. 18675. 18627. 2
#> 2 SSB      ARC      1985 17897. 17988. 17942. 17895. 2
#> 3 SSB      ARC      1986 17127. 17218. 17172. 17124. 2
#> 4 SSB      ARC      1987 16366. 16457. 16412. 16364. 2
#> 5 SSB      ARC      1988 16101. 16192. 16146. 16099. 2
#> 6 SSB      ARC      1989 16518. 16608. 16563. 16515. 2
#> 7 SSB      ARC      1990 17724. 17815. 17769. 17722. 2
```

A noter que des colonnes seront souvent remplies de valeurs manquantes car peu de variables sont définies sur toutes les dimensions d'IAM. Cependant, il vaut mieux conserver ces colonnes jusqu'au dernier moment afin de pouvoir trier les données avec des fonctions génériques ou encore pouvoir utiliser `rbind`.

Conseil de réplication

L'utilisation du package IAM prend tout son sens lors du lancement d'un même scénario répliqué de nombreuses fois. Cela permet de prendre en compte les problématiques stochastiques de certaines variables comme le recrutement. Ainsi, un même scénario peut être lancé plusieurs centaines de fois. Cette option est implémentée de base dans le package avec la classe `IAMOutputRep`, mais celle-ci est dépréciée car ne permettant plus la réalisation de scénarios complexes.

Une autre alternative réside dans l'utilisation de code R pour forcer de grands nombres de réplicats, au détriment d'une plus grande place en mémoire. Notons tout de même que cela peut prendre un certain temps.

```
# Code non exécuté
library(IAM)
a <- Sys.time() # mesure du temps
nsim_statu_quo <- replicate(
  500,
  IAM::IAM.model(objArgs = IAM_argum_1984, objInput = IAM_input_1984)
)
b <- Sys.time() # mesure du temps
b - a # 1.17 min
```

Afin de gagner du temps, le package `{parallel}` permet d'effectuer les calculs sur un plus grand nombre de processeurs de l'ordinateur. L'utilisation de ce package permet de réduire le temps de calcul pour un grand nombre de réplicats et est donc conseillé.

```
# Code non exécuté
library(parallel)
cl <- makeCluster(detectCores()-1)

clusterEvalQ(cl, library(IAM)) # charger les librairies dans le cluster.

c <- Sys.time() # mesure du temps
# rendre les objets disponibles pour le code
```

```
clusterExport(cl,c("IAM_argum_1984", "IAM_input_1984"))
# S'assurer de "seed" différentes pour chaque noeud.
clusterSetRNGStream(cl)
#... Simuler les répliquats ...
res <- parSapply(cl, 1:50, function(i,...) {
  IAM::IAM.model(objArgs = IAM_argum_1984, objInput = IAM_input_1984)
})
# Arrêter le cluster
stopCluster(cl)
d <- Sys.time() # mesure du temps
d - c # 51 sec !!!
```

References

R Core Team. 2021. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>.

