



Sim. A ideia é válida, mas há um detalhe importante: **você normalmente não cria um Nginx para cada aplicação**. O padrão é ter um **único Nginx** servindo como *reverse proxy* para todas as aplicações da máquina.

Sua arquitetura pode ficar assim:

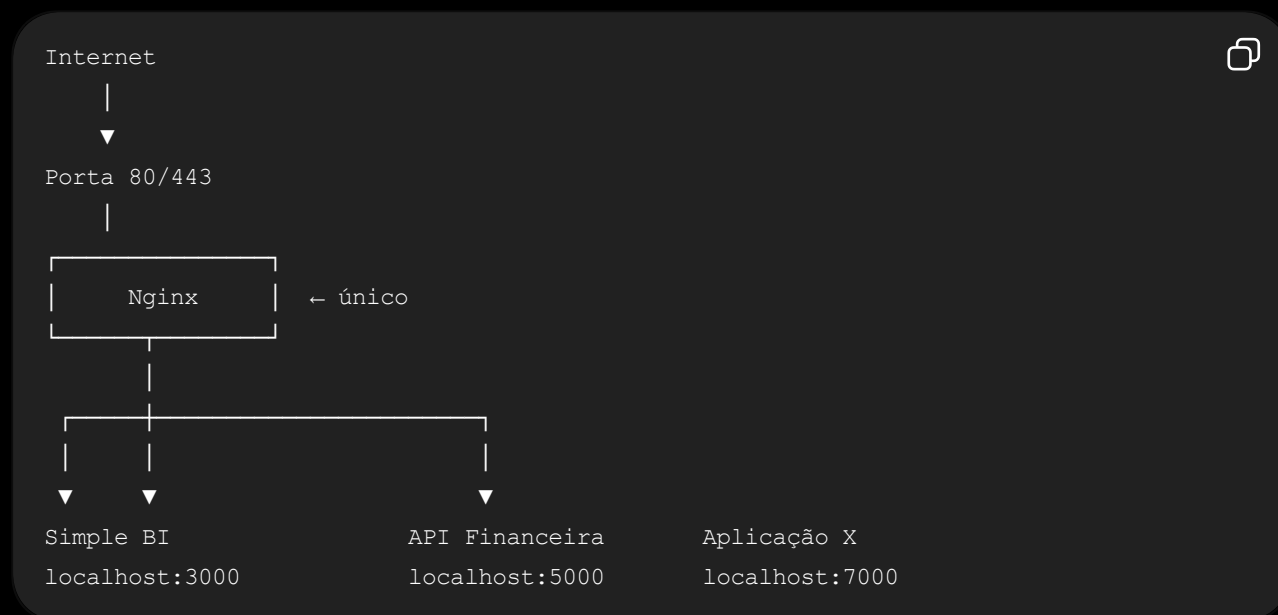

No seu caso

Hoje você tem algo parecido com:

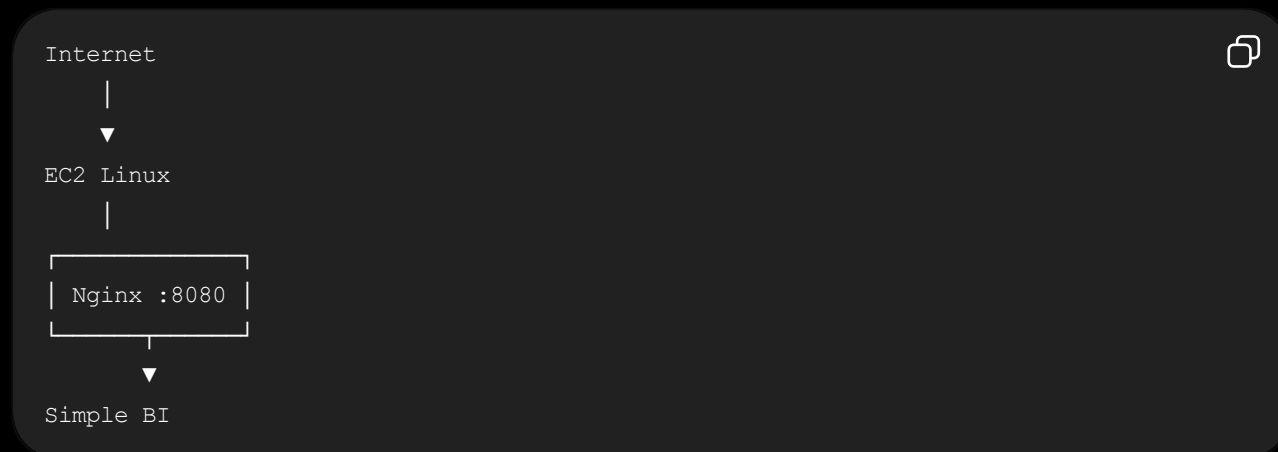

Se amanhã quiser subir outra aplicação, não precisa outro Nginx.

Basta adicionar outra regra.

Exemplo:

```
</> Nginx

server {
    listen 80;
    server_name simplebi.seudominio.com;

    location / {
```

```

        proxy_pass http://localhost:3000;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name api.seudominio.com;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:5000;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name painel.seudominio.com;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:7000;
    }
}

```

Cada aplicação continua ouvindo apenas em `localhost`, e o Nginx faz o roteamento.

Também pode ser por caminho

Se não quiser criar vários subdomínios:

meusistema.com/

```

├─ /bi
├─ /api
└─ /admin

```



Configuração:

«» Nginx



```

location /bi {
    proxy_pass http://localhost:3000;
}

location /api {
    proxy_pass http://localhost:5000;
}

location /admin {
    proxy_pass http://localhost:7000;
}

```

No Docker fica ainda melhor

Imagine três containers:

```
simple-bi  
porta 3000
```



```
api-auth  
porta 5000
```

```
dashboard  
porta 7000
```

O Nginx fica sozinho.

```
docker compose
```



```
nginx  
simple-bi  
api-auth  
dashboard
```

O proxy passa a enxergar os containers pelo nome:

```
<> Nginx
```



```
proxy_pass http://simple-bi:3000;
```

ou

```
<> Nginx
```



```
proxy_pass http://api-auth:5000;
```

Sem precisar usar IP.

Como isso conversa com sua arquitetura Windows + Linux


Pelo que discutimos anteriormente, você pretende deixar:

- **EC2 Linux**
 - Docker
 - Nginx

- Simple BI
- APIs públicas
- **EC2 Windows**
 - API Windows (.exe)
 - Radmin VPN
 - Conexões com ERPs e bancos locais

Essa separação faz bastante sentido.

O fluxo ficaria assim:

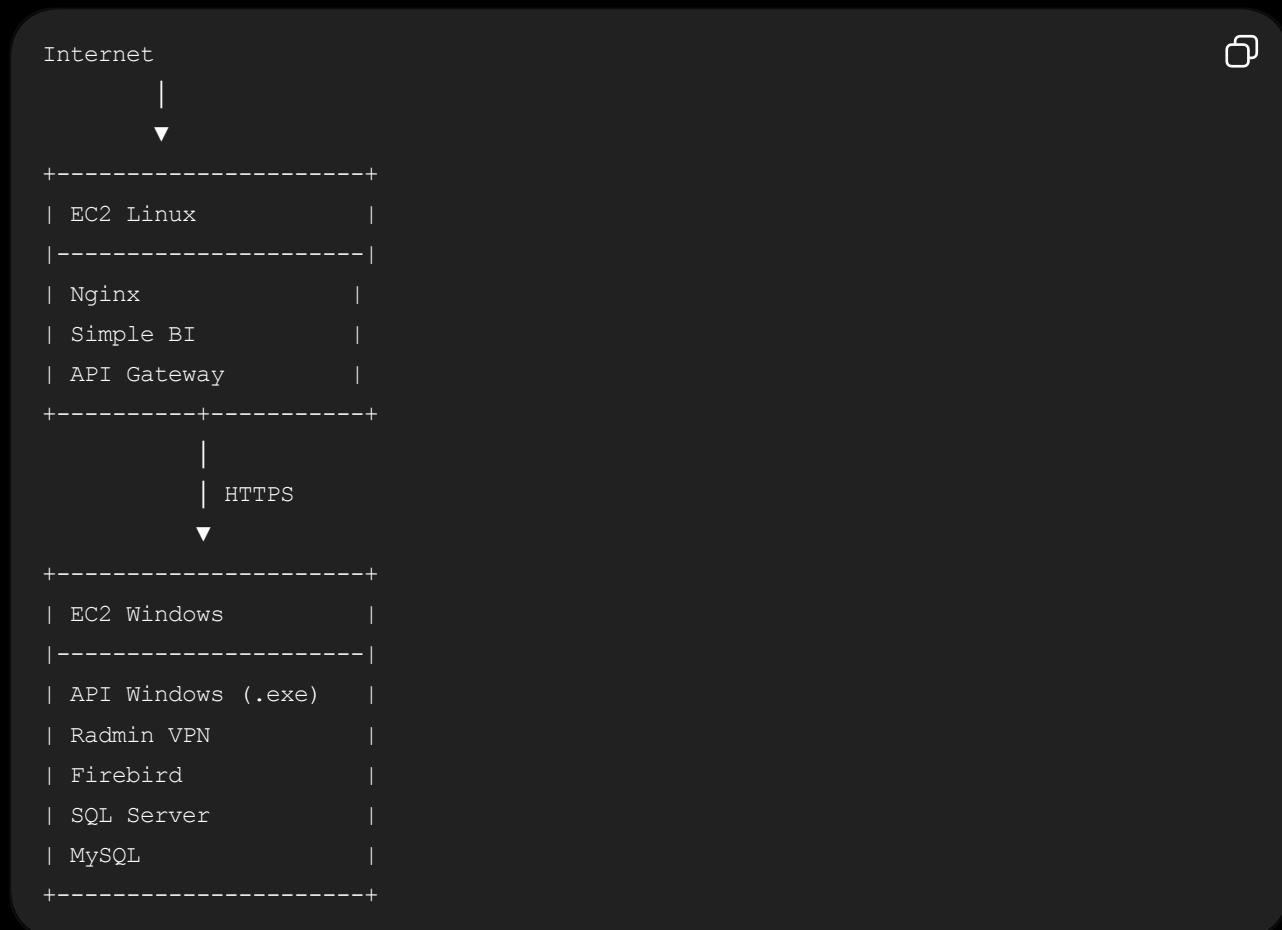

Nesse cenário, o Nginx expõe apenas as portas públicas (80/443). A API Windows pode permanecer sem exposição direta à internet, sendo acessada somente pela API Gateway no Linux, o que reduz a superfície de ataque.

Uma recomendação para o crescimento do projeto

Como estamos evoluindo o **Simple BI** para um ambiente multiempresa, eu estruturaria desde já o Linux como um **gateway central**:

- **Nginx**: termina HTTPS e faz o roteamento.
- **API Gateway** (Node.js/.NET): autenticação, autorização, rate limiting, identificação do tenant e encaminhamento das requisições.
- **Simple BI**: interface web.
- **Outras APIs futuras**: adicionadas conforme necessário.

A API Windows continuaria especializada em integrar com as redes dos clientes via Radmin, enquanto toda a exposição pública ficaria concentrada no Linux. Essa arquitetura facilita escalar novas aplicações sem precisar abrir novas portas ou alterar a infraestrutura externa.