



EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 3

1. Muestra todos los archivos del directorio /etc que son ficheros de extensión conf

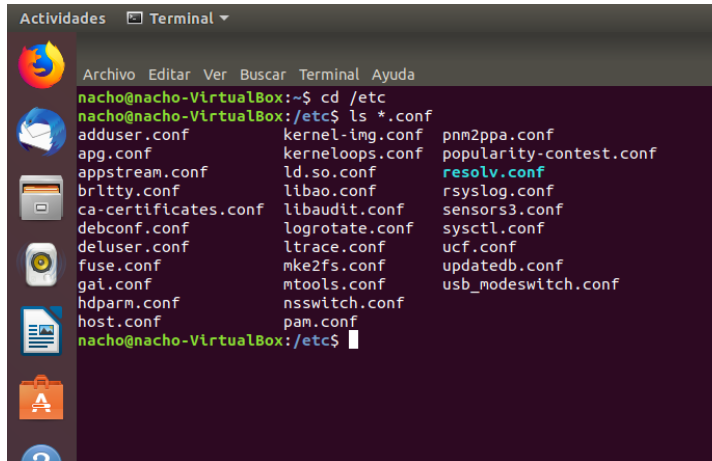


```
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd /etc
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ ls *.conf
adduser.conf          kernel-img.conf       pnm2ppa.conf
app.conf              kernelloops.conf     popularity-contest.conf
appstream.conf        ld.so.conf            resolv.conf
brltty.conf           libao.conf            rsyslog.conf
ca-certificates.conf libaudit.conf         sensors3.conf
debconf.conf          logrotate.conf        sysctl.conf
deluser.conf          ltrace.conf           ucf.conf
fuse.conf             mke2fs.conf           updatedb.conf
gai.conf              mtools.conf           usb_modeswitch.conf
hdparm.conf           nsswitch.conf
host.conf             pam.conf
```

2. Muestra todos los archivos del directorio /usr/bin que empiecen por la letra j

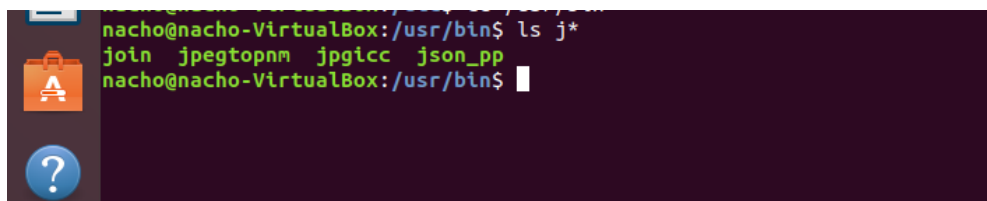


```
nacho@nacho-VirtualBox:/usr/bin$ ls j*
join jpegtopnm jpgicc json_pp
nacho@nacho-VirtualBox:/usr/bin$
```

3. Muestra los archivos que empiecen por k y tengan una r en la tercera posición, dentro del directorio /usr/bin.

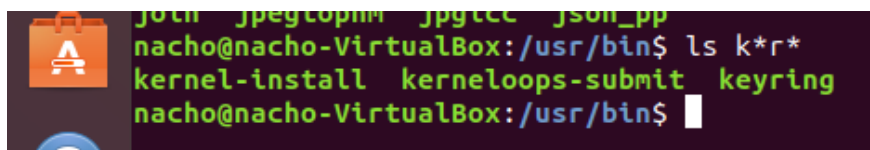


```
nacho@nacho-VirtualBox:/usr/bin$ ls k*r*
kernel-install kerneloops-submit keyring
nacho@nacho-VirtualBox:/usr/bin$
```

4. Muestra los archivos del directorio /bin que terminen en n.

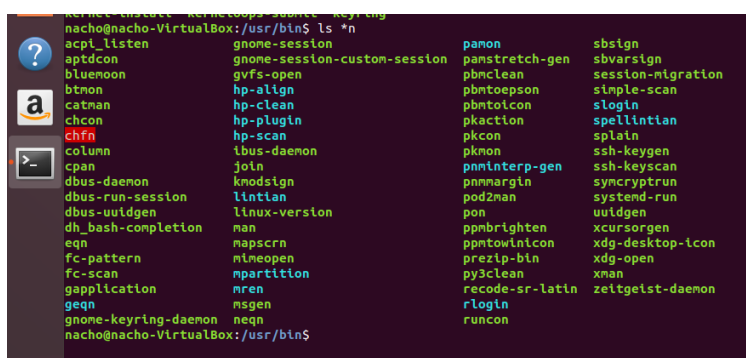


```
nacho@nacho-VirtualBox:/usr/bin$ ls *n
acpi_listen      gnome-session      pamon              sbnsign
aptdcon          gnome-session-custom-session  pamstretch-gen    sbvarsign
bluemoon         gvfs-open          pbmclean          session-migration
btmon            hp-align           pbmtoepson        simple-scan
catman           hp-clean           pbmtoicon         slogin
chcon            hp-plugin          pkaction          spellintian
chfn             hp-scan            pkcon             splain
column           ibus-daemon        pkmon             ssh-keygen
cpan             join               pnminterp-gen     ssh-keyscan
dbus-daemon      knodsign           pnmmargin         syncprun
dbus-run-session lintian            pod2man           systemd-run
dbus-uuidgen     linux-version      pon               uuidgen
dh_bash-completion  nan                pnmbrighten       xdg-desktop-icon
eqn              napsrn             pntowinicon       xdg-open
fc-pattern       nineopen           py3clean           xman
fc-scan          npartition         recode-sr-latn    zeitgeist-daemon
gaplication      nren               rlogin
geqn             nsgen              runcon
gnome-keyring-daemon neqn
```

5. Muestra todos los archivos que hay en /etc y todos los que hay dentro de cada subdirectorio, de forma recursiva.

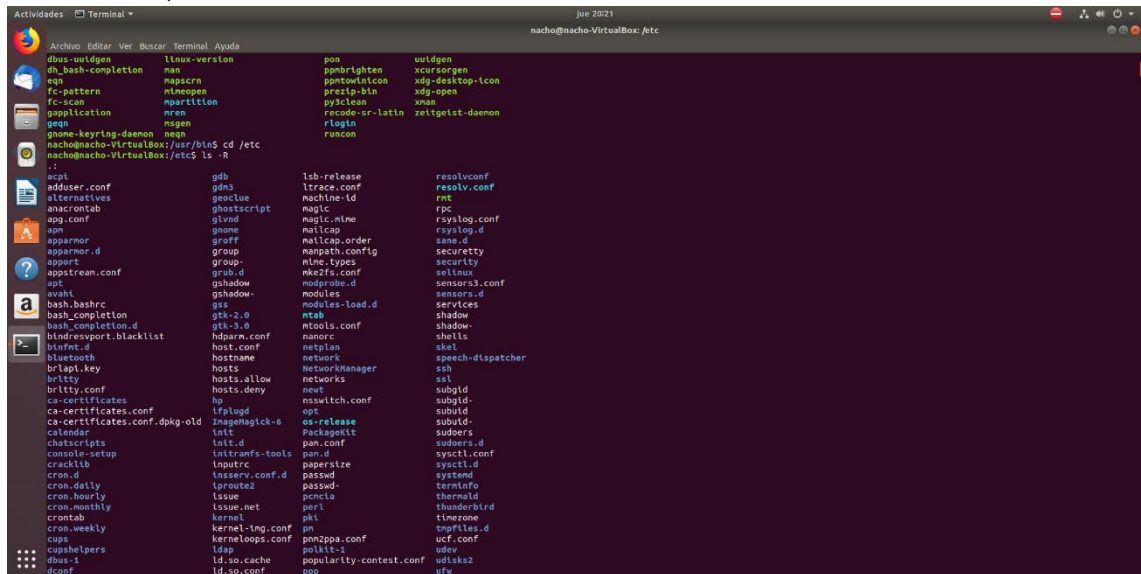


```
Activities Terminal
nacho@nacho-VirtualBox: /etc
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls -R /etc
.:
acpi alternatives anacrontab app.config apparmor apparmor.d appstream.conf apt avahi bash.bashrc bash_completion.d bindresvport.blacklist bluetooth brlapi.key brltty brltty.conf ca-certificates ca-certificates.conf.dpkg-old calendar chatscripts console-setup cracklib cron.d cron.daily cron.hourly cron.monthly crontab cron.weekly cups cupsshelpers dbus-1 dbus.conf
```

6. Crea un directorio en tu directorio de trabajo con nombre prueba. Copia el archivo gzip del directorio /bin al directorio prueba. Crea un duplicado de gzip con nombre gzip2 dentro de prueba

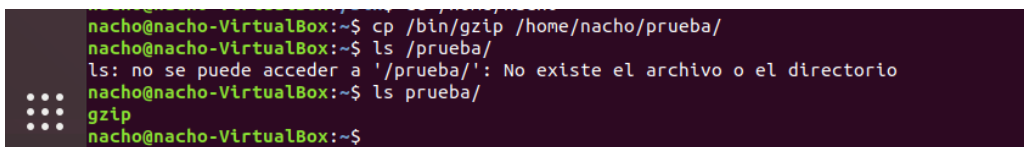

```
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cp /bin/gzip /home/nacho/prueba/
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls /prueba/
ls: no se puede acceder a '/prueba/': No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls prueba/
gzip
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```


7. Cambia el nombre de prueba a prueba2. Crea prueba3 en el mismo nivel que prueba2 y mueve todos los ficheros de prueba2 a prueba3. Borra prueba2.

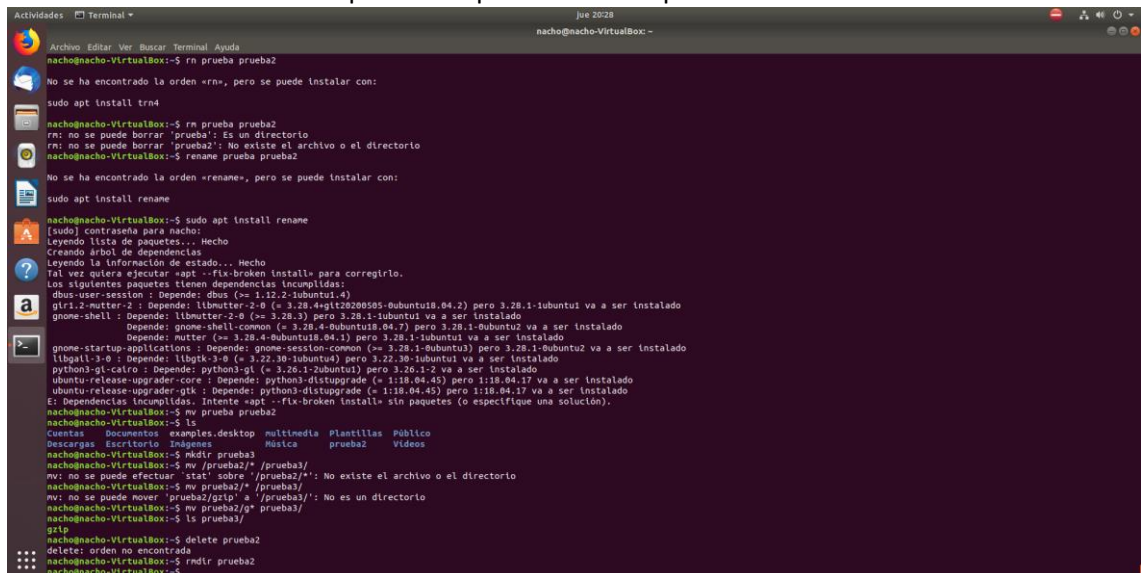

```
Activities Terminal
nacho@nacho-VirtualBox:~$ rm prueba prueba2
No se ha encontrado la orden «rm», pero se puede instalar con:
sudo apt install rm
nacho@nacho-VirtualBox:~$ rm prueba prueba2
rm: no se puede borrar 'prueba': Es un directorio
rm: no se puede borrar 'prueba2': No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ rename prueba prueba2
No se ha encontrado la orden «rename», pero se puede instalar con:
sudo apt install rename
nacho@nacho-VirtualBox:~$ sudo apt install rename
(Sudo) contraseña para nacho:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Tal vez quieras ejecutar «apt --fix-broken install» para corregirlo.
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
dbus-user-session : Depende: dbus (= 3.28.4-0ubuntu18.04.2) pero 3.28.1-1ubuntu1 va a ser instalado
gnome-shell : Depende: libmutter-2-0 (= 3.28.3) pero 3.28.1-1ubuntu1 va a ser instalado
gnome-shell-common : Depende: gnome-shell-common (= 3.28.4-0ubuntu18.04.2) pero 3.28.1-1ubuntu2 va a ser instalado
gnome-mutter : Depende: mutter (= 3.28.4-0ubuntu18.04.1) pero 3.28.1-1ubuntu1 va a ser instalado
gnome-session : Depende: gnome-session-common (= 3.28.1-1ubuntu1) pero 3.28.1-1ubuntu2 va a ser instalado
libglib3-0 : Depende: libglib3-0 (= 3.22.30-1ubuntu1) pero 3.22.30-1ubuntu1 va a ser instalado
python3-gi-cairo : Depende: python3-gi (= 3.26.1-2ubuntu1) pero 3.26.1-2 va a ser instalado
ubuntu-release-upgrader-core : Depende: python3-distupgrader (= 1:18.04.45) pero 1:18.04.17 va a ser instalado
ubuntu-release-upgrader-gtk : Depende: python3-distupgrader (= 1:18.04.45) pero 1:18.04.17 va a ser instalado
E: Dependencias incumplidas. Intente «apt --fix-broken install» sin paquetes (o especifique una solución).
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mv prueba prueba2
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas Documentos examples.desktop multimedia Plantillas Publico
Descargas Escritorio Imágenes Música prueba2 Videos
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mv /prueba/* /prueba3/
mv: no se puede efectuar 'stat' sobre '/prueba2/*': No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mv /prueba2/* /prueba3/
mv: no se puede mover 'prueba2/gzip' a '/prueba3/': No es un directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mv prueba2/* /prueba3/
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls prueba3/
gzip
nacho@nacho-VirtualBox:~$ delete prueba2
delete: orden no encontrada
nacho@nacho-VirtualBox:~$ rmdir prueba2
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```


8. Crea un directorio con nombre multimedia_pruebas y copia en él todo el contenido del directorio multimedia. A continuación crea en multimedia/video/ dos ficheros, uno con nombre peliculas.txt y otro con nombre actores.txt. Edita el fichero peliculas.txt e introduce el nombre de tu película favorita. A continuación, crea en

multimedia_pruebas/video/ otro fichero que también tenga por nombre peliculas.txt, edítalo y esta vez escribe el nombre de tus cinco películas favoritas.

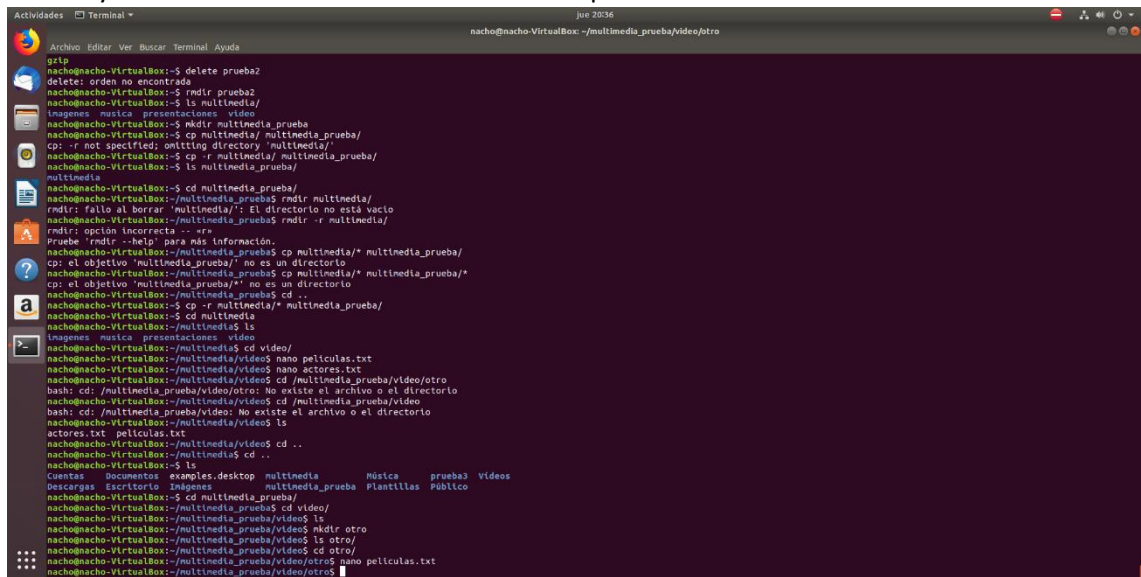


```
grip
nacho@nacho-VirtualBox:~$ delete prueba2
delete: orden no encontrada
nacho@nacho-VirtualBox:~$ rmdir prueba2
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls multimedia/
imagenes musica presentaciones video
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mkdir multimedia_prueba
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cp multimedia/ multimedia_prueba/
cp: -r not specified; omitting directory 'multimedia/'
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cp -r multimedia/ multimedia_prueba/
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls multimedia_prueba/
multimedia
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd multimedia_prueba/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ rmdir multimedia/
rmdir: fallo al borrar 'multimedia/': El directorio no está vacío
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ rmdir -r multimedia/
rmdir: opción incorrecta -- -r*
prueba: 'rmdir -help' para más información.
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ cp multimedia/* multimedia_prueba/
cp: el objetivo 'multimedia_prueba/' no es un directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ cp multimedia/* multimedia_prueba/
cp: el objetivo 'multimedia_prueba/' no es un directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cp -r multimedia/* multimedia_prueba/
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd multimedia
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ ls
imagenes musica presentaciones video
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ cd video/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ nano peliculas.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ nano actores.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ cd /multimedia_prueba/video/otro
bash: cd: /multimedia_prueba/video/otro: No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ cd /multimedia_prueba/video
bash: cd: /multimedia_prueba/video: No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ ls
actores.txt peliculas.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/video$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas documentos ejemplos.desktop multimedia musica prueba3 videos
Descargas Escritorio Imágenes multimedia_prueba Plantillas Público
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd multimedia_prueba/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas$ cd video/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video$ ls
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video$ rmdir otro
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video$ ls otro/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video$ cd otro/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video/otro$ nano peliculas.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_pruebas/video/otro$
```

9. Borra el directorio multimedia/imagenes/otras. El sistema debe pedir al usuario que confirme el borrado.



```
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_prueba/video/otro$ rm -ri /home/nacho/multimedia/imagenes/otras/
rm: ¿borrar el directorio '/home/nacho/multimedia/imagenes/otras/'? (s/n) s
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia_prueba/video/otro$
```

10. Mueve el archivo peliculas.txt, que está dentro de multimedia/video, al directorio que está justo a un nivel superior. Ahora el archivo debe llamarse mis_peliculas.txt en lugar de películas.



```
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mv multimedia/video/peliculas.txt multimedia/mis_peliculas.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls multimedia
imagenes mis_peliculas.txt musica presentaciones video
nacho@nacho-VirtualBox:~$
```