

EJERCICIOS TEMA 2

1. ¿En qué directorio se encuentran los ficheros de configuración del sistema?
/etc

```
nacho@nacho-VirtualBox:/$ cd etc
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ ls
acpi          gdb           lsb-release  resolv.conf
adduser.conf  gdm3         ltrace.conf  rmt
alternatives geoclue      machine-id   rpc
anacrontab    ghostscript  magic        rsyslog.conf
apg.conf      glvnd        magic.mime   rsyslog.d
apm           gnome        mailcap      sane.d
apparmor      groff        mailcap.order security
apparmor.d    group        manpath.config
appopt        group-       mime.types   selinux
```

2. Muestra el contenido del directorio actual.

```
nacho@nacho-VirtualBox:/$ cd etc
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ ls
acpi          gdb           lsb-release  resolv.conf
adduser.conf  gdm3         ltrace.conf  rmt
alternatives geoclue      machine-id   rpc
anacrontab    ghostscript  magic        rsyslog.conf
apg.conf      glvnd        magic.mime   rsyslog.d
apm           gnome        mailcap      sane.d
apparmor      groff        mailcap.order security
apparmor.d    group        manpath.config
appopt        group-       mime.types   selinux
```

3. Muestra el contenido del directorio que está justo a un nivel superior.

```
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ ls /home
nacho
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$
```

4. Muestra los archivos del directorio /bin

```
nacho@nacho-VirtualBox:/$ cd bin
nacho@nacho-VirtualBox:/bin$ ls
bash          cd            lsblk        openvt        systemd-machine-id-setup
brlty         efibootdump  lsmod        pidof         systemd-notify
bunzip2       efibootmgr   mkdir        ping          systemd-sysusers
busybox       egrep        mknode       ping4         systemd-tmpfiles
bzcat         false        mktemp       ping6         systemd-tty-ask-password-agent
bzcmp         fgconsole    more         plymouth     tar
bzdiff        fgrep        mount        ps            tempfile
bzegrep       findmnt      mountpoint  pwd           touch
bzexe         fuser        nt           rbash         true
bzfgrep       fusermount   nt-gnu       readlink     udevadm
bzgrep        getfacl      mv           red           unlockgr_server
bzlp2         grep         nano         rm            umount
bzlp2recover gunzip       nc           rmdir        uname
bzless        gzexe        nc_openbsd  rnano         uncompress
bzmore        gzip         netcat       run-parts    unicode_start
cat           hciconfig    networkctl  sed           vdir
chacl         hostname     nisdomainname
chgrp         ip           ntfs-3g     setfacl      wdctl
chmod         journalctl  ntfs-3g.probe
chown         kbd_mode    ntfscluster sh            which
chvt          kill         ntfsctl     sh.distrib   whiptail
cp            knod         ntfsdump    sleep        ypsdomainname
cpio          less         ntfsfallocate
dash          lessecho    ntfsfix     static-sh    zcat
date          lessfile    ntfsinfo    stty         zcmp
dd            lesskey     ntfsls      su           zdiff
df            lesspipe    ntfsmove    sync         zegrep
dir           ln           ntfsrecover systemctl     zfgrep
dmesg         loadkeys    ntfssecaudit
dnsdomainname login        ntfstruncate
domainname    loginctl    ntfsusermap system-ask-password
dumpkeys      lowntfs-3g ntfswipe     system-escape
echo          ls          open         system-hwdb  system-inhibit
```

5. Suponiendo que te encuentras en tu directorio personal (/home/nombre), muestra un listado del contenido de /usr/bin
a) con una sola línea de comando


```
nacho@nacho-VirtualBox:/var/log$ ls -ls
dpkg.log lastlog tallylog faillog auth.log boot.log cups gdm3 installer speech-
syslog kern.log bootstrap.log alternatives.log fontconfig.log apt dist-upgrade hp journal unatten
```

8. Muestra todos los archivos del directorio /etc ordenados por tamaño (de mayor a menor) junto con el resto de características, es decir, permisos, tamaño, fechas de la última modificación, etc. El tamaño de cada fichero debe aparecer en un formato “legible”, o sea, expresado en Kb, Mb, etc.

```
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ ls -lsr
total 1072
-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 26 2018 subuid-
-rw-r--r-- 1 root root 0 abr 26 2018 subgid-
-rw-r--r-- 1 root root 3 feb 16 19:56 papersize
-rw-r--r-- 1 root root 11 jun 26 2017 debian_version
-rw-r--r-- 1 root root 14 feb 16 20:13 timezone
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 16 19:53 hostname
lrwxrwxrwx 1 root root 18 feb 16 20:33 printcap -> /run/cups/printcap
-rw-r--r-- 1 root root 19 feb 16 19:53 subuid
-rw-r--r-- 1 root root 19 feb 16 19:53 subgid
lrwxrwxrwx 1 root root 19 feb 16 19:56 mtab -> ../proc/self/mounts
-rw-r--r-- 1 root root 19 ene 2 2024 issue.net
lrwxrwxrwx 1 root root 21 ene 2 2024 os-release -> /usr/lib/os-release
```

9. Muestra todos los archivos del directorio /bin ordenados por tamaño (de menor a mayor). Solo debe aparecer el tamaño y el nombre de cada fichero, sin ninguna otra información adicional. El tamaño de cada fichero debe aparecer en un formato “legible”, o sea, expresado en Kb, Mb, etc.

10. Muestra el contenido del directorio raíz utilizando como argumento de ls una ruta absoluta.

```
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ cd /bin
nacho@nacho-VirtualBox:/bin$ cd /
nacho@nacho-VirtualBox:/$
```

11. Muestra el contenido del directorio raíz utilizando como argumento de ls una ruta relativa. Suponemos que el directorio actual es /home/NOMBRE/documentos.

```
nacho@nacho-VirtualBox:~/Documentos$ ls /
bin boot cdrom dev etc home initrd.img initrd.img.old lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin snap srv
```

12. Crea el directorio cuentas dentro del directorio personal.

```
nacho@nacho-VirtualBox:~/Documentos$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~$ mkdir Cuentas
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas Descargas Documentos Escritorio examples.desktop Imágenes Música Plantillas Público Videos
```

13. ¿Qué sucede si se intenta crear un directorio dentro de /etc?

```
Cuentas Descargas Documentos Escritorio examples.desktop Imágenes Música
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd /etc
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ mkdir Prueba
mkdir: no se puede crear el directorio «Prueba»: Permiso denegado
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$
```

14. Muestra el contenido del fichero /etc/fstab

```
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=bb27b3f0-d9e3-49f7-8a74-744b959f1481 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$
```

15. Muestra las 10 primeras líneas del fichero /etc/bash.bashrc


```
/swapfile none swap sw
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$ head -n 10 /etc/bash.bashrc
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
nacho@nacho-VirtualBox:/etc$
```

16. Crea la siguiente estructura de directorios dentro del directorio de trabajo personal:

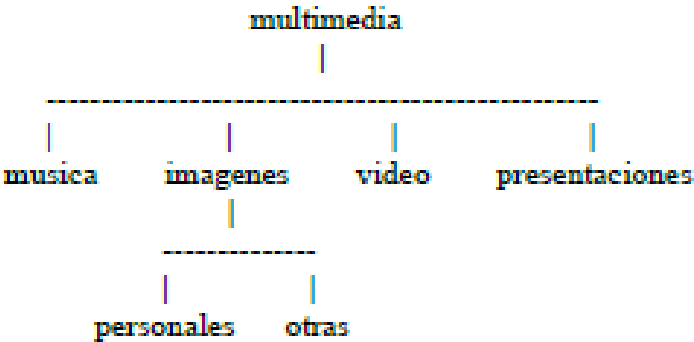

```
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ ls -R
.:
imagenes musica presentaciones video

./imagenes:
otras personales

./imagenes/otras:

./imagenes/personales:

./musica:

./presentaciones:

./video:
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$
```

17. Crea un fichero vacío dentro del directorio música, con nombre estilos_favoritos.txt

```
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ cd musica/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ nano estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ ls
estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```

18. Utiliza tu editor preferido para abrir el fichero estilos_favoritos.txt e introduce los estilos de música que más te gusten. Guarda los cambios y sal.

```
estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ nano estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ cat estilos_favoritos.txt
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```

19. Muestra todo el contenido de estilos_favoritos.txt

```
estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ nano estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ cat estilos_favoritos.txt
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```


20. Muestra las 3 primeras líneas de estilos_favoritos.txt

```
estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ head -n 3 estilos_favoritos.txt
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```

21. Muestra la última línea de estilos_favoritos.txt

```
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ tail -n 1 estilos_favoritos.txt
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```

22. Muestra todo el contenido del fichero estilos_favoritos.txt excepto la primera línea. Se supone que no sabemos de antemano el número de líneas del fichero.
(He puesto otra línea para que se vea algo)

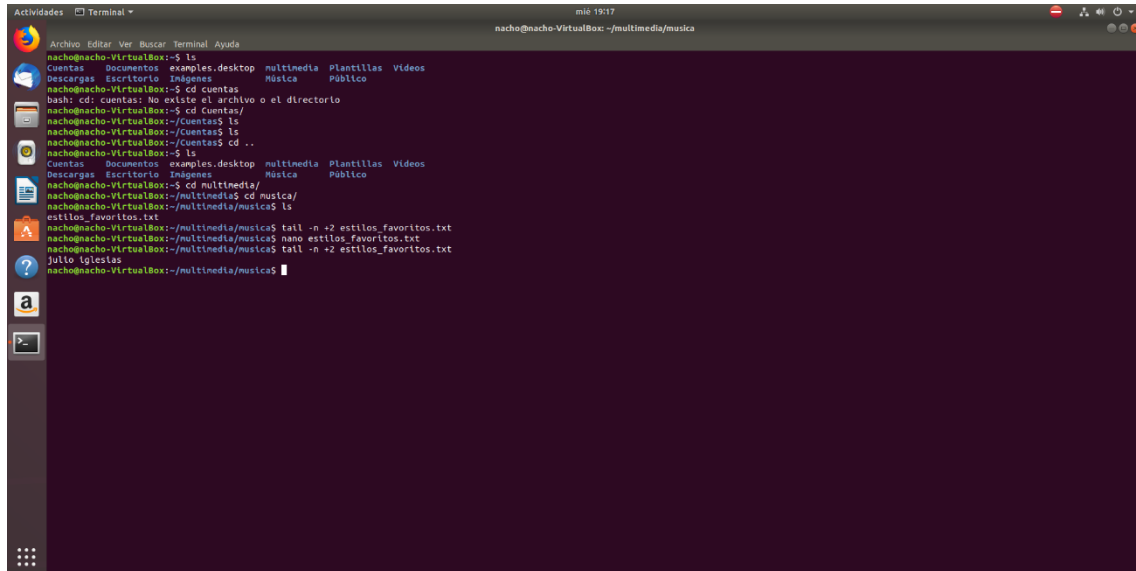

```
Archivo Editor Ver Buscar Terminal Ayuda
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas  Documentos  examples.desktop  multimedia  Plantillas  Videos
Descargas  Escritorio  Imágenes  Música  Público
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd cuentas
bash: cd: cuentas: No existe el archivo o el directorio
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd Cuentas/
nacho@nacho-VirtualBox:~/Cuentas$ ls
Cuentas
nacho@nacho-VirtualBox:~/Cuentas$ cd ..
nacho@nacho-VirtualBox:~$ ls
Cuentas  Documentos  examples.desktop  multimedia  Plantillas  Videos
Descargas  Escritorio  Imágenes  Música  Público
nacho@nacho-VirtualBox:~$ cd multimedia/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia$ cd musica/
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ ls
estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ tail -n +2 estilos_favoritos.txt
regueton
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ nano estilos_favoritos.txt
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$ tail -n +2 estilos_favoritos.txt
regueton
julio iglesias
nacho@nacho-VirtualBox:~/multimedia/musica$
```