

Arquitectura del pipeline de Yield y Duration

Tres figuras y una tabla para leer el sistema sin abrir el código: de dónde entran los datos y a dónde salen, qué le pasa a cada posición dentro de una corrida, y qué hace el operador cada cierre.

- 1. **Arquitectura.** Los insumos se leen donde están; el motor calcula todo en memoria y solo sale de la máquina por dos adaptadores, siempre a través de la caché del cierre.
- 2. **Flujo de una posición.** El tratamiento del bucket fija el orden de fuentes; gana la primera válida y los overrides de valor pisan todo.
- 3. **Ciclo del operador.** Una sola corrida con terminal por cierre; lo demás se repite sobre la caché hasta cerrar, sin editar código.
- 4. **Dónde vive cada decisión.** Qué se cambia en `.env`, en `REGLAS.xlsx`, en `config.py`, en los maestros corporativos y en la caché.

Colores: el azul marca lo que sale de la máquina o consume la terminal Bloomberg; el ámbar, lo que llega al agregado sin métrica propia. Todo lo demás es neutro.

1. Arquitectura: insumos, motor y salidas

Los insumos se leen donde están; el motor calcula todo en memoria y solo sale de la máquina por dos adaptadores, siempre a través de la caché del cierre.

INSUMOS · SOLO LECTURA · RUTAS EN .ENV

CORPORATIVO / BIX
Obligatorios
CUBO_{F}.xlsx posiciones del cierre
BD_INSTRUMENTOS · BD_FUNDS
BD_BalanceSheet · BD_Monedas
Opcionales
HOMOL_INSTRUMENTOS · HOMOL_FUNDS
DEFAULTED · BD_FX_Exposure

MERCADO
JPM_CEMBI_GBI yields de JPM
RA_TIR RiskAmerica
FACTURAS RPT de Facts
Carga_Indexes curvas reales
Carga_CurvasSoberanas curvas nominales
4- Carga de paridades tipos de cambio

MANUALES · los mantiene el operador
REGLAS.xlsx 9 hojas, todo por ID_Fund:
fondos buckets clasificacion cajas
defaulteados overrides_valor
overrides_atributo alertas parametros
EXCEPCIONES_*.xlsx flujos del PM

GENEVA
bond_schedule.jsonl eventos de bonos

CIERRE ANTERIOR
02_OUTPUTS/{F-1}/REPORTE_{F-1}.xlsx
hedge heredado · alertas A05–A07

CLI (typer)
check · correr [--sin-bbg --sin-sql] · comparar
migrar-manuales · importar-cache-legacy

MOTOR · `reporteria.pipeline.correr(fecha)`
en memoria · sin intermedios · unidades decimales (0,05 = 5 %)

1

universo: CUBO + maestro, familias REGS/144A, hedge por fondo

2

overrides de atributo (REGLAS)

3

clasificación: BalSheetKey → Bucket → Tratamiento

4

fuentes: cajas · facturas · EXCEPCIONES · JPM · RA
Bloomberg YAS · CSHF · JSONL (solo lo pendiente)

5

sanidad y cascada → Yield, Duration

6

índice · breakeven (indexados) · XCCY / drop (hedgeados)

7

overrides de valor (pisan todo)

8

alertas por reglas + estructurales

9

agregados Activos / Pasivos / Patrimonio

10

salida: Excel + JSON + log

módulos puros: finanzas escala td curvas conversion cascada agregados
110 tests, con goldens del pipeline legacy de julio

ADAPTADORES · única frontera externa
Bloomberg bdp / bds / bdh vía xbbg
FuenteFx beemining (SQL)
CacheBloomberg lee la caché del cierre y pide solo lo que falta; guarda cada respuesta

SALIDAS POR CIERRE
02_OUTPUTS/{F}/
REPORTE_{F}.xlsx 13 hojas:
resumen agregados alertas_resumen
alertas faltantes plantilla_overrides
cartera_final candidatos conversiones
curvas_drop td_detalle reglas_aplicadas
insumos
resumen_corrida_{F}.json

03_LOGS/{F}/
corrida_{ts}.log conteos por etapa

04_CACHE/{F}/
bdp_*.csv · bdh_*.csv · bds_* / · fx_*.csv
permite correr --sin-bbg idéntico

FUERA DE ESTA MÁQUINA

Terminal Bloomberg
xbbg → bbcomm, puerto 8194
solo en la estación Bloomberg


beemining
SQL vía ODBC
credenciales en .env

sale de la máquina / consume terminal Bloomberg

queda sin métrica propia


2. Flujo de una posición dentro de la corrida

El tratamiento del bucket fija el orden de fuentes; gana la primera válida y los overrides de valor pisan todo.

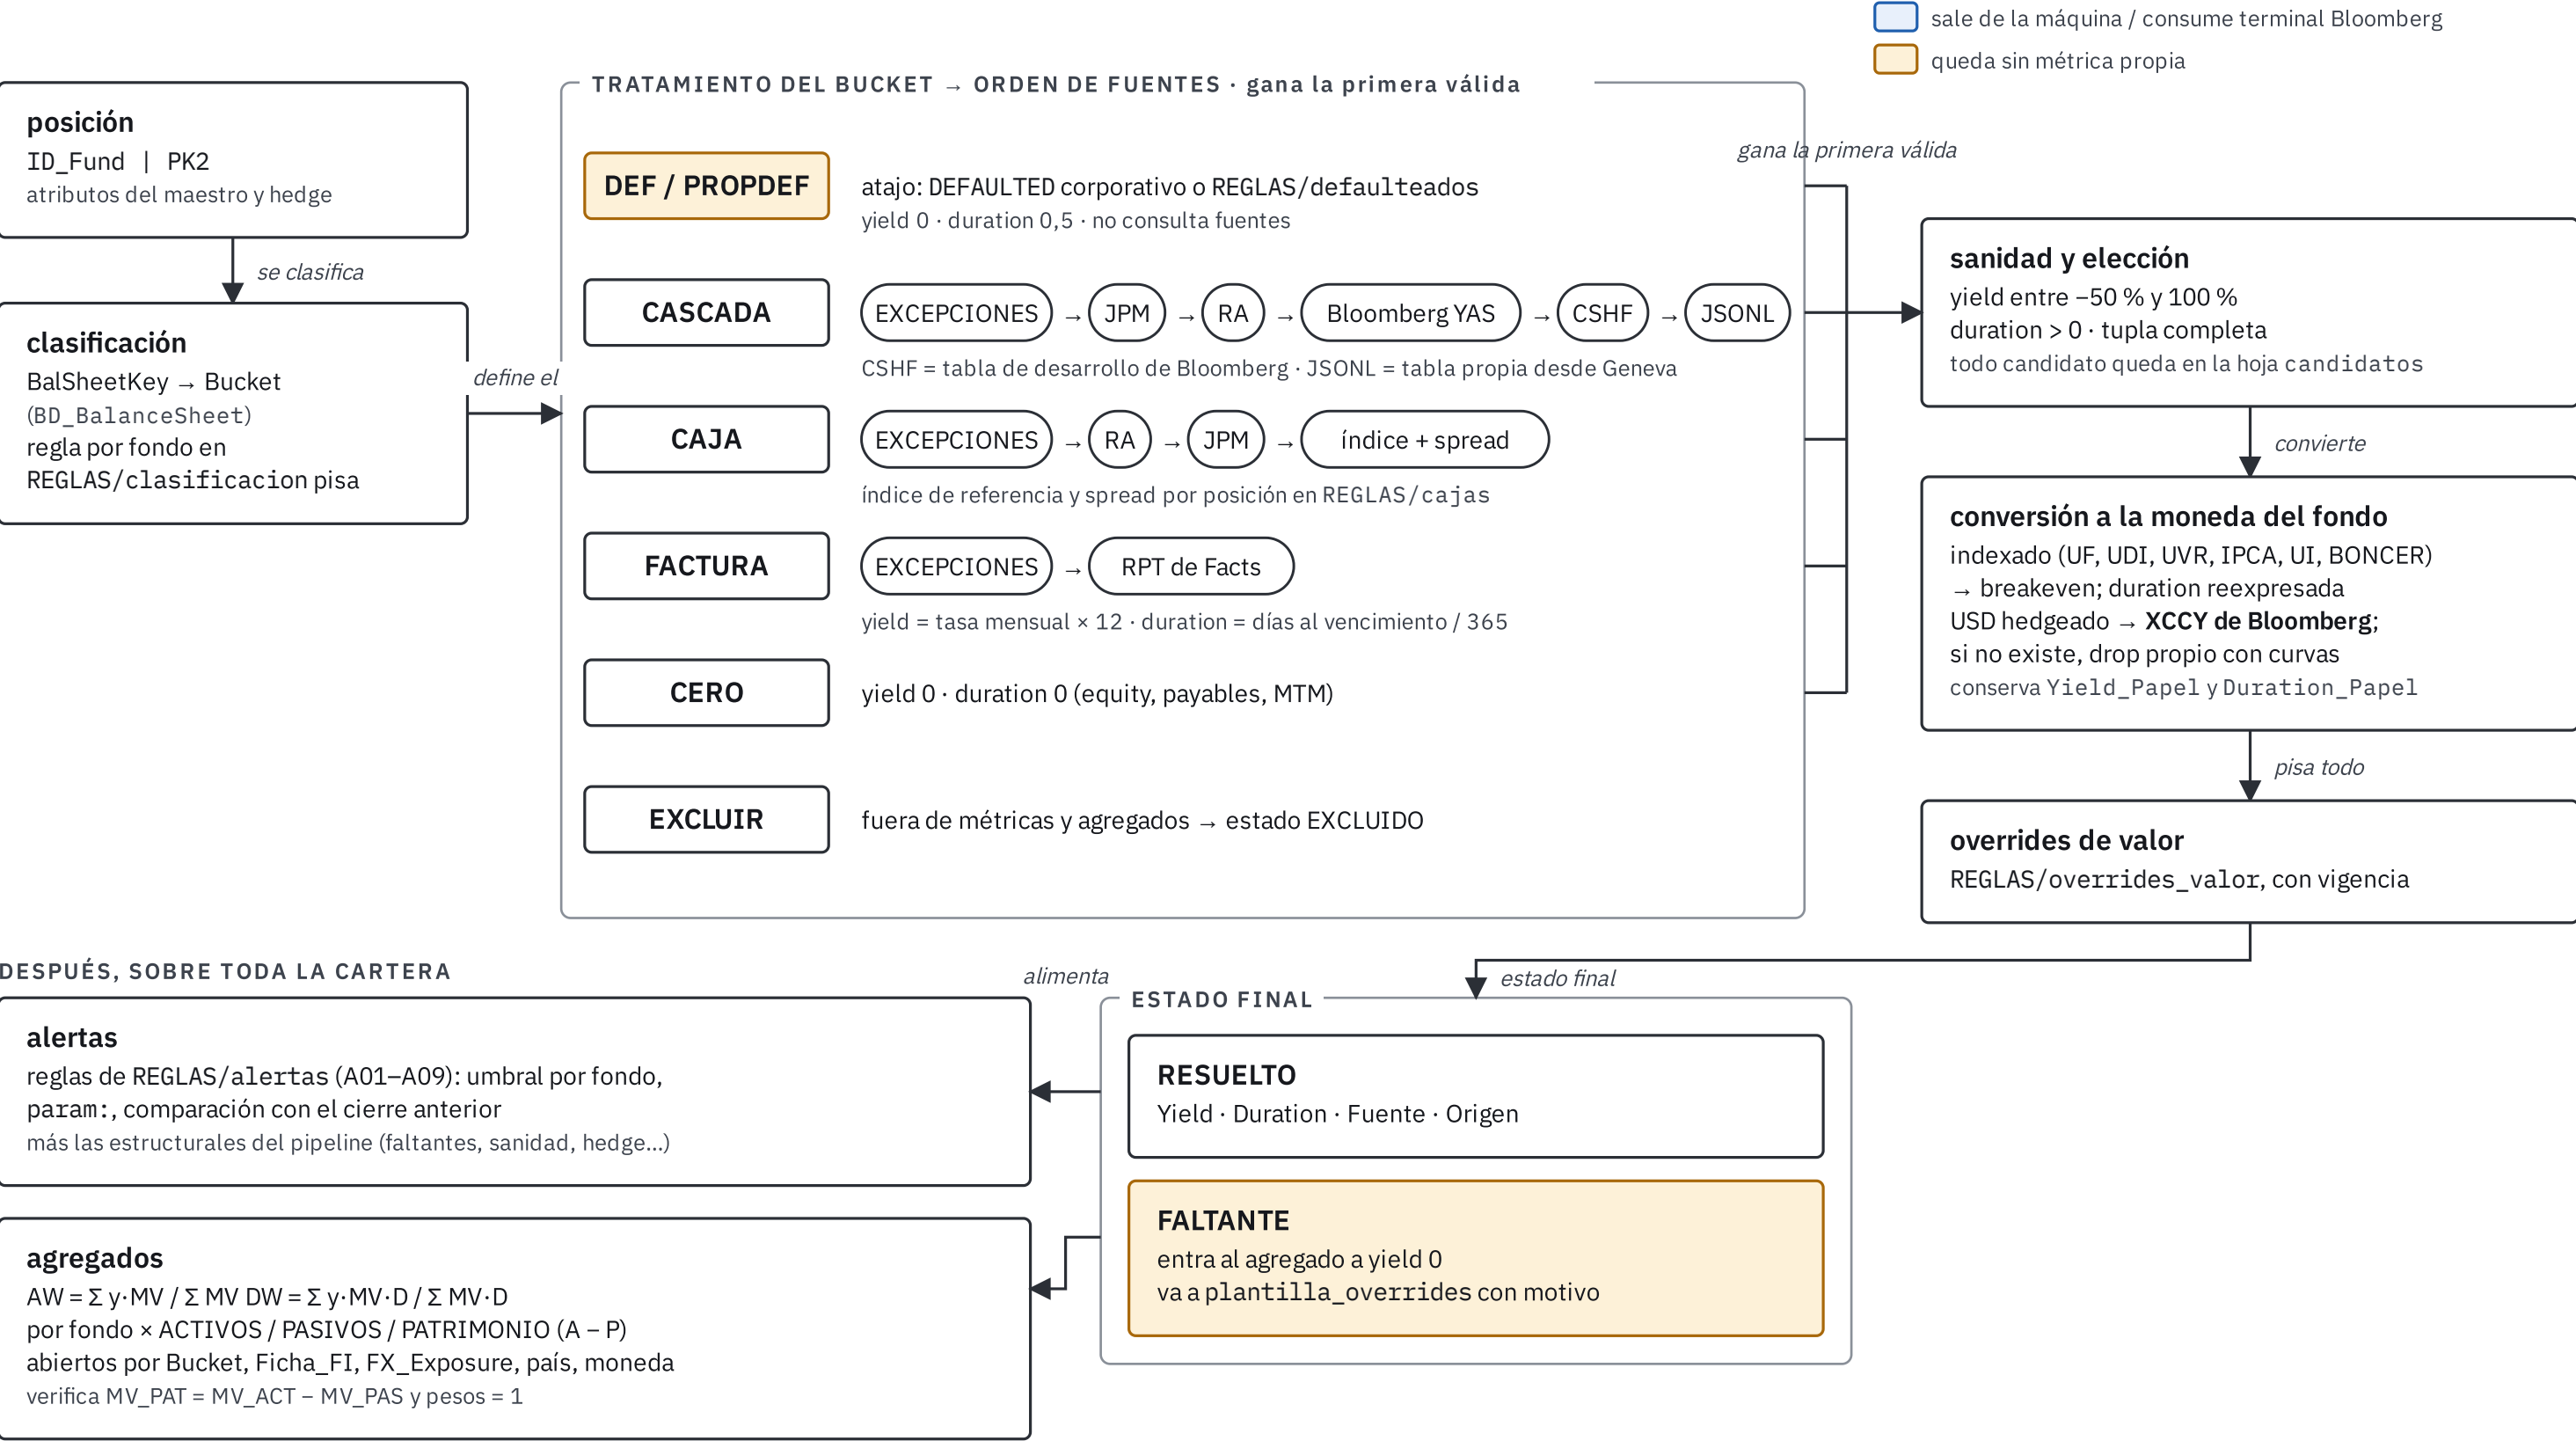

3. Ciclo del operador en cada cierre

Una sola corrida con terminal por cierre; todo lo demás se repite sobre la caché hasta cerrar, y el operador nunca edita código.

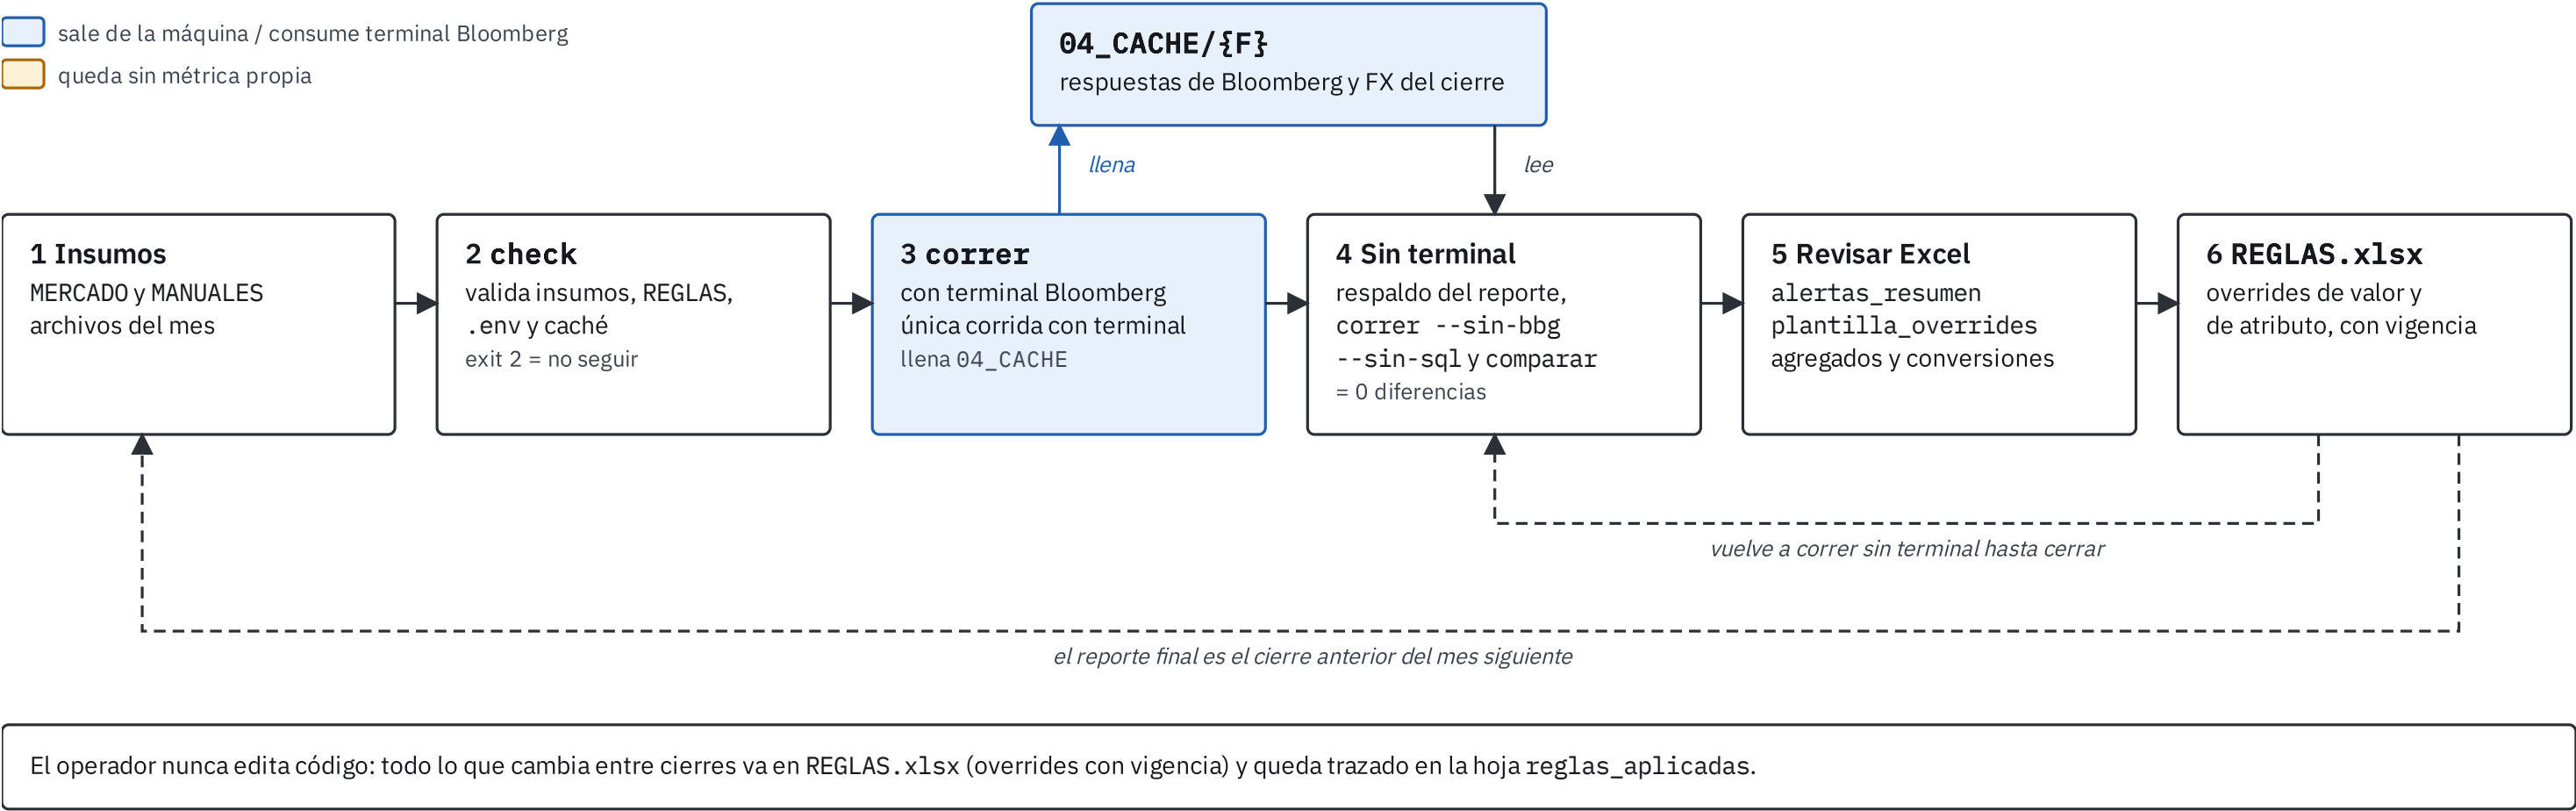

4. Dónde vive cada decisión

Cinco lugares, cada uno con un dueño distinto. El operador solo edita los dos primeros.

LUGAR	QUÉ DECIDE
.env	Rutas a CUBO, BIX y raíz de trabajo; credenciales de beemining. Nunca se sube al repositorio.
REGLAS.xlsx	Política de hedge por fondo, tratamiento por bucket, reclasificaciones por fondo, cajas (índice y spread), defaulteados, overrides de atributo y de valor con vigencia, reglas de alerta y parámetros (umbrales, política XCCY).
config.py	Mapas técnicos estables: campo YAS por Yield_Type, índices y sus curvas, curvas de drops por moneda, alias de índices, sufijos de familia REGS/144A.
BD_* corporativos	Maestro de instrumentos, taxonomía de buckets, fondos, monedas, defaulted y homologaciones. Se mantienen fuera de este proyecto y se leen tal cual.
04_CACHE	Todo lo que respondió Bloomberg y beemining para ese cierre. Se puede borrar y regenerar con terminal; con la caché completa, una corrida sin terminal da el mismo reporte.