


Etap I

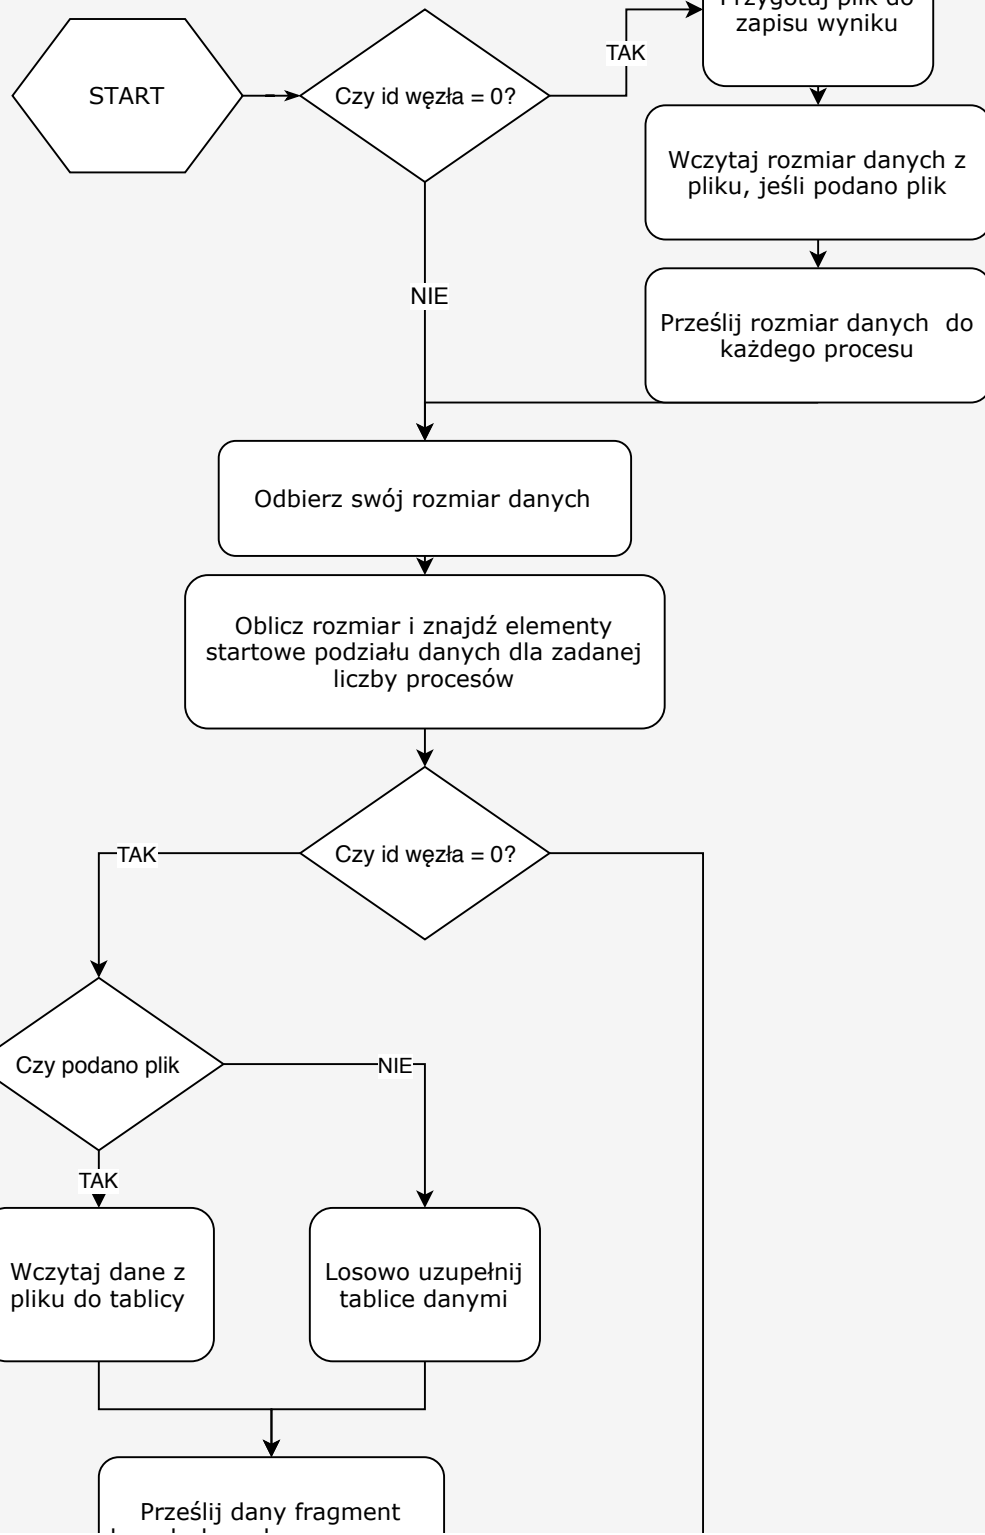

proces zamiennie z węzeł

danych do zadanego procesu

Etap II

Odbierz swój
zestaw danych

Posortuj *quicksort*
swój zestaw
danych

Wyznacz (w
regularnych
odstępach z
innymi procesami)
pivot points

Prześlij
wyznaczone *pivoty*
do węzła 0

Etap III

Czy id węzła = 0?

TAK

Złącz otrzymane
pivoty

Wybierz w sposób
regularny ze
złączonych wartości
pivoty ("liczba
procesów - 1" *pivotów*)

Prześlij wszystkie
wybrane *pivoty* do
wszystkich
procesów

NIE

