

Практическая работа "You shall not pass".


1. Подключитесь к виртуальной машине по SSH и введите команду:

```
iptables -L
```


2. Напишите правило, которое будет запрещать входящие ICMP echo запросы к серверу. После чего заскриньте вывод цепочки так, чтобы новое правило попало в скриншот, а также в скриншотах должна быть команда, которую использовали.
3. Попробуйте попинговать виртуальную машину с хоста.
4. Сфотографируйте неудачную попытку пинга.
5. Верните исходные настройки iptables любым удобным способом и заскриньте вывод цепочки без вашего правила.

Условия реализации

Скриншот правила «sudo iptables -A INPUT -p icmp -j REJECT»

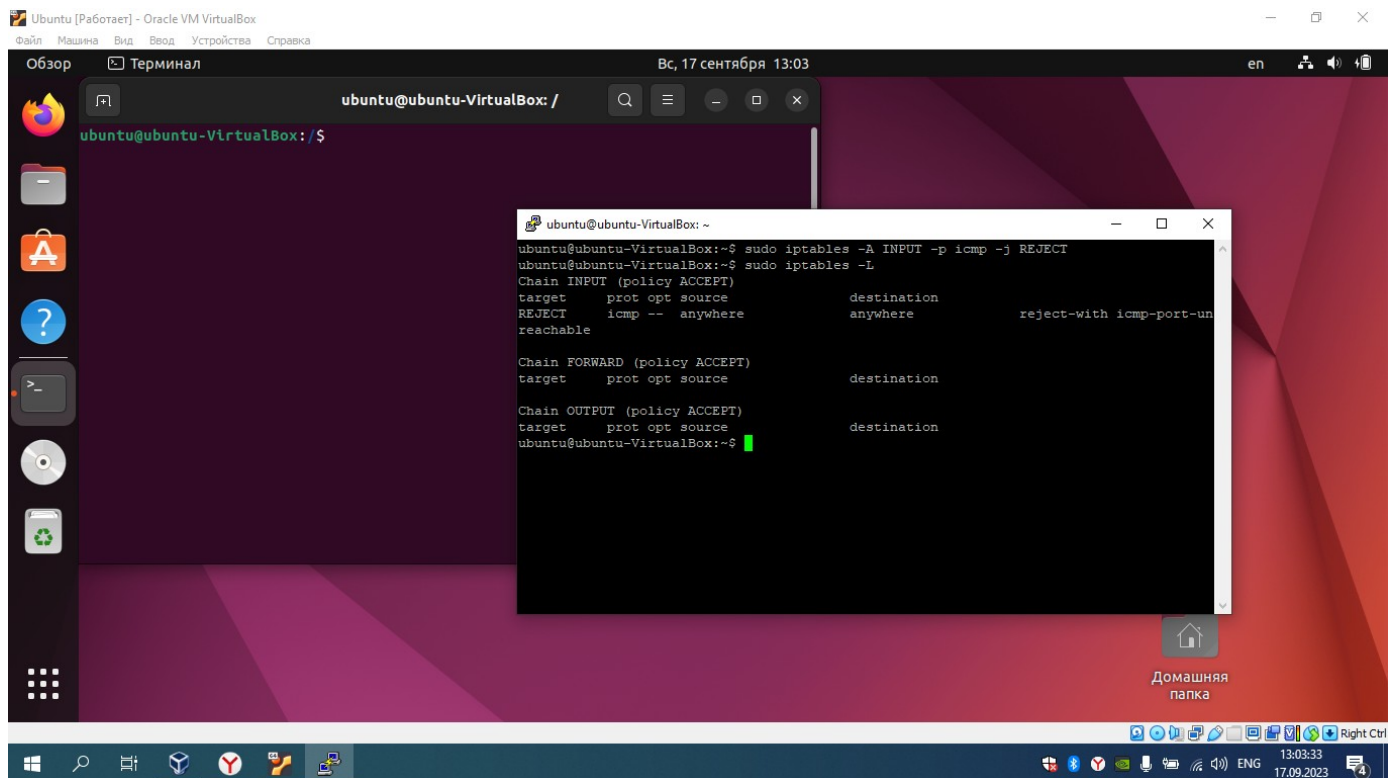

Скриншот неудачной попытки соединения

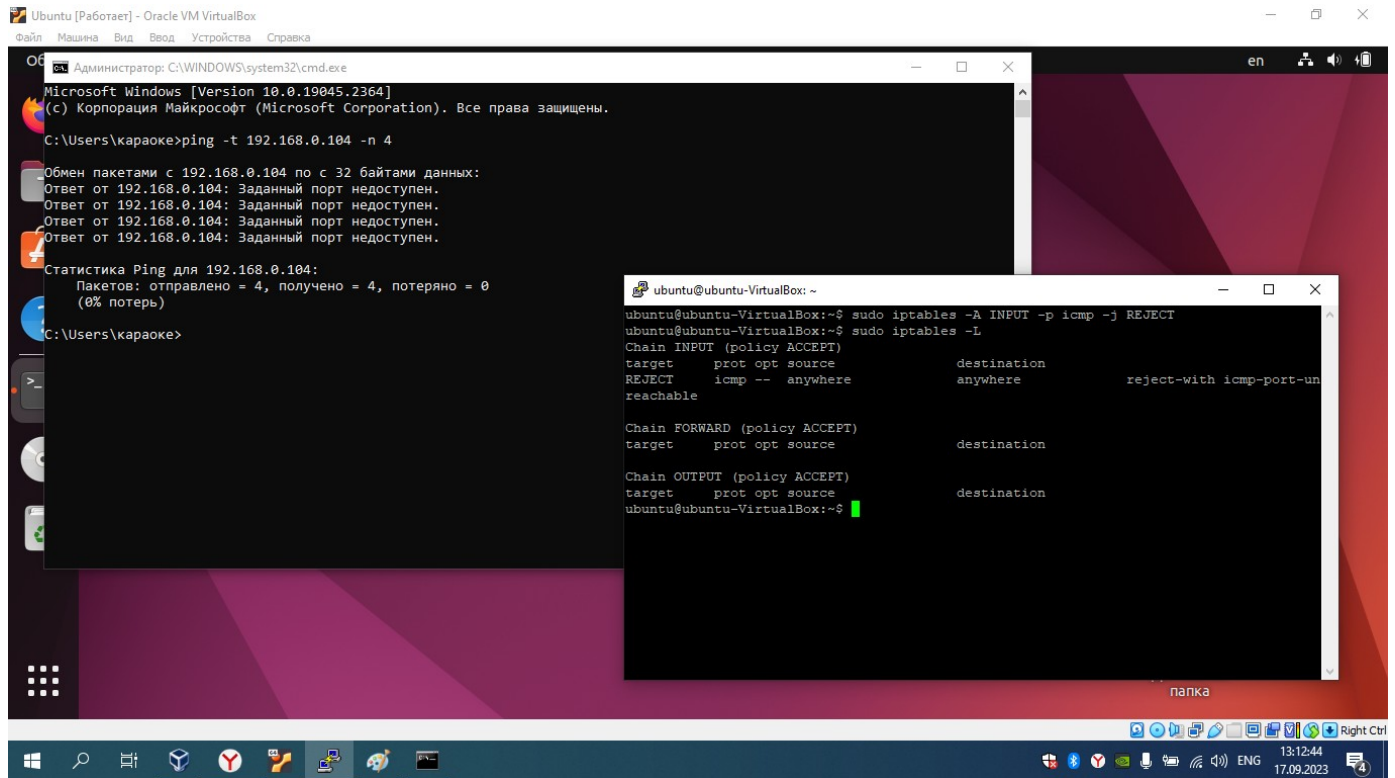

Скриншот исходных настроек. Команда «sudo iptables -D INPUT i»

