

Univerzális programozás

Írd meg a saját programozás tankönyvedet!

Ed. BHAX, DEBRECEN,
2019. február 19, v. 0.0.4

Copyright © 2019 Dr. Bátfai Norbert

Copyright (C) 2019, Norbert Bátfai Ph.D., batfai.norbert@inf.unideb.hu, nbatfai@gmail.com,

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

<https://www.gnu.org/licenses/fdl.html>

Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU FDL 1.3-as, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nincs Nem Változtatható szakasz, nincs Címlapszöveg, nincs Hátlapszöveg.

<http://gnu.hu/fdl.html>

Ez a könyv [Dr. Bátfai Norbert gitlabon található BHAX repository](#)-jának kibővített változata.

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Univerzális programozás		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Petrus, József Tamás	December 9, 2019	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
0.0.1	2019-02-12	Az iniciális dokumentum szerkezetének kialakítása.	nbatfai
0.0.2	2019-02-14	Inciális feladatlisták összeállítása.	nbatfai
0.0.3	2019-02-16	Feladatlisták folytatása. Feltöltés a BHAX csatorna https://gitlab.com/nbatfai/bhax repójába.	nbatfai
0.0.4	2019-02-19	Aktualizálás, javítások.	nbatfai
0.0.5	2019-03-31	Saját Githubra első feltöltés. https://github.com/lgnissen/-pjt_bhax_book	Petrus József Tamás
0.0.6	2019-04-07	Conway fejezet frissítése.	Petrus József Tamás
0.0.7	2019-04-28	Chaitin fejezet végső feltöltés.	Petrus József Tamás
0.0.8	2019-04-29	Brun és Java életjáték frissítve.	Petrus József Tamás

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
0.0.8	2019-05-07	Gutenberg frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.9	2019-05-08	Gutenberg frissítve, illetve könyv leadás előtti végleges formája feltöltésre kerül.	Petrus József Tamás
0.0.10	2019-09-25	Arroway fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás
0.0.11	2019-09-25	Liskov fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás
0.0.12	2019-10-10	Mandelbrot fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás
0.0.13	2019-10-11	Arroway fejezet frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.14	2019-10-17	Chomsky, Második Felvonás fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás
0.0.15	2019-10-18	Stroustrup fejezet létrehozva.	Petrus József Tamás
0.0.16	2019-10-20	Stroustrup fejezet frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.17	2019-10-20	Gödel fejezet feltöltve, majd frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.18	2019-11-12	Schwarzenegger fejezet feltöltve, majd frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.19	2019-11-18	Gödel fejezet frissítve.	Petrus József Tamás
0.0.20	2019-11-18	Lauda fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
0.0.21	2019-11-23	Calvin fejezet feltöltve.	Petrus József Tamás
0.0.22	2019-11-28	Fejezetek elején olvasónaplók frissítve.	Petrus József Tamás

Ajánlás

„To me, you understand something only if you can program it. (You, not someone else!) Otherwise you don't really understand it, you only think you understand it.”

—Gregory Chaitin, *META MATH! The Quest for Omega*, [METAMATH]

Contents

I	Bevezetés	1
1	Vízió	2
1.1	Mi a programozás?	2
1.2	Milyen doksikat olvassak el?	2
1.3	Milyen filmeket nézzek meg?	2
II	Tematikus feladatok	3
2	Helló, Turing!	5
2.1	Végtelen ciklus	5
2.2	Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van?	6
2.3	Változók értékének felcserélése	8
2.4	Labdapattogás	8
2.5	Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogomIPS	9
2.6	Helló, Google!	9
2.7	100 éves a Brun tétel	10
2.8	A Monty Hall probléma	10
3	Helló, Chomsky!	11
3.1	Decimálisból unárisba átváltó Turing gép	11
3.2	Az $a^n b^n c^n$ nyelv nem környezetfüggetlen	12
3.3	Hivatkozási nyelv	12
3.4	Saját lexikális elemző	13
3.5	l33t.1	14
3.6	A források olvasása	14
3.7	Logikus	16
3.8	Deklaráció	17

4	Helló, Caesar!	21
4.1	double ** háromszögmátrix	21
4.2	C EXOR titkosító	22
4.3	Java EXOR titkosító	22
4.4	C EXOR törő	22
4.5	Neurális OR, AND és EXOR kapu	23
4.6	Hiba-visszaterjesztéssel perceptron	24
5	Helló, Mandelbrot!	25
5.1	A Mandelbrot halmaz	25
5.2	A Mandelbrot halmaz a <code>std::complex</code> osztállyal	25
5.3	Biomorfok	26
5.4	A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása	26
5.5	Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven	26
5.6	Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven	27
6	Helló, Welch!	28
6.1	Első osztályom	28
6.2	LZW	28
6.3	Fabejárás	29
6.4	Tag a gyökér	29
6.5	Mutató a gyökér	30
6.6	Mozgató szemantika	30
7	Helló, Conway!	31
7.1	Hangyaszimulációk	31
7.2	Java életjáték	31
7.3	Qt C++ életjáték	32
7.4	BrainB Benchmark	33
8	Helló, Schwarzenegger!	34
8.1	Szoftmax Py MNIST	34
8.2	Mély MNIST	34
8.3	Minecraft-MALMÖ	34

9 Helló, Chaitin!	36
9.1 Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben	36
9.2 Gimp Scheme Script-fu: króm effekt	36
9.3 Gimp Scheme Script-fu: név mandala	36
10 Helló, Gutenberg!	38
10.1 Programozási alapfogalmak	38
10.2 Magas szintű programozási nyelvek 2 by Juhász István (Pici könyv 2)	41
10.3 Programozás bevezetés	41
10.4 Programozás	42
III Második felvonás	48
11 Helló, Berners-Lee	50
11.1 Java és C++ összehasonlítás	50
11.2 A Python nyelv bemutatása	51
12 Helló, Arroway!	53
12.1 Olvasónapló - Arroway	53
12.2 OOP szemlélet	53
12.3 Homokozó	54
12.4 „Gagyí”	55
12.5 Yoda	56
12.6 A BPP algoritmus Java megvalósítása	56
13 Helló, Liskov!	58
13.1 Olvasónapló - Liskov	58
13.2 Liskov helyettesítés sértése	58
13.3 Szülő-gyerek	59
13.4 Anti OO	59
13.5 Hello, Android!	59
13.6 Ciklomatikus komplexitás	61

14 Helló, Mandelbrot!	63
14.1 Olvasónapló - Mandelbrot	63
14.2 Reverse engineering UML osztálydiagram	63
14.3 Forward engineering UML osztálydiagram	64
14.4 Egy esettan	65
14.5 BPMN	65
14.6 BPEL	66
14.7 TeX UML	66
15 Helló, Chomsky! 2. Felvonás	68
15.1 Olvasónapló - Chomsky	68
15.2 Encoding	68
15.3 OOCWC lexer	69
15.4 l334d1c45	69
15.5 Full screen	69
15.6 Paszigráfia Rapszódia OpenGL full screen vizualizáció	70
16 Helló, Stroustrup!	74
16.1 Olvasónapló - Stroustrup	74
16.2 JDK osztályok	74
16.3 Másoló-mozgató szemantika	75
16.4 Hibásan implementált RSA törése	77
16.5 Változó argumentumszámú ctor	78
16.6 Összefoglaló	78
17 Helló, Gödel!	79
17.1 Olvasónapló - Gödel	79
17.2 C++11 Custom Allocator	79
17.3 STL map érték szerinti rendezése	80
17.4 Alternatív Tabella rendezése	80
17.5 UDPROG-ba posztolt bónusz feladat(Hackerek rendezése)	80
17.6 GIMP Scheme hack	81

18 Helló, Schwarzenegger	83
18.1 Olvasónapló - Schwarzenegger	83
18.2 FUTURE tevékenység editor	83
18.3 OOCWC Boost ASIO hálózatkezelése	85
18.4 SamuCam	86
18.5 BrainB	86
19 Helló, Lauda!	88
19.1 Olvasónapló - Lauda	88
19.2 Port scan	88
19.3 AOP	89
19.4 JUnit teszt	89
19.5 OSCI	90
20 Helló, Calvin!	91
20.1 Olvasónapló - Calvin	91
20.2 MNIST	91
20.3 Deep MNIST	92
20.4 Android telefonra a TF objektum detektálója	92
20.5 Minecraft MALMO-s példa	97
IV Irodalomjegyzék	98
20.6 Általános	99
20.7 C	99
20.8 C++	99
20.9 Lisp	99

Előszó

Amikor programozónak terveztem állni, ellenezték a környezetemben, mondván, hogy kell szövegszerkesztő meg táblázatkezelő, de az már van... nem lesz programozói munka.

Tévedtek. Hogy egy generáció múlva kell-e még tömegesen hús-vér programozó vagy olcsóbb lesz allokálni igény szerint pár robot programozót a felhőből? A programozók dolgozók lesznek vagy papok? Ki tudhatná ma.

Mindenesetre a programozás a teoretikus kultúra csúcsa. A GNU mozgalomban látom annak garanciáját, hogy ebben a szellemi kalandban a gyerekeim is részt vehessenek majd. Ezért programozunk.

Hogyan forgasd

A könyv célja egy stabil programozási szemlélet kialakítása az olvasóban. Módszere, hogy hetekre bontva ad egy tematikus feladatcsokrot. Minden feladathoz megadja a megoldás forráskódját és forrásokat feldolgozó videókat. Az olvasó feladata, hogy ezek tanulmányozása után maga adja meg a feladat megoldásának lényegi magyarázatát, avagy írja meg a könyvet.

Miért univerzális? Mert az olvasótól (kvázi az írótól) függ, hogy kinek szól a könyv. Alapértelmezésben gyerekeknek, mert velük készítem az iniciális változatot. Ám tervezem felhasználását az egyetemi programozás oktatásban is. Ahogy szélesedni tudna a felhasználók köre, akkor lehetne kiadása különböző korosztályú gyerekeknek, családoknak, szakköröknek, programozás kurzusoknak, felnőtt és továbbképzési műhelyeknek és sorolhatnánk...

Milyen nyelven nyomjuk?

C (mutatók), C++ (másoló és mozgató szemantika) és Java (lebutított C++) nyelvekből kell egy jó alap, ezt kell kiegészíteni pár R (vektoros szemlélet), Python (gépi tanulás bevezető), Lisp és Prolog (hogyan lássuk mást is) példával.

Hogyan nyomjuk?

Ránts le a <https://gitlab.com/nbatfai/bhax> git repót, vagy méginkább forkolj belőle magadnak egy sajátot a GitLabon, ha már saját könyvön dolgozol!

Ha megvannak a könyv DocBook XML forrásai, akkor az alább látható **make** parancs ellenőrzi, hogy „jól formázottak” és „érvényesek-e” ezek az XML források, majd elkészíti a dblatex programmal a könyved pdf változatát, íme:

```
batfai@entropy:~$ cd glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook/
batfai@entropy:~/glrepos/bhax/thematic_tutorials/bhax_textbook$ make
rm -f bhax-textbook-fdl.pdf
xmllint --xinclude bhax-textbook-fdl.xml --output output.xml
xmllint --relaxng http://docbook.org/xml/5.0/rng/docbookxi.rng output.xml  ←
--noout
output.xml validates
rm -f output.xml
dblatex bhax-textbook-fdl.xml -p bhax-textbook.xls
Build the book set list...
Build the listings...
XSLT stylesheets DocBook - LaTeX 2e (0.3.10)
=====
Stripping NS from DocBook 5/NG document.
Processing stripped document.
Image 'dblatex' not found
Build bhax-textbook-fdl.pdf
'bhax-textbook-fdl.pdf' successfully built
```

Ha minden igaz, akkor most éppen ezt a legenerált `bhax-textbook-fdl.pdf` fájlt olvasod.



A DocBook XML 5.1 új neked?

Ez esetben forgasd a <https://tdg.docbook.org/tdg/5.1/> könyvet, a végén találsz az informatikai szövegek jelölésére használható gazdag „API” elemenkénti bemutatását.

Part I

Bevezetés

Chapter 1

Vízió

1.1 Mi a programozás?

1.2 Milyen doksikat olvassak el?

- Olvasgasd a kézikönyv lapjait, kezd a **man man** parancs kiadásával. A C programozásban a 3-as szintű lapokat fogod nézegetni, például az első feladat kapcsán ezt a **man 3 sleep** lapot
- [[KERNIGHANRITCHIE](#)]
- [[BMECPP](#)]
- Az igazi kockák persze csemegéznek a C nyelvi szabvány [ISO/IEC 9899:2017](#) kódcsipeteiből is.

1.3 Milyen filmeket nézzek meg?

- 21 - Las Vegas ostroma, <https://www.imdb.com/title/tt0478087/>, benne a **Monty Hall probléma** bemutatása.

Part II

Tematikus feladatok

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

DRAFT

Chapter 2

Helló, Turing!

2.1 Végtelen ciklus

Írj olyan C végtelen ciklusokat, amelyek 0 illetve 100 százalékban dolgoztatnak egy magot és egy olyat, amely 100 százalékban minden magot!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: Ez a program egy magon végtelen ciklust futtat, viszont a top parancs alapbeállításával 0.0%-os processzorhasználatot mutat.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    for(;;)
    {
        sleep(1);
        printf("Ez egy végtelen ciklus!\n");
    }
    return 0;
}
```

Ez a program egy magot terhel 100%-osan.

```
int main()
{
    while(1);
    return 0;
}
```

Ez a program pedig négy magot (a számítógépem négy magos processzorral rendelkezik) terhel 100%-osan.

```
#include <unistd.h>
```

```
int main()
{
    int t1,t2,t3;
    if(! (t1=fork()))
    {
        for(;;);
    }
    if(! (t2=fork()))
    {
        for(;;);
    }
    if(! (t3=fork()))
    {
        for(;;);
    }
    for(;;);
}
```

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat... Az egy magon 0%-os processzorhasználathoz az volt az elgondolás, hogy ha a ciklusmagban "elaltatjuk" a programot, akkor nem lesz kimutatható processzorhasználat. Az egy mag 100%-os leterhelését egy egyszerű "üres" végtelen ciklussal próbáltam először, ami sikeresnek bizonyult. A processzor összes magjának terhelését viszont már egyértelműen nem lehet egy egyetlen szálon futó programmal terhelni, ezért forkoltam három gyerek szálat, mind a háromban "üres" végtelen ciklussal, ami sikeresen terhelte a processzorom összes magját.

2.2 Lefagyott, nem fagyott, akkor most mi van?

Mutasd meg, hogy nem lehet olyan programot írni, amely bármely más programról eldönti, hogy le fog-e fagyni vagy sem!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: tegyük fel, hogy akkora haxorok vagyunk, hogy meg tudjuk írni a `Lefagy` függvényt, amely tetszőleges programról el tudja dönteni, hogy van-e benne végtelen ciklus:

```
Program T100
{
    boolean Lefagy(Program P)
    {
        if(P-ben van végtelen ciklus)
            return true;
        else
            return false;
    }
}
```

```
main(Input Q)
{
    Lefagy(Q)
}
```

A program futtatása, például akár az előző v. c ilyen pszeudókódjára:

```
T100(t.c.pseudo)
true
```

akár önmagára

```
T100(T100)
false
```

ezt a kimenetet adja.

A T100-as programot felhasználva készítsük most el az alábbi T1000-set, amelyben a Lefagy-ra építő Lefagy2 már nem tartalmaz feltételezett, csak konkrét kódot:

```
Program T1000
{

    boolean Lefagy(Program P)
    {
        if(P-ben van végtelen ciklus)
            return true;
        else
            return false;
    }

    boolean Lefagy2(Program P)
    {
        if(Lefagy(P))
            return true;
        else
            for(;;);
    }

    main(Input Q)
    {
        Lefagy2(Q)
    }

}
```

Mit for kiírni erre a T1000 (T1000) futtatásra?

- Ha T1000 lefagyó, akkor nem fog lefagyni, kiírja, hogy true

- Ha T1000 nem fagyó, akkor pedig le fog fagyni...

akkor most hogy fog működni? Sehogy, mert ilyen `LeFagy` függvényt, azaz a T100 program nem is létezik.

Ez a feladat a megállási probléma bemutatására szolgál. A megállási probléma abból áll, hogy el lehet-e dönteni egy programról adott bemenet esetén, hogy végtelen ciklusba kerül-e. Alan Turing 1936-ban bizonyította be, hogy nem lehetséges olyan általános algoritmust írni, amely minden program-bemenet párról megmondja, hogy végtelen ciklusba kerül-e.

2.3 Változók értékének felcserélése

Írj olyan C programot, amely felcseréli két változó értékét, bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés használata nélkül!

Megoldás videó: https://bhaxor.blog.hu/2018/08/28/10_begin_goto_20_avagy_elindulunk

Megoldás forrása:

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a=5,b=4;

    printf("a=%d, b=%d\n",a,b);
    int tmp = a;
    a=b;
    b=tmp;
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
    return 0;
}
```

A megoldásomban azt a módszert alkalmaztam, amit először ismertem erre a feladatra. Ezt egykori informatika tanárom "bögrés cserének" hívta. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a két változó egy bögre tej és egy bögre tea lenne, és úgy kell kicserélni a tartalmukat, hogy azok ne keveredjenek. A megoldás, hogy venni kell egy harmadik (segéd) bögrét, esetünkben változót, és abba beletölteni az első bögre tartalmát. Az első bögrébe beletölteni a második bögre tartalmát, és a második bögrébe beletölteni a harmadik (segéd) bögre tartalmát.

2.4 Labdapattogás

Először if-ekkel, majd bármiféle logikai utasítás vagy kifejezés használata nélkül írd egy olyan programot, ami egy labdát pattogtat a karakteres konzolon! (Hogy mit értek pattogtatás alatt, alább láthatod a videókon.)

Megoldás videó: <https://bhaxor.blog.hu/2018/08/28/labdapattogas>

Megoldás forrása:

https://github.com/Ignissen/pjt_bevprog/blob/master/pattogas_c.c

https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/pattogas_if.c

Ezt a feladatot először C++ nyelven készítettem el a Bevezetés a programozásba nevű kurzuson. Amikor átírtam a programot C-re, egyből szembetűntek a legalapvetőbb különbségek a nyelvek között. Például a standard kimenetre való írás módjának különbözősége. A program tartalmaz egy $n \times m$ -es karaktermátrixot, aminek a "szélső" elemei '#' karakterrel jelöltek, hogy láthatóak legyenek a "pálya" szélei. A labda '@' karakterrel van jelölve a képernyőn. Tartalmaz egy `int` típusú számlálót, amely a program működéséhez szükséges. A program `main` függvényében található egy végtelen `while` ciklus, amelynek legelején a labda koordinátáinak kiszámítását áll. Ezután a program lemásolja a program legelején létrehozott tömböt egy másik tömbbe. A másolás után meghívja a `draw` függvényt, amely egy kétdimenziós karaktertömböt, 2 `int`-et (labda `x` és `y` koordinátája), illetve egy karaktert, amely a labdát jelölő karakter. A karaktertömb másolására azért van szükség, mert a megoldásomban a `draw` függvényben a tömb azon elemét fölülírom a labda karakterével, amely koordinátája megegyezik a labdáéval. Ennek eredményeként, ha az eredeti tömböt adnám át a függvénynek, idővel az egész "pálya" betelne labdával. A `draw` függvény hívása után a számlálót növelem eggyel, illetve várakoztatom a program végrehajtását 50 ms-al, hogy a labda mozgása szemmel követhető legyen.

2.5 Szóhossz és a Linus Torvalds féle BogomIPS

Írj egy programot, ami megnézi, hogy hány bites a szó a gépeden, azaz mekkora az `int` mérete. Használd ugyanazt a `while` ciklus fejet, amit Linus Torvalds a BogomIPS rutinjában!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/szohossz.c

A legtöbb személyi számítógép esetében az `int` mérete 32 bit. Ez azt jelenti, hogy egy `int` típusú változó -2,147,483,648 és +2,147,483,647 közötti számokat képes tárolni. Az általam tesztelt számítógépen 32 bites az `int` mérete. Ez valószínűleg a legtöbb személyi számítógépre igaz.

2.6 Helló, Google!

Írj olyan C programot, amely egy 4 honlapból álló hálózatra kiszámolja a négy lap Page-Rank értékét!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/pagerank.c

A PageRank egy olyan algoritmus, amellyel weboldalak relatív fontosságát lehet megállapítani. Azt adja meg, hogy véletlenszerű böngészés esetén mekkora az esélye annak, hogy az adott oldalra találunk. Alapja, hogy egy oldalon minden hivatkozás egy-egy "szavazat" a hivatkozott oldalra. Az alapján meg lehet állapítani egy oldal relatív fontosságát, hogy hány az oldalra mutató hivatkozás van a többi oldalon, illetve, hogy hány oldalra hivatkozik az adott oldal. Az algoritmusban egy jobb minőségű oldal "szavazata" erősebbnek számít, mint egy kis relatív fontosságúé. Mivel a felhasználó általában nem fogja végignézni az összes linket a weboldalon, ezért bevezettek a képletbe egy csillapító faktort. A megoldásomban Lovász Botond segített.

2.7 100 éves a Brun tétel

Írj R szimulációt a Brun tétel demonstrálására!

Megoldás videó: <https://youtu.be/xbYhp9G6VqQ>

Megoldás forrása: https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/Primek_R

A Brun-tétel szerint az ikerprímek reciprokösszege egy meghatározható szám felé tart, amelyet a B_2 konstanssal jelölnek, amely értéke $B_2 \approx 1,902160583104$. Az ikerprím olyan két egymást követő prímszámot jelent, amelyek különbsége 2.

Az stp változó egy függvénypointer lesz, amely függvény a megadott intervallum prímszámaint hivatott megkeresni. az x tömb értékeket tartalmaz 13-tól 1000000-ig. Az y tömb az stp áltam mutatott függvény értékei lesznek az x tömböt kapva. Végül a plot függvény ábrázolja grafikonon az x és y tömböket koordináta-rendszerben.

2.8 A Monty Hall probléma

Írj R szimulációt a Monty Hall problémára!

Megoldás videó: https://bhaxor.blog.hu/2019/01/03/erdos_pal_mit_keresett_a_nagykonyvben_a_monty_hall-paradoxon_kapcsan

Megoldás forrása: https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/MontyHall_R

A Monty Hall probléma egy az Amerikai Egyesült Államokban sugárzott televíziós vetélkedő játékszabályai alapján jött létre. A szabály az, hogy a versenyző kiválaszt 3 ajtó közül egyet, amelyek mögött vagy kecske van (2 ajtó esetében) vagy egy autó van az ajtó mögött (1 ajtó mögött van csak autó). A játékvezető, aki tudja, melyik ajtó mögött mi található, kinyit egy ajtót, amelyet a versenyző nem választott, majd megkérdezi, hogy szándékszik-e ajtót váltani. Ezután, ha a versenyző nem váltott ajtót, akkor a játékvezető kinyitja a második nem választott ajtót. Ha a versenyző ajtót váltott, akkor az eredetileg választott ajtót nyitja ki a játékvezető.

Az a probléma azért paradoxon, mert a válasz arra, hogy megéri-e váltani az ajtók között a játékvezető kérdése után, az, hogy igen, érdemes változtatni az ajtón, viszont ez a józan észnek annyira ellentmond, hogy ezt a problémát paradoxonnak minősítik.

A probléma megoldása azon alapszik, hogy, maikor választunk a három ajtó közül, akkor $1/3$ az esélyünk arra, hogy a választott ajtó mögött található az autó. A játékvezető először mindenképp kecskét rejtő ajtót nyit ki a játékosnak. Az első ajtó választásánál $2/3$ az esélyünk arra, hogy kecskét választunk, ez alapján a játékvezető kénytelen a másik kecskét rejtő ajtót kinyitni. Ez alapján látható, hogy ha váltunk az első ajtó kinyitása előtt, javul az esélye annak, hogy a játékos autót nyer.


Chapter 3

Helló, Chomsky!

3.1 Decimálisból unárisba átváltó Turing gép

Állapotátmenet grájával megadva írd meg ezt a gépet!

Megoldás forrása:

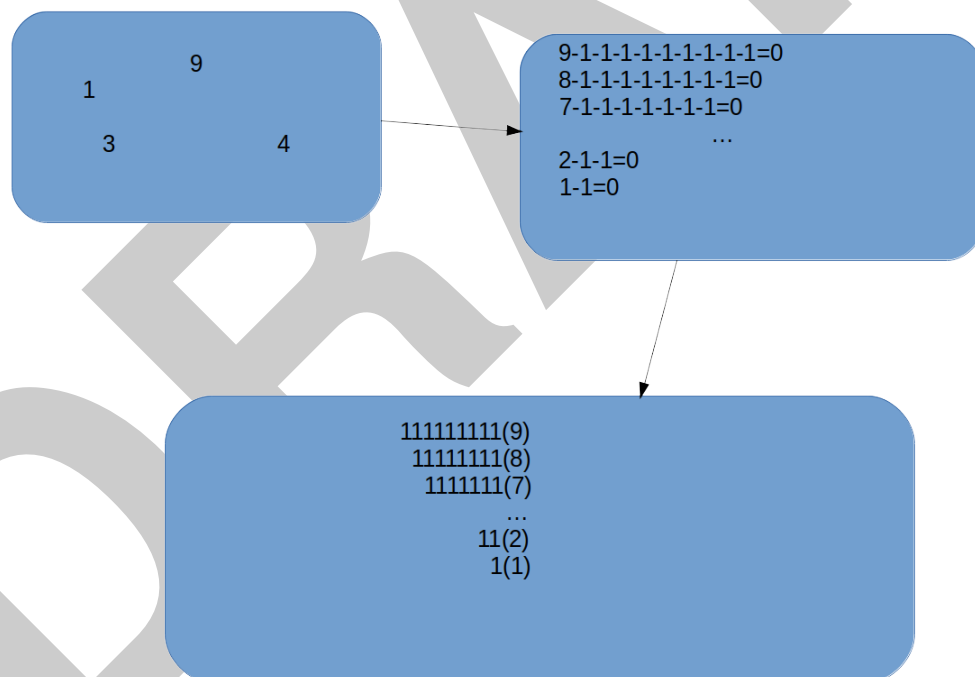

Az unáris számrendszerben való ábrázolás n darab (n a decimális szám) egyforma jel, karakter egymás utáni leírásával történik.

A decimálisból unárisba átváltás úgy történik, hogy folyamatosan 1-eket vonunk ki a számból, és tároljuk a levont egyeseket.

3.2 Az $a^n b^n c^n$ nyelv nem környezetfüggetlen

Mutass be legalább két környezetfüggő generatív grammatikát, amely ezt a nyelvet generálja!

Megoldás videó:

Megoldás:

Első környezetfüggő generatív grammatika:

Szabályok:

$S \rightarrow aBSc$

$S \rightarrow abc$

$Ba \rightarrow aB$

$Bb \rightarrow bb$

Példa levezetés:

$S \rightarrow aBSc \rightarrow aBaBScc \rightarrow aBaBabccc \rightarrow aaBBabccc \rightarrow aaBaBbccc \rightarrow aaaBBbccc \rightarrow \leftarrow$
 $aaaBbbccc \rightarrow aaabbbccc$

Második környezetfüggő generatív grammatika:

Szabályok:

$S \rightarrow abc$

$S \rightarrow aXbc$

$Xb \rightarrow bX$

$Xc \rightarrow Ybcc$

$bY \rightarrow Yb$

$aY \rightarrow aaX$

$aY \rightarrow aa$

Példa levezetés:

$S \rightarrow aXbc \rightarrow abXc \rightarrow abYbcc \rightarrow aYbbcc \rightarrow aaXbbcc \rightarrow aabXbcc \rightarrow aabbXcc \rightarrow \leftarrow$
 $aabbYbcc \rightarrow aabYbbcc \rightarrow aaYbbbcc \rightarrow aaabbbccc$

A generatív nyelvtan elméletét Noam Chomsky alkotta meg, és ő dolgozta ki a Chomsky-hierarchiát. A formális grammatikáknak három típusa van, a környezetfüggetlen nyelvtan, a szabályos nyelvtan és a generatív nyelvtan. A környezetfüggetlen nyelvtanban a szabályok megadása esetén a szabály bal oldalán csak nem terminális változó állhat, illetve a jobb oldalán csak terminális változók állhatnak.

3.3 Hivatkozási nyelv

A [KERNIGHANRITCHIE] könyv C referencia-kézikönyv/Utasítások melléklete alapján definiáld BNF-ben a C utasítás fogalmát! Majd mutass be olyan kódcsipeteket, amelyek adott szabvánnyal nem fordulnak (például C89), mással (például C99) igen.

Megoldás videó:

Megoldás forrása: https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/utasitasok.txt

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    for(int i=0; i<5; i++)
    {
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

A Backus-Naur-forma a különböző nyelvek egyik lehetséges leírási módszere. Ezt a leírási módszert John Backus hozta létre, eredetileg az ALGOL programozási nyelvhez. Azóta már a legtöbb programozási nyelv szintaxisát BNF-ben adják meg, illetve természetes leírásához is használják alkalmanként. Peter Naur egyszerűsítette le a leírási módszert, ezért Donald Knuth javaslatára Naur neve is belekerült a leírási módszer megnevezésébe.

Feladat volt még olyan C programot írni, amely egyes nyelvi szabvánnyal, jelen esetben a C89-es szabvánnyal, nem fordul le, míg például a C99-es szabvánnyal már igen. A C89-es szabvány például még nem engedte a for ciklusban a ciklusfejen történő ciklusváltozó deklarálását. Ezt szemlélteti a fenti kód is, ugyanis a -std=c89 kapcsolót használva hibát jelez a fordító.

3.4 Saját lexikális elemző

Írj olyan programot, ami számolja a bemenetén megjelenő valós számokat! Nem elfogadható olyan megoldás, amely maga olvassa betűnként a bemenetet, a feladat lényege, hogy lexert használjunk, azaz óriások vállán álljunk és ne kispályázzunk!

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

```
%{
#include <stdio.h>
int szamok=0;
}%
%option noyywrap
%%
[[:digit:]]+ {
    szamok++;
}

[[:alpha:]][[:print:]]* { /* Nem csinálunk semmit. */ }
%%
int main(void)
{
    yylex();
    printf("%d számot talált a lexer: \n", szamok);
}
```

```
return 0;  
}
```

Az `lex` fájl első részében, amit a `%{...%}` jelöl, jelzem a fordítónak, hogy az `stdio.h` függvénykönyvtárat szeretném használni az `stdout`-ra való íráshoz, majd létrehozok egy számlálót, ami a lexer által észlelt számok darabszámát fogja tárolni. A második részben, amit a `%%...%%` jelöl, megadtam a lexernek, hogy bizonyos mintákra hogyan reagáljon. A `[[digit:]]+` azt jelenti, hogy legalább egy számjegy egymás után. Ha legalább egy számjegyet talál egymás után, abban az esetben eggyel növeli a számlálót. Ezután megadtam, hogy bármilyen más minta esetében, effektíve ne csináljon semmit. Majd az utolsó részben, amely már nincs külön jelölve, a `main` függvényben meghívjuk a `yylex` függvényt, amely meghívja magát a lexert, amely végigfutja bájtonként a bemenetet. Ha a lexer futása véget ért, kiíratom a számláló értékét. Majd a `return 0`-val jelzi az operációs rendszer felé, hogy a program futása véget ért.

3.5 l33t.l

Lexelj össze egy l33t cipher-t!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/leet.c

A `lex` első részében a program által látható függvénykönyvtárak `include`-jai láthatók. Ezután egy `int` típusú változó létrehozása áll, amely a random számok generálásához szükséges. A program működésének alapja a cipher típusú tömb létrehozása, ami a különböző betűkhöz és számokhoz tartozó lehetséges leet kódokat tartalmazza, többnyire három kódolt betűt és 4 "eredeti" betűt, hogy kisebb eséllyel legyen minden betű átalakítva.

A kód következő részében minden a lexer által beolvasott karakterre megnézi a program, hogy benne van-e a cipher típusú tömb kódolandó karakterei között. Ha megtalálja, akkor ahhoz a karakterhez tartozó egyik kódolást véletlenszerűen kiválasztja, majd a standard kimenetre kiírja. Ha nem találta meg, akkor az eredeti karaktert kiírja a standard kimenetre.

A `main` függvényben a program meghívja a `yylex` függvényt, azaz magát a lexert. Ha a lexer futása véget ér, akkor a program 0-val tér vissza, amely azt jelzi az operációs rendszernek, hogy a program futása sikeresen véget ért.

3.6 A források olvasása

Hogyan olvasod, hogyan értelmezed természetes nyelven az alábbi kódcsipeteket? Például

```
if(signal(SIGINT, jelkezelő)==SIG_IGN)  
    signal(SIGINT, SIG_IGN);
```

Ha a `SIGINT` jel kezelése figyelmen kívül volt hagyva, akkor ezen túl is legyen figyelmen kívül hagyva, ha nem volt figyelmen kívül hagyva, akkor a `jelkezelő` függvény kezelje. (Miótan a **man 7 signal** lapon megismertem a `SIGINT` jelet, a **man 2 signal** lapon pedig a használt rendszerhívást.)

**Bugok**

Vigyázz, sok csipet kerülendő, mert bugokat visz a kódba! Melyek ezek és miért? Ha nem megránézésre, elkapja valamelyiket esetleg a splint vagy a frama?

i.

```
if(signal(SIGINT, SIG_IGN) != SIG_IGN)
    signal(SIGINT, jelkezo);
```

ii.

```
for(i=0; i<5; ++i)
```

iii.

```
for(i=0; i<5; i++)
```

iv.

```
for(i=0; i<5; tomb[i] = i++)
```

v.

```
for(i=0; i<n && (*d++ = *s++); ++i)
```

vi.

```
printf("%d %d", f(a, ++a), f(++a, a));
```

vii.

```
printf("%d %d", f(a), a);
```

viii.

```
printf("%d %d", f(&a), a);
```

Megoldás forrása:

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>

void jelkez()
{
    printf("\nNem nyert.\n");
}

int main()
{
    while(1)
    {
        if(signal(SIGINT, jelkez) == SIG_IGN)
            signal(SIGINT, SIG_IGN);
    }
    return 0;
}
```

A feladatban leírt kódcsipetet természetes nyelven valahogy így lehet elképzelni: Ha a program elkap egy megszakítás jelet, akkor meghívja a `jelkezo` függvényt/eljárást, amely valamit csinál a megszakításra, ezután pedig visszajelzi az operációs rendszernek, hogy a program kezelte a jelet.

```
if(signal(SIGINT, SIG_IGN) != SIG_IGN)
    signal(SIGINT, jelkezelő);
```

Ez a csipet nem fog a célnak megfelelően működni, mert a manual signal lapja alapján a signal függvény a második argumentumával fog visszatérni, amelynek az if-ben saját magával kéne nem egyenlőnek lennie, ezért a jelkezelő függvény soha nem lesz meghívva.

```
for(i=0; i<5; ++i)
```

```
for(i=0; i<5; i++)
```

Ez a két csipet szintaktikailag különbözik abba, hogy az elsőnél először növelnénk az *i* értéket, majd használnánk az értékét, de éppen a példában nem használjuk az értékét egyből, tehát nem számít. A két csipet szemantikailag azonos, az előbb említett ok miatt, minden esetben hibátlanul fog lefutni.

```
for(i=0; i<5; tomb[i] = i++)
```

Ez a csipet egy léptető ciklus, amely ötször fog lefutni, és minden iterációban a *tomb* nevű tömb *i*-edik elemét egyenlővé teszi *i*-vel. Ez a csipet nem minden esetben fog hibátlanul lefutni, mert ez a csipet feltételezi, hogy a *tomb* nevű tömb legalább 5 elemű, illetve a ciklus előtt deklarálva és inicializálva van egy *i* nevű ciklusváltozó. Egyéb esetben a program olyan memóriaterületre fog hivatkozni, ami számára nem megengedett, ez pedig az (modern) operációs rendszer általi azonnali leállítást eredményez.

```
for(i=0; i<n && (*d++ = *s++); ++i)
```

Ez a csipet minden esetben le fog fordulni, azonban ha az *n* változó nagyobb, mint a *d* vagy *s* tömb hossza, abban az esetben az előző csipetnél leírt probléma fog előfordulni.

```
printf("%d %d", f(a, ++a), f(++a, a));
```

```
printf("%d %d", f(a), a);
```

```
printf("%d %d", f(&a), a);
```

Ezek a csipetek ugyanazt csinálják, csak kicsit másképp. A csipetek kiírnak standard inputra két egészet. Ezen csipeteknek közös lehetséges bugforrása, hogy az argumentumok sorrendjétől nem független a kiértékelés.

3.7 Logikus

Hogyan olvasod természetes nyelven az alábbi Ar nyelvű formulákat?

```
$(\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ \textit{prím}})))$
```

```
$(\forall x \exists y ((x < y) \wedge (y \text{ \textit{prím}}) \wedge (\exists z (z < y) \wedge (z \text{ \textit{prím}}))) \leftrightarrow$  
)$
```

```
$(\exists y \forall x (x \text{ \textit{prím}}) \supset (x < y))$
```

```
$(\exists y \forall x (y < x) \supset \neg (x \text{ \textit{prím}}))$
```

Megoldás forrása: https://gitlab.com/nbatfai/bhax/blob/master/attention_raising/MatLog_LaTeX

Megoldás videó: <https://youtu.be/ZexiPy3ZxsA>, https://youtu.be/AJSXOQFF_wk

Az első formula természetes nyelven: Minden x -re létezik olyan y , hogy x kisebb, mint y , és y prím. Tehát: Minden számnál létezik nagyobb prímszám.

A második formula természetes nyelven: Minden x -re létezik olyan y , hogy x kisebb, mint y , y prím és y rákövetkezőjének rákövetkezője is prím. Tehát: Minden számnál léteznek nagyobb ikerprímek.

A harmadik formula természetes nyelven: Létezik olyan y , hogy minden x -re igaz, hogy ha x prím, akkor x kisebb, mint y . Tehát: Minden prímszámmra igaz, hogy létezik tőle nagyobb szám.

A negyedik formula természetes nyelven: Létezik olyan y , hogy minden x -re igaz, hogy ha y kisebb, mint x , akkor x nem prím. Tehát: Létezik olyan szám, amelytől nem létezik kisebb prímszám.

3.8 Deklaráció

Vezesd be egy programba (forduljon le) a következőket:

- egész
- egészre mutató mutató
- egész referenciája
- egészek tömbje
- egészek tömbjének referenciája (nem az első elemé)
- egészre mutató mutatók tömbje
- egészre mutató mutatót visszaadó függvény
- egészre mutató mutatót visszaadó függvényre mutató mutató
- egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvény
- függvénymutató egy egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvényre

Mit vezetnek be a programba a következő nevek?

- ```
int a; //egész típusú változó létrehozása
```
- ```
int *b = &a; //egészre mutató mutató
```
- ```
int &r = a; //egész referenciája
```

- `int c[5]; //egészek tömbje`
- `int (&tr)[5] = c; //egészek tömbjének referenciája`
- `int *d[5]; //egészre mutató mutatók tömbje`
- `int *h (); //egészre mutató mutatót visszaadó függvény`
- `int *(*l) (); //egészre mutató mutatót visszaadó függvényre mutató ↵  
mutató`
- `int (*v (int c)) (int a, int b) //egészet visszaadó és két egészet kapó ↵  
függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvény`
- `int ((*z) (int)) (int, int); //függvénymutató egy egészet visszaadó és ↵  
két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó ↵  
függvényre`

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
 //Első csipet
 int a=5;
 //Második csipet
 int *b = &a;
 *b=2;
 printf("a=%d\n",a);
 //Harmadik csipet
 int &r=a;
 r=4;
 printf("a=%d\n\n",a);
 return 0;
}
```

Ez a program gcc-vel nem fordul, mert a c-ben nincs referencia típus. Az első csipetben létrehoztam egy int típusú változót. A második csipetben létrehoztam egy egészre mutató mutatót, amely az első egészre mutat. A harmadik csipetben létrehoztam egy egész referenciáját, amely értéke az a-val egyenlő. A referencia típus azt valahogy úgy kell elképzelni, mint linuxon a hardlinkeket.

```
#include <stdio.h>

int main()
 //Negyedik csipet
 int c[5]={1,2,3,4,5};
 //Ötödik csipet
 int (&tr)[5] = c;
 for(int i=0;i<5;i++)
 {
 printf("%d\n",tr[i]);
 }
 //Hatodik csipet
 int *d[5];
 for(int i=0;i<5;i++)
 {
 printf("%p\n",d[i]);
 }
 return 0;
}
```

Ez a program gcc-vel nem fordul, mert a c-ben nincs referencia típus. A negyedik csipetben létrehoztam egy egész típusú tömböt, amely elemei rendre 1, 2, 3, 4, 5. Az ötödik csipetben létrehoztam egy egészek tömbjének referenciáját. A hatodik csipetben létrehoztam egy egészekre mutató mutatók tömbjét, amely 5 elemű.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//Hetedik csipet
int *h()
{
 return (int*) malloc(sizeof(int));
}

int main()
{
 //Nyolcadik csipet
 int *(*l)() = h;

 printf("%p\n",l());
 return 0;
}
```

A hetedik csipetben létrehoztam egy egészre mutató mutatót visszaadó függvényt. A nyolcadik csipetben létrehoztam egy, az előző csipetben létrehozott függvényre mutató mutatót. Ezután egy printf függvénnyel standard outpura kiírtam a függvény pointer segítségével a h függvény által lefoglalt egész memóriacímét.

```
#include <stdio.h>
```



```
#include <stdlib.h>

int sum(int a, int b)
{
 return a+b;
}
int mul(int a, int b)
{
 return a*b;
}

int (*asd(int c)) ()
{
 if(c) return sum;
 else return mul;
}
///Kilencedik csipet
int (*v(int c))(int a, int b)
{
 return asd(c);
}

int main()
{
 ///Tizedik csipet
 int *(*z(int))(int, int) = v;
 printf("%d\n", z(0)(5, 5));
 return 0;
}
```

A kilencedi csipetben létrehoztam egy egészet visszaadó és két egészet kapó függvényre mutató mutatót visszaadó, egészet kapó függvényt. A tizedik csipetben létrehoztam egy, az előző feladatban létrehozott függvényre mutató mutatót.

## Chapter 4


# Helló, Caesar!

### 4.1 double \*\* háromszögmátrix

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/haromszog\\_matrix.c](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/haromszog_matrix.c)

A programban helyet foglalok a memóriában egy double-öket tartalmazó alsó háromszögmátrixnak. Majd  $k=0$ -tól a mátrix minden elemének 1.1-es lépésközzel értékül adtam  $k$ -t. Ezután a mátrix standard utoputra való kiírása történik. Következőnek felszabadítom a pointerek által lefoglalt memóriacímeket, majd a "return 0"-val jelzem az operációs rendszer felé, hogy a program futása hiba nélkül befejeződött.

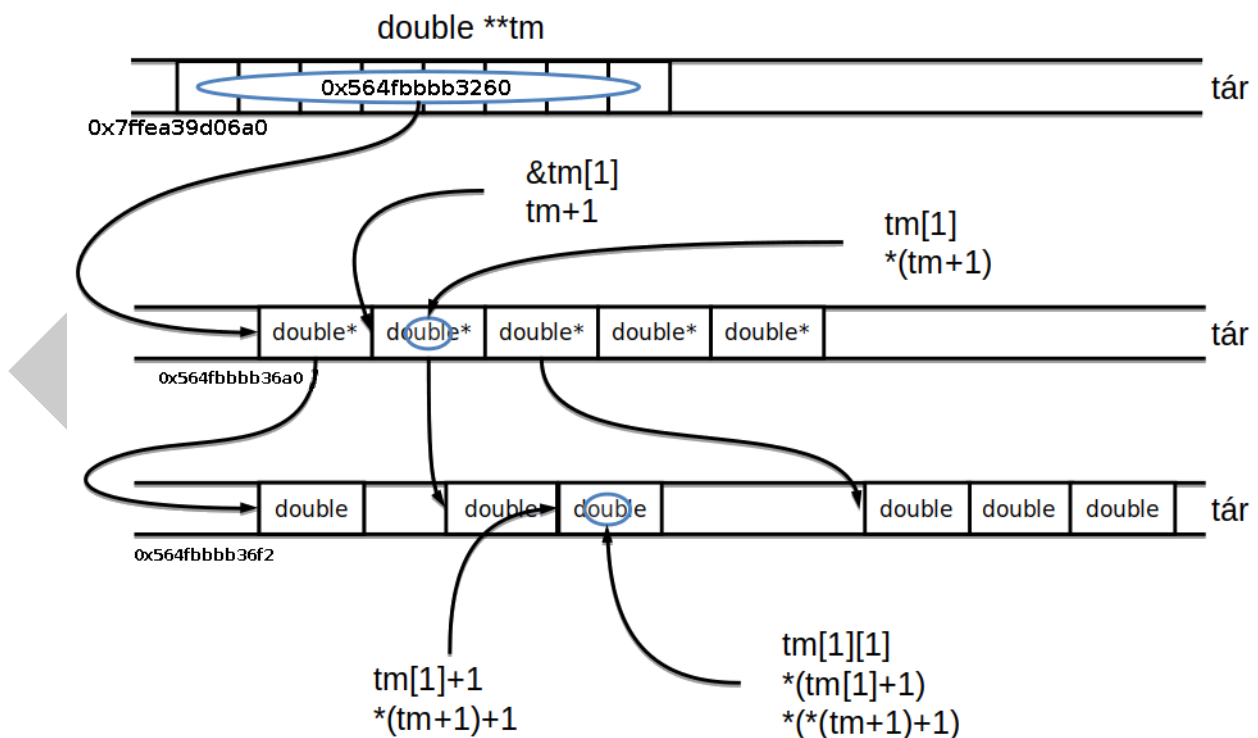

## 4.2 C EXOR titkosító

Írj egy EXOR titkosítót C-ben!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/exor.c](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/exor.c)

Ez a program a legelején megnézi, hogy a kapott argumentumok száma több, mint kettő. Erre azért van szükség, mert a kódolandó szövegfájl nevét és a titkosításhoz használt kulcsot parancssori argumentumként kapja meg a program. Ha a feltétel teljesül, tovább fut a program, ha nem, akkor kiírja standard outputra a program helyes használatának módját. Ezután az igaz ágon belül megnyitjuk olvasásra a kódolandó szöveget tartalmazó fájlt. Ha a fájl megnyitása nem sikerült, hibaüzenettel kilép a program. Ha sikerült, akkor karakterenként beolvassuk, a kulcs megfelelő karakterével "össze-exorozzuk", majd kiíratjuk standard outputra. Ha végzett a beolvasással, akkor a tiszta szöveget tartalmazó fájlt bezárjuk, majd kilép és jelzi az operációs rendszer felé, hogy a program futása hiba nélkül véget ér.

## 4.3 Java EXOR titkosító

Írj egy EXOR titkosítót Java-ban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/exor.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/exor.java)

Ez a program az előző feladat megoldásának java átírata, amely annyival különbözik az előzőtől, hogy itt a tiszta szöveget tartalmazó fájl neve tiszta.txt, amely egy mappában van a programmal, illetve a kulcsot a standard inputról kéri be, nem parancssori argumentumokként.

## 4.4 C EXOR törő

Írj egy olyan C programot, amely megtöri az első feladatban előállított titkos szövegeket!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/t.c](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/t.c)

Ez a program több függvényből is áll. A `atlagos_szohossz` függvény a program által éppen generált tesztkulccsal visszafejtett szöveg átlagos szóhosszát adja vissza.

A `tiszta_lehet` függvény azt adja meg, hogy a tesztkulccsal visszafejtett szöveg lehet-e a tényleges visszafejtett szöveg. Ennek az a feltétele, hogy az átlagos szóhossz az hat és kilenc között legyen, illetve tartalmazza a következő négy szót: "hogy", "az", "nem", "ha".

Az `exor` függvény hajtja végre a titkos szöveg a program által generált kulcsokkal történő visszafejtését, amely vagy a tényleges visszafejtés, vagy nem.

Az `exor_tores` függvény meghívja az `exor` függvényt, majd a `tiszta_lehet` függvényt, amely, ha igaz értékkel tér vissza, akkor kiírja az adott kulcsot, illetve a kulccsal visszafejtett szöveget.

Végül a `main` függvényben beolvassuk a titkosított szöveget, majd nyolc egymásbaágyazott for ciklussal végig vizsgáljuk az összes kulcsot. Ezt a lépést Bátfai Norbert [Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben c.](#) könyvének linkelt fejezete alapján OpenMP használatával párhuzamossá tettem.

## 4.5 Neurális OR, AND és EXOR kapu

R

Megoldás videó: <https://youtu.be/Koyw6IH5ScQ>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/NN\\_R](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/NN_R)

Ebben a feladatban a cél egy olyan neurális háló létrehozása és tanítása, amely az egyszerű logikai műveletek elvégzésére képes.

Ez a kód igazából négy kis eltéréssel ismétlődő részből áll. Minden részben lényegében ugyanaz történik, egyedül a logikai művelet változik, amelyre feltanítjuk a neurális hálót. Ezalól kivétel az utolsó, amiről lentebb szó lesz.

Első rész:

```
a1 <- c(0,1,0,1)
a2 <- c(0,0,1,1)
OR <- c(0,1,1,1)

or.data <- data.frame(a1, a2, OR)

nn.or <- neuralnet(OR~a1+a2, or.data, hidden=0, linear.output=FALSE, ←
 stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.or)

compute(nn.or, or.data[,1:2])
```

Az elején megadjuk, hogy milyen bementi adatokból milyen eredményt kell megközelítenie a threshold-dal jelölt hibahatáron belül. Ezután ezt megadjuk a neurális hálónak is, majd a neurális hálót feltanítjuk a feladatra. Itt meghívjuk a `neuralnet` függvényt, amely megkapja a bementi adatokat és az elvárt kimeneteket, 0 rejtett réteggel, 0.000001-es hibahatárral. Ezután a `plot` függvénnyel kirajzoljuk a neurális háló sematikus képét egy gráf segítségével.

Majd a `compute` függvénnyel meghívjuk a már feltanított neurális hálót az elején megadott adatokkal, hogy kiszámolja a logikai műveletek eredményét.

```
a1 <- c(0,1,0,1)
a2 <- c(0,0,1,1)
EXOR <- c(0,1,1,0)

exor.data <- data.frame(a1, a2, EXOR)

nn.exor <- neuralnet(EXOR~a1+a2, exor.data, hidden=c(6, 4, 6), linear. ←
 output=FALSE, stepmax = 1e+07, threshold = 0.000001)

plot(nn.exor)
```

```
compute(nn.exor, exor.data[:,1:2])
```

Itt annyi különbség van, hogy míg a harmadik részben feltanított neurális háló kb. 50%-os pontossággal dolgozott, ami annyit jelent, mintha véletlenszerűen találgatott volna, itt már több neuron van a hálóban, növelve a pontosságot. Ebben az esetben három rejtett neuronréteg van, amelyek rendre 6, 4, 6 neuronból állnak. Ezeket a "hidden=c(6,4,6)" argumentum jelöli. Ezzel már a hibahatáron belülre kerül többnyire az EXOR logikai művelet értékének kiszámítása.

## 4.6 Hiba-visszaterjesztéses perceptron

C++

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/perc.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/perc.cpp)

A program a kód elején vizsgálja, hogy a parancssori argumentumok száma kettő-e. Erre azért van szükség, mert az bemenetként szolgáló png fájl nevét parancssori argumentumként kapja meg a program. Ezután a png++ függvénykönyvtár segítségével beolvassa a bementi fájlt. Ezután létrehoz egy perceptront 4 rétegű neurális hálózattal, amelynek neuron száma sorra 3, a kép pixeleinek száma, 256, 1. Majd létrehoz egy dinamikusan foglalt a kép pixeleinek megfelelő számosságú double tömböt, amelybe belemásolja a kép minden pixelének vörös értékét. Ezután meghívja a perceptront, hogy dolgozza fel a képet. A program végén felszabadítja a pointererek által foglalt memóriát, majd kilép.

## Chapter 5

# Helló, Mandelbrot!

### 5.1 A Mandelbrot halmaz

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/mandelbrot.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/mandelbrot.cpp)

A program elején létrehozunk néhány változót a precompiler számára, amelyek a kimeneti kép méretét határozzák meg, illetve vizsgált tartományt a komplex számsíkon.

A `GeneratePNG` függvény paraméterként megkapja a program által generált kép adatait pixelenként a `tomb` nevű int típusú  $N \times M$ -es mátrixban tárolva. A függvényen belül létrehozunk egy  $N \times M$  pixeles PNG kiterjesztésű képfájlt, amelybe az egymásba ágyazott for ciklus pixelenként beletölti az adott pixelre vonatkozó adatokat, majd a for ciklus után kiírja a képfájl lemezre "kimenet.png" néven.

A `main` függvényen belül létrehozuk az  $N \times M$ -es mátrixot, amelyben tároljuk a kép pixelenkénti adatait, beállítjuk a komplex számsíkon való lépegetés lépésközét a "dx" és "dy" változóban, majd létrehozunk három `Komplex` típusú változót, amely a komplex számokat fogja tárolni a Mandelbrot-halmaz kiszámításához. Ezután belép a program a for ciklusba, ahol lépked a komplex számokkal a megadott tartományban a megadott lépésközzel, majd a benne lévő while ciklus meghatározza a kép megfelelő pixelének színét annak függvényében, hogy a while ciklus fejében megadott formula hány iteráció alatt lesz nagyobb vagy egyenlő, mint négy. Miután a for ciklus bejárta a komplex számsík megadott tartományát, meghívja a `GeneratePNG` függvényt.

### 5.2 A Mandelbrot halmaz a `std::complex` osztállyal

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/mandelbrot\\_komplex.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/mandelbrot_komplex.cpp)

Az előző programhoz képest itt annyi az eltérés, hogy a

```
struct Komplex{
 double re, im;
};
```

helyett a c++ beépített complex osztályát használva lépegetünk a komplex számsíkon.

## 5.3 Biomorfok

Megoldás videó: <https://youtu.be/IJMbgRzY76E>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/Biomorf](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/Biomorf)

A biomorfok olyan alakzatok, amelyek ránézésre akár élő organizmusok is lehetnének, viszont nem muszáj természetes eredetűnek lennie az alakzatnak (magyarán, akár lehetnek számítógép által generáltak is).

Ez a program nagyon hasonlít az előzőhöz, ugyanis ennek az alapja a Mandelbrot-halmaz. A legjelentősebb eltérés az előző programhoz képest, hogy itt más a megadott formula a pixelek színeinek számításánál.

## 5.4 A Mandelbrot halmaz CUDA megvalósítása

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/mandelpngc\\_60x60\\_100.cu](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/mandelpngc_60x60_100.cu)

Ez a feladat az 5.1-es feladatra épül, ugyanis CUDA használata esetén device kódból nem hívhatunk olyan függvényeket, osztályokat, amelyek csak a hoston érhetők el.

A `mandel` függvény előtt álló `__device__` jelzi a fordítónak, hogy az a függvény csak a videokártyáról lesz elérhető, a hostról nem. Ez a függvény tartalmazza a pixelenkénti Mandelbrot-halmaz számolását.

A `mandelkernel` előtt álló `__global__` jelzi a fordítónak, hogy a függvény egy kernelfüggvény, amelyet meg lehet hívni a host kódból, illetve meg tud hívni device függvényeket. Ebben a függvényben az aktuális szál meghatározása áll, amely azért kell, hogy tudjuk, éppen melyik komplex számot kell vizsgálnia a `mandel` függvénynek, majd meghívja a `mandel` függvényt.

A `cudamandel` függvény végzi a kernel meghívásához szükséges műveleteket. Például a memóriefoglalást a videokártyán, illetve a kernel hívását, majd a videokártyán tárolt adatokat a RAM-ba másolását.

A `main` függvényben a számunkra lényeges sorok a kepadat nevű mátrix lefoglalása, majd a `cudamandel` meghívása, illetve a PNG képfájl létrehozása, majd lemezre írása. A többi sor a `main`-ben a futási idő mérésére szolgál.

## 5.5 Mandelbrot nagyító és utazó C++ nyelven

Építs GUI-t a Mandelbrot algoritmusra, lehessen egérrel nagyítani egy területet, illetve egy pontot egérrel kiválasztva vizualizálja onnan a komplex iteráció bejárta  $z_n$  komplex számokat!

Megoldás forrása:

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/mandel\\_zoom.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/mandel_zoom.cpp)

A feladat megoldásához SFML-t használtam. A feladatban a mandelbrot halmaz meghatározására az 5.2-es feladat megoldását vettem alapul.

A `compute` függvény határozza meg minden pixel színét, ugyanazon módszerrel, mint az 5.2-es feladatban.

A következő néhány függvény segédfüggvény a nagyításhoz illetve a halmaz feltérképezéséhez.

A `main` függvényben létrehozom a grafikus megjelenítéshez szükséges objektumokat, változókat. A `while` cikluson belül először eseménykezelés található, amely azért felelős, hogy mi történjen, ha a felhasználó a képernyőre kattint, illetve ha a egér görgőjével görget. Majd meghívom a `compute` függvényt, ezután pixelenként kirajzoltatom a kiszámolt mandelbrot-halmazt.

## 5.6 Mandelbrot nagyító és utazó Java nyelven

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/Mandelbrot.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/Mandelbrot.java)

Az osztály konstruktorában létrehozzuk a GUI-t, illetve megadjuk a paramétereit (méret, méretezhetőség), létrehozuk a kontroll objektumokat, a gombokat, amelyekkel változtatható a vizsgált komplex szám tartomány. A `plotPoints` eljárás felelős a vizsgált tartomány bejárásáért és az alapján a halmaz elemeinek kiszámításáért. A `actionPerformed` eljárás felelős azért, hogy a felhasználói interakciót lehetővé tegye az által, hogy "megmondja", mi történjen, ha a felhasználó rákattint egy gombra.

A megoldásomat Lovász Botond segítette.



## Chapter 6

# Helló, Welch!

### 6.1 Első osztályom

Valósítsd meg C++-ban és Java-ban az módosított polártranszformációs algoritmust! A matek háttér teljesen irreleváns, csak annyiban érdekes, hogy az algoritmus egy számítása során két normálist számol ki, az egyiket elspájzold és egy további logikai taggal az osztályban jelzed, hogy van vagy nincs eltérő kiszámolt szám.

Megoldás videó:

Megoldás forrása:

C++: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/polargen.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/polargen.cpp)

Java: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/PolarGen.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/PolarGen.java)

A megoldásban létrehoztunk egy Polargen nevű osztályt, amely konstruktorában megadjuk, hogy még nincs eltárolt szám, illetve a véletlenszám-generátornak random seedet adunk.

A következő függvény megnézi, hogy van-e tárolt szám, ha nincs, akkor generál két számot, amelyből az egyiket eltárolja, majd a logikai változót hamisra állítja, majd a másik számmal visszatér.

A feladat célja az, hogy lássuk, hogy az objektum orientált programozás nem nehéz, de még természetes is. A Java SDK-ban is hasonlóan megírt programrészleteket találhatunk. Természetesnek azért mondható, mert mi emberek a világon mindent objektumokként képzelünk el. Például minden tárgy egy objektum, aminek vannak különböző adatai, például szín, méret, hely, illetve lehetnek "eljárásai/függvényei", például egy telefonnak, ha telefonálunk, stb.

### 6.2 LZW

Valósítsd meg C-ben az LZW algoritmus fa-építését!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/binfa.c](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/binfa.c)

A progra mezején létrehoztam egy Node nevű struktúrát, amely aZ LZW bináris fában lévő csomópontokat reprezentálja. Ennek van egy char típusú változója, illetve két Node-ra mutató mutató. Az egyik a nullás gyerekre mutat, a másik az egyes gyerekre.

A `create_empty` függvény inicializálja a bináris fát egy kitüntetett gyökérellemmel, amely a '/' karakterrel van megjelenítve a bejárásoknál.

A `create_node` függvény létrehoz egy csomópontot az argumentumként kapott karakterrel, a gyermekekre mutató mutatókat NULL-ra állítja.

A `insert_tree` függvény valósítja meg az LZW bináris fa építését. A függvény először megnézi, hogy a kapott érték '0'-e. Ha igen, akkor megnézi, hogy a fa mutató által címzett csomópontak van-e bal oldali gyermeke (0-s gyermek). Ha van, akkor a fa mutató az aktuális csomópont bal gyermekére lép. Ha nincs, akkor létrehozza az aktuális csomópont bal oldali gyermekét, majd a fa mutatót a gyökerre állítja. Ha a kapott érték nem '0', akkor a függvény végrehajtja a fent leírt utasításokat, csak az aktuális csomópont jobb gyermekére.

Az `inorder` eljárás inorder módon rekurzívan bejárja a bináris fát. Az inorder bejárásnál először a bináris részfa bal oldalát járjuk be, majd feldolgozzuk a részfa gyökérelmét, aztán feldolgozzuk a részfa jobb oldalát.

A `destroy_tree` eljárás rekurzívan postorder módon bejárja a fát és minden rekurzió végén felszabadítja a részfa gyökérelmét. A felszabadítás előtt meg kell vizsgálni, hogy a részfa gyökere egyenlő-e a teljes fa gyökérével, mert ebben a megoldásban a teljes fa gyökérelme nem dinamikusan foglalt.

A `main` függvényben feltöltöttem a fát 10000 elemmel, ezután inorder módon bejárom a bináris fát, majd felszabadítom a fa pointereit.

## 6.3 Fabejárás

Járd be az előző (inorder bejárású) fát pre- és posztorder módon is!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: Az előző (6.2) feladat megoldásában megtalálható ennek a feladatnak a megoldása is.

A `preorder` eljárás annyiban különbözik az `inorder` eljárástól, hogy ebben először feldolgozzuk a részfa gyökerét, majd bejárjuk a részfa bal oldalát, aztán pedig a jobb oldalát.

A `postorder` eljárás annyiban különbözik az `inorder` eljárástól, hogy ebben először bejárjuk a részfa bal oldalát, aztán pedig a jobb oldalát, majd feldolgozzuk a részfa gyökerét.

A `usage` eljárás kirírja standard kimenetre, hogy hogyan kell/lehet futtatni a programot. Ebben az esetben három kapcsoló közül kell egyet megadni, annak megfelelően, hogy preorder, inorder vagy postorder módon szeretnénk bajárni a bináris fát.

## 6.4 Tag a gyökér

Az LZW algoritmust ültess át egy C++ osztályba, legyen egy `Tree` és egy beágyazott `Node` osztálya. A gyökér csomópont legyen kompozícióban a fával!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/binfa.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/binfa.cpp)

Ez a megoldás nagyban épül az előző feladat (6.3) megoldására. A különbség, hogy a bináris fát kezelő függvényeket és eljárásokat a Binfa osztályba rendeztem, illetve a Binfa osztály privát részévé tettem a Node struktúrát. A binfa osztályon belül túlterheltem a balra bitshift operátort, amely mostmár a bináris fa építését látja el, ugyanazon elven, mint az előző feladatokban az `insert_tree` eljárás.

## 6.5 Mutató a gyökér

Írd át az előző forrást, hogy a gyökér csomópont ne kompozícióban, csak aggregációban legyen a fával!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/binfa\\_6.5.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/binfa_6.5.cpp)

Ez a megoldás az előző feladat megoldásának egy módosítása. A különbség, hogy ebben a gyökérelemre is már egy mutató mutat, azért a Binfa konstruktorában létre kell hozni a gyökérobjektumot. Ahol a program eddig a gyökérelem referenciáját adta át függvénynek, vagy a faépítő eljárásban, ott mostmár a gyökérelemet kell átadni és nem a referenciáját.

## 6.6 Mozgató szemantika

Írj az előző programhoz mozgató konstruktort és értékadást, a mozgató konstruktor legyen a mozgató értékadásra alapozva!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/binfa\\_move.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/binfa_move.cpp)

Ez a megoldás a Tag a gyökér (6.4) feladat kiegészítése másoló és mozgató szemantikával. A másoló szemantika lényege, hogy az értékül kapott (esetünkben) bináris fát értékül adja az eredeti fának, minden érték lemásolásával. A mozgató szemantika pedig úgy működik, hogy az eredeti bináris fa gyökerét "kicseréli" az értékül kapott fa gyökerével, és az értékül kapott fa gyökerének gyermekeit nullpointerre állítja, hogy a scope elhagyása után lefutó konstruktor ne törölje le az eredetileg létező fát. Az `std::move` függvény a nevével ellentétben nem mozgat semmit, hanem jelzi a fordítónak, hogy a mozgató szemantikát szeretnénk használni.

## Chapter 7


# Helló, Conway!

### 7.1 Hangyaszimulációk

Írj Qt C++-ban egy hangyaszimulációs programot, a forrásaidról utólag reverse engineering jelleggel készíts UML osztálydiagramot is!

Megoldás videó: <https://bhaxor.blog.hu/2018/10/10/myrmecologist>

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/Myrmecologist](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/Myrmecologist)

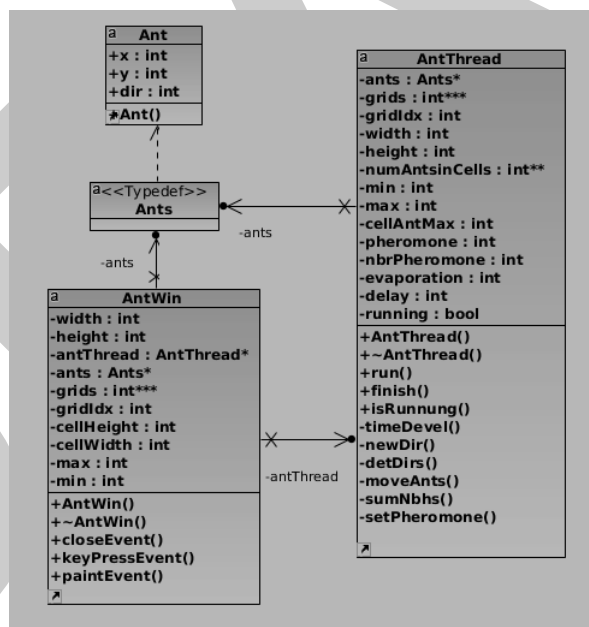

Ennek a programnak a célja hangyák szimulálása, amelyek "utakat" alakítanak ki, illetve azokon az utakon közlekednek. A program futása után kb. egy perccel már látható, hogy a hangyák, ha találnak egy utat, akkor próbálnak azon közlekedni. Az utakat a halvány kékeszöld négyzetek jelentik.

### 7.2 Java életjáték

Írd meg Java-ban a John Horton Conway-féle életjátékot, valósítsa meg a sikló-kilövőt!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/game\\_of\\_life.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/game_of_life.java)

A program elején importálom a program működéséhez szükséges package-eket, például az ablakkezeléshez, illetve az egér-, és billentyűzetkezeléshez. A program egyetlen publikus osztálya a `game_of_life`. Ebben található a program belépési pontja (`main` függvény). Létrehozok egy `RenderArea` típusú változót, amelyet majd a `game_of_life` konstruktorában inicializálok. A konstruktor emellett még beállítja az ablak címét és egyéb tulajdonságait. Az `update` függvény felelős a Conway-féle életjáték szabályainak ellenőrzésére és alkalmazására. A `RenderArea` private/rejtett osztály felelős a rajzolásért, egér-, és billentyűzetkezelésért, ezeket implementálja. Végül a `main` függvény következik, a program belépési pontja. Létrehoz egy példányt a `game_of_life` osztályból, majd amíg az életjáték fut, addig ismétli a ciklusmagot. Ha az életjáték futása véget ért, a program kilép.

## 7.3 Qt C++ életjáték

Most Qt C++-ban!

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/game\\_of\\_life.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/game_of_life.cpp)

A feladat megoldásához SFML-t használtam. A program két osztályból és három függvényből áll. Az első osztály feladata, hogy kirajzolja a négyzetrácsos hálót, amely négyzetei jelképezik a sejteket. A következő osztály a `Square` osztály, amely feladata a hálóban lévő sejtek helyének, állapotának tárolása, illetve azok hálón belülre rajzolása. Az első osztályon kívüli függvény az `update` függvény, amely célja, hogy mindegy egyes sejtet megvizsgál, az életjáték szabályai alapján. Ezek a szabályok pedig, ha egy sejt él és 2 vagy 3 szomszédja van, akkor életben marad, ellenkező esetben elpusztul, ha halott és pontosan 3 szomszédja van, élő sejt lesz belőle, ellenkező esetben halott marad. A következő függvény a `killall`, amely célja, hogyha a "játékos" szerkesztő módban van, akkor megöli az összes sejtet. Ez nem szükséges bele. Tesztelés céljából került bele, de hasznos lehet, ha nem akarjuk újraindítani a programot egy másik kezdeti alakzat szimulálásáért. Az utolsó függvény a `main`, amelyben létrehozok egy 1000x1000 pixeles ablakot, majd beállítom, hogy 10 FPS legyen a felső határ megjelenítésnél. Ezután létrehozok néhány változót, amelyek a játék működéséhez kellenek. Ezek után elérkezünk a fő ciklushoz, amely addig fut, amíg a létrehozott ablak be nem záródik valamilyen módon (erről később). A ciklusban először letörölöm a képernyőt, hogy ne az előzőnek kirajzolt képre rajzoljon rá a program. Majd a belső while ciklus megvizsgálja, hogy történt-e valamilyen esemény (jelen esetben egér és billentyű eseménynek lehetnek ezek, illetve az ablak bezárása). Ha az ablak bezáródik, illetve, ha a felhasználó megnyomja a `q` betűt, a program leáll. Ha szerkesztő módban bal egérgombbal kattintunk, akkor a kurzor alatt lévő halott sejt élő lesz, és fordítva. A `c` betű lenyomása esetén, ha szerkesztő módban vagyunk, akkor megöli az összes sejtet. Ezután következik a háló és a sejtek kirajzolása, majd az `update` függvény hívása, ha nem szerkesztő módban vagyunk, illetve minden sejtet frissíti, hogy megkapják az új állapotukat (élő/halott) kirajzoláshoz.

Az életjátékot a cambridge-i egyetem matematikusa, John Conway találta ki. A játékként való megnevezés megtévesztő lehet, ugyanis a játékos egyetlen feladata, hogy megadja a kiindulási alakzatot, majd figyeli, hogy mi jön ki a program futása során a kiindulásialakzathoz.

## 7.4 BrainB Benchmark

Megoldás videó:

Megoldás forrása: <https://github.com/nbatfai/esport-talent-search>

A program célja azt mérni, hogy mennyire vagyunk képesek figyelemmel kísérni karakterünket, illetve, ha "elveszítjük" a képernyőn, akkor milyen gyorsan találjuk meg újból. Ez főleg online játékokban fontos. Ugyanis online játékokban, például a League of Legends nevű MOBA játékban ez egy elég gyakori probléma, hogy nagyobb összecsapás esetén egyszerűen nem találjuk a képernyőn a karakterünket.

A megoldásomat Fürjes-Benke Péter segítette.

## Chapter 8

# Helló, Schwarzenegger!

### 8.1 Szoftmax Py MNIST

Python

Megoldás videó: <https://youtu.be/j7f9SkJR3oc>

Megoldás forrása: <https://github.com/tensorflow/tensorflow/releases/tag/v0.9.0> (/tensorflow-0.9.0/tensorflow/exa  
[https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello\\_samu\\_a\\_tensorflow-bol](https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello_samu_a_tensorflow-bol)

A program elején importáljuk a tensorflow modult, amely segítségével töltjük be az MNIST adatbázisban tárolt adatokat. Az `x_train`, `y_train`, `x_test`, `y_test` változóknál eltároljuk az MNIST adatbázisban található képeket, és hozzá tartozó címkéket, illetve a tesztképeket és címkéket. Ezután konvertáljuk az `x_train` és `x_test` tömbök értékeit float típusúra, majd normalizáljuk az értékeket, hogy 0 és 1 közé essenek. Importálunk még hat modult, amelyek a neurális háló felépítéséhez szükségesek. Ezután létrehozunk a neurális háló modelljét, majd feltanítjuk a hálót. Ezután pedig kiértékeljük a neurális háló "tudását" a teszt képekkel és címkékkel.

### 8.2 Mély MNIST

Python

Megoldás videó:

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/deep\\_mnist.py](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/deep_mnist.py)

A program elején importáljuk a szükséges modulokat. Az importálások után létrehozunk négy függvényt, amelyek a programot hivatottak rövidíteni. A függvények után létrehozunk a neurális háló rétegeit. Ebben a programban 5 rétegű a neurális háló. A rétegek megadása után megadjuk, hogy milyen módon szeretnénk kiértékelteni a bemenetet, majd megadjuk, hogy milyen algoritmussal tanítjuk fel a hálót. Ezután következik a tanítás, illetve minden századik iterációban leteszteljük a háló tudását.

### 8.3 Minecraft-MALMÖ

Megoldás videó: <https://youtu.be/bAPSu3Rndi8>

Megoldás forrása: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/malmo.py](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/malmo.py)

A Minecraft-MALMÖ projektet azért hozta létre a Microsoft, hogy a Minecraft játékon belül lehessen mesterséges intelligenciákat létrehozni, tanítani és tesztelni.

Az én programomban alapvetően az a célja Steve-nek, a karakternek, hogy ne akadjon el 5 percen keresztül, miközben folyamatosan halad. Ezt úgy éri el többnyire, hogy megvizsgálja az előtte lévő 12 blokkot, és bizonyos feltételek teljesülése esetén ugrik, vagy elfordul és halad más irányban. Steve még közel sem tökéletes, ugyanis a látatavakat és a szakadékokat még nem tudja kikerülni.

A programom megírásához sokat felhasználtam a példaprogramokból. A programban először importálom a szükséges modulokat a program futásához, illetve a MALMÖ API-t. A `restart_minecraft` függvény arra szolgál, hogy a mission lefutása után a Minecraft tudja fogadni a következő missiont. A `run` függvényben található a mission pontos megadása, illetve a mission alatti vezérlés. a `missionXML` string-ben van megadva a világ generálásának szabályai, Steve kiindulási helyzete, illetve itt van megadva, hogy figyelje a körülötte lévő blokkokat. Ezután megadom, hogy 300 másodpercig fusson a mission, illetve, hogy 640x480-as felbontással fusson a Minecraft. Megadom, hogy Minecraft kliens milyen címen és milyen porton éri el, majd megpróbál a program csatlakozni. Az első while ciklus vár addig, amíg a kliens készen áll a program általi irányítást fogadni. A második while ciklusban van Steve vezérlése. A ciklus elején az első két elágazás arra szolgál, hogy Steve át tudja vagy fel tudjon ugrani az akadályokra és ne folyamatosan ugráljon utána. A harmadik elágazás arra szolgál, hogy váltakozva jobbra és balra is forduljon Steve. A következő elágazás arra szolgál, hogy eldöntse, melyik égtáj felé néz Steve. Erre azért van szükség, hogy a megfelelő környező blokkokat lehessen vizsgálni. a `blocks` nevű kétdimenziós tömbbe töltöm bele a vizsgált blokkok nevét. Ezután a program az alapján, hogy Steve merre néz, megvizsgálja az előtte lévő blokkokat, hogy mit csináljon (ugorjon vagy forduljon).



## Chapter 9

# Helló, Chaitin!

### 9.1 Iteratív és rekurzív faktoriális Lisp-ben

Megoldás videó: <https://youtu.be/z6NJE2a1zIA>

Megoldás forrása:

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/fact.lisp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/fact.lisp)

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog1/blob/master/fact\\_recursive.lisp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog1/blob/master/fact_recursive.lisp)

Iteratív: A program elején létrehozom a `fact` függvényt, amely kiszámolja a faktoriális értékét. A függvényben létrehozom a `sum` nevű változót 1 értékkel, majd a ciklusban a `sum` változót megszorozom `x`-szel, majd `x`-et csökkentem 1-gyel. A függvény definiálása után bekérünk standard inputról egy számot, majd a bekért számra meghívom a `fact` függvényt.

Rekurzív: A program elején létrehozom a `factorial` függvényt, amely rekurzív módon kiszámolja a faktoriális értékét. A függvényben megnézem, hogy `x` egyenlő-e 1-gyel, ha igen, akkor a visszatérési érték 1 legyen, ha pedig nagyobb, akkor a `sum` értéke `x`-szer a `factorial(x-1)` értéke lesz. Az előbb nem a lisp szintaxisa szerint írtam. A függvény létrehozása után meghívom a `factorial` függvényt az 5 számra.

### 9.2 Gimp Scheme Script-fu: króm effekt

Írj olyan script-fu kiterjesztést a GIMP programhoz, amely megvalósítja a króm effektet egy bemenő szövegre!

Megoldás videó: [https://youtu.be/OKdAkI\\_c7Sc](https://youtu.be/OKdAkI_c7Sc)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/GIMP\\_Lisp/Chrome](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/GIMP_Lisp/Chrome)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

### 9.3 Gimp Scheme Script-fu: név mandala

Írj olyan script-fu kiterjesztést a GIMP programhoz, amely név-mandalát készít a bemenő szövegből!

Megoldás videó: [https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a\\_gimp\\_lisp\\_hackelese\\_a\\_scheme\\_programozasi\\_nyelv](https://bhaxor.blog.hu/2019/01/10/a_gimp_lisp_hackelese_a_scheme_programozasi_nyelv)

Megoldás forrása: [https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention\\_raising/GIMP\\_Lisp/Mandala](https://gitlab.com/nbatfai/bhax/tree/master/attention_raising/GIMP_Lisp/Mandala)

Tanulságok, tapasztalatok, magyarázat...

DRAFT

# Chapter 10

## Helló, Gutenberg!

### 10.1 Programozási alapfogalmak

[?]

II. heti előadás (11. oldal, az "1.2 Alapfogalmak" című rész):

A programozási nyelvek három szintje van, a gépi nyelv, ezek azok, amelyek már a processzor nyelvére vannak lefordítva, az assembly szintű nyelv, másnéven gépközei nyelvek, illetve a magas szintű nyelvek, mint például a java és C++. Minde processzor saját gépi nyelvvel rendelkezik, ezért a forrás szöveget a processzor gépi kódjának megfelelő kóddá kell alakítani. Erre két megoldás létezik: a fordítóprogramos és az interpreteres. A fordítóprogramos megoldás a forrásszöveget lefordítja gépi kódra, majd ezután válik futtathatóvá, míg az interpreteres megoldás esetében az interpreter soronként halad végig a forráskódon és olvasási sorrendben hajtja végig az utasításokat, tehát itt nincs szükség futtatás előtti fordításra. Minden programozási nyelvnek van saját hivatkozási nyelve, azaz szabványa. Ebben vannak definiálva a szintaktikai és szemantikai szabályok, legtöbb esetben angolul. Léteznek implementációk, melyek operációs rendszereken való fordítóprogram-, vagy interpreter megvalósítást jelent. Ezek nem kompatibilisek egymással. Létezhet egy operációs rendszeren több implementáció is, ezek sem feltétlen kompatibilisek egymással. Manapság a programozáshoz IDE-ket használunk (Integrated Development Environment), amelyek grafikus programok, amelyekben általában van beépített szövegszerkesztő, fordító, futtatórendszer.

III. heti előadás (28. oldal, a "2.4. Adattípusok" című rész):

Az adatabsztrakció első formája az adattípus. Az adattípus rendelkezik névvel, amely azonosítja a típust, például int, double. Léteznek típusos és nem típusos programozási nyelvek. A típusosok engedik, hogy a programozó adja meg a változók típusát. Ilyenek például a C++ és a Java. A nem típusosok automatikusan állapítják meg a változó típusát. Ilyenek például a R és a Python. Adattípusoknak két csoportja van, az egyszerű és az összetett. Az egyszerű adattípusok azok, amelyeket nem lehet tovább bontani, például int. Az összetett típusok például a struktúrák vagy a felhasználó által definiált típusok.

III. heti előadás (34. oldal, a "2.5. A nevesített konstans" című rész):

A nevesített konstansok azt a célt szolgálják a programokban, hogy a konstansoknak olyan nevet adjunk, amely jelképezi annak típusát és értékét. Illetve másik célja, hogy sokszori használat esetén csak a definiálásnál kelljen változtatni az értékét, ha szükséges. Ezeket a konstansokat mindig definiálni kell.

III. heti előadás (35. oldal a "2.6. A változó" című rész):

A változónak négy komponense van: a név, az attribútumok, a cím és az érték. A név az egy azonosító, a másik három komponenst egy névhez rendeljük hozzá. A legfőbb attribútum, a típus, amely a változó által felvett értéket határolja be. A változóhoz az attribútumok deklarációk segítségével rendelődnek. A deklarációnak különböző fajtáit ismerjük: Explicit deklaráció, Implicit deklaráció, Automatikus deklaráció. A változó címe meghatározza a változó értékének a helyét. A címrendelésnek három fajtáját ismerjük: A Statikus tárkiosztás, a Dinamikus tárkiosztás, és a programozó által vezérelt kiosztás. A változó értékének a meghatározására több opció is van: értékadó utasítás, kezdőérték adás.

III. heti előadás (39. oldal, az "2.7. Alapelemek az egyes nyelvekben" című rész):

C-ben az aritmetikai típusok az egyszerű típusok, a származtatottak az összetett típusok. A karakter típus elemeit belső kódok alkotják. Logikai típus nincs, a hamis az int 0 az igaz pedig az int 1. A struktúra egy fix szerkeztű rekord. A void tartománya üres. A felsorolásos típusok nem fedhetik egymást. Különböző elemekhez ugyanazt az értéket hozzárendelhetjük.

IV. heti előadás (46. oldal, az "3. Kifejezések" című rész):

A kifejezések szintaktikai eszközök. A kifejezések formálisan három dologból állnak: operandusokból, operátorokból, kerek zárójelekből. Létezik egyoperandusú(unáris), kétoperandusú(bináris) és háromoperandusú(ternáris) operátor, ezek attól függnek, hogy egy operátor hány operandussal végzi a műveletet. A kifejezéseknek három alakja lehet: a prefix, az infix, a postfix. A folyamat, amikor a kifejezés értéke és típusa meghatározódik, az a kifejezés kiértékelése. A kifejezéseknek van két típusa: a típusegyenértékűség, és a típuskényszerítés. Azt a kifejezést, amelynek értéke fordítási időben eldől, és a kiértékelését a fordító végzi, azt konstans kifejezésnek hívjuk.

V. heti előadás (56. oldal, az "4. Utasítások" című rész):

Az utasítások megalkotják a programok egységeit: az algoritmusok egyes lépései, a fordítóprogram ezzel generálja a tárgyprogramot. Két csoportjuk van: a deklarációs utasítások, és a végrehajtó utasítások. A deklarációs utasítások mögött nem áll tárgykód, a fordítóprogramnak szólnak. A végrehajtó utasításokból pedig a fordító generálja a kódot. A végrehajtó utasításokat csoportosíthatjuk: értékadó utasítás, üres utasítás, ugró utasítás, elágaztató utasítás, ciklusszervező utasítás, hívó utasítás, vezérlésátadó utasítás, I/O utasítás, egyéb utasítás. A vezérlési szerkezetet megvalósító utasítások: ugró utasítás, elágaztató utasítás, ciklusszervező utasítás, hívó utasítás, vezérlésátadó utasítás.

VII. heti előadás (78-84. oldal):

A paraméterátadásnak többféle módja is lehet, ezek nyelvfüggőek, hogy melyik nyelv melyiket alkalmazza. Történhet érték szerint, mint a C-ben például. Ekkor a formális paraméter értékül kapja az aktuális paraméter értékét. Ennél a módszernél a függvényben nem lehet megváltoztatni a aktuális paraméter értékét. Lehet címszerű a paraméterátadás. Ekkor a formális paraméter címe értékül kapja az aktuális paraméter címét. Ilyenkor a függvényben meg lehet változtatni az aktuális paraméter értékét. Lehet eredmény szerinti átadás is, ekkor a formális paraméter szintén megkapja az aktuális paraméter címét, de nem használja, csak a végén beletölti az adatokat. Létezik még érték-eredmény szerinti, ekkor másolódik a cím szintén, és használja is az adatokat, majd a függvény végén belemásolja a formális paraméterbe az adatokat.

VIII. heti előadás (82. oldal, a "A blokk" című rész):

A VI. heti előadáson már volt róla szó. Ott található A blokk című rész lényege.

VIII. heti előadás (83. oldal, a "Hatáskör" című rész):

A hatáskör szinonímája a láthatóság. Egy név hatásköre a program szövegének azon részét jelenti, ahol az adott név ugyanazt a programozási eszközre hivatkozik. A név hatásköre a programegység. A programegységben a deklarált nevet, a programegység lokális nevének nevezzük. Azt a nevet, amelyre a

programegységben csak hivatkozunk(nem deklaráljuk) szabad névnek hívjuk. Hatáskörkezelésnek hívjuk azt a folyamatot, amikor megállapítjuk egy név hatáskörét. Két fajtája van, a hatáskörkezelésnek az egyik a statikus, a másik pedig a dinamikus. A hatáskör mindig befelé terjed, kifelé soha. Ha egy név nem lokális egy programegységben, de onnan látható, azt globális névnek hívjuk. A globális név és a lokális név relatív fogalmak. Statikus hatáskörkezelésnél a programban szereplő összes név hatásköre a forrásszöveg alapján egyértelműen megállapítható. Dinamikus hatáskörkezelésnél, viszont a hatáskör futási időben változhat és minden futásnál más lehet. Az eljárásorientált nyelvek a statikus hatáskörkezelést valósítják meg.

VIII. heti előadás (98. oldal, a "Absztrakt adattípus" című rész):

Olyan adattípus, amely megvalósítja a bezárást vagy információ rejtést. Az ilyen típusú programozási eszközök műveleteihez a specifikációi által meghatározott interfészen keresztül férhetük hozzá. Így az értékeket véletlenül vagy szándékosan nem ronthatjuk el(biztonságos programozás). Az elmúlt évtizedekben nagyon fontos fogalomná vált és befolyásolta a nyelvek fejlődését.

VIII. heti előadás (121. oldal, a "Generikus programozás" című rész):

A generikus programozás az újrafelhasználhatóság, és így a procedurális absztrakció eszköze. Bármely programozási nyelvbe beépíthető. A generikus programozás lényege: Megadunk egy paraméterezhető forrásszöveg-mintát, ami majd fordítási időben lesz kezelve. A mintaszövegből paraméterek segítségével előállítható egy lefordítható konkrét szöveg. Az újrafelhasználás alatt azt értjük, hogy egy mintaszövegből tetszőleges számú konkrét szöveg generálható, a mintaszöveg típussal is paraméterezhető. A generikus formális paramétereinek száma mindig fix. A paraméterkiértékelésnél a kötés az alapértelmezett, de alkalmazható a név szerinti kötés is. A paraméterátadás változónál értékszerinti, típusnévnel pedig névszerinti.

IX. heti előadás (134. oldal, az "Input/Output" című rész):

Az I/O platform-, operációs rendszer-, implemetációfüggő. Léteznek nyelvek, amelyek nem tartalmaznak eszközt, így az implementációra bízzák a megoldást. Az I/O a programnyelvekben egy eszközrendszer, amely a perifériákkal való kommunikációért felel. Az I/O középpontjában az állomány áll. Logikai állomány egy olyan programozási eszköz, amelynek van neve, illetve amelynél az absztrakt állomány-jellemzők attribútumként jelennek meg. A fizikai állomány operációs rendszer szintű, konkrét, a perifériákon megjelenő, az adatokat tartalmazó állomány. Egy állomány funkció szerint lehet: Input állomány, Output állomány, Input-Output állomány. Az I/O során adatok mozognak a tár és a periféria között. Kérdés, hogy az adatmozgatás közben történik-e konverzió. Ennek megfelelően kétféle adatátviteli mód létezik: folyamatos(van konverzió) vagy a bináris másnéven rekord módú(nincs konverzió). A folyamatos módú átvitelnél a tárban és a periférián eltér a reprezentáció. A nyelvekben három alapvető eszközrendszer alakult ki: formátumos módú adatátvitel, szerkesztett módú adatátvitel, listázott módú adatátvitel. A bináris adatátvitelnél az adatok a tárban és a periférián ugyanúgy jelennek meg, ez csak a háttértáraknál való kommunikációnál jöhet szóba. Az átvitel alapja itt a rekord. Ha állományokkal akarunk dolgozni, akkor a következőket kell végrehajtanunk: Deklaráció: A logikai állományt mindig deklarálni kell, el kell látni a megfelelő névvel és attribútumokkal. Összerendelés: A logikai állománynak megfeleltetünk egy fizikai állományt a háttértáron. Állomány megnyitása: Egy állománnyal csak akkor tudunk dolgozni, ha megnyitottuk. Feldolgozás: Ha az állományt megnyitottuk, akkor abba írhatunk, vagy olvashatunk belőle. Lezárás: A lezárás operációs rendszer rutinokat aktivizál, megszünteti a kapcsolatot a logikai és a fizikai állomány között. Az implicit input állomány a szabvány rendszerbemeneti periféria, az implicit output állomány a szabvány rendszerkimeneti periféria. C-ben az I/O eszközrendszer nem része a nyelvnek. Ezek az utasítások/függvények a standard könyvtárak részei.

XI. heti előadás (112. oldal, a "Kivételkezelés" című rész):

A kivételkezelés lehetővé teszi, hogy az operációs rendszertől átvegyük a megszakítások kezelését. A kivételek olyan események, amelyek megszakítást okoznak a program futása közben. A kivételkezelés az a

tevékenység, amit a program végez, ha egy kivétel következik be. A kivételkezelő egy olyan programrész, amely egy adott kivétel bekövetkezése után lép működésbe. A kivételkezeléssel az eseményvezérlést teszi lehetővé a programozásban. Lehetőségünk van, akár nyelvi szinten is maszkolni a megszakításokat. Egyes kivételek figyelése letiltható vagy engedélyezhető. A kivételeknek általában van neve, és kódja is.

Milyen beépített kivételek vannak a nyelvben? Például a memóriaelérés vagy a nullával való osztás stb.

Definiálhat-e a programozó saját kivételt? Igen.

Milyenek a kivételkezelő hatáskör szabályai? Van, de ez akár lehet az egész program is.

Hogyan folytatódik a program a kivételkezelés után? Futhat tovább, de hibától függ, hogy le kell állítani(kernel megállítja) vagy le áll magától.

Van-e a nyelvben beépített kivételkezelő? Igen van.

## 10.2 Magas szintű programozási nyelvek 2 by Juhász István (Pici könyv 2)

XI. heti előadás (38. oldal, a "Kivételkezelés a Javában" című rész):

Alapvető eszköze a Java-nak. Használatakor létrejön egy kivétel objektum: vannak kivétel-osztályok és azoknak kivétel-példányai. A "JVM" feladata, hogy megkeressen egy adott objektumnak megfelelő típusú, az adott pontban látható kivételkezelőt, amely kivételkezelő az adott kivételt elkapja. Egy kivételkezelő megfelelő típusú, ha a kivételkezelő típusa megegyezik a kivétel típusával, vagy ha a kivételkezelő típusa őse a kivétel típusának. A láthatóságot, maga a kivételkezelő definiálja, ami egy blokk. A kivételkezelő a tetszőleges kódrészlethez köthető a JAVA-ban, és egymásba ágyazhatóak. JAVA-ban két fajta kivételt különböztetünk meg: az ellenőrzött(egy metódus láthatósági körében léphet fel), és a nem ellenőrzött(ellenőrzése vagy nagyon kényelmetlen vagy lehetetlen) kivételt. Egy módszer fejében tehát meg kell adni, azokat az ellenőrzött kivételeket, melyeket a módszer nem kezel, de futás közben bekövetkezhetnek, ez a "THROW kivételnev\_lista" utsaítás segítségével történik. A kivételek kezeléséhez a "java.lang" csomagban definiált ősosztálya "Throwable" objektumai dobhatók el. Két standard alosztály van: az Error(rendszerhibák, ezek nem ellenőrzöttek) és a Exception(ellenőrzött kivételek osztálya, innen származtathatunk saját ellenőrzött kivételeket). A "catch" ág teljesen hiányozhat. A típusegyeztetés miatt a felírás sorrendje nagyon lényeges, ugyanis a "catch" ág az ellenőrzött kivételt kapja el az első megfelelő típusú kivételkezelőnél.

## 10.3 Programozás bevezetés

[KERNIGHANRITCHIE]

Megoldás videó: <https://youtu.be/zmfT9miB-jY>

V.heti előadás (Vezérlési szerkezetek című fejezet):

Egy nyelv vezérlésátadó utasításai az egyes műveletek végrehajtási sorrendjét határozzák meg. A C nyelvben a pontosvesző az utasításlezáró jel. A kapcsos zárójelekkel deklarációk és utasítások csoportját fogjuk össze egyetlen összetett blokkba. Az "if-else" utasítás döntés kifejezésére használjuk, az utasítás először kiértékeli a kifejezést, és ha ennek az értéke igaz, akkor az első utasítást hajtja végre, ha a kifejezés értéke viszont nem igaz, és van "else" rész, akkor a második utasítás hajtódik végre. Általános szabály, hogy az "else"

mindig a hozzá legközelebb eső if utasításhoz tartozik. A switch utasítás is a többirányú programelágazás egyik eszköze. Összehasonlítja egy kifejezés értékét több egész értékű állandó kifejezés értékével, és az ennek megfelelő utasítást hajtja végre. A "switch" -ben sok "case" és egy "default" található. A "default" akkor hajtódik végre, ha egyik "case" ághoz tartozó feltétel sem teljesül. A while - for szerkezet először kiértékeli a kifejezést, ha ennek az értéke nem nulla, azaz hamis, akkor az utasítás végrehajtódik, ez addig ismétlődik, amíg nulla, azaz hamis, nem lesz a kifejezés értéke. A "do - while" szerkezet először végrehajtja az utasítást, és csak utána értékeli ki a kifejezést. Ha a kifejezés értéke igaz, akkor az utasítást újból végrehajtják. Ez addig ismétlődik, amíg a kifejezés értéke hamis nem lesz. A "break" lehető teszi, hogy elhagyjuk a ciklusokat, még idő előtt (for, while, do, switch). A "continue" utasítás a "break" utasításhoz kapcsolódik. hatására azonnal megkezdődik a következő iteráció lépés. A "goto" utasítás, akkor előnyös, ha ki akarunk lépni egy több szinten egymásba ágyazott ciklusból (a "break" egyszerre csak egy ciklusból tud kilépni). A címke ugyanolyan szabályok szerint alakítható ki, mint a változók neve és mindig kettőspont zárja. A címkézés és a goto utasítás használata nem tanácsos azonban, ugyanis könnyen átláthatatlanná teszi a kódot.

V. heti előadás (Függelékben az Utasítások című fejezet):

Az utasítások a leírásuk sorrendjében hajtódnak végre, általános a szintaktikai leírásuk, és számos csoportba sorolhatók: Címkézett utasítások, például a case és default címkék, amelyek a switch utasítással használhatók, illetve a goto utasítás (amely használatát kerülni kell), amelyhez mi adhatjuk meg a címkéket. A címke egy azonosító nélküli deklarált azonosítóból áll. Kifejezés utasítások, az utasítások (kifejezés utasítás, értékadás, függvényhívás) többsége ilyen. Összetett utasítás, több utasítást egyetlen utasításként kezel, ez a fordításhoz szükséges, mivel sok fordítóprogram csak egyetlen utasítást fogad el. Kiválasztott utasítások, minden esetben a lehetséges végrehajtási sorrendek egyikét választják ki (if, if-else, switch). Iterációs utasítások, egy ciklust határoznak meg (while, do-while, for). Vezérlés átadó utasítások, vezérlés feltétel nélküli átadására alkalmasak (goto, continue, break, return).

## 10.4 Programozás

[BMECPP]

V. heti előadás (1.-16.):

A C++ a C-nek a továbbfejlesztése. A C++ sok problémára biztonságosabb, és kényelmesebb megoldást kínál, mint a C. C-ben üres paraméterlistával definiálunk, akkor az tetszőleges számú paraméterrel hívható. A C++-ban azonban az üres paraméterlista egy "void" paraméter megadásával megegyező. C nyelvben is létezik több bájtos sztring. C++-ban minden olyan helyen állhat változódeklaráció, ahol utasítás állhat. A C nyelvben a neve azonosít egy függvényt, C++-ban viszont a függvényeket a nevük, és az argumentumlistájuk azonosítja. Míg a C nyelv úgy hivatkozik egy függvényre a linker szintjén, hogy egy aláhúzást tesz a függvénynevek elé, addig a C++ az egyes fordítókra bízta a névferdítés implementálását. Cím szerinti paraméterátadás, ha a változó címét adjuk át, ebben az esetben nem tudjuk megváltoztatni úgy a változót, hogy az értéke megmaradjon. Az érték szerinti paraméterátadásnál viszont, készül másolat a változóról, így végezhetünk műveleteket úgy, hogy a változó értékét nem befolyásoljuk. A C++ referenciatípus bevezetése feleslegessé teszi a pointerok cím szerinti paraméterátadását.

VI. heti előadás (17-58.):

Ez a fejezet a C++ osztályairól szól. Az objektum orientált programozás alapelve, hogy a probléma megoldását segítse azzal, hogy az emberi gondolkodáshoz közelebb hozza a programozást az osztályok és objektumok bevezetésével. Az egységbe záras jelenti azt, hogy az összetartozó változók és függvények

egy egységben legyen, ezek lesznek az adattagok és a tagfüggvények. Adatrejtés a private és protected adattagok és tagfüggvények bevezetésével jött létre. Az adatrejtés célja, hogy az osztály egyes tagjait ne lehessen kívülről elérni. A konstruktor szerepe, hogy lefusson, amikor létrejön az objektum, ezáltal akár inicializálva az adattagokat. A destruktor célja, hogy lefusson, amikor az objektum megsemmisül, ezáltal akár felszabadítva a dinamikus adattagokat. A dinamikus adattagok osztályon belüli pointerek, amelyeket futásidőben hozzuk létre dinamikus memórafoglalással, ezért ezeket, ha már nincs rájuk szükség, de legkésőbb a destruktorban fel kell szabadítani. A friend osztályok, illetve függvények olyan osztályok, illetve függvények, amelyek ugyan nem tagjai az osztálynak, viszont hozzáférnek azok private tagjaihoz. A tagváltozók inicializálása történhet a konstruktoron belül, illetve tagfüggvénnyel, vagy külső függvénnyel is. A statikus tagok azzal a tulajdonsággal rendelkeznek, hogy nem kell az osztályt példányosítani, hogy használni tudjuk. Az osztályok tartalmazhatnak beágyazott definíciókat, amelyek lehetnek enumerációk, struktúrák vagy akár osztályok is.

#### VII. heti előadás (93-96.):

Ez a fejezet az operátorokról és azok túlterheléséről szól C++ nyelvben. Az operátorok alapértelmezés szerint az argumentumain hadjtanak végre műveletet, amelyek visszatérési értékével tudunk dolgozni. C++-ban nem lehet új operátorokat létrehozni, azonban majdnem mindet túl lehet terhelni. A túlterhelés célja, hogy bizonyos operátorokat más célra használhassunk, mint az eredeti célja, a programozás megkönnyítése céljából, mint például a bitshift operátor túlterhelése az alapértelmezett IO objektumoknál(cin,cout,cerr).

#### IX. heti előadás (73.-90.):

A C nyelvben három állomány leíró áll a rendelkezésünkre: "stdin" a standard(alapértelmezett) bemenet, "stdout" a standard kimenet, és az "stderr" pedig a standard hibakimenet. Ezek mindegyike "File" típusú. Az I/O használatához be kell építenünk az "iostream" állományt. A programban a beolvasást a "cin" objektummal, a kiírást pedig a "cout" objektummal végezzük. Érdemes figyelni a "nyilakra", mert az irányuk függ attól, hogy éppen beolvasunk, vagy kiíratunk. A cin állapotát beolvasás után mindig ellenőriznünk kell, ugyanis hibás beolvasás után a programban durva futásidejű problémák léphetnek fel. Az "ignore" függvény segítségével megadhatjuk, hogy a beolvasás a sor végéig történjen, mert alaphoz egy írásjel(, . : stb.), illetve a whitespace karakterek megtörlik a beolvasást. Megadhatjuk a maximális adatfolyam-méretét a "limits" segítségével. Így megelőzhetjük a beolvasások egymásra futását. A rendszerhívások költsége igen nagy, ezért az adatfolyamokat egy bufferrel látják el. Ezek a bufferek összegyűjtik a karakter sorozatokat, és több "cout" kiírást egy rendszerhívással írnak ki a képernyőre. A buffereket a "flush" segítségével lehet üríteni. Az adatfolyam állapotát az "iostat" típusú tagváltozó jelzi, ennek állapotát az alábbi konstansokkal lehet beállítani: eofbit(adatfolyam elérte az állomány végét), failbit(formátum hibát jelez), badbit(fatális hibát jelez), goodbit(jelzi, hogy minden rendben van). A jelzők beállítását a "clear" tagfüggvény végzi. Nagyon fontos, hogy ha egy adatfolyam bármelyik hibabitje beállítódik, akkor az összes utána következő írási, és olvasási művelet, azon az adatfolyamon hatástalan marad(lefut, de nem tesz semmit). A C++ tartalmaz egy "string" osztályt, amely szükség szerint változtatja a méretét. Ha egy ilyen "stringet" szeretnénk beolvasni, akkor azt a "std::getline" függvénnyel tehetjük meg, mert a szőlőzőknél megakadna a beolvasás. Az adatfolyam-objektumoknak vannak tagfüggvényeik, amelyekkel beállíthatjuk az állapotát(olvashatunk, írhatunk, műveleteket végezhetünk). Használhatunk még manipulátorokat is. Az I/O manipulátor egy adatfolyam-módosító speciális objektum. Vannak jelzőbitek is, olyan bitek, amelyeket bállíthatunk, vagy törölhetünk. Minden bithoz tartozik egy bináris szám: ebben a bináris számban csak az a bit egyes, ahányadik biten az adott tulajdonságot beállítjuk. A C++ I/O-hoz kapcsolódó jelzőbitek az "ios" nevű osztályban vannak definiálva. Az alábbi dolgokat formázhatjuk: mezőszélesség, a kitöltő karakter, igazítás, az egész számok számrendszere, a lebegőpontos számok formátuma, mutassa-e a "+" jelet, a helykitöltő nullákat, ill. az egész számok számrendszerének alapját, kis- vagy nagybetűk. ha egyik jelzőbit sincs beállítva, akkor az adatfolyam a legjobb formázást próbálja kiválasztani egy adott számra, annak nagyságától



függően. A C állománykezelése egy "FILE" típusú leíró köré csoportosul, amelyet az "fopen" függvény ad vissza. A C++ az állománykezeléshez is adatfolyamatokat használ, amelyeket ezúttal az "ifstream" (input file stream), illetve az "ofstream" (output file stream) osztályok reprezentálnak. A kétirányú adatfolyamat az "fstream" osztály valósítja meg. Az állományok megnyitását a konstruktorok végzik, a lezárását pedig a destruktorkok. Ha a konstruktor, vagy a destruktork nem felel meg nekünk, akkor létezik "open", illetve "close" függvény is erre a célra. Az állomány-adatfolyamosztályok ddefiníciói az "fstream" fejlécben találhatók az "std" névtérben. A jelzőbitek az "ios::" előtaggal kell ellátni. A bemeneti adatfolyamok esetén az olvasási pozícionálást a "get", míg a kimneneti adatfolyamatok esetén az írási pozícionálást a "put" végzi. A "tell" függvények visszatérési típusa a "pos\_type", amely nem egész jellegű. A pozíciókat el is tárolhatjuk, ezeket a "seek" függvényeknek adható. A "cin", "cout", "cerr" és "clog" esetén nem használhatunk pozícionáló függvényeket. Fájrendszerbeli állomány esetén nem válthatunk akárhogyan az olvasás és az írás között. Általában egy pozícionáló műveletet kell végeznünk.

#### IX. heti előadás (165.-178.):

A C nyelvben az enum és az int típusok egymás között szabadon konvertálhatók implicit módon is, C++-ban azonban ezt a típuskonverziót is jelölnünk kell. A C automatikus konverziót biztosít a void\* típusú pointer és tetszőleges típusú pointer között oda-vissza, a C++-ban ezt a konverziót is jelölnünk kell. Nem konstans referenciára nincs automatikus konverzió inkompatibilis típusok referenciáiról. Ha meg szeretnénk takarítani a függvényhívásból eredő másolást, ami például egy 2 GB-s LZW Bináris fa esetében elég nagy munka, akkor referenciát is használhatunk. A konstans referencia alkalmazásával nagyobb objektumok átadása esetén jelentős másolási költséget takaríthatunk meg. A típuskonverziós lehetőségek két fontos esetét különböztetjük meg: az öröklés szempontjából két független típus közti típuskonverzió, és az öröklés hierarchia mentén típuskonverzió. C++-ban ha egy másik típusról szeretnénk konvertálni a mi osztályunk típusára, akkor a konverziós konstruktor jelent megoldást. Ha az osztályunkról szeretnénk egy másik típusra konvertálni, akkor a konverziós operátort érdemes használnunk. A konstruktor képes konverziót végrehajtani. A konverziók leggyakoribb hibája, hogy bizonyos kifejezések esetén több megoldás is létezik, és a fordító nem tud választani. Ilyenkor a C++ hibaüzeneteket ad ilyen esetekben. Ha a típuskonverziós útvonal nem egyértelmű, akkor fordítási hibát jelent. Ha az adott pointer, illetve referencia mögött nem olyan leszármazott van, amire konvertálunk, a viselkedés durva futási idejű hiba lesz. Az explicit típuskonverziót C nyelven a kifejezés elé () zárjőlelek közé írt új típus megadásával definiálhatjuk. Ez C++-ban is működik, de célszerű a C++ saját konverziós operátorait használni. A C++ saját konverziós operátorokat definiál, amelyek jobban kifejezik a típuskonverzió jelentését. Az alábbi operátorok segítenek, hogy pontosabban meg tudjuk adni a konverzió célját: static\_cast(statikus típuskonverzió), const\_cast(konstans típuskonverzió), dynamic\_cast(dinamikus típuskonverzió) és a reinterpret\_cast(újraértelmező típuskonverzió). A C stílusú típuskonverzió helyett leggyakrabban a statikus típuskonverziót használjuk. A statikus típuskonverzióknak megmaradtak azok a megkötései, amely a C stílusú elődjének pl.:nem konvertálhat struktúrát egész típusú vagy konstans típust nem konstans típusúvá. Erre van külön típuskonverzió operátor: a konstans típuskonverzió. A konstans típuskonverzió képes egyedül konstans típust nem konstanssá tenni, illetve "volatile" típust nem azzá tenni. A dinamikus típuskonverzió szintén speciális típuskonverziót valósít meg: az öröklési hierarchián lefelé történő konverziókhoz szükséges. Az újraértelmezhető típuskonverzió az implementációfüggő konverziók esetén használható. Általában pointerekre alkalmazzuk.

#### XI. heti előadás (187.-197.):

A kivételkezelés olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy ha megszakítást detektálunk valahol, akkor a futás a hibakezelő ágon folytatódjon. A megoldás nem csak hiba, hanem bármilyen "kivételes" helyzet esetén használható, ezért hívják kivételkezelésnek.

Egy példa a kivételkezelésre:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 try
 {
 double d;
 cout << "Enter a nonzero number: ";
 cin >> d;
 if(d == 0)
 {
 throw "The number can no be zero.";
 }
 cout << "The reciprocal is: " << 1/d << endl;
 }
 catch (const char* exc)
 {
 cout << "Error! The error text is: " << exc << endl;
 }
 cout << "Done." << endl;
}
```

Bekérünk a standard inputról egy nem nulla double típusú számot, majd ezt eltároljuk a "d" nevű változóban. Utána a "d" változóban eltárolt számot ellenőrizzük, hogy nem nulla-e. Erre kell az "if", ha ez nulla akkor a "throw" segítségével kidobjuk, mint lehetséges hibát. Ha nem nulla, akkor meghatározzuk a reciprokát, és kiíratjuk. A "catch" részben elkapjuk a "throw" által eldobott hibát, és kiírjuk, az "if"-ben megadott mondatot. Mindkét megoldás végén a program kiírja, hogy "Done".

A kimenet, ha a felhasználó nem nullát ad meg:

```
Enter a nonzero number: 2
The reciprocal is: 0,5
Done
```

A kimenet, ha a felhasználó nullát ad meg:

```
Enter a nonzero number: 0
Error! The error text is: The number can not be zero.
Done.
```

A "try-catch" blokkok egymásba ágyazhatóak. Így lehetőségünk van arra, hogy bizonyos kivételeket a dobott kivételhez közel, alacsonyabb szinten kapjuk el és kezeljük. Az elkapott kivétel a "throw" kulcsszó paraméter nélküli alkalmazásával újradobható. Egy kivétel dobásakor annak elkapásáig a függvények hívási láncában felfelé haladva az egyes függvények lokális változói felszabadulnak. Ez a folyamat a hívási verem visszacsévélése.

A verem visszacsévélése:

```
int main()
{
 try
 {
 f1();
 }
 catch(const char* errorText)
 {
 cerr << errorText << endl;
 }
}

void f1()
{
 Fifo fifo; //a fifo egy általunk megírt osztály
 f2();
 ...
}

void f2()
{
 int i = 1;
 throw "error1";
}
```

A lépések a példában:

Először az "f2" kivételt dob, ezután az "f2"-ben definiált "i" lokális változó felszabadul. Majd az "f1"-ben lefoglalt "Fifo fifo" objektum felszabadul, mivel meghívódik a destruktorra. Végül pedig lefut a "main" függvényben lévő "catch" blokk.

A kivétel elkapása, és dobása között futhat le kód, mivel meghívódnak a verem visszacsévézése során felszabadított objektumok destruktora. Fontos, hogy a kivétel dobása, és elkapása között ne dobjunk újabb kivételt, mert az a kivétel kezeletlen marad.

XI. heti előadás (211.):

Erőforrás kezelés:

```
class MessageHandler
{
public:
 void ProcessMessage(istream& is)
 {
 Message *pMessage;
 //Következő üzenet beolvasása.
 while((pMessage = readNextMessage(is)) != NULL)
 {
 try
 {
 //Kivételt dobhat!
 pMessage->Process();
 }
 catch(...)
 {
 //Kivétel elkapása, és dobása között futhat le kód, mivel meghívódnak a verem visszacsévézése során felszabadított objektumok destruktora.
 }
 }
 }
}
```

```
 // ...
 // Ha végeztünk, felszabadítjuk a Message objektumot.
 delete pMessage;
 }
 catch(...)
 {
 delete pMessage;
 throw;
 }
}

private:
 Message* readNextMessage(istream& is)
 { ... }
};
```

#### Példa magyarázata:

A "MessageHandler" egy bemeneti folyamból üzeneteket kiolvasó, és feldolgozó osztály. A "ProcessMessage" tagfüggvénye mindaddig "Message" objektumokat olvas a bemeneti folyamból a "readNextMessage" függvény meghívásával, amíg az "NULL" értékkel nem tér vissza. A "readNextMessage" működése: a new operátorral létrehoz egy "Message"-t, a hozzá tartozó adatokat kiolvassa a folyamból, és visszatér a "Message" objektumra mutató pointerrel. A "ProcessMessage" a "readNextMessage" hívását követően olyan függvényeket hív, melyek feldolgozzák a beolvasott üzenetet, ezt követően pedig a "delete" operátorral felszabadítjuk a "Message" objektumot. Probléma akkor van, ha az üzenet a feldolgozást végző függvények kivételt dobnak, mert így akkor nem tudjuk felszabadítani az utoljára beolvasott "Message" objektumot. Erre a problémára a megoldás a "try-catch", mivel az üzenet feldolgozása során bármilyen kivétel keletkezik, a "catch"-el elkapjuk, felszabadítjuk a helyileg lefoglalt memóriát, majd újradobjuk a kivételt. A kivétel újradobása nagyon fontos, hiszen ha ezt kihagyjuk, akkor a hiba rejtve marad.

## **Part III**

### **Második felvonás**

DRAFT

**Bátf41 Haxor Stream**

A feladatokkal kapcsolatos élő adásokat sugároz a <https://www.twitch.tv/nbatfai> csatorna, melynek permanens archívuma a <https://www.youtube.com/c/nbatfai> csatornán található.

---

DRAFT

## Chapter 11

# Helló, Berners-Lee

### 11.1 Java és C++ összehasonlítás

A Java szintaxisa a C és C++ nyelvek szintaxisára épül. Fontos megjegyezni, hogy ez csak hasonlóság és nem egyezés, tehát előfordulnak eltérések egyes nyelvi elemekben. A Java nyelv szűkebb a C++-nál, viszont szélesebb alkalmazási területet fed le a szabványos osztálykönyvtárai miatt. A C++-ban is sokféle könyvtárat tudunk kezelni, viszont itt a külső könyvtárakat kell használnunk, míg Javában a beépített könyvtárak is erős funkcionalitással bírnak. A Java szigorúbb előírásokat tesz az egy nyelvi elemekre, de ugyanakkor a Java dinamikusabb is, mint a C. A Java kevesebb implementációt bíz az implementációra mint a C és a C++. A C++ nyelv az objektumokat, mint a memória egy összefüggő területén elhelyezkedő bájtsorozatot fogja fel. A Java programok virtuális gépen futnak, így a memóriát közvetlenül nem tudjuk elérni, hanem csak szimbolikusan, hivatkozáson keresztül. A Java megkülönbözteti a primitív típusokat és objektumokat. A C++-ban ismert automatikus destruktorkívó mechanizmus nincsen Java-ban. A C++ programozási nyelv többparadigmás, a Java nyelv csak az objektumorientált programozást támogatja. A C-vel, C++-szal ellentétben a Java-ban a main első argumentuma nem tartalmazza a program nevét. A C és C++ nyelvek előfordító nyelvek, míg a Java nem. A Java-ban nincs meg a #include, itt a fordítóban vannak beleépítve az include-ok. A Java-ban a boolean típus a C++-beli bool-lal ellentétben nem tartozik az egész típusok családjához. A Java nyelvben nincsenek külön objektumok, függvénymutatók, tagfüggvényre vagy osztály adattagjára mutató pointerok. Java-ban nincs lehetőségünk a felhasználói operátorok definiálására. Java-ban a statikus változók inicializálása is futási időben, az illető osztály betöltésekor történik. A C++-ban egy függvény argumentumainak adhatunk alapértelmezett értéket, ilyenkor függvényhíváskor az argumentumot kihagyhatjuk és az alapértelmezett értékkel helyettesítődik. Ilyen lehetőség a Java-ban nincsen. A Java és a C++ utasításkészlete meglehetősen hasonló. A deklarációk egy blokkon belül követhetnek nem-deklarációs utasítást sem C++-ban és Java-ban sem. A Java-ban a break utasítás alkalmas arra, hogy -a C++-szal ellentétben- többszörös mélységű ciklusból is kilépjünk, ha címkét alkalmazunk. A Java és a C++ különbözik az öröklődési mechanizmusban. A Java a C++-ból ismert háromféle hozzáférési kategórián(private, protected, public) kívül támogat még különféle ún. félnyilvános kategóriákat is. A Java-ban nincs friend deklaráció, helyette a metóduson belüli beágyazott osztályokat használunk. A Java-ban nincsen külön struktúra, helyette használjuk az osztályokat. A C++-ban létező uniók Java-ban nem léteznek. Hatókör operátor csak C++-ban van. A Java objektumhivatkozása a C++-beli mutatóval analóg. Java-ban nincsenek globális változók, konstansok vagy függvények, csak osztályokhoz és interfészekhez tartozók, amelyek az osztályok és interfészek betöltésekor inicializálódnak. Java-ban csak egyféle típuskényszerítés van. A C++ nyelvhez hasonlóan a Java-ban is van kivételkezelés. A fő elemek a Java-ban is a try blokk,

catch blokk és a throw kifejezés.

Mind a két nyelv C alapú, tehát a szintaxisuk hasonlít. Egy meghatározó különbség alkalmazás szempontjából, hogy hagyományosan a C++-ból natív kód fordul, a Java bájtkódjait virtuális gép futtatja. Ebből eredően a C++ kódja gyorsabb, így inkább ebben írnak játékokat és olyan programokat, amiknél fontos, hogy gyorsan fussanak. A C++ könnyebben tudja átvenni a C helyét, mert nem kell neki virtuális gép. Javában viszont jelentősebbek a webes alkalmazások. Az is elég fontos különbség, hogy Java-nál van automatikus garbage collector (illetve leginkább csak az van), c++ -nál a programozónak kell megírnia a destruktorkat/felszabadítani a memóriát. Játékfejlesztésnél ez is elég fontos, Java-ban nem igazán írnak nagyobb teljesítményigénnyel rendelkező programokat. Java az "zabálja" a memóriát, így kisebb eszközöknél, amiknél limitált a memória, nem igazán használják, arra jobb a C++. Az sem utolsó szempont, hogy a Java objektumorientált, míg a C++ multiparadigmas nyelv.

## 11.2 A Python nyelv bemutatása

35-51. oldal:

A Python egy általános célú programozási nyelv. 1990-ben alkották meg ezt a rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkező nyelvet, amely magas szintű, dinamikus, objektumorientált és platformfüggetlen. Általában csak prototípus készítésére és tesztelésre szokták használni, azonban egyszerűbb alkalmazások is hatékonyan létrehozhatók vele. Tanulási ciklusa lenyűgözően rövid, igen hamar lehet látványos eredményeket elérni. A Python egy scriptnyelv, azonban sok csomagot és beépített eljárást tartalmaz, így komolyabb problémák megoldására és összetett alkalmazások fejlesztésére is alkalmas. A fejlesztés megkönnyítésére magas szintű típusokat is támogat, mint a listák és szótárak. A Python egy interpreteres nyelv, azaz a programkódot nem kell lefordítani, hogy tesztelni tudjuk, hanem az értelmező ahogy olvassa a programkódot, úgy hajtva végre az utasításokat. Amennyiben egy prototípus-alkalmazást szeretnénk elkészíteni, akkor a Python egy kézenfekvő megoldás lehet. A Pythont egyszerű használni, megbízható és jelentős támogatást biztosít a hibák javítására. A Pythonra tekinthetünk akár valódi programozási nyelvként is, mivel jóval többet kínál, mint az általános script nyelvek vagy batch fájlok. A magas szintű adattípusok miatt a Python segítségével nagy és bonyolult problémák is leírhatóak, mégis egyszerű módon. A Python nyelvhez szorosan kapcsolódó standard Python kódkönyvtár rengeteg újrahasznosítható, teljesen Pythonban megírt modult tartalmaz, amelyek így meggyorsítják az alkalmazásfejlesztést. Léteznek modulok például fájlkezelésre, különféle rendszerhívásokra és akár felhasználói felület kialakítására is. A Python segítségével tömör, de mégis olvasható programokat készíthetünk, amelyek általában sokkal rövidebbek, mint a velük ekvivalens C, C++ vagy Java programok. Ennek okai, hogy a magas szintű adattípusok lehetővé teszik, hogy összetett kifejezéseekt írjunk le egy rövid állításban, a kódcsopontosítás egyszerű tagolással (új sor, tabulátor) történik, nincs szükség változó vagy argumentumdefiniálásra. A Python nyelv legfőbb jellemzője, hogy behúzásalapú a szintaxisa. A programban szereplő állításokat az azonos szintű behúzásokkal csoportosítjuk, nincs szükség zárójelekre vagy explicit kulcsszavakra. A nyelv további sajátossága, hogy az utasítás a sor végéig tart, tehát nincs szükség a megszokott ';' használatára. Az értelmező minden sort tokenekre bont, amelyek között tetszőleges whitespace karakter lehet. A token különböző fajtái lehet: azonosító, kulcsszó, delimitter, literál. Azonosító lehet egy változó, osztály, függvénymodul vagy egyéb objektum neve. Betűvel vagy alulvonással kezdődik, és ezeken kívül még számokat is tartalmazhat. A kis-, és nagybetűket Pythonban megkülönböztetjük. Megjegyzések elhelyezésére a # jel használható, mely a sor végéig érvényes. A Pythonban minden adatot objektumok reprezentálnak. Az adatok végezhető műveleteket az objektum típusa határozza meg. A Pythonban nincs szükség a változók típusának explicit megadására, a rendszer futási időben automatikusan "kitalálja" a változók típusát a hozzárendelt érték alapján. A számok lehetnek



egészek, lebegőpontosak és komplex számok. Az adattípusok lehetnek számok, stringek, ennesek, listák, szótárak. Az egész számok lehetnek decimálisak, oktálisak vagy hexadecimálisak. Pythonban a változók alatt az egyes objektumokra mutató referenciákat értjük. Amennyiben egy objektumra az utolsó hivatkozást is töröljük, az automatika garbage collector szabadítja fel a memóriaterületet. A nyelv támogatja a más nyelvekben megszokott if elégazást az if/elif/else kulcsszavakkal. Támogatja a különféle ciklusok kezelését is. Címkéket a label kulcsszóval helyezhetünk el a kódban, címkékhez pedig a goto paranccsal ugorhatunk. A comefrom a goto ellentéte, amikor a kód futásában elérkezünk egy label-hez, a kód a hozzá tartozó comefrom részhez ugrik. Függvényeket a def kulcsszóval definiálhatunk. A függvényekre, mint értékekre is tekinthetünk, ugyanis azok továbbadhatók más függvényeknek, illetve objektumkonstruktoroknak. A paramétereknek alapértelmezett értéket is adhatunk. A Python támogatja a klasszikus, objektumorientált fejlesztése eljárásokat. Definiálhatunk osztályokat, amelyek példányai az objektumok. Az osztályok örökölhetnek más osztályokból is. A Python a fejlesztés megkönnyítése érdekében sok szabványos modult tartalmaz. A Python is támogatja a váratlan helyzetek kezelésére az úgynevezett kivételeket. A kivételkezelés kulcsszavai a try, except (C++, Java-s megfelelője a catch) és a raise (C++, Java-s megfelelője a throw).

## Chapter 12

# Helló, Arroway!

### 12.1 Olvasónapló - Arroway

Az objektumok az objektumorientált programozási paradigma alapjai. Ez a paradigma az objektumokra és azok azok kapcsolataira épül. Az objektumok célja általában a valódi, létező tárgyak, objektumok leírása, jellemzése. Az objektumok leírására szolgálnak az osztályok. Az osztályokban vannak a mezők és metódusok. A mezők azok a változók, amelyek az objektum tulajdonságait írják le, míg a metódusok az objektum "viselkedését" írják le. Például legyen az objektumunk, amelyet modellezni akarunk, egy kutya. A kutyának a mezői lehetnek a kora, szőrszíne. A metódusai lehetnek az ugatás, farkcsóválás. Az osztályokból létrehozott példányok az objektumok, ezt hívjuk példányosításnak.

### 12.2 OOP szemlélet

A módosított polártranszformációs normális generátor beprogramozása Java nyelven. Mutassunk rá, hogy a mi természetes saját megoldásunk (az algoritmus egyszerre két normálist állít elő, kell egy példánytag, amely a nem visszaadottat tárolja és egy logikai tag, hogy van-e tárolt vagy futtatni kell az algoritmust.) és az OpenJDK, Oracle JDK-ban a Sun által adott OO szervezés ua.! <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROC> (16-22 fólia) Ugyanezt írjuk meg C++ nyelven is! (lásd még UDPROC repó: source/labor/polargen)

Java:

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/polartransz/Main.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/polartransz/Main.java) [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/polartransz/Polar.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/polartransz/Polar.java)

C++:

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/polartransz/main.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/polartransz/main.cpp) [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/polartransz/polar.hpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/polartransz/polar.hpp)

Az OracleJDK forráskódjában található polártranszformációs normális generátor:

```
409: public synchronized double nextGaussian()
410: {
411: if (haveNextNextGaussian)
412: {
```

```
413: haveNextNextGaussian = false;
414: return nextNextGaussian;
415: }
416: double v1, v2, s;
417: do
418: {
419: v1 = 2 * nextDouble() - 1; // Between -1.0 and 1.0.
420: v2 = 2 * nextDouble() - 1; // Between -1.0 and 1.0.
421: s = v1 * v1 + v2 * v2;
422: }
423: while (s >= 1);
424: double norm = Math.sqrt(-2 * Math.log(s) / s);
425: nextNextGaussian = v2 * norm;
426: haveNextNextGaussian = true;
427: return v1 * norm;
428: }
```

Ahogy a feladtleírás is írja, a mi általunk megírt polártranszformációs normális generátor kódja nagyon hasonlít az OpenJDK forrásában található forráshoz. Az egyetlen szembetűnő különbség a `synchronized` kulcszó a függvény fejlécében. Ez azt jelenti, hogy az OpenJDK polártranszformációs normális generátorát a különböző java-szálak nem tudják konkurensen használni, amivel azt a problémát küszöbölik ki, hogy a függvényt egyszerre használó szálak ugyanazt az értéket kapják vissza.

## 12.3 Homokozó

Írjuk át az első védési programot (LZW binfa) C++ nyelvről Java nyelvre, ugyanúgy működjön! Mutasunk rá, hogy gyakorlatilag a pointereket és referenciákat kell kiirtani és minden máris működik (erre utal a feladat neve, hogy Java-ban minden referencia, nincs választás, hogy mondjuk egy attribútum pointer, referencia vagy tagként tartalmazott legyen). Miután már áttettük Java nyelvre, tegyük be egy Java Servletbe és a böngészőből GET-es kéréssel (például a böngésző címsorából) kapja meg azt a mintát, amelynek kiszámolja az LZW binfáját!


[https://github.com/Ignissen/pjt\\_java-servlet](https://github.com/Ignissen/pjt_java-servlet)

Az LZW Bináris Fa működését már a könyv második részének hatodik fejezetében ismertettem. Ezen program átírása C++ nyelvről Java nyelvre tényleg annyiba kerül, hogy a pointereket és referenciákat jelező operátorokat elhagyjuk a kódból, illetve a Java nyelv sajátosságainak megfelelően (main függvény egy osztályon belül, fájl nevének meg kell egyeznie az osztály nevével, stb).

Ezen felül feladat volt, hogy a Java-s LZW Bináris Fát el lehessen érni böngészőből is GET kéréssel. Ehhez a Java Servletet használtam. Segítségül az Eclipse Enterprise Java-hoz való IDE-jét használtam, illetve egy Tomcat szerveret. A Servlet.java fájlban található a GET és POST kéréseket kiszolgáló kód, amely POST kérés esetén hibakódot küld, hogy POST kérés nem támogatott a szerveren. GET kérés esetén létrehoz egy Binfa objektumot, a bementi string alapján felépíti a bináris fát, majd a kérésben megadott bejárési metódussal (preorder, inorder, postorder) bejárja a fát. A servlet a GET kéréseket HTML formátumban szolgálja ki. Ehhez a Binfa osztályon belül létrehoztam még két metódust. Az egyik feladata, hogy beállíthassuk, hogy hova szeretnénk, ha a program írna (jelen esetben ez lehet a System.out vagy pedig a request objektum). A másik metódus pedig a `writeHTML`, amelynek a célja, hogy meghívja a megfelelő bejárási

metódust, amely kiírja a kiválasztott kimenetre a bináris fát, illetve egyéb adatokat róla. Amennyiben nem adunk meg a kérésben paramétereket, vagy rosszakat adunk meg, a program nem fog hibával kilépni, hanem alapértelmezett értékekkel fog lefutni.

Végül néhány kép a program működéséről:

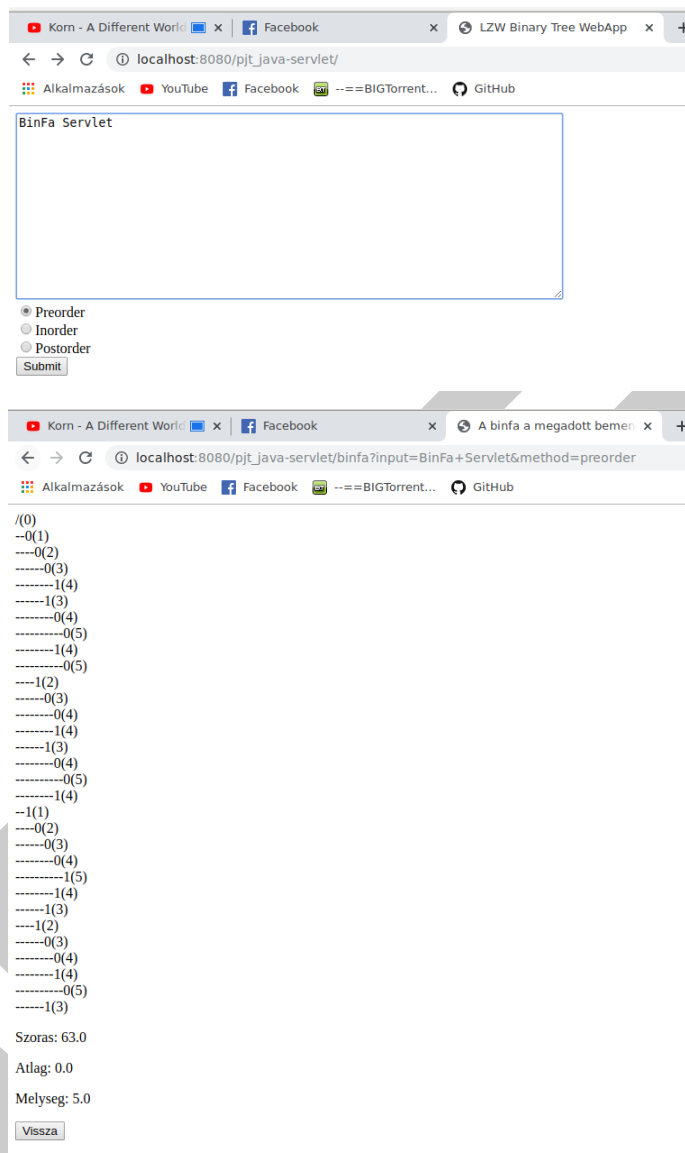

## 12.4 „Gagyí”

Az ismert formális

```
while (x <= t && x >= t && t != x);
```

tesztkérdéstípusra adj a szokásosnál (miszerint  $x$ ,  $t$  az egyik esetben az objektum által hordozott érték, a másikban meg az objektum referenciája) „mélyebb” választ, írd Java példaprogramot mely egyszer végtelen ciklus, más  $x$ ,  $t$  értékekkel meg nem! A példát építsd a JDK Integer.java forrására, hogy a 128-nál inkluzív objektum példányokat poolozza!

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/gagi.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/gagi.java)

A programrészletben látható while ciklus lehet végtelen ciklus is, de más esetben hamis lesz a feltétel, így kilép. Ez azért következik be, mert a feltétel első két tagjában az objektumok által hordozott értékekre hivatkozik, amely különböző értékű  $x$  és  $t$  változó esetén hamis lesz. Viszont, ha azonos az  $x$  és  $t$  értéke, akkor a feltétel első két tagja igaz lesz, ezáltal a harmadik tagon múlik az igazságérték. A Java Integer osztálya poolozza a 128-nál kisebb értékű Integer objektumokat. Ez azt jelenti, hogy ha két Integer objektumnak 128 alatti azonos értéket adunk, akkor a két objektum ugyanarra a memóriaterületre fog hivatkozni. Viszont, ha már 128-nál nagyobb azonos értékeket adunk a két objektumnak, akkor már nem lesznek poolozva. A programrészletben lévő feltétel tehát igaz lesz, mert a  $!=$  operátor már nem az objektumok által hordozott értékekre hivatkozik, hanem magára az objektumok referenciájára.

## 12.5 Yoda

Írjunk olyan Java programot, ami `java.lang.NullPointerException`-el leáll, ha nem követjük a Yoda conditions-t! [https://en.wikipedia.org/wiki/Yoda\\_conditions](https://en.wikipedia.org/wiki/Yoda_conditions)

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/yoda.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/yoda.java)

A Yoda condition olyan feltétel, amelyben a konstansot hasonlítjuk változóval. Ez a megszokott ellentéte. A Yoda conditions onnan kapta a nevét, hogy Yoda mester a Star Wars filmekben nem az angol nyelvnek megfelelően alkotta meg a szavainak sorrendjét a mondatokban. A Yoda conditions előnye, hogy így könnyebben lehet egyes hibákat azonosítani a programban, mert így akár fordításkor is jelezheti a fordító a problémát. A hátránya, hogy csökkenti a kód olvashatóságát.

Ebben a példában a Yoda condition a `"".equals(s)` feltétel. Ha nem használnánk a Yoda conditions-t, akkor a program `NullPointerException`-nel leállna, mert a String  $s$  értéke nullérték, azaz nem hivatkozhatunk az `equals` metódusára. Így viszont az üres stringet hasonlítja az  $s$  változóval, amely nem okoz futásidejű problémát.

## 12.6 A BBP algoritmus Java megvalósítása

Induljunk ki ebből a tudományos közleményből: <http://crd-legacy.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/bbp-alg.pdf> és csak ezt tanulmányozva írjuk meg Java nyelven a BBP algoritmus megvalósítását! Ha megakadsz, de csak végső esetben: [https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/apbs02.html#pi\\_jegyei](https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/apbs02.html#pi_jegyei) (mert ha csak lemásolod, akkor pont az a fejlesztői élmény marad ki, melyet szeretném, ha átélnél).

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/bbp.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/bbp.java)

A programban megvalósított Bailey-Borwein-Plouffe algoritmust a PI szám meghatározására lehet használni, illetve egy tetszőleges kezdőponttól kezdve a PI szám hexadecimális kifejtésére lehet használni. A PI szám meghatározására a következő képlet (is) alkalmas:

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{16^k} \left( \frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right)$$

Ezt a képletet továbbgondolva kapjuk a PI hexadecimális kifejtésének algoritmusát, amely a következő:

$$\{16^d \pi\} = \{4\{16^d S_1\} - 2\{16^d S_4\} - \{16^d S_5\} - \{16^d S_6\}\}$$

$$\begin{aligned}
\{16^d S_j\} &= \left\{ \left\{ \sum_{k=0}^d \frac{16^{d-k}}{8k+j} \right\} + \sum_{k=d+1}^{\infty} \frac{16^{d-k}}{8k+j} \right\} \\
&= \left\{ \left\{ \sum_{k=0}^d \frac{16^{d-k} \bmod 8k+j}{8k+j} \right\} + \sum_{k=d+1}^{\infty} \frac{16^{d-k}}{8k+j} \right\}
\end{aligned}$$

A második képletbe behelyettesítés után kapott értékből kiszámolható, oly módon, hogy ismételve megszorozzuk 16-tal, lejegyezzük a tört rész, majd a a szorzás eredményének egészrésze lesz a PI adott pozíciójában a hexadecimális jegye.

## Chapter 13

# Helló, Liskov!

### 13.1 Olvasónapló - Liskov

Az objektumorientáltság egyik lefontosabb fogalma az öröklődés. Az öröklődés azt jelenti, hogy az új osztályunk bizonyos metódusokat és mezőket "megörökli". Az új osztályunkban módosíthatjuk az osztály viselkedését, illetve adhatunk hozzá új funkcionalitást is. A polimorfizmus az a jelenség, hogy a gyerekosztályt elérhetjük a szülőosztályon keresztül. A metódustúlterhelés azt jelenti, hogy az őosztály metódusait újra lehet implementálni az alosztálynak megfelelően. A láthatósági szintek az objektumok rejtési módszere. A láthatóság lehet publikus, privát és védett. A publikus tagot azok, amelyek bárhol láthatóak. A privát tagok, amelyek csak az osztályból láthatóak. A védett tagok csak az osztályból és a gyerekosztályokból láthatóak. Az absztrakt osztályok azok az osztályok, amelyek csak deklarálják a metódusokat és mezőket, viszont a metódusokat nem implementálják, az a gyerekosztályok feladata.

### 13.2 Liskov helyettesítés sértése

Írjunk olyan OO, leforduló Java és C++ kódcsipet, amely megsérti a Liskov elvet! Mutassunk rá a megoldásra: jobb OO tervezés. [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_1.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_1.pdf) (93-99 fólia) (számos példa szerepel az elv megsértésére az UDPROG repóban, lásd pl. `source/binom/BatfaiBarki/madarak/`)

Források: [https://github.com/IGNissen/pjt\\_prog2/tree/master/liskov\\_sertes](https://github.com/IGNissen/pjt_prog2/tree/master/liskov_sertes)

A Liskov helyettesítési elv kimondja, hogy ha S altípusa T-nek, akkor minden olyan helyen ahol T-t felhasználjuk S-t is minden gond nélkül behelyettesíthetjük anélkül, hogy a programrészt tulajdonságai megváltoznának.

A feladat az volt, hogy írunk kell Javában és C++-ban olyan programokat, amelyek lefordulnak és lefutnak, viszont megsértik a Liskov elvet. Erre példa a két program. A programok szerint a pingvin is tud repülni, mivel madár. Mivel a számítógép nem tudja ismeri a madarakat, azért a Penguin típusú objektumunk is tud repülni. A programok lefordulnak és a számítógép szemszögéből hibátlanul lefutnak, viszont mi emberek tudjuk, hogy óriási szemantikai hiba van a programban, ugyanis a pingvinek röpképtelen madarak.

A probléma kiküszöbölésére az egyetlen lehetséges, de nem biztos, megoldás, hogy jobban megtervezzük az osztályainkat. Ebben a programban igyekeztem elhárítani az előző részletben leírt problémát. Ebben a

programban a Bird osztályban létrehoztam a move\_preferred metódust, amely az adott madár által preferált helyváltoztatási cselekvést írja le (ebben a példában ez repülés, úszás vagy futás lehet). Létrehoztam két osztály a röpképes és röpképtelen madarak leírására, amelyben a repülő madarakéban a move\_preferred metódust override-oltam, viszont a röpképtelen madarakat leíró osztályban még nem, ugyanis, ha nem tud repülni, attól még választhatja az úszást vagy a futást is, így ezeket az aktuális madárnak megfelelően implementáltam.

## 13.3 Szülő-gyerek

Írjunk Szülő-gyerek Java és C++ osztálydefiníciót, amelyben demonstrálni tudjuk, hogy az ősön keresztül csak az ős üzenetei küldhetők! [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_1.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_1.pdf) (98. fólia)

Források: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/liskov\\_sertes/szulo\\_gyerek](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/liskov_sertes/szulo_gyerek)

Ebben a feladatban azt kell prezentálnunk, hogy az ős osztályok objektumai csak az ős osztályok metódusait és mezőit használhatják. A források a jelenlegi formájukban nem fordulnak le sem, ugyanis a fordítók tisztában vannak a feladat alapfeltevésével. A Parent osztálynak van egy print metódusa, amely kiírja, hogy "Parent". A Child osztálynak szintén van egy print metódusa, amely azt írja ki, hogy "Child". Eddig nincs is baja a fordítónak, ez így helyes és működőképes. A Child osztálynak viszont van még egy add metódusa, amely vár két int típusú paramétert, majd visszaadja az összegüket. Mivel a main függvényben Parent\* típusú objektumokat hozok létre, ezért a c objektumban nem találja az add metódust a fordító, ezért nem is fordul le.

## 13.4 Anti OO

A BBP algoritmussal a Pi hexadecimális kifejtésének a 0. pozíciótól számított 106, 107, 108 darab jegyét határozzuk meg C, C++, Java és C# nyelveken és vessük össze a futási időket! <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tanitok-javat/apas03.html#id561066>

## 13.5 Hello, Android!

Élesszük fel az SMNIST for Humans projektet! <https://gitlab.com/nbatfai/smnist/tree/master/forHumans/SMNIST>  
Apró módosításokat eszközölj benne, pl. színvilág.

Megoldás: <https://github.com/Ignissen/SMNIST> A megoldásomban jelentősen segített Racs Tamás az UD-PROG Facebook csoportban található posztjával.

Mivel az android studio valamiért nem szeretett volna együttműködni importálás során, ezért létrehoztam egy új projektet, majd létrehoztam a szükséges forrásfájlokat. A forrásfájlokba bemásoltam az eredeti forrásfájlok tartalmát, majd a package-et az aktuális projectnek megfelelően módosítottam. Ezután szükség volt az AndroidManifest.xml fájl módosítására, amelyben a következő kódot helyeztem el:


```
<activity android:name=".SMNISTE3Activity">
```




```
<intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
```

Ezután a `activity_smniste3.xml` fájlban kellett módosítanom a `SMNISTSurfaceView` osztály elérési útvonalát. Innentől futtatható a project akár a virtuális android eszközön, akár a saját androidos mobilunkon is.

Feladat volt még, hogy apró módosításokat végezzünk a programon. Én a program színein változtattam kicsit, ez az `SMNISTSurfaceView` osztály `cinit` metódusának elején lehetséges.

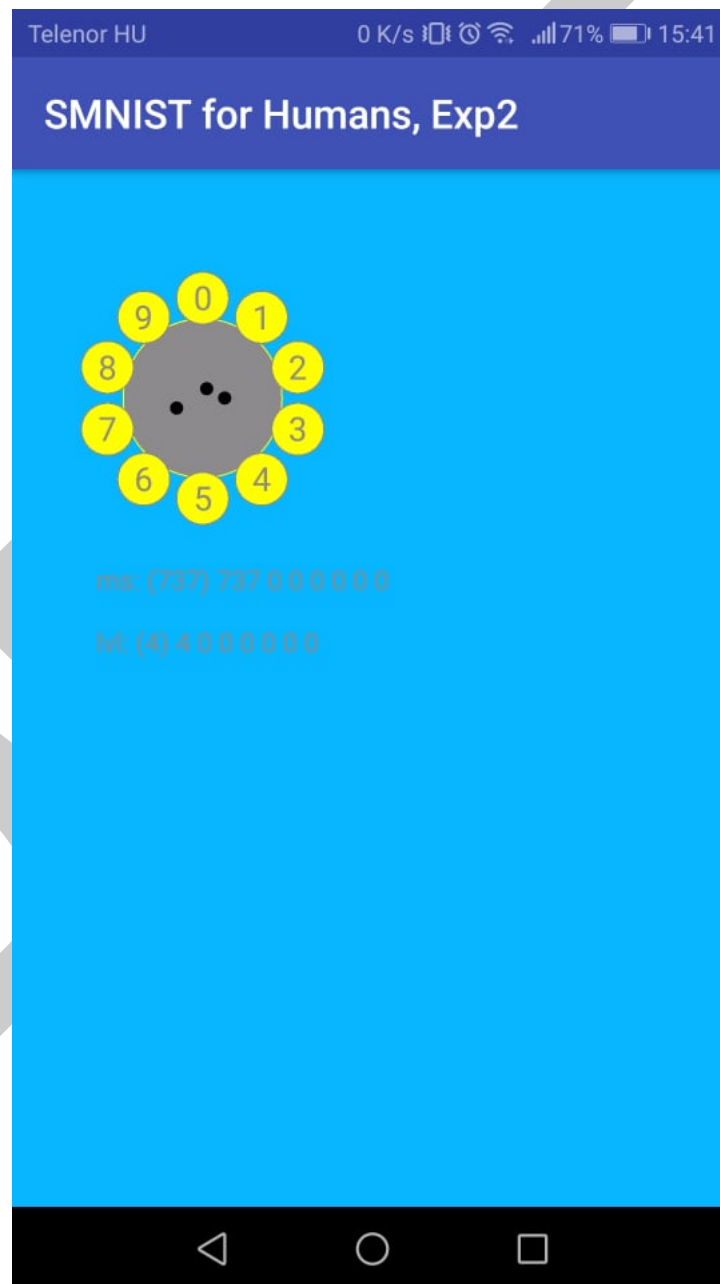

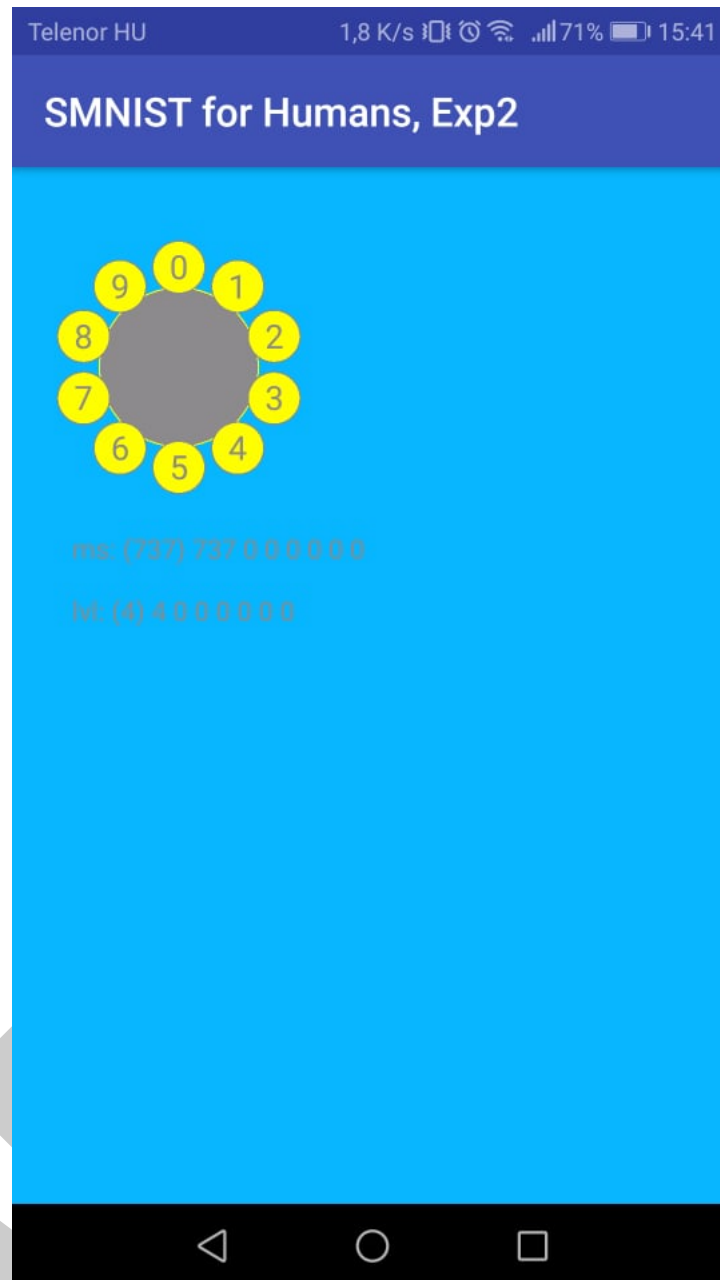

## 13.6 Ciklomatikus komplexitás

Számoljuk ki valamelyik programunk függvényeinek ciklomatikus komplexitását! Lásd a fogalom tekintetében a [https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2\\_2.pdf](https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog2_2.pdf) (77-79 fóliát)!

A ciklomatikus komplexitás a vezérlési gráfban megtalálható független utak maximális száma. Két út független, ha mindkettőben létezik olyan pont vagy él, amelyik nem eleme a másik útnak. Alkotója Thomas McCabe, gyakran nevezik McCabe-komplexitásnak is. A ciklomatikus komplexitás értéke:  $M = E - N + 2P$ , ahol  $E$  a gráf éleinek száma,  $N$  a gráfban lévő csúcsok száma,  $P$  az összefüggő komponensek száma.

Try Lizard in Your Browser

.java

Analyse

```
public double nextGaussian()
{
 if(haveNextGaussian)
 {
 haveNextGaussian = false;
 return tarolt;
 }
 else
 {
 double u1, u2, v1, v2, w;
 do
 {
 u1 = r.nextDouble();
 u2 = r.nextDouble();
 v1 = 2 * u1 - 1;
 v2 = 2 * u2 - 1;
 w = v1 * v1 + v2 * v2;
 }while(w > 1);

 double r = Math.sqrt((-2 * Math.log(w)) / w);

 tarolt = r * v2;
 haveNextGaussian = true;
 return r * v1;
 }
}
```

Code analyzed successfully.

File Type

java

Token Count

123

NLOC

24

Function Name	NLOC	Complexity	Token #	Parameter #
nextGaussian	24	3	121	

A képen látható weboldal elérhető [itt](#). Ebben a feladatban a módosított polártranszformációs generátor "lényeges" részét veszem alanyul. A képen látható, hogy a `nextGaussian` metódus ciklomatikus komplexitása 3. A metódus ciklomatikus komplexitását 2-re növeli a metódus legelején lévő elágazás. Ez azért van, mert az elágazás két lehetséges kimenete egymástól független végrehajtási ágban vannak. Majd tovább növeli a ciklomatikus komplexitást az elágazás else ágában található do-while ciklus 3-ra. A do-while ciklus azért növeli a komplexitást, mert a for ciklus is a vezérlés szempontjából egy elágazás, amely után a vezérlés vagy belép a ciklusba vagy pedig a ciklus után folytatódik.

## Chapter 14

# Helló, Mandelbrot!

### 14.1 Olvasónapló - Mandelbrot


A modellezési nyelvek olyan mesterséges nyelvek, amelyekkel információt, tudást, rendszert fejezhetünk ki egy struktúrában, amelyet konzisztens szabályrendszer definiál. A programozáshoz leghasznosabb modellezés az UML. Ebben lehet vizualizálni az osztályokat, azok mezőit és metódusait, illetve az osztályok közötti kapcsolatokat. Léteznek különböző UML generáló eszközök, ezek közül hármat használtam ebben a fejeztben. Az első az Umbrello volt, amely képes forráskód elemzés alapján felépíteni egy diagrammot, illetve grafikusán is lehet osztálydiagrammot létrehozni. A második eszköz az Eclipse Papyrus volt, amellyel szintén grafikusán lehet UML ábrákat generálni, illetve az UML ábra alapján tud kódot is generálni. A harmadik a Tex UML, a TikZ csomaggal. Ez a LaTeX felhasználásával működik, LaTeX utasítások felhasználásával.

### 14.2 Reverse engineering UML osztálydiagram

UML osztálydiagram rajzolása az első védési C++ programhoz. Az osztálydiagramot a forrásokból generáljuk (pl. Argo UML, Umbrello, Eclipse UML). Mutassunk rá a kompozíció és aggregáció kapcsolatára a forráskódban és a diagramon, lásd még: [https://youtu.be/Td\\_nLERIEOs](https://youtu.be/Td_nLERIEOs).

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/mandelbrot/UMLFromCode](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/mandelbrot/UMLFromCode)

A megoldáshoz az Umbrello nevű programot használtam, amelyet a KDE fejleszt. A feladat az első védési programból UML diagram generálása volt, amelyre az Umbrello tökéletesen alkalmas. A `z3a7.cpp`-t a kódimportálási varázslóval betöltöttem a programba, ahol meg kellett adnom, hogy a `cpp` kiterjesztésű fájlokat is keresse. Ezután annyi volt a dolgom, hogy a fástruktúra fölé kattintás után drag and drop módszerrel behúzzom az osztályokat a rajzolási területre, ahol a program automatikusan létrehozza a megfelelő kapcsolatokat az osztályok között. A képen látható az Umbrello által generált UML az LZW Bináris Fa programból.

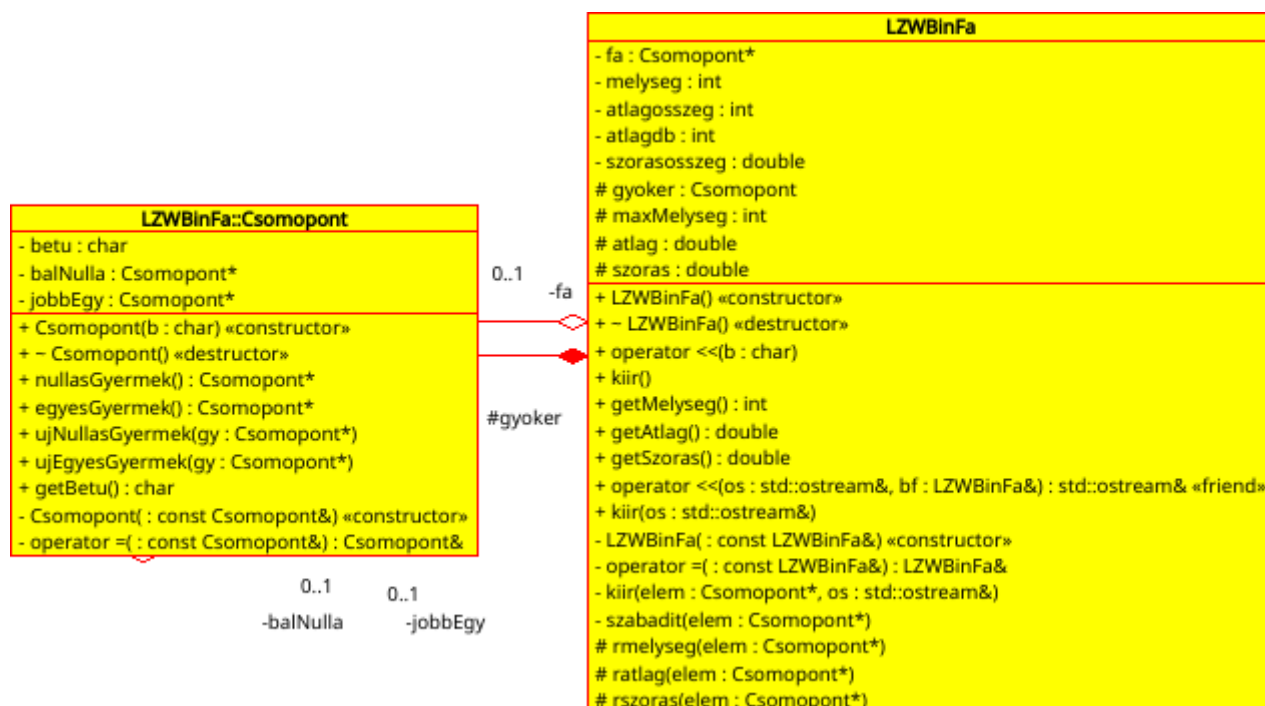


Feladat volt még a kompozíció és az aggregáció kapcsolatára a forráskódban. Az UML-ben a kompozíciót a kitöltött rombusz szimbolizálja, míg az aggregációt a kitöltetlen. Kompozícióra példa az LZWBinfa osztályban a root mező, amely a Csomopont osztály létezését összeköti az LZWBinfa osztály létezésével, illetve egyik sem létezhet a másik nélkül. Viszont az aggregációra példa a fa mező az LZWBinfa osztályban, ugyanis annál nem követelmény, hogy létezzen a Csomopont osztály.

### 14.3 Forward engineering UML osztálydiagram

UML-ben tervezzünk osztályokat és generáljunk belőle forrást!

Források: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/mandelbrot/CodeFromUML](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/mandelbrot/CodeFromUML)

A feladat megoldásához az Eclipse UML-t használtam, pontosabban az Eclipse Papyrus-t. A linken elérhető github könyvtárban a CodeFromUML könyvtár tartalmazza a Papyrus projektet, amelyben létrehoztam a programom UML diagrammját, majd az Eclipse egy bővítményével generáltattam le a forráskódot az UML alapján. Ez található a org.eclipse.papyrus.cppgen.CodeFromUML könyvtárban. A generált forráskódot kiegészítettem, hogy egy működő programot tölthessek fel. Maga a program egy **nagyon** egyszerű RPG játék.

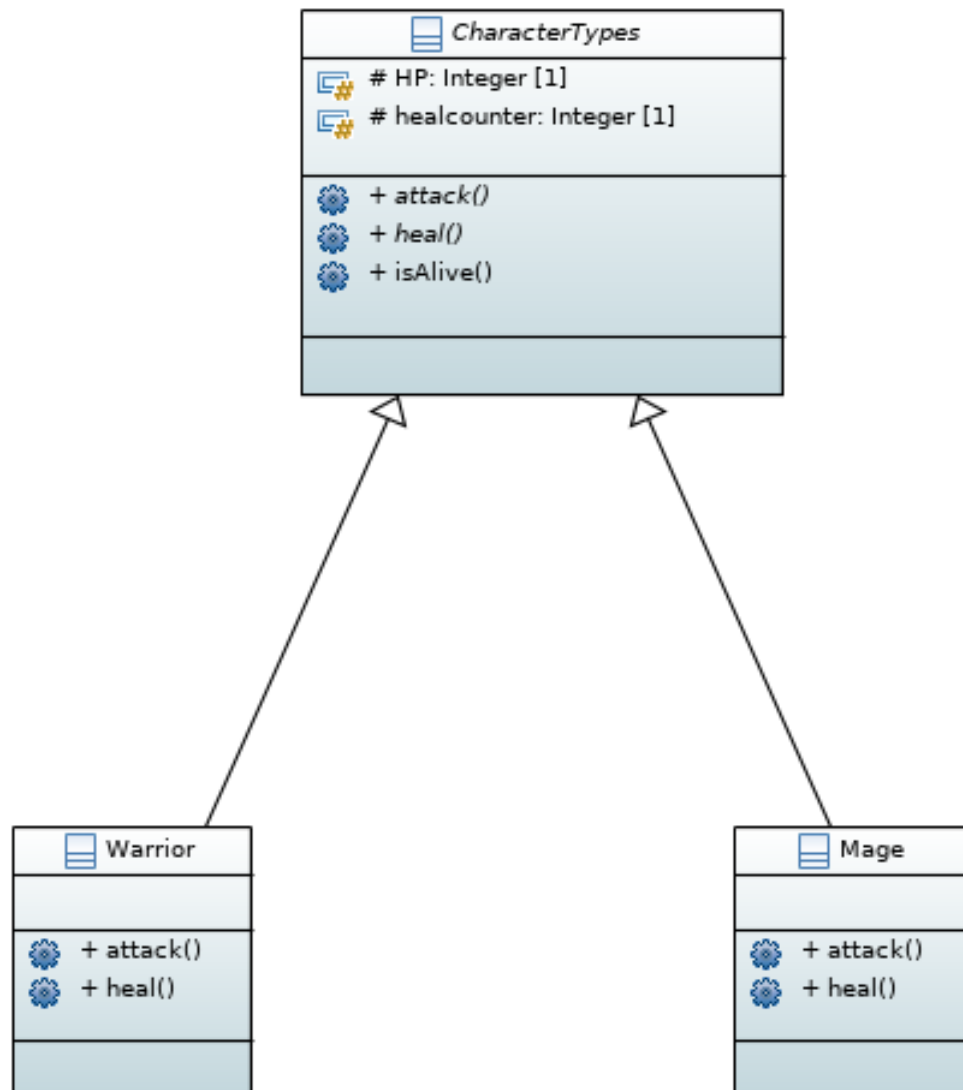


## 14.4 Egy esettan

A BME-s C++ tankönyv 14. fejezetét (427-444 elmélet, 445-469 az esettan) dolgozzuk fel!

## 14.5 BPMN

Rajzoljunk le egy tevékenységet BPMN-ben! <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/UDPROG/deprecated/Prog> (34-47 fólia)

Megoldás:

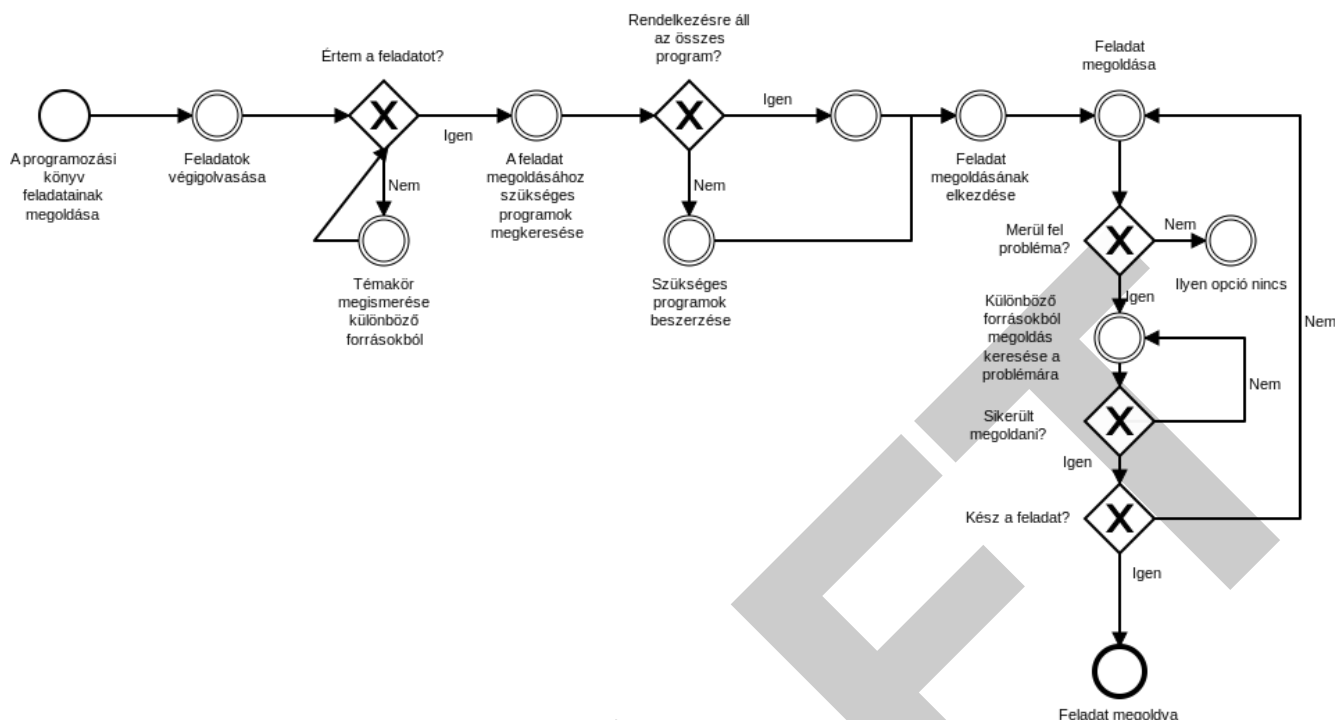

A Business Process Model and Notation (BPMN) egy grafikus reprezentáció vállalati modellek és folyamatok bemutatására.

A modellben az egyszeres vékony körvonalú kör jelzi a kiindulási pontot. A kétszeres körvonalú kör jelzi a kiindulás és a végpont közötti köztes cselekvéseket/eseményeket. A 45 fokkal elforgatott négyzet jelzi az elágazásokat a folyamatban. Az egyszeres vastag körvonalú kör jelzi a folyamat végét.

Ez a folyamatábra azt mutatja be, hogy hogyan dolgozom fel a könyv egyes feladatait.

## 14.6 BPEL

Egy visszhang folyamat megvalósítása az alábbi teljes „videó tutorial” alapján: [https://youtu.be/0OnlyWX2v\\_I](https://youtu.be/0OnlyWX2v_I)  
Megoldás:

## 14.7 TeX UML

Valamilyen TeX-es csomag felhasználásával készíts szép diagramokat az OOCWC projektről (pl. use case és class diagramokat).

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/mandelbrot/TeX-UML](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/mandelbrot/TeX-UML)

A megoldáshoz LaTeX-et használtam, illetve ahhoz a TikZ és TikZ-UML csomagokat.

Az előző feladatokban megismert UML jelölések alapján készítettem el a diagrammokat LaTeX-ben, a forráshoz egy kis magyarázat:

```
\begin{umlpaket}[paraméterek]{Név} -- Ezzel a paranccsal lehet létrehozni a diagrammon egy csomagot, ebben a projektben a különböző névté-
szimbolizálja, ennek vagy egy \end{umlpaket} záró párja is. A
szögletes zárójelek között meg lehet adni akár x és y koordinátákat,
hogyan helyezze el a képen. Ez a többi parancsra is igaz.
\umlclass[paraméterek]{Név}{Mezők}{Metódusok} -- Ezzel lehet létrehozni a
diagrammon egy osztályt. A megjelenítéskor a diagrammon legfelül
megjelenik az osztály neve, alatta jelennek meg az osztály mezői, majd
ezalatt a metódusok.
\umlemptyclass[paraméterek]{Név} -- Ezzel üres osztályokat létrehozni,
amelyek csak névvel rendelkeznek. Ezt akkor használtam, amikor olyan
osztályból történt öröklődés, amely nincs benne a projekt könyvtárában.
\umlassoc[paraméterek]{Osztály1}{Osztály2} -- Ezzel a paranccsal az
osztályok közötti asszociációkat lehet jelölni egy egyenessel a két
osztály között a diagrammon
\umluniasoc[paraméterek]{Osztály1}{Osztály2} -- Ez közel azonos az előzővel,
csak itt irányított asszociációt hozunk létre a diagrammon, amely
a használatól indul a használthoz.
\umlaggreg[paraméterek]{Osztály1}{Osztály2} -- Ezzel az osztályok közötti
aggregációkat lehet jelölni a diagrammon
\umlinherit[paraméterek]{Gyerekosztály}{Szülőosztály} -- Ezzel az osztályok
közötti öröklődéseket lehet jelölni a diagrammon. A nyíl a
gyerekosztálytól tart a szülőosztályig.
```

Ha ezeket ismerjük, utána már csak a forráskódokat kell alaposan elolvasni és az alapján generálhatjuk is az UML diagrammot. Viszont ez egy igencsak hosszadalmas folyamat, legalábbis nekem közel 10 órába került.

A megoldás linkjére kattintva megnyílik a github repóban a projektet tartalmazó mappa, amelyben megtalálható a forrás, illetve a projekt leírásában leírtam, hogyan kell a projektből pdf-et generálni, illetve a pdf-ből png-t, valamint elhelyeztem egy képet a kész UML diagrammról.



## Chapter 15

# Helló, Chomsky! 2. Felvonás

### 15.1 Olvasónapló - Chomsky

Minden program forrásszövegének a legkisebb alkotórészei a karakterek. A karakterkészlet a legfontosabb a forrás összeállításánál. Ennek elemei például a lexikális, szintaktikai, program és fordítási egységek. A programnyelvek háromféle karaktert ismernek: betűk, számjegyek és egyéb karakterek. A lexikális egységek azok az elemek, amelyet a fordító lexikai elemzés során felismer. Lehetnek a programkódban szimbolikus nevek, címkék, megjegyzések (a megjegyzéseket a fordító figyelmen kívül hagyja), illetve literálok. Az osztályváltozók olyan kifejezések (metódusok, mezők), amelyek az osztályon keresztül és a példányokon keresztül is elérhetőek. A példányváltozók olyan tagok, amelyek az objektumokhoz tartozó értékeket tárolnak és csak az adott példányon keresztül érhető el, akár közvetlenül, akár az osztály által biztosított interface-en keresztül. A tagváltozók az osztály-, és példányváltozók együttesét jelentik, míg a tegmetódusok az osztály-, és példánymetódusok együttesét jelenti. Ezeknek ugyanazon osztályban kell, hogy definiálva legyenek. Az osztálymetódusok és osztályváltozók olyan tagok, amelyek eléréséhez nem kell példányosítani az adott osztályt. Az objektum orientált nyelv ugyanazokat az utasításokat használja, mint a nyelv az objektum orientáltság nélkül.

### 15.2 Encoding

Fordítsuk le és futtassuk a Javat tanítók könyv MandelbrotHalmazNagyító.java forrását úgy, hogy a fájl nevekben és a forrásokban is meghagyjuk az ékezetes betűket! <https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/adatok.html>

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/chomsky/encoding](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/chomsky/encoding)

A feladat az volt, hogy a magyar ékezetes betűket tartalmazó forrásokat fordítsuk le és futtassuk le. A .zip letöltése után láthatjuk, hogy valahol a kódolás elrontotta a fájlneveket és a fájlokban az ékezetes betűket. Ezeket ki kellett javítani, majd ezután egyszerűen lehet fordítani a `javac *.java` paranccsal, mindenféle figyelmeztetés is hibaüzenet nélkül le is fordul.

## 15.3 OOCWC lexer

Izzítsuk be az OOCWC-t és vázoljuk a <https://github.com/nbatfai/robocaremulator/blob/master/justine/rcemu/src/lexer> és kapcsolását a programunk OO struktúrájába!

## 15.4 l337d1c45


Írj olyan OO Java vagy C++ osztályt, amely leet cipherként működik, azaz megvalósítja ezt a betű helyettesítést: <https://simple.wikipedia.org/wiki/Leet> (Ha ez első részben nem tetted meg, akkor írasd ki és magyarázd meg a használt struktúrámban memóriafoglalását!)

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/chomsky/l337/l337class.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/chomsky/l337/l337class.cpp)

Ez a megoldás az előző rész szintén Chomsky fejezetének l337.l feladatára épül. A legszembevetőbb különbség, hogy ebben a megoldásban már egy osztály dolgozza fel a bemeneten kapott stringet. A cipher struct helyét átvette a dict nevű

```
std::map<char, std::vector<std::string>>
```

map, amely egy szótárnak megfeleltethető. Ez a szótár tartalmazza, hogy melyik karakterhez melyik l337 "titkosítás" tartozik. A l337-ről már volt szó az előző rész Chomsky fejezetében, szóval itt nem írnám le újra.

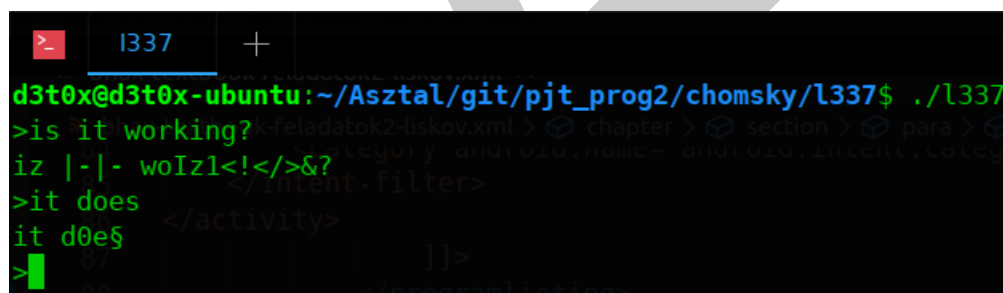


```
d3t0x@d3t0x-ubuntu:~/Asztal/git/pjt_prog2/chomsky/l337$./l337
>is it working?
iz |.- woIz1<!/>&?
>it does
it d0e$
>
```


## 15.5 Full screen

Készítsünk egy teljes képernyős Java programot! Tipp: [https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/javat-tanito-javat/ch03.html#labirintus\\_jatek](https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/javat-tanito-javat/ch03.html#labirintus_jatek)

A feladat az volt, hogy készítsünk egy Java programot, amely teljes képernyős üzemmódban fut. A [Labirintus Játékot](#) sikerült életre keltetni. Hasonló problémával szenvedett, mint az Encoding feladat példája. Mivel ez a játék 1024x768-as felbontásra lett elkészítve, ezért az én 21:9-es képarányú monitoromon, 2560x1080-as felbontással, nem volt túlzottan teljes képernyős hatása, annak ellenére, hogy tényleg teljes képernyős üzemmódban indult el.

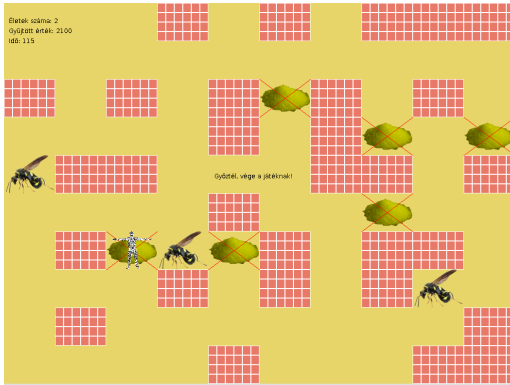

Ezért úgy döntöttem, hogy írok egy egyszerű **saját programot** a feladatra. A program teljes képernyős üzemmódban indul, majd véletlenszerű helyre rajzol egy kitöltött ellipszist, véletlenszerű szélességgel és magassággal, véletlenszerű színnel. Ezt a rajzolást minden tizedek ezredmásodperc után végrehajtja. Ha elindítjuk a programot, egy régi képernyővédő-szerű hatást kelt.

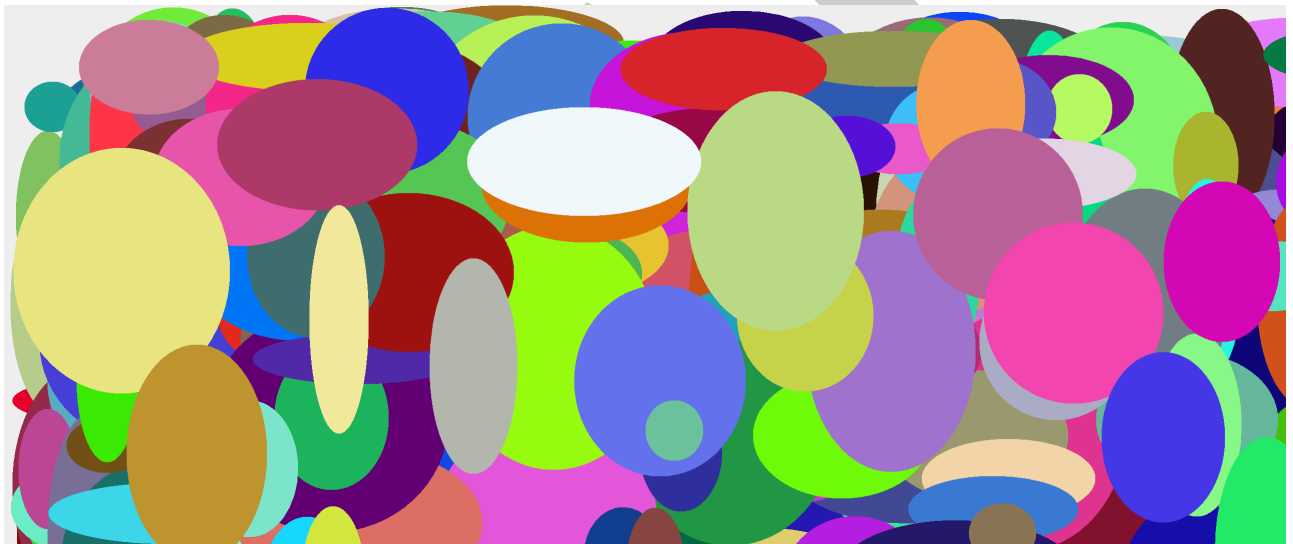

## 15.6 Paszigráfia Rapszódia OpenGL full screen vizualizáció

Lásd vis\_prel\_para.pdf! Apró módosításokat eszközölj benne, pl. színvilág, textúrázás, a szintek jobb elkülönítése, kézreállóbb irányítás.

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/chomsky/PaRaOpenGL/para6.cpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/chomsky/PaRaOpenGL/para6.cpp)

A feladat az volt, hogy a Paszigráfia Rapszódia OpenGL-es programon végezzünk el módosításokat.

Az első módosításom az volt, hogy a program háttérszínét feketére állítottam. Ezt a draw függvényben lehet megtenni, a `glClearColor ( 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f );` függvényhívással.

```
void draw (void)
{
```

```
glClearColor (0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

if (transp)
 glDisable (GL_DEPTH_TEST);
else
 glEnable (GL_DEPTH_TEST);

glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
gluLookAt (0.0f, 3.0f, 6.0f ,0.0f ,0.0f ,0.0f ,0.0f ,1.0f ,0.0f);

for (int i {0}; i<cubeLetters.size(); ++i)
 if (i == index) {
 drawPaRaCube (i);
 } else {
 drawPaRaCube (i);
 }

glutSwapBuffers();
}
```

A második módosításom a programon, hogy a kirajzolt kockáknak teljesen fehér (azaz #ffffff vagy RGB(255, 255, 255)) legyen. Ezt a drawPaRaCube függvény 12. sorában található glColor3f ( 1.0f, 1.0f, 1.0f ); függvényhívással tehetjük meg.

A harmadik módosításom az volt, hogy amikor kiválasztunk egy kockát forgatásra, akkor az átlagember (nem programozó) gondolkodását használva válasszuk ki. Tehát, amikor a bal szélén lévő (első) kockát választjuk ki, akkor ne a '0' billentyűvel válasszuk ki, hanem az '1'-es billentyűvel. Magyarán "toltam egyet jobbra" a kockák kiválasztásáért felelős billentyűkön. Ezt a következő bekezdés utáni programrészleten lehet majd megtekinteni.

A negyedik és utolsó módosításom az volt, hogy a kiválasztott kockánkat lehessen a "wasd" billentyűkkel is forgatni a nyílakon túl. Ezzel a módosítással azok számára lesz kézreállók az irányítás, akik szoktak olyan játékokkal játszani, amelyekben szintén ezeket a billentyűket használjuk karakterünk irányítására. Ezt a módosítást az előzővel együtt a keyboard függvényben lehet megtenni.

```
void keyboard (unsigned char key, int x, int y)
{
 //"wasd"-dal történő forgatás
 if (key == 'w') {
 cubeLetters[index].rotx += 5.0;
 } else if (key == 's') {
 cubeLetters[index].rotx -= 5.0;
 } else if (key == 'd') {
 cubeLetters[index].roty -= 5.0;
 } else if (key == 'a') {
 cubeLetters[index].roty += 5.0;
 }
}
```

```
//átlagembernek(nem programozó) szánt kocka kiválasztás
if (key == '1') {
 index=0;
} else if (key == '2') {
 index=1;
} else if (key == '3') {
 index=2;
} else if (key == '4') {
 index=3;
} else if (key == '5') {
 index=4;
} else if (key == '6') {
 index=5;
} else if (key == '7') {
 index=6;
} else if (key == 't') {
 transp = !transp;
} else if (key == '-') {
 ++fovy;

 glMatrixMode (GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();
 gluPerspective (fovy, (float) w/ (float) h, .1f, ↵
 1000.0f);
 glMatrixMode (GL_MODELVIEW);


} else if (key == '+') {
 --fovy;

 glMatrixMode (GL_PROJECTION);
 glLoadIdentity();
 gluPerspective (fovy, (float) w/ (float) h, .1f, ↵
 1000.0f);
 glMatrixMode (GL_MODELVIEW);

}

glutPostRedisplay();

}
```

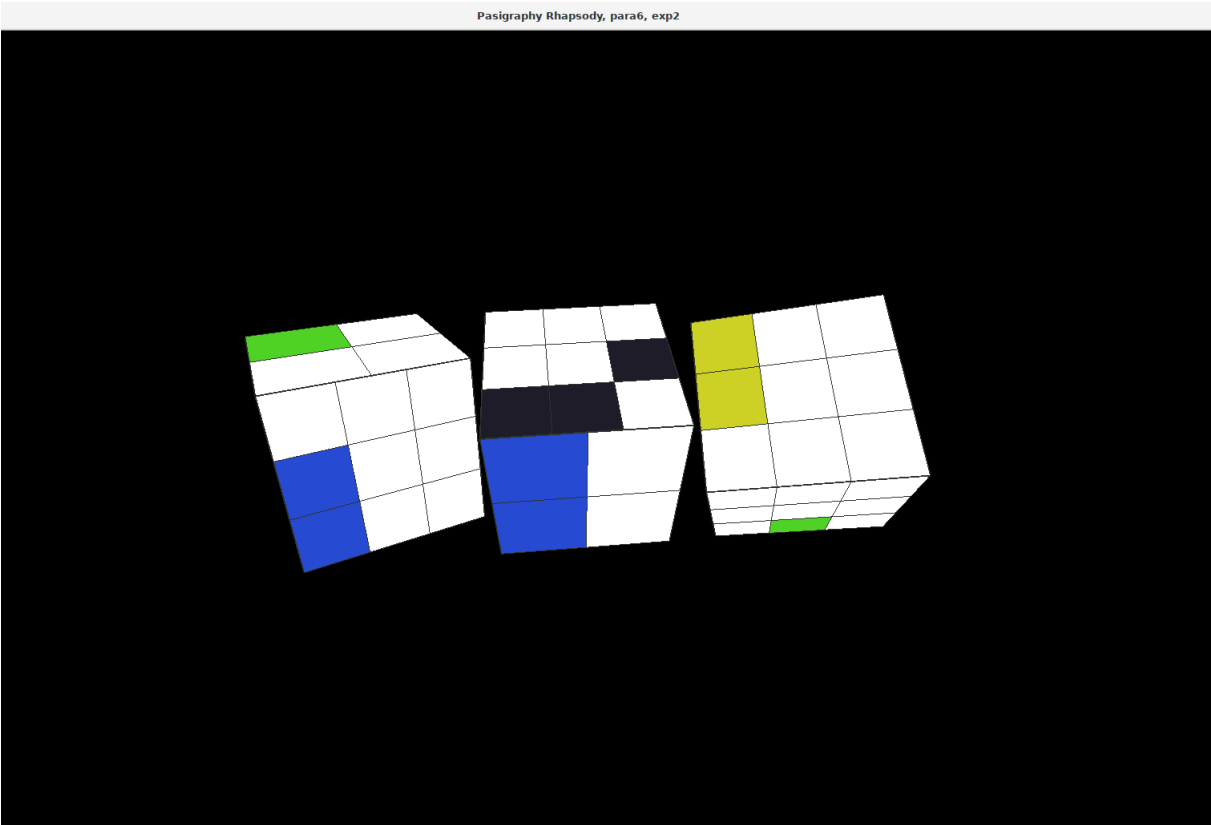

DRAFT

## Chapter 16

# Helló, Stroustrup!

### 16.1 Olvasónapló - Stroustrup

Mint a korábbi fejezetben írtam, az osztályoknak vannak tagjai. Ezek mezők, nevesített konstansok, vagy pedig metódusok. Az osztályoknak lehet konstruktort definiálni, többet is. A konstruktor függvények az objektum létrehozásakor fut le, általában az objektum mezőinek inicializálása céljából. A destruktor függvény pedig az objektum törlésénél fut le. A destruktorok főleg akkor fontosak, amikor az osztály dinamikusan foglal memóriát, mivel azt fel is kell szabadítanunk a program futása után. Osztályon belül lehet osztályokat definiálni, ezek a beágyazott típusok.

### 16.2 JDK osztályok

Írjunk olyan Boost C++ programot (indulj ki például a fénykardból) amely kilistázza a JDK összes osztályát (miután kicsomagoltuk az src.zip állományt, arra ráengedve)!

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/stroustrup/JDK-Boost](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/stroustrup/JDK-Boost)

A megoldásomat [erre a gistre](#) alapoztam. Az eredeti program "lényegi" részét a void `list` függvénybe tettem, mivel rekurzívan szeretném listázni a fájlokat. A for ciklusban először megnézem, hogy az éppen vizsgált fájl `.java` kiterjesztésű-e és, ha igen, akkor a `sum` változót növelem eggyel. Ezután újravizsgálom, hogy `.java` kiterjesztésű-e a fájl, ha igen, akkor megfelelő indentálással, a jobb elkülöníthetőség érdekében, kiíratom a fájl nevét. Ezután vizsgálom, hogy az éppen vizsgált fájl és mappa-e, mivel linuxon minden fájl, ha igen, akkor rekurzívan meghívom arra a mappára is a `list` függvényt. Ha a program eléri az argumentumként megadott mappa végét, a program kiírja, hogy mennyi publikus Java osztályt talált a mappában, majd leáll. A megoldáshoz mellékeltem egy Makefile-t, amely a `make` parancs kiadásával lefordítja a programot, illetve a `jdkX` mappába kicsomagolja a megfelelő `src.zip` állomány tartalmát.

Egy példa a program futására:

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The top bar has a red icon, the text 'JDKBoost', and a '+' sign. The terminal lists 25 Java source files from the OpenJDK source tree, all under the path 'jdk8/sun/java2d/loops/'. The files include: DrawRect.java, RenderCache.java, GraphicsPrimitiveProxy.java, FillRect.java, ScaledBlit.java, XORComposite.java, GeneralRenderer.java, GraphicsPrimitiveMgr.java, DrawGlyphListAA.java, ProcessPath.java, FillParallelogram.java, DrawLine.java, FillPath.java, BlitBg.java, DrawGlyphListLCD.java, FontInfo.java, MaskBlit.java, DrawPath.java, and CustomComponent.java. Below the list, it says 'Java osztályok száma az OpenJDK-ban: 17381'. The prompt is 'd3t0x@d3t0x-ubuntu: ~/Asztal/git/pjt\_prog2/stroustrup/JDK-Boost\$'. In the background, a Stack Overflow search result is visible for 'pjt\_bhax\_book', showing a message about a missing template and a list of build commands.

```

---jdk8/sun/java2d/loops/DrawRect.java
---jdk8/sun/java2d/loops/RenderCache.java
---jdk8/sun/java2d/loops/GraphicsPrimitiveProxy.java
---jdk8/sun/java2d/loops/FillRect.java
---jdk8/sun/java2d/loops/ScaledBlit.java
---jdk8/sun/java2d/loops/XORComposite.java
---jdk8/sun/java2d/loops/GeneralRenderer.java
---jdk8/sun/java2d/loops/GraphicsPrimitiveMgr.java
---jdk8/sun/java2d/loops/DrawGlyphListAA.java
---jdk8/sun/java2d/loops/ProcessPath.java
---jdk8/sun/java2d/loops/FillParallelogram.java
---jdk8/sun/java2d/loops/DrawLine.java
---jdk8/sun/java2d/loops/FillPath.java
---jdk8/sun/java2d/loops/BlitBg.java
---jdk8/sun/java2d/loops/DrawGlyphListLCD.java
---jdk8/sun/java2d/loops/FontInfo.java
---jdk8/sun/java2d/loops/MaskBlit.java
---jdk8/sun/java2d/loops/DrawPath.java
---jdk8/sun/java2d/loops/CustomComponent.java

Java osztályok száma az OpenJDK-ban: 17381
d3t0x@d3t0x-ubuntu: ~/Asztal/git/pjt_prog2/stroustrup/JDK-Boost$

```

## 16.3 Másoló-mozgató szemantika

Kódcsipeteken (copy és move ctor és assign) keresztül vedd össze a C++11 másoló és a mozgató szemantikáját, a mozgató konstruktort alapozd a mozgató értékadásra!

Ezt a feladatot az előző rész [6.6-os feladatában](#) lévő példával magyaráznám.

```

Binfa (const Binfa & regi)
{
 std::cout << "LZWBinFa copy ctor" << std::endl;

 gyoker.left = masol (regi.gyoker.left, regi.fa);
 gyoker.right = masol (regi.gyoker.right, regi.fa);

 if (regi.fa == & (regi.gyoker))
 fa = &gyoker;
}

Binfa& operator= (const Binfa & regi)
{
 std::cout << "LZWBinFa copy ctor" << std::endl;

 gyoker.left = masol (regi.gyoker.left, regi.fa);
 gyoker.right = masol (regi.gyoker.right, regi.fa);
}

```



```
 if (regi.fa == & (regi.gyoker))
 fa = &gyoker;

}
```

Ezek a kódcsipetek az LZW Bináris Fa másoló konstruktora és értékadása. Ez arra szolgál, amikor egy bináris fát le akarunk másolni. Ez olyankor problémás lehet, amikor csak arra kell az értékadás, hogy másik objektum tárolja a bináris fát és a bináris fánk már akár több GB-os. Ilyenkor jön képbe a mozgató értékadás, amely csak a két fa gyökerét cseréli meg:

```
Binfa (Binfa && regi)
{
 std::cout << "LZWBinFa move ctor" << std::endl;

 gyoker.left = regi.gyoker.left;
 gyoker.right = regi.gyoker.right;

 regi.gyoker.left = nullptr ;
 regi.gyoker.right = nullptr ;

}

Binfa& operator= (Binfa && regi)
{
 std::cout << "LZWBinFa move ctor" << std::endl;

 gyoker.left = regi.gyoker.left;
 gyoker.right = regi.gyoker.right;

 regi.gyoker.left = nullptr ;
 regi.gyoker.right = nullptr ;

}
```

Ennek az értékadásnak az előnye, hogy mivel csak a két fa gyökerét cseréli meg, azért az akár több GB-os bináris fánk a memóriában ugyanott marad, illetve az a bináris fa, amely értékül kapta az újat, annak a tartalma törlődni fog.

Amikor mozgató értékadást szeretnénk alkalmazni, az `std::move()` függvényt kell meghívni a "mozgatandó" objektumra. Azért "mozgatandó" macskakörmek között, mert mint feljebb írtam is, igazából semmit nem mozgat, a memóriában minden marad a helyén.

Ez az értékadási módszer a C++11-es szabvány újdonsága. Azelőtt csak másoló értékadás volt.

## 16.4 Hibásan implementált RSA törése

Készítsünk betű gyakoriság alapú törést egy hibásan implementált RSA kódoló: <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.r> (71-73 fólia) által készített titkos szövegen

Készítettem egy olyan RSA titkosítót, amelyet nem lehet betűgyakoriság alapon törni, Pythonban. Ez megtalálható [itt](#).

Megoldás1: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/stroustrup/rsacrack](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/stroustrup/rsacrack)

Ebben a megoldásban megpróbáltam életre kelteni a feladateleírásban szereplő programot, ami nagyjából sikerült is. Az egyetlen probléma, hogy amikor a kulcspárokat generálja a program a `z_i` változóról nem tudtam eldönteni, hogy az milyen értéket tárol, így egy véletlenszerű `BigInteger` értéket választottam neki.

Titkosítandó és egyben törendő szövegnek Daniel Defoe: Robinson Crusoe könyvének néhány bekezdését választottam angolul írásjelek és whitespace nélkül. Csak az egyszerűség kedvéért.

A program bináris szemetet generál, amelyet, megvizsgálva a `bin_to_dec` programmal, amely a fájlban lévő összes karaktert átír a decimális megfelelőjére, nem lehet betűgyakoriság alapján törni, ugyanis ugyanannak a karakternek többféle megfelelője van a titkosított szövegben.

Megoldás2: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/stroustrup/rsacrack\\_sajat](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/stroustrup/rsacrack_sajat)

Ebben a megoldásban kétféle titkosítást néztem, amelyet fel lehet törni betűgyakoriság elemzéssel. Az első a [Ceasar-kódoló](#), amely talán a legismertebb és legegyszerűbb titkosítási forma. Ezzel kezdeném a megoldásom részletezését.

Először is megírtam a Ceasar-kódolót, amelyet szerintem nem kell részleteznem, ugyanis egy faék egyszerű program. Ezt meghívva az előző megoldás titkosítandó szövegére előállítja a titkosított szöveget.

Ezután létrehoztam a `letter_freq_analysis` nevű programot, amely vizsgálja, hogy az adott fájlban melyik karakter hányszor fordul elő, illetve egy kapcsolóval ki lehet választani, hogy a statisztikáknál karakterek helyet a karakterkód decimális alakjához rendelje az előfordulások számát. A program a kódolt szövegben szereplő karakter-, vagy karakterkódokhoz rendelt előfordulások száma után írja, hogy az átlagos betűgyakoriság alapján az angol nyelvben melyik betűnek feleltethető meg legnagyobb valószínűséggel.

Ez alapján a javasolt betűhelyettesítésekkel meg lehet próbálni megtörni a szöveget, amely valószínűleg fog értelmes szavakat tartalmazni. mivel ebben az esetben mindegyik "titkos" karakter ugyanolyan távolságra van az eredeti megfelelőjétől az ábécében, azért feltételezhetjük, hogy a többire is igaz. És legnagyobb valószínűséggel így is van, azaz sikeresen feltörtük a Ceasar-kódolóval titkosított szöveget.

A helyettesítéssel kezdve a törés menete megtekinthető a [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/stroustrup/rsacrack\\_sajat/cracking.txt](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/stroustrup/rsacrack_sajat/cracking.txt) fájlban.

A másik titkosítás az előző rész Ceasar fejezetében megismert Exor titkosító egy butított változata, amely egyetlen karakterrel exorolja a titkosítandó szöveg karaktereit. Használata azonos a Ceasar-kódolóval, működése azonban kicsit eltér. Míg a Ceasar-rejtjel az ábécében "eltolta" a karaktereinket, az exor titkosító a szövegünk karaktereire bitenként végrehajtja az XOR (kizáró vagy) műveletet a kulcskarakterrel. Ebben a példában az 'f' karakterrel.

Mivel ez a program bináris szemetet állít elő, amelyet a megfelelő kulccsal exorozva visszkapjuk az eredeti szöveget, ezért stratégiát kellett váltani, ugyanis a betűgyakoriság vizsgáló program kiírná a "titkos" karaktereket, de mivel azok nagy valószínűséggel nem nyomtatható karakterek, ezért nem megy. Ezért hoztam létre hozzá a `-int` kapcsolót, amely a "titkos" karaktereket a decimális megfelelőjükkel helyettesíti.

Mivel a titkos szövegünk még mindig bináris szemét, azért szövegszerkesztőkben nehéz dolgunk lesz a megjelenítéssel, márpedig szeretnénk megjeleníteni, mert ki kéne találni néhány "betű" jelentését. Ennek megoldásaként hoztam létre a `bin_to_dec` programot, amely a bináris szemét karaktereit decimálisan jeleníti meg egy generált fájlban, minden decimális megjelenítést szóközökkel elválasztva.

Itt a legjobb, amit tehetünk, hogy megpróbáljuk a `letter_freq_analysis` programunk javaslataival helyettesíteni a karaktereket, hátha találunk néhány értelmes szót, illetve néhány értelmes szót, amely még tartalmaz ismeretlen "betű(ke)t". A megtalált értelmes szavakból már meg lehet fejteni néhány másik karakter jelentését, aztán azokkal a helyettesítésekkel továbbfolytatni, amíg fel nem törjük az összes karakter jelentését. Általában az 'e', 't' és 'a' karaktereknek megfelelő javaslatot ad.

A feltörés menete megtekinthető a [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/stroustrup/rsacrack\\_sajat/-cracking\\_exor.txt](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/stroustrup/rsacrack_sajat/-cracking_exor.txt) fájlban. Itt az előző bekezdés menete tekinthető meg teljes egészében.

A mappában létrehoztam egy Makefile-t, amely arra szolgál, hogy egy `make` parancsot kiadva leforduljanak a szükséges programok a feladat teljesítéséhez.

## 16.5 Változó argumentumszámú ctor

Készítsünk olyan példát, amely egy képet tesz az alábbi projekt Perceptron osztályának bemenetére és a Perceptron ne egy értéket, hanem egy ugyanakkora méretű „képet” adjon vissza. (Lásd még a 4 hét/Perceptron osztály feladatot is.)

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/stroustrup/perceptron2](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/stroustrup/perceptron2)

Ez a megoldás az első rész 4.6-os feladatára épül, illetve annak egy továbbfejlesztése. Annyi változtatás történt, hogy létrehoztam a perceptron osztályon belül egy új metódust `gen_img` névvel, amely a paraméterként megadott képadatok alapján generál új képadatokat, amelyet a függvény végén visszaad a hívónak. Az új képadatokat megfelelő módon értékül adom az elkészítendő png fájlban, majd a `png++` könyvtár segítségével kiíratom a png fájlt.

A megoldás jelenleg véletlenszerű hangyaháborút generál. Ezen valószínűleg lehetne segíteni tanítással, de a tanítási próbálkozások után a képadatok minden esetben NaN értékkel rendelkeznek, amelyből a `png++` egy teljesen fekete képet generál.

## 16.6 Összefoglaló

Az előző 4 feladat egyikéről írf egy 1 oldalas bemutató „esszé szöveget”!

## Chapter 17

# Helló, Gödel!

### 17.1 Olvasónapló - Gödel

Az interface-ek az osztályoknak egy változata, amely teljes mértékben absztrakt. Egyetlen metódusa sem lehet implementálva. Ezek az osztályok ténylegesen csak interface-ek az ezeket implementáló osztályokhoz. A collectionök absztrakt listák, amelyek azonos típusú, vagy közös ősi elemek tárolására alkalmasak.

A lambda kifejezések olyan nyelvi eszközök, amelyet a funkcionális nyelvekből vettek át. A lambda függvények névtelen függvények. Ezeket arra lehet használni, hogy függvényeknek adjunk át függvényeket paraméterül és nem akarjuk magát a függvényt külön "létrehozni". Természetesen másra is lehet használni, például akarunk létrehozni egy függvényt egy másik függvényen belül, de nem akarunk egy teljes függvényt deklarálni és implementálni.

### 17.2 C++11 Custom Allocator

<https://prezi.com/jvvbytkwgsxj/high-level-programming-languages-2-c11-allocators/> a CustomAlloc-os példa, lásd C forrást az UDPROG repóban!

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/godel/custom\\_alloc/custom\\_alloc.hpp](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/godel/custom_alloc/custom_alloc.hpp)

A megoldásomat az [ezen a linken](#) található Allocator Biolerplate-re alapoztam. Amiben lényegesen eltér az én megoldásom, hogy próbáltam fájlokra szedni, mint a legtöbb C++ programomat, hogy a deklaráció és az implementáció külön fájlokban legyenek. A megszokott módon ez nem megoldható, ugyanis a template-ek fordításánál a fordítónak "látnia" kell egyszerre a deklarációkat és az implementációkat is, hogy olyan binárist tudjon előállítani, hogy a linkelés sikeres legyen. Ha ez nem így történik, akkor a fordító úgy nevezi el a template függvényeket, "ahogy jól esik neki", így a linker nem tudja helyesen, vagy egyáltalán, linkelni. Erre a problémára kerestem megoldást StackOverflow-on és találtam is egyet, amely azt írja, hogy az implementációkat egy .tcc kiterjesztésű fájlba tegyem, majd az allokátor osztály definíciója után include-oljam. Ez megoldotta a problémát, szóval alkalmaztam és a megoldásomat is ilyen formában töltöttem fel githubra.

## 17.3 STL map érték szerinti rendezése

Például: <https://github.com/nbatfai/future/blob/master/cs/F9F2/fenykard.cpp#L180>

Megoldás: [https://github.com/IGNissen/pjt\\_prog2/blob/master/godel/STL\\_sort/stl\\_sort.cpp](https://github.com/IGNissen/pjt_prog2/blob/master/godel/STL_sort/stl_sort.cpp)

Megoldásomban a fénykard `sort_map` függvényét alkalmaztam, amellyel a `main` függvényben létrehozott `std::map` típusú `my_map` nevű asszociatív tömböt rendeztem. A rendezés úgy működik, hogy az asszociatív tömb értékpárjait `std::pair` típusú `std::vector`-okba szedjük, majd az `std::sort` függvénnyel rendezzük ezeket, viszont mivel nem egyszerű adattípusról van szó, ezért a rendezőfüggvényben meg kell adni paraméterül, hogy mi alapján hasonlítsa össze a rendezendő elemeket. Ebben az esetben ez egy lambda függvény, amelynek olyan tulajdonsága van, hogy nem kell létrehozni érte magát a függvényt, hogy használhassuk, illetve ebben a példában is jól látható, hogy így egyszerűen a paraméter helyén megírjuk a függvényünket, amelyet átadunk a függvénynek és kész. Ezután a függvény visszaadja a már rendezett `std::vector`-t. Amivel kiegészítettem az alap programot, hogy a `main` függvényben létrehoztam a rendezni kívánt mapot és inicializáltam, majd kiírtam az értékpárjait, ezután meghívtam rá a `sort_map` függvényt, majd kiírtam rendezve is.

## 17.4 Alternatív Tabella rendezése

Mutassuk be a [https://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ\\_tabella](https://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ_tabella) a programban a `java.lang` `Interface Comparable<T>` szerepét!

Megoldás: [https://github.com/IGNissen/pjt\\_prog2/tree/master/godel/alt\\_tab](https://github.com/IGNissen/pjt_prog2/tree/master/godel/alt_tab)

Ebben a feladatban az a cél, hogy bemutassuk a Java nyelv `Comparable<T>` interfészét. Ennek az interfésznek az implementálása ugyanazon eredménnyel jár, mint egy C++ osztályban az `operator<`, `operator=` és `operator>` függvények túlterhelése. Java nyelvben ezt az `implements` kulcsszóval lehet jelezni, majd a `compareTo` függvény implementálásával lehet "megmondani", mi alapján és hogyan is történjen az összehasonlítás.

## 17.5 UDPROG-ba posztolt bónusz feladat(Hackerek rendezése)

Van egy kezdeményezés a DEAC-Hackersben: <https://youtu.be/HqeLaKJXC9c> Az UDPROG-ban azzal promótálnám, hogy bevinném egy olyan feladatnak (szimpla PHP+JavaScript), amivel ki lehet váltani kétőt, ha kap ez a poszt 20 lájkot. Maga a feladat: ami megvolt C++-ban és Java-ban: asszociatív tömb rendezése, hogy a képen láthatóan sorba legyenek a hackerek. DEAC 100 hours challenger B

Megoldás: [https://github.com/IGNissen/pjt\\_prog2/tree/master/godel/bonus\\_skip2\\_udprog](https://github.com/IGNissen/pjt_prog2/tree/master/godel/bonus_skip2_udprog)

Megoldásomhoz az alapötletet Molnár Antal Albert megoldása adta, viszont a két megoldás jelentősen eltér egymástól. Már az is jelentős eltérés, hogy ő kliensoldalon rendezte a tömböt, JavaScriptben, míg én szerveroldalon php-ban.

A megoldásomban először is létrehoztam a `login.php` nevű fájlt, ami nevéből adódóan a hackerek bejelentkezéséért felelős. Maga a weboldal egy kis egyszerű HTML+CSS kombó, amin minden vízszintesen középre van igazítva, a DEAC logó alatt pedig ott van a felhasználónév/jelszó bevitelére szánt input mezők. Egyszerűség kedvéért ebben a feladatban mindegyik hackernek a jelszava az, hogy `teszt`. Ezután jött a php


kód írása, amely arra szolgált, hogy ellenőrizze a megadott adatokat, azaz bejelentkezett-e a hacker vagy pedig elírta a felhasználónevet vagy jelszót. Ha sikeresen bejelentkezett, akkor a sessionön belül létrehozta a megfelelő értékpárokat, amelyet az adott munkamenetben a weboldal minden lapja látja. Majd, ha ezek is megvannak, átirányítja a hackert a 100.php oldalra.

A 100.php oldalon jelenik meg, hogy az egyes hackerek mennyit streameltek eddig, illetve legfelül jelenik meg a közösen streamelt idő. Ebben a fájlban kicsit hozzányúltam a php kódhoz, hogy az úgy működjön, ahogy szerintem kellene neki. Amikor ez megvolt, létrehoztam az index.php nevű fájlt, ami csak azért kell, hogyha valaki használni akarná az oldalt, akkor általában a webszerverek az index.html-t vagy az index.php-t küldik vissza a kliensnek. Az index.php igazából annyiból áll, hogy egyből átirányítja a böngészőt a login.php-ra.

Még létrehoztam egy stop.php nevű fájlt, amely arra szolgál, hogy a szerveren is lezárja a streamelést és elmentse a változásokat szerveroldalon. Majd, ha ez megtörtént, átirányítja a klienst a login.php-ra.

Miután ezek megvoltak, jöhetett az asszociatív tömb rendezése. Én ezt szerveroldalon oldottam meg, egy buborékredezés segítségével. Ez az egyik leglassab rendezési algoritmus, viszont ilyen kis mennyiségű adatnál nem igazán számít. Az asszociatív tömböt rendezésre úgy készítettem fel, hogy külön tömbökbe szedtem a kulcsokat és az értékeket, majd a rendezés után külön tömbként írtam is ki a php-val.

Következzen néhány kép:

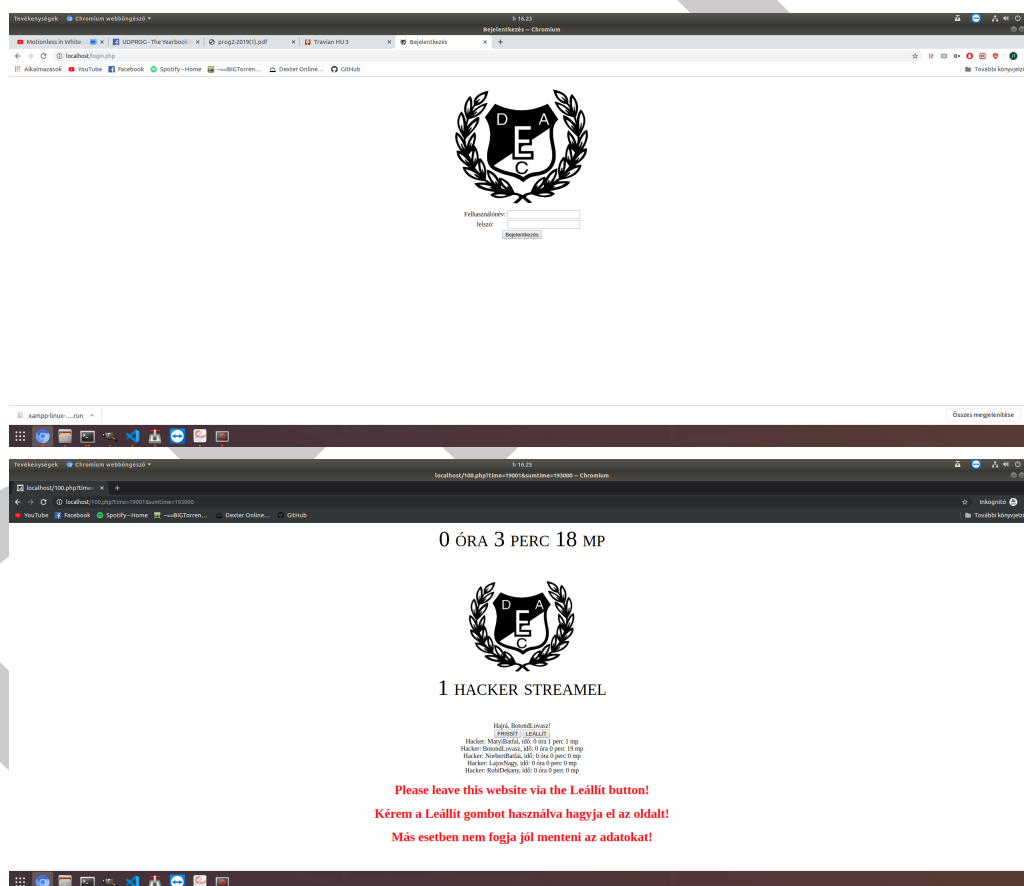

## 17.6 GIMP Scheme hack

Ha az előző félévben nem dolgoztad fel a témát (például a mandalás vagy a króm szöveges dobozosat) akkor itt az alkalom!

Ezt a feladatot hagynám ki elsőként a Hackerek rendezése feladattal.

DRAFT

## Chapter 18

# Helló, Schwarzenegger

### 18.1 Olvasónapló - Schwarzenegger

Az adatfolyam digitálisan kódolt összetartozó jelek sorozata. Az adatfolyamok az adattudományokhoz a Big Data-hoz és Mesterséges Intelligencia alkalmazásokhoz nagyon hasznosak.

Vannak olyan programozási nyelvek, ahol az IO eleme a nyelvnek, ilyen például a Java, illetve olyanok is, ahol nem, például a C/C++. A fájlkezelés általános folyamata:

```
adatfolyam megnyitása
amíg van adat
 írás/olvasás
adatfolyam bezárása
```

A Java nyelv tartalmaz egy objektum szerializációnak nevezett mechanizmust, amely a Java objektumokat bájt sorozattá alakítja. Ez a bájt sorozat az objektumról minden adatot tartalmaz.

Miután a szerializált objektumot fájlba írunk, abból a fájlból újra fel lehet építeni az objektumot memóriában. Ez a folyamat a JVM implementációtól teljesen független. Ez azt jelenti, hogy valamelyik platformon szerializálhatjuk, majd egy teljesen másik platformon deszerializálhatjuk.

### 18.2 FUTURE tevékenység editor

Javítsunk valamit a ActivityEditor.java JavaFX programon! <https://github.com/nbatfai/future/tree/master/-cs/F6> Itt láthatjuk működésben az alapot: <https://www.twitch.tv/videos/222879467>

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/schwarzenegger/future/ActivityEditor.java](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/schwarzenegger/future/ActivityEditor.java)

Ez a program egy JavaFX-et használó program, amely a nevéből kikövetkeztethetően egy tevékenység-kezelő program. A program fordításával különösebb probléma nincs, csak annyi, hogy openJDK8-at kell hozzá használni. OpenJDK11-gyel már nem jelenik meg rendesen a program.



A feladat leírása alapján a program tartalmaz hibákat. Az egyik hiba, amely feltűnt, hogy a tevékenység átnevezésekor az altevékenységek nem jönnek létre az új tevékenységnév alatt újratöltés alatt, azaz a fájlrendszerben nincs letárolva rendesen. Ezt az `editCell` függvényben lehet orvosolni a `TextFieldTreeCell` osztályban.

```
private void editCell() {
 if (getItem() == null) {
 return;
 }
 String oldText = getItem().toString();
 textField.setText(oldText);
 textField.setOnKeyReleased((javafx.scene.input.KeyEvent t) -> {
 if (t.getCode() == javafx.scene.input.KeyCode.ENTER) {
 String newText = textField.getText();
 java.io.File newf = new java.io.File(newText);
 java.io.File oldf = new java.io.File(oldText);
 try {
 oldf.renameTo(newf);
 } catch (Exception e) {
 System.err.println(e.getMessage());
 }
 commitEdit(newf);
 }
 });
}
```

Ez a javított forrás. A forráson kicsit tömörítettem, hogy kevesebb helyet foglaljon. Az eredeti forrásban szebben tagolt.

A hibát az okozta, hogy átnevezésnél, csak létrehoztunk egy új fájlt, viszont az eredeti tartalmat nem mozgattuk. A tartalmat ennél a megoldásnál sem mozgadjuk, hanem a fájlt átnevezzük a `renameTo` függvény segítségével a fájlrendszerben, illetve a `commitEdit` függvényt az új fájl nevével hívjuk meg, ezzel biztosítva, hogy a programon belül is nyoma legyen az átnevezésnek.

Így néz ki a program felülete:

Tulajdonságok fája

- ▼ Én, magam
  - ▶ Kúcsín
  - ▶ Belbecs

Tevékenységek fája és a tevékenységekhez hozzárendelt tulajdonságok

- ▼ City
  - ▼ City/Debrecen
    - ▼ City/Debrecen/Oktatás
      - ▼ City/Debrecen/Oktatás/Informatika
        - ▼ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Hibajavítás
          - ▼ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Testing
            - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Testing/Penetration Testing
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Tankönyv olvasás
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/DEIK
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/UDPROG
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Forráskód írás
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/API doksi olvasás
          - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Programozás/Forráskód olvasás
        - ▶ City/Debrecen/Oktatás/Informatika/Rendszeradminisztráció
      - ▶ City/Debrecen/Sport

FUTURE6: ACT &amp; ACT PROPS EDITOR, (F6ActEdit) v.: 0.0.1, Szerzői jog (C) 2018, GNU GPL v3, Bátfai Norbert, nbatai@inf.unideb.hu, nbatai@gmail.com

## 18.3 OOCWC Boost ASIO hálózatkezelése

Mutassunk rá a scanf szerepére és használatára! <https://github.com/nbatfai/robocaremulator/blob/master/justine/ro>

A scanf függvény C nyelvben a standard inputról való olvasásra használatos. Ebben a programban viszont az sscanf függvényt használjuk, amely egy megadott stringből olvas be. Itt a yytext változó tárolja a standard inputról olvasott adatot. Ezután a carlexer.ll fájlban megadott reguláris kifejezésekre próbálja illeszteni a yytextben található adatot. Ha talál egy mintát, maelyre illeszkedik, meghívja a megfelelő lexer által generált függvényt, amelyben az olvasott adatoknak megfelelően eltároljuk az olvasott adatokat.

Egy példa:

```
INIT "<init"
...
{INIT}{WS}{WORD}{WS}{INT}{WS}("c"|"g") {
 std::sscanf(yytext, "<init %s %d %c>", name, &num, &role);
 if(num >200)
 {
 m_errnumber = 1;
 num = 200;
 }
}
```

```
m_cmd = 1;
}
```

Itt a reguláris kifejezés `{INIT}{WS}{WORD}{WS}{INT}{WS}("c"|"g")`, amely annyit jelent, hogy az adat úgy kezdődik, hogy "<init", ezután whitespace, azaz space, tab, stb...; ezt követi egy string, amelyet követ egy egész szám, megint whitespace, majd "c" vagy "g" karakter. Ha talál a program egy erre a mintára illeszkedő stringet, akkor a `std::sscanf` függvény segítségével a megfelelő értékeket eltárolja a megfelelő változóiban.

## 18.4 SamuCam

Mutassunk rá a webcam (pl. Androidos mobilod) kezelésére ebben a projektben: <https://github.com/nbatfai/SamuCam>

A `main.cpp`-ből kiindulva végig lehet követni a `videoStream` `std::string` típusú változó "útját", amelynek utolsó "állomása" a `SamuCam` osztály konstruktorában van.

```
void SamuCam::openVideoStream()
{
 videoCapture.open (videoStream);

 videoCapture.set (CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, width);
 videoCapture.set (CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, height);
 videoCapture.set (CV_CAP_PROP_FPS, 10);
}
```

A `SamuCam::openVideoStream()` függvényben hozzuk létre a kapcsolatot a videóforrással, amely a program esetében egy IP Kamera. Beállítjuk a felvétel szélességét, magasságát, illetve másodpercenkénti képkockaszámát.

A képek "beszerzéséért" és feldolgozásáért a `SamuCam::run()` függvény felelős. A `frame` `cv::Mat` típusú változóban lesz tárolva a kameráról "beszerzett" kép. A `videoCapture.read ( frame )` függvényhívással "szerezhetjük be" a kamera által készített képet, amellyel utána, szabadon fogalmazva, azt csinálhatunk, amit akarunk. Ebben a programban éppen arcfelismerést hajtunk végre a képen.


## 18.5 BrainB

Mutassuk be a Qt slot-signal mechanizmust ebben a projektben: <https://github.com/nbatfai/esporttalent-search>

A slot-signal mechanizmust a Qt-n belül arra használjuk, hogy a különböző objektumaink (widgetek, threadek, stb...) tudjanak egymással kommunikálni. Amikor grafikus felhasználói felületű programokat készítünk, általában jó, ha különböző objektumok tudnak egymás között kommunikálni, ha az egyikben

valami változás (akár egy billentyű lenyomása) történt. A signalokat olyankor bocsátjuk ki (az `emit` függvény segítségével), amikor olyan változás történt, amelyet szeretnénk megosztani az összekapcsolt osztállyal, osztályokkal. A slotok egyszerűen C++ függvények, amelyek akkor hívódnak meg, amikor egy signalt kibocsátunk. A signalokat és slotokat a `connect` függvénnyel kapcsolhatjuk össze.

Erre van egy remek szemléltetés a Qt dokumentációjában:

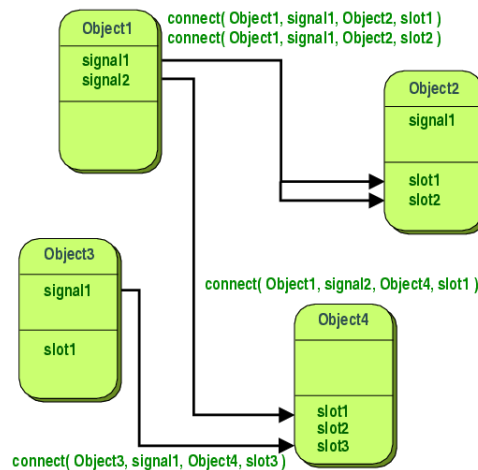

## Chapter 19

# Helló, Lauda!

### 19.1 Olvasónapló - Lauda

A kivételek programozásban olyan kivételes helyzetek, amelyek a program nem várt futásából erednek. Például olyan helyzetek, mint fájlkezelésnél nem létező fájl vagy egy nullával való osztás.

A kivételkezelésre a legtöbb nyelvnek van eszköze. A C nyelvben különböző flagek beállításával lehet jelezni a kivétel bekövetkezését. C++/Java nyelven már léteznek különböző kivétel típusok, osztályok. Ezeken a nyelveken azokat a kódokat, amelyekben előfordulhatnak kivételek, try blokkokban lehet, Javában kell, "próbálni", majd az eldobott kivétel(eke)t, ha van(nak) a catch blokkban kell kezelni. A kivételeket "dobni" a throw kulcsszóval lehet.

Az annotációk és attribútumok a programozási nyelvekben olyan nyelvi eszközök, amelyek segítségével metaadatokat építhetünk be a forrásokba. Az annotáció processzor olyan fordítóprogram-plugin, amely kielemez az annotációkat és azok hatására hibaüzeneteket és figyelmeztetéseket nyomhat el, illetve jeleníthet meg.

### 19.2 Port scan

Mutassunk rá ebben a port szkennelő forrásban a kivételkezelés szerepére! <https://www.tankonyvtar.hu/-hu/tartalom/tkt/javat-tanitok-javat/ch01.html#id527287>

```
public class KapuSzkennel {

 public static void main(String[] args) {

 for(int i=0; i<1024; ++i)

 try {

 java.net.Socket socket = new java.net.Socket(args[0], i);

 System.out.println(i + " figyel!");

 }

 }

 }
}
```

```
 socket.close();

 } catch (Exception e) {

 System.out.println(i + " nem figyel");

 }

}
```

Ez a program lényegében annyit csinál, hogy a célszámítógép portjaival próbál kapcsolatot létrehozni és, ha sikerül, akkor a célszámítógép adott portján egy server figyel. Ekkor a program kiírja, hogy "<portszám> figyel" Viszont, ha nem figyel server, akkor ez egy kivételt okoz, mivel nem tud a kliens programunk kapcsolatot létrehozni. Ekkor tudjuk megállapítani, hogy az adott portot nem figyel a célszámítógép. Viszont ahogyan a weboldal/könyv is írta, ezt csak otthoni eszközökön, vagy pedig engedéllyel szabad használni, mivel ezzel érzékeny információk is szerezhetők, még akkor is, ha csak az 1024 alatti számú portokat vizsgáljuk.

## 19.3 AOP

Szőj bele egy átszővő vonatkozást az első védési programod Java átíratába! (Sztenderd védési feladat volt korábban.)

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/lauda/AspectJ/com/ignissen/binfa/aspect](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/lauda/AspectJ/com/ignissen/binfa/aspect)

A megoldás alapjául az LZWBinFa osztály szolgál, amelyhez kell átszővő hivatkozásokat írni. Az LZWBinFa már a korábbi csokrokból adott. A megoldásomban a bejárásokat "bővítettem" ki.

A pointcut jelzi, hogy egy join pointot szeretnénk létrehozni, amely "csatlakozik" a már meglévő függvényünkhöz, ebben az esetben a void típusú `preorder` függvényhez, illetve a többi bejáráshoz megfelelő módon.

A `before` és `after` kulcsszavak az ún. advice-ok létrehozására szolgál, amelyek a kettőspont után megadott join point lefutása előtt, ill. után kerüljenek meghívásra.

Ebben a példában a bejárásokat vettem join pointnak, illetve ezek előtt, majd után futnak le az advice-ok. Ebben a példában csak egy nagyon egyszerű módosítást végeztem velük, ami abban merül ki, hogy a megadott bejárás előtt és után kiírja, hogy az adott bejárás következik, illetve véget ért. De ettől természetesen sokkal összetettebb és hasznosabb dolgokra is lehet használni.

Legtöbb esetben, amivel találkoztam az interneten, arra használják, hogy akár több osztályhoz tartozó több objektumhoz készítsenek olyan függvényeket, amelyek megfelelő módon tudnak logot írni.

## 19.4 JUnit teszt

A [https://progater.blog.hu/2011/03/05/labormeres\\_otthon\\_avagy\\_hogyan\\_dolgozok\\_fel\\_egy\\_pedat](https://progater.blog.hu/2011/03/05/labormeres_otthon_avagy_hogyan_dolgozok_fel_egy_pedat) poszt kézzel számított mélységét és szórását dolgozd be egy JUnit tesztbe (sztenderd védési feladat volt korábban).

[https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/lauda/JUnit](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/lauda/JUnit)

A megoldás alapjául az LZWBinFa osztály szolgál, amelyre kell test-case-eket írni. Az LZWBinFa már a korábbi csokrokból adott. Ezt kellett tesztelni, hogy egy előre kézzel kiszámított bináris fát kell felépítenie és az alapján mélységet és szórást kellett kiszámolnia.

A TesztJUnit osztályban létrehoztam egy `init` függvényt, amely célja, hogy felépítse a bináris fát a tesztek előtt. Azt, hogy "minden előtt" fusson le, a "@BeforeAll" annotációval lehet jelezni. A "@Test" annotációval lehet megadni, hogy az adott függvény egy vagy több tesztet tartalmaz.

A teszteken belül az `assertEquals` függvény "erősíti" meg, hogy az első paraméterként megadott értéket adja eredményül a második paraméterként meghívott függvény visszatérési értéke. A `round` függvényre azért volt szükség, mert a LZWBinFa beépített szórásszámító függvénye túl pontos értéket adott vissza, viszont az első hat tizedes jegyig megegyezett az általam megadottal.

## 19.5 OSCI

Készíts egyszerű C++/OpenGL-es megjelenítőt, amiben egy kocsit irányítasz az úton.

Erre a feladatra használnám fel a második kihagyási lehetőségemet a Gödel csokorban bemutatott Hackerek rendezése feladattal.

## Chapter 20

# Helló, Calvin!

### 20.1 Olvasónapló - Calvin

A multiparadigmás nyelvek olyan programozási nyelvek, amelyek egyszerre többféle paradigmát is tudnak követni. Ilyen nyelv például a Python. Ezek multiparadigmás nyelvek azt állítják, hogy a procedurális, objektum-orientált és funkcionális paradigmákat egyformán jól tudják alkalmazni.

Ezek a nyelvek célszerű kihasználni, hogy több paradigmát is képesek kezelni, mivel vannak olyan problémák, feladatok, amelyeket célszerű az egyik módon megoldani. Egy játék fejlesztéséhez célszerű az objektum orientált paradigma, viszont egy egyszerű Fibonacci-függvényt procedurális vagy funkcionális paradigmával célszerű megoldani, felesleges köré egy osztályt építeni.

### 20.2 MNIST

Az alap feladat megoldása, +saját kézzel rajzolt képet is ismerjen fel, [https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello\\_s](https://progpater.blog.hu/2016/11/13/hello_s) bol Hátterként ezt vetítsük le: <https://prezi.com/0u8ncvvoabcr/no-programming-programming/>

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/calvin/mnist/mnist.py](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/calvin/mnist/mnist.py)


Ez a feladat a nyolcadik fejezet első feladatának kiegészítése, így csak a kiegészítést magyaráznám.

Ez a megoldás tartalmaz néhány új importot, névszerint a matplotlib.pyplot modult (az image modult végül nem használtam), a PIL modulból az Image osztály, az os és sys modulok.

Az első kiegészítés az volt, hogy tanítás után mentse el a modellt, illetve a következő argumentumok nélküli indításkor csak töltsse be a már feltanított modellt. Argumentumként a program vagy nem vár semmit, vagy pedig egy egész számot, hogy az MNIST tanító adatbázison hány epoch-on keresztül tanítsa a modellt.

A következő módosítás pedig, hogy a tanítás után töltsse be az általunk megadott fájlból a képet, amely egy kézzel rajzolt számjegy és próbálja "kitalálni", hogy melyik szám lehet. Miután a standard outputra kiírja, hogy a modell szerint a képen lévő szám, a program kiírja a helyes választ, majd a matplotlib segítségével megjelenítem a megadott képet.



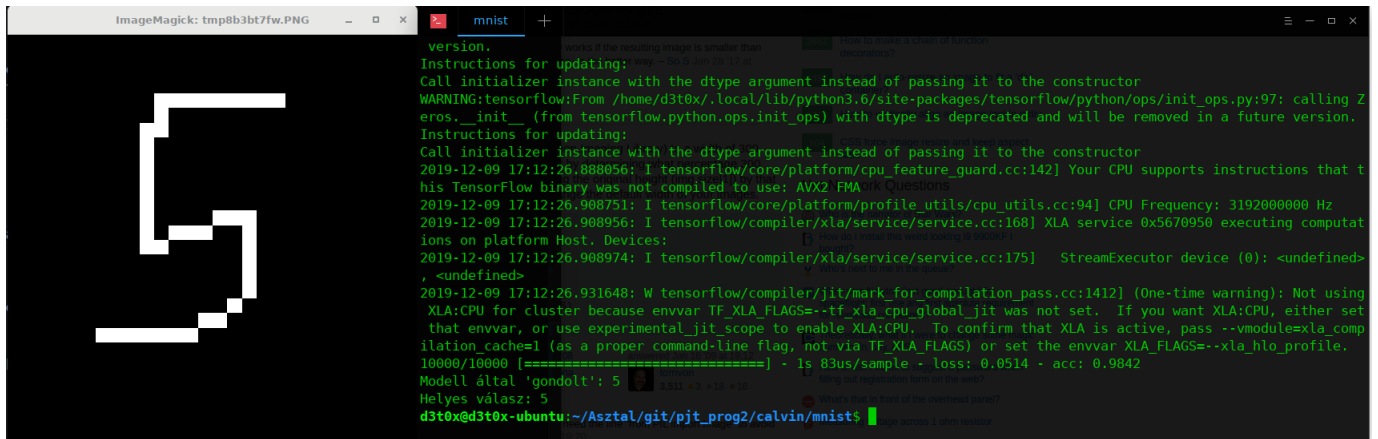

## 20.3 Deep MNIST

Mint az előző, de a mély változattal. Segítő ábra, vedd össze a forráskóddal a <https://arato.inf.unideb.hu/batfai.norbert/8.foliajat/>

Megoldás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/blob/master/calvin/deep\\_mnist/deep\\_mnist.py](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/blob/master/calvin/deep_mnist/deep_mnist.py)

Ez a feladat a nyolcadik fejezet második feladatának kiegészítése, így csak a kiegészítést magyaráznám.

A módosítás lényegében ugyanaz, mint az előző feladatban, azzal a különbséggel, hogy itt nem mentem el a modell tanítás után, azaz minden futtatásnál újra fogja tanítani a modellt. A tanítás után betölti a megadott képet, a modell megmondja, hogy szerinte melyik számjegy van a képen, majd a standard outputra kiíratom a modell választ. Ezután megjelenítem a matplotlib segítségével a megadott képet.

## 20.4 Android telefonra a TF objektum detektálója

Telepítsük fel, próbáljuk ki!

Forrás: [https://github.com/Ignissen/pjt\\_prog2/tree/master/calvin/android](https://github.com/Ignissen/pjt_prog2/tree/master/calvin/android)

Ez a program a Tensorflow Lite egyik példaprogramja androidra. Image classificationt használ valós időben, hogy az eszközünk hátlapi kameráján megjelenő tárgyakat felismerje és bekeretezze. A keret tetejére kiírja, hogy a modell szerint mit lát a képen, illetve azt, hogy mekkora biztonsággal mondja ezt a modell.



Mint a képen látható, a modell nem tökéletes, mivel az ágyamat tortának jelölte meg.

Telenor HU

1,5 K/s 100% 69% 16:38



# TensorFlow

## Lite


bed 57,42%







A modell úgy tűnik, működőképes, mivel az ágyamat ágyként jelöli meg. Valószínűleg a plédem zavart be a modellnek, mert anélkül felismeri.

Következzen még néhány extra kép:

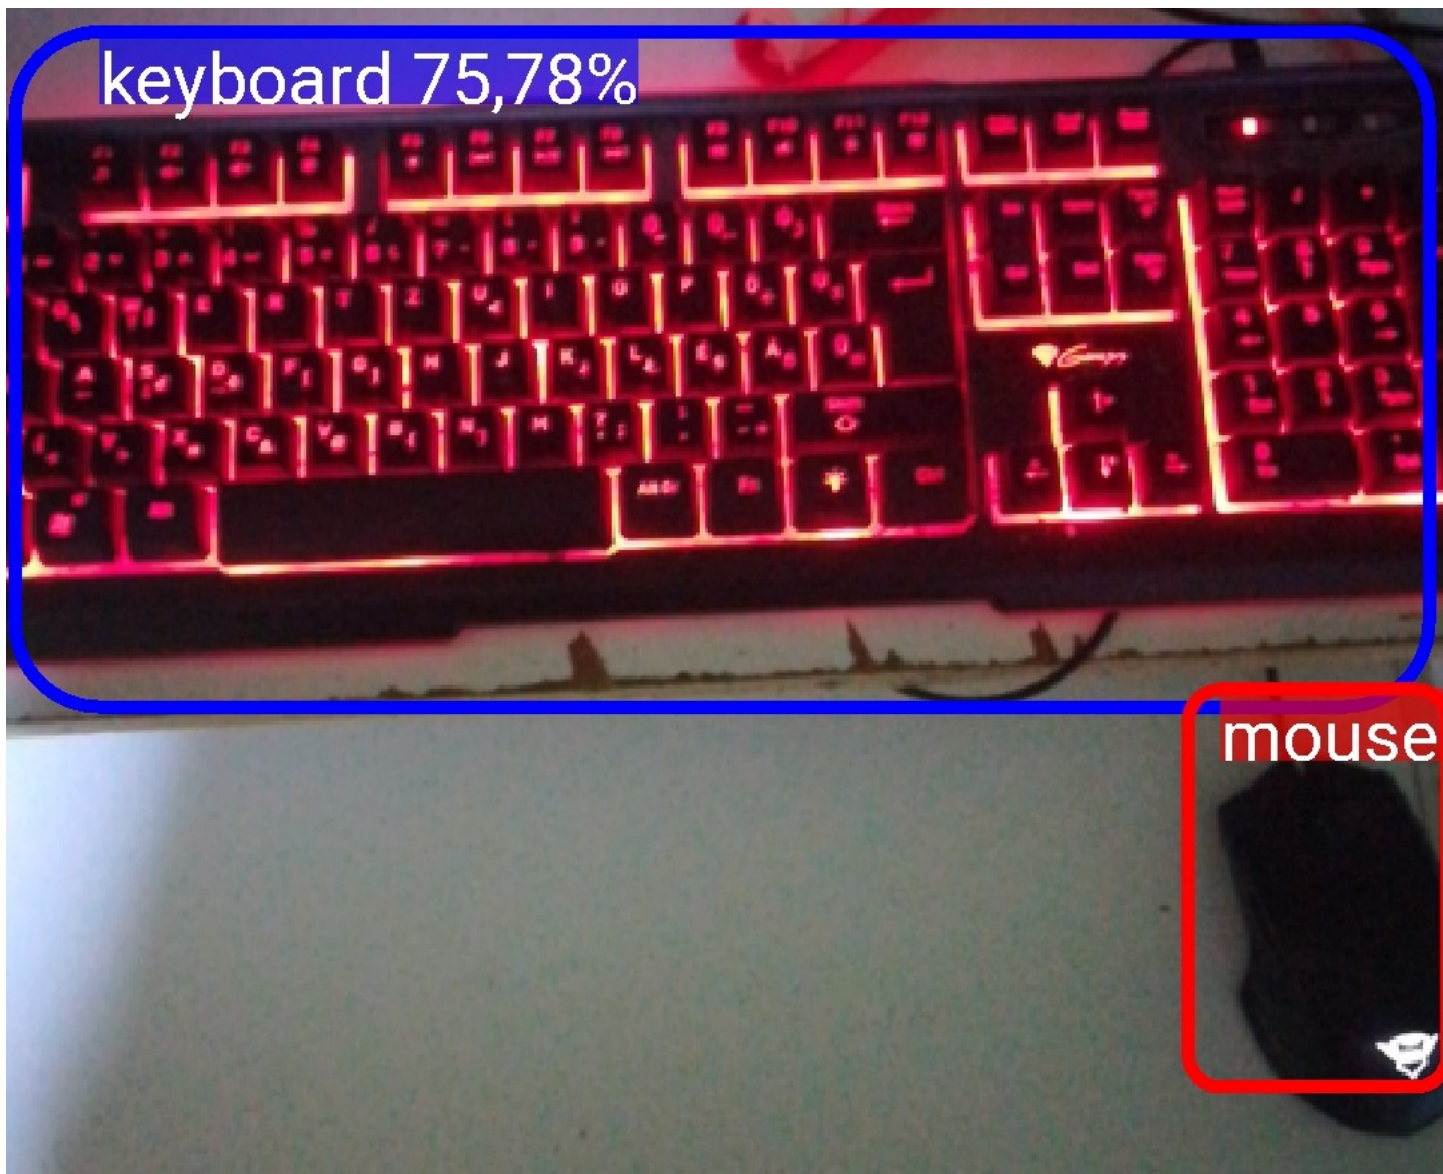

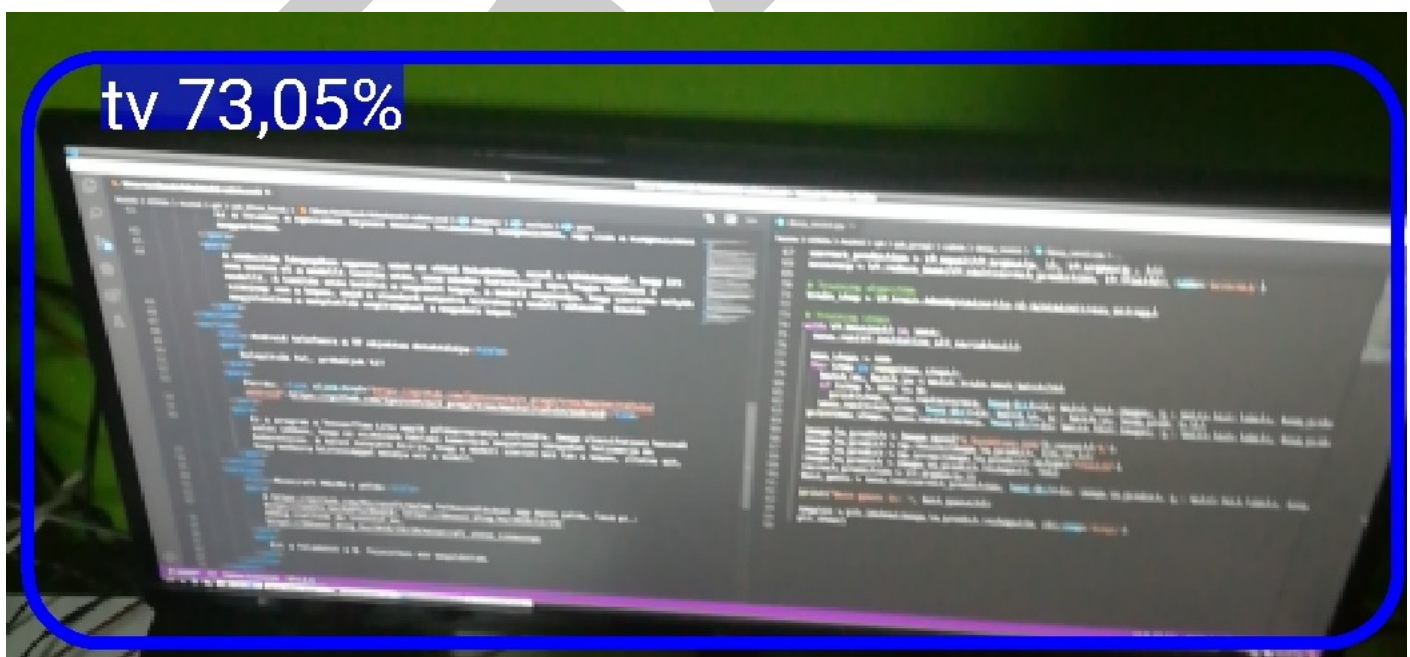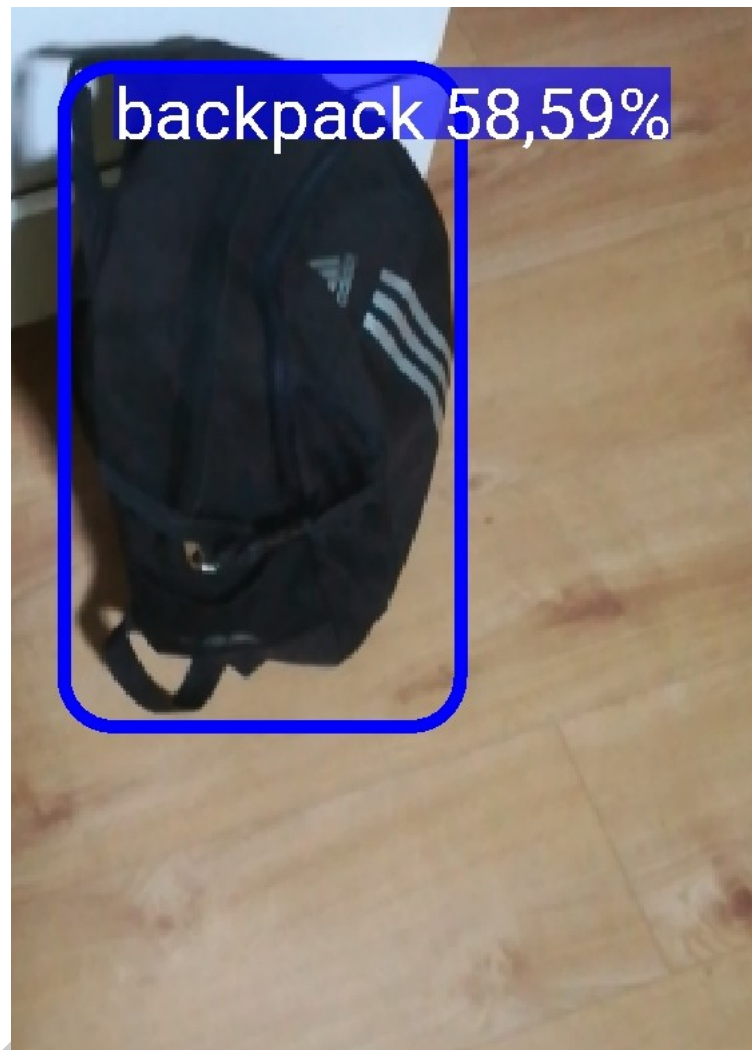

Amiatt nem lehet hibáztatni a modellt, hogy a monitoromat TV-nek jelölte meg, mivel ránézésre nem sok különbség van egy TV és egy monitor között, illetve a monitorom van akkora, mint egy kisebb TV.

## 20.5 Minecraft MALMO-s példa

A <https://github.com/Microsoft/malmo> felhasználásával egy ágens példa, lásd pl.: <https://youtu.be/bAPSu3Rndi8>, [https://bhaxor.blog.hu/2018/11/29/eddig\\_csaltunk\\_de\\_innentol\\_mi](https://bhaxor.blog.hu/2018/11/29/eddig_csaltunk_de_innentol_mi), <https://bhaxor.blog.hu/2018/10/28/minecraft>

Ezt a feladatot a 8. fejezetben már megoldottam.

DRAFT

## **Part IV**

### **Irodalomjegyzék**

DRAFT

## 20.6 Általános

[MARX] Marx, György, *Gyorsuló idő*, Typotex , 2005.

## 20.7 C

[KERNIGHANRITCHIE] Kernighan, Brian W. & Ritchie, Dennis M., *A C programozási nyelv*, Bp., Műszaki, 1993.

## 20.8 C++

[BMECPP] Benedek, Zoltán & Levendovszky, Tihamér, *Szoftverfejlesztés C++ nyelven*, Bp., Szak Kiadó, 2013.

## 20.9 Lisp

[METAMATH] Chaitin, Gregory, *META MATH! The Quest for Omega*, [http://arxiv.org/PS\\_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf](http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0404/0404335v7.pdf) , 2004.

Köszönet illeti a NEMESPOR, <https://groups.google.com/forum/#!forum/nemespor>, az UDPROG tanulószoba, <https://www.facebook.com/groups/udprog>, a DEAC-Hackers előszoba, <https://www.facebook.com/groups/DEACHackers> (illetve egyéb alkalmi szerveződésű szakmai csoportok) tagjait inspiráló érdeklődésükért és hasznos észrevételeikért.

Ezen túl kiemelt köszönet illeti az említett UDPROG közösséget, mely a Debreceni Egyetem reguláris programozás oktatása tartalmi szervezését támogatja. Sok példa eleve ebben a közösségben született, vagy itt került említésre és adott esetekben szerepet kapott, mint oktatási példa.