

# LISTA 14

## Exercício Parte 3

## • MER e DER

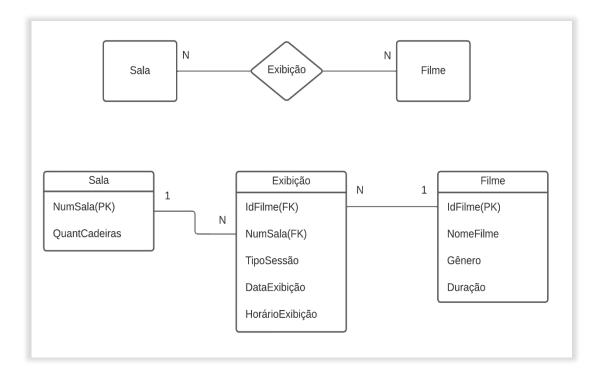


## MER NO SSMS

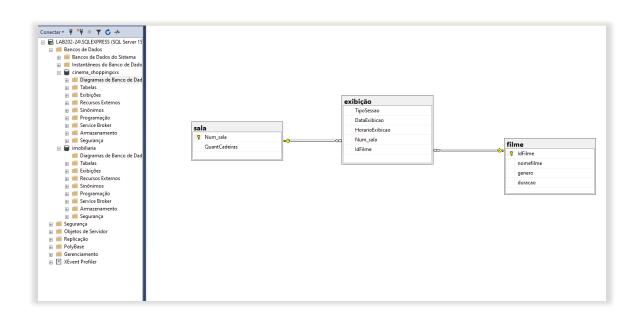


#### Exercício Parte 4

#### • MER e DER

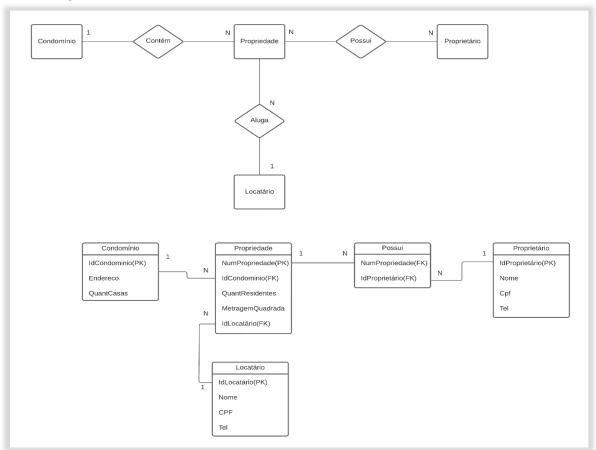

## MER NO SSMS

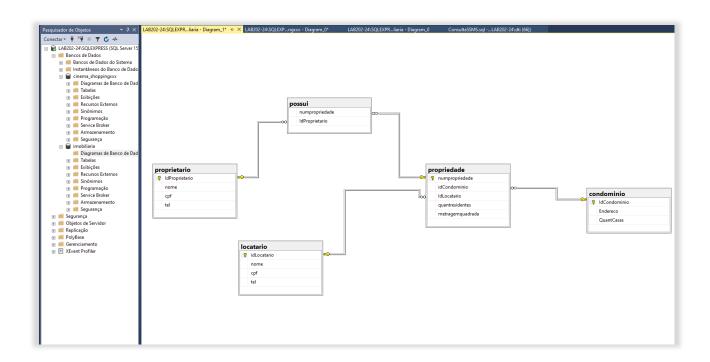

## Código fonte SSMS

```
-- criar bd
CREATE DATABASE cinema_shoppingxxx;
-- abrir bd
use cinema_shoppingxxx;
_____
CREATE TABLE sala
Num_sala int identity(1,1) PRIMARY KEY,
QuantCadeiras int NOT NULL,
);
CREATE TABLE filme
IdFilme int identity(1,1) PRIMARY KEY,
nomefilme varchar (60) NOT NULL,
genero varchar (60) NOT NULL,
duracao varchar (20) NOT NULL,
_____
CREATE TABLE exibição
TipoSessao varchar (60) NOT NULL,
DataExibicao date NOT NULL,
HorarioExibicao time NOT NULL,
Num_sala int NOT NULL,
IdFilme int NOT NULL,
foreign key (Num_sala) references sala,
foreign key (IdFilme) references filme
);
-- criar bd
CREATE DATABASE imobiliaria;
-- abrir bd
use imobiliaria;
CREATE TABLE condominio
IdCondominio int identity(1,1) PRIMARY KEY,
Endereco varchar (100) NOT NULL,
QuantCasas int NOT NULL,
```

```
);
CREATE TABLE locatario
idLocatario int identity(1,1) PRIMARY KEY,
nome varchar (100) NOT NULL,
cpf varchar (14) NOT NULL,
tel varchar (12) NOT NULL,
);
CREATE TABLE propriedade
numpropriedade int identity(1,1) PRIMARY KEY,
idCondominio int NOT NULL,
IdLocatario int NOT NULL,
quantresidentes int NOT NULL,
metragemquadrada int NOT NULL,
foreign key (idCondominio) references condomínio,
foreign key (IdLocatario) references locatário
);
CREATE TABLE proprietario
IdProprietario int identity(1,1) PRIMARY KEY,
nome varchar (100) NOT NULL,
cpf varchar (14) NOT NULL,
tel varchar (12) NOT NULL,
);
CREATE TABLE possui
numpropriedade int NOT NULL,
IdProprietario int NOT NULL,
foreign key (numpropriedade) references propriedade,
foreign key (IdProprietario) references proprietario
);
```