




Sistema de Ficheiros Linux

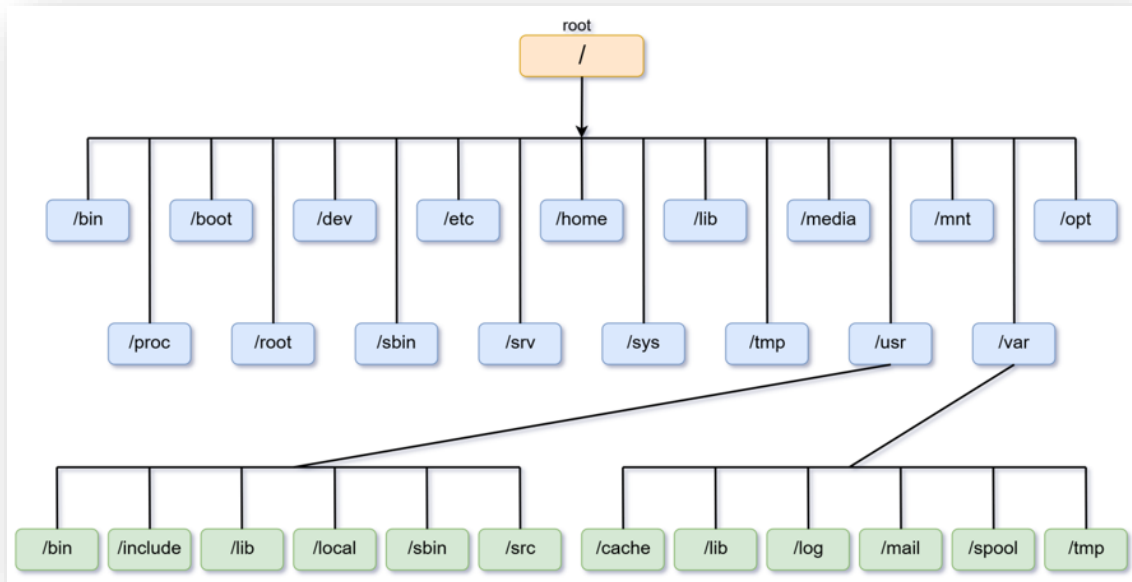

Hierarquia do Sistema de Ficheiros (FHS):

A estrutura de diretórios do Linux segue um padrão conhecido como Filesystem Hierarchy Standard (FHS), que define a forma como os diretórios devem ser organizados para garantir consistência e previsibilidade.

Em detalhe:

/ (Raiz) - O diretório raiz é o ponto de partida de toda a estrutura de ficheiros.

/bin - Contém binários essenciais para o sistema, acessíveis a todos os utilizadores.

/boot - Armazena ficheiros necessários para o arranque do sistema, como o kernel e o carregador de arranque.

/dev - Representa ficheiros especiais que são interfaces para dispositivos físicos (hardware) do sistema, como discos e dispositivos de input/output.

/etc - Contém ficheiros de configuração do sistema.

/home - Diretório que armazena os diretórios pessoais de cada utilizador.

/lib - Contém bibliotecas compartilhadas usadas por programas e pelo sistema.

/mnt - Ponto de montagem temporário para sistemas de ficheiros.

/opt - Diretório para instalar software adicional ou opcionais.

/proc - Interface para obter informações sobre processos em execução, dados do sistema e configurações do kernel.

/root - Diretório home do utilizador root (superutilizador).

/sbin - Contém binários de sistema que são usados pelo root para tarefas de administração.

/srv - Diretório para dados de serviços do sistema.

/sys - Interface para o kernel, fornece acesso a informações e controle sobre o sistema.

/tmp - Diretório para ficheiros temporários.

/usr - Armazena aplicações, bibliotecas e outros ficheiros para os utilizadores.

/var - Contém ficheiros variáveis que podem mudar enquanto o sistema está em funcionamento, como logs, bancos de dados, etc.

