

1. Раздел 1

2 Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

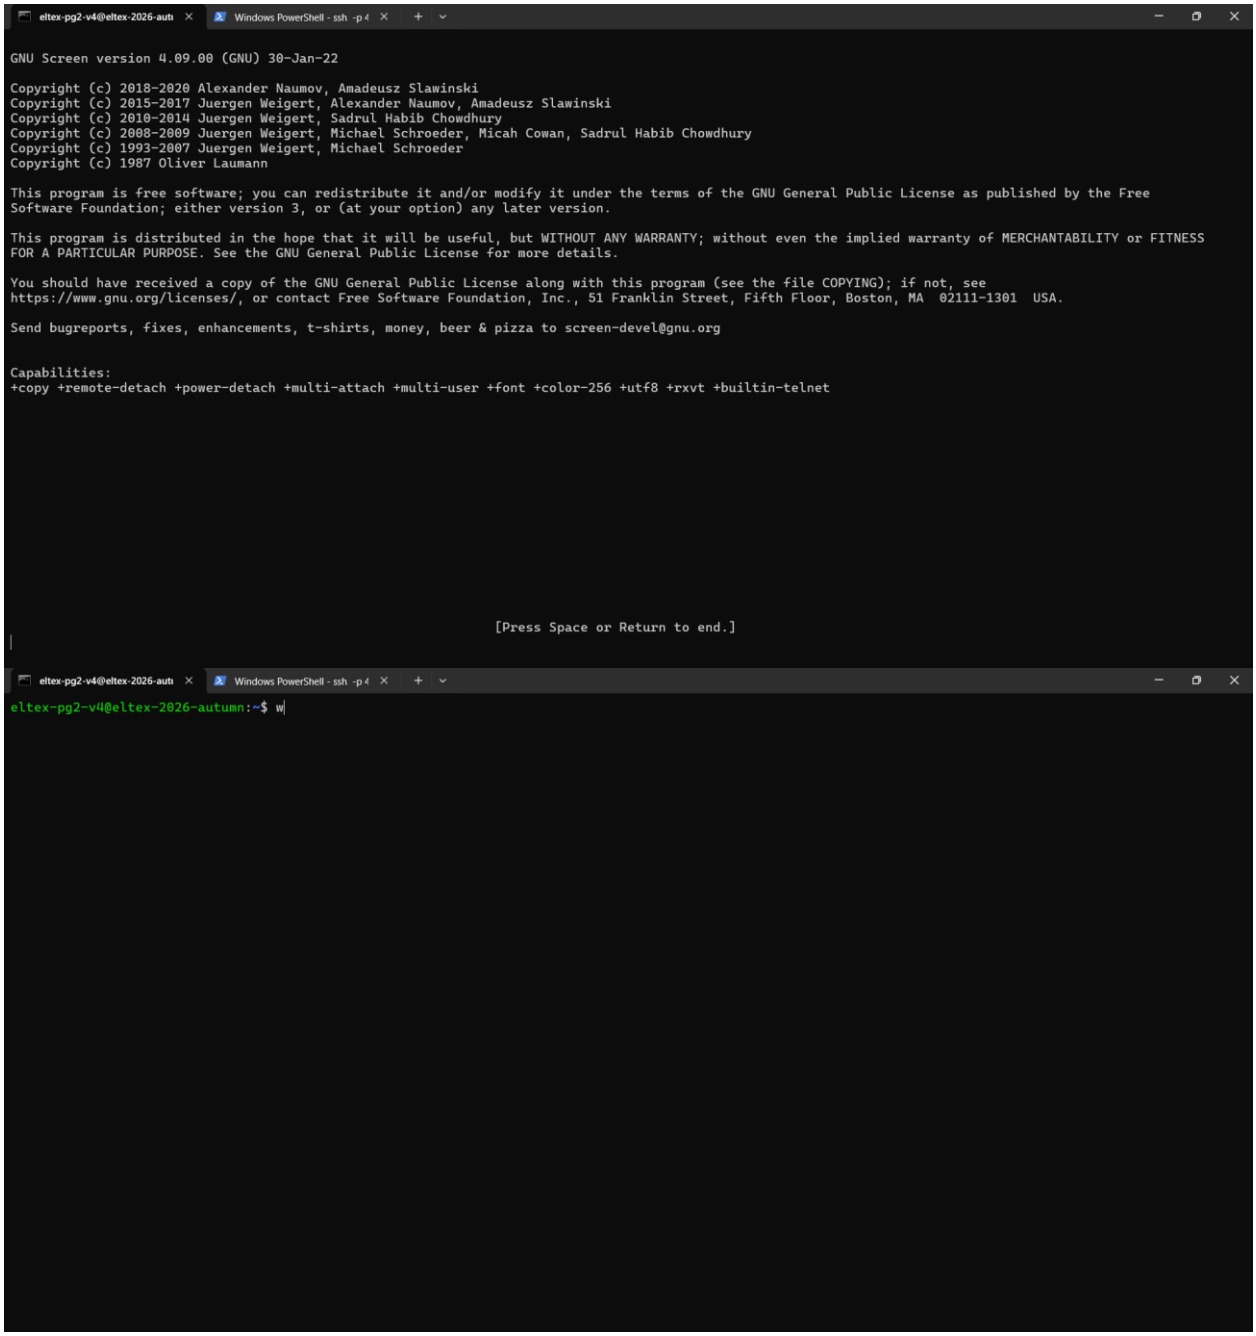


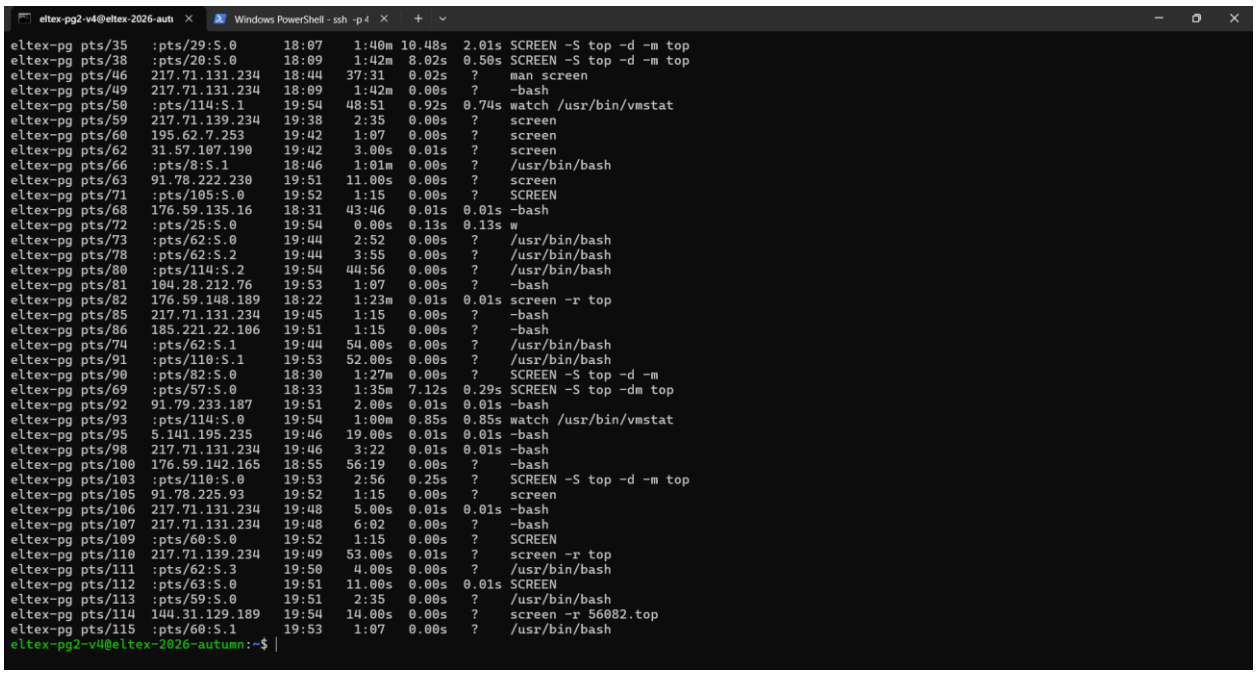

Завершение оболочки командой exit. Для отсоединения от сессии без её завершения используется Ctrl+A, затем D.


3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ screen -S top

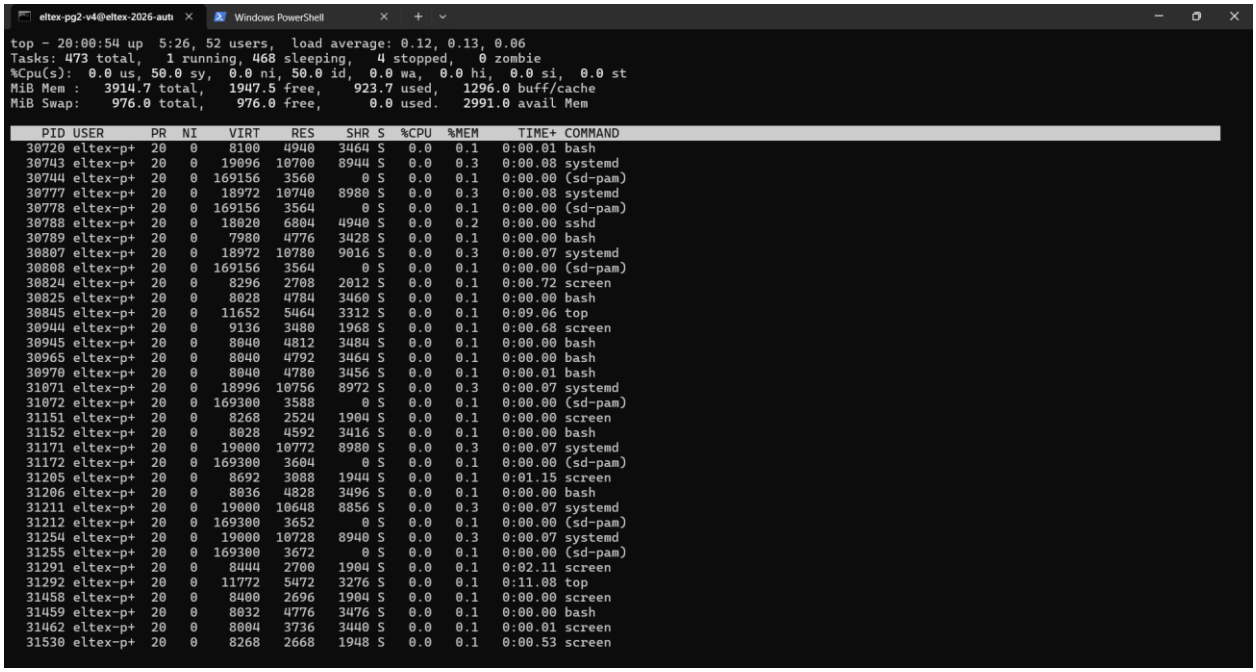


Ctrl+A → Ctrl+D


Список сессий:

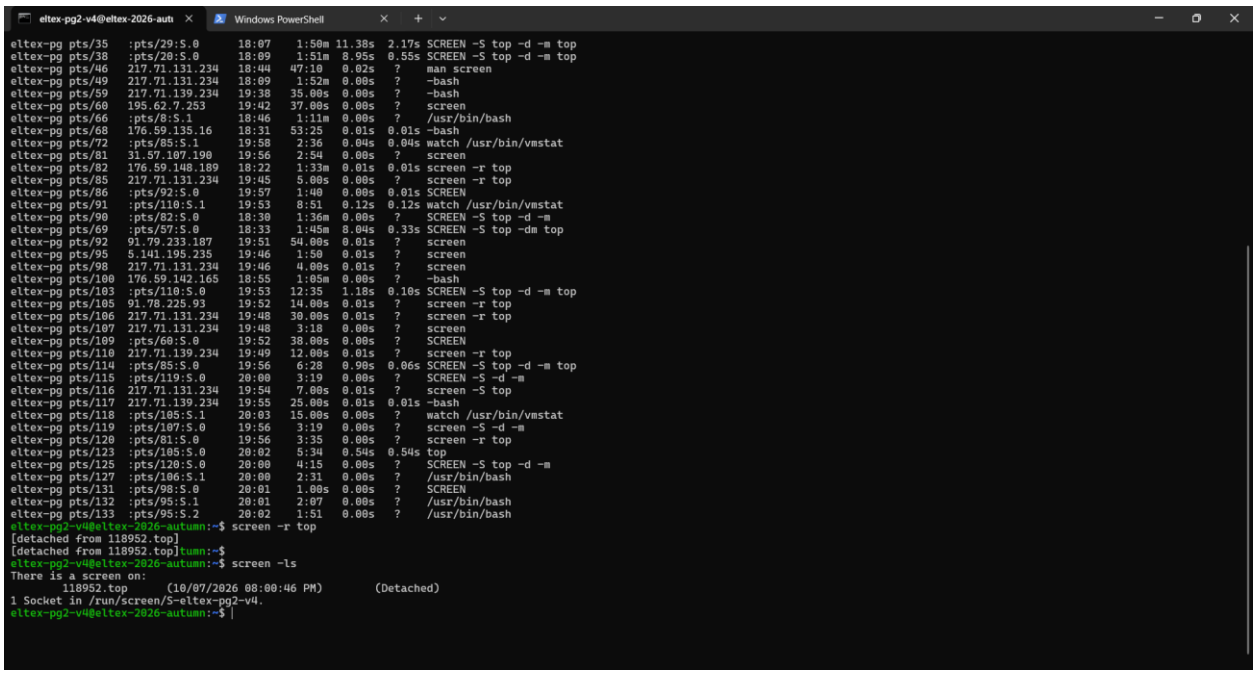

Возврат: screen -r top

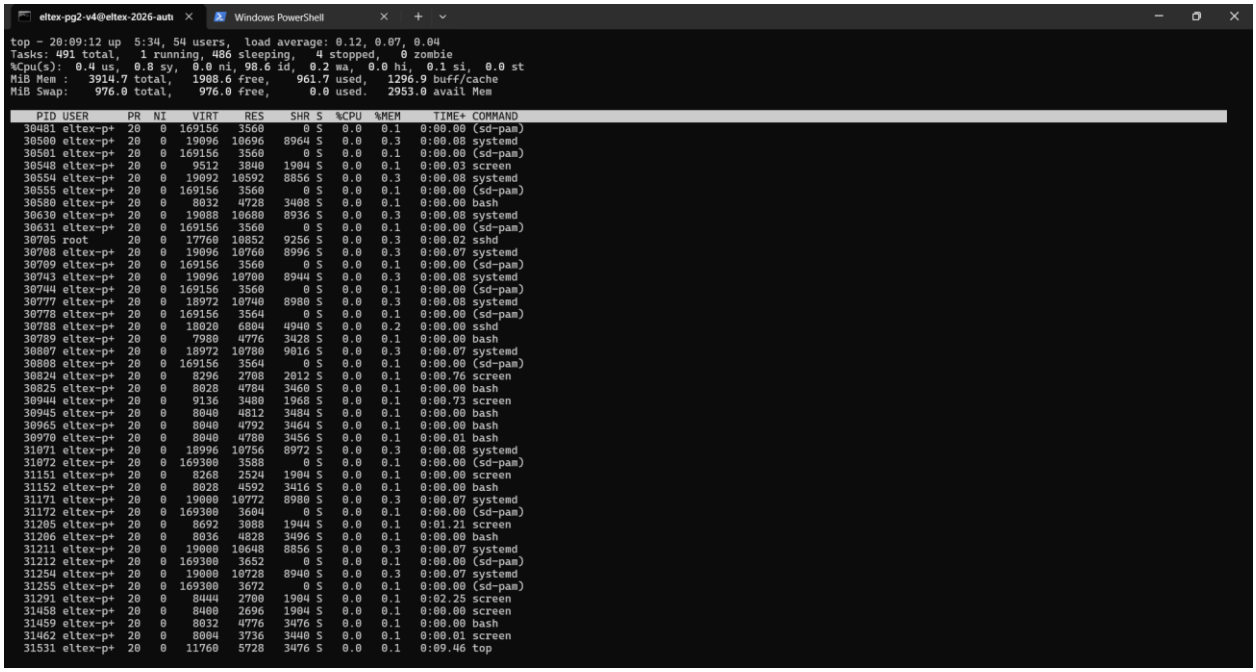



Новое окно: Ctrl+A – C

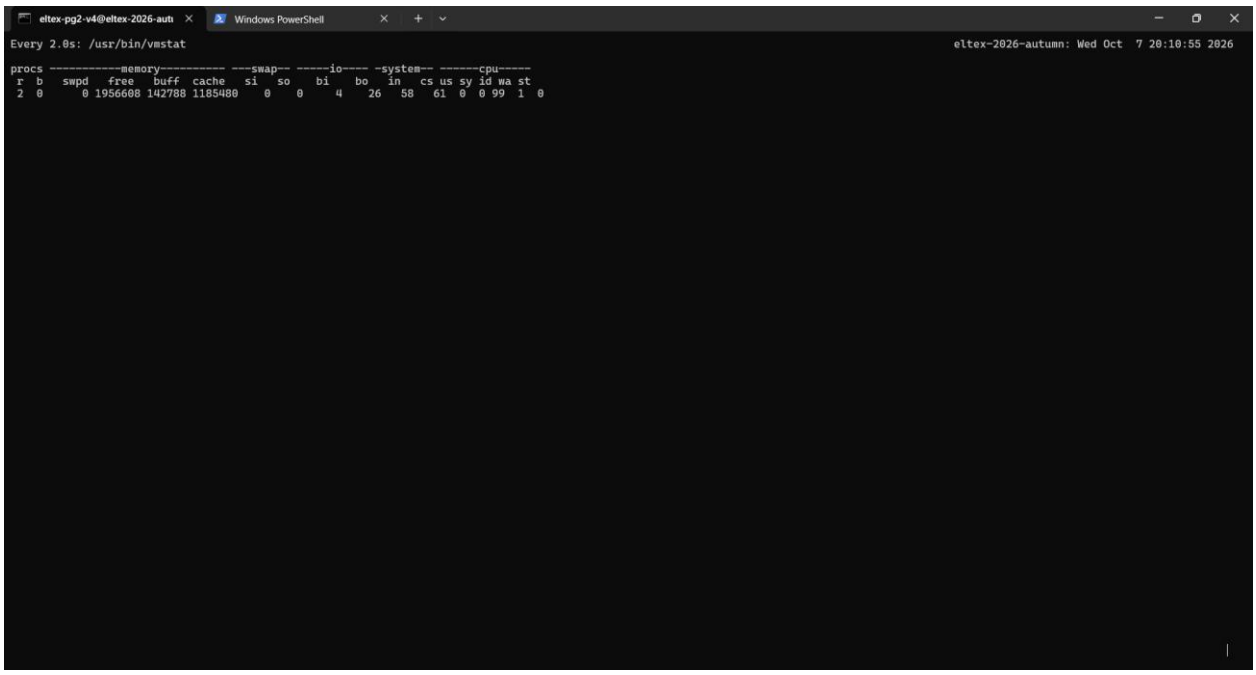

Список окон:


Ctrl+A -> “

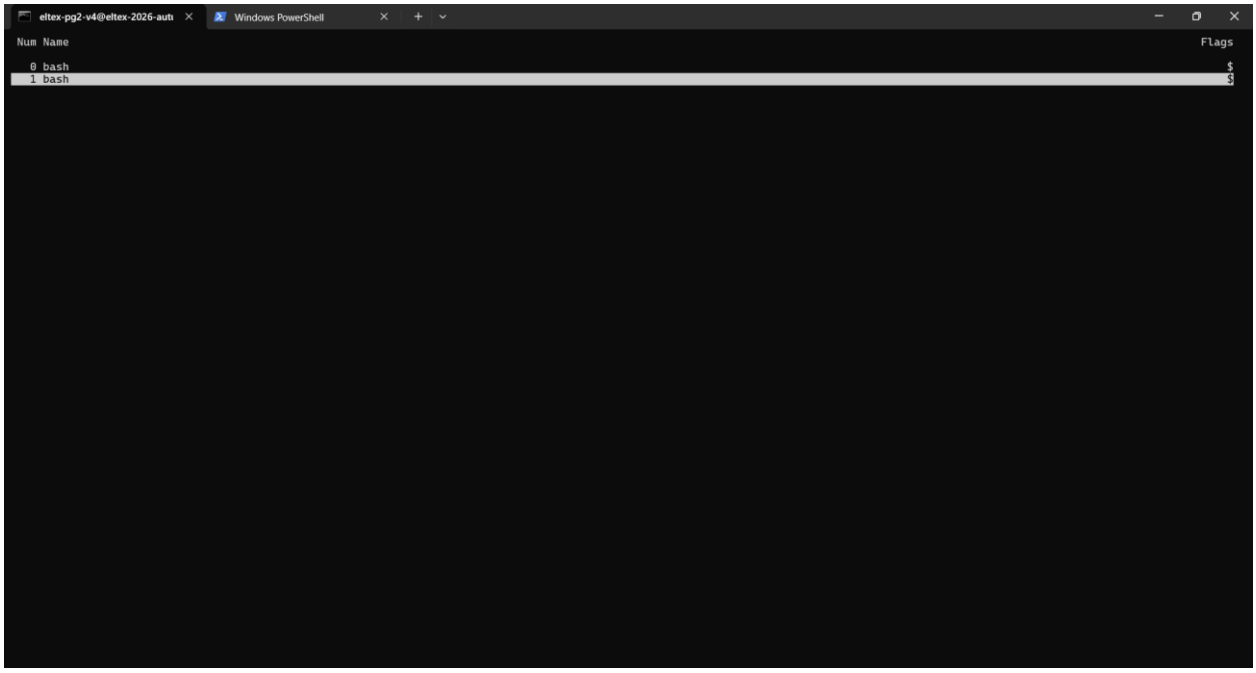

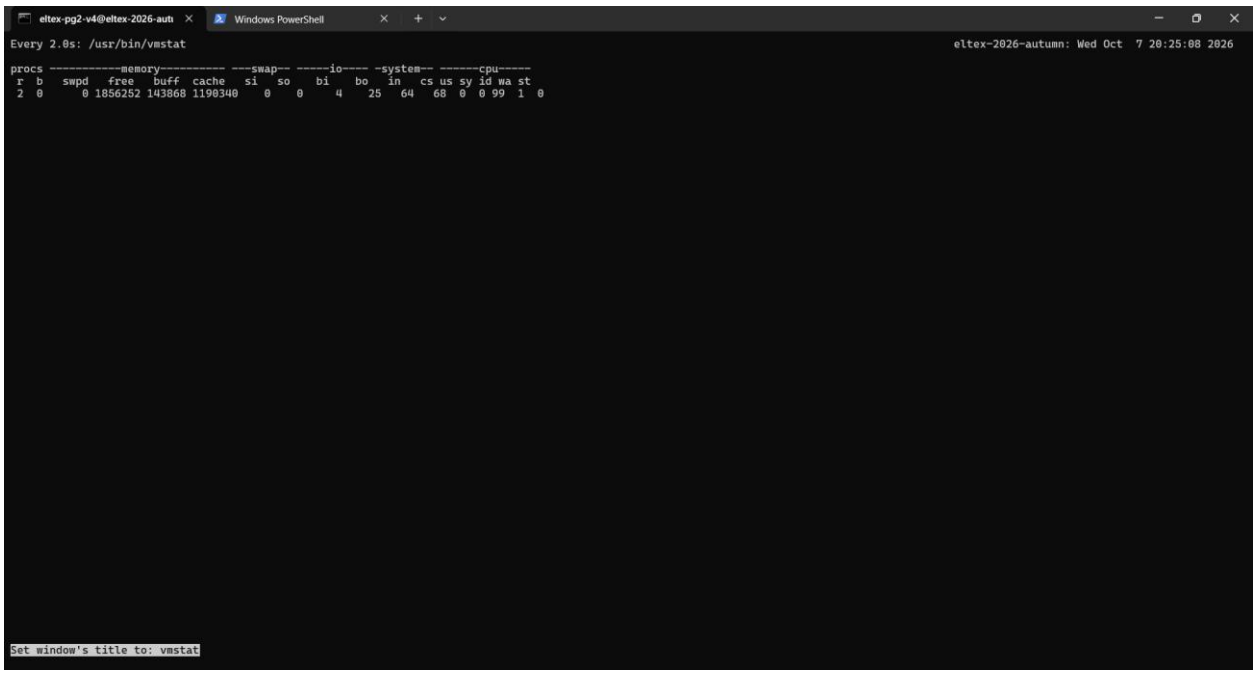


Переход в окно в котором работает top:


Ctrl+A, затем 0:

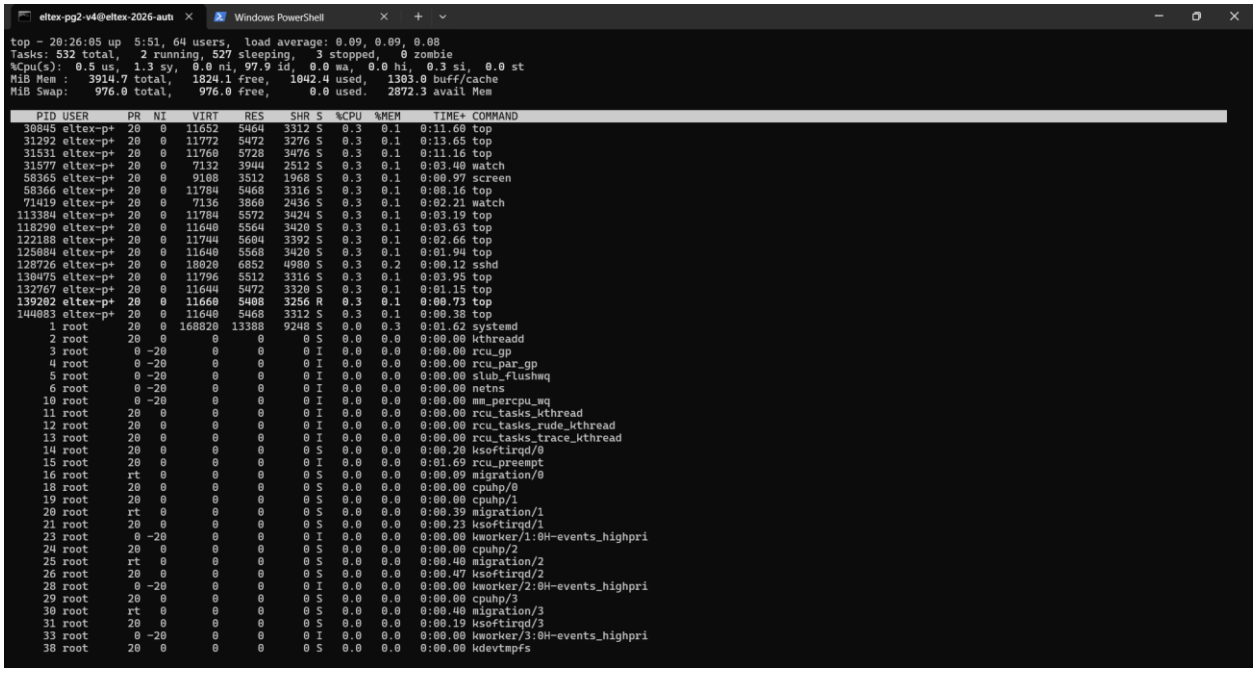


Ctrl+A D


vi report_part1.txt в новой сессии:

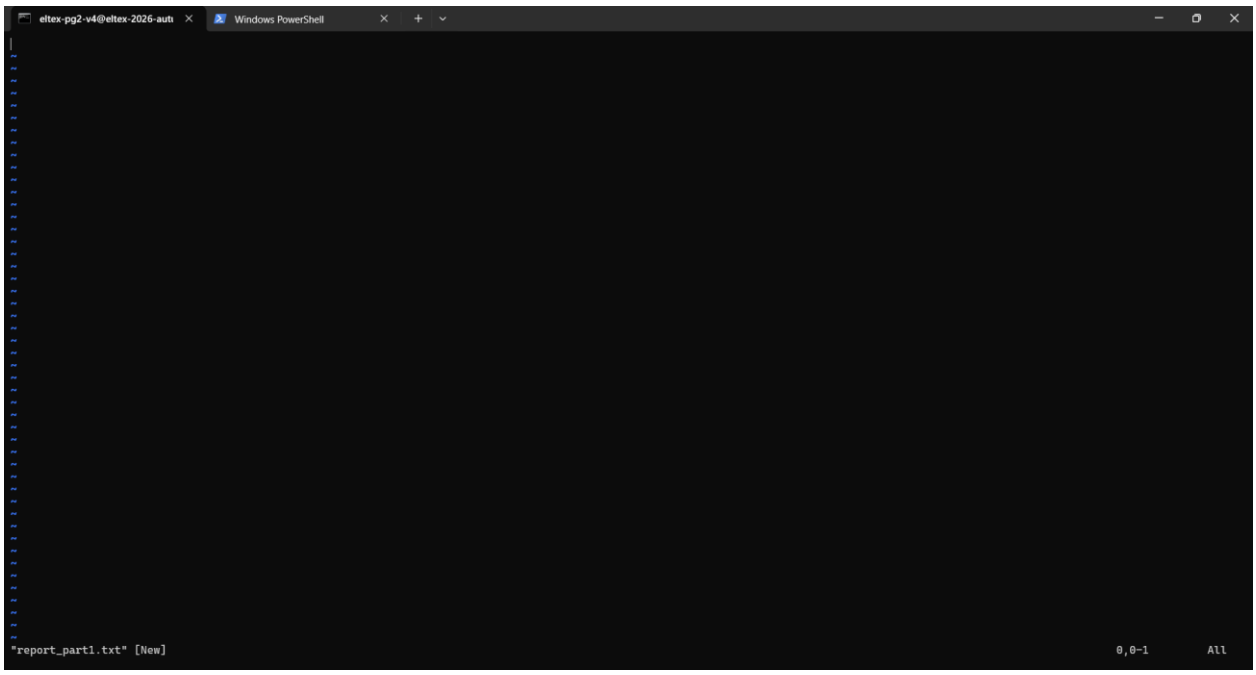

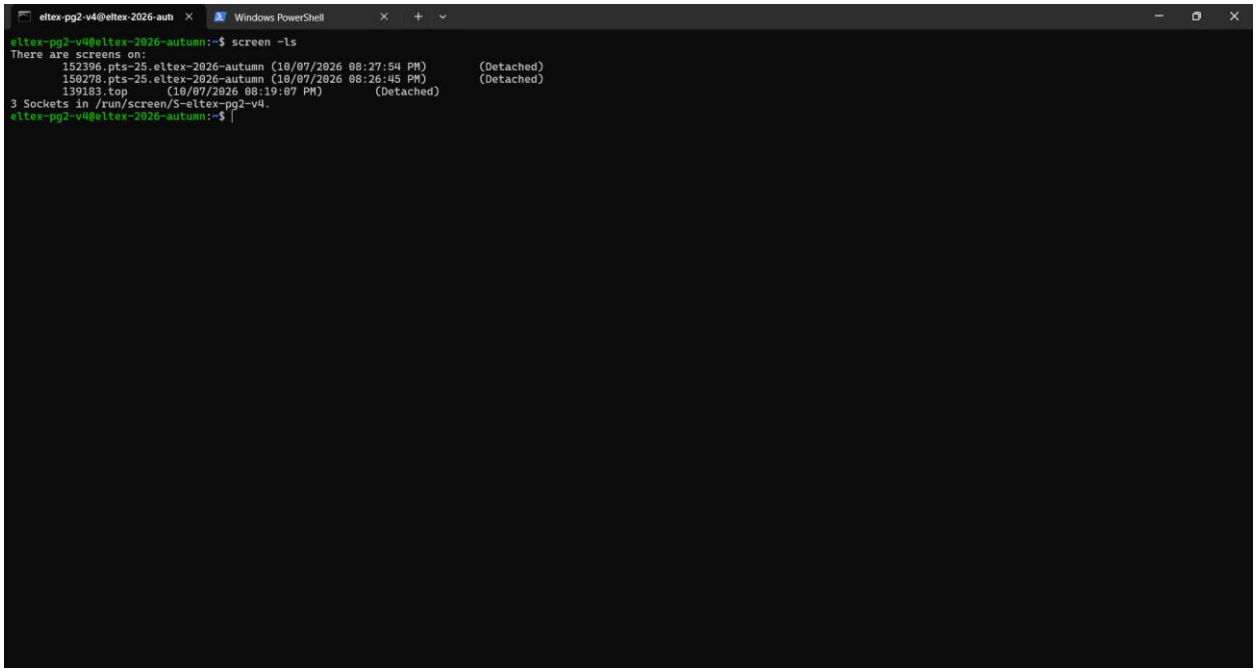

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ logout

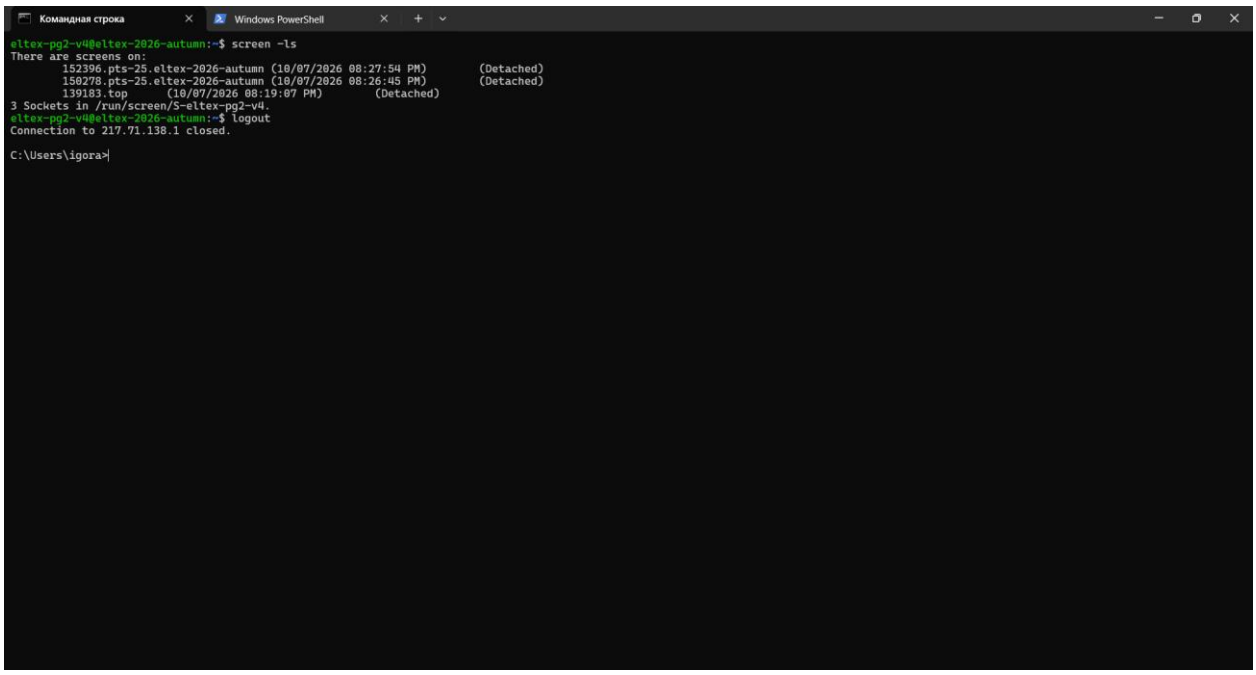
Командная строка
Windows PowerShell
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
152396.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:27:54 PM) (Detached)
150278.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:26:45 PM) (Detached)
139183.top (10/07/2026 08:19:07 PM) (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v4.
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
C:\Users\igora>

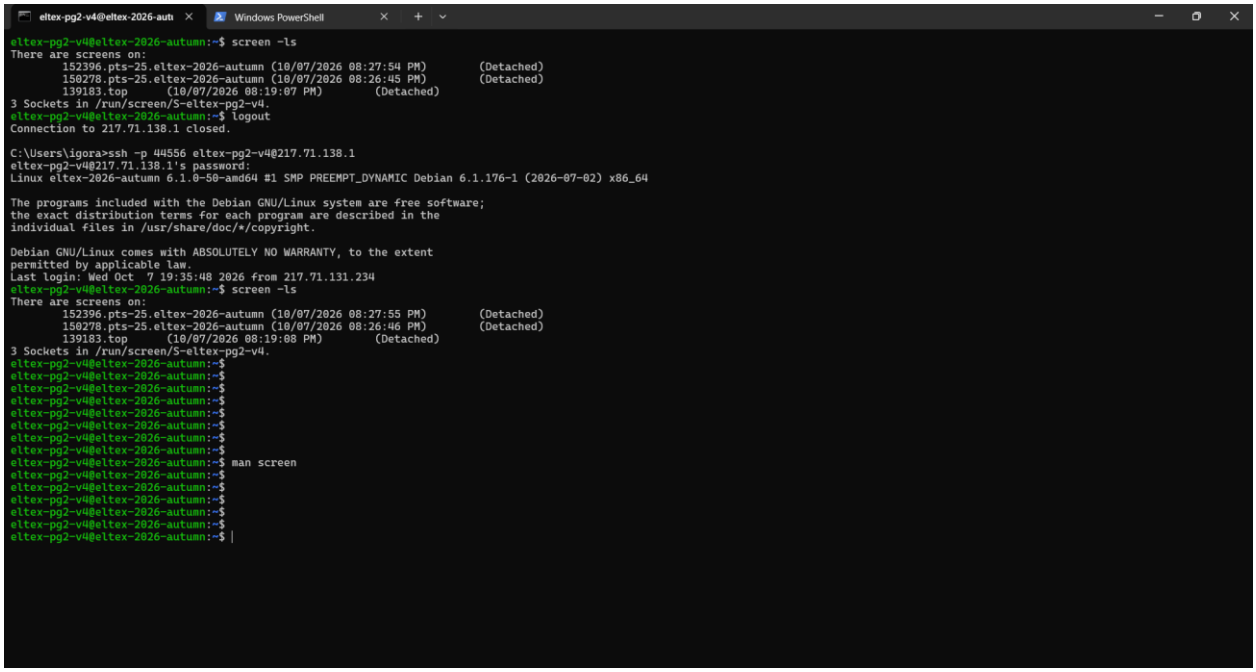
eltex-pg2-v4@eltex-2026-aut
Windows PowerShell
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
152396.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:27:54 PM) (Detached)
150278.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:26:45 PM) (Detached)
139183.top (10/07/2026 08:19:07 PM) (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v4.
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
C:\Users\igora>ssh -p 44556 eltex-pg2-v4@217.71.138.1
eltex-pg2-v4@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-autumn 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Oct 7 19:35:48 2026 from 217.71.131.234
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
152396.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:27:55 PM) (Detached)
150278.pts-25.eltex-2026-autumn (10/07/2026 08:26:46 PM) (Detached)
139183.top (10/07/2026 08:19:08 PM) (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v4.
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ man screen
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$

2. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды и результаты сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ ls

ls           lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci

lsattr       lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb

lsblk        lsfd         lsirq        lsmem        lsof
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ $HIST

$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo "Хранится: $HISTFILESIZE"

Хранится: 2000
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ ls -d .*

.bash_history  .bash_logout  .bashrc  .config  .lesshst  .local  .profile  .viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ HISTTIMEFORMAT="%F %T "

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ history 10

  116  2026-10-14 13:35:14 winget --help

  117  2026-10-14 13:37:43 echo $HISTFILESIZE

  118  2026-10-14 13:38:10 echo "Максимальынй размер числа команд в файле истории"

  119  2026-10-14 13:43:17 ls -d .*

  120  2026-10-14 13:47:04 history

  121  2026-10-14 13:47:36 clear

  122  2026-10-14 13:48:38 echo "Хранится: $HISTFILESIZE"
```

```
  123  2026-10-14 13:48:52 ls -d .*
  124  2026-10-14 13:52:22 HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  125  2026-10-14 13:52:29 history 10
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
   - введите любую команду, например, команду date;
   - проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
   - определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
   - ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и

   файле истории.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ date
Wed Oct 14 01:58:55 PM +07 2026
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ history 10
  118  2026-10-14 13:38:10 echo "Максимальынй размер числа команд в файле истории"
  119  2026-10-14 13:43:17 ls -d .*
  120  2026-10-14 13:47:04 history
  121  2026-10-14 13:47:36 clear
  122  2026-10-14 13:48:38 echo "Хранится: $HISTFILESIZE"
  123  2026-10-14 13:48:52 ls -d .*
  124  2026-10-14 13:52:22 HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  125  2026-10-14 13:52:29 history 10
  126  2026-10-14 13:58:55 date
  127  2026-10-14 13:59:04 history 10
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 10 $HISTFILE
screen -S "`whoami`_part2"
screen -ls
clear
echo $USER_part.log,
```

```
echo $USER_part.log

echo $USER _part.log

echo $USER$_part.log

screen -L -Logfile $USER$_part.log

curl --help

winget --help

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ PROMPT_COMMAND='history -a'

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $PROMPT_COMMAND$

history -a$

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ gcc --version

gcc (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0

Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.


eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ history 10

  123  2026-10-14 13:48:52 ls -d .*

  124  2026-10-14 13:52:22 HISTTIMEFORMAT="%F %T "

  125  2026-10-14 13:52:29 history 10

  126  2026-10-14 13:58:55 date

  127  2026-10-14 13:59:04 history 10

  128  2026-10-14 13:59:48 tail -n 10 $HISTFILE

  129  2026-10-14 14:00:33 PROMPT_COMMAND='history -a'

  130  2026-10-14 14:00:40 echo $PROMPT_COMMAND$

  131  2026-10-14 14:00:58 gcc --version

  132  2026-10-14 14:01:06 history 10

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 10 $HISTFILE

#1791961188

tail -n 10 $HISTFILE

#1791961233

PROMPT_COMMAND='history -a'
```

```
#1791961240

echo $PROMPT_COMMAND$

#1791961258

gcc --version

#1791961266

history 10
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ DATE=$(date +%F)

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $DATE

2026-10-14
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ TIME=$(date +%T)

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $TIME

14:05:00
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ DATE_TIME=$(echo "$DATE $TIME")

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo DATE_TIME

DATE_TIME

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $DATE_TIME

2026-10-14 14:05:00
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ ls /bin/*[0-9]* /sbin/*[0-9]* > bins.txt

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ tail -n 20 bins.txt

/sbin/e2fsck

/sbin/e2image

/sbin/e2label
```

```
/sbin/e2mmpstatus

/sbin/e2scrub

/sbin/e2scrub_all

/sbin/e2undo

/sbin/e4crypt

/sbin/e4defrag

/sbin/fsck.ext2

/sbin/fsck.ext3

/sbin/fsck.ext4

/sbin/killall5

/sbin/mke2fs

/sbin/mkfs.ext2

/sbin/mkfs.ext3

/sbin/mkfs.ext4

/sbin/resize2fs

/sbin/tune2fs

/sbin/update-grub2

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo "Файлов очень много, зачистят терминал"

Файлов очень много, зачистят терминал
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $PS1

${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\
]\w\[\033[00m\]\$

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ PS1="$USER@$HOSTNAME-$(date +%H:%M)> "

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19>

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> echo $SHLVL

2
```

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> export PS1

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> bash

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo $PS1

${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\
]\w\[\033[00m\]\$

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ exit

exit

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> bash --norc

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> echo $SHLVL

3

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> exit

exit
```

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> mkdir ~/$(date +%Y)-{01..12}

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19> dir

2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  bins.txt  report_part1.txt

2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  file.txt

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn-14:19>
```

3. Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды и их результаты дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ echo "$USER"_part3.log

eltex-pg2-v4_part3.log

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ dir

2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  bins.txt          file.txt

2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg2-v4.log
report_part1.txt

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ touch "$USER"_part3.log

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ dir

2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  bins.txt                file.txt

2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v4.log        report_part1.txt

2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg2-v4_part3.log
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ mkdir D1;mkdir D1/D2;mkdir D1/D2/D3
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ cd D2

-bash: cd: D2: No such file or directory

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ cd D1/D2

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$  touch file.txt
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ echo "произвольный текст" > file.txt
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ cd D3

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln ../file.txt hard.txt

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ln -s ../file.txt symb.txt
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ ls -li ../file.txt hard.txt symb.txt

262249 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v4 eltex-pg2-v4 36 Oct 14 14:52 ../file.txt
```

```
262249 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v4 eltex-pg2-v4 36 Oct 14 14:52 hard.txt

262250 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v4 eltex-pg2-v4 11 Oct 14 14:55 symb.txt ->
../file.txt
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ mv ../file.txt ../../

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cd ../..

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1$ dir

D2  file.txt
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1$ cd D2/D3

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat hard.txt

произвольный текст

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cat symb.txt

cat: symb.txt: No such file or directory
```

Жёсткая ссылка указывает на тот же inode, поэтому после перемещения файла продолжает работать. Символьная ссылка хранит путь к файлу. После перемещения файла этот путь стал недействительным.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2/D3$ cd ..

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1/D2$ cd ..

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1$ rm -rf D2

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1$ dir

file.txt
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~/D1$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null

/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1

/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
```

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1

/proc/kcore

/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64

/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64

/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64

/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal

/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-29e46ef12bfd5644.journal~

/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal

/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-e594878e03ffcfa9.journal~

/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-94a074e01b8fde49.journal~

/var/cache/apt/srcpkgcache.bin

/var/cache/apt/pkgcache.bin

/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages

/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources

/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ du $(find / -type f -size +20M 2>/dev/null) >"$USER"_part3_gt20M.log

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ dir

2026-01 2026-04 2026-07 2026-10 bins.txt   eltex-pg2-v4_part3_gt20M.log report_part1.txt

2026-02 2026-05 2026-08 2026-11 D1   eltex-pg2-v4_part3.log

2026-03 2026-06 2026-09 2026-12 eltex-pg2-v4.log file.txt

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ cat eltex-pg2-v4_part3_gt20M.log

31200   /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12

31204   /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1

32564   /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1

30532   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1

```
0       /proc/kcore

33537   /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64

33539   /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64

33547   /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64

41596
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898
b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal

24580
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-
29e46ef12bfd5644.journal~

42100
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898
b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal

32772
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-
e594878e03ffcfa9.journal~

24580
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-
94a074e01b8fde49.journal~

39040   /var/cache/apt/srcpkgcache.bin

39060   /var/cache/apt/pkgcache.bin

48892   /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-
amd64_Packages

49540
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources

31936
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ rm eltex-pg2-v4_part3_gt20M.log

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ du -h $(find / -type f -size +20M 2>/dev/null)
>"$USER"_part3_gt20M.l

og

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ cat eltex-pg2-v4_part3_gt20M.log

31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12

31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1

32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1

30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1

0       /proc/kcore
```

```
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64

33M     /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64

33M     /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64

41M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898
b8d0015b-0000000000179b0c-000659e0105337c7.journal

25M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065be42e22b64e-
29e46ef12bfd5644.journal~

42M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898
b8d0015b-000000000016aef5-0006585775bcfe03.journal

33M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065b6e0461a953-
e594878e03ffcfa9.journal~

25M
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@00065c4bf168df91-
94a074e01b8fde49.journal~

39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin

39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin

48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-
amd64_Packages

49M
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources

32M
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ find ~ -type f -mmin -1440

/home/eltex-pg2-v4/eltex-pg2-v4.log

/home/eltex-pg2-v4/bins.txt

/home/eltex-pg2-v4/file.txt

/home/eltex-pg2-v4/D1/file.txt

/home/eltex-pg2-v4/.bash_history

/home/eltex-pg2-v4/eltex-pg2-v4_part3_gt20M.log

/home/eltex-pg2-v4/eltex-pg2-v4_part3.log
```

12. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ which find

/usr/bin/find
```

13. Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ file $(which find)

/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0,
stripped

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ ls -l /boot/initrd.img*

-rw-r--r-- 1 root root 34206128 Mar 26  2026 /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64

-rw-r--r-- 1 root root 34207930 Jul  6 03:14 /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64

-rw-r--r-- 1 root root 34215974 Oct  7 15:44 /boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64
```

14. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$ file /boot/initrd.img*

/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

/boot/initrd.img-6.1.0-53-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

eltex-pg2-v4@eltex-2026-autumn:~$
```