




dbt

- Transformação de dados dentro do DW
- dbt cloud
- dbt core

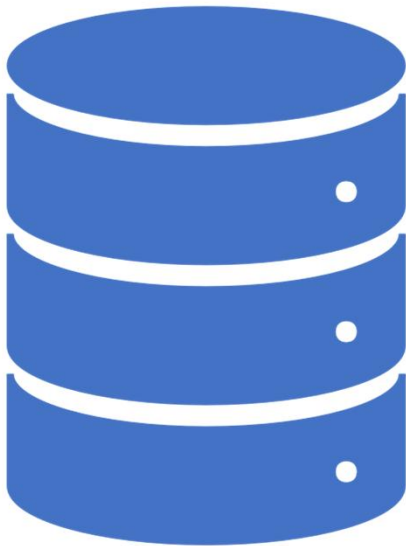

dbt



- Modelo:
 - Arquivo SQL
 - Usa a mesma sintaxe SQL do DW
 - Permite o uso de Jinja2 (Linguagem de Template)
- O resultado da execução do modelo é um objeto (tabela ou view) com o mesmo nome do arquivo do modelo
- Permite consultar outros modelos: pode-se criar um “pipeline” de transformação




Exemplo

```
SELECT
  *
FROM {{ source('sources', 'clientes') }}
```

```
SELECT
  *
FROM {{ ref('stg_clientes') }}
```



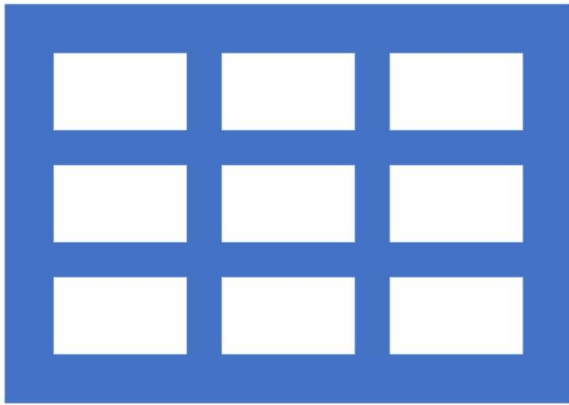

Materializações

- View: Cria View. Executado no momento da Consulta.
- Table: Cria ou Recria a Tabela. Armazenados fisicamente
- Incremental: Adiciona ou atualiza linhas com base em chave ou timestamp
- Ephemeral: Não cria tabela. O SQL é usado nas consultas subsequentes

```

mirror_mod = modifier_ob.
set mirror object to mirror
mirror_mod.mirror_object =
operation == "MIRROR_X":
mirror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
mirror_mod.use_x = False
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = True

```

```

selection at the end -add
mirror_ob.select= 1
modifier_ob.select=1
context.scene.objects.active
("Selected" + str(modifier
mirror_ob.select = 0
= bpy.context.selected_obj
data.objects[one.name].select
print("please select exactly

```

--- OPERATOR CLASSES ---

```

types.Operator):
X mirror to the selected
object.mirror_mirror_x"
mirror X"

```

```

context):
context.active_object is not

```

Macros

- Código reutilizável
- Semelhante do conteceito de funções
- Basedo em Jinja2



Testes

- Testa a qualidade do processo de transformação
- Também pode ser usado para regras de negócio
- Um teste é uma consulta SQL que:
 - Se retornar vazio, passou
 - Se retornar uma ou mais linhas, falhou

Exemplo

```
WITH vendas_valor AS (  
  SELECT  
    v.id_vendas,  
    ve.valor AS valor_veiculo,  
    v.valor_pago  
  FROM vendas v  
  JOIN veiculos ve ON v.id_veiculos = ve.id_veiculos  
)  
  
SELECT  
  id_vendas,  
  valor_veiculo,  
  valor_pago  
FROM vendas_valor  
WHERE valor_pago < (valor_veiculo * 0.05)
```

+

•

○

Documentação

- Gera automaticamente documentação complete do projeto
 - Tabelas
 - Modelos
 - Diagramas
 - etc

Principais Comandos



`dbt run`



`dbt run --models dim_clientes`



`dbt docs generate`

Testes

dbt test

