

TP AD (Active Directory)

Support du TP Active Directory

En réseau on en dispose deux types :

- WorkGroup :
Groupe de travail, le pc travaille en autonomie (il a son propre admin)
- Domaine : Dans un domaine, on trouve un contrôleur de domaine (un PC auquel on installe un service LDAP, Microsoft = Active Directory, Linux = SAMBA), des différents objets larges, par exemple : un compte utilisateur, un PC, une imprimante, GPO...
Il existe pour l'ensemble du domaine, un seul administrateur commun, à travers le contrôleur du domaine administrateurs gère l'ensemble des objets

Pour qu'un utilisateur puisse travailler dans un domaine, il lui faut un compte utilisateur et un PC référencié dans le domaine (jonction au domaine)


Il faut un protocole pour créer un service (protocole = ensemble de règle de communication)

Service Annuaire → Contrôleur de domaine → nom = A.D

Service DHCP → Serveur DHCP → Poste client

Navigateur est le client pour le serveur web

Outlook est le client de messagerie Microsoft

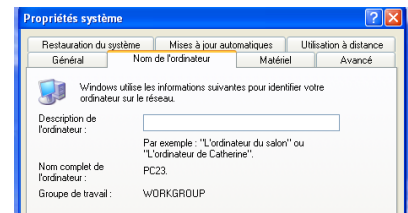

Étapes du TP :

Configuré les poste avec DNS, ping le serveur AD et autre client (test)

Installer l'AD → Contrôleur de domaine



Faire des tests

1. Ping le serveur AD
2. Ipconfig /all (vérifier DNS)
3. Nslookup lerebours.org


Jonction des postes au domaine (clic droit sur poste de travail)

On a créé un compte utilisateur Alice. On ouvre une session a partir du poste client 1 en tant qu'Alice sur le domaine LEREBOURS, on créé un dossier sur le bureau, on ferme la session. On ouvre une session sur le client 2, le dossier en question n'apparaît pas sur le bureau : on en déduit qu'Alice a un profil Local.



Pour récupérer le dossier créer, nous avons créé un dossier itinérant sur le serveur AD puis créer le dossier Alice manuellement. Dans les propriété du dossier itinérant dans nous avons mis un chemin d'accès ([\\192.168.1.1\itinérant\%username%](#)) puis dans sécurité on a donné tous les droit a tout le monde ce qui n'est bien sur pas conventionnel.

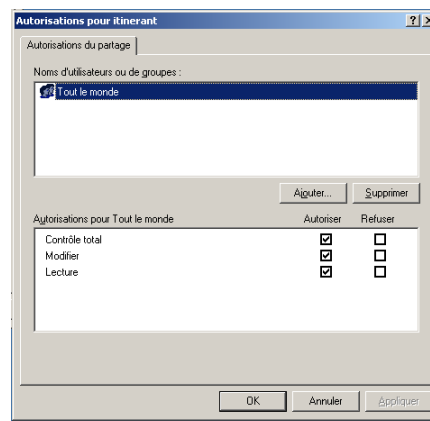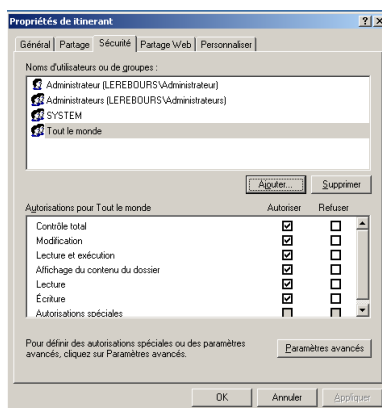



Une fois ce dossier partagé créé il suffit de se redémarrer la session d'alice puis l'éteindre pour rafraichir le serveur. Le dossier itinérant contient maintenant le dossier « Alice » rempli avec tout son « poste » (bureau, images, doc...). Si Alice se connecte sur un autre poste client connecter au domaine elle pourra accéder à ses dossiers.

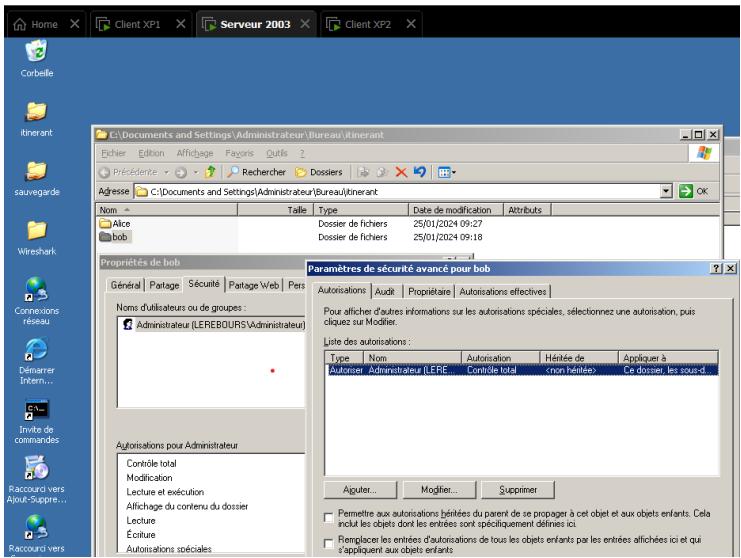

Nous avons par la suite créé un lecteur de réseaux permettant de partager les dossiers sans droit d'auteur sans chemin d'accès, mais en y accédant depuis « mon poste » comme une clé USB. Dans ce lecteur réseaux on a partagé un dossier sauvegarde pour éviter les conflits de noms

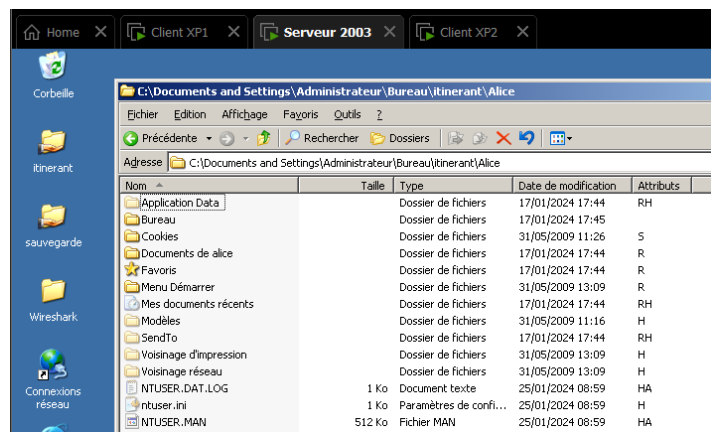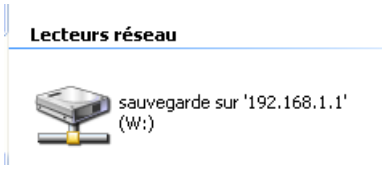

Lors de la création du compte de Bob nous avons rencontré un problème : nous n'avons pas créé de dossier Bob dans itinérant. On ne peut donc pas accéder au compte de bob en tant qu'administrateur. Pour remédier à ce problème nous avons changer le propriétaire dans les paramètres avancé du dossier bob crée automatiquement par le compte utilisateur.

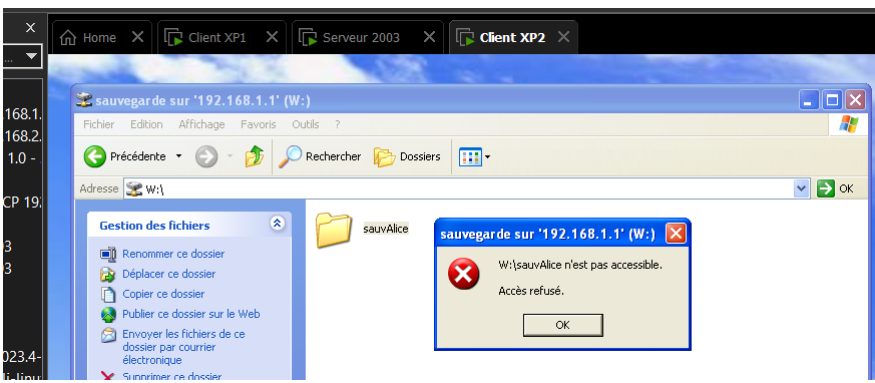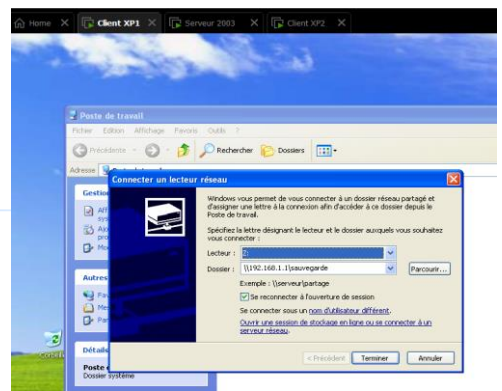

Cette solution a des failles : pas de droit d'accès par défaut donc tout le monde peut accéder à tous les dossiers de tous les utilisateurs. Pour sécuriser cette faille, nous avons reparamétriser le dossier « sauvAlice » dans « sauvegarde » pour ne donner les droits seulement à Alice. Ainsi si on se connecte sur le compte de bob, il ne peut pas consulter le dossier « sauvAlice » car seul Alice en a les droits.

Différence entre le dossier itinérant (gérer par l'admin sauvegardé sur une machine = sauv sur serveur donc disponible sur d'autre poste ayant le même compte) et lecteur réseaux (doit pointer vers un serveur, par défaut libre d'accès pas tous)