AI Planning
Exercise Sheet 10
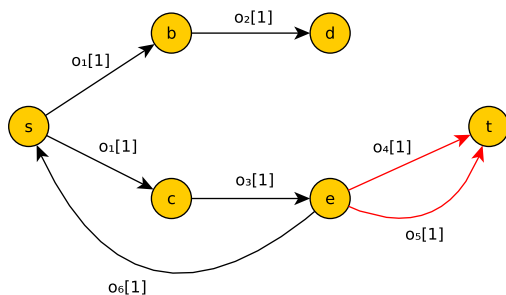
Date: January 16, 2015
Students: Axel Perschmann, Tarek Saier

Exercise 10.1

Iteration i=1

prop p	s	b	c	d	e	t
$h^{c_i}_{max}(p)$	0	1	1	2	2	3

action o	o_1	o_2	o_3	o_4	o_5	o_6
pcf $D_i(o)$	s	b	c	e	e	e

G_i :

$V_i^* = \{t\}$
$V_i^0 = \{s, b, c, d, e\}$
$V_i^b = \{\}$
$L_i = \{o_4, o_5\}$
$h_{\text{LM-cut}}(I)$ so far $= 1$

Iteration i=2

prop p	s	b	c	d	e	t
$h^{c_i}_{max}(p)$	0	1	1	2	2	2

action o	o_1	o_2	o_3	o_4	o_5	o_6
pcf $D_i(o)$	s	b	c	e	e	e

G_i :
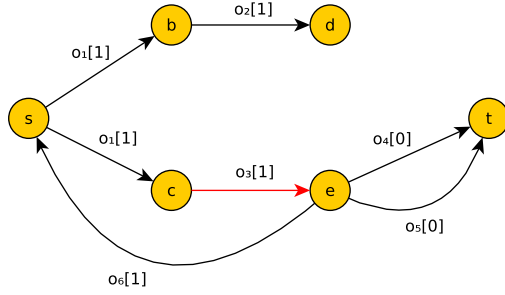
$V_i^* = \{t, e\}$
$V_i^0 = \{s, b, c, d\}$
$V_i^b = \{\}$
$L_i = \{o_3\}$
$h_{\text{LM-cut}}(I)$ so far $= 2$

Iteration i=3

prop p	s	b	c	d	e	t
$h_{max}^{c_i}(p)$	0	1	1	2	1	1

action o	o_1	o_2	o_3	o_4	o_5	o_6
pcf $D_i(o)$	s	b	c	e	e	e

G_i :
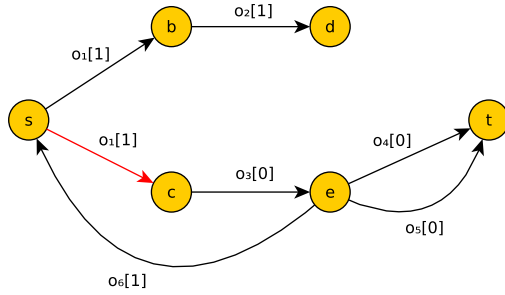
$V_i^* = \{t, e, c\}$
$V_i^0 = \{s, b, d\}$
$V_i^b = \{\}$
$L_i = \{o_1\}$
$h_{\text{LM-cut}}(I)$ so far $= 3$

Iteration i=4

This is when $h_{max}^{c_i}(t) = 0$. The task states not to give the pcf, G_i, etc. for this iteration.

$h_{\text{LM-cut}}(I) = 4$

Exercise 10.2

(a)

(b)