



# Dokumentace OSY


## 1) Nainstalujeme Win10 Pro (klient) a Win Server 2019

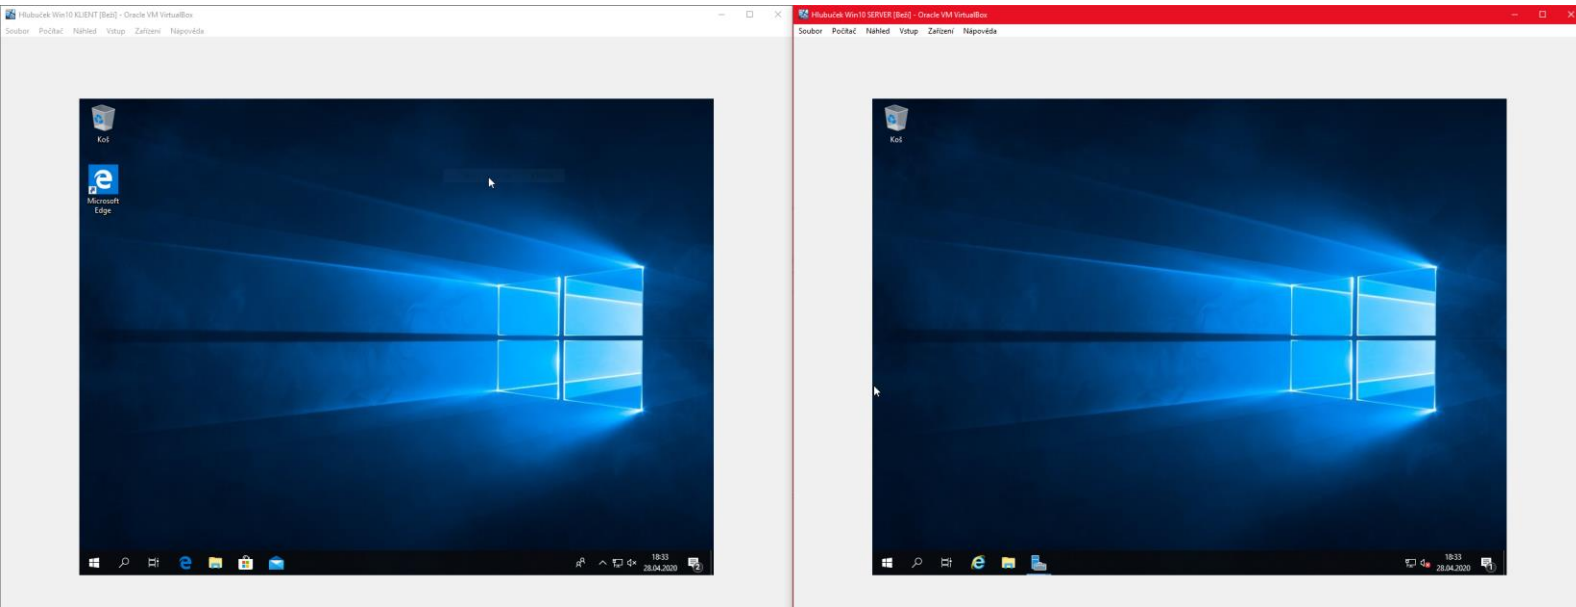


## 2) Pak na serveru přidáme role a funkce (DNS, ADDS a DHCP)

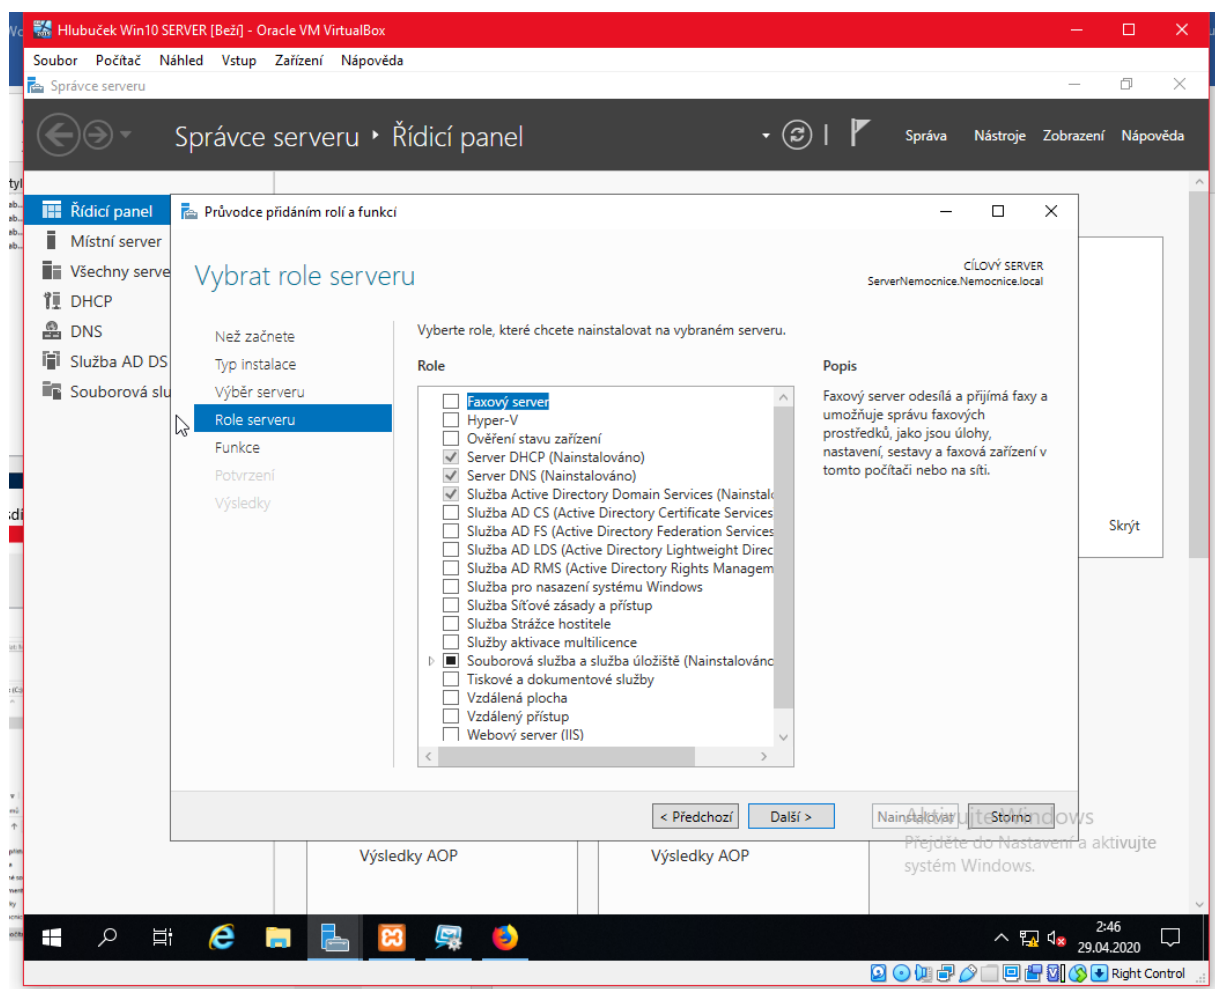


3) Pak hodíme server na řadič domény. (nastavíme jen jméno, dal jen Další)

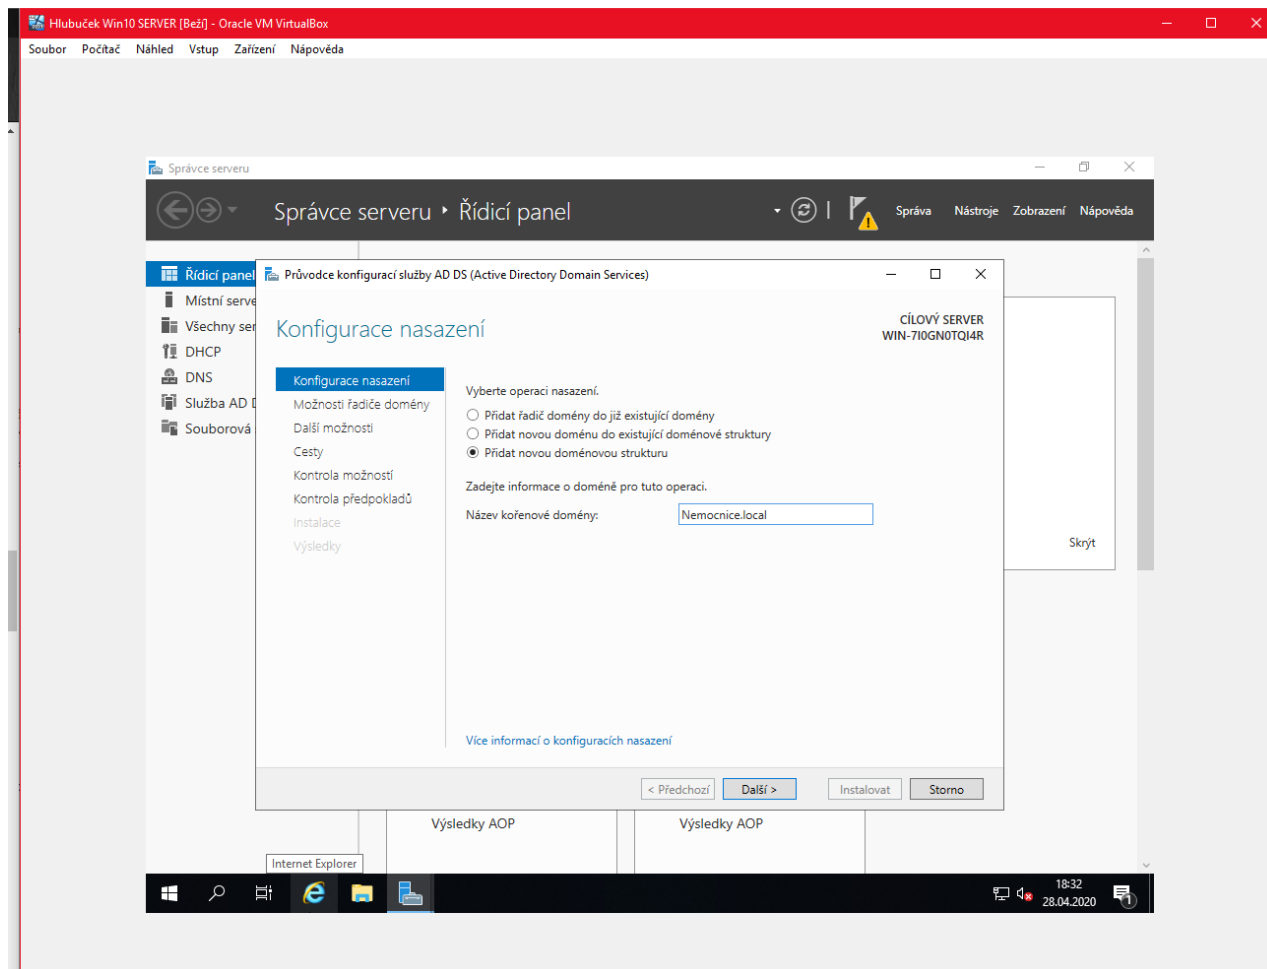


4) Ted v ADDS vytvoříme ty organizační jednotky, v nich skupiny a uživatele.

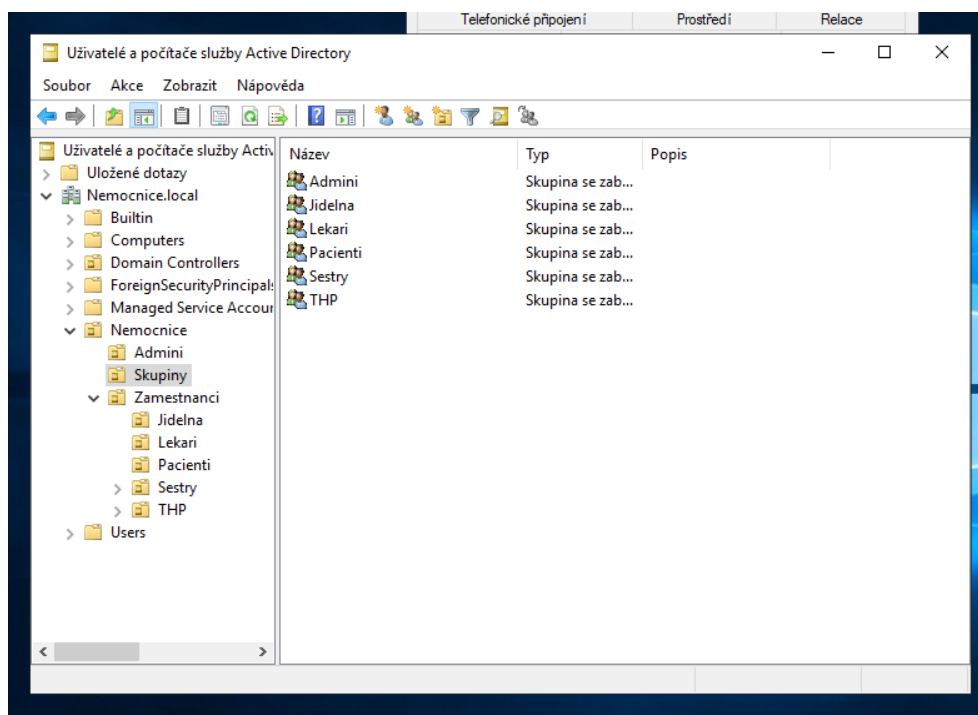


5) Na disku C vytvoříme to samé jako v ADDS a nasdílíme hlavní složku

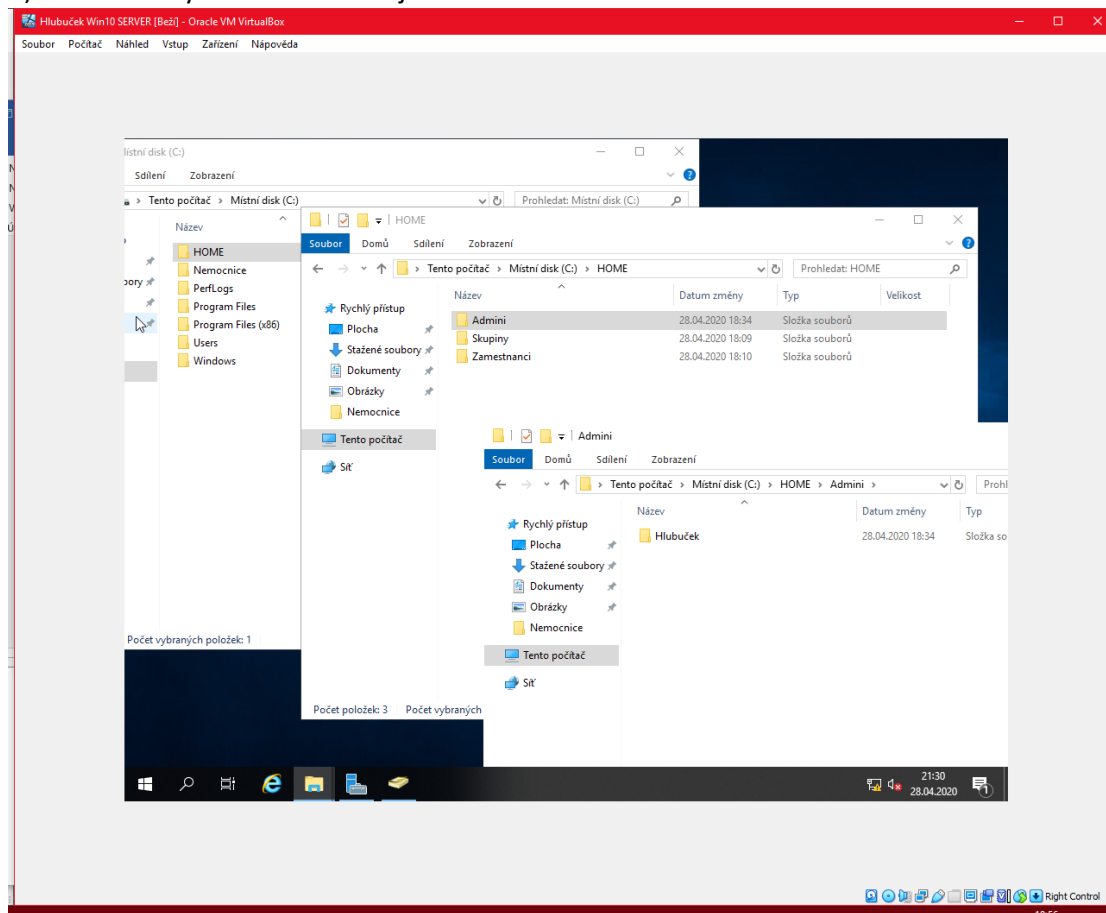

6) a pak u admina v ADDS nastavíme v záložce profil X a cestu (místo „Hlubuček“ se tam dává „%username%“ aby každý uživatel měl svůj disk pojmenovný po sobě)

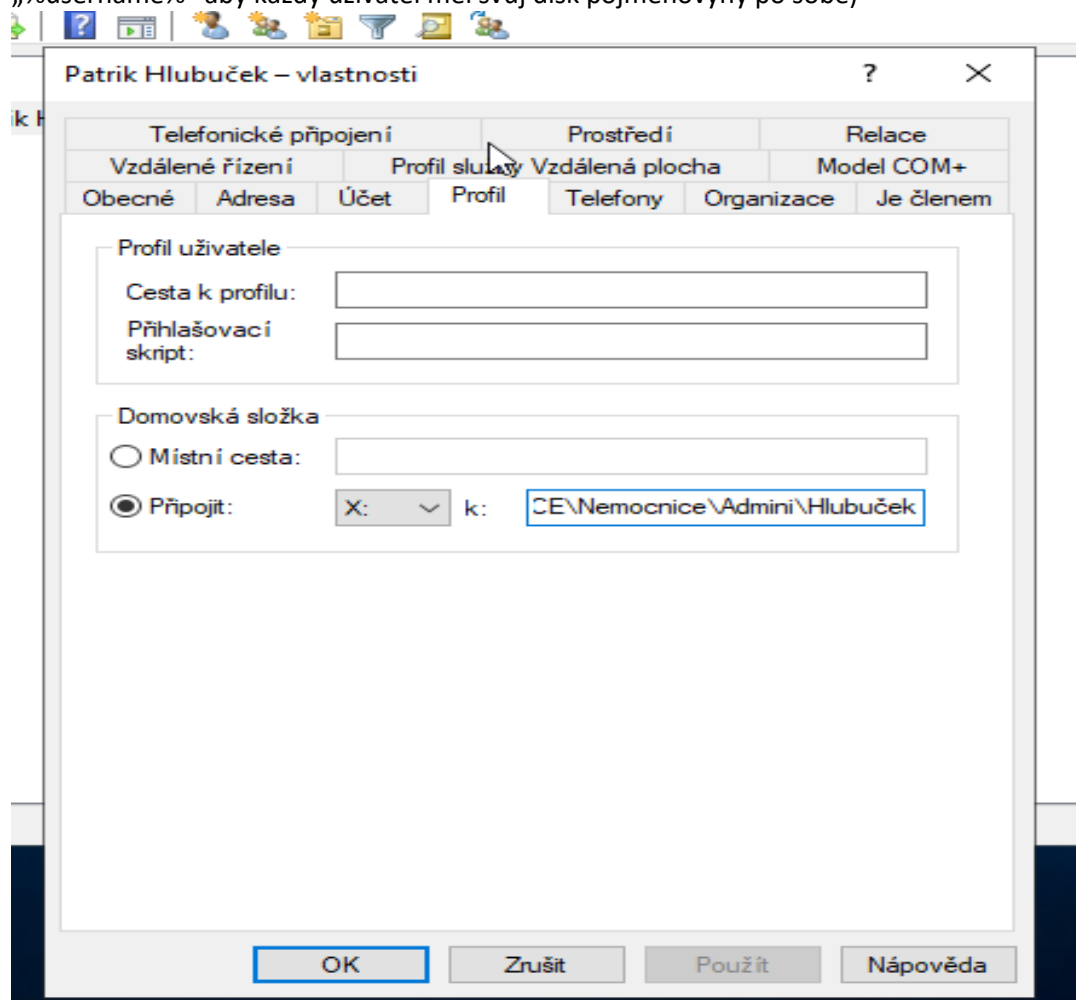


## 8) vytvoříme skupiny a adminy přidáme do tech skupin

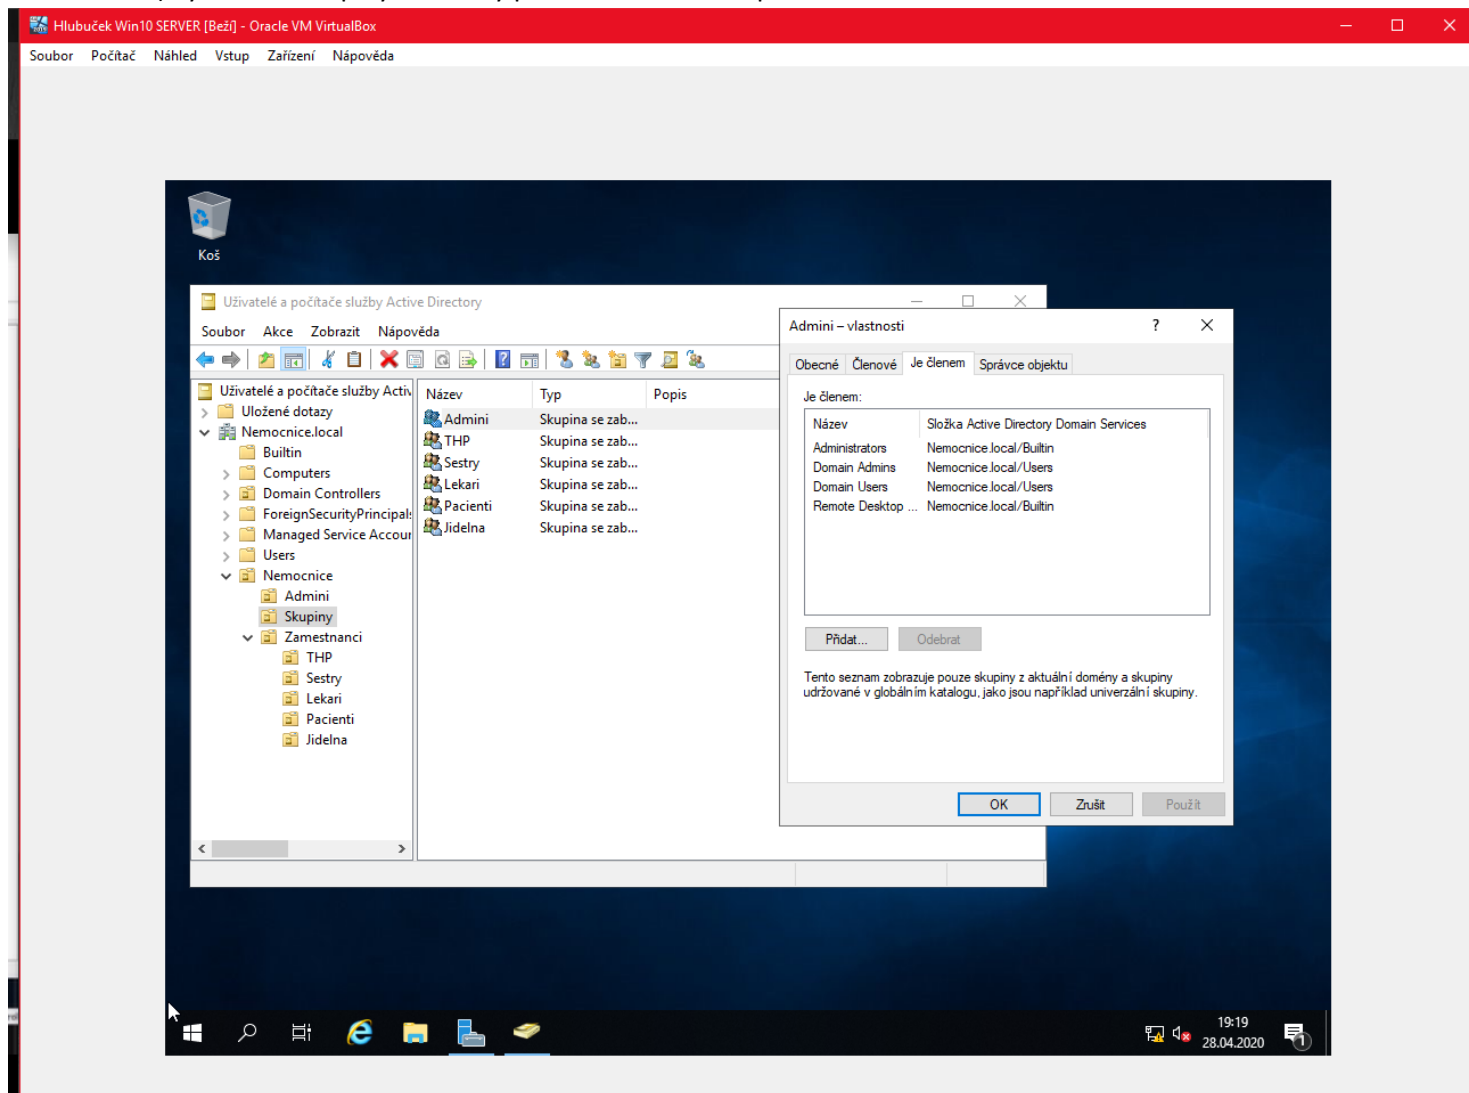


## 9) vytvoříme jednotlivé uživatele


10) vytvoříme složku nemocnici a tam složky a práva skupin (uživatelů)

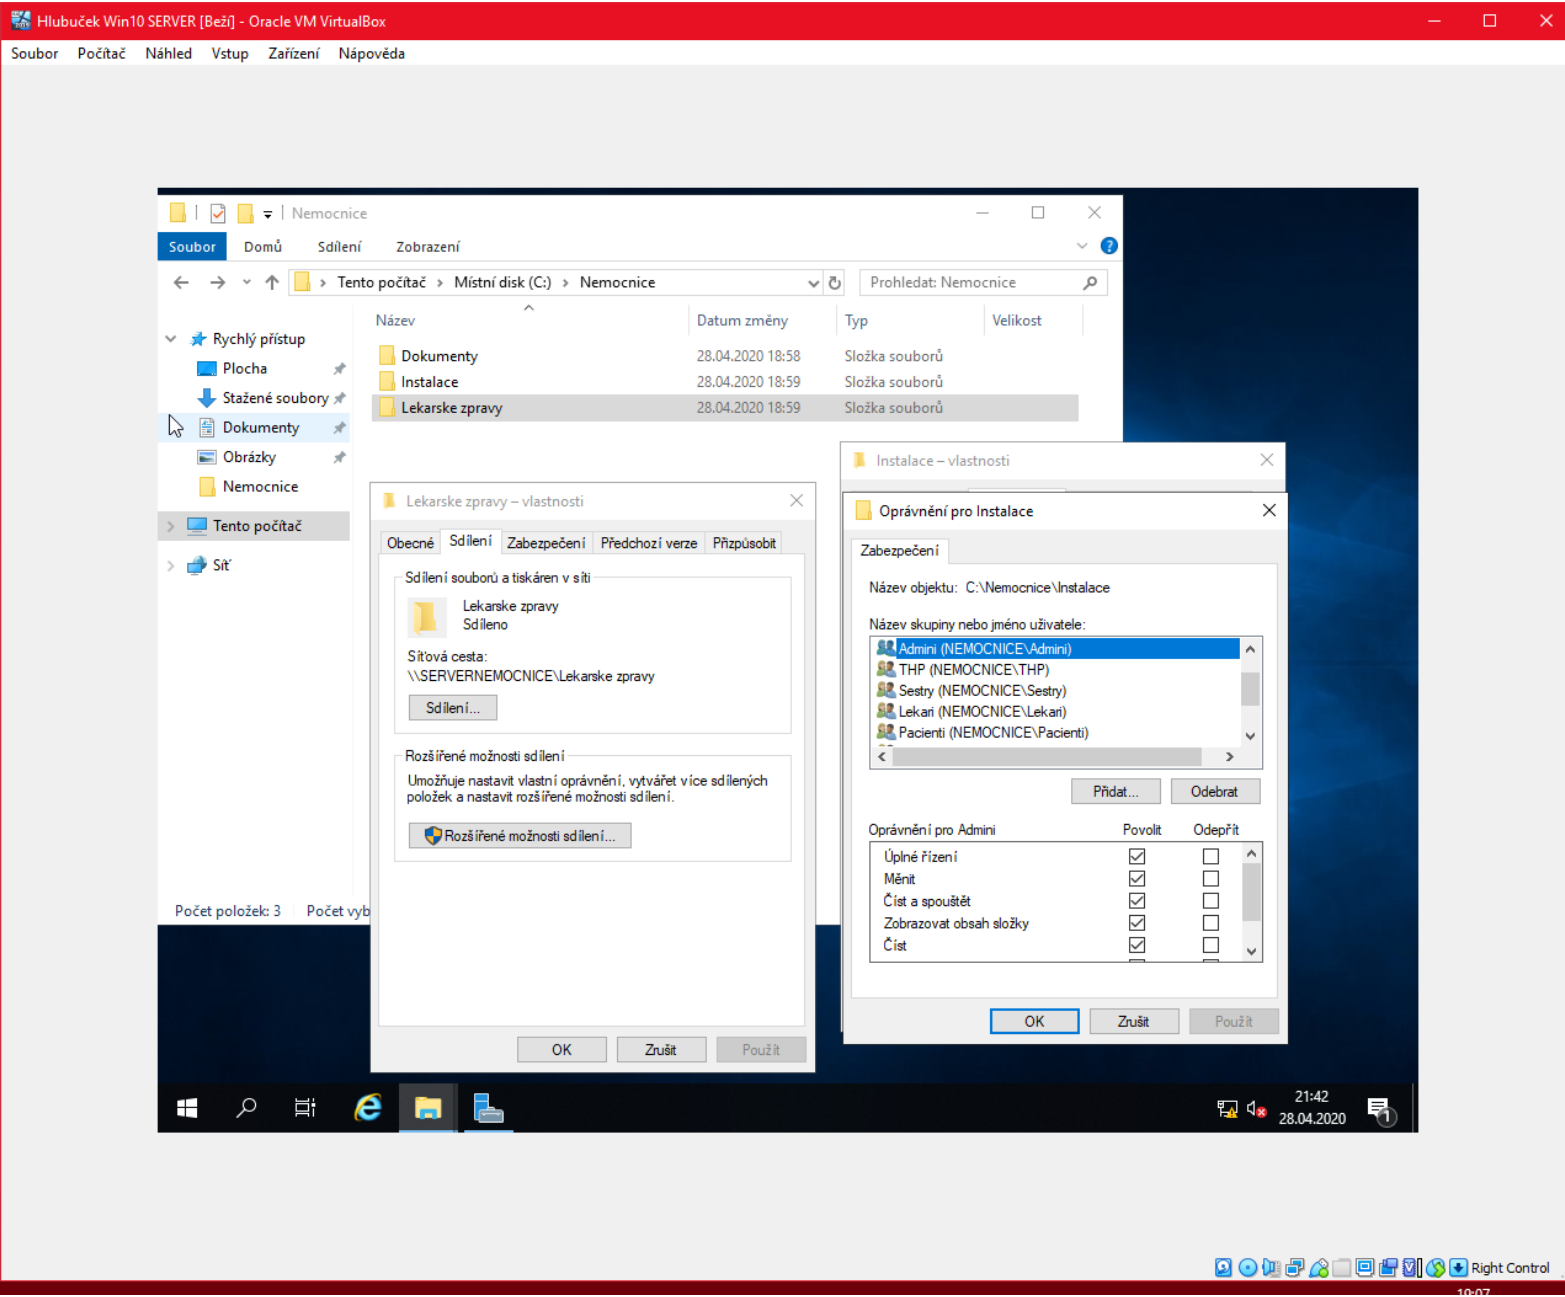

11) pak musíme do zásady skupin tam nemocnice vytvořit mapování a tam namapujeme ty 3 disky

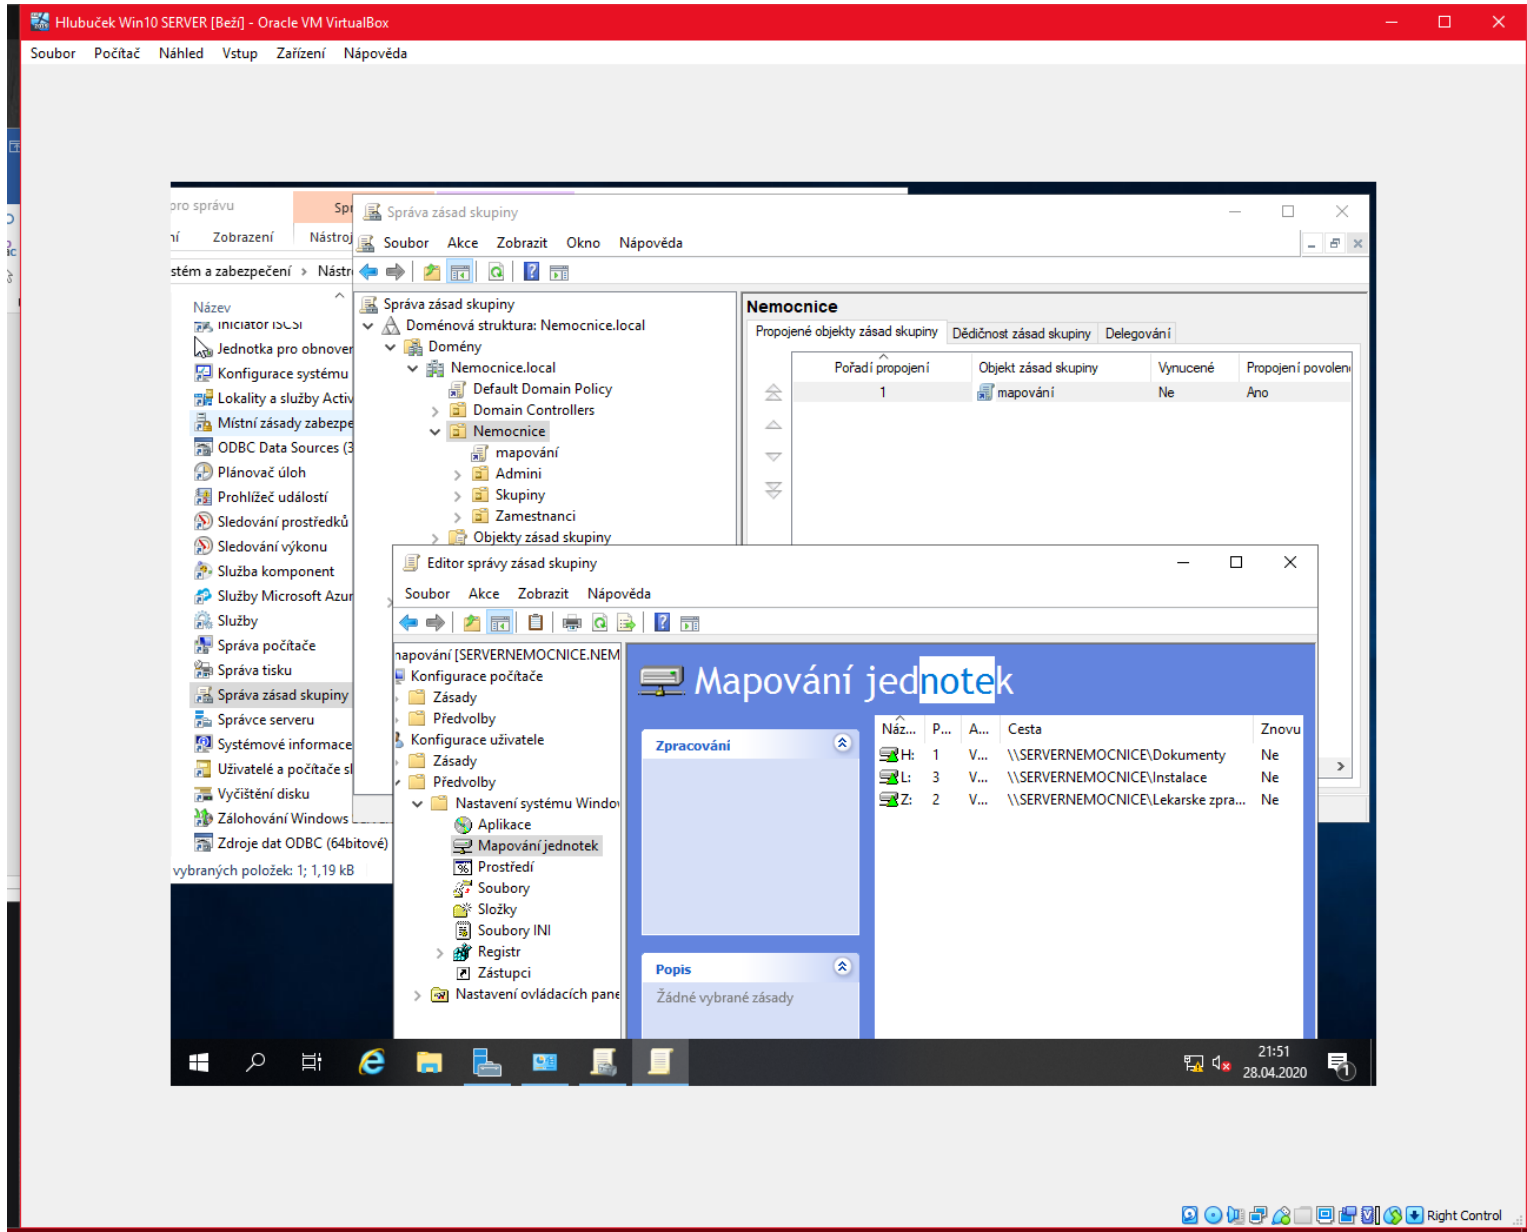

Na klientoj pak mame tohle: (admin)

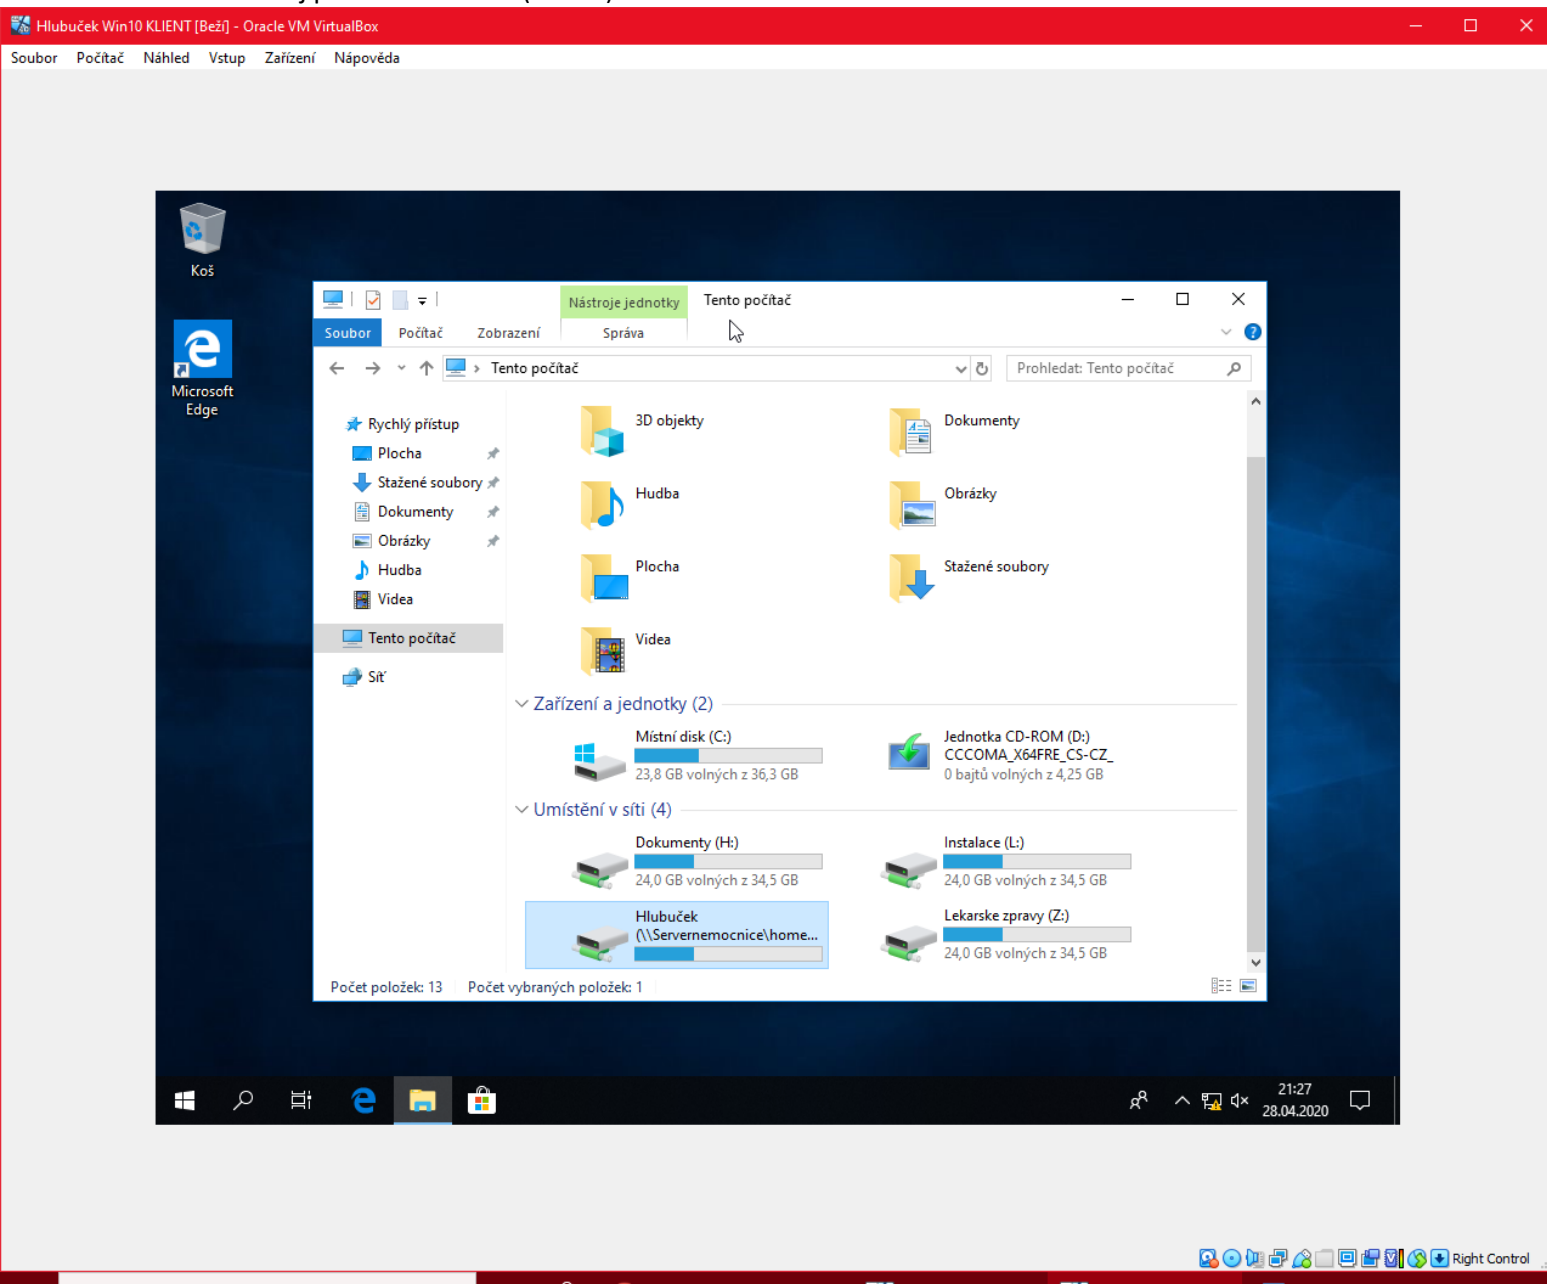

Pak jsem nastavil politiky skupiny

Nainstalujeme Kerio mail server



## 15) Přidáme uživatele

localhost - Administrační program pro Kerio MailServer

Soubor Nápověda

**Kerio MailServer**

- Konfigurace
  - Služby
  - Domény
  - SMTP server
  - Filtrování obsahu
  - Archivace & Zálohování
  - Internetové připojení
  - Plánování
  - Stahování POP3 schránek
  - Přijem pomocí ETRN
  - Vzdálená správa
  - SSL certifikáty
  - Další volby
- Definice
  - Nastavení domény
    - Uživatelské účty**
    - Skupiny
    - Alias
    - E-mailové konference
  - Zdroje
- Stav
- Záznamy

### Uživatelské účty

Doména: nemocnice.ssis Hledat:

Uživatelské jméno	Celé jméno	Popis	Zdroj dat
Admin	Administrator		Interní
Doktak	Gan Doktáš	Lekař	Interní
Hlubucek	Patrik Hlubucek	Admin	Interní
Jidlonos	Tomáš Jidlonos	Jidelna	Interní
Motyčka	Jan Motyčka	THP	Interní
Sestronic	Peter Sestronic	Sestra	Interní

Přidat... Změnit... Odebrat...


Stav Importovat...

Použít Storno

Kerio MailServer / Nastavení domény / Uživatelské účty localhost:44337 Admin Připraven


22:53 28.04.2020

16) nastavíme a vyzkoušíme na serveru ( ve firefoxu localhost a tam se přihlásíme na jednoho uživatele a pošleme mail na 2. a naopak)

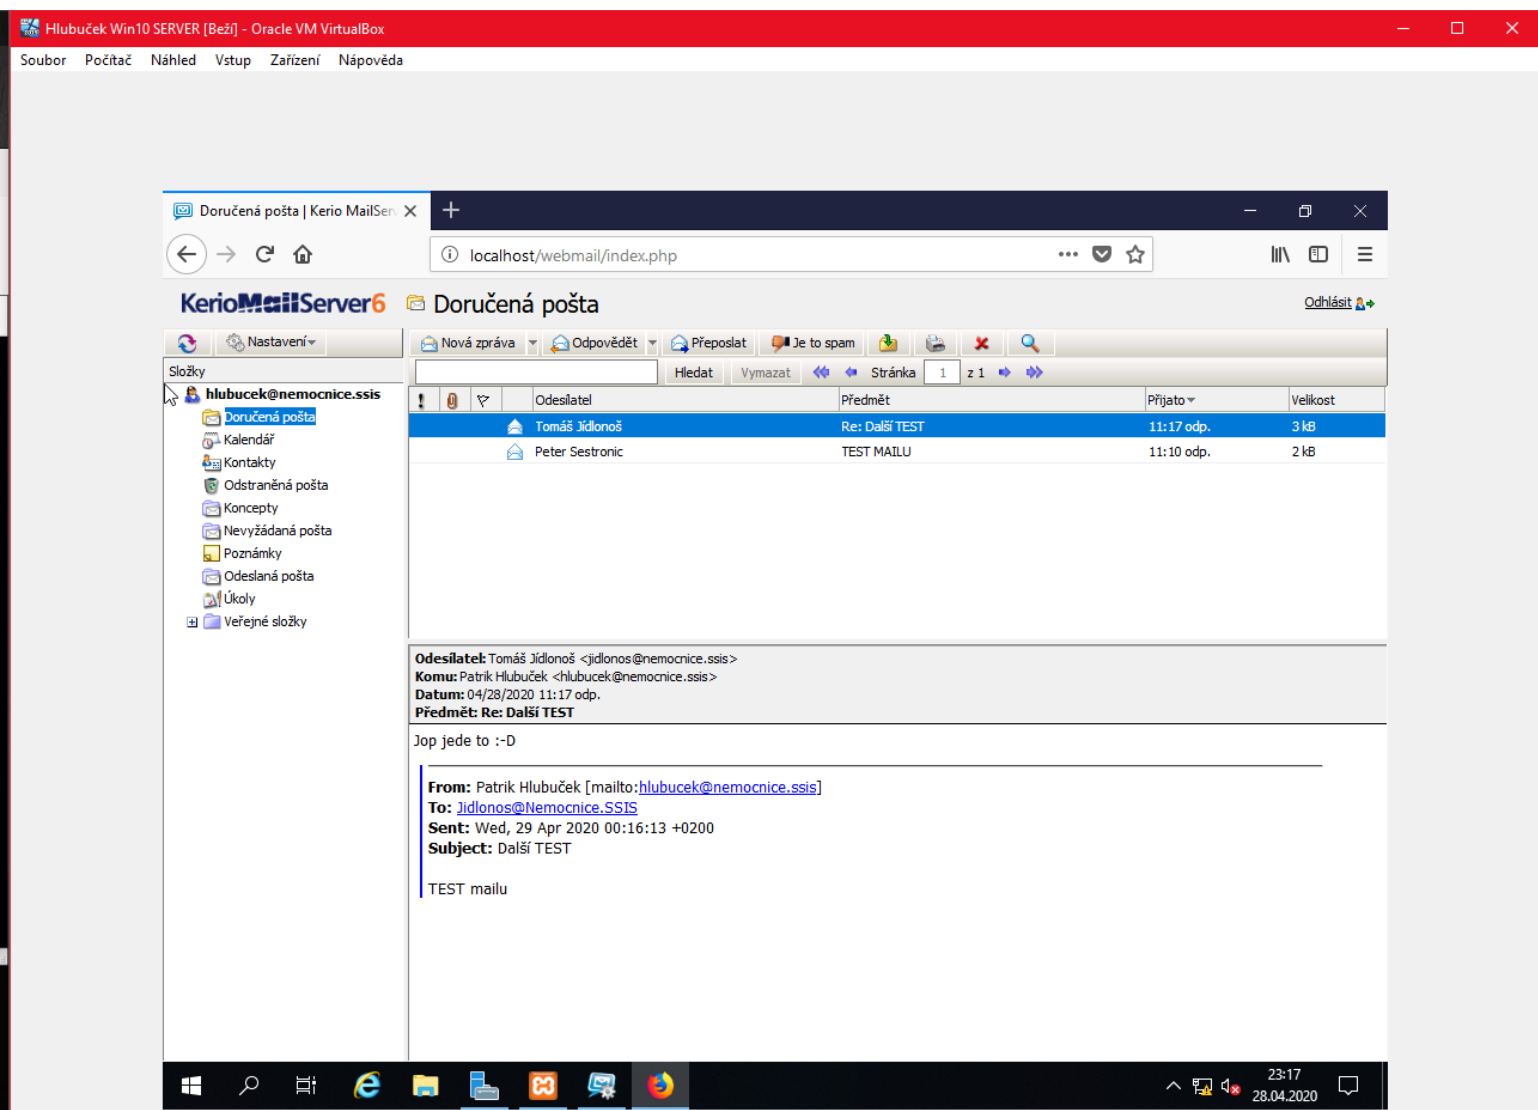


Na klientoj nainstalujeme thunderbird (připojíme existující mailu a ip serveru)


## 17) Pak jen vyzkoušíme na klientoj

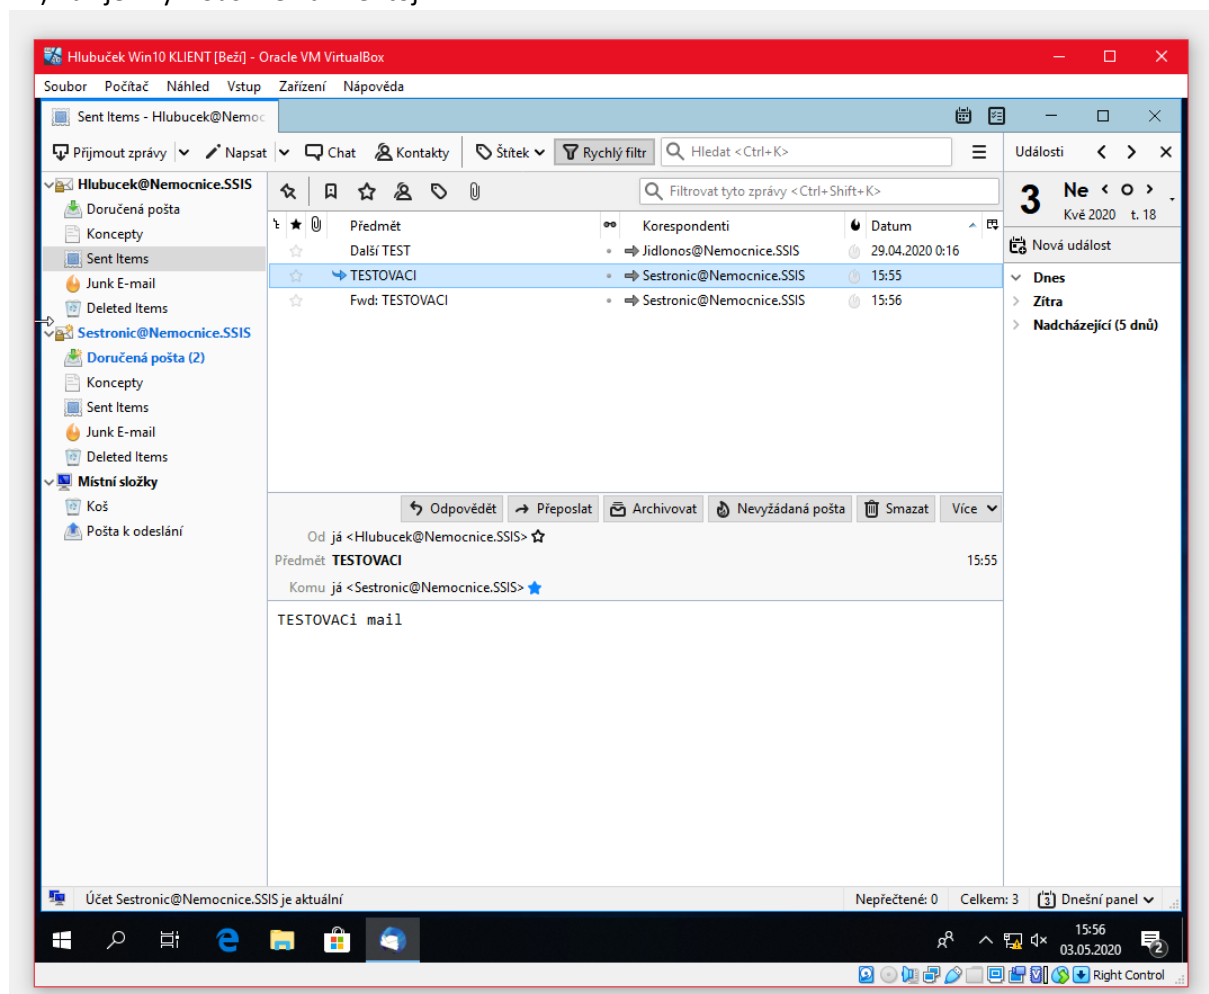

18) Pak na serveru nainstalujeme CaesarFTP ( vytvoříme, upravíme a nastavíme)

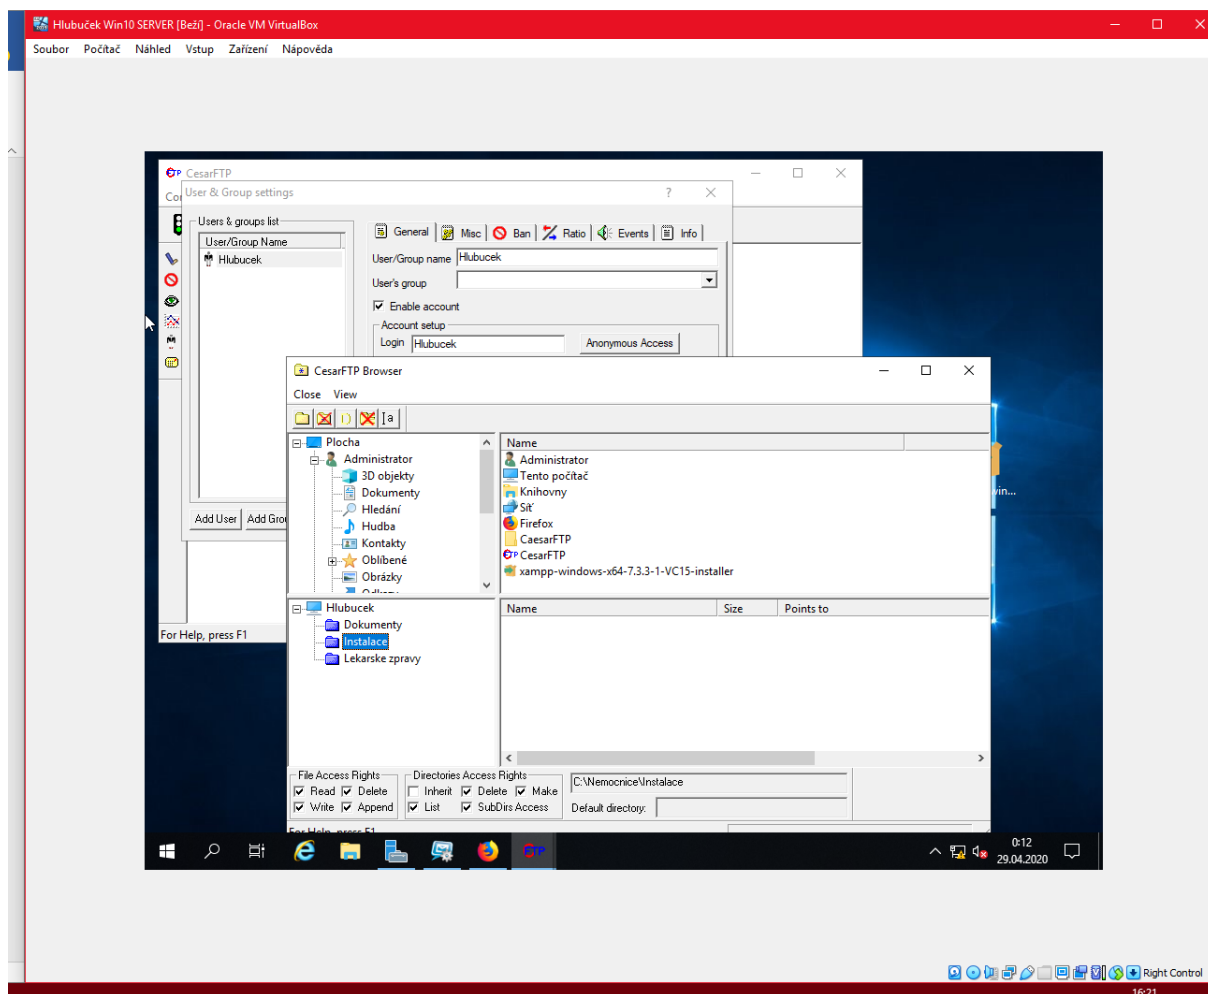


Na klienta hodíme Totalcomander a připojíme k našemu FTP serveru

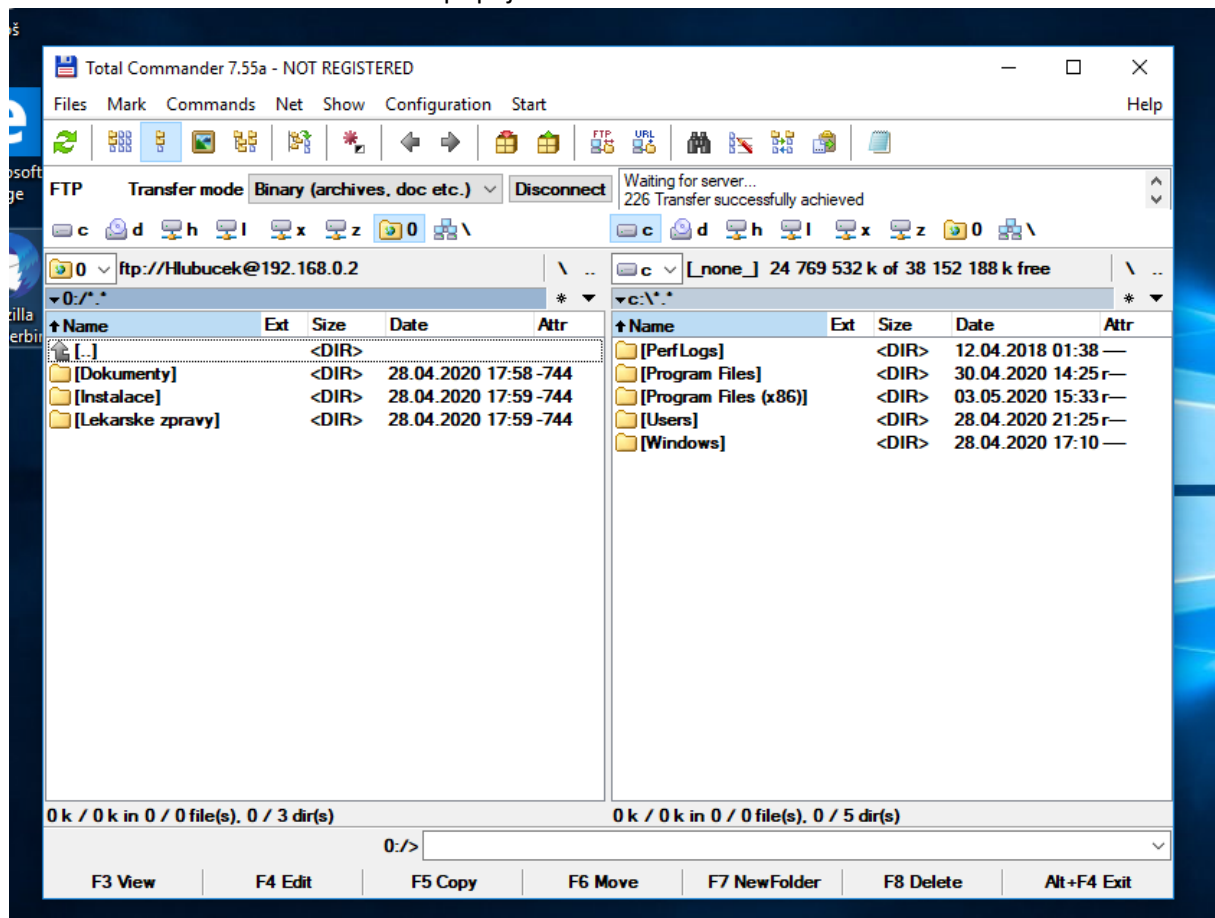

Webový server (Xampp)


Zapneme apache (změnil jsem porty na 8080 a 4443) a my sql a jdeme na „localhost:8080“

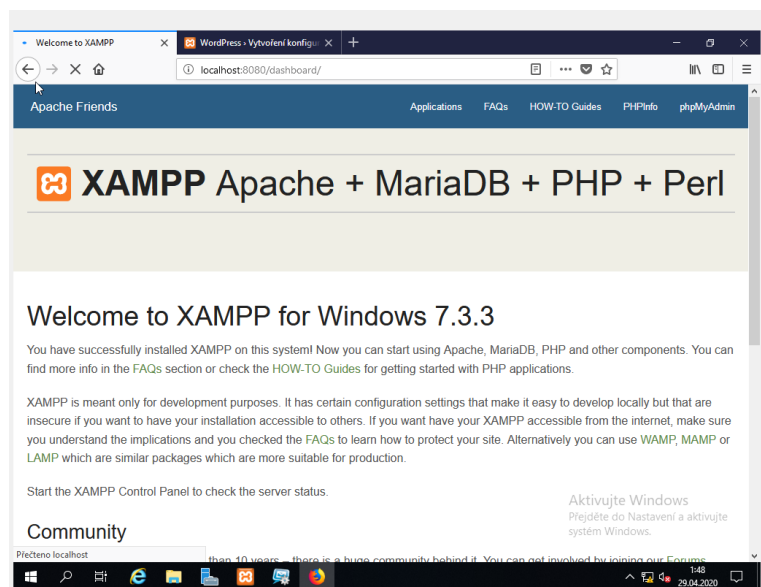

Pak (udělal jsm to přes wordpress) přetáhneme wordpress (maturita) do web serveru (c:/xampp/htdocs/wordpress) a pak klikneme na phpmyadmin a tam vytvoříme databazi „wordpress“

A teď můžeme jít na „localhost:8080/wordpress“ a dodělat stránku

Na klientovi zkontrolujeme ve Firefoxu pomocí „192.168.0.2:8080/wordpress“

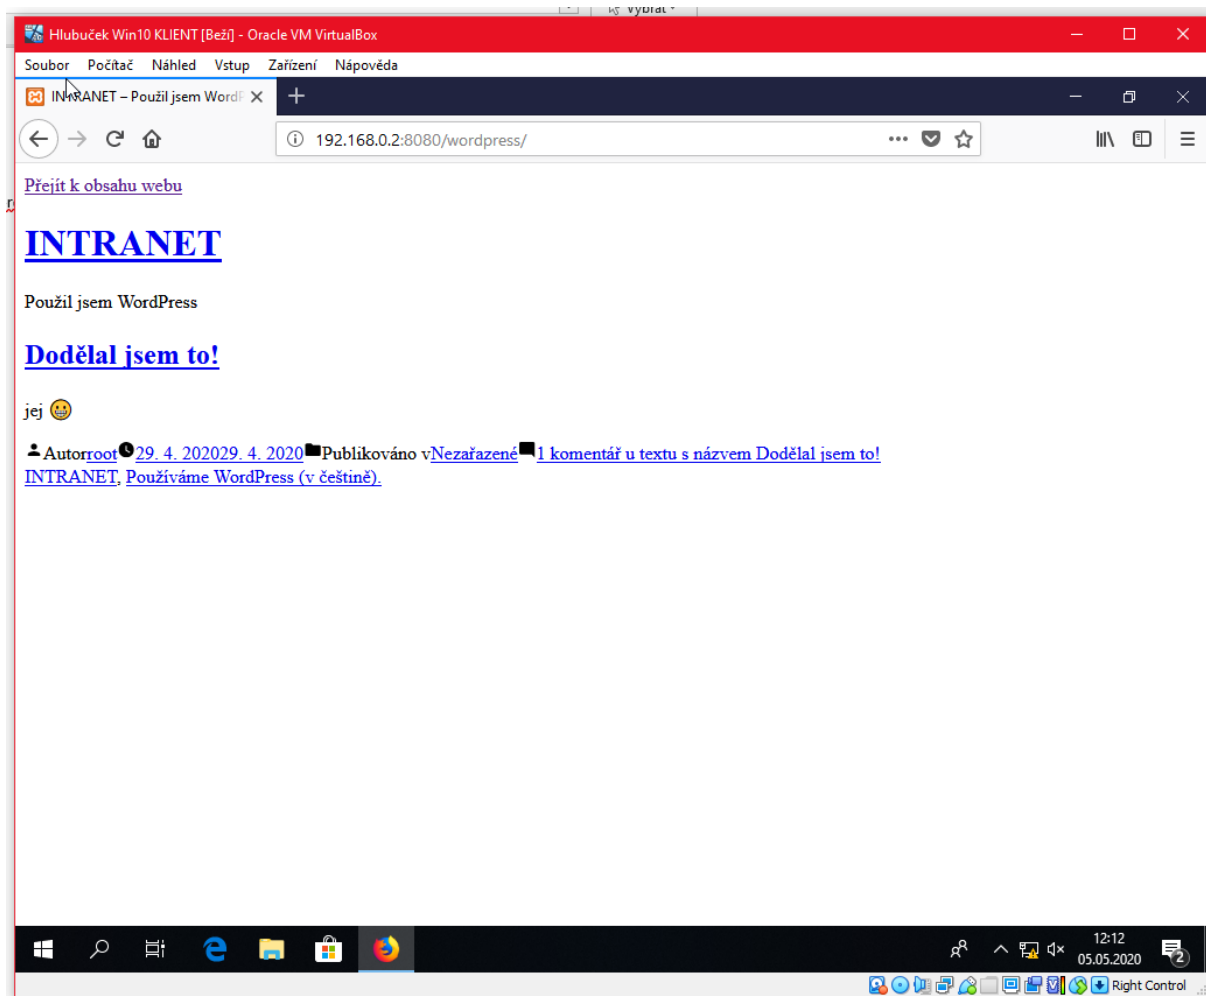

Konec