Normalisiert: vier Tabellen

Jedes Datenelement genau einmal · Fremdschlüssel sichern die Integrität

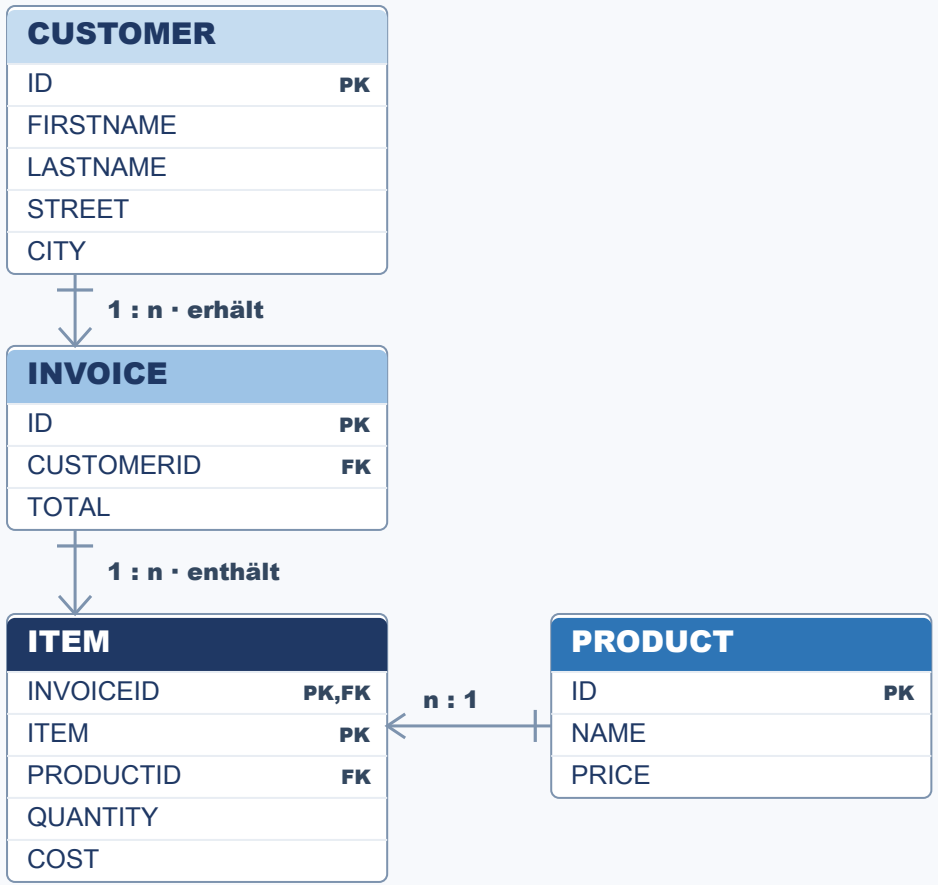

Denormalisiert: eine Tabelle

FLAT_SALES entsteht aus dem JOIN über alle vier Tabellen

abgeleitet

FLAT_SALES
CUSTOMERID
FIRSTNAME
LASTNAME
CITY
INVOICEID
INVOICE_TOTAL
PRODUCT_NAME
QUANTITY
COST

Farbbalken = Herkunftstabelle

CUSTOMER INVOICE PRODUCT ITEM

Kein Fremdschlüssel – FLAT_SALES ist eine abgeleitete Tabelle.
STREET und PRICE werden nicht übernommen.