19 DE FEBRERO DE 2025

DOCUMENTACIÓN API SPRING

ALEJANDRO GALLEGO DOMÍNGUEZ Y ÁLVARO CANTERO CÁRDENAS COLEGIO SALESIANO

Contenido

Endpoints de autorización	2
Endpoint de login	2
Endpoint de registro	3
Endpoints de reservas	4
Endpoint de consulta	4
Endpoint de borrar reserva	5
Endpoint de reservar	6
Endpoint de consultar tus reservas	7
Endpoint del historial de reservas	8

Endpoints de autorización

Endpoint de login

El endpoint de login está dotado de la siguiente manera:

URI: http://biblioteca3.duckdns.org/api/auth/login


Parámetros:

- email
- password

Headers:

Accept: application/json

- 200 (devuelve el token)
- 400 (credenciales inválidas, fallo al autenticarse, error inesperado)

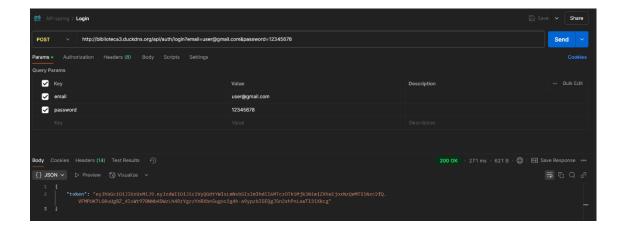

Endpoint de registro

El registro responde a la siguiente uri:

URI: http://biblioteca3.duckdns.org/api/auth/register


Parámetros:

- nombre
- apellido
- email
- password
- passwordConfirmation

Headers:

Content-Type: application/json

- 200 (devuelve el token)
- 400 (las contraseñas no coinciden, errores de validación de campos)
- 401 (usuario ya registrado)

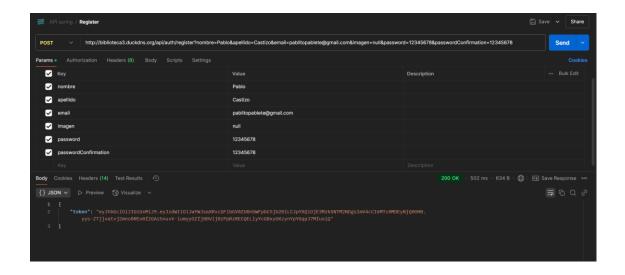

Endpoints de reservas

Los endpoints de reservas tienen errores comunes relacionados con la validez del token.

- 401 (Token JWT expirado, Token JWT inválido)
- 400 (Error de autenticación: Falta el token de autenticación)

Endpoint de consulta

En este endpoint el admin puede consultar las reservas que hay entre dos fechas.

URI: http://biblioteca3.duckdns.org/api/reservas/consultar


Parámetros:

- desde (formato yyyy-mm-dd)
- hasta (formato yyyy-mm-dd)

Headers:

- Authorization: <token>

- 200 (devuelve las reservas)
- 204 (No hay reservas en estas fechas)
- 401 (No tienes autorización)

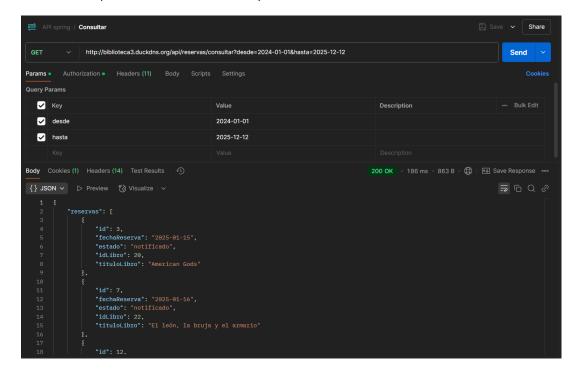

Endpoint de borrar reserva

Este endpoint permite a un usuario admin poder borrar una reserva específica.

URI: http://biblioteca3.duckdns.org/api/reservas/borrar


Parámetros:

- id

Headers:

Authorization: <token>

- 200 (reserva cancelada)
- 404 (No existe esta reserva)
- 401 (No tienes autorización)

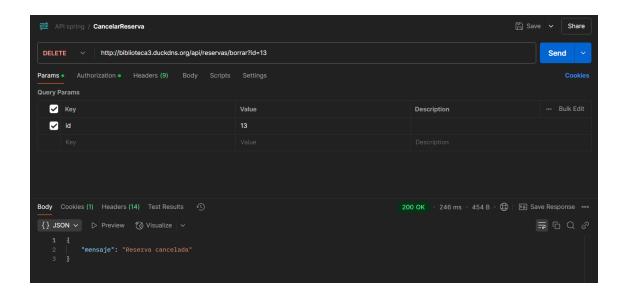

Endpoint de reservar

Este endpoint habilita al usuario hacer reservas pasando como parámetro el id del libro.

URI: http://bibliotec3.duckdns.org/api/reservas/reservar


Parámetros:

- id

Headers:

- Authorization: <token>

- 200 (libro reservado correctamente)
- 404 (Este usuario no existe, No existe tal libro)
- 401 (No tienes autorización)
- 400 (Este libro no está disponible para ser reservado)

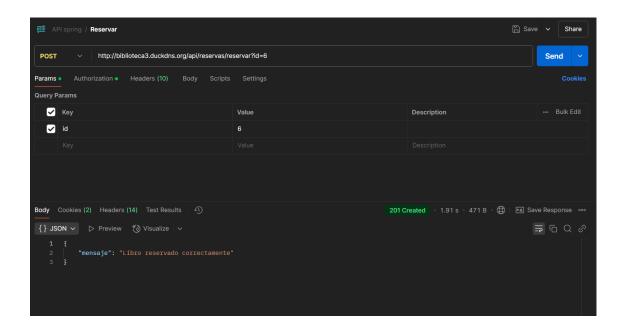

Endpoint de consultar tus reservas


Este endpoint devuelve las reservas activas del usuario logueado.

URI: http://bibliotec3.duckdns.org/api/reservas/misReservas

Headers:

Authorization: <token>

- 200 (devuelve las reservas)
- 404 (Este usuario no existe)
- 401 (No tienes autorización)

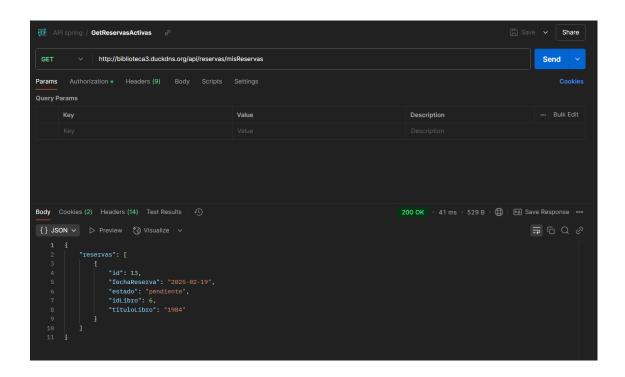

Endpoint del historial de reservas

Este endpoint es un registro donde el usuario logueado puede consultar todas las reservas que ha hecho a lo largo del tiempo.

URI: http://bibliotec3.duckdns.org/api/reservas/historico

Headers:

Authorization: <token>

- 200 (devuelve las reservas)
- 404 (Este usuario no existe)
- 401 (No tienes autorización)

