

Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios




ÍNDICE


ÍNDICE	2
Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub.	3
Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).	3
Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.	3
Crear el repositorio remoto y conectar con local	4
Crea un nuevo repositorio GitHub llamado UD01_Actividades (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).	4
En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.	4
Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:	4
Subir cambios y verificar en GitHub	5

Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub.

Ve a **Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic)**.

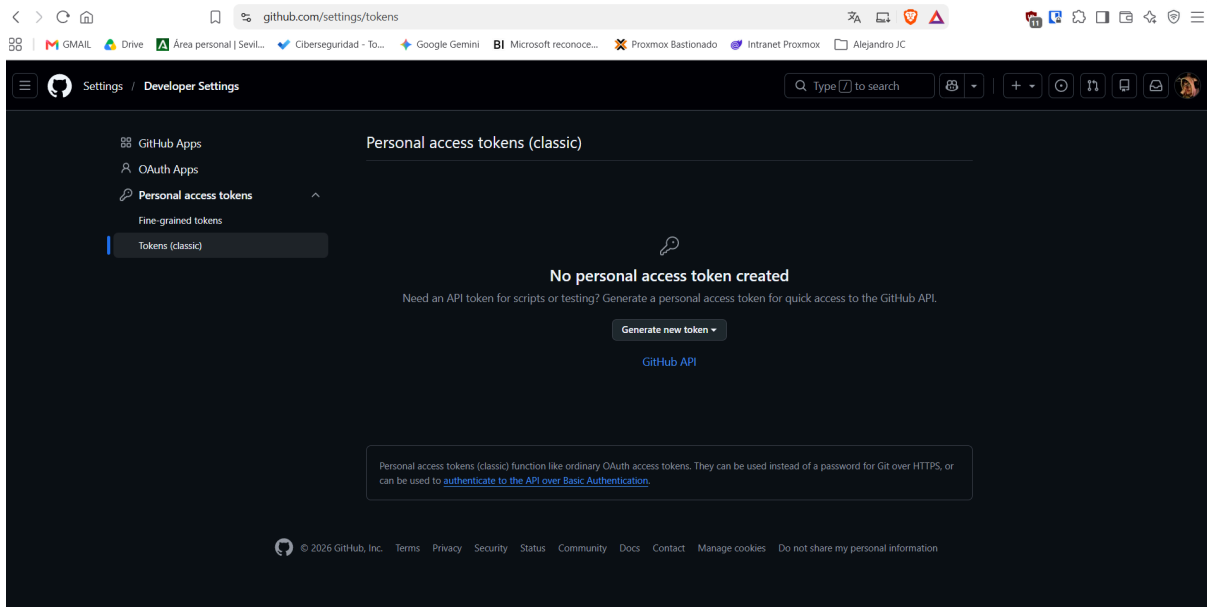


Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.

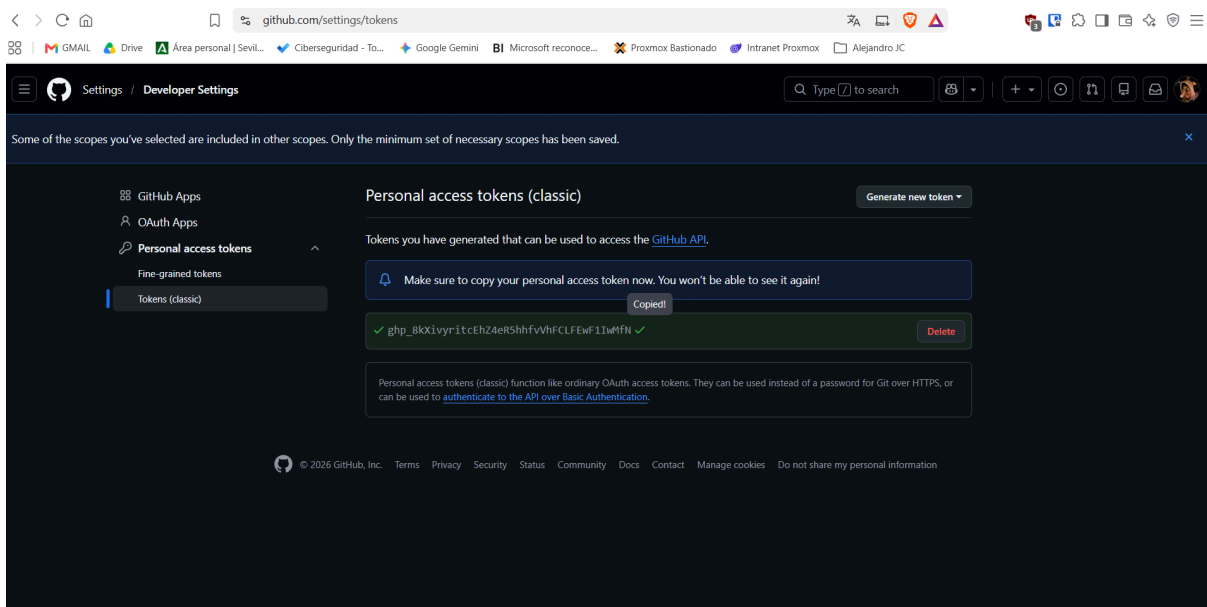

Crear el repositorio remoto y conectar con local

Crea un nuevo repositorio GitHub llamado UD01_Actividades (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).

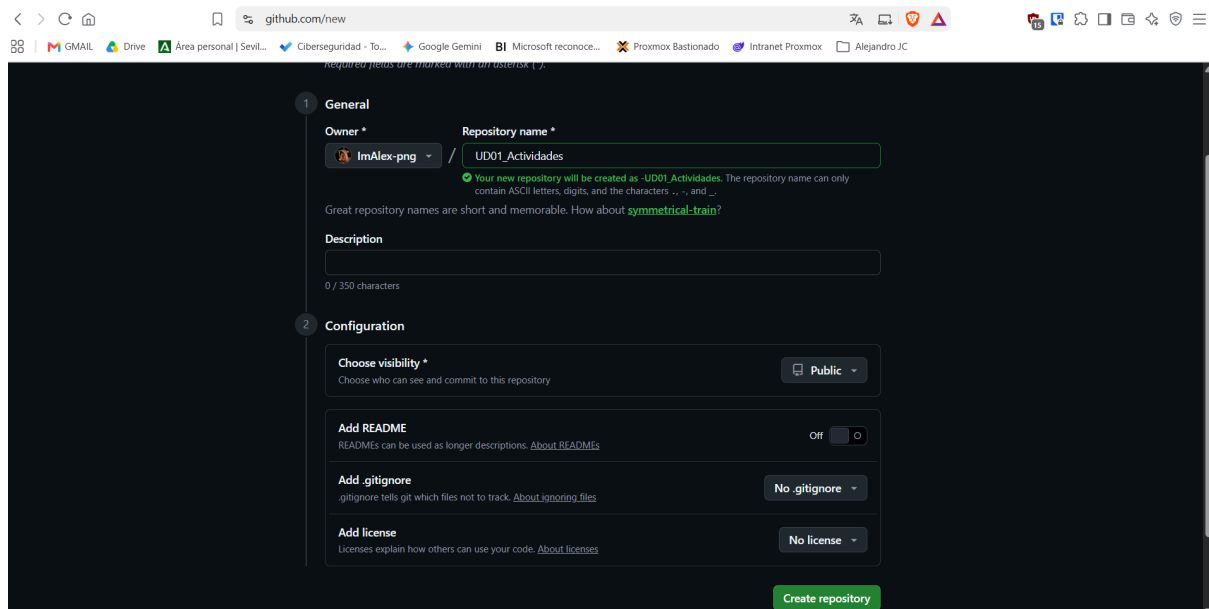

En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/usuario/Desktop/UD01_Actividades/.git/
```

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (master)
$ git branch -m "main"

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$
```

Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git remote add origin https://github.com/ImAlex-png/-UD01_Actividades.git
```

Subir cambios y verificar en GitHub

Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ nano Primera_prueba_subir_rama_main.txt


usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ ls
Primera_prueba_subir_rama_main.txt

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Primera_prueba_subir_rama_main.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git commit -m "Primer commit con archivo de prueba para subir la rama main"
[main (root-commit) 62a653e] Primer commit con archivo de prueba para subir la rama main
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Primera_prueba_subir_rama_main.txt


usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 323 bytes | 323.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ImAlex-png/-UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.

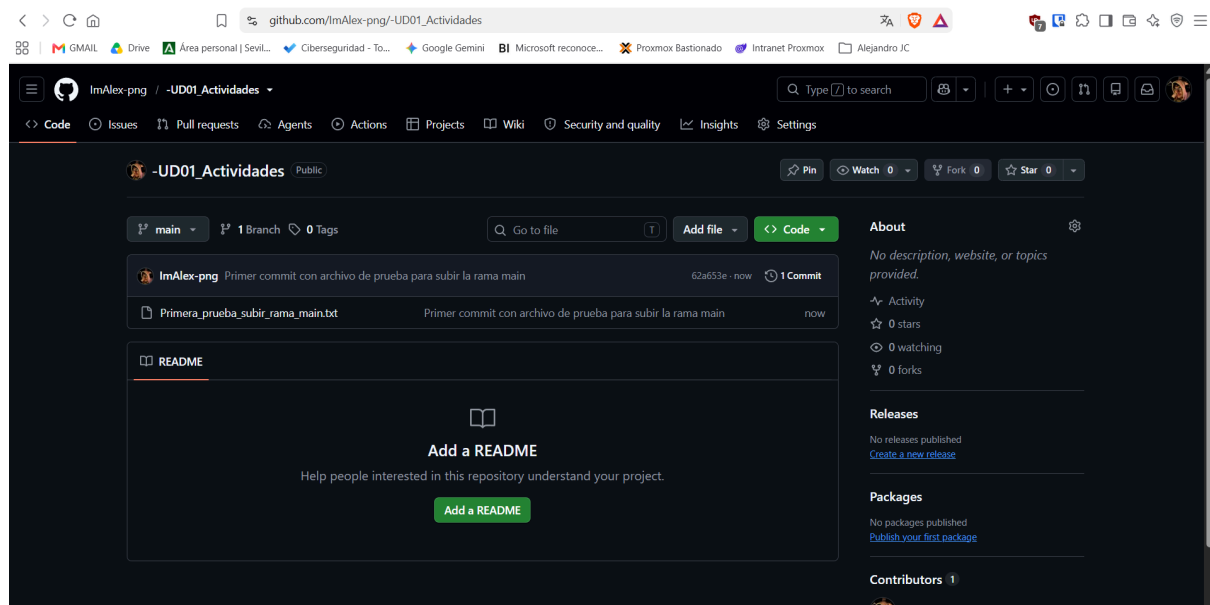

Crear y clonar un segundo repositorio

En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado `actividad_clon` y marca la casilla para incluir un README inicial.

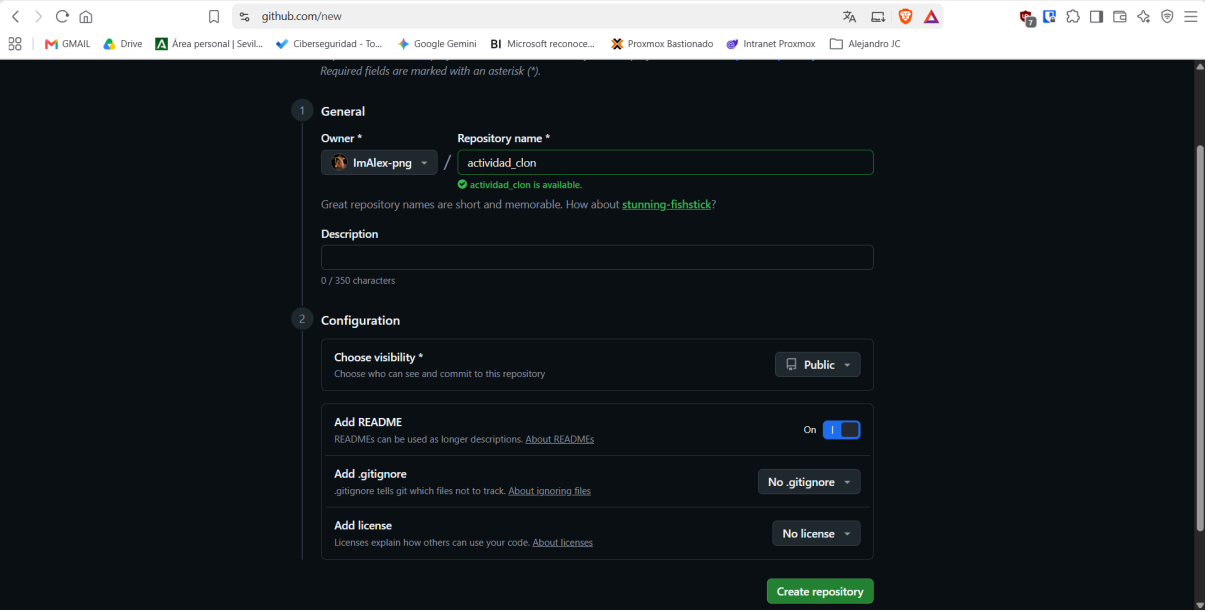

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Repository name *

ImAlex-png / actividad_clon

actividad_clon is available.

Great repository names are short and memorable. How about [stunning-fishstick](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/ImAlex-png/actividad_clon.git
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Comprobación del contenido y la rama en la que estoy trabajando:

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ cd ..

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/ImAlex-png/actividad_clon.git
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop
$ cd actividad_clon/

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ |
```

Eliminación de un fichero en remoto

En el proyecto actividad_clon en GitHub, crea dos archivos prueba1.txt y prueba2.txt y haz commit.

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ nano prueba1.txt



usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ nano prueba2.txt

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls+
bash: ls+: command not found

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md  prueba1.txt  prueba2.txt
```

A continuación, elimina el archivo prueba1.txt de GitHub y confirma el commit.

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git add prueba1.txt
warning: in the working copy of 'prueba1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git add prueba2.txt
warning: in the working copy of 'prueba2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git commit -m "Commit con el archivo de prueba 1 y 2"
[main 80fea29] Commit con el archivo de prueba 1 y 2
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 prueba1.txt
create mode 100644 prueba2.txt
```

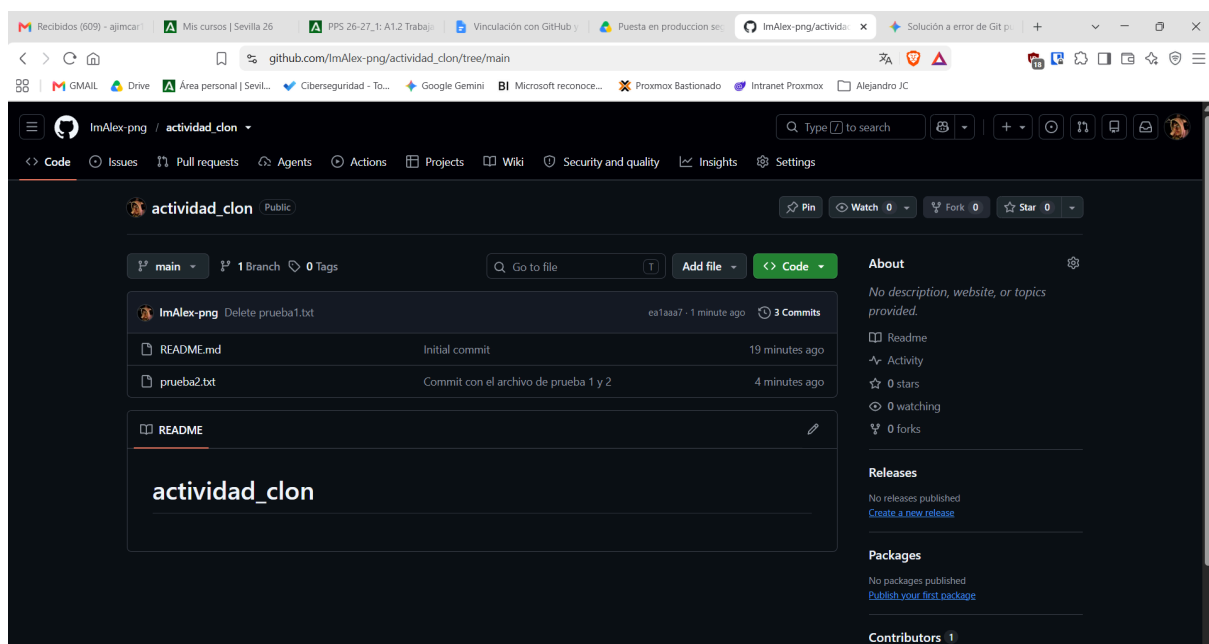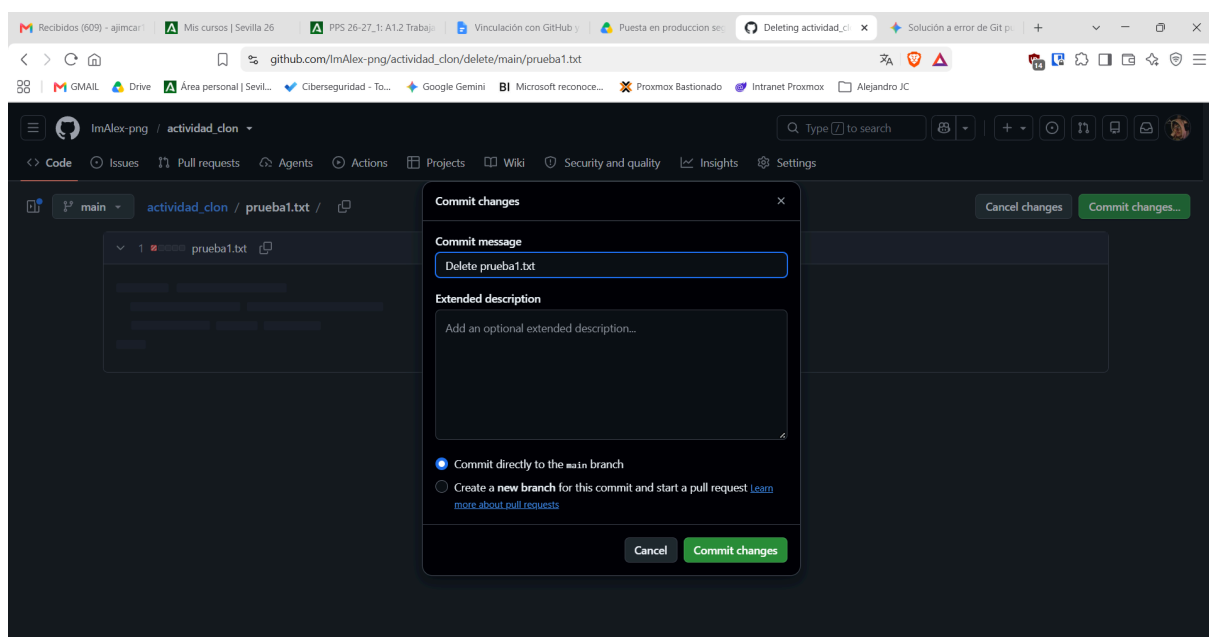

Sincronizar los cambios con el repositorio local

En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto actividad_clon

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git pull origin main
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (2/2), 875 bytes | 109.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ImAlex-png/actividad_clon
* branch          main          -> FETCH_HEAD
   80fea29..ea1aaa7  main          -> origin/main
Updating 80fea29..ea1aaa7
Fast-forward
 prueba1.txt | 1 -
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 prueba1.txt

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md  prueba2.txt
```

Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

Se puede ver como en el log, el archivo prueba1.txt se ha eliminado, a si que también se elimina de nuestro local a la hora de traer los últimos cambios del repo remoto.

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git log
commit ea1aaa778a5f421f5d3d024cdb91ebb19db91450 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Alejandro Jimenez Carballar <alej2006@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 17:39:29 2026 +0200

    Delete prueba1.txt

commit 80fea29799f60c363e3fede0d2d5e896e2af4f3c
Author: Alejandro Jimenez <alej2006@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 17:36:48 2026 +0200

    Commit con el archivo de prueba 1 y 2

commit 9dc7df586c77d54e481af421b08a881b98f2efd5
Author: Alejandro Jimenez Carballar <alej2006@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 17:21:56 2026 +0200

    Initial commit
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

```
usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git branch rama01_AJC

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git checkout rama01_AJC
Switched to branch 'rama01_AJC'

usuario@CIBER2 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (rama01_AJC)
$ |
```