
ıll WhaTap

URL 모니터링 서비스

기술 문서 2023.01.02

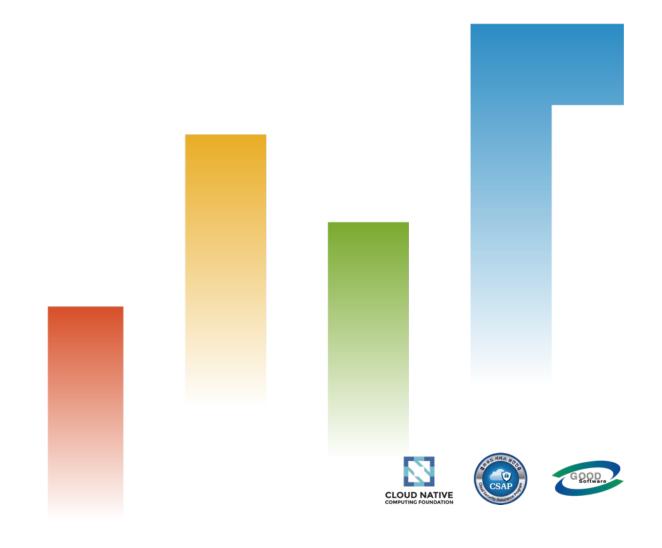

URL 모니터링 시작하기

URL 모니터링이란?

와탭 URL 모니터링은 최종 사용자 입장에서의 웹 사이트 접속 정상 여부를 판단하기 위한 용도의 서비스를 제공합니다.

사용자 입장에서 웹 사이트의 정상 접근 여부를 브라우저 등을 통해 점검해 보는 과정을 대신하여, 와탭의 모니터링 에이전트가 해당 사이트에 대한 접속을 수행하고 접속의 정상 여부를 제공합니다.

사이트에 대한 접속 수행은 와탭의 체크 에이전트가 설치된 서버에서 접속을 시도하게 됩니다. 접속 테스트에 대한 결과는 http 호출에 대한 응답 코드와 응답 시간을 제공합니다.

다음 동영상 가이드를 참조하세요.

(i) 노트

접속 테스트 수행을 위한 에이전트의 위치는 Seoul과 Tokyo, Singapore, Mumbai, Frankfurt, California 총 6개의 리전 위치를 제공합니다.

향후 접속 테스트를 위한 추가 리전을 제공할 수 있습니다. 추가 리전에 대해서는 와탭에 문의하시기 바랍니다.

폐쇄망 사이트의 접속 테스트를 수행하고자 하는 경우, 에이전트로부터의 호출이 허용되도록 방화벽을 오픈해야 할 수 있습니다. 각 에이전트의 방화벽 오픈 대상 IP Address는 다음과 같습니다.

- AWS-Seoul-Agent 54.180.11.176
- AWS-Tokyo-Agent 18.179.189.142
- AWS-Singapore-Agent 54.169.168.45
- AWS-Mumbai-Agent 3.6.243.66
- AWS-Frankfurt-Agent 18.197.22.141
- AWS-California-Agent 54.215.76.203


(i) 노트

cloudflare를 사용하는 경우 cloudflare 방화벽 규칙에 해당하는 리전 IP를 허용해야 합니다.

- AWS-Seoul-Agent 54.180.11.176
- AWS-Tokyo-Agent 18.179.189.142
- AWS-Singapore-Agent 54.169.168.45
- AWS-Mumbai-Agent 3.6.243.66
- AWS-Frankfurt-Agent 18.197.22.141
- AWS-California-Agent 54.215.76.203

프로젝트 생성

1. URL 모니터링 프로젝트를 생성하세요.

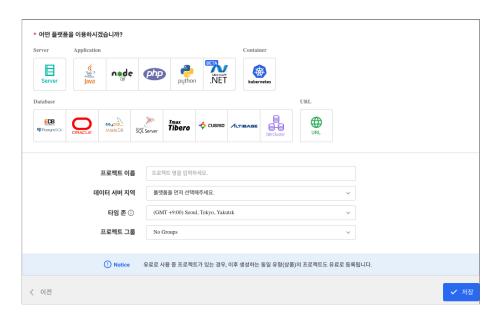


- 화면 상단의 프로젝트 생성 버튼을 선택한 후, 팝업 화면에서 URL 아이콘을 선택하세요.
- 프로젝트 명을 입력하고 데이터 서버 지역으로 WEB-Checker-Region을 선택합니다.
- 2. 프로젝트 목록에서 신규 프로젝트를 확인하세요.



URL 추가하기

- 1. 생성된 프로젝트를 선택해 프로젝트에 진입하세요. URL이 설정되지 않은 화면이 표시됩니다.
- 2. 화면 우측 상단의 URL 추가하기 버튼을 클릭하세요.
- 3. 추가된 입력 필드에 URL 설정을 진행합니다.

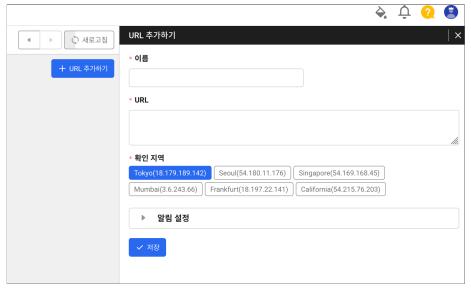

이름

URL 설정의 고유 식별 정보로 사용됩니다. 중복 불가하며, 재설정 시에 동일한 이름으로 등록할 경우 동일한 이름의 통계 데이터를 같은 URL의 데이터로 간주합니다.

URL

체크 대상 URL을 등록합니다. 호출 대상 URL의 전체 경로를 입력합니다. http/https 프로토콜을 지원합니다.

○ 확인 지역

와탭이 제공하는 에이전트를 선택합니다. Seoul, Tokyo, Singapore, Mumbai, Frankfurt, Califonia 리전을 제공합니다.

(i) 노트

위치 IP 주소가 도움말로 표시됩니다. 폐쇄망에서 서비스 중인 URL을 등록하여 모니터링하고자 하는 경우 해당 IP에 대한 방화벽 설정이 열려있어야 합니다.

편집이 완료되면 저장하기 버튼을 통해 설정 정보를 저장하세요. 그리고 모니터링 버튼을 선택하여 모니터링 화면으로 전환합니다.

모니터링 하기



화면 상단에는 등록된 URL 목록의 최종 응답 스테이터스 별 건수 정보를 표시하며, 시간 구간을 선택하여 조회할 수 있는 기능을 제공합니다. URL의 등록 및 편집이 필요한 경우 URL 편집 버튼을 통해 편집 화면으로 전환할 수 있습니다.

화면 중앙부에는 등록된 URL 단위의 체크 결과를 표시하며, 각 표시 항목은 다음과 같습니다.

상태

최종 체크 응답 코드(Http Status Code)입니다.

이름

URL 등록 시에 지정한 고유 식별 정보입니다.


• 경과 시간

20분간의 체크 결과(응답 코드 및 응답 시간) 및 최종 응답 시간입니다.

가용성 %

조회된 구간의 정보를 기준으로 전체 체크 결과 건수 대비 정상 응답(응답 코드 200~399) 건수의 비중을 %로 표시합니다.

차트 상에서 드래그하여 시간 범위 조회 시 다음과 같이 하단에 해당 시간대의 응답 코드 및 응답 시간을 테이블로 표시합니다.

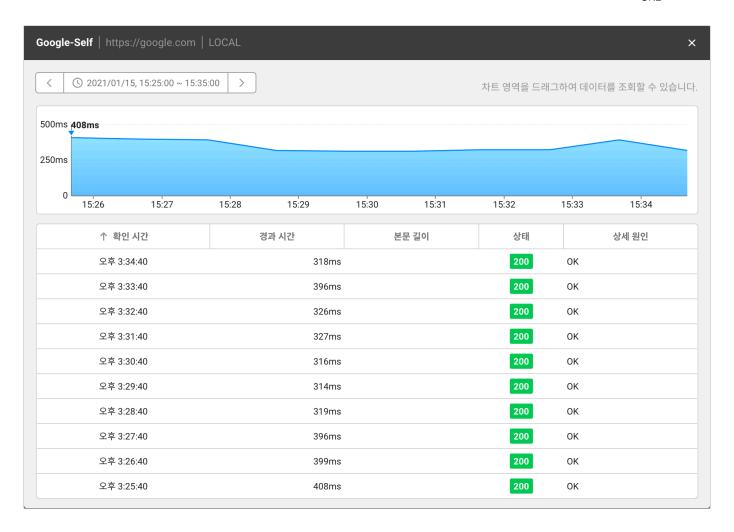

(i) 와탭 URL MONITORING 서비스 사용

URL 모니터링은 별도의 정책 변경이 있기까지 무상 서비스로 제공합니다.

사용자는 별도의 에이전트를 설치할 필요가 없으며, 와탭이 제공하는 에이전트 및 서버 저장소를 활용합니다.

지원 리전 외의 환경에서 URL 체크를 수행하고자 하는 경우 와탭에 문의하시기 바랍니다.

이벤트 설정과 기록

URL 모니터링은 이벤트 설정을 통해 이메일 형태의 경고 알림을 제공받을 수 있습니다.


이벤트 설정

등록된 URL을 대상으로 개별 이벤트 설정이 가능합니다.

1. 이벤트 목록 화면에서 편집하고자 하는 URL(또는 수정 버튼)을 선택하세요.



2. 해당 URL에 대한 이벤트 설정창을 확인하세요.

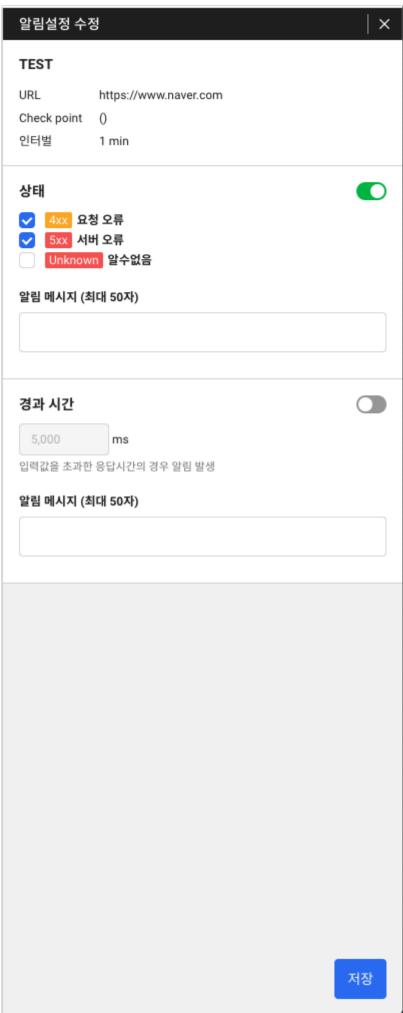

이벤트 규칙

이벤트 규칙은 모니터링 지표와 조건식을 조합하여 설정합니다.

• 상태 이벤트

선택한 상태 코드 옵션에 따라 이벤트가 발생합니다.




• 경과 시간 이벤트

실시간 수집 중인 경과시간 값이 사용자가 입력한 임계치와 조건문에 해당하는 경우 이벤트가 발생합니다.



• 상태 & 경과시간 (복합) 이벤트

상태 코드 선택 옵션과 경과 시간 조건 모두에 해당하는 경우 이벤트가 발생합니다.

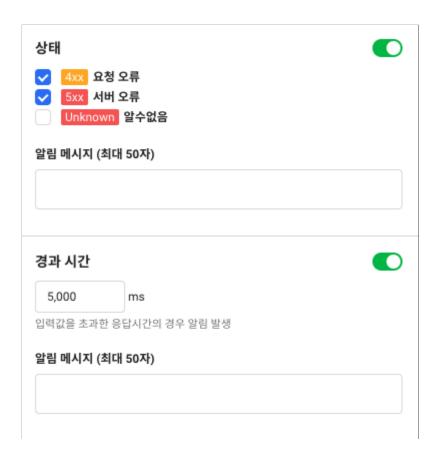


(i) 알림 메시지란?

해당 규칙에서 이벤트가 발생하는 경우 표시할 제목을 말합니다. 개별 이벤트 규칙에 알림 메시지를 설정할 수 있습니다.


설정을 적용하지 않는 경우 기본 표시되는 알림 메시지는 상태 코드, 경과 시간, URL: 상세 이유입니다.

이벤트 기록

• 이벤트 기록을 프로젝트에서 조회하고자 하는 경우 경고 알림 > 이벤트 기록 메뉴를 이용할 수 있습니다.

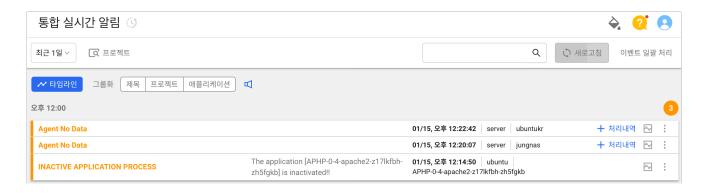


• 모니터링 중인 프로젝트 화면에서는 실시간으로 발생하는 이벤트에 대해서도 알림을 제공합니다.

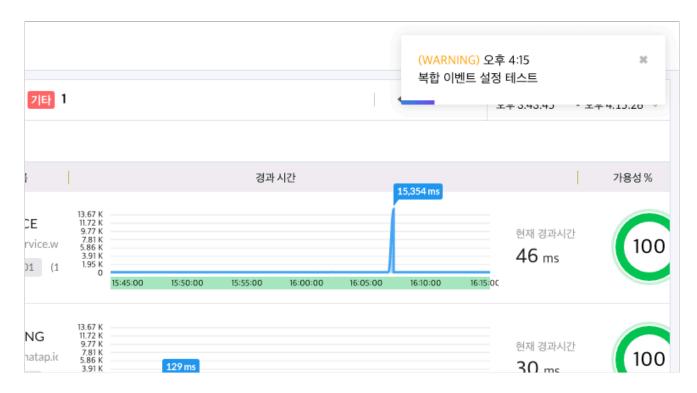

에러 유형

와탭 URL 모니터링 적용 시 발생할 수 있는 에러 유형과 그 유형에 따른 설정 방법을 안내합니다.

URL 모니터링 화면에 나타나는 차트 영역을 드래그하면 해당 시간대에 URL 호출 시 취득한 결과 데이터를 화면 하단에 표시합니다. 데이터의 상세 원인에 표시된 메세지에 따른 조치 방법을 안내합니다.

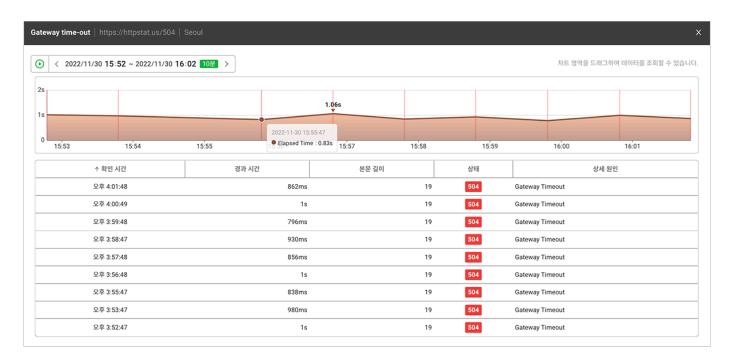

connect timed out

URL 호출을 위한 접속 자체가 차단된 경우입니다.

- 웹 브라우저에서 URL을 입력해 접속에 문제가 없는지 먼저 점검하세요. 입력 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다.
- 방화벽 및 빈번한 호출에 대한 IP 차단 내역을 확인해 모니터링 에이전트의 IP에 대하여 명시적으로 접근을 허용하세요. 서울 에이전트의 외부 아이피는 54.180.11.176입니다

no route to host

목적지에 도달하기 위한 경로가 존재하지 않습니다. 다음 항목을 정확하게 입력했는지 확인하세요.

- port 지정
- 입력 URL의 프로토콜

(i) 노트

htts://와 https://를 잘못 입력한 경우 등

https

URL 입력에 protocol을 중복 입력했을 경우에 발생할 수 있습니다. URL이 https://https://···; 과 같은 형식으로 입력했는지 확인하세요.

handshake alert: unrecognized_name

에이전트가 호출한 서버명이 서버 측에서 식별되지 않을 경우 발생합니다. http protocol을 사용하는 URL을 https://…;으로 입력했는지 확인하세요.

sun.security.validator

sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target

에이전트가 호출 대상 사이트의 SSL 인증서에 접근하지 못할 경우 발생합니다.

- 에이전트의 문제입니다. <u>support@whatap.io</u>로 문의주세요. 현재까지는 SSL 인증서의 알고리즘에 대응이 안 된 몇 가지 사례가 식별되었습니다.
- 자체적으로 Java HttpClient 기반으로 HTTPS 프로토콜 기반의 호출이 가능한 샘플 모듈을 공유 가능하다면, 유사한 에이전트를 추가 개발하여 전달하도록 하겠습니다.