
# .ıll WhaTap

# 모니터링 서비스 - 참조 문서

기술 문서 2023.01.02

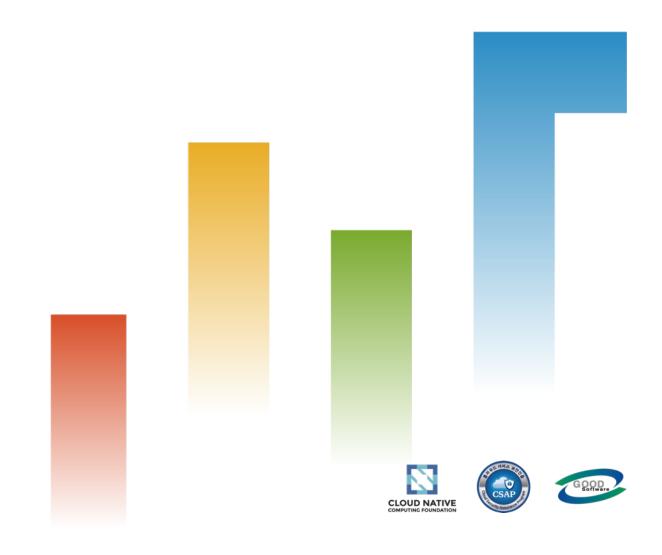

# 메트릭스

홈 화면 > 프로젝트 선택 > 분석 > 메트릭스 차트

# 메트릭스란?

와탭은 모니터링 대상으로부터 데이터를 수집해서 사용자에게 제공합니다. 에이전트로부터 수집되는데이터를 **메트릭스**라고 부릅니다.



메트릭스는 다음의 정보들로 구성되어 있습니다.

- Category: 관련된 지표들을 묶는 단위
- Tags: 수집 대상을 구분할 수 있는 고유 정보를 포함하는 데이터
- Fields: 에이전트로부터 수집된 지표
- Time: 메트릭스가 수집된 시간
- Oid: 메트릭스를 수집한 에이전트의 고유 번호

예를 들어 app\_counter라는 이름의 카테고리는 트랜잭션에 관한 데이터가 포함된 카테고리입니다. 이경우 app\_counter 카테고리를 조회하면 트랜잭션 관련 메트릭스를 볼 수 있습니다.

	Time	ne Oid	Tags			Fields					
-	Time		container	containerKey	host_ip	okindName	pid	active_tx_count	apdex_total	tps 🕍	tx_sql_time
1	2021- 11-17 13:57:15	-1012315416	ote- 8073.service	483233680	192.168.1.57	ote-virtual- 1	6461	44	0	8.366666793823242	0
2	2021- 11-17 13:57:15	1664920292	ote- 8075.service	1876424218	192.168.1.57	ote-virtual-	6460	23	62	13.933333396911621	195.72579956054688


app\_counter 샘플 데이터를 살펴보면, 같은 시간(2021-11-17 13:57:15)에 두 에이전트로(-1012315416, 1664920292)부터 태그와 필드가 수집된 것을 확인할 수 있습니다.

# 메트릭스 차트 조회하기

프로젝트 메뉴 > 분석 > 메트릭스 차트

프로젝트 목록에서 해당 프로젝트를 선택한 후 분석 메뉴에서 메트릭스 차트를 선택하세요. 이 메뉴에서 모니터링 대상에서 수집된 메트릭스 데이터를 차트로 조회할 수 있습니다.

- 조회할 시간 (**필수**)
- 조회할 지표 (필수)
- 조회할 모니터링 대상 (선택, 지정하지 않으면 전체)

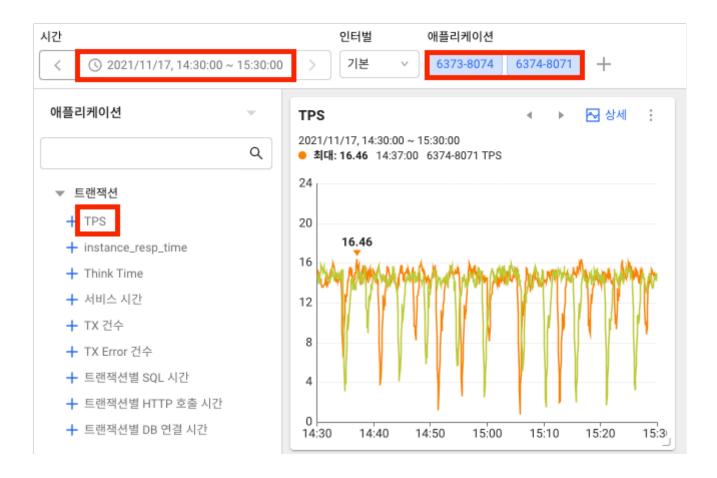


메트릭스 차트 화면 예시를 보면, 선택한 시간에 모니터링 대상(6373-8074, 6374-8071)으로부터 수집된 지표(TPS)를 차트로 확인할 수 있습니다. 이때 수집 서버는 선택한 지표인 TPS 값을 필드로 가지는 app\_counter 카테고리 메트릭스를 사용합니다.


지표 값을 필드로 가지는 카테고리의 메트릭스가 사용됩니다.

# 메트릭스 Raw Data 조회하기

메트릭스의 Raw Data를 조회하기 위해서는 조회 기준을 선택해야 합니다.

- 조회할 시간 (필수)
- 조회할 카테고리 (필수)
- 조회할 태그 (선택, 지정하지 않으면 전체)
- 조회할 필드 (선택, 지정하지 않으면 전체)

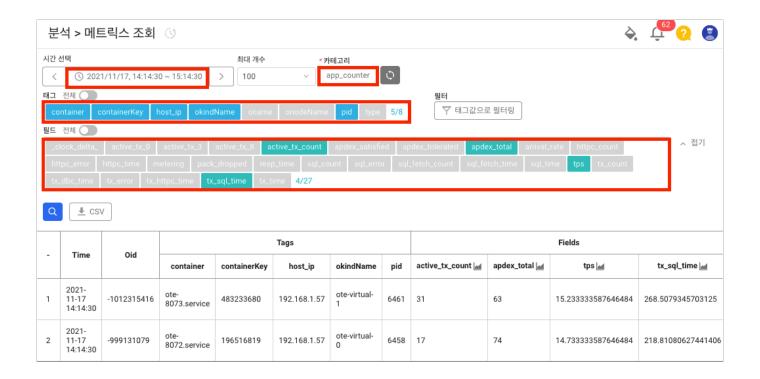



# **MXQL**

#### (i) 노트

MXQL을 알아보기 전에 메트릭스의 개념에 대해 먼저 알아보길 권장합니다. 메트릭스에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

# MXQL이란?


MXQL은 와탭의 성능 데이터(메트릭스)를 유연하게 조회하기 위한 쿼리 언어입니다. 하나의 프로젝트에 포함된 여러 에이전트에서 수집한 메트릭스들을 종합적으로 조회하고 활용하기 위해서 사용합니다.

# MXQL과 SQL의 차이

많이 알려진 SQL과 비교를 통해 MXQL의 개념을 알아봅니다.

#### 용어

우선 SQL에서 사용하는 용어를 살펴봅니다.

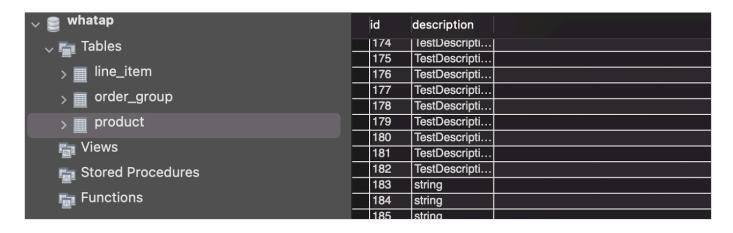

위와 같이 whatap의 데이터베이스(Database)에 product 테이블(Table)이 포함되어 있습니다. product 테이블(Table)은 id, description, 두 개의 컬럼(Column)이 포함합니다. SQL의 Database, Table, Column에 대응하는 MXQL의 용어는 각각 database, category, field입니다.

저장방식	MXQL	SQL
대분류	Database	Database
중분류	Category	Table
소분류	Field	Column

## 쿼리(Query)

MXQL과 SQL의 샘플 쿼리입니다. 각 라인의 오른쪽에 주석 내용을 참조하세요.

#### 간단한 SQL 쿼리

```
SELECT time, pcode -- Column 선택(time, pcode 컬럼만 조회하도록 설정합니다.)
FROM app_counter -- Table 선택(app_counter 테이블에서 데이터를 조회합니다.)
WHERE tx_count = 1 -- 데이터 필터링(tx_count column의 값이 1인 데이터만 조회하도록 설정합니다.)
```

#### 간단한 mxql 쿼리

CATEGORY app\_counter -- app\_counter 카테고리에서 데이터를 조회하도록 설정합니다.

TAGLOAD -- 데이터를 조회합니다.

SELECT [ time, pcode ] -- 조회된 전체 컬럼 중에서 time, pcode 필드만 선택합니다.

FILTER { key: tx\_count, value: 5} -- tx\_count 필드의 값이 5인 데이터만 남깁니다.

# 실행 결과


MXQL 쿼리를 수행하면 선택한 카테고리에서 선택한 필드의 메트릭스를 조회합니다.

app\_counter 카테고리에서 tx\_count, tx\_error 지표를 조회하는 쿼리는 다음과 같습니다.

#### MXQL 수행

CATEGORY app\_counter -- app\_counter 카테고리에서 데이터를 조회하도록 설정합니다.
TAGLOAD -- 데이터를 조회합니다.

쿼리를 수행하면 다음과 같이 메트릭스를 조회합니다.

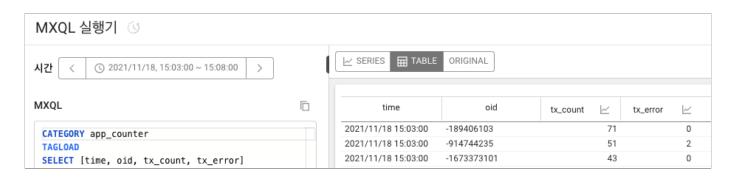

메트릭스에는 항상 time, oid 값을 포함하기 때문에 MXQL 쿼리에서도 time, oid 필드를 항상 포함해 조회할 것을 권장합니다. 최종 조회한 데이터가 언제(time) 어떤 에이전트(oid)에서 수집한 메트릭스인지 확인할 수 있습니다.

# MXQL 문법 가이드

# 형식

MXQL은 각 라인마다 **명령어**와 **오퍼랜드**로 구성되며 띄어쓰기로 구분합니다.

#### <명령어> <오퍼랜드>

명령어는 한 단어의 예약어입니다. 명령어는 대문자로 입력하며 오퍼랜드는 소문자로 입력합니다. 명령어 마다 입력 가능한 오퍼랜드의 형식은 정해져 있습니다. 오퍼랜드에는 4가지 타입의 값이 올 수 있습니다.

1. 오퍼랜드가 없는 경우

#### **TAGLOAD**

2. 문자열(숫자 혹은 단어)

CATEGORY app\_counter

3. 문자열 배열

SELECT [ time, pcode ]

4. JSON 문자열 타입

FILTER { key: tx\_count, value: 5}

샘플 MXQL 퀴리

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD

SELECT [ time, pcode ]
FILTER { key: tx\_count, value: 5}

## 테스트 환경

홈 화면 > 프로젝트 선택 > 사이트맵 > 실험실 > MXQL 데이터 조회 메뉴에서 MXQL 쿼리를 테스트할 수 있습니다.



(i) 노트

메트릭스에는 태그와 필드가 구분되어 있지만 MXQL 데이터 조회 메뉴에서는 태그와 필드의 구분 없이 표현합니다.


# 단계별 구성

MXQL은 단계별 구성을 가지고 있습니다. 각 단계별로 사용할 수 있는 **명령어**의 종류가 정해져 있으며 각 단계의 이름과 특징은 다음과 같습니다.

- 1. 메트릭스 선택: 어떤 에이전트에서 수집한 어떤 메트릭스를 사용할지 선택하세요.
- 2. 메트릭스 로딩: 이전 단계에서 설정한 값들을 사용해서 메트릭스를 불러옵니다. 대부분의 경우 TAGLOAD 를 이용하며, 특수한 경우에만 FLEXLOAD 를 이용하세요. FLEXLOAD 를 사용해야 하는 경우는 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.
- 3. 메트릭스 가공: 이전 단계에서 불러온 메트릭스에 대해서 단계별로 가공을 수행합니다.

# 단계별 구성 예시 # 메트릭스 선택 단계 CATEGORY app\_counter -- 카테고리 선택 # 메트릭스 로딩 단계 TAGLOAD -- 데이터 1000개 조회 # 메트릭스 가공 단계 SELECT [time, oid, active\_tx\_count, tx\_count, tx\_error] -- 1000개 데이터의 5개 필드만 다음 단계로 전달 FILTER {expr: "tx\_count > 40"} -- 데이터 1000개 중 100개만 통과 FILTER {expr: "active\_tx\_count > 10"} -- 데이터 100개 중 10개만 통과 FILTER {expr: "tx\_error < 3"} -- 데이터 10개 중 3개만 통과

다음은 메트릭스 가공 단계를 모두 통과한 메트릭스 예시입니다.

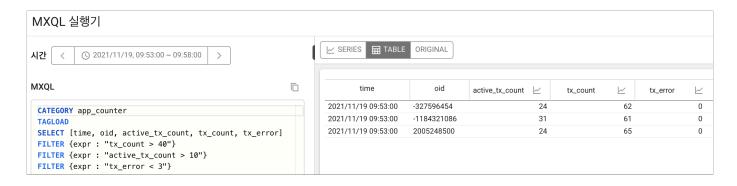

# 주석

"#" 또는 "--"으로 시작하는 문장은 무시됩니다.

```
주석 예시

# 데이터 조회 설정
CATEGORY app_counter

# 데이터 조회
TAGLOAD

# 데이터 가공
SELECT [ time, pcode ]
FILTER { key: tx_count, value: 5}
```

# MetricValue(복합값)

MetricValue(복합값)은 메트릭스 가공 단계에서 자주 사용하는 연산을 편리하게 지원하는 MXQL의 자료 구조입니다. 메트릭스 가공 단계의 GROUP, UPDATE 명령어는 메트릭스가 MetricValue 형태로 저장되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 데이터가 있다고 가정해보겠습니다.

time	tx_count
2021/06/24 13:40:00	1
2021/06/24 13:40:10	2
2021/06/24 13:40:20	3
2021/06/24 13:40:30	4
2021/06/24 13:40:40	5
2021/06/24 13:40:50	6

위 데이터를 30초 간격으로 <u>GROUP</u>의 merge 옵션을 진행하면 다음과 같은 형태로 데이터를 변형할 수 있습니다.

time	tx_count
2021/06/24 13:40:00 ~ 2021/06/24 13:40:20	1,2,3에 대한 MetricValue
2021/06/24 13:40:30 ~ 2021/06/24 13:40:50	4,5,6에 대한 MetricValue

데이터를 MetricValue로 변환하면 총 6가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

옵션	기능
sum	MetricValue에 포함된 값을 더합니다.
min	MetricValue에 포함된 값 중 최소값을 구합니다.
max	MetricValue에 포함된 값 중 최대값을 구합니다.
last	MetricValue에 포함된 값 중 마지막에 추가된 값을 구합니다.
avg	MetricValue에 포함된 값의 평균을 구합니다.
cnt	MetricValue에 포함된 값의 갯수를 구합니다.

MetricValue 옵션은 UPDATE 명령어를 통해 이용할 수 있습니다.

#### **UPDATE**

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD

SELECT [ time, okindName, okind, apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total]
-- GROUP 명령어의 merge 옵션을 통해 MetricValue로 변환할 field를 설정

GROUP { timeunit:5000, pk:okind, last:okindName, merge:[apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total] }
-- UPDATE 명령어를 통해 sum 옵션을 적용

# MetricValue 타입의 데이터 이용 방법

UPDATE { key:[apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total], value:sum }


• GROUP 명령어의 merge 옵션에 필드를 설정합니다.

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD

SELECT [ time, okindName, okind, apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total]
-- GROUP 명령어의 merge 옵션을 통해 MetricValue로 변환할 field를 설정

GROUP { timeunit:5000, pk:okind, last:okindName, merge:[apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total] }

• 수집서버에 데이터를 저장할 때부터 모든 필드에는 MetricValue 형식으로 저장된 카테고리가 있습니다. 사이트맵 > 분석 > 메트릭스 조회 > 카테고리 옵션에는 기본, 5분, 1시간 단위로 선택할 수 있는 카테고리를 확인할 수 있습니다. 여기서 5분 또는 1시간을 선택할 수 있는 카테고리가 MetricValue 형식으로 저장된 카테고리입니다.

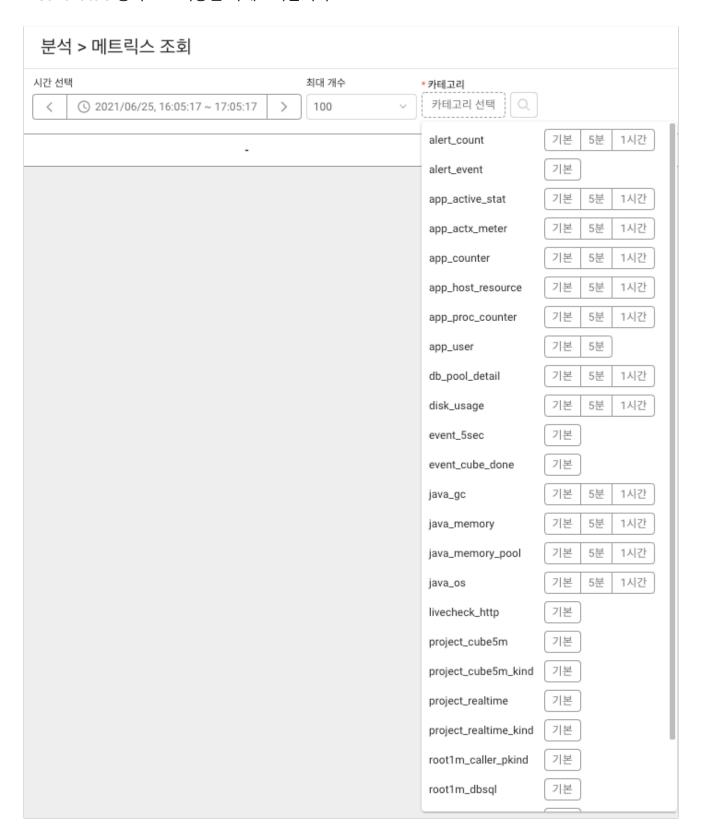

5분 또는 1시간을 선택할 수 있는 카테고리의 이름에  $\{m5\}$  또는  $\{h1\}$ 을 조합하면  $\{group\}$  명령어의 merge 옵션을 적용하지 않고 바로  $\{group\}$  명령어의  $\{group\}$  입습니다.

#### 모든 필드가 MetricValue타입으로 저장된 app\_counter{m5} 카테고리를 사용

CATEGORY app\_counter{m5}

**TAGLOAD** 

SELECT [time, pname, host\_ip, pid, httpc\_count]

-- GROUP 명령어를 적용하지 않아도 이미 데이터가 MetricValue 타입이기 때문에 UPDATE 명령어를 적용할 수 있습니다.

UPDATE { key: httpc\_count, value: avg }

# MetricValue 타입의 기본 연산 avg

MetricValue 형식 필드의 기본 출력 형태는 avg입니다. 즉 MetricValue 형식의 필드는 별도의 옵션을 설정하지 않으면 avg를 적용합니다. 다음 두 쿼리는 같은 결과를 가집니다.

#### avg를 지정하지 않은 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD

SELECT [time, pcode, pname, tps]

GROUP {timeunit:5000, pk:pcode, last: pname, merge:tps}

#### avg를 지정한 경우

CATEGORY app\_counter

**TAGLOAD** 

SELECT [time, pcode,pname, tps]

GROUP {timeunit:5000, pk:pcode, last: pname, merge:tps}

UPDATE {key:tps, value:avg}

# 사전 정의 MXQL 쿼리문

MXQL 쿼리를 직접 작성하지 않고 사전에 정의된 MXQL 쿼리파일의 경로를 설정해 MXQL을 수행할 수

있습니다. 예를 들어 '에이전트별 액티브TX 건수', '<구간별> 건수', '최근 15초'를 구하는 MXQL 쿼리는 다음과 같습니다.

#### 에이전트별 액티브TX 건수, <구간별> 건수, 최근 15초

HEADER { act0\$:1, act3\$:1, act8\$:1, act\$:1}

TIME-RANGE {duration:15s, etime:\$etime}

OIDSET {oid:\$oid, okind:\$okind, onode:\$onode}

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD {backward:true}

SELECT [oid, oname, active\_tx\_0, active\_tx\_3, active\_tx\_8, active\_tx\_count, pcode]
FIRST-ONLY {key:oid}

RENAME {src:active\_tx\_0, dst:act0}

RENAME {src:active\_tx\_3, dst:act3}

RENAME {src:active\_tx\_8, dst:act8}

RENAME {src:active\_tx\_count, dst:act}

CREATE {key:\_id\_, from:oid}

CREATE {key: name , from:oname}

**INJECT** default

만약 위 쿼리가 수집서버에 등록되어 있다면 다음과 같이 입력하는 것만으로 같은 데이터를 조회할 수 있습니다. 설정한 경로에 저장한 서버의 파일 내용을 읽어서 호출해주는 방식입니다.

사전 정의한 파일의 경로를 입력합니다.

/app/act\_tx/act\_tx\_oid

다음 문서에서 사용 가능한 쿼리를 확인할 수 있습니다.

# 참고자료

## 바인드 변수(파라미터)

MXQL에서는 바인드 변수를 사용할 수있습니다. 바인드 변수는 \$ 로 시작합니다. 또한 value에 해당하는 부분만 사용할 수 있습니다.

SKIP \$skip\_value


SKIP [\$skip\_value]

SKIP {value:\$skip\_value}

불가능한 경우:key로 바인드 변수를 전달할 수 없습니다.

SKIP {\$option:10}

쿼리에서 바인드 변수를 사용했으면 MXQL을 실행할 때 입력할 값을 전달해야 합니다.

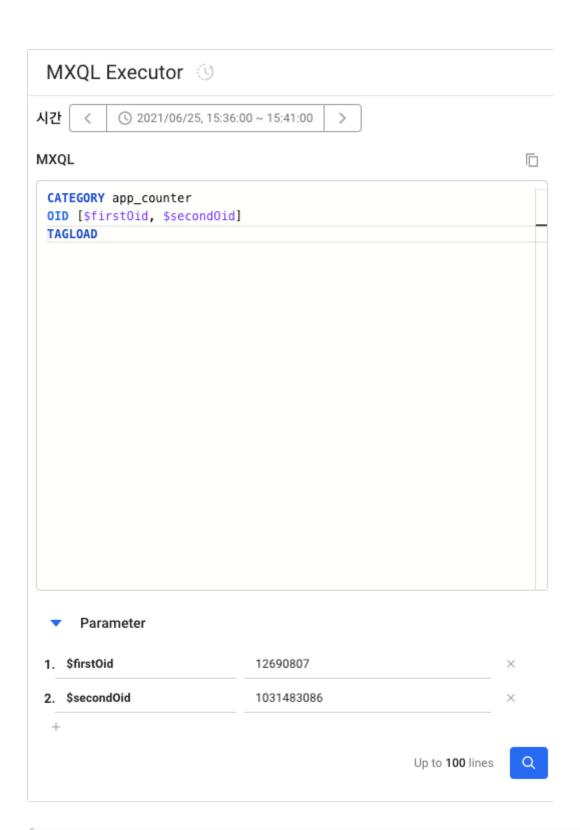

#### (i) 노트

바인드 변수의 이름은 대소문자 알파벳만 가능합니다. 숫자 및 특수문자는 바인드 변수의 이름에 포함할 수 없습니다.

#### 데이터 로딩방식

MXQL에서 조회할 수 있는 데이터는 메트릭스의 형식에 따라서 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.

- 메트릭스의 데이터가 태그와 필드에 나누어서 저장된 데이터 (<u>TAGLOAD</u>를 사용해서 로드할 수 있는 데이터)
- 메트릭스에 모든 데이터가 필드에 저장된 데이터 (FLEXLOAD를 사용해서 로드할 수 있는 데이터)

대부분의 카테고리는 TAGLOAD를 사용합니다. <u>다음 문서</u>에 포함된 카테고리의 데이터를 사용할경우에만 FLEXLOAD를 사용합니다.

# SaaS 서비스에서 제공하는 사전 정의된 MXQL 쿼리 목록

MXQL 쿼리를 직접 작성하지 않고 경로(path)로 설정할 수 있는 기능의 주된 목적은 복잡한 쿼리를 간편하게 호출하기 위함이 아니라, 관리자가 직접 본인의 의도대로 쿼리를 작성하고 이를 사용하는데 있습니다. 따라서 이미 Yard에 어떤 쿼리들이 포함되어 있는지 확인하고 사용하기보다 직접 쿼리를 등록하는 방향으로 활용해야 합니다. JOIN 명령어를 사용해야하는 경우는 MXQL 쿼리를 사용하는 경우 중에서도 특별한 경우이기 때문에 관리자가 직접 쿼리를 등록하고 해당 파일의 경로(path)를 사용하도록 되어 있습니다.

(i) 노트

yard.conf 파일의 mxql\_root 에 설정한 경로 아래에 등록하고 싶은 쿼리를 파일로 저장할 수 있습니다. (default ./mxql)

#### 에이전트별 액티브TX 건수, 건수, 최근15초

• 경로:/app/act\_tx/act\_tx\_oid

• 쿼리:

HEADER { act0\$:1, act3\$:1, act8\$:1, act\$:1}

# 에이전트 별 상세정보 & 에이전트별 액티브TX 건수, 건수, 최근15초

- 경로:/app/act\_tx/agent\_with\_tx
- 쿼리:

```
CATEGORY agent_list

OIDSET {oid:$oid, okind:$okind, onode:$onode}

FLEXLOAD

JOIN {query:'/app/act_tx/act_tx_oid', pk:oid, field:[act0,act3,act8, act] }

UPDATE {key:act0, notnull:0}

UPDATE {key:act3, notnull:0}

UPDATE {key:act8, notnull:0}

UPDATE {key:act8, notnull:0}

UPDATE {key:act, notnull:0}

RENAME {src:[act0, act3, act8, act], dst:[normal, slow, verySlow, total]}

INJECT default
```

# 메트릭스 선택

MXQL 문법을 이용해 메트릭스를 선택하는 명령어에 대해서 알아봅니다.

명령어	기능
<u>CATEGOR</u> <u>Y</u>	어떤 카테고리에서 데이터를 조회할지 선택합니다. 이 명령어와 오퍼랜드는 반드시 설정해야 합니다.
<u>OKIND</u>	특정 OKIND로부터 수집 데이터만 조회하도록 설정합니다.
OID	특정 OID로부터 수집 데이터만 조회하도록 설정합니다.
<u>ONODE</u>	특정 ONODE로부터 수집 데이터만 조회하도록 설정합니다.
<u>HEADER</u>	프론트 단에 전달하기 위한 값을 설정합니다.
TIME-RAN GE	데이터를 조회할 시작 시간, 종료 시간을 설정합니다.

# **CATEGORY**

어떤 카테고리에서 데이터를 조회할지 선택합니다. 이 **명령어**와 **오퍼랜드**는 반드시 설정해야 합니다.

#### 오퍼랜드

• 문자열: 지정한 카테고리의 데이터를 조회합니다.

조회시간에 상관없이 항상 app\_counter 카테고리의 데이터를 로드합니다.

CATEGORY app\_counter

• JSON: 데이터 조회 시간의 길이에 따라서 카테고리를 선택하도록 설정할 수 있습니다.

조회시간이 6시간, 3일, 그 이상인 경우에 대해 각각 app\_counter, app\_counter{m5}, app\_counter{h1} 카테고리를 선택합니다.

CATEGORY {"app\_counter":6h, "app\_counter{m5}":3d, "app\_counter{h1}":unlimit }
TAGLOAD

#### ▲ 주의

- CATEGORY 의 오퍼랜드로 하나의 값만 지정할 수 있습니다. 여러 CATEGORY 의 데이터를 한 번에 확인하고 싶은 경우 JOIN을 사용해야합니다.
- 로딩 방식(TAGLOAD 또는 FLEXLOAD)에 따라서 설정 가능한 카테고리가 달라집니다.
- CATEGORY의 이름에 [m5] 또는 [h1]가 붙어있는 경우 MetricValue를 참고해주세요.

# OID, OKIND, ONODE

특정 OID, OKIND, ONODE 로부터 추출한 데이터만 조회하도록 설정합니다. OID, OKIND, ONODE 중 한 가지 값만 설정할 수 있습니다.

#### 오퍼랜드

문자열로 하나의 값을 설정하거나 문자열 배열로 여러개의 값을 설정할 수 있습니다.

예시 1

CATEGORY app\_counter
OID 1388369480
TAGLOAD

예시 2

CATEGORY app\_counter

예시 3

CATEGORY app\_active\_stat ONODE 1693789385 TAGLOAD

#### 🛕 주의

- OID, OKIND, ONODE 중 한 가지 값만 설정할 수 있습니다.
- 오퍼랜드를 입력하지 않은(또는 파라미터의 값이 전달되지 않은) 명령어는 무시합니다.
- OID, OKIND, ONODE를 중복해서 사용하는 경우 가장 마지막에 입력한 명령어만 적용합니다.
- OIDSET 은 deprecated되어 OID, OKIND, ONODE 중 한 가지 명령어를 사용하는 것을 권장합니다.
- 데이터 로드 단계에서부터 필요한 데이터만을 조회한다는 점에서 데이터 가공 단계의 FILTER를 적용하는 것과 차이점이 있습니다.

#### (i) 노트

OKIND, ONODE 명령어의 경우 CATEGORY 명령어에서 설정한 카테고리에 okind, onode 관련 필드(okind, onode, okindName, onodeName)를 포함하는 경우만 사용할 수 있습니다. 사이트맵 > 분석 > 메트릭스 조회 메뉴에서어떤 카테고리에 어떤 필드를 포함하고 있는지 확인할 수 있습니다.

#### **HEADER**

MXQL로 조회한 데이터는 Flex 보드의 위젯에서 사용됩니다. MXQL로 조회한 데이터 중 어떤 필드를 어떤 타입으로 사용해서 Flex 보드의 위젯을 표현하는지에 대한 정보를 설정할 수 있습니다.

#### 오퍼랜드

JSON문자열로만 설정할 수 있습니다.

예시

HEADER { apdex\_satisfied\$:1, apdex\_tolerated\$:1, apdex\_total\$:1, apdex\$:F, category: app\_counter}
OID \$oid
CATEGORY app\_counter
TAGLOAD



Flex 보드의 위젯에서 사용하는 형식에 맞추어 전달해야 합니다.

#### **TIME-RANGE**

데이터 조회 시간 범위를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 <u>테스트 환경</u>의 DatePicker를 사용해서 시간을 설정합니다. 만약 테스트 환경에서 본 명령어를 사용하는 경우 DatePicker를 설정한 값을 무시합니다.



• 최근 15초 동안의 데이터만 조회

```
TIME-RANGE { recent: 15s }
CATEGORY app_counter
TAGLOAD
SELECT
```

• etime 이전 15초 동안의 데이터만 조회 (파라미터로 etime 을 전달)

TIME-RANGE {duration:15s, etime:\$etime}
CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT

• stime 부터 15초 동안의 데이터만 조회 (파라미터로 stime 을 전달)

TIME-RANGE {duration:15s, stime:\$stime}
CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT

# 메트릭스 로딩

MXQL 문법을 이용해 메트릭스를 불러오는 명령어에 대해서 알아봅니다.

명령어	기능
TAGLOAD	수집한 데이터를 tag-field 형식으로 저장하는 카테고리의 정보를 조회할 때 사용합니다.
FLEXLOA D	수집한 데이터를 field 형식으로 저장하는 카테고리의 정보를 조회할 때 사용합니다.

# **TAGLOAD**

수집한 데이터를 tag-field 형식으로 저장하는 카테고리의 정보를 조회할 때 사용합니다.

옵션	기능
{backward:true}	시간 역순으로 데이터를 로드합니다.
{filter: {key:fieldName, value :fieldValue}}	fieldName 필드의 값이 fieldValue과 같은 데이터만 추출합니다.
{filter: {key:fieldName, exclude:fieldValue}}	fieldName 필드의 값이 fieldValue과 같은 데이터를 제외하고 추출합니다.
{filter: {key:fieldName, like:fieldValue}}	fieldName 필드의 값이 fieldValue을 부분 문자열로 가지는데이터만 추출합니다.
{filter: {key:fieldName, notlike :fieldValue}}	fieldName 필드의 값이 fieldValue을 부분 문자열로 데이터를 제외하고 추출합니다.

• 옵션을 설정하지 않은 경우

CATEGORY app\_counter TAGLOAD

• backward 옵션을 설정한 경우

CATEGORY app\_counter TAGLOAD {backward: true}

• value filter를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD {filter: {key:pid, value:905}}

• exclude filter를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD {filter : {key:pid, exclude:905}}

• like filter를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD {filter: {key:okindName, like:keeper}}

• notlike filter를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD {filter: {key:okindName, notlike:keeper}}

• 복수의 filter를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD { filter:[{key:'host\_ip', exclude:'192.168.1.102'}, {key:'container', like:'gateway'}] }

#### **▲** 주의

- TAGLOAD 와 FLEXLOAD 는 각각 설정할 수 있는 CATEGORY 의 값이 정해져있습니다.
- fileter-like 또는 filter-notlike 옵션을 사용할 때 값으로 숫자가 오는 경우 작은 따옴표('') 또는 큰 따옴표("")로 감싸주어야 동작합니다.

CATEGORY app\_counter TAGLOAD { filter:[{key:'host\_ip', exclude:'192.168.1.102'},{key:okindName, like:"1"}] }

#### **FLEXLOAD**

수집된 데이터를 field 형식으로 저장하는 카테고리의 정보를 조회할 때 사용합니다.

옵션	기능
{backward:true}	시간 역순으로 데이터를 로드합니다.

데이터 검색조건 단계에서 설정한 정보에 따라 데이터를 로드합니다.

CATEGORY event\_cache FLEXLOAD {backward: true}



대부분의 카테고리는 TAGLOAD를 사용합니다. <u>다음 문서</u>에 포함한 카테고리의 데이터를 사용할 때에만 FLEXLOAD를 사용합니다.

# FLEXLOAD를 사용해야하는 카테고리 목록

• agent\_list 카테고리

CATEGORY agent\_list

• db\_agent\_list 카테고리

CATEGORY db\_agent\_list FLEXLOAD SELECT

• agent\_count 카테고리

CATEGORY agent\_count FLEXLOAD SELECT

• event\_cache 카테고리

CATEGORY event\_cache FLEXLOAD SELECT

# 메트릭스 가공

MXQL 문법을 이용해 메트릭스를 가공하는 명령어에 대해서 알아봅니다. 메트릭스 가공 단계는 조회된 데이터들이 각 단계를 순차적으로 수행하는 구조입니다. 따라서 이 단계에 포함되는 **명령어**들의 입력 순서가 중요합니다.

명령어	기능
ROWNUM	줄번호 필드를 추가합니다.
SELECT	필드를 선택합니다. 선택되지 않은 필드은 조회되지 않습니다.
CREATE	필드를 추가합니다.
DELETE	필드를 삭제합니다.
RENAME	필드의 이름을 변경합니다.
GROUP	데이터를 그룹화합니다.
ORDER	데이터를 정렬합니다.
<u>JOIN</u>	다른 MQL에서 조회한 데이터를 본 데이터에 컬럼단위로 추가할때 사용합니다.
<u>UPDATE</u>	데이터를 가공, 정제합니다.
<u>LIMIT</u>	추출되는 데이터의 수를 제한합니다.
SKIP	해당 위치에서 조회되는 일부 데이터를 무시합니다.
FILTER-KEYS	특정 데이터를 가지고 있는 데이터만 추출합니다.
FIRST-ONLY	데이터 중에서 처음 데이터만을 통과 시키고 나머지는 버립니다.

명령어	기능
TIME-FILTER	특정시간의 데이터를 SKIP할때 사용합니다.
INJECT	해당 위치에 MXQL 쿼리를 추가합니다.
ADJUST	숫자 필드의 값을 변경하기 위해 사용합니다.
FILTER	특정 조건을 가지고 있는 데이터만 다음 단계로 전달합니다.

# **ROWNUM**

줄번호 필드를 추가합니다.

여시

CATEGORY agent\_list
FLEXLOAD
ROWNUM

# **SELECT**

필드를 선택합니다. 선택하지 않은 필드는 다음 단계로 전달하지 않습니다.

옵션 이름	옵션 기능
default	like, notlike와 상관없이 조회하고 싶은 필드를 설정합니다.
like	설정한 값을 부분 문자열로 가지는 필드만 조회합니다.
notlike	설정한 값을 부분 문자열로 가지지 않는 필드만 조회합니다.

• 모든 필드를 선택하는 경우 1 (SELECT 명령어, 오퍼랜드를 모두 입력하지 않은 경우)

CATEGORY app\_counter TAGLOAD

• 모든 필드를 선택하는 경우 2 (SELECT) 명령어의 오퍼랜드를 입력하지 않은 경우)

CATEGORY app\_counter TAGLOAD SELECT

• 조회하고 싶은 필드 이름을 직접 설정하는 경우, 문자열배열 오퍼랜드를 사용합니다.

CATEGORY app\_counter TAGLOAD SELECT [time, pcode]

• default 로 설정할 필드의 값이 하나인 경우와 like 옵션을 사용하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT {default:time, like:\_m}

• default 로 설정할 필드의 값이 여러 개인 경우와 like 옵션을 사용하는 경우, default 로 설정할 필드의 값이 여러 개인 경우와 like 옵션을 사용하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT {default:[time,name], like:\_m}

● like 와 notlike 를 모두 사용하고 싶은 경우 SELECT 명령어를 두 번에 나누어서 입력해야 합니다.

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD

SELECT {default:[time,name], like:name}

SELECT {notlike:pname}

#### 🛕 주의

- 만약 전체 필드를 선택할때는 오퍼랜드를 입력하지 않습니다.
- like와 notlike는 한 번에 설정할 수 없습니다. 여러 번의 SELECT에서 나누어서 설정해야합니다.

#### (i) 노트

SELECT 명령어는 출력되는 필드 순서를 변경할 때도 사용합니다.

# **CREATE**

필드를 추가합니다.

옵션 이름	옵션 기능
value	특정 값을 가지는 필드를 생성합니다.
from	설정한 필드의 값을 가지는 필드를 생성합니다.
expr	입력한 수식의 결과를 값으로 가지는 필드를 생성합니다. 수식에는 필드의 이름이 사용될 수 있습니다.
oname	oid 컬럼의 이름을 설정하여 oid 값에 대응되는 oname의 값을 가지는 컬럼을 생성합니다.
okind	okid 컬럼의 이름을 설정하여 okid 값에 대응되는 okind name의 값을 가지는 컬럼을 생성합니다.
onode	onode 컬럼의 이름을 설정하여 onid 값에 대응되는 onode name의 값을 가지는 컬럼을 생성합니다.

• value 속성을 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
CREATE {key:active\$, value:'#'}

from 속성을 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
CREATE {key:\_id\_, from:okind }

• expr 속성을 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD

CREATE { key:apdex, expr:" (apdex\_satisfied(apdex\_tolerated\*0.5))/apdex\_total " }

okind 속성을 설정하는 경우

CATEGORY agent\_list
FLEXLOAD

CREATE { key: my\_okind\_name, okind: okind}

SELECT [ time, okind, okindName, my\_okind\_name]

## **DELETE**

필드를 삭제합니다.

예시

CATEGORY app\_counter TAGLOAD DELETE [pcode]



반드시 문자열 배열로 입력해야합니다. DELETE pcode 는 동작하지 않습니다. (2021-06-23 기준)

## **RENAME**

필드의 이름을 변경합니다.

• pcode 필드의 이름 my\_pcode 로 변경합니다.

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD

RENAME { src : pcode, dst : my\_pcode }



time 은 ORDER에서 최우선으로 사용하는 정렬 기준으로 time의 이름을 임의로 변경하면 ORDER가 동작하지 않을 수 있습니다.

## **GROUP**

데이터를 그룹화합니다.

옵션 이름	옵션 기능
timeunit	그룹을 나눌 시간 기준을 설정합니다.
pk or primaryKey	그룹의 primaryKey를 설정합니다.
last	설정한 컬럼(column)의 데이터 중 마지막 값만 저장하고 싶을 때 설정합니다. oname과 같이 반복해서 같은 값이 사용될 때 사용합니다. 내부적으로 설정한 값을 key로 가지는 값에 계속 덮어써집니다.

옵션 이름	옵션 기능
listup	설정한 컬럼(column)의 데이터를 모두 메모리에 저장하고 싶을 때 설정합니다. 내부적으로는 설정한 값을 key로 가지는 List에 계속 값이 추가됩니다.
user	실시간 사용자를 계산하기 위한 옵션입니다. Blob 타입의 데이터를 저장한 컬럼(column)만 설정할 수 있습니다.(app_user 카테고리의 logbits 등)
merge	설정한 컬럼(column)의 데이터를 MetricValue(복합값)으로 저장하고 싶을 때 설정합니다. 내부적으로는 설정한 값을 key로 가지는 MetricValue값에 추가됩니다.
rows	하나의 그룹에 최대로 저장될 수 있는 데이터의 수를 설정합니다. 기본값은 10000입니다.

• 설정한 필드에 대해 merge 로 설정하여 MetricValue로 설정한 뒤 sum 연산을 수행합니다.

CATEGORY app\_counter

**TAGLOAD** 

SELECT [time, okindName, okind, apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total]
GROUP {timeunit:5000, pk:okind, last:okindName, merge:[apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total]}

UPDATE { key:[apdex\_satisfied, apdex\_tolerated, apdex\_total], value:sum }

#### (i) 노트

원칙적으로 merge 필드는 별도로 설정해야 합니다. 하지만 last, merge, listup 세 가지 속성을 모두 명시하지 않은 경우에는 모든 number 필드는 merge 필드로, number 필드가 아닌 필드는 last 필드로 자동 선택 됩니다.

#### ▲ 주의

만약 레코드에 time 필드가 없으면 전체를 그룹핑합니다.

- GROUP 명령어가 수행되기 전에 SELECT 명령어로 time 필드를 설정하지 않은 경우
- RENAME 명령어로 time 필드의 이름을 변경한 경우

• DELETE 명령어로 time 필드를 삭제한 경우

## **UPDATE**

필드의 데이터를 수정합니다. MetricValue 상태인 필드에 대해서 연산을 선택할 수 있습니다.

옵션	기능				
sum	MetricValue에 포함된 값을 더합니다.				
min	MetricValue에 포함된 값 중 최소값을 구합니다.				
max	MetricValue에 포함된 값 중 최대값을 구합니다.				
last	MetricValue에 포함된 값 중 마지막에 추가된 값을 구합니다.				
avg	MetricValue에 포함된 값의 평균을 구합니다.				
cnt	MetricValue에 포함된 값의 갯수를 구합니다.				
datetime	시간 데이터의 형식을 변경합니다.				
timezone	시간 데이터의 기준을 설정합니다.				
notnull	설정한 컬럼의 값이 null인 경우 적용할 default 값을 설정합니다.				
pct	GROUP 명령 수행 시 percentile을 위해 필드의 모든 값을 listup 했을 경우 percentile 값을 필드값으로 변경할 수있습니다.				
decimal	필드의 숫자 데이터를 포멧팅 할 수 있습니다.				

다음의 옵션을 설정해 데이터의 값을 수정할 수 있습니다.

• value 옵션을 설정하는 경우

```
CATEGORY app_counter
TAGLOAD

SELECT [time, pcode,pname, tps]

GROUP {timeunit:5000, pk:pcode, last: pname, merge:tps}

UPDATE {key:tps, value:sum}
```

• datetime, timezone 옵션을 설정하는 경우 CREATE {key:localtime, from:time} 의 경우 time 필드의 값 long 타입의 값으로 복사합니다.

```
CATEGORY app_user
TAGLOAD

SELECT [time, pcode, pname, logbits]

CREATE {key:localtime, from:time}

UPDATE {key:localtime, datetime:'yyyyMMdd HH:mm:ss', timezone: GMT9}
```

notnull 옵션을 설정하는 경우

```
UPDATE {key:tps, notnull:0}
```

• pct 를 설정하는 경우

```
CATEGORY app_counter
TAGLOAD

SELECT [ time, pcode, tx_count ]

GROUP { key: pcode, listup: tx_count}

UPDATE { key: tx_count, pct: 90}
```

decimal 옵션을 설정하는 경우

```
CATEGORY app_counter
TAGLOAD

SELECT [ time, oname, apdex_satisfied, apdex_tolerated, apdex_total]

GROUP { timeunit:5m, pk:oname}

UPDATE { key:[apdex_satisfied, apdex_tolerated, apdex_total], value:sum }

CREATE { key:apdex, expr:" (apdex_satisfied(apdex_tolerated/2.0))/apdex_total " }

UPDATE { key:time, datetime:'yyyyMMdd HH:mm:ss', timezone:'GMT9'}

UPDATE { key:apdex, decimal:'0.000'}

ROWNUM
```

### 🛕 주의

- **[datetime:'yyyyMMdd HH:mm:ss']**의 경우, 문자 쌍점(:)을 포함하고 있어, 반드시 작은 따옴표('') 또는 큰 따옴표("")로 감싸주어야 합니다.
- pct: 90 은 90%번째의 값을 선택한다는 의미입니다. 단, 해당 필드는 GROUP 명령을 수행할 때 listup 필드로 설정돼 있어야 합니다.
- format의 형식은 <u>Java</u>, <u>Decimal Format</u>을 사용합니다.

### **ORDER**

데이터를 정렬합니다.

옵션	기능			
key	정렬할 필드를 선택합니다.			
sort	정렬한 direction을 설정합니다. (asc 또느 desc)			
rows	같은 시간 값을 가지는 데이터를 최대 몇 개 남길지 설정합니다. default 10000			

• key, sort, rows 를 설정하는 경우

```
CATEGORY app_counter
TAGLOAD

SELECT [time, pname, host_ip, pid, httpc_count]

ORDER {key: [pid, host_ip, httpc_count] , sort: [desc, desc, desc], rows:2}
```

• 두 번에 나누어서 정렬하는 경우

```
CATEGORY app_counter

TAGLOAD

SELECT [time, pname, host_ip, pid, httpc_count]

ORDER {key: [pid, host_ip, httpc_count] , sort: [desc, desc, desc], rows:1000}

ORDER {key:tps, sort:desc}
```

### 🛕 주의

데이터에 time 필드이 포함되는 경우에는 ORDER의 key에 time 이 포함되어 있지 않아도 time 이 정렬의 최우선 기준이 됩니다.

### JOIN

JOIN 명령어에 대한 설명에 앞서 join의 개념을 알아 보겠습니다. join은 두 쿼리문의 결과를 합쳐서확인하기 위해서 이용합니다. 이 때 두 쿼리의 결과 중 어떤 필드를 기준으로 합칠지에 대한 정보를 전달해야하며 이 필드를 pk 또는 primaryKey라고 합니다.

Time	Oid		Fie	lds		
		filed_name_1	filed_name_2	filed_name_3	filed_name_4	
2021-06-30 15:30:00	2031382584	sampleData	123	2.543	testData	
표1. JOIN <명령어> 샘플 데이터 - 첫 번째 쿼리 결과(pk = field_name_4)						

Time	Oid		Fie	elds		
		filed_name_4	field_name_5	filed_name_6	field_name_7	
2021-06-30 15:30:00	2031382584	testData	myData	testData	myData	
표2. JOIN <명령어> 샘플 데이터 - 두 번째 쿼리 결과(pk = field_name_4)						

Time	Oid		Fields					
		filed_name_1	filed_name_2	filed_name_3	filed_name_4	field_name_5	filed_name_6	field_name_7
2021-06-30 15:30:00	2031382584	sampleData	123	2.543	testData	myData	testData	myData
표3. JOIN <명령어> 샘플 데이터 - 두 쿼리의 결과를 pk를 기준으로 join한 결과								

**표1**과 **표2**는 쿼리의 결과를 나타내며, pk 로 설정한 file\_name\_4 필드는 파란색으로 표시되어 있습니다. **표3**은 pk 로 설정한 file\_name\_4 를 기준으로 두 쿼리의 결과가 합쳐진 모습입니다.

두 MXQL에서 조회한 데이터를 합쳐서 볼 수 있습니다. RENAME 명령어와 INJECT 명령어는 JOIN 명령어를 수행한 결과를 가공하는 과정으로 join의 동작에는 영향을 미치지 않습니다.

- 첫 번째 쿼리: CATEGORY agent\_list FLEXLOAD
- 두 번째 쿼리:/app/act\_tx/act\_tx\_oid

CATEGORY agent\_list FLEXLOAD

JOIN {query:'/app/act\_tx/act\_tx\_oid', pk:oid, field:[act0,act3,act8, act] }
RENAME {src:[act0, act3, act8, act], dst:[normal, slow, verySlow, total]}

샘플 쿼리의 결과 예시는 다음과 같습니다.

Time	Oid		Fields						
		pcode	pname		type	act0	act3	act8	act
2021-06-30 15:30:00							1		
표4. 샘플 쿼리의 결과 CATEGORY agent_list FLEXLOAD JOIN {query:'/app/act_tx/act_tx_oid', pk:oid, field:[act0,act3,act8, act] }									

### (i) 노트

Yard에 저장하는 모든 데이터는 time, oid의 값을 가지고 있습니다. 언제(time) 어떤 에이전트(oid)로부터 수집한 정보인지를 나타내기 위함입니다. 이 필드들도 pk로 사용될 수 있습니다.

### 🛕 주의

- JOIN 명령어에 사용하는 첫 번째 쿼리는 직접 작성한 MXQL 쿼리, 두 번째 쿼리는 path로 설정할 수 있는 쿼리만 가능합니다.
- JOIN 명령어를 사용한 MXQL 쿼리 전체를 Yard에 파일로 등록해서 사용하면 3개 이상의 카테고리도 JOIN 할 수 있습니다.

### **LIMIT**

추출하는 데이터의 수를 제한합니다. 앞에서부터 설정한 수만큼의 데이터를 다음 단계로 전달합니다.

가장 먼저 추출된 데이터 3개를 출력합니다.

CATEGORY app\_counter TAGLOAD LIMIT 3

### **SKIP**

이전 단계로부터 전달받은 데이터 중 일부 데이터를 무시합니다.

1~5번째 데이터는 제외되고 6번째부터 10개의 데이터를 보여줍니다.

CATEGORY app\_counter TAGLOAD SKIP 5 LIMIT 10

### **FILTER-KEYS**

특정 데이터를 가지고 있는 데이터만 추출합니다.

CATEGORY app\_counter

**TAGLOAD** 

FILTERKEYS {keys: [oid], values: [497765289]}



key, value 가 아닌 keys, values 입니다. 복수형 s에 주의하세요.

### **FIRST-ONLY**

특정 데이터(쌍)을 가진 첫 데이터만 다음 단계로 전달합니다.

CATEGORY app\_counter TAGLOAD FIRST-ONLY {key:oid}

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
FIRST-ONLY {key: [httpc\_count, type]}
SELECT [httpc\_count, type]

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
FIRST-ONLY [httpc\_count, type]
SELECT [httpc\_count, type]



데이터 로드 단계에서 [backward: true] 를 사용했다면 본 명령어의 결과가 달라질 수 있습니다.

## **TIME-FILTER**

특정시간의 데이터를 SKIP할때 사용합니다.

옵션	기능
time	yyyy/MM/dd HH:mm:ss로 설정합니다. 설정한 시간 기준 duration:1000을 설정합니다. (설정한 시간 기준 1000ms동안의 데이터 제외)
date	yyyy/MM/dd로 설정해야합니다. 설정한 시간 기준 duration:d1과 같이 설정합니다. (설정한 시간 기준 하루동안의 데이터 제외)
duration 또는 dur	필터링 범위를 설정합니다.(d1: 1일, h1: 1시간, m1, m5, m10: 1분, 5분, 10분, number: millisec)
timezone	데이터 타임존을 설정합니다. (예시, 'GMT9')
gmt	데이터 타임존을 설정합니다. (예시, 9 또는 -9)

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
TIME-FILTER { date: '2020/07/28', timezone: 'GMT9'}

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
TIME-FILTER {time: '2021/06/22 00:00:00', gmt:9}

## **INJECT**

해당 위치에 MXQL 쿼리를 추가합니다.


default 위치에 inject될 MXQL 쿼리를 전달해야 합니다.

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT
INJECT default
ROWNUM



프론트 단에서 INJECT 명령어의 오퍼랜드에 맵핑될 정보를 전달해주어야 합니다. 다음 예제는 키가 default로 설정된 값을 추가합니다.

사이트 맵 > MXQL 데이터 조회'에서 INJECT 값 전달하는 예시

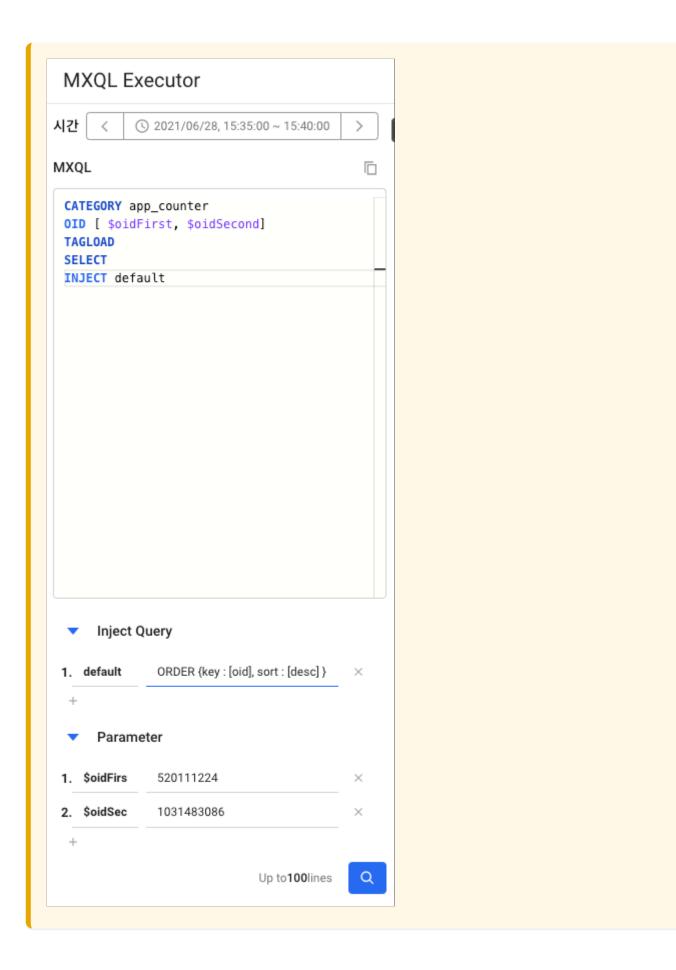

## **ADJUST**

숫자 필드의 값을 변경하기 위해 사용합니다. (time 값은 변경할 수 없습니다.)

옵션 이름	옵션 기능
add	모든 숫자 데이터에 값을 더합니다.
sub	모든 숫자 데이터에 값을 뺍니다.
mul	모든 숫자 데이터에 값을 곱합니다.
div	모든 숫자 데이터에 값을 나눕니다.
over	모든 숫자 데이터에 최소값을 설정합니다.
under	모든 숫자 데이터의 최대값을 설정합니다.


• mul 을 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter TAGLOAD SELECT

ADJUST {mul: 100}


• over 를 설정하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT
ADJUST { key:[rate], over:30}

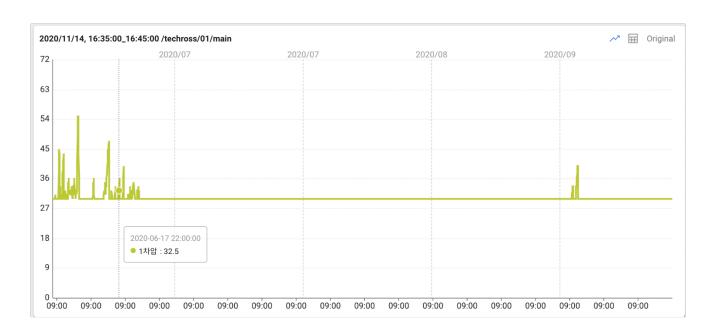

under 를 설정하는 경우



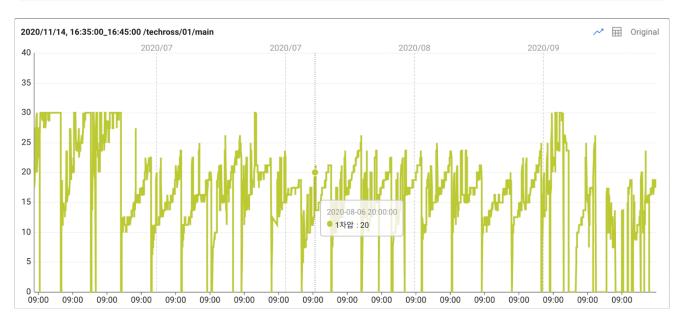

## **FILTER**

특정 조건을 가지고 있는 데이터만 다음 단계로 전달합니다.

옵션 이름	옵션 기능				
expr	조건을 수식으로 입력합니다.				
value	특정 값을 가지고 있는 데이터를 찾습니다.				
exist	값이 있는 데이터를 찾습니다.				
notexist	값이 없는 데이터를 찾습니다.				
over	특정 값보다 같거나 큰 데잍러를 찾습니다.(greater 또는 equal to)				
under	특정 값보다 같거나 작은 데잍러를 찾습니다.(less 또는 equal to)				

• expr 옵션을 적용하는 경우

CATEGORY app\_counter TAGLOAD

SELECT

FILTER {expr: "tx\_count != 0"}

• value 옵션을 적용하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD SELECT

FILTER { key: tx\_count, value: 5}

• exist 옵션을 적용하는 경우

CATEGORY app\_counter

TAGLOAD SELECT

FILTER { key: tx\_count, exist: true}

• exist 옵션을 적용하는 경우

CATEGORY app\_counter

• under 옵션을 적용하는 경우

CATEGORY app\_counter
TAGLOAD
SELECT
FILTER { key: tx\_count, under: 6}

### ▲ 주의

- 데이터가 0인 경우도 데이터가 존재하는 경우입니다. {exist: true}에 적용됩니다.
- {exist : false} 와 {notexist : false} 는 불가능합니다. {notexist : true} 와 {exist : true} 를 사용해주세요.

## 오픈 API

수집 중인 모니터링 정보를 추출하여 별도로 활용하고자 하는 경우 Open API를 통해 해당 정보를 추출할 수 있는 기능을 제공합니다. 계정 API 토큰 및 프로젝트 API 토큰 및 프로젝트 코드를 파라미터로 전달하여 수집된 정보를 획득할 수 있습니다.

## Open API Token 확인

토큰은 계정 API 토큰과 프로젝트 API 토큰으로 구분됩니다. 계정 API 토큰은 프로젝트의 목록 정보를 취득하기 위한 용도로, 프로젝트 API 토큰은 프로젝트의 모니터링 정보를 취득하기 위한 용도로 활용합니다.

프로젝트 코드는 프로젝트 진입 시 브라우저 화면 상단의 윈도우 또는 탭 제목에 "[{프로젝트 코드}] Cloud Application Monitoring"와 같이 표시되는 정보를 통해 확인하실 수 있습니다. API 토큰을 변경하려면 각 화면의 재발급 또는 토큰 재발급 버튼을 선택하세요.

### 계정 토큰 확인하기

- 1. 화면의 오른쪽 위에 프로필 아이콘을 선택하세요.
- 2. 팝업 메뉴가 나타나면 계정 정보 관리 버튼을 선택하세요.
- 3. 화면을 아래로 스크롤해 API토큰 섹션으로 이동하세요.

### 프로젝트 토큰 확인하기

- 1. 홈 화면에서 프로젝트를 선택하세요.
- 2. 프로젝트 진입 후 왼쪽에 관리 > 프로젝트 관리 메뉴를 선택하세요.
- 3. API토큰 항목을 확인하세요.

# Open API 스펙

## 계정 API

프로젝트 목록 조회 등, 프로젝트의 권한 범위를 넘는 Open API의 경우 계정 API 토큰을 사용하여 호출합니다.

Open API 호출 시 헤더에 포함하는 내용은 다음과 같습니다.

구분	7	설정값	비고
헤더	x-whatap- token	API토큰	계정 API토큰: 화면 오른쪽 위 프로필 아이콘 선택 > 계정 정보 관리 > API토큰

메타성 정보 조회용 OpenAPI로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

- 프로젝트 목록 조회
- 프로젝트 멤버 목록 조회
- 사용자의 그룹 목록 조회
- 그룹 멤버 목록 조회
- 그룹에 포함된 프로젝트 조회

## 프로젝트 API

프로젝트 권한 범위 내의 Open API의 경우 프로젝트 코드와 함께 프로젝트 API 토큰을 사용하여 호출합니다.

Open API 호출 시 헤더에 포함하는 내용은 다음과 같습니다.

구분	7	설정 값	비고		
<b>-</b> 11 = 1	x-whatap- token	API토큰	프로젝트 API토큰: 프로젝트 선택 > 관리 > 프로젝트 관리 > API토큰		
헤더	x-whatap- pcode	프로젝트 코드	화면 윈도우 또는 브라우저 탭 타이틀에서 확인 [{프로젝트 코드}] Cloud Application Monitoring		

### 메타성 정보 조회

메타성 정보 조회용 OpenAPI로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

- 프로젝트 정보 조회(애플리케이션 제품군)
- 프로젝트 정보 및 상세 서버 조회(서버 제품군)
- 프로젝트 에이전트 상태 및 호스트 조회

### Spot 정보 조회

Spot 정보 조회용 Open API로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

#### 애플리케이션 제품군

- 활성화 상태의 에이전트 수
- 비활성화 상태의 에이전트 수
- 호스트 수
- 호스트의 CPU 코어 합
- 트랜잭션 수
- 초당 트랜잭션 수
- 5분간 집계된 고유 사용자 수
- 액티브 트랜잭션 수
- 평균 응답 시간
- CPU 사용률

- 쓰레드풀 활성 쓰레드 수
- 쓰레드풀 큐잉 쓰레드 수
- 전체 DB Connection 수
- 활성(Active) DB Connection 수
- 비활성(Idle) DB Connection 수
- 액티브 Method 수
- 액티브 SQL 수
- 액티브 HTTP Call 수
- 액티브 DB Connection 수
- 액티브 Socket 수

#### 서버 제품군

- 활성화 상태의 에이전트 수
- 비활성화 상태의 에이전트 수
- 호스트 수
- 호스트의 CPU 코어 합
- CPU 사용률
- 디스크 IOPS 합계
- 네트워크 트래픽(IN/OUT) 합산
- 프로세스 현황
- 서버 목록
- 서버 모니터링 상세
- 서버 통계 상세

### 통계 정보 조회

통계 정보 조회용 OpenAPI는 시간 범위를 설정해 호출하며 URL에 다음 항목을 포함할 경우 동작 방식은 다음과 같습니다.

- 시간 범위 미지정 시 최근 5분간의 정보를 조회
- stime : 조회 시작 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
- etime: 조회 종료 시간 (UNIX epoch time, millisecond)

(i) 노트

etime 은 stime 을 기준으로 1일을 초과할 수 없습니다.

- oids: agent 식별 ID입니다. 쉼표(,)를 구분자로 이용해 복수 설정할 수 있습니다.
- URL에 "/avg"를 포함하면 에이전트 단위의 평균치 도출을 의미합니다.

통계 정보 조회용 OpenAPI로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

- Exception 발생
- HTTP 외부 호출
- Client IP
- SQL 발행
- 트랜잭션
- Thread 수
- Thread Daemon 수
- Thread Peak 수
- Thread Pool 수
- Thread Pool Queue 수
- 프로젝트 간 트랜잭션 호출 통계
- 도메인 호출 통계
- 액티브 사용자 (5분 단위)
- 액티브 사용자 (1시간 단위)

### 프로젝트 통계 조회

프로젝트 통계 조회용 Open API는 하나의 프로젝트에서 여러 에이전트를 통해 수집하는 데이터를 병합하여 조회합니다. 시간 범위를 설정하여 호출할 수 있습니다.

- 시간 범위를 설정하지 않으면 가장 최근의 데이터 조회
- stime: 조회 시작 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
- etime : 조회 종료 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
  etime 값만 주어진 경우 etime 시간 기준 5초 전 데이터 조회

• timeMerge: 조회 시작 & 종료 시간 설정 시 시간 데이터 병합 전략 (평균: avg , 최대값: max , 최소값: min )

### (i) 노트

- etime 은 stime 을 기준으로 1일을 초과할 수 없습니다.
- stime 은 etime 을 설정했을 경우 timeMerge (시간 병합 전략)를 옵션으로 추가할 수 있습니다. 시간 병합 전략을 추가하지 않을 경우 기본 병합 전략은 평균입니다.

프로젝트 통계 조회용 OpenAPI로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 다음 문서를 참조하세요.

- 프로젝트 내 TPS
- 프로젝트 내 평균 응답시간
- 프로젝트 내 평균 CPU 사용률
- 프로젝트 내 데이터 소스별 DB Connection 수

### 장기 통계 정보 조회

장기 통계 조회용 Open API는 유형에 따라 시간 설정 범위를 가집니다. 시간 범위를 설정해 호출하며 URL에 다음 항목을 포함하면 동작 방식은 다음과 같습니다.

- stime: 조회 시작 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
- etime: 조회 종료 시간 (UNIX epoch time, millisecond)

# i 노트 etime 은 stime을 기준으로 1일을 초과할 수 없습니다.

장기 통계 조회용 OpenAPI로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

• Full GC 로그

### 단기 조회

지정된 시간의 정보를 조회합니다. 시간을 설정하지 않을 경우 최근 데이터를 조회합니다. 프로젝트 단위로 조회하며 에이전트들의 데이터는 자동 병합됩니다. Query String(쿼리 문자열)을 사용합니다. 각 쿼리 문자열은 '&' 기호와 함께 연결해 사용할 수 있으며 사용 가능한 쿼리 문자열은 다음과 같습니다.

- stime: 조회 시작 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
- etime: 조회 종료 시간 (UNIX epoch time, millisecond)
- timeMerge: 시간 병합 설정으로 avg, min, max, sum 을 사용할 수 있습니다.

단기 조회용 Open API로 호출할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. Open API 호출 사용법은 <u>다음</u> 문서를 참조하세요.

- 트랜잭션 수
- 평균 응답 시간
- 평균 cpu 사용률
- 활성/비활성 DB Connection 수

# OpenAPI 호출

Open API 호출 시에는 ACCOUNT API TOKEN 또는 프로젝트 코드와 PROJECT API TOKEN을 헤더로 전송합니다. 본 문서에서는 curl을 통한 호출 예시를 제공합니다.

### **메타성 정보 조회**

프로젝트 목록 조회

### ▶ Spot 정보 조회(애플리케이션)

모든 정보 조회

### ▶ Spot 정보 조회(서버)

활성화 상태의 에이전트 수

### **> 통계 데이터 조회(애플리케이션)**

Exception

### ▶ 통계 데이터 조회(서버)

서버 통계 상세

### **프로젝트 통계 조회**

프로젝트 내 TPS

### 🖿 장기 통계

액티브 사용자(1일 단위)

### 🖿 로그 데이터 조회

Full GC Log

### ▶ 단기 조회

GET https://api.whatap.io/open/json/tag/dbpooldetail/dbconn

# 메타성 정보 조회

## 프로젝트 목록 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/projects

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{ACCOUNT API TOKEN}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/projects"

### response

Response Field	Field Type	설명
gourpName	string	프로젝트 상위 그룹 이름
projectCode	number	프로젝트 코드

Response Field	Field Type	설명
projectName	string	프로젝트 이름
createTime	string	프로젝트 생성 날짜
lastUpdatedTime	string	프로젝트 수정 날짜
status	string	프로젝트 상태
productType	string	애플리케이션 서버 유형
platform	string	애플리케이션 서버 플랫폼
gatewayName	string	게이트웨이 이름
apiToken	string	PROJECT API TOKEN
accountEmail	string	사용자 계정 이메일 주소
total	number	프로젝트 수

## 프로젝트 정보 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/projects

(i) 노트

이 기능은 애플리케이션 모니터링 제품군에 해당합니다.

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/project"

#### response

```
{
  "platform": "JAVA",
  "createTime": "Tue Sep 18 08:34:27 GMT 2018",
  "gatewayName": "Office-OTE",
  "projectCode": 1**1,
  "status": "Subscribe",
  "lastUpdatedTime": "Tue Sep 18 08:34:34 GMT 2018",
  "name": "SEO_APM",
  "productType": "APM"
}
```

Response Field	Field Type	설명
platform	string	애플리케이션 서버 플랫폼
createTime	string	프로젝트 생성 날짜
projectCode	number	프로젝트 코드
status	string	프로젝트 상태
lastUpdatedTime	string	프로젝트 수정 날짜
productType	string	애플리케이션 서버 유형

## 프로젝트 정보 및 상세 서버 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/projects

(i) 노트

이 기능은 서버 모니터링 제품군에 해당합니다.

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/project"

#### response

```
"pname":"LOCAL_PC",
"timezone":9,
"regionName":"LOCAL",
"values":{
 "servers":[
   "public_ip":"192.168.1.0",
   "os_cpuvendor":"Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz",
   "agent_created":"1572406071216",
   "ip":"192.168.1.0",
   os_arch":"amd64",
   "actTime":1572406264112,
   "cpu_cores":"8",
   "oid":-1030311093,
   "isActive":true,
   "okind":"",
   "version":"1.2.4",
   "tags":[
    "network:169.254.0.0/16",
    "network:192.168.1.0/24",
    "java",
    "OpenVpn",
    "oracle",
    "ftp"
   "inactTime":0,
   "oname": "DESKTOP-KEIPLT5",
   "os_name":"windows",
   "startTime":1572406263602,
   "os_memory":"17036419072",
   "os_status":"warning"
  },
 (...)
 ],
```

## 프로젝트 에이전트 상태 및 호스트 조회

GET https://api.whatap.io/open/json/agents

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/json/agents"

## 프로젝트 멤버 목록 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/project/projectCode/members

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{ACCOUNT API TOKEN}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/project/{{projectCode}}/members"

```
response
```

```
{
"data": [ {
"email": "honggildong@whatap.io",
"name": "홍길동",
```

Response Field	Field Type	설명
email	string	사용자 계정 이메일 주소
name	string	사용자 계정 이름
typeKey	string	사용자 권한
typeName	string	사용자 권한 명칭
total	number	프로젝트 멤버 수

## 그룹 목록 조회

**GET** https://api.whatap.io/open/api/json/groups

```
command
```

"total": 3

```
response

{
   "data": [ {
        "groupName": "WHATAP APM",
        "groupKey": "grp****ab123kskd*****q",
        "description": "APM Group"
      }, {
      }, (...)
      ],
```

## 그룹 멤버 목록 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/group/groupKey/members

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{ACCOUNT API TOKEN}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/group/{{groupKey}}/members"

```
response

{
   "data": [{
        "groupName": "WHATAP APM",
        "groupKey": "AB123KSKD*****2uasQ",
        "description": "APM Group"
    }, {
     }, (...)
   ],
   "total": 3
}
```

## 그룹에 포함된 프로젝트 조회

GET https://api.whatap.io//open/api/json/group/groupKey/projects

그룹에 포함된 프로젝트들의 메타정보를 조회하는 API 입니다. 계정의 API Token 이 필요하며 curl 을 사용한 예시 요청은 아래에 있습니다.

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{ACCOUNT API TOKEN}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/group/{{groupKey}}/projects"

#### response

```
{
  "data": [
  {
    "projectCode":35,
    "name":"APM_TEST2",
    "status":"Subscribe",
    "productType":"APM",
```

Response Field	Field Type	설명
projectCode	number(integer)	프로젝트 코드
name	string	프로젝트 명
status	string	프로젝트 상태 (pending, trial, subscribe, close_pending, limited, closed, trial_limited)
productType	string	프로젝트에 사용된 제품
platform	string	프로젝트에 사용된 제품의 플랫폼
gatewayName	string	데이터 서버 지역

# Spot 정보 조회(애플리케이션)

## 모든 정보 조회

GET https://api.whatap.io/open/api/json/spot

#### command

curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}"
"https://api.whatap.io/open/api/json/spot"

### response

```
"pcode": 8,
"act_agent": "6",
"inact_agent": "6",
"host": "1",
"cpucore": "2",
"txcount": "459",
"tps": "93.07",
"user": "1007",
"actx": "149",
"rtime": "1873",
"cpu": "29.35",
"threadpool_active": "0",
"threadpool_queue": "0",
"dbconn_total": "600.0",
"dbconn_act": "239.0",
"dbconn_idle": "361.0",
"act_method": "51",
"act_sql": "24",
"act_httpc": "64",
"act_dbc": "10",
"act_socket": "0"
```

Response Field	Field Type	설명
pcode	number	조회한 프로젝트 코드
act_agent	string	<u>활성화 상태의 에이전트 수</u>
inact_agent	string	<u>비활성화 상태의 에이전트 수</u>
host	string	<u>호스트(HOST) 수</u>
cpucore	string	호스트의 CPU 코어 합
txcount	string	<u>트랜잭션 개수</u>
tps	string	<u>TPS</u>
user	string	<u>액티브 사용자(5분)</u>
actx	string	<u>액티브 트랜잭션</u>
rtime	string	<u>평균 응답시간</u>
cpu	string	평균 CPU 사용률
threadpool_active	string	<u>쓰레드풀 활성 쓰레드 수</u>
threadpool_queue	string	쓰레드풀 큐잉 쓰레드 수
dbconn_total	string	전체 DB Connection 수
dbconn_act	string	활성(Active) DB Connection 수
dbconn_idle	string	비활성(Idle) DB Connection 수
act_method	string	액티브 Method 수
act_sql	string	액티브 SQL 수

Response Field	Field Type	설명
act_httpc	string	액티브 HTTP Call 수
act_dbc	string	액티브 DB Connection 수
act_socket	string	액티브 Socket 수

## 활성화 상태의 에이전트 수

GET https://api.whatap.io/open/api/act\_agent

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/act\_agent"

#### response

5 // 활성화 에이전트 개수

## 비활성화 상태의 에이전트 수

**GET** https://api.whatap.io/open/api/inact\_agent

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/inact\_agent"

### response

1 // 비활성화 에이전트 개수

## 호스트(HOST) 수

GET https://api.whatap.io/open/api/host

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/host"

#### response

2 // HOST 개수

## 호스트의 CPU 코어 합

GET https://api.whatap.io/open/api/cpucore

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/cpucore"

#### response

16 // CPU 코어 개수

## 트랜잭션 개수

GET https://api.whatap.io/open/api/txcount

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}"

response

469 // 트랜잭션 개수

### **TPS**

GET https://api.whatap.io/open/api/tps

command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/tps"

response

92.03 // 초당 처리된 트랜잭션 건수(Transaction per second, TPS)

## 액티브 사용자(5분)

GET https://api.whatap.io/open/api/user

command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/user"

response

1007 // 5분 동안 실시간 사용자 수

## 액티브 트랜잭션

GET https://api.whatap.io/open/api/actx

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/actx"

#### response

171 // 액티브 트랜잭션 개수

## 평균 응답시간

GET https://api.whatap.io/open/api/rtime

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/rtime"

#### response

1644 // 평균 응답시간

## 평균 CPU 사용률

GET https://api.whatap.io/open/api/cpu

#### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/cpu"

### response

# 활성/비활성화 상태의 에이전트 정보

**GET** https://api.whatap.io/open/json/agents

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/json/agents"

```
{
    "data": [
    {
        "host_ip": "127.0.0.1",
        "oname": "TC-0-1-8087",
        "active": true
    },
    {
        "host_ip": "127.0.0.1",
        "oname": "TC-0-1-8086",
        "active": true
    }
}
```

Response Field	Field Type	설명
host_ip	string	에이전트가 위치한 host 의 ip 주소
oname	string	에이전트 명
active	boolean	에이전트 활성화 여부 (활성화 : true, 비활성화 : false)

# Spot 정보 조회(서버)

# 활성화 상태의 에이전트 수

GET https://service.whatap.io/open/json/act\_agent

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/act\_agent"

```
서버 모니터링 제품군 response
```

```
{
  "pname": "LOCAL_INFRA",
  "values": "57.0"
}
```

# 비활성화 상태의 에이전트 수

**GET** https://service.whatap.io/open/json/inact\_agent

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/inact\_agent"

```
response
```

```
{
    "pname": "LOCAL_INFRA",
    "values": "4.0"
}
```

# 호스트(HOST) 수

GET https://service.whatap.io/open/json/host

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/host"

```
response

{
    "pname": "LOCAL_INFRA",
    "values":"57.0"
}
```

# 호스트의 CPU 코어 합

GET https://service.whatap.io/open/json/cpucore

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/cpucore"

# response

```
{
    "pname":"LOCAL_INFRA",
    "values":"108.0"
}
```

# CPU 사용률

GET https://service.whatap.io/open/json/infra\_cpu

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/infra\_cpu"

# response { "pname": "LOCAL\_INFRA", "values": { "s-p-gtw-03": 2.802803, "t-a-yrd-01": 8.709015,

# 디스크 IOPS 합계

GET https://service.whatap.io/open/json/infra\_disk\_iops

### command

(...)

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/infra\_disk\_iops"

```
{
    "pname":"LOCAL_INFRA",
    "values":{
        "s-a-yrd-01-1": {
            "bps": 4447.892,
            "iops": 0.77481234
        },
        "h-i-yrd-02": {
            "bps": 6203241.5,
            "iops": 396.4099
        },
        (...)
```

# 네트워크 트래픽(IN/OUT) 합산

GET https://service.whatap.io/open/json/infra\_net\_traffic

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/infra\_net\_traffic"

# response

```
{
    "pname":"LOCAL_INFRA",
    "values":{
        "s-p-gtw-03": 4487137.014340188,
        "t-a-yrd-01": 2500277.566511181,
        (...)
    }
}
```

# 프로세스 현황

GET https://service.whatap.io/open/json/sm\_proc

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/sm\_proc"

```
{
    "pname":"LOCAL_INFRA",
    "values":{
        "s-p-gtw-03": [
        {
            "memoryBytes": 1274269696,
        }
```

# 서버 목록

GET https://service.whatap.io/open/json/sm\_servers

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/sm\_servers"

# response

```
{
    "pname":"LOCAL_INFRA",
    "values":[
    {
        "os.status": "ok",
        "oname": "h-db-prx-01",
        "os.name": "linux",
        "oid": -1359816680,
        "isActive": true
    },
    {
        "os.status": "ok",
        "oname": "h-db-prx-02",
        "os.name": "linux",
        "oid": 1745981315,
        "isActive": true
    },
    (...)
    ]
}
```

# 서버 모니터링 상세

GET https://service.whatap.io/open/json/sm

### command

\$ curl -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}"

```
"pname":"LOCAL_INFRA",
"values":{
 "servers": [
   "public_ip": "192.168.0.1",
   "os_cpuvendor": "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz",
   "agent_created": "49572130779",
   "ip": "127.0.0.1,10.128.0.1",
   "os_arch": "amd64",
   "actTime": 1570672662216,
   "cpu_cores": "1",
   "oid": -1359816680,
   "isActive": true,
   "version": "1.2.5",
   "tags": [
    "gateway",
    "python",
    "network:10.0.0.0/8",
    "@PRX"
   ],
   "inactTime": 0,
   "oname": "h-db-prx-01",
   "os_name": "linux",
   "startTime": 1570672662000,
   "os_memory": "2088476672",
   "os status": "ok",
   "snapshot": {
    "disk": {
     "/boot": {
       "writelops": 0,
      "fileSystem": "ext4",
       "mountPoint": "/boot",
       "queueLength": 0,
       "usedSpace": 58863616,
       "blksize": 4096,
       "freeSpace": 841175040,
       "display": true,
       "count": 1,
       "readBps": 0,
       "totalSpace": 966778880,
       "ioPercent": 0,
       "mountOption": "rw,relatime",
       "deviceId": "/dev/sda1",
       "usedPercent": 6.540122985839844,
       "freePercent": 93.45987701416016,
       "writeBps": 0,
```

# 통계 데이터 조회(애플리케이션)

# **Exception**

GET https://api.whatap.io/open/api/json/exception/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/exception/1535554800000/1535641200000"

```
response
```

# HTTP 외부 호출

GET https://api.whatap.io/open/api/json/httpc/stitme/etime

command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/httpc/1535554800000/1535641200000"

### response

```
"records": [
  "Sum": 22628,
  "Port": 10002,
  "Url": "/remote/account/save/employee/kwangju",
  "Host": "127.0.0.1",
  "Max": 1815,
  "Stdev": "247.95",
  "Actived": 0,
  "Avg": 1131,
  "HostHash": -675813464,
  "Min": 1002,
  "Error": 0,
  "Total": 20,
  "UrlHash": -243814510
},
(...)
"total": 4923
```

호스트(host)가 127.0.0.1이면서 포트(port)가 1007인 HTTP 외부 호출 필터링

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/httpc/1543219200000/1543478400000/filter/host/127.0.0.1/port/10007"

```
response
```

```
{
    "records": [
    {
        "Service": "/sales/remove/unit/kwangju",
```

# **SQL**

GET https://api.whatap.io/open/api/json/sql/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/sql/1535554800000/1535641200000"

# response

```
"records": [
  "time_max": 4164,
  "dbcHash": 450678784,
 "db": "jdbc:mysql://localhost:3306,localhost:3310/fake", "time_min": 0,
  "fetch_count": 0,
  "hash": 796628118,
  "fetch_time": 0,
  "sql_crud": 0,
  "count_total": 5224,
  "count_error": 0,
  "sql": "update table set x=# where key=#",
 "time_sum": 581391,
  "time_avg": 111,
 "time_std": "240.79",
  "count actived": 0
(...)
"total": 130
```

# client IP

GET https://api.whatap.io/open/api/json/remote/stitme/etime

command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/remote/1535554800000/1535641200000"

```
response

{
    "records": [
        {
             "count": 86,
             "city": "Winnipeg",
             "country": "CA (CANADA)",
             "ip": "140.193.83.68"
        },
        (...)
        ],
        "total": 1000
    }
```

# 트랜잭션

GET https://api.whatap.io/open/api/json/transaction/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/transaction/1535554800000/1535641200000"

```
{
    "records": [
    {
        "time_max": 44735,
        "sql_fetch_time": 363,
        "sql_time": 2628663,
        "count": 10743,
        "error": 29,
        "sql_count": 22635,
        "hash": -1485863373,
        "sql_fetch": 6741607,
```

# 에이전트 데이터 조회

### Thread Count

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/stitme/etime/avg
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/stitme/etime/avg/oids

### Thread Daemon Count

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_daemon/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_daemon/stitme/etime/oids
   https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_daemon/stitme/etime/avg
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_daemon/stitme/etime/avg/oids

### Thread Peak Count

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_peak\_count/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_peak\_count/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_peak\_count/stitme/etime/avg
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_peak\_count/stitme/etime/avg/oids

### Thread Pool Count

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_active/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_active/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_active/stitme/etime/avg
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_active/stitme/etime/avg/oids

# Thread Pool Queue Count

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_queue/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_queue/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_queue/stitme/etime/avg
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/threadpool\_queue/stitme/etime/avg/oids

# 에이전트 개별 데이터 조회 예시

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/1536050100000/1536050700000"

```
"pcode": 1234570141,
      "type": "thread_count",
      "stime": 1536050100000,
      "etime": 1536050700000,
     "interval": 300, // data point 간격
 6
      "data": [
        "oname": "8080",
        "oid": -1234257485,
        "data": [
          1536050100000, // 시계열 timestamp
13
          95.2
         ],
          1536050400000,
          85.3
         ],
          1536050700000,
```

# 에이전트 평균 데이터 조회 예시

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/1536050100000/1536050700000/avg"

```
response
     "pcode": 1234570141,
     "type": "thread_count",
     "stime": 1536050100000,
     "etime": 1536050700000,
     "interval": 300, // data point 간격
     "op": "avg",
     "data": [
       1536050100000, // 시계열 timestamp
10
11
       122.86 // 전체 에이전트 평균 데이터
       1536050400000,
       99.26
      ],
       1536050700000,
       109.68
```

# 에이전트 지정 데이터 조회 예시

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/1536050100000/1536050700000/-1050048219,-

```
"pcode": 1234570141,
     "type": "thread_count",
     "stime": 1536050100000,
     "etime": 1536050700000,
     "interval": 300,
     "data": [
       "oname": "8081",
       "oid": -1050048219, // 지정한 에이전트 정보 조회
10
       "data": [
        1536050100000,
         97.75
        ],
        1536050400000,
        98
       "oname": "8073",
       "oid": -1459620666, // 지정한 에이전트 정보 조회
24
       "data": [
        1536050100000,
        137.23
        ],
        1536050400000
        102.53
       ],
       1536050700000,
        120.2
```

# 에이전트 지정 평균 데이터 조회 예시

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/thread\_count/1536050100000/1536050700000/avg/-1050048219,-1459620666"

# 액티브 사용자(5분 위)

GET https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_5m/stitme/etime

command

# 액티브 사용자(1시간 단위)

GET https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_h/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_h/1554444000000/1554454800000"

```
response
```

```
1 {
2 "data":[
3 [
```

# 프로젝트 간 트랜잭션 호출 통계

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_caller/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_caller/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_caller/stitme/etime/filter/filterkey/filterval
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_caller/stitme/etime/oids/filter/filterkey/filterval

# (i) 노트

- filterkey: 조회 조건 키 (caller\_pcode, caller\_spec (버전), caller\_url, spec (버전), url
- filterval: 조회 조건 (filterkey 가 caller\_url 또는 url 인 경우 base64로 인코딩)

# 도메인 호출 통계

- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_domain/stitme/etime
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_domain/stitme/etime/oids
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_domain/stitme/etime/filter/filterkey/filterval
- GET https://api.whatap.io/open/api/json/tx\_domain/stitme/etime/oids/filter/filterkey/filterval

# (i) 노트

- filterkey: 조회 조건 키 (caller\_pcode, caller\_spec (버전), caller\_url, spec (버전), url
- filterval: 조회 조건 (filterkey 가 caller\_url 또는 url 인 경우 base64로 인코딩)

# 통계 데이터 조회(서버)

# 서버 통계 상세

GET https://service.whatap.io/open/json/stat/sm\_stat? stitme & etime & filter &oid

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://service.whatap.io/open/json/stat/sm\_stat?stime=시작UTC&etime=종료UTC&filter=m5&oid=0"

파라미터	설명
stime	시작 시간 UTC
etime	종료 시간 UTC
filter	기본 $m5$ 자동 설정, 시간 범위 내에 5분 통계를 가지고 올때 $m5$ 를 사용합니다. 5초 통계는 $g5$ , 1시간 통계는 $g5$ 사용합니다.
oid	특정 서버만 모니터링을 원할 경우 추가하세요.

```
response
```

```
{
    "servers":[
    {
        "oid": -1030311093 ,
        "timeData":[
        {
            "usedPercent": 69.1,
            "trafficIn": 12113.57,
            "trafficOut": 24781.08,
            "cpu": 4.08,
            "memory_swappused": 15.41,
            "time": 1572341400000,
```

# 프로젝트 통계 조회

# 프로젝트 내 TPS

GET https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_counter/tps?stitme=[stime]&etime = [etime]&timeMerge = [timeMerge]

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_counter/tps?stime=1554163200000&etime=1554422400000&timeMerge=avg"

response

66.0

# 프로젝트 내 평균 응답 시간

GET https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_counter/resp\_time?stitme=[stime]&etime=[etime]&timeMerge=[timeMerge]

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_counter/resp\_time?stime=1554163200000&etime=1554422400000&timeMerge=avg"

response

1640

# 프로젝트 내 평균 CPU 사용률

GET https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_host\_resource/cpu?stitme=[stime]&etime=[etime]&timeMerge=[timeMerge]

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/raw/tag/app\_host\_resource/cpu?stime=1554163200000&etime=1554422400000&timeMerge=avg"

## response

11.05

# 프로젝트 내 데이터 소스별 DB Connection 수

GET https://api.whatap.io/open/api/tag/db\_pool\_detail/dbconn?stitme=[stime]&etime = [etime]&timeMerge = [timeMerge]

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/tag/db\_pool\_detail/dbconn?stime=1554163200000&etime=1554422400000&timeMerge=avg"

```
{
    "pcode":35,
    "time":1554163200000,
    "dbc_total":[
    {
        "oid":-963710734,
        "oname":"TC-29-96-8082",
        "jdbc:db:virtual":"jdbc:db:virtual",
        "active":49,
```

# 장기 통계

# 액티브 사용자(1일 단위)

1일간 집계된 고유 사용자 통계로 etime 은 stime 을 기준으로 31일을 초과할 수 없습니다.

GET https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_d/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_d/1554163200000/1554422400000"

```
1 {
2  "data":[
3  [
4  1554163200000, // 1일 단위 (24*60*60*1000)
5  1007
6  ],
7  [
8  1554249600000,
9  1007
10  ],
11  [
12  1554336000000,
13  1007
14  ]
15  ],
16  "pcode": 300000079,
17  "stime": 1554163200000,
18  "etime": 1554422400000,
19  "total": 3
20 }
```

# 액티브 사용자(1개월 단위)

1개월간 집계된 고유 사용자 통계로 etime 은 stime 을 기준으로 365일을 초과할 수 없습니다.

GET https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_m/stitme/etime

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/visitor\_m/1551398400000/1554076800000"

```
"data": [
  "stime": 1535760000000, // 월 1일 시각 (24*60*60*1000)
  "etime": 1538352000000,
  "sdate": "Sat Sep 01 00:00:00 GMT 2018",
  "edate": "Mon Oct 01 00:00:00 GMT 2018",
  "mau": 1007
  "stime": 1538352000000,
  "etime": 1541030400000,
  "sdate": "Mon Oct 01 00:00:00 GMT 2018",
  "edate": "Thu Nov 01 00:00:00 GMT 2018",
  "mau": 1007
"pcode": 1234570141,
"stime": 1535760000000,
"etime": 1541030400000,
"sdate": "Sat Sep 01 00:00:00 GMT 2018",
"edate": "Thu Nov 01 00:00:00 GMT 2018",
"total": 2
```

# 로그 데이터 조회

# **Full GC Log**

GET https://api.whatap.io/open/api/json/fullgclog/stitme/etime

# command

 $curl - L - w "\n" - H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" - H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://api.whatap.io/open/api/json/fullgclog/1538983800000/1539104400000"$ 

```
"pcode": 1,
 "stime": 1538983800000,
 "etime": 1539070200000,
 "data": [
   "oid": 832254513,
   "oname": "SEO2",
   "count": [
     1538983800000,
   ], "logs": [
    "2018-10-08T16:33:09.001-0900: 79.812: [Full GC (System.gc()) 47269K->14801K(448000K),
0.0537298 secs]"
  },
   "oid": -1453518268,
   "oname": "0-1-9780-seo",
   "count": [
     1538983800000,
   "logs": [
```

# 단기 조회

GET https://api.whatap.io/open/json/tag/db\_pool\_detail/dbconn

### command

\$ curl -L -w "\n" -H "x-whatap-token: {{PROJECT API TOKEN}}" -H "x-whatap-pcode: {{projectCode}}" "https://dev.whatap.io/open/api/json/tag/db\_pool\_detail/dbconn?etime=1667520000000"

Response Field	Field Type	Description
pcode	number	프로젝트 코드
time	number	조회 시간

Response Field	Field Type	Description
dbc_total	array	조회 결과
oid	number	에이전트 ID
oname	string	에이전트 명
databaseUrl	string	데이터베이스 URL
active	number	활성화 DB connection 수
idle	number	비활성화 DB connection 수
total	number	총 DB connection 수 (active + idle)

# **MXQL Open API**

Open API를 이용해 MXQL 데이터를 조회하는 방법을 제공합니다.

(i) 노트

MXQL에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

# MXQL Open API 종류

MXQL을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 직접 MXQL 쿼리를 작성해서 데이터를 조죄하는 방법
- <u>다음 문서</u>에서와 같이 'SaaS 서비스에서 제공하는 사전에 정의된 MXQL 쿼리 목록'으로 데이터를 조회하는 방법

따라서 각각의 경우에 사용하는 API의 path가 달라집니다.


MXQL 활용 방법	API
직접 MXQL 쿼리를 작성하는 경우	MXQL text A PI
'SaaS 서비스에서 제공하는 사전에 정의된 MXQL 쿼리 목록'을 사용하는 경우( <u>다</u> 음 문서 참조)	MXQL path API

# MXQL Open API 제한사항

한 번의 요청으로 조회할 수 있는 기간은 최대 31일입니다.

# MXQL text API

다음 이미지는 MXQL 실행 결과 예시입니다.

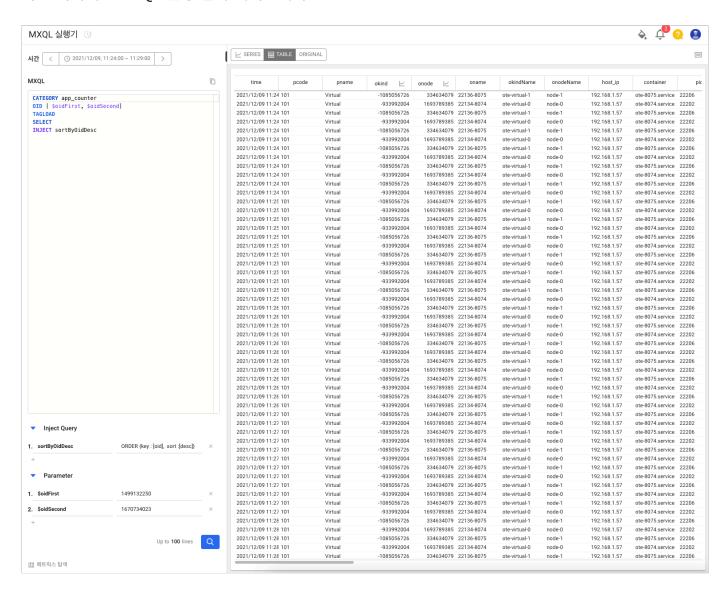

# POST https://api.whatap.io/open/api/flush/mxql/text

# RequestBody example { "stime": 1639016640000, "etime": 1639016940000, "mql": "CATEGORY app\_counter\nOID [ \$oidFirst, \$oidSecond ]\nTAGLOAD\nSELECT\nINJECT sortByOidDesc", "limit": 2, "pageKey": "mxql",

Key	Value
stime	데이터 조회 시작 시간
etime	데이터 조회 끝 시간
mql	직접 작성한 MXQL 쿼리
limit	최대 데이터 조회 수
pageKey	문자열 mxql 고정값
inject	Optional <u>다음 문서</u> 참조 예시, { "default": "ORDER {key:[oid], sort:[desc] }"}
param	Optional <u>다음 문서</u> 참조 예시 : { "\$oidFirst": "520111224", "\$oidSecond": "1031483086" }

• 조회된 데이터가 없는 경우

```
ResponseBody Example 1
```

• 조회된 데이터가 있는 경우

```
ResponseBody Example 2

[
    "time": 1639016640000,
    "pcode": 101,
    "pname": "Virtual",
    "okind": -1085056726,
    "onode": 334634079,
    "oname": "22136-8075",
    "okindName": "ote-virtual-1",
```

## **MXQL** path API

POST https://api.whatap.io/open/api/flush/mxql/path

```
Request Body example (INJECT로 _pk_ 컬럼 추가, param은 사용하지 않음)
```

```
{
    "stime": 1639016640000,
    "etime": 1639016940000,
    "mql": "/app/act_tx/agent_with_tx",
    "limit": 2,
    "pageKey": "mxql",
    "inject": {
        "default": "CREATE {key : _pk_, value : okindName}"
    },
    "param": {
     }
}
```

Key	Value
stime	데이터 조회 시작 시간
etime	데이터 조회 끝 시간
mql	<u>다음 문서</u> 참조
limit	최대 데이터 조회 수
pageKey	문자열 mxql 고정값
inject	Optional <u>다음 문서</u> 참조 예시 : { "default": "ORDER {key : [oid], sort : [desc] }" }
param	Optional <u>다음 문서</u> 참조 예시 : { "\$oidFirst": "520111224", "\$oidSecond": "1031483086" }

• 조회된 데이터가 없는 경우

```
ResponseBody Example 1
```

• 조회된 데이터가 있는 경우

## ResponseBody Example 1

```
"pcode": 101,
"pname": "Virtual",
"oid": -1348176005,
"oname": "22137-8071",
"otype": "ap",
"okind": -1085056726,
"okindName": "ote-virtual-1",
"onode": 334634079,
"onodeName": "node-1",
"type": "ap",
"subtype": "java",
"version": "2.1.0 20211207u",
"os_name": "Linux",
"ip": "192.168.1.57",
"container_id": 842770198,
"metering": 4,
"status": "ok",
"normal": 12,
"slow": 1,
"verySlow": 0,
"total": 13,
"_pk_": "okindName"
"pcode": 101,
"pname": "Virtual",
"oid": -883058050,
"oname": "22141-8070",
"otype": "ap",
"okind": -933992004,
"okindName": "ote-virtual-0",
"onode": 1693789385,
```

# 용어 사전

용어 사전은 지속적으로 업데이트됩니다.

## 기본 용어

#### 모니터링

모니터링(Monitoring)이란 어떤 대상을 감시, 관찰한다는 뜻입니다. IT 서비스 분야에서는 한정된 비용과 리소스를 가지고 서비스를 제공합니다. 때문에 모니터링을 통해 예기치 못한 상황과 오류를 대비하고 극복하는 것이 매우 중요합니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 와탭 CTO가 이야기하는 모니터링 솔루션 개발
- IT 서비스 모니터링의 A TO Z
- 모니터링 초보자를 위한 '모니터링이란'
- 우리는 왜 모니터링을 서비스 하는가
- 스타트업이 서버 모니터링을 해야 하는 5가지 이유

## **SaaS** (Software as a Service)

SaaS는 고객을 대신하여 소프트웨어와 데이터를 제공하고 관리합니다. SaaS는 개별 컴퓨터에 응용 프로그램을 다운로드하고 설치할 필요가 없습니다. 고객은 유지 보수 및 자원을 간소화하면서 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

SaaS를 통해 서비스를 공급하는 업체는 고객을 대신해 데이터, 미들웨어, 서버 및 스토리지와 같은 모든 잠재적인 기술적 문제를 관리합니다.

## 애플리케이션 (Application Performance Management)

'애플리케이션 성능 관리'를 의미합니다. 보통은 APM 서비스로 불립니다.

- A는 Application을 의미합니다.
- P는 Performance, 애플리케이션의 성능을 의미합니다. 그리고 애플리케이션의 성능은 웹서비스의 응답속도를 통해 측정하게 됩니다. 웹 서비스의 응답속도를 구하기 위해 APM 서비스는 트랜잭션을 추적하고 분석하는 일을 합니다.
- M은 Management 또는 Monitoring이 사용됩니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 애플리케이션 모니터링이란?
- 잘 나가는 스타트업이 APM을 사용하는 이유
- APM에 대한 진지한 설명

## 에이전트

와탭에서 에이전트란 모니터링 대상으로부터 수집한 데이터를 와탭 수집 서버로 전달하는 애플리케이션입니다. 에이전트는 웹 서버에 설치됩니다.

에이전트는 모니터링 대상과 1 대 1 대응됩니다. 모니터링 대상이 애플리케이션이라면, 애플리케이션이실행될 때 에이전트도 함께 실행됩니다. 모니터링 대상이 서버라면, 서버에 에이전트를 설치하고 실행합니다.

## (i) 노트

에이전트 설치에 관한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- Java 에이전트 설치
- Linux 에이전트 설치
- MySQL 에이전트 설치

#### 처리량

성능에 있어서 처리량은 '얼마나 많은 요청을 완료할 수 있는가'를 의미합니다. 이 말은 '시스템이 얼마나 많은 트랜잭션을 처리하는가'를 나타냅니다.

처리량은 초 단위 또는 분 단위로 측정합니다. 처리량은 요청량과 다릅니다. 처리량은 마무리된 요청의 양입니다. 초당 요청량(RPS)이 100이지만 초당 처리량(TPS)이 10이라면 90건 요청은 아직도 처리되지 못한 상태입니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 성능 테스트 필수 항목
- 성능 처리량

### 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅은 인터넷으로 가상화된 IT 리소스를 서비스로 제공하는 것을 의미합니다. 그리고 클라우드 컴퓨팅에서 가상화하여 서비스로 제공하는 대상은 서버, 플랫폼, 소프트웨어입니다. 사용자는 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

클라우드 서비스의 종류는 크게 3가지가 있습니다.

- Infrastructure as a Service(laaS, 아이아스, 이에스)
- Platform as a Service(PaaS, 파스)
- Software as a Service(SaaS, 사스)

## (i) 노트

클라우드 서비스에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

#### 튜닝

시스템의 성능을 개선하는 것을 의미합니다. 튜닝에는 크게 처리량 튜닝과 안정성 튜닝이 있습니다.

- 처리량 튜닝은 최대 처리량을 늘려주는 튜닝입니다.
- 안정성 튜닝은 과부하 상태에서도 시스템이 다운되지 않도록 유지하는 튜닝입니다.

#### 평균 응답 시간

애플리케이션 서버가 사용자에게 요청 결과를 반환하는 데 걸리는 시간입니다. 와탭의 서비스는 5초 간격으로 트랜잭션의 평균 응답 시간을 계산합니다. 평균 응답 시간은 튜닝 지표로서 의미를 가집니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 대시보드

#### 대시보드

대시보드를 이용해 시스템 전체 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다. 대시보드에서는 진행 중 트랜잭션 현황, 종료 트랜잭션의 응답시간 분포, 사용자 수, CPU, 메모리 추이 등의 주요 지표를 보여줍니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 애플리케이션 대시보드
- 서버 리소스 보드
- 서버 컴파운드 아이

#### 동시 접속 사용자 (Realtime User)

실시간 브라우저 사용자 수를 보여줍니다. 5초마다 최근 5분 이내에 트랜잭션을 일으킨 사용자를 카운팅하여 보여줍니다.

사용자는 브라우저의 IP를 기반으로 카운팅 합니다. 에이전트 설정에서 사용자를 구분하기 위해 IP를 사용하거나 쿠키를 사용할 수 있습니다.

### DISK I/O

Disk I/O(%) 지표는 디스크 사용률을 보여줍니다. Disk I/O(%)가 80%를 넘으면 시스템 성능에 영향을 3% 수 있습니다.

기본 경고 값은 90%입니다. Disk I/O(%)가 100% 라면 디스크가 쉬지 않고 일하고 있다는 의미입니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.

## **DISK IOPS** (Input/Output Operations Per Second)

초당 입력과 출력 작업을 나타내는 측정 단위입니다. 작업은 KiB 단위로 측정됩니다.

기본 드라이브 기술에 따라 볼륨 유형이 단일 I/O로 계산하는 최대 데이터 용량이 결정됩니다. 일반적으로 HDD의 IOPS 범위는 55-180입니다. SSD의 IOPS는 3,000 ~ 40,000입니다.

#### 리소스 보드 (Resource Board)

리소스 보드에서 하나의 프로젝트에 등록된 모든 서버를 모니터링할 수 있습니다. 프로젝트 내 모든 서버의 요약 정보와 실시간 자원 사용량의 변화를 확인할 수 있는 CPU Resource Map 맵을 제공합니다.

전체 자원의 규모, CPU, 메모리, 프로세스의 사용률 Top 5를 보여줍니다. 리소스 보드를 통해 장애 상황을 즉시 인지하고 대응할 수 있습니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

#### 리소스 이퀄라이저

CPU, Memory, Disk I/O, Disk IOPS의 항목에 대해 상위 5개의 서버 목록을 실시간으로 보여줍니다.

#### MSA 분석 (Microservices Architecture)

URL을 기준으로 각각의 서비스 간의 호출 관계를 비율로 보여줍니다.

### 메트릭스 차트 (Metrics Chart)

수집된 데이터를 시계열 차트로 보여줍니다. 시간대를 선택한 후 원하는 측정 항목을 고르면 결과를 보여줍니다.

## CPU 리소스 맵 (CPU Resource Map)

전체 서버들의 CPU 사용량을 나타내는 분포도입니다. 10분 동안의 데이터를 보여주고 10초 주기로 갱신됩니다.

## **Apdex** (Application Performance Index)

Apdex는 애플리케이션 성능 지표를 의미합니다. Apdex는 응답 시간에 기반하며 전체 요청 중 만족과 허용건 비율로 수치화합니다. Apdex는 사용자 만족도에 대한 지표로 활용할 수 있으며, 0~1 사이의 값을 갖습니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- <u>성능 카</u>운터
- 애플리케이션 성능 지표

## 성능 추이

지정한 시간에 해당하는 성능에 영향을 끼치는 정보들을 조회할 수 있습니다. 또한 전체, 개별 애플리케이션 서버 별로 그래프를 확인할 수 있습니다. 성능에 많은 영향을 끼치는 애플리케이션 서버가 무엇인지 파악 가능합니다.

성능 추이에서 조회할 수 있는 정보는 다음과 같습니다.

- 실시간 사용자
- 트랜잭션/초(합계)
- 응답시간
- CPU
- 힙 메모리
- 액티브 TX
- 많이 처리된 트랜잭션 Top 10
- HTTP Call Top 10
- SQL Top 10

#### 애플리케이션 토폴로지

프로젝트 범위에서 포함된 모든 애플리케이션의 관계 정보를 표현합니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 액티브 스테이터스 (Active Status)

액티브 트랜잭션들을 각 상태별로 갯수를 보여줍니다.

• METHOD: 메소스 수행중인 상태

• SQL: SQL을 수행중인 상태

• HTTPC : 외부 API 호출 상태

• DBC: 트랜잭션이 Connection Pool로 부터 새로운 Connection을 획득(get)하려는 상태

• SOCKET : 외부로 TCP Socket을 연결 중인 상태

## (i) 노트

자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.

## 컴파운드 아이

와탭 에이전트가 설치된 각각의 서버를 하나의 눈(Eye)으로 표현합니다. 컴파운드 아이는 서버들을 한곳에 모아서 보여줍니다.

총 5가지의 정보를 제공합니다.

- CPU 사용량
- Memory 사용량
- Disk 사용량
- 네트워크의 Rx (수신량)
- 네트워크의 Tx (송신량)

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 컴파운드 아이
- 서버별 시스템 현황을 한 눈에 모니터링

#### 큐브

5분 단위로 만든 성능 통계를 큐브라고 부릅니다. 큐브 분석은 큐브에 저장된 5분 단위 성능 데이터를 활용한 분석 기능입니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 큐브
- 큐브 데이터 저장소

#### 트랜잭션 맵

종료된 개별 트랜잭션의 응답 시간 분포도입니다. 히트맵과 동일하게 분포 패턴에 따른 문제점을 발견하고 분석할 수 있습니다.

히트맵은 5분 시간 단위로 트랜잭션을 그룹화해서 보여주지만, 트랜잭션 맵은 트랜잭션을 개별로 표시합니다.

#### 플렉스 보드

사용자가 원하는 방식으로 커스터마이즈 할 수 있는 대시보드입니다. 애플리케이션, 서버, 데이터베이스, 컨테이너 등 와탭 프로젝트의 데이터를 화면에 자유자재로 배치할 수 있습니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

#### 히트맵

응답 시간 분포 차트입니다. 특정 기간의 응답 시간 분포를 한눈에 파악할 수 있습니다.

트랜잭션 발생 위치에 따라 느린 트랜잭션을 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 색상을 통하여 에러 발생 여부에 대해서도 빠르게 찾아낼 수 있습니다.

X축은 트랜잭션의 종료 시간, Y축은 응답 시간을 의미합니다. 히트맵 상의 특정 영역을 드래그하면 트랜잭션 목록을 보여주는 화면으로 이동합니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## **힙 메모리** (Heap Memory)

JVM(자바 가상머신)은 프로그램을 실행하기 위해 메모리에 데이터 저장 공간을 할당합니다.

메모리 공간은 크게 3가지 영역으로 분류됩니다. Static, Stack, Heap 영역입니다. 객체(인스턴스), 배열 등 주요 데이터는 Heap 메모리 영역에 저장됩니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 확인하세요.

- 대시보드 위젯 힙 메모리
- 모니터링에서 주목해야 할 지표
- 힙 메모리

## 로그

## 로그 (Log)

로그는 애플리케이션 실행 중 발생하는 이벤트와 메시지 등을 기록한 파일입니다.

애플리케이션 활동과 발생한 이슈의 원인을 이해하려면 반드시 로그 파일을 들여다봐야 합니다.

## 로그 모니터링 (Log Monitoring)

와탭의 로그 모니터링을 통해서 실시간으로 로그를 조회할 수 있습니다. 혹은 특정 시간, 카테고리, 태그 또는 필터를 적용하여 원하는 로그만 선택적으로 볼 수도 있습니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 서버

## 수집 서버 (Repository Server)

프로젝트 생성시 모니터링 데이터를 수집하는 서버를 의미합니다. SaaS형 서비스 사용시 와탭의 수집 서버를 사용하므로 별도로 수집 서버를 구축할 필요가 없습니다.

#### Redis 서버

인-메모리 방식의 데이터 저장소입니다. 와탭에선 HTTP 세션을 담는 세션 저장소로 쓰고 있습니다.

## 스택

## 스레드 (Thread)

프로세스 내에서의 실행 단위입니다. 모든 프로세스에는 한 개 이상의 스레드가 존재하여 작업을 수행합니다.

그리고 두 개 이상의 스레드를 가지는 프로세스를 멀티스레드 프로세스(multi-thread process)라고 합니다.

각 스레드는 자신의 스택과 레지스터를 가지고 있습니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 탑 스택 (Top Stack)

탑 스택은 트랜잭션의 스택 정보를 수집하여 실행중인 메소드의 사용량 통계를 제공합니다.

스택의 최상단의 사용량 통계를 통해 서비스에 가장 많은 영향을 주는 메소드를 확인합니다. 메소드의 호출 빈도를 파악하면 CPU 또는 메모리에 부하가 걸리는 원인을 분석할 수 있습니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 유니크 스택 (Unique Stack)

실행된 메소드의 집합이 동일한 경우에 대한 통계 정보입니다. 유니크 스택을 통해 많이 사용되는 스택의 정보를 알 수 있습니다.

유니크 스택에 많이 노출되었다면 통계적으로 빈번한 호출 또는 오랜 시간 동작하는 메소드입니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

### 액티브 스택 (Active Stack)

실행 중인 트랜잭션의 스택 정보를 수집하는 기능입니다. 스택 정보는 10초마다 수집됩니다. 수집된 데이터는 통계로 확인할 수 있습니다.

통계 정보는 긴 시간 실행되는 메소드, 짧은 시간 수행되지만 잦은 빈도로 실행되는 메소드 모두 비율을 통해 식별할 수 있습니다. 트랜잭션이 진행 중 메소드 레벨에서 어느 부분이 지연이 되었는지 확인 가능합니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서에서 확인하세요.

## 알림

#### 알림 (Alarm)

모니터링 프로젝트에서 문제 상황이 발생하면 다양한 채널을 통해 사용자에게 실시간으로 알림이 갑니다.

알림 서비스는 모니터링하려는 IT 시스템 특성에 맞게 사전 정의된 알림 규칙을 제공합니다. 필요 시사용자는 구체적인 알림 조건을 설정할 수 있습니다.

## (i) 노트

- 알림 설정하기
- 와탭 알림 서비스 500% 활용하기
- 와탭 알림 설정과 통계 UI 개편

## 트랜잭션

## 트랜잭션 (Transaction)

애플리케이션 모니터링에 있어 트랜잭션이란, 애플리케이션에 유입된 단일 요청(request)이 애플리케이션의 처리 과정을 거쳐 응답(response)이 반환되기까지의 과정을 일컫습니다.

## **TPS** (Transactions Per Second)

초당 처리된 트랜잭션 건수를 의미합니다. 서비스 성능지표 중 기준이 됩니다. 와탭은 프로젝트 전체 TPS를 실시간으로 보여줍니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

## 트랜잭션 프로파일

단일 트랜잭션의 수행과정에서의 일련의 처리 과정을 의미합니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 확인하세요.

## 액티브 트랜잭션 (Active Transaction)

진행 중인 트랜잭션을 의미합니다.

(i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 확인하세요.

• 액티브 트랜잭션

- 액티브 트랜잭션이란
- 장애를 가장 빠르게 알아내는 액티브 트랜잭션

## 멀티 트랜잭션

MSA와 같이 여러 애플리케이션의 호출 관계를 추적해야할 경우에 어느 부분에서 문제가 발생했고, 개선이 필요한지 식별할 수 있는 기능입니다.

## (i) 노트

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

- 멀티 트랜잭션 메뉴 추가
- 멀티 트랜잭션 다이어그램 개편

## 기타

#### Okind

에이전트가 어떤 용도로 쓰이는지 종류를 구분하는데 쓰입니다. 예를 들어 다음과 같은 경우 해당에이전트가 mobile\_ui 용이라는 의미입니다.

-Dwhatap.okind=mobile\_ui

## **CPU Steal Time**

CPU Steal Time은 하이퍼바이저가 다른 가상 프로세서를 서비스하는 동안 가상 CPU가 실제 CPU를 기다리는 시간을 백분율로 표시한 값입니다.

가상 환경에서 동작하는 VM(Virtual Machine)은 단일 호스트에 있는 다른 인스턴스와 리소스를 공유합니다.

CPU Steal Time을 통해 VM에서 동작하는 CPU가 물리 머신으로부터 자원을 할당받기 위해 얼마나

대기하고 있는지 알 수 있습니다.



자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.