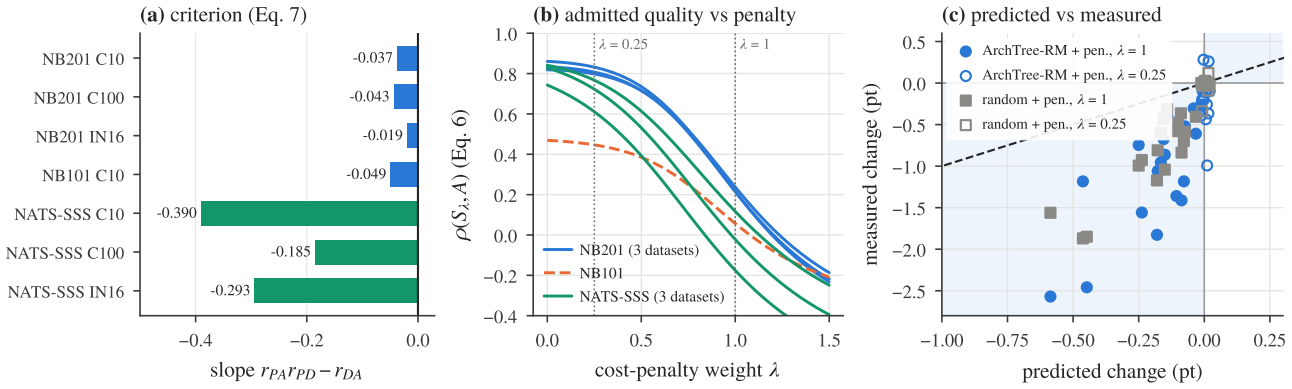
(a) criterion (Eq. 7)
NB201 C10
NB201 C100
NB201 IN16
NB101 C10
NATS-SSS C10
NATS-SSS C100
NATS-SSS IN16
-0.037
-0.043
-0.019
-0.049
-0.390
-0.185
-0.293
−0.4
−0.2
0.0
slope $r_{PA}r_{PD} - r_{DA}$
(b) admitted quality vs penalty
$\lambda = 0.25$
$\lambda = 1$
NB201 (3 datasets)
NB101
NATS-SSS (3 datasets)
$\rho(S_\lambda, A)$ (Eq. 6)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.0
0.5
1.0
1.5
cost-penalty weight λ
(c) predicted vs measured
ArchTree-RM + pen., $\lambda = 1$
ArchTree-RM + pen., $\lambda = 0.25$
random + pen., $\lambda = 1$
random + pen., $\lambda = 0.25$
measured change (pt)
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
predicted change (pt)