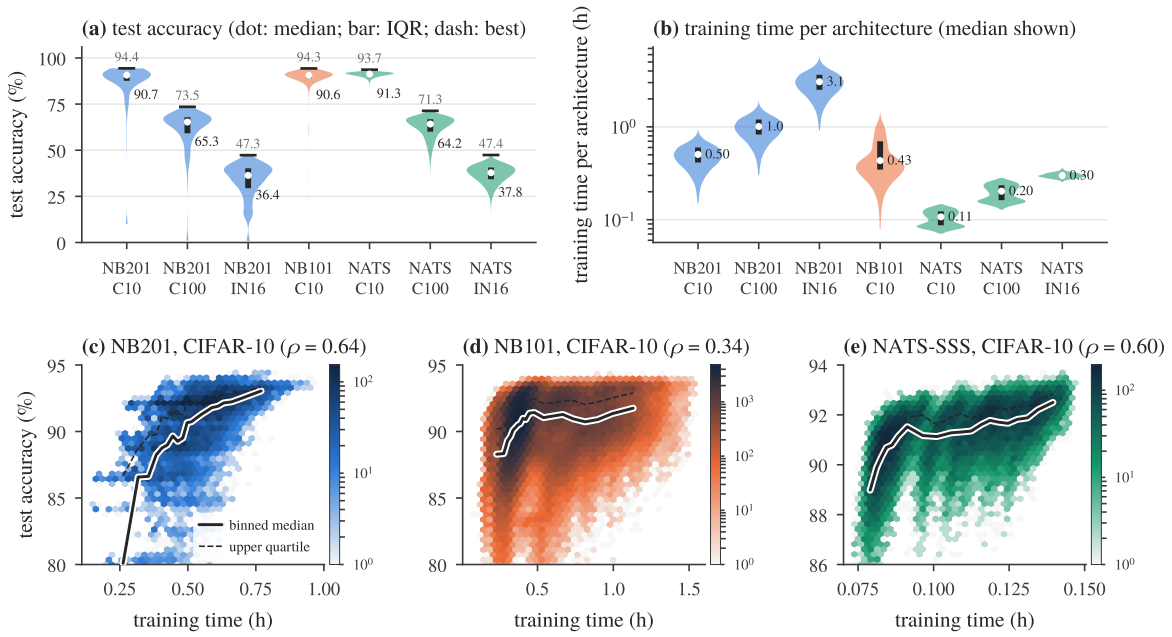

(a) test accuracy (dot: median; bar: IQR; dash: best)
test accuracy (%)
100
75
50
25
0
94.4
90.7
73.5
65.3
47.3
36.4
94.3
90.6
93.7
91.3
71.3
64.2
47.4
37.8
NB201 C10
NB201 C100
NB201 IN16
NB101 C10
NATS C10
NATS C100
NATS IN16
(b) training time per architecture (median shown)
training time per architecture (h)
10^0
10^{-1}
3.1
1.0
0.50
0.43
0.11
0.20
0.30
NB201 C10
NB201 C100
NB201 IN16
NB101 C10
NATS C10
NATS C100
NATS IN16
(c) NB201, CIFAR-10 ($\rho = 0.64$)
test accuracy (%)
95
90
85
80
binned median
upper quartile
10^2
10^1
10^0
0.25
0.50
0.75
1.00
training time (h)
(d) NB101, CIFAR-10 ($\rho = 0.34$)
95
90
85
80
10^3
10^2
10^1
10^0
0.5
1.0
1.5
training time (h)
(e) NATS-SSS, CIFAR-10 ($\rho = 0.60$)
94
92
90
88
86
10^2
10^1
10^0
0.075
0.100
0.125
0.150
training time (h)