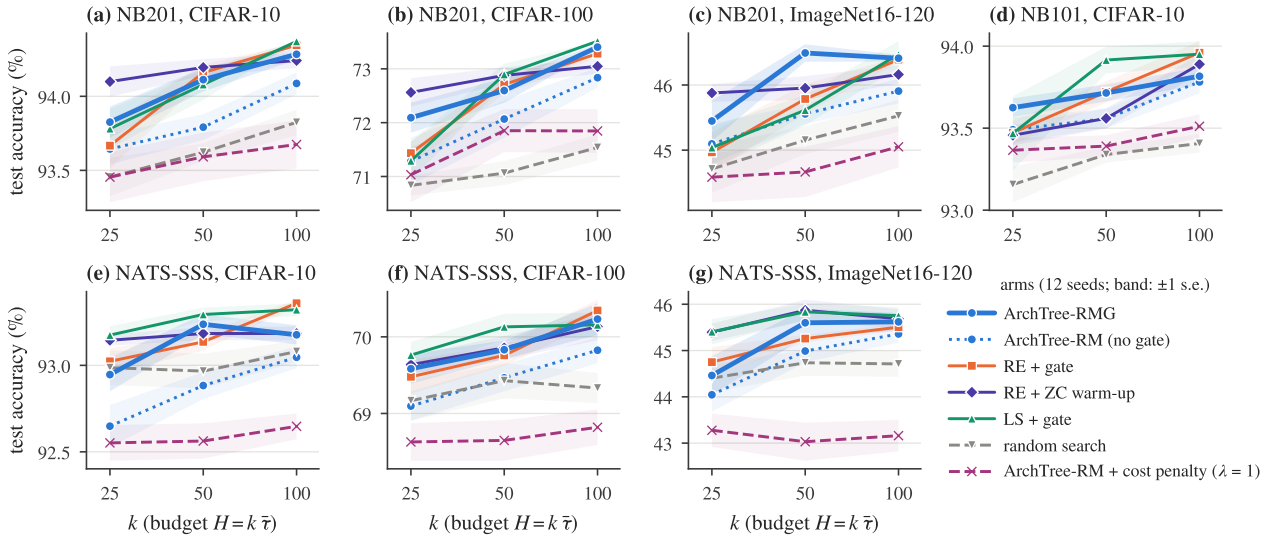
(a) NB201, CIFAR-10
(b) NB201, CIFAR-100
(c) NB201, ImageNet16-120
(d) NB101, CIFAR-10
(e) NATS-SSS, CIFAR-10
(f) NATS-SSS, CIFAR-100
(g) NATS-SSS, ImageNet16-120
test accuracy (%)
k (budget H = k τ̄)
arms (12 seeds; band: ±1 s.e.)
ArchTree-RMG
ArchTree-RM (no gate)
RE + gate
RE + ZC warm-up
LS + gate
random search
ArchTree-RM + cost penalty (λ = 1)