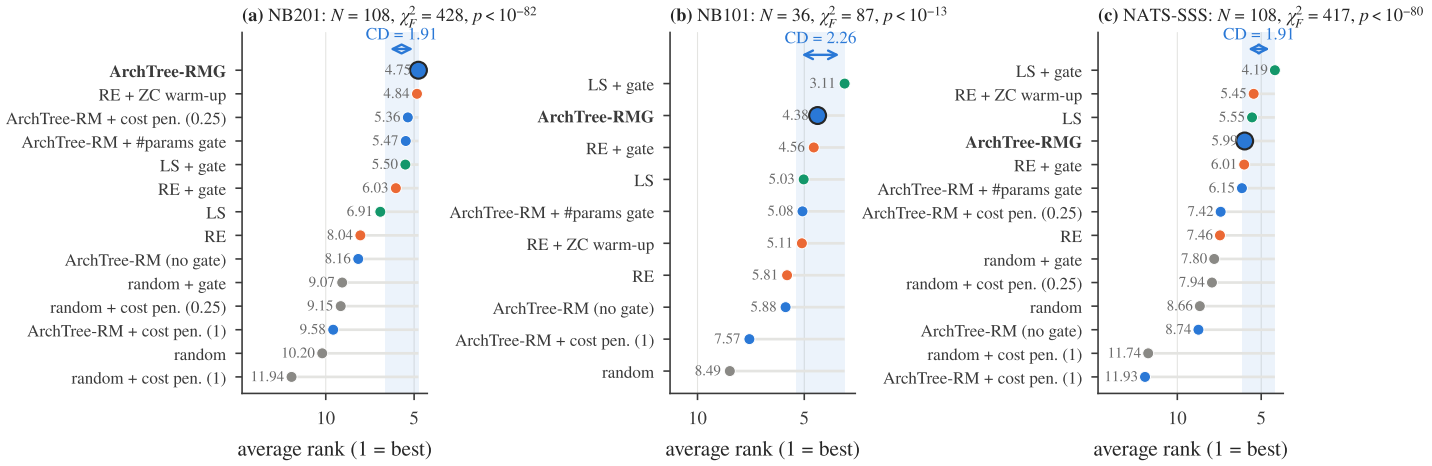
(a) NB201: $N = 108$, $\chi_F^2 = 428$, $p < 10^{-82}$
CD = 1.91
ArchTree-RMG 4.75
RE + ZC warm-up 4.84
ArchTree-RM + cost pen. (0.25) 5.36
ArchTree-RM + #params gate 5.47
LS + gate 5.50
RE + gate 6.03
LS 6.91
RE 8.04
ArchTree-RM (no gate) 8.16
random + gate 9.07
random + cost pen. (0.25) 9.15
ArchTree-RM + cost pen. (1) 9.58
random 10.20
random + cost pen. (1) 11.94
10
5
average rank (1 = best)
(b) NB101: $N = 36$, $\chi_F^2 = 87$, $p < 10^{-13}$
CD = 2.26
LS + gate 3.11
ArchTree-RMG 4.38
RE + gate 4.56
LS 5.03
ArchTree-RM + #params gate 5.08
RE + ZC warm-up 5.11
RE 5.81
ArchTree-RM (no gate) 5.88
ArchTree-RM + cost pen. (1) 7.57
random 8.49
10
5
average rank (1 = best)
(c) NATS-SSS: $N = 108$, $\chi_F^2 = 417$, $p < 10^{-80}$
CD = 1.91
LS + gate 4.19
RE + ZC warm-up 5.45
LS 5.55
ArchTree-RMG 5.95
RE + gate 6.01
ArchTree-RM + #params gate 6.15
ArchTree-RM + cost pen. (0.25) 7.42
RE 7.46
random + gate 7.80
random + cost pen. (0.25) 7.94
random 8.66
ArchTree-RM (no gate) 8.74
random + cost pen. (1) 11.74
ArchTree-RM + cost pen. (1) 11.93
10
5
average rank (1 = best)