

Puma - Documentația interfeței de administrare

Descriere pură a interfeței de administrare a utilizatorilor

Cuprins

1. [Despre acest document](#)
 2. [Structura paginii de administrare](#)
 3. [Elemente de comandă comune](#)
 4. [Fila „Users” \(utilizatori\)](#)
 5. [Fila „Roles” \(roluri\)](#)
 6. [Fila „Groups” \(grupuri\)](#)
 7. [Pagina de profil \(autoservire\)](#)
 8. [Autentificare și prima pornire](#)
 9. [Mesajele interfeței](#)
 10. [Referință de permisiuni a interfeței](#)
 11. [Ce nu conține interfața](#)
-

1. Despre acest document

1.1 Scop

Acest document descrie exclusiv **interfața de administrare** cu care se întrețin utilizatorii, rolurile și grupurile unui server Puma. Numește fiecare pagină, listă, câmp de introducere și buton și explică ce fac elementele de comandă și în ce condiții sunt vizibile sau utilizabile.

Conceptele, exploatarea serverului, integrarea prin SDK, conectarea LDAP și politicile de securitate **nu** fac obiectul acestui document. Ele sunt descrise în [manualul utilizatorului](#).

1.2 Public-țintă

Administratorii și utilizatorii care operează administrarea utilizatorilor în client.

1.3 Proveniența interfeței

Interfața nu face parte din Puma însuși, ci este preluată ca o componentă QML gata realizată din depozitul `ImagingTools/ImtCore` (modulul `Qml/imtauthgui`). Puma o integrează prin compoziția `Impl/AuthClientSdk/AdministrationWidget.acc`, care încarcă fișierul de intrare `qrc:/qml/imtauthgui/AdministrationUi.qml`. Orice aplicație care integrează această componentă afișează deci aceleași pagini și aceleași etichete.

1.4 Observație privind etichetele

Toate etichetele citate în acest document sunt **textele originale în limba engleză** ale interfeței, așa cum apar fără un pachet de limbă instalat. Ele pot fi traduse; dacă pentru aplicație există o traducere, textele apar în limba respectivă. Structura paginilor nu este afectată.

1.5 Observație privind capturile de ecran

Capturile de ecran din acest document sunt reproduceri fidele ale interfeței, derivate din definițiile QML ale modulului `Qml/ImtAuthGui`. Ele arată dispunerea, etichetele și starea elementelor de comandă; utilizatorii, rolurile, grupurile și jetoanele afișate sunt date exemplificative alese liber. Culoarele, fonturile și pictogramele urmează aspectul aplicației respective și pot diferi de imagini.

2. Structura paginii de administrare

2.1 Punctul de intrare

Pagina de administrare poartă titlul „**Administration**”. Ea se construiește abia **după autentificarea reușită**; înainte de aceasta aplicația afișează în locul ei masca de autentificare (vezi capitolul 8).

Pagina este formată din trei file, create în această ordine:

Ordine	Filă	Pictogramă	Permisuni necesară
1	Roles	pictogramă de rol	<code>ViewRoles</code>
2	Users	pictogramă de cont	<code>ViewUsers</code>
3	Groups	pictogramă multiutilizator	<code>ViewGroups</code>

O filă **nu este afișată deloc** dacă lipsește permisiunea de vizualizare corespunzătoare – nu apare estompată, ci lipsește complet. Dacă lipsesc toate trei permisiunile, pagina de administrare rămâne goală.

Superutilizatorul (nume de autentificare `su`) trece de fiecare verificare de permisiuni a interfeței; pentru el toate filele sunt deci întotdeauna vizibile.

2.2 Structura

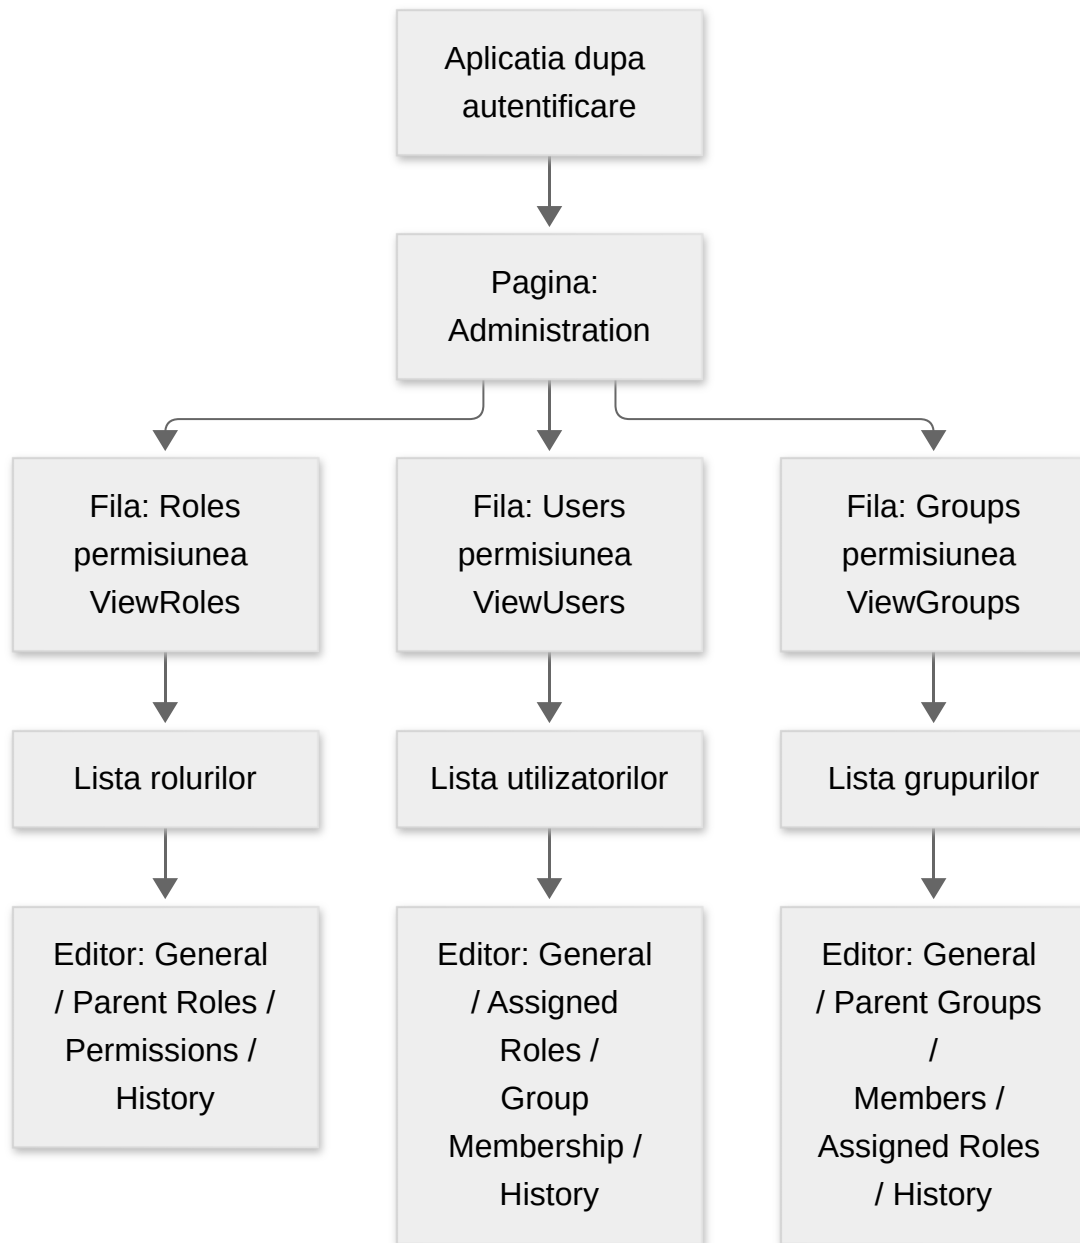



Figura 1: Structura paginilor interfeței de administrare – trei file dependente de permisiuni, fiecare cu o listă și un editor cu mai multe pagini.

2.3 Modelul cu două zone

Fiecare filă urmează același model:

1. **Zona listei** – un tabel cu toate obiectele colecției, cu bară de comenzi, căutare, sortare și filtre.
2. **Zona editorului** – un editor cu mai multe pagini, deschis prin dublu clic pe un rând sau prin comanda **Edit**. Mai multe obiecte pot fi deschise simultan; fiecare obiect deschis primește o filă proprie.

În interiorul filei, vizualizarea listei poartă încă o dată numele colecției („**Roles**”, „**Users**”, „**Groups**”).

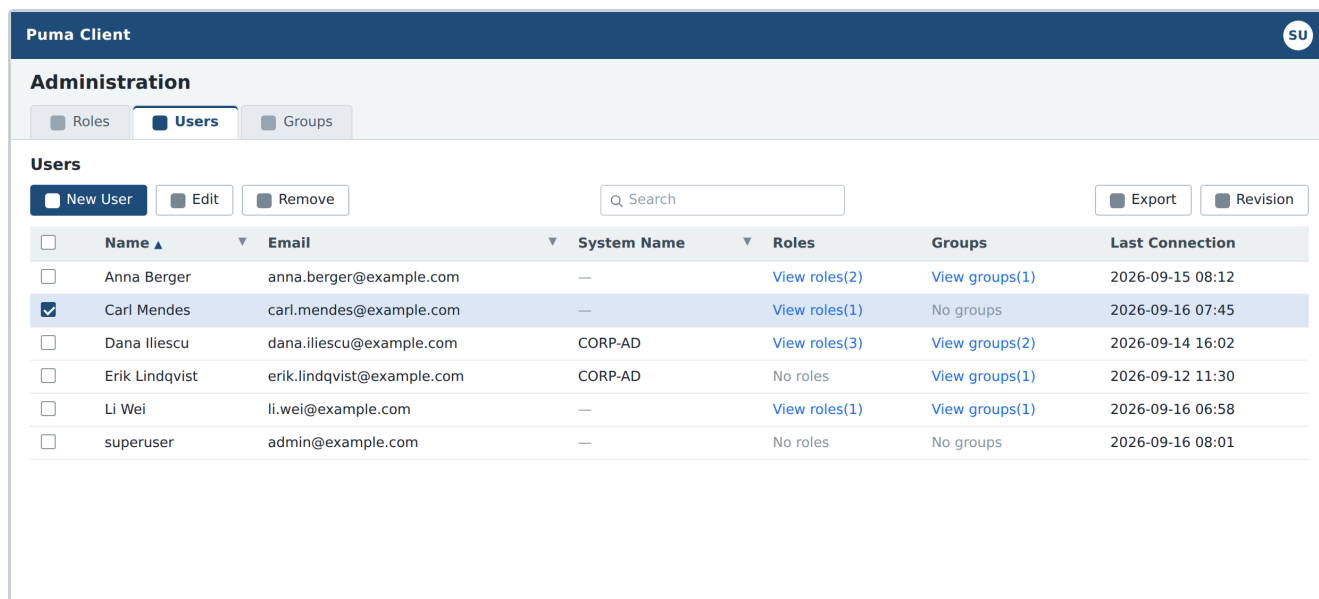

Imaginea 1: Pagina de administrare, fila „Users” – bara de file, bara de comenzi, câmpul de căutare și lista utilizatorilor.

3. Elemente de comandă comune

Toate cele trei file folosesc aceleași elemente de listă și de editor. Ele sunt descrise o singură dată aici, iar în capitolele 4–6 sunt completate doar cu particularitățile respective.

3.1 Bara de comenzi a listei


Comandă	Poziție	Condiție de activare	Efect
New	stânga	întotdeauna, dacă există permisiunea de creare	Creează un obiect nou și deschide editorul. Eticheta numește tipul obiectului, de ex. „ New User ”, „ New Role ”, „ New Group ”.
Edit	stânga	exact un rând selectat	Deschide obiectul selectat în editor.
Remove	stânga	cel puțin un rând selectat	Șterge obiectele selectate după confirmare.
Export	dreapta	exact un rând selectat	Scrie obiectul selectat într-un fișier.
Revision	dreapta	exact un rând selectat	Deschide vizualizarea reviziilor. Necesită permisiunea <code>ViewRevisions</code> ; fără selecție comanda este dezactivată.

O comandă pentru care lipsește permisiunea necesară nu este disponibilă. Permisunile necesare pentru fiecare colecție sunt rezumate în capitolul 10.

3.2 Confirmarea la ștergere

Înainte de ștergere apare un dialog de confirmare. Pentru roluri acesta este „**Deleting a role**” / „**Delete the selected role ?**”, pentru utilizatori și grupuri se folosește textul

general „**Deleting a selected element**” / „**Remove selected item from the collection ?**”. Dacă se șterge întregul set filtrat, întrebarea este „**Deleting elements**” / „**Delete all items with the current filter ?**”.

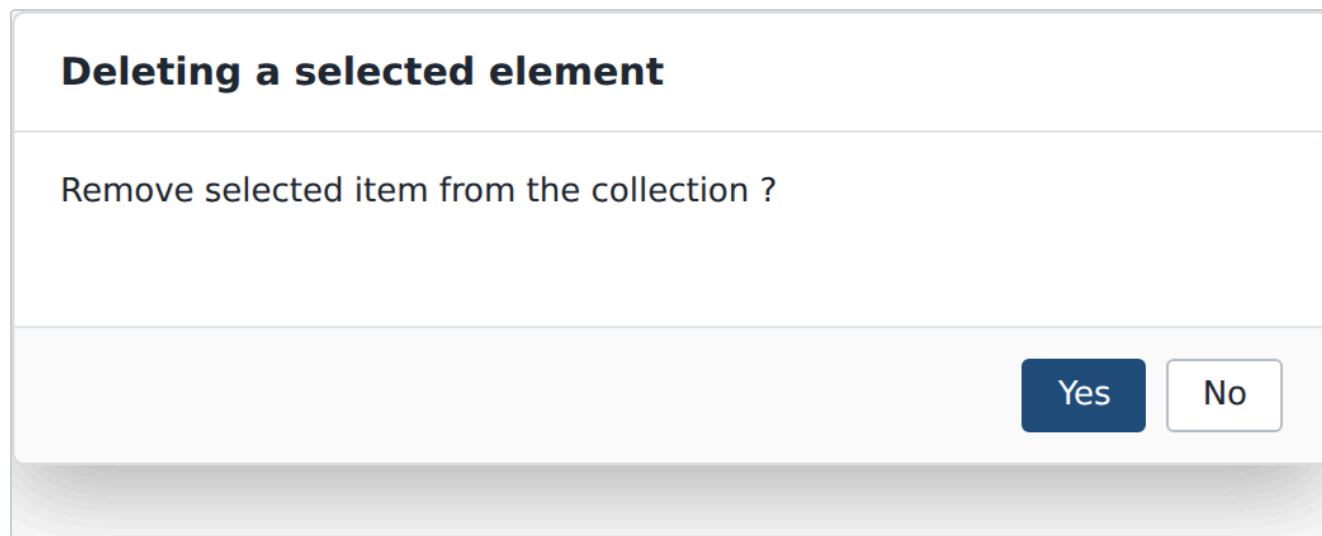


Imaginea 2: Confirmarea afișată înainte de ștergerea unui element selectat.

3.3 Căutare, sortare, filtrare

- Fiecare listă are un câmp de căutare deasupra tabelului.
- Coloanele sortabile se sortează prin clic pe antetul coloanei; ce coloane sunt sortabile se indică în capitolele 4–6.
- Coloanele cu funcție de filtrare oferă un meniu de filtre în antetul coloanei.

3.4 Indicația de actualizare

Listele sunt alimentate de server. Dacă un alt post de lucru modifică aceleași date, lista afișează indicația „**This table has been modified from another computer**” împreună cu butonul „**Update**”. Abia după acționarea butonului **Update** tabelul arată starea actuală.

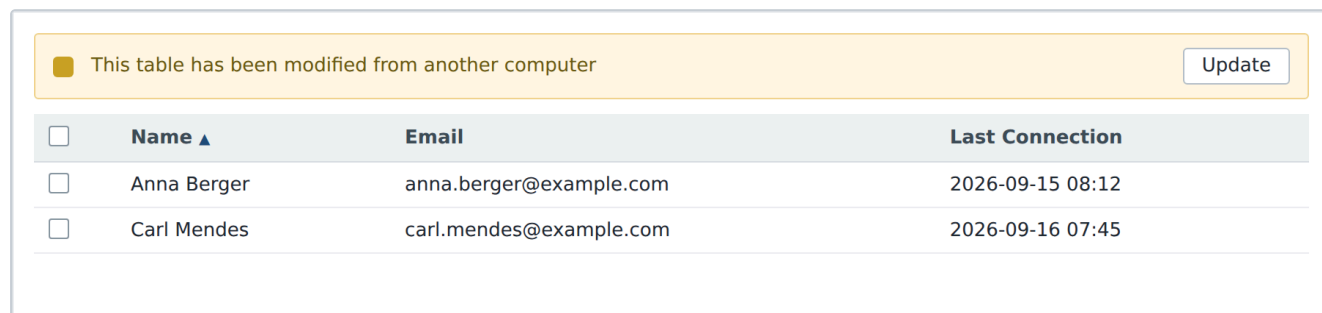

Imaginea 3: Indicația de actualizare deasupra unei liste, cu butonul „Update”.

3.5 Editorul

Editorul ocupă zona din dreapta a filei și este format din:

- o **listă de pagini pe marginea din stânga**, cu subpaginile obiectului (de ex. *General*, *Assigned Roles*),

- **zona de conținut** a subpaginii selectate,
- comenzile de document **Save**, **Undo**, **Redo** și **Close**.

Modificările sunt transmise serverului abia cu **Save**. **Save**, **Undo** și **Redo** necesită una dintre permisiunile de modificare ale colecției respective.

3.6 Câmpuri de selecție pentru atribuiri

Atribuirile de roluri, grupuri și membri folosesc peste tot același element: o listă a intrărilor deja atribuite, cu contor, iar dedesubt un buton de adăugare (de ex. „**Add Role**”). Butonul deschide o **listă de selecție în care se poate căuta**; selecția nu se face deci prin casete de bifare într-o listă globală. Intrările atribuite pot fi eliminate individual.

3.7 Istoric

Dacă utilizatorul autentificat deține permisiunea `ViewRevisions`, fiecare editor conține suplimentar subpagina „**History**”. Titlul ei indică numărul de revizii între paranteze, de ex. `History (7)`. Fără această permisiune subpagina lipsește.

4. Fila „Users” (utilizatori)

4.1 Lista utilizatorilor

Coloană	Etichetă	Sortabilă	Filtrabilă	Conținut
<code>name</code>	Name	da	da	Numele afișat al utilizatorului. Sortare implicită: crescător după această coloană.
<code>mail</code>	Email	da	da	Adresa de e-mail memorată.
<code>systemName</code>	System Name	da	da	Numele sistemului extern de autentificare; gol pentru conturile interne.
<code>roles</code>	Roles	nu	nu	Rezumatul rolurilor atribuite.
<code>groups</code>	Groups	nu	nu	Rezumatul apartenențelor la grupuri.
<code>lastConnection</code>	Last Connection	da	nu	Momentul ultimei autentificări.

Coloanele „Roles” și „Groups”: În locul enumerării complete, celula afișează „**View roles(N)**” respectiv „**View groups(N)**” cu numărul între paranteze, sau „**No roles**” / „**No groups**” când nu este nimic atribuit. Sfatul contextual enumeră rolurile sau grupurile și numește utilizatorul.

Filtrul „System Info”: Coloana `systemName` oferă filtrul „**System Info**” cu cele două opțiuni „**Internal**” și „**LDAP**”. Astfel lista poate fi restrânsă la conturile administrate intern sau la cele care se autentifică printr-un serviciu de directoare. Aceasta este singura posibilitate de operare legată de LDAP din interfață.

4.2 Comenzi

Se aplică comenzile din secțiunea 3.1. Comanda de creare se numește **„New User”**. Permisele necesare sunt `AddUser` (New), `ViewUsers` și `ChangeUser` (Edit), precum și `RemoveUser` (Remove).

4.3 Editor - subpagini

Subpagina	Titlu în lista de pagini	Condiție de afișare
General	General	întotdeauna
Roles	Assigned Roles	întotdeauna
Groups	Group Membership	întotdeauna
History	History	doar cu <code>ViewRevisions</code>

4.4 Subpagina „General”

Pagina se împarte în secțiunea **„General”** cu datele de bază și – dacă este cazul – secțiunea **„System Information”**.

Câmp	Etichetă	Text substituent	Obligatoriu	Vizibilitate / particularitate
Nume de autentificare	Username	„Enter the username”	da – text de eroare „Please enter the username”	Protejat la scriere de îndată ce contul este legat de un sistem extern.
Nume afișat	Name	„Enter the name”	da – text de eroare „Please enter the name”	–
E-mail	Email Address	„Enter the email”	da – text de eroare „Please enter the email”	Verificat față de un tipar de e-mail.
Starea contului	Account enabled , explicație „Disabled accounts cannot log in”	–	–	Comutator. Vizibil doar pentru superutilizator ; pentru toate celelalte autentificări comutatorul lipsește complet.
Parolă	Password	„Enter the password”	da	Vizibil doar la crearea unui utilizator nou. Protejat la scriere dacă contul este legat de un sistem extern activ.
Repetarea parolei	Confirm password	„Confirm password”	da – text de eroare „Please enter the password”	Doar împreună cu câmpul <i>Password</i> .
Schimbarea parolei	Change password cu butonul „Change”	–	–	Vizibil doar pentru utilizatorii existenți ; lipsește complet pentru conturile unui sistem extern.

Dacă cele două câmpuri de parolă nu coincid sau parola nouă rămâne goală, apare indicația **„Passwords don't match”**. Dacă parola încalcă politica de parole, interfața numește regula încălcată în clar (vezi secțiunea 9.2).

Secțiunea „System Information”: Un tabel cu o singură coloană, cu antetul **„System Name”**, în care se poate selecta exact o intrare. Secțiunea este ascunsă dacă contul este legat de cel mult un sistem de autentificare.

The screenshot shows the 'Puma Client' interface with the 'Administration' section. The 'Users' tab is selected. On the left, a sidebar lists 'General', 'Assigned Roles', 'Group Membership', and 'History (7)'. The 'General' subpage is active for user 'Carl Mendes'. It features a header with the user's name and a 'Save' button, along with 'Undo', 'Redo', and 'Close' buttons. The main area contains a 'General' section with input fields for 'Username *' (c.mendes), 'Name *' (Carl Mendes), and 'Email Address *' (carl.mendes@example.com). To the right, there is a toggle for 'Account enabled' (which is turned on), a note 'Disabled accounts cannot log in', a 'Change password' section with a masked password field and a 'Change' button.

Imaginea 4: Editorul de utilizatori, subpagina „General” cu datele de bază, comutatorul „Account enabled” vizibil doar pentru superutilizator și butonul „Change”.

4.5 Subpagina „Assigned Roles”

Titlul „**Assigned Roles**”, dedesubt câmpul de selecție cu denumirea „**Roles**” și butonul „**Add Role**”. Se afișează și numărul rolurilor atribuite. Lista de selecție permite căutarea după numele rolului, este sortată după acesta și conține doar rolurile produsului curent.


The screenshot shows the 'Puma Client' interface with the 'Administration' section. The 'Users' tab is selected. On the left, a sidebar lists 'General', 'Assigned Roles', 'Group Membership', and 'History (7)'. The 'Assigned Roles' subpage is active for user 'Carl Mendes'. It features a header with the user's name and a 'Save' button, along with 'Undo', 'Redo', and 'Close' buttons. The main area contains an 'Assigned Roles' section with a title 'Roles (2)'. Below this, there is a list of two roles: 'Operator' and 'Service Technician', each with a close button (x). At the bottom, there is an 'Add Role' button.

Imaginea 5: Editorul de utilizatori, subpagina „Assigned Roles” cu lista rolurilor atribuite și butonul „Add Role”.

4.6 Subpagina „Group Membership”

Titlul „**Group Membership**”, dedesubt câmpul de selecție „**Groups**” cu butonul „**Add Group**” și afișarea numărului.

4.7 Dialogul „Change Password”

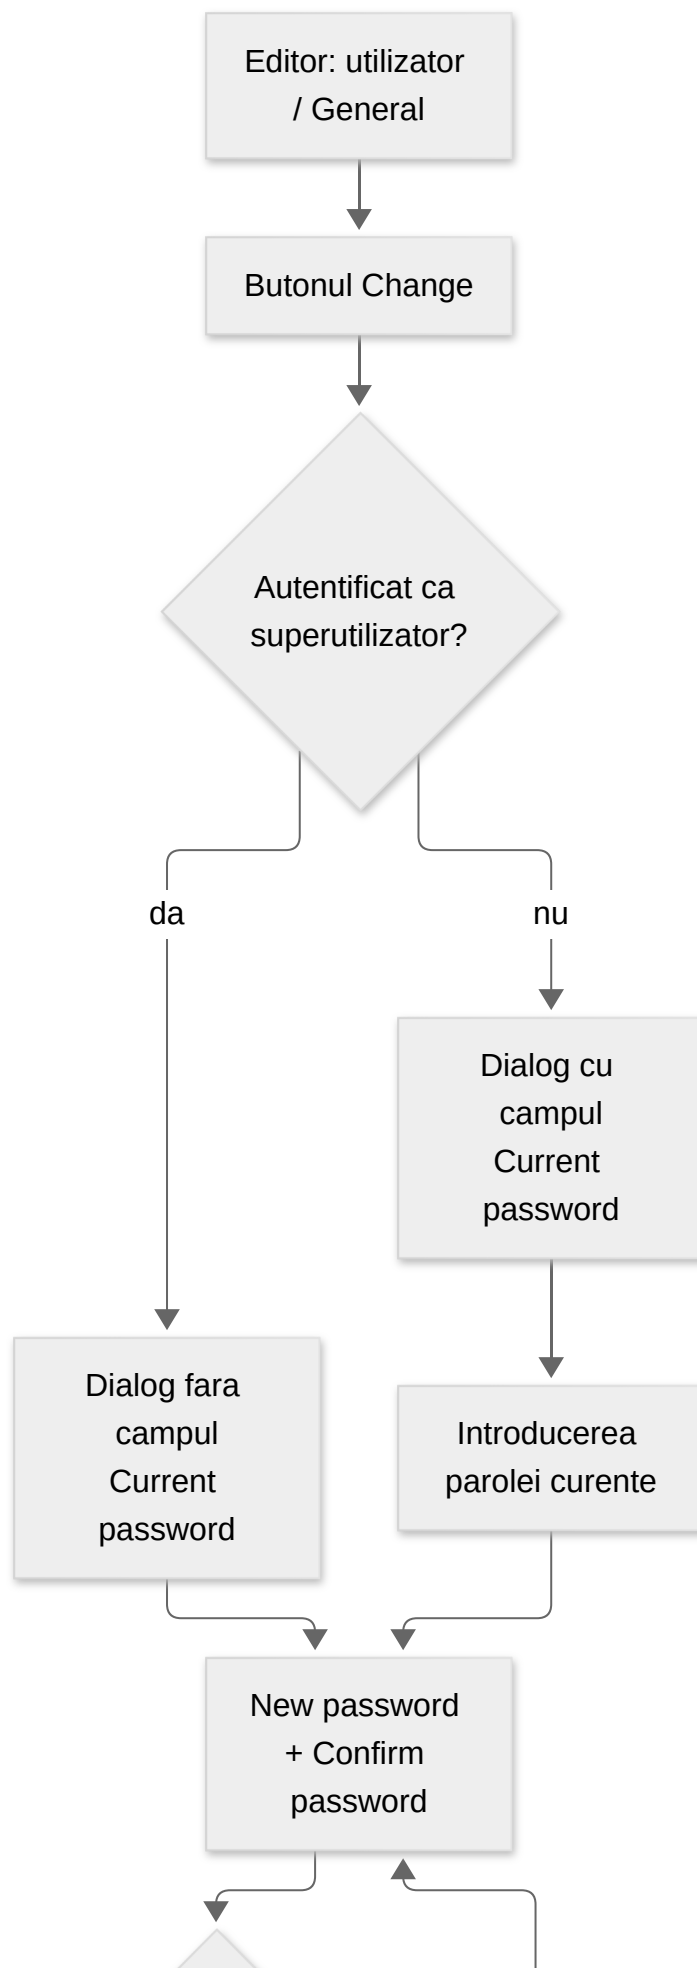

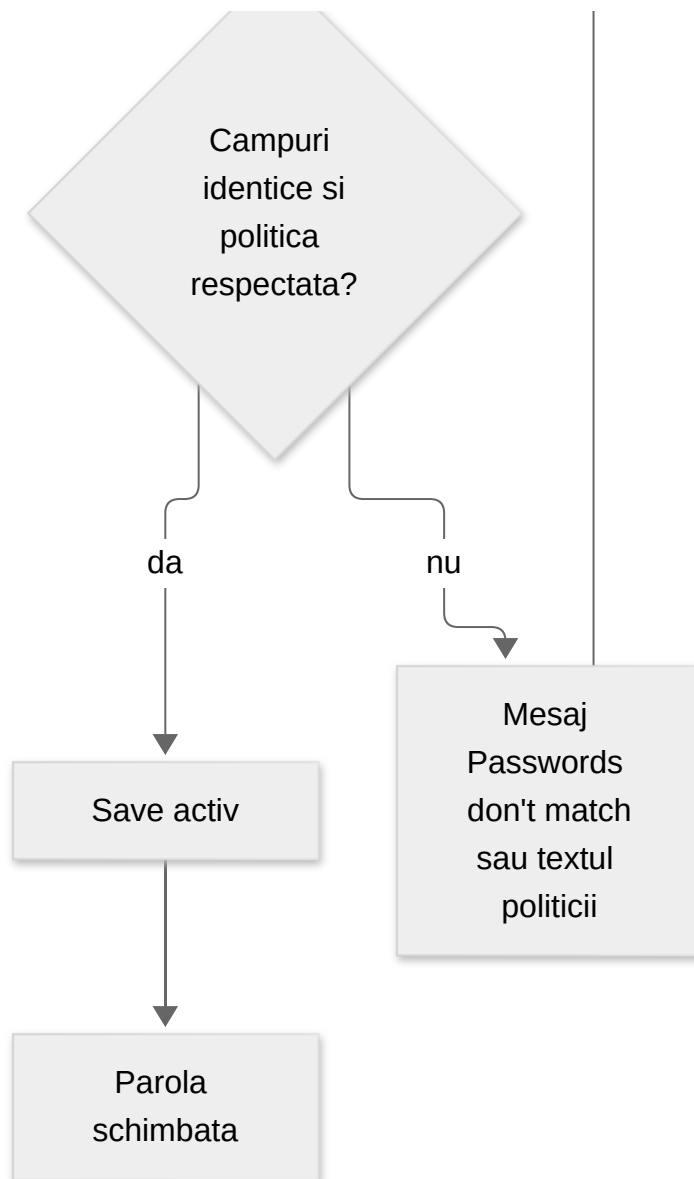


Figura 2: Desfășurarea dialogului „Change Password” – superutilizatorului nu i se cere parola anterioară.

Dialogul poartă titlul „**Change Password**” și conține butoanele „**Save**” și „**Cancel**”. **Save** rămâne dezactivat până când datele sunt complete și valide.

Câmpurile apar în această ordine:

1. **Current password**, text substituent „Enter the current password” – **lipsește pentru superutilizator**.
2. **New password**, text substituent „Enter the new password”.
3. **Confirm password**, text substituent „Confirm password”.

Câmpurile pentru parola nouă rămân protejate la scriere cât timp parola anterioară nu a fost introdusă. Sub câmpuri interfața afișează permanent cerințele valabile pentru parolă.

Change Password

Current password

Enter the current password

New password

Enter the new password

Confirm password

Confirm password

Your password must be at least 8 characters long, must not exceed 128 characters, must be different from your login name and must not match your last 5 passwords.

Save


Cancel

Imaginea 6: Dialogul „Change Password” cu cele trei câmpuri de parolă și cerințele de parolă aplicabile.

5. Fila „Roles” (roluri)

5.1 Lista rolurilor

Coloană	Etichetă	Sortabilă	Conținut
roleName	Role Name	da	Numele descriptiv al rolului.
roleId	Role-ID	da	Identificatorul tehnic al rolului.
roleDescription	Description	da	Descriere în text liber.

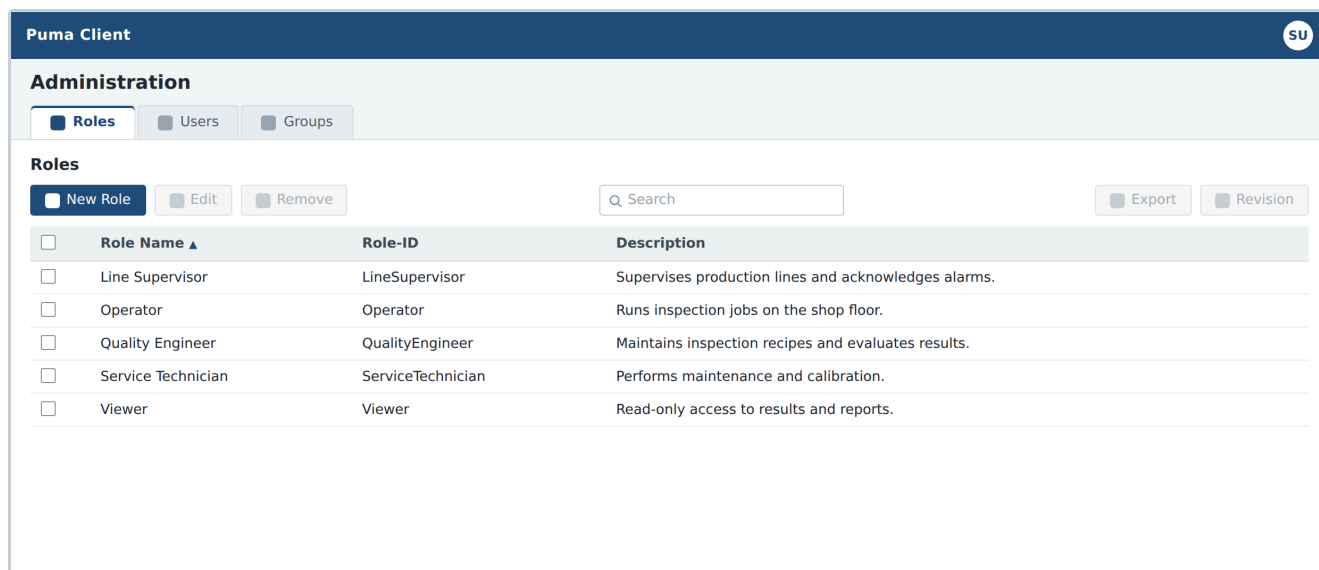

Imaginea 7: Pagina de administrare, fila „Roles” – fără selecție, Edit, Remove, Export și Revision sunt dezactivate.

5.2 Comenzi

Comanda de creare se numește **„New Role”**. Permisuni necesare: `AddRole` (New), `ViewRoles` și `ChangeRole` (Edit), `RemoveRole` (Remove). Întrebarea la ștergere este **„Deleting a role”** / **„Delete the selected role ?”**.

5.3 Editor - subpagini

Subpagină	Titlu în lista de pagini	Condiție de afișare
General	General	întotdeauna
ParentRoles	Parent Roles	întotdeauna
Permission	Permissions	întotdeauna
History	History	doar cu <code>ViewRevisions</code>

5.4 Subpagina „General”

Câmp	Etichetă	Text substituent	Particularitate
Numele rolului	Role Name	„Enter the role name”	Câmp obligatoriu.
Identificatorul rolului	Role-ID	–	Protejat la scriere. Identificatorul se formează automat din numele rolului, prin eliminarea tuturor spațiilor.
Descriere	Description	„Enter the description”	Opțional.

5.5 Subpagina „Parent Roles”

Titlul „**Parent Roles**”, câmpul de selecție „**Parent Roles**” cu butonul „**Add Parent Role**”. Rolul editat nu apare în lista de selecție. Ciclurile mai adânci sunt respinse de server la salvare.

5.6 Subpagina „Permissions”

Permisele sunt prezentate ca un **arbore cu două niveluri și casete de bifare cu trei stări**:

- Coloana „**Permission**” – numele grupului de permisiuni sau al permisiunii individuale.
- Coloana „**Description**” – text explicativ.

Nivelul superior este format din **grupuri de permisiuni**: titluri colective, livrate de server, sub care sunt sortate permisiunile individuale. La bifarea unui grup se selectează toate permisiunile conținute; dacă sunt selectate doar intrări individuale, grupul afișează starea intermediară. **Se salvează exclusiv permisiunile individuale**, nu grupurile.

Permisele subordonate nu sunt afișate ca un nivel de arbore mai adânc, ci ca o cale în nume, de ex. `Edit Sensor / Change Sensor / Change Production Status`.

Deasupra tabelului se află o bară cu butoanele „**Check All**”, „**Uncheck All**”, „**Expand All**” și „**Collapse All**”, precum și un câmp de căutare cu textul substituent „**Filter permissions...**”, care caută în nume și descriere.

Lista de permisiuni oferită se determină pentru fiecare produs; permisiunile altor produse nu apar.


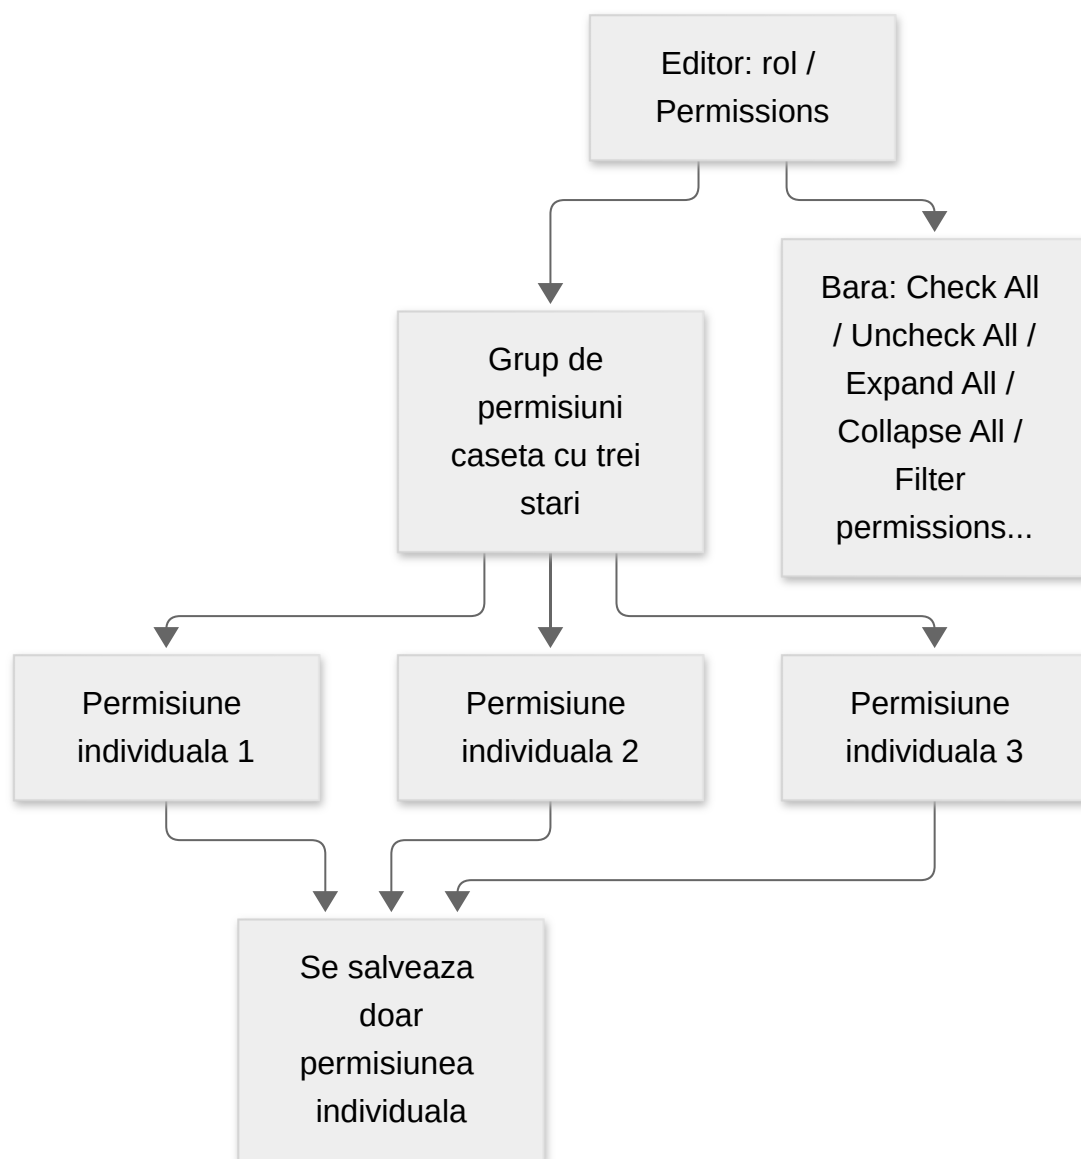


Figura 3: Structura selecției permisiunilor în editorul de roluri – grupurile servesc la orientare, se salvează permisiunile individuale.

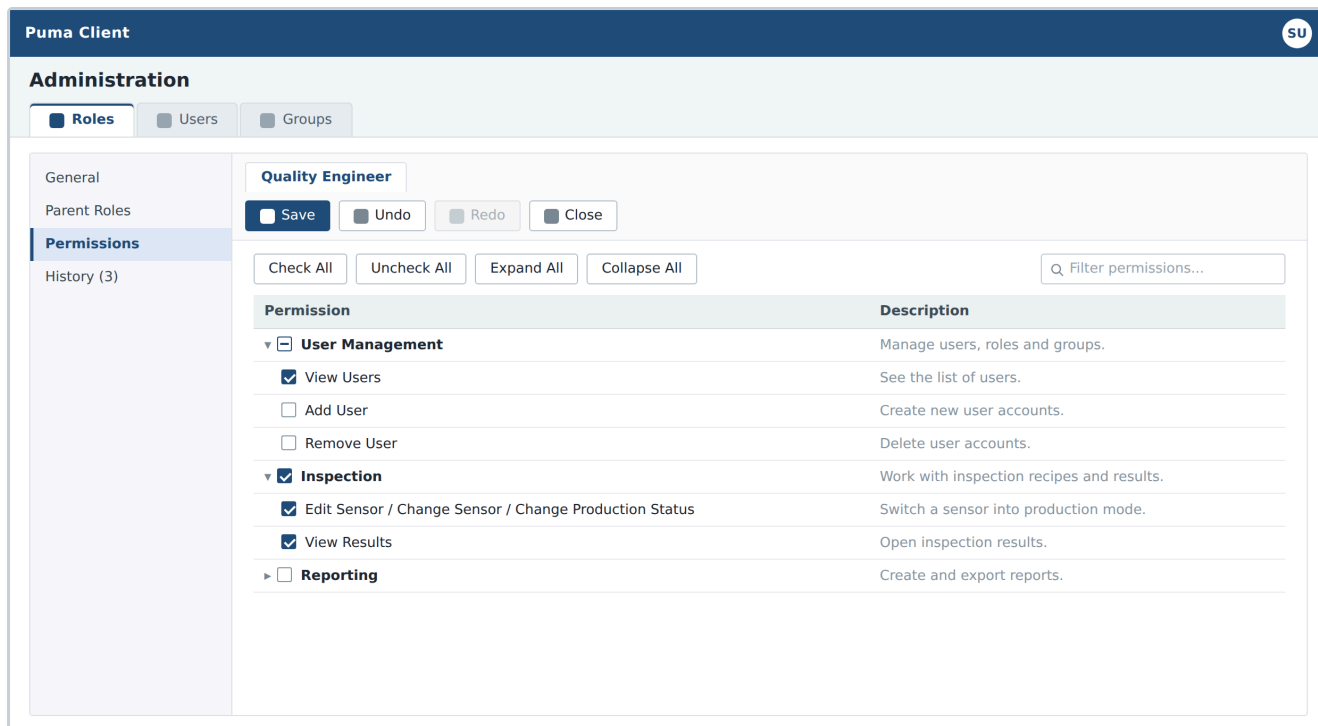


Imaginea 8: Editorul de roluri, subpagina „Permissions” cu arborele pe două niveluri, casetele cu trei stări și bara de comenzi.

6. Fila „Groups” (grupuri)

6.1 Lista grupurilor

Coloană	Etichetă	Sortabilă	Conținut
name	Group Name	da	Numele grupului.
description	Description	da	Descriere în text liber.

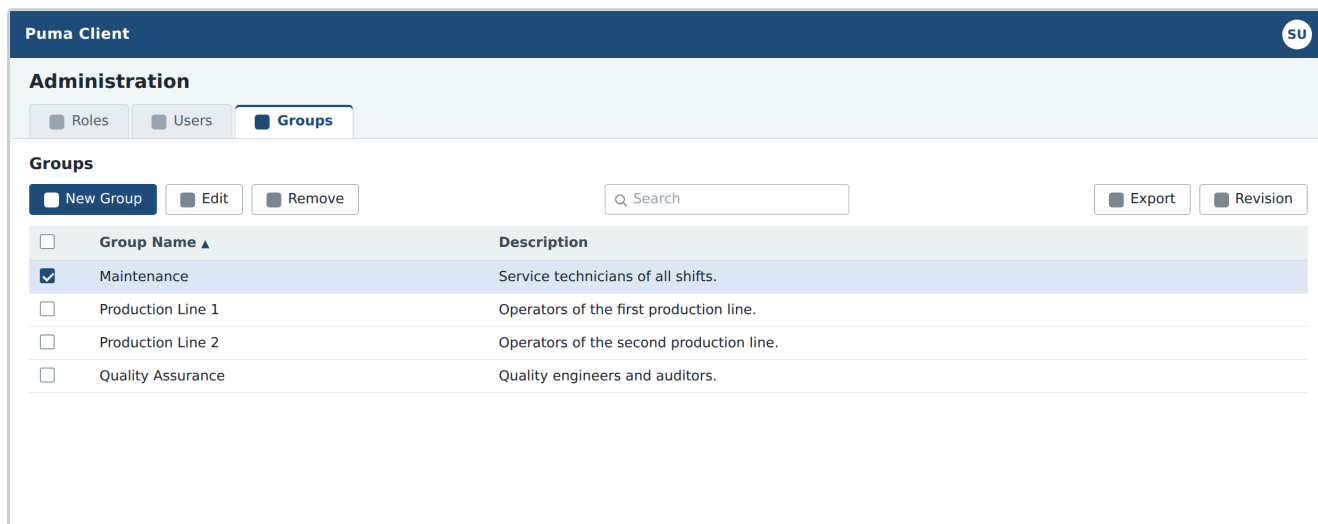

Imaginea 9: Pagina de administrare, fila „Groups” cu lista grupurilor.

6.2 Comenzi

Comanda de creare se numește **„New Group”**. Permisuni necesare: `AddGroup` (New), `ViewGroups` și `ChangeGroup` (Edit), `RemoveGroup` (Remove).

6.3 Editor - subpagini

Subpagină	Titlu în lista de pagini	Condiție de afișare
General	General	întotdeauna
ParentGroups	Parent Groups	întotdeauna
Users	Members	întotdeauna
Roles	Assigned Roles	întotdeauna
History	History	doar cu <code>ViewRevisions</code>

6.4 Câmpuri și atribuiri

Subpagină	Conținut
General	Câmpurile „Group Name” (text substituent „Enter the name”) și „Description” (text substituent „Enter the description”).
Parent Groups	Câmpul de selecție „Parent Groups” cu butonul „Add Parent Group” ; grupul editat nu este oferit.
Members	Câmpul de selecție „Users” cu butonul „Add User” ; selecție cu căutare din colecția de utilizatori, cu afișarea numărului de membri.
Assigned Roles	Câmpul de selecție „Roles” cu butonul „Add Role” ; legat de produs.

7. Pagina de profil (autoservire)

7.1 Deschidere și delimitare

Page de profil se deschide prin **pictograma avatar** din antet. Meniul conține intrarea **„Profile”**, lista organizațiilor – cea curentă cu adaosul **„(current)”**, cele delegate cu **„(delegated)”**, altfel **„No organization”** – precum și **„Logout”**. Dialogul poartă titlul **„Profile”** și afișează în partea de sus inițialele, numele afișat (altfel **„My Account”**) și adresa de e-mail.

Page de profil este vizualizarea de autoservire a fiecărui utilizator și **nu face parte din pagina de administrare**. Se deosebește de aceasta astfel:

Caracteristică	Pagina de administrare	Pagina de profil
Modificarea numelui de autentificare	da	nu
Comutarea stării contului	da (doar superutilizator)	nu
Atribuirea de roluri și grupuri	da	nu – doar afișare în citire
Setarea parolei fără a o cunoaște pe cea veche	da (superutilizator)	nu
Gestionarea jetoanelor personale de acces	nu	da

7.2 Subpagini

Subpagina	Etichetă
General	General
Organizații	Organizations
Jetoane de acces	Access Tokens
Roluri și permisiuni	Roles & Permissions

7.3 Subpagina „General”

- Câmpul **„Name”** (text substituent „Enter the name”) și câmpul **„Email Address”** (text substituent „Enter the email”, verificare față de un tipar de e-mail).
- Butonul **„Save”**, care devine activ abia când numele sau e-mailul diferă de starea salvată. Mesaje: **„Profile saved”** respectiv **„Unable to save the profile.”**
- Secțiunea **„Password”** – **vizibilă doar pentru conturile administrate intern**; pentru conturile unui sistem extern lipsește. În starea restrânsă afișează puncte substituite și butonul **„Change”**. Extinsă, conține câmpurile **„Current password”** (text substituent „Enter your current password”, lipsește pentru superutilizator), **„New password”** (text substituent „Enter a new password”) și **„Confirm new password”** (text substituent „Re-enter the new password”), dedesubt cerințele valabile pentru parolă, precum și butoanele **„Update password”** și **„Cancel”**. În timpul transmiterii eticheta este **„Changing password...”**. Mesaje: **„Password changed”** respectiv **„Unable to change the password. Check your current password and try again.”**

7.4 Subpagina „Roles & Permissions”

Vizualizare strict în citire, cu trei tabele încadrate **„Roles”**, **„Groups”** și **„Permissions”**, fiecare cu coloanele **„Name”** și **„Description”**. Secțiunile goale sunt ascunse; dacă nu este atribuit nimic apare **„No roles, groups or permissions are assigned.”**

Pentru superutilizator se afișează în schimb indicația **„You have full access”** cu explicația **„As a superuser, every permission is already granted to you, so no roles, groups or individual permissions are listed here — there is nothing more to add.”**

7.5 Subpagina „Access Tokens” (jetoane personale de acces)

Gestionarea jetoanelor personale de acces se află **exclusiv aici**, nu în pagina de administrare. Fiecare utilizator își gestionează doar propriile jetoane.

Antet: titlul „Access tokens”, explicația „Tokens let scripts and integrations authenticate as you.”, butonul „New Token”.

Tabel: coloanele **Name**, **Description**, **Expires At**, **Revoked**, precum și o coloană de acțiuni. În coloana *Expires At* se află data expirării sau „No Expiration”. Coloana de acțiuni oferă pe fiecare rând ștergerea (sfat contextual „Delete Token”) și revocarea (sfat contextual „Revoke Token”; jetoanele deja revocate afișează sfatul „Revoked” și nu mai pot fi operate).


Dacă nu există încă niciun jeton apare „You don't have any access tokens yet. Create one to let a script or integration authenticate as you.”

Confirmarea la ștergere: „Are you sure you want to delete this token?” cu indicația „Any applications or scripts using this token will no longer be able to access the API. You cannot undo this action.” Mesaje: „Token deleted”, „Token revoked” respectiv „Unable to complete the request.”

Dialogul „New Personal Access Token”:

Element	Etichetă	Observație
Nume	Token Name , text substituent „e.g. CI/CD Pipeline, API Client...”	Câmp obligatoriu.
Valabilitate	Expiration	Alegere între „7 Days”, „30 Days”, „60 Days”, „90 Days”, „No Expiration”.
Descriere	Description (optional) , text substituent „What will this token be used for?”	Opțional.
Domeniul de permisiuni	„Select Permissions” cu adaosul „— grant only the access this token needs”	Folosește același tabel de permisiuni ca editorul de roluri (secțiunea 5.6). Dacă nu sunt disponibile permisiuni apare „No permissions available to assign to this token.”
Butoane	„Generate Token”, „Cancel”	Generate Token este inițial dezactivat. Indicațiile „Enter a token name to continue” și „Select at least one permission” numesc pasul lipsă.

După creare apare dialogul „Token Created Successfully” cu textul „Please copy and save the token:”, un câmp de afișare protejat la scriere, un buton de copiere (sfaturi contextuale „Copy the token” și „The token is copied”) și butonul „OK”. Valoarea jetonului este afișată **doar în acest loc**.

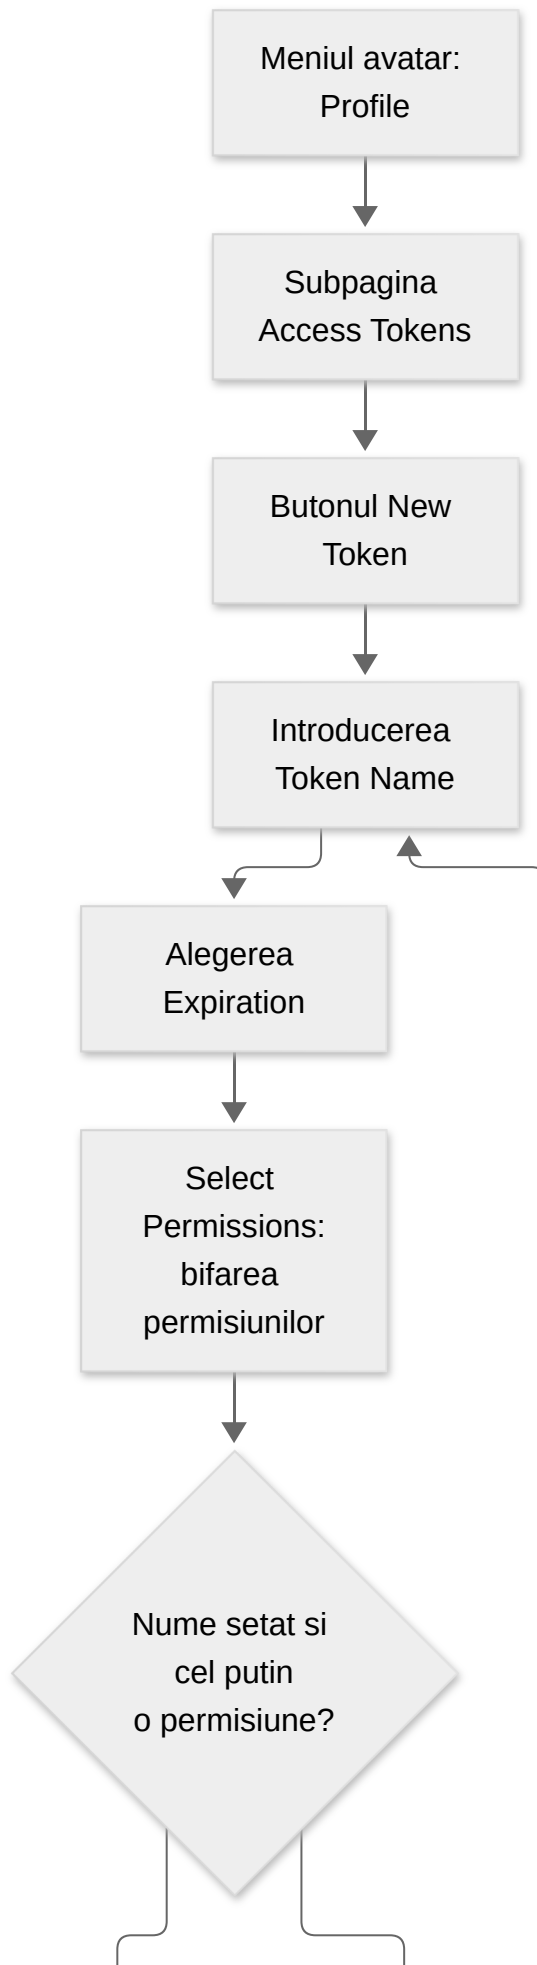


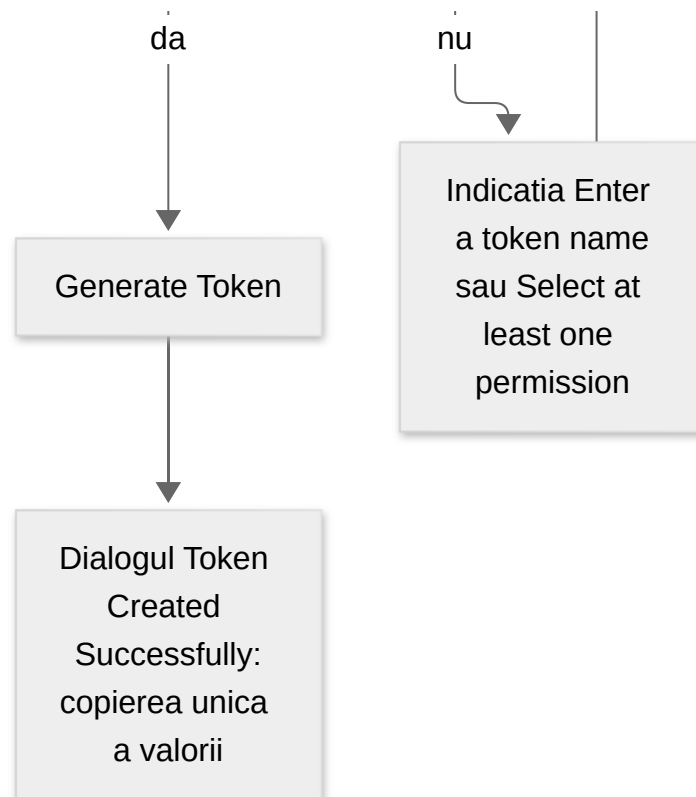


Figura 4: Crearea unui jeton personal de acces pe pagina de profil - valoarea jetonului este afișată o singură dată.

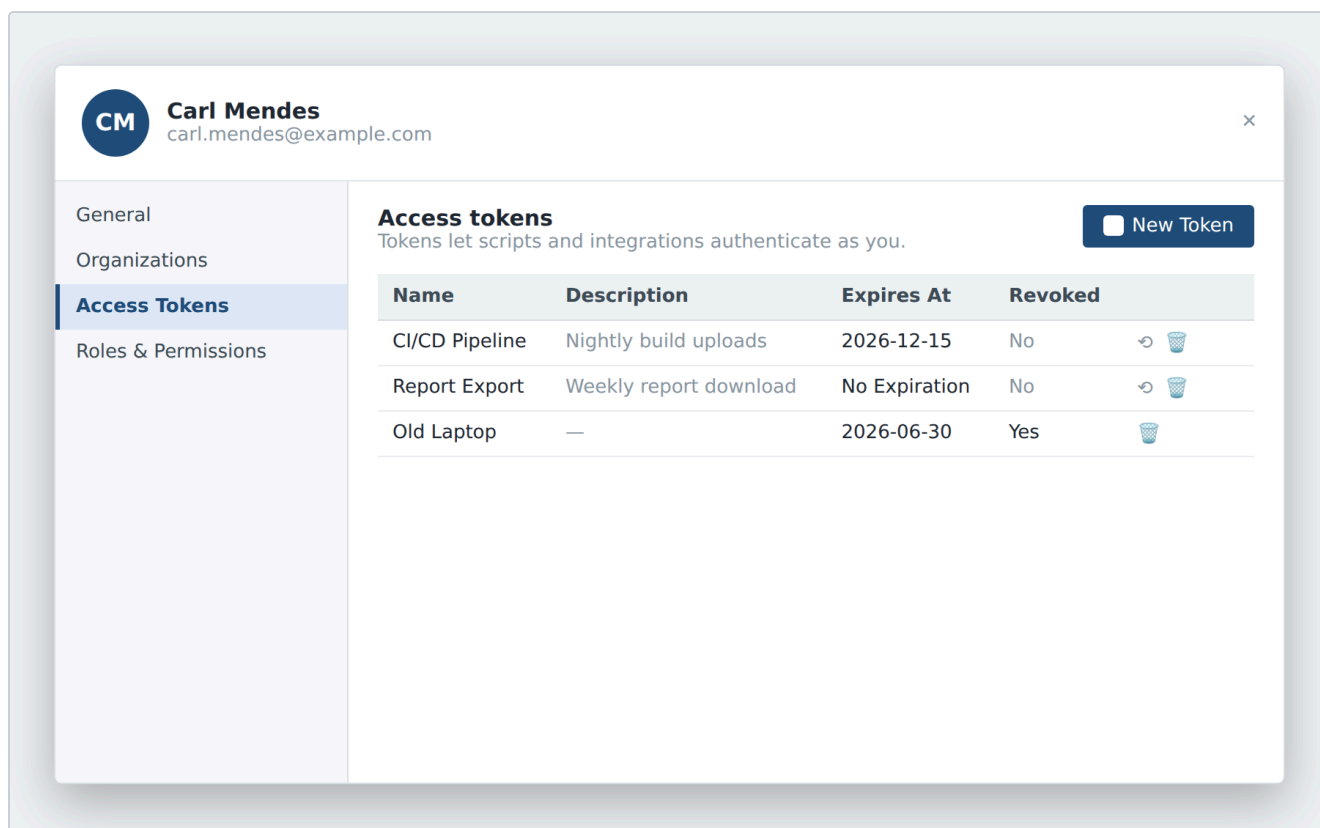

Imaginea 10: Pagina de profil, subpagina „Access Tokens” cu tabelul jetoanelor și acțiunile pe rând.

New Personal Access Token

Token Name *

e.g. CI/CD Pipeline, API Client...

Expiration

30 Days

Description (optional)

What will this token be used for?

Select Permissions — grant only the access this token needs

Check All

Uncheck All

Q Filter permissions...

Permission	Description
▼ ☐ Inspection	Work with recipes and results.
☒ View Results	Open inspection results.
☐ Change Recipe	Modify inspection recipes.

Select at least one permission

Generate Token

Cancel

Imaginea 11: Dialogul „New Personal Access Token” – „Generate Token” rămâne dezactivat până când există un nume și cel puțin o permisiune.

8. Autentificare și prima pornire


8.1 Masca de autentificare

Masca de autentificare este construită ca un card și conține, de sus în jos:

1. Titlul **„Welcome to”** urmat de numele aplicației; dacă nu este stabilit niciun nume, acesta este **„Welcome”**.

2. Câmpul „**Username**” cu textul substituent „**Enter your username**”.
3. Câmpul „**Password**” cu textul substituent „**Enter your password**”. Introducerea este mascată; un buton de la marginea câmpului afișează și ascunde parola.
4. Caseta de bifare „**Remember me**” (activă implicit, reține ultimul nume de autentificare folosit) și – dacă recuperarea parolei este disponibilă – legătura „**Forgot password?**”.
5. Butonul „**Sign in**”. Este activ doar când ambele câmpuri sunt completate și nu este nicio cerere în curs; în timpul autentificării afișează un indicator de progres.
6. Legătura „**Sign up**” – vizibilă doar dacă autoînregistrarea este activată. Deschide dialogul „**Sign up**” cu butoanele „**Sign up**” și „**Close**”, care conține aceleași câmpuri de date de bază ca editorul de utilizatori.

Autentificare eșuată: Câmpul parolei se golește, numele de autentificare rămâne, iar mesajul serverului este afișat, altfel „**Username or password is incorrect**”. Dacă contul este dezactivat, mesajul este „**This account has been deactivated. Please contact your administrator.**”

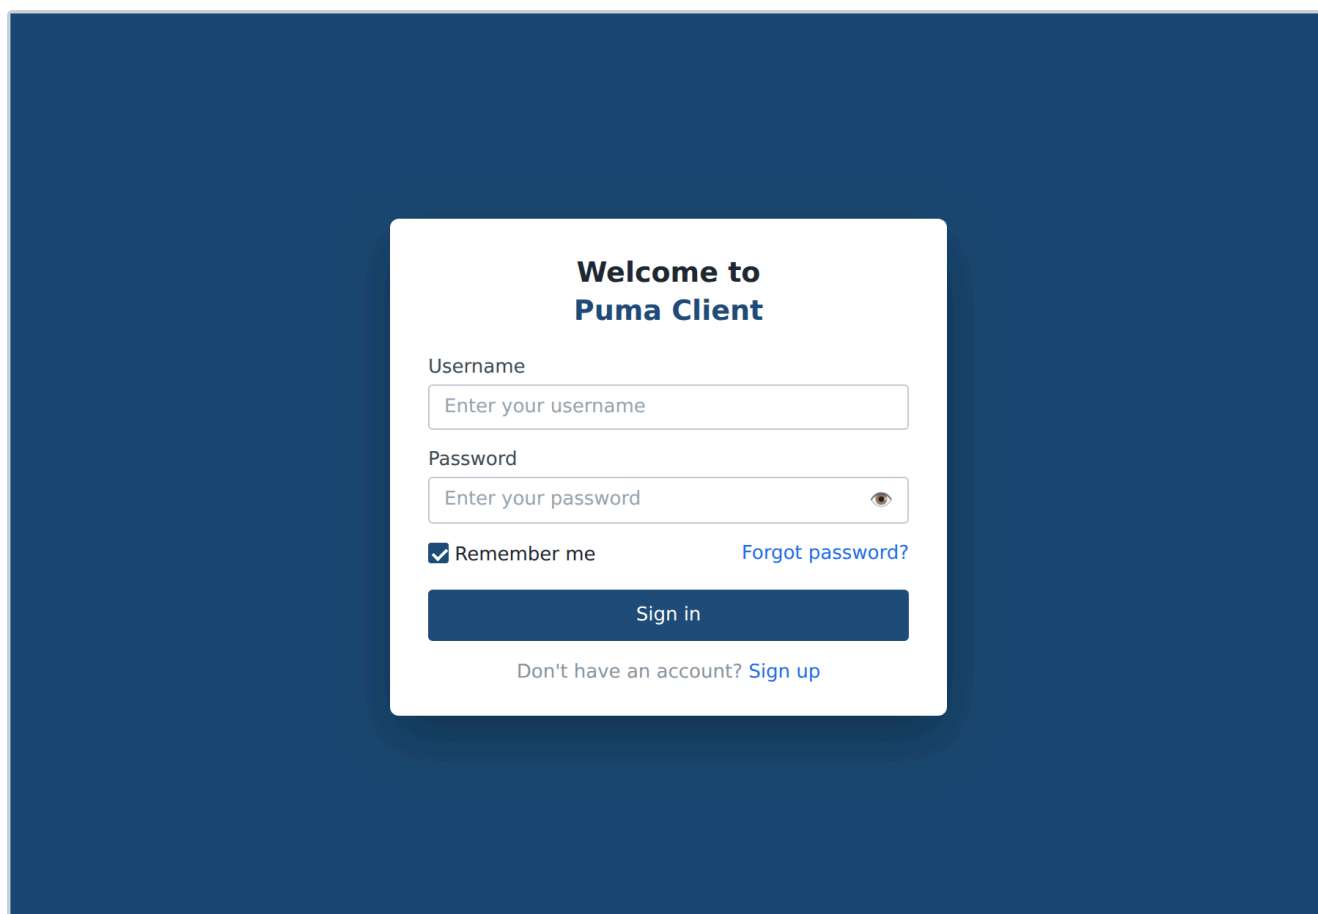

Imaginea 12: Masca de autentificare cu „Username”, „Password”, „Remember me” și „Sign in”.

8.2 Recuperarea parolei


Dialogul „**Password Recovery**” conduce prin recuperare în patru pași. Pe lângă „**Cancel**”, butonul principal are în fiecare pas altă etichetă.

Pas	Conținut	Buton principal
1	Câmpul „ Email ” (text substituent „Enter the email”) cu explicația „ Enter the email address that was specified on your account, a code will be sent to it ”; text de eroare „ Please enter the valid email ”.	„ Check the email ”
2	Câmpul protejat la scriere „ Username ” cu întrebarea „ For this email this account has been found, is that you? ”. Dacă răspunsul este negativ apare „ Check the email you entered ”, iar dialogul revine la pasul 1.	„ Yes ”
3	Câmpul „ Code ” (text substituent „Enter the code”) cu explicația „ Please enter the code sent to your email ”; solicitare nouă prin „ Send the code again ” cu butonul „ Send ” și o așteptare de 60 de secunde.	„ Check the code ”
4	Câmpuri pentru parola nouă, fără solicitarea celei anterioare. Mesaj de succes „ Password changed successfully ”.	„ Change password ”

8.3 Prima pornire a superutilizatorului

Dacă serverul nu are încă un cont de administrator, pagina de creare a superutilizatorului se suprapune peste aplicație.

- Titlul „**Create the administrator account**”, explicația „**This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.**”
- Câmpuri de introducere în această ordine: **Username** (fixat pe `su` și **protejat la scriere**), **Name** (precompletat cu `superuser`), **Email Address**, **Password**, **Confirm password**. Cursorul se află inițial în câmpul *Email Address*.
- Comutatorul *Account enabled* nu este prezent aici.
- Butonul „**Create account**”. Devine activ abia când adresa de e-mail este validă, repetarea este completată și ambele câmpuri de parolă coincid.
- Dacă crearea eșuează, sub formular apare o bandă de eroare cu mesajul serverului, altfel „**Unable to create the administrator account**” sau „**Unable to reach server**”.

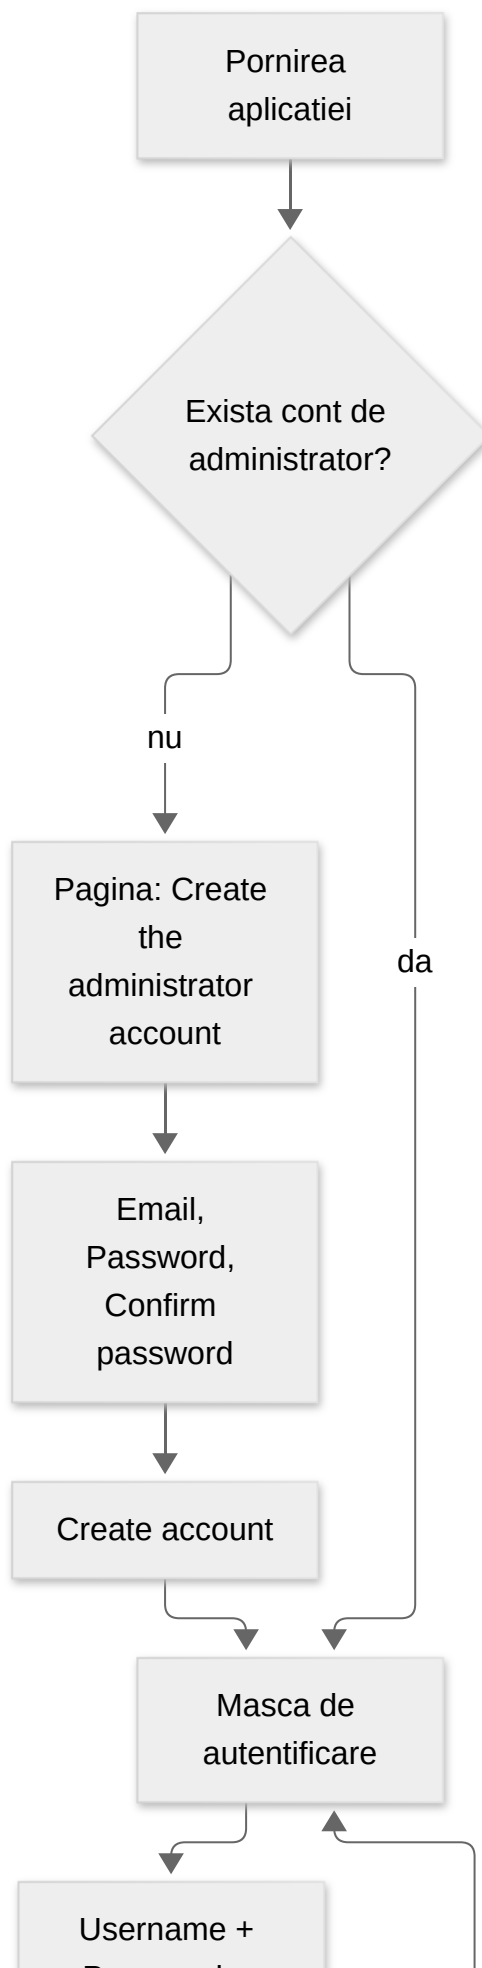

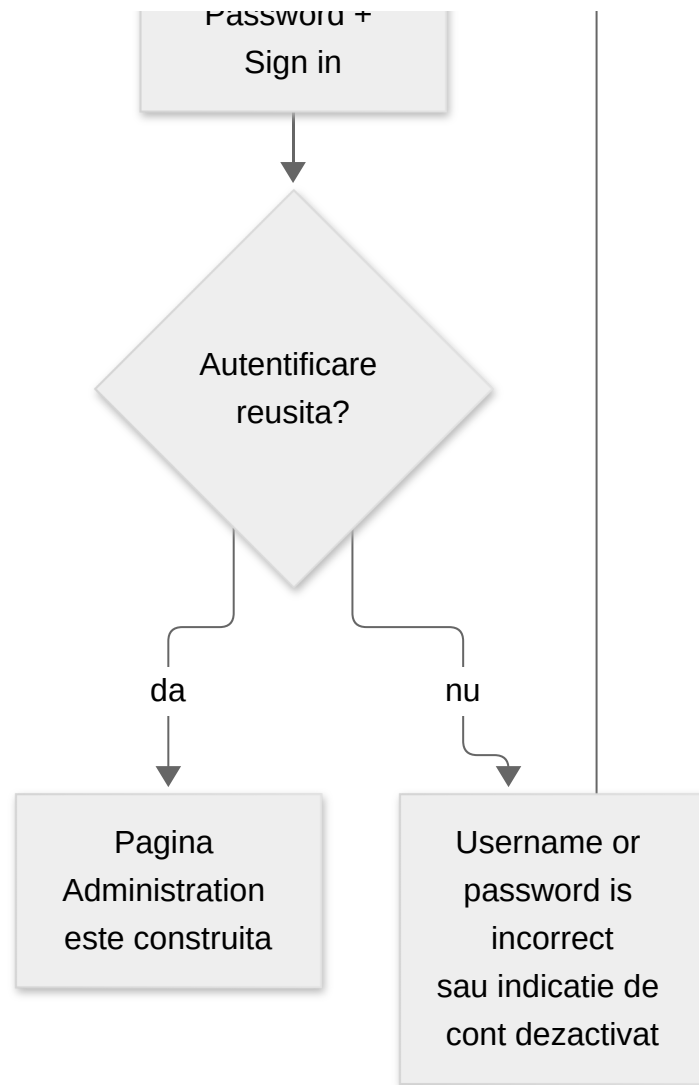


Figura 5: Drumul de la prima pornire, prin autentificare, până la pagina de administrare.

Create the administrator account

This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.

Username

su

Name

superuser

Email Address *

Enter the email

Password *

Enter the password

Confirm password *

Confirm password

Create account

Imaginea 13: Prima pornire: pagina „Create the administrator account” cu numele de utilizator `su`, protejat la scriere.

9. Mesajele interfeței

9.1 Mesaje la editare

Situație	Mesaj
Nume de autentificare gol	Please enter the username
Nume afișat gol	Please enter the name
E-mail gol sau invalid	Please enter the email
Repetarea parolei goală sau diferită	Passwords don't match
Nume de autentificare deja folosit	Username already exists
Identificator de rol deja folosit	Role with ID: '...' already exists
Nume de grup deja folosit	Group Name '...' already exists
Superutilizator deja creat	Superuser already exists
Profilul nu a putut fi salvat	Unable to save the profile.
Parola nu a putut fi schimbată	Unable to change the password.

9.2 Mesajele politicii de parole

Interfața compune regulile raportate de server într-o propoziție după modelul „**The password must contain ...**”. Apar următoarele componente:

- **at least N characters** – lungimea minimă,
- **at most N characters** – lungimea maximă,
- **a lowercase letter, an uppercase letter, a digit, a special character** – clasele de caractere cerute,
- **a password different from the login** – parola nu poate fi identică cu numele de autentificare,
- **a password that is not commonly used** – listă de blocare a parolelor frecvente,
- **a password different from the last N ones** respectiv **a password that was not used before** – blocarea reutilizării.

Aceeași propoziție servește și ca indicație permanentă sub câmpurile de parolă.

Alte mesaje ale serverului:

Cauză	Mesaj
Parola anterioară greșită	The current password is not correct.
Vârsta minimă a parolei neatinsă	The password was changed too recently and cannot be changed again yet.
Contul este administrat extern	This account is managed by an external system, its password cannot be changed here.
Contul nu mai există	This account no longer exists.
Eroare de server sau de stocare	The password could not be changed. Please try again later.

10. Referință de permisiuni a interfeței

10.1 Permisiuni pe colecție

Colecție	Vizualizare	Creare	Modificare	Ștergere
Utilizatori	ViewUsers	AddUser	ChangeUser	RemoveUser
Roluri	ViewRoles	AddRole	ChangeRole	RemoveRole
Grupuri	ViewGroups	AddGroup	ChangeGroup	RemoveGroup

Pentru utilizatori există suplimentar permisiunile `RestoreUser`, `ExportUser` și `ImportUser`.

10.2 Permisiuni transversale

Permisiune	Efect în interfață
ViewRevisions	Afișează subpagina History în toate editoarele și comanda Revision în toate listele.

10.3 Poziția specială a superutilizatorului

Superutilizatorul trece de fiecare verificare de permisiuni a interfeței. În plus:

- Comutatorul **Account enabled** este vizibil exclusiv pentru el.
- În dialogurile de parolă nu i se cere parola anterioară.
- Pe pagina de profil, indicația **„You have full access”** înlocuiește tabelele de roluri și permisiuni.

11. Ce nu conține interfața

Următoarele funcții sunt menționate în mod deliberat ca lipsuri, pentru a nu fi căutate în locul greșit:

Funcție	Situație
Deblocarea unui cont blocat	Nu există niciun element de comandă. Deblocarea se face exclusiv prin interfața serverului.
Configurarea conectării LDAP	Nu există nicio pagină de configurare. Interfața oferă doar filtrul de listă „ Internal ”/„ LDAP ” (secțiunea 4.1); conectarea se stabilește în configurația serverului.
Gestionarea jetoanelor altor utilizatori	Gestionarea jetoanelor este limitată la jetoanele proprii ale utilizatorului autentificat (secțiunea 7.5); nu există o privire de ansamblu administrativă asupra tuturor jetoanelor.
Editarea numelui de autentificare al conturilor externe	Câmpul Username este protejat la scriere pentru conturile unui sistem extern.
Întreținerea parolelor conturilor externe	Secțiunea Password și butonul Change password lipsesc pentru conturile administrate extern.

Sfârșitul documentației interfeței de administrare