

Рума - Документация интерфейса администрирования

Описание исключительно пользовательского интерфейса управления пользователями

Содержание

1. [О настоящем документе](#)
 2. [Строение страницы администрирования](#)
 3. [Общие элементы управления](#)
 4. [Вкладка «Users» \(пользователи\)](#)
 5. [Вкладка «Roles» \(роли\)](#)
 6. [Вкладка «Groups» \(группы\)](#)
 7. [Страница профиля \(самообслуживание\)](#)
 8. [Вход и первый запуск](#)
 9. [Сообщения интерфейса](#)
 10. [Справочник разрешений интерфейса](#)
 11. [Чего нет в интерфейсе](#)
-

1. О настоящем документе

1.1 Назначение

Настоящий документ описывает исключительно **интерфейс администрирования**, с помощью которого ведутся пользователи, роли и группы сервера Рума. Он называет каждую страницу, каждый список, каждое поле ввода и каждую кнопку и поясняет, что делают элементы управления и при каких условиях они видимы или доступны.

Понятия, эксплуатация сервера, интеграция через SDK, подключение LDAP и политики безопасности **не** рассматриваются. Они описаны в [руководстве пользователя](#).

1.2 Целевая аудитория

Администраторы и пользователи, работающие с управлением пользователями в клиенте.

1.3 Происхождение интерфейса

Интерфейс не является частью самого Рума, а берётся как готовый QML-компонент из репозитория `ImagingTools/ImtCore` (модуль `Qml/imtauthgui`). Рума встраивает его через композицию `Impl/AuthClientSdk/AdministrationWidget.acss`, которая загружает точку входа `qrc:/qml/imtauthgui/AdministrationUi.qml`. Поэтому любое приложение,

встраивающее этот компонент, показывает одни и те же страницы с одними и теми же надписями.

1.4 Примечание о надписях

Все приведённые в документе надписи — это **оригинальные английские тексты** интерфейса в том виде, в каком они отображаются без установленного языкового пакета. Они переводимы; если для приложения есть перевод, тексты отображаются на соответствующем языке. Структура страниц при этом не меняется.

1.5 Примечание к иллюстрациям

Снимки экрана в настоящем документе — это точные по компоновке воспроизведения интерфейса, полученные из QML-определений модуля `qml/imtauthgui`. Они показывают расположение, надписи и состояние элементов управления; показанные пользователи, роли, группы и токены являются произвольными примерами. Цвета, шрифты и значки соответствуют оформлению конкретного приложения и поэтому могут отличаться от иллюстраций.

2. Строение страницы администрирования

2.1 Точка входа

Страница администрирования имеет заголовок «**Administration**». Она формируется только **после успешного входа**; до входа приложение показывает вместо неё форму входа (см. главу 8).

Страница состоит из трёх вкладок, создаваемых в следующем порядке:

Порядок	Вкладка	Значок	Необходимое разрешение
1	Roles	значок роли	<code>ViewRoles</code>
2	Users	значок учётной записи	<code>ViewUsers</code>
3	Groups	значок группы пользователей	<code>ViewGroups</code>

Вкладка **не отображается вовсе**, если соответствующее разрешение на просмотр отсутствует — она не становится неактивной, а полностью исчезает. При отсутствии всех трёх разрешений страница администрирования остаётся пустой.

Суперпользователь (имя входа `su`) проходит любую проверку разрешений в интерфейсе, поэтому для него всегда видны все вкладки.

2.2 Структура

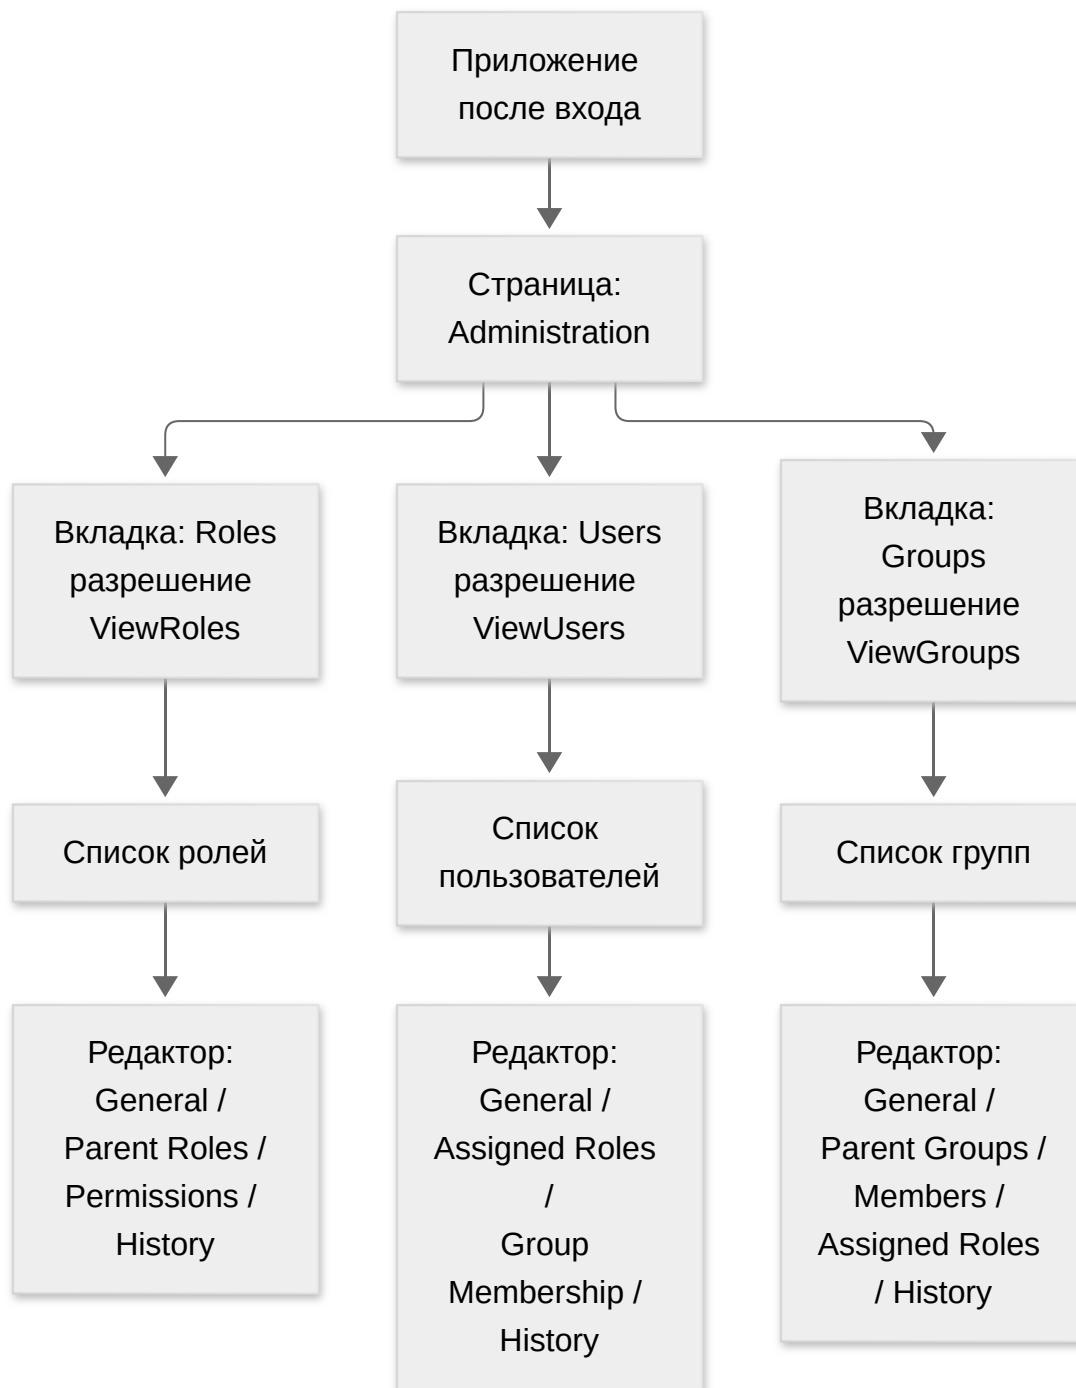


Рисунок 1: Структура страниц интерфейса администрирования — три зависящие от разрешений вкладки, каждая со списком и многостраничным редактором.


2.3 Схема из двух областей

Каждая вкладка построена одинаково:

1. **Область списка** — таблица всех объектов коллекции с панелью команд, поиском, сортировкой и фильтрами.
2. **Область редактора** — многостраничный редактор, открываемый двойным щелчком по строке или командой **Edit**. Одновременно может быть открыто

несколько объектов; каждый открытый объект получает собственную вкладку.

Внутри вкладки представление списка ещё раз носит название коллекции («**Roles**», «**Users**», «**Groups**»).

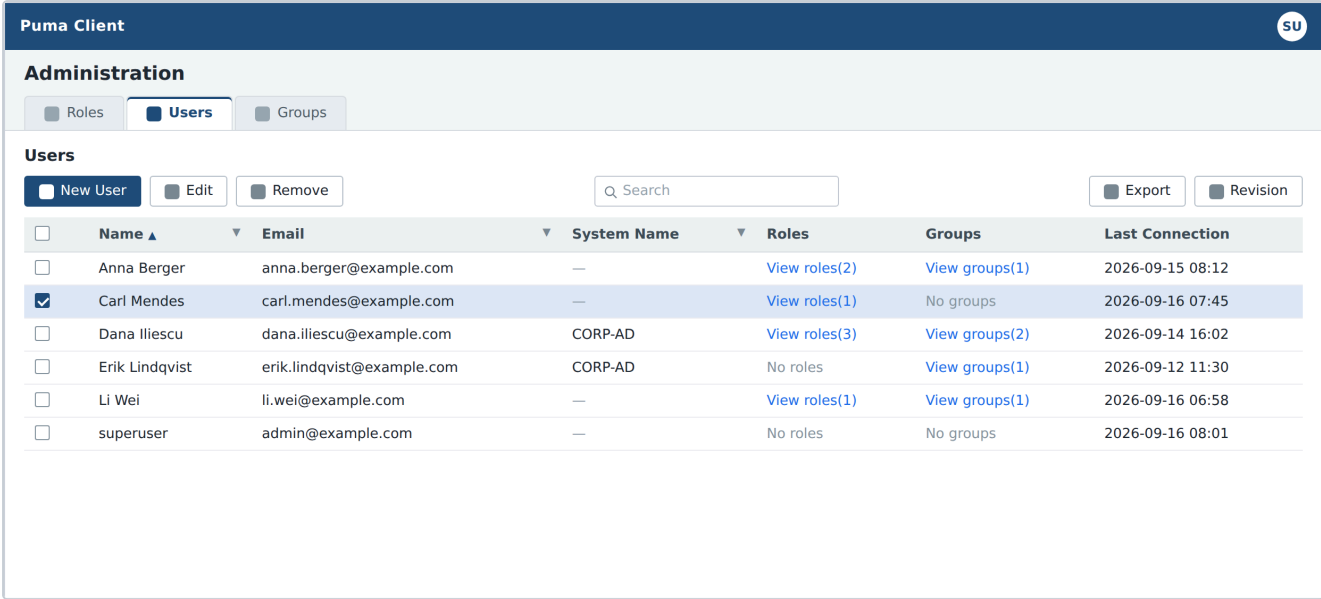

Снимок 1: Страница администрирования, вкладка «Users» — строка вкладок, панель команд, поле поиска и список пользователей.

3. Общие элементы управления

Все три вкладки используют одни и те же элементы списка и редактора. Здесь они описаны один раз, а в главах 4–6 дополняются лишь особенностями.


3.1 Панель команд списка

Команда	Положение	Условие доступности	Действие
New	слева	всегда, если есть разрешение на создание	Создаёт новый объект и открывает редактор. В надписи указан тип объекта, например « New User », « New Role », « New Group ».
Edit	слева	выбрана ровно одна строка	Открывает выбранный объект в редакторе.
Remove	слева	выбрана хотя бы одна строка	Удаляет выбранные объекты после подтверждения.
Export	справа	выбрана ровно одна строка	Записывает выбранный объект в файл.
Revision	справа	выбрана ровно одна строка	Открывает представление ревизий. Требуется разрешение ViewRevisions; без выбора команда неактивна.

Команда, для которой нет необходимого разрешения, недоступна. Разрешения по коллекциям сведены в главе 10.

3.2 Подтверждение удаления

Перед удалением выводится диалог подтверждения. Для ролей он гласит «**Deleting a role**» / «**Delete the selected role ?**», для пользователей и групп используется общий текст «**Deleting a selected element**» / «**Remove selected item from the collection ?**». При удалении всего отфильтрованного набора вопрос звучит «**Deleting elements**» / «**Delete all items with the current filter ?**».

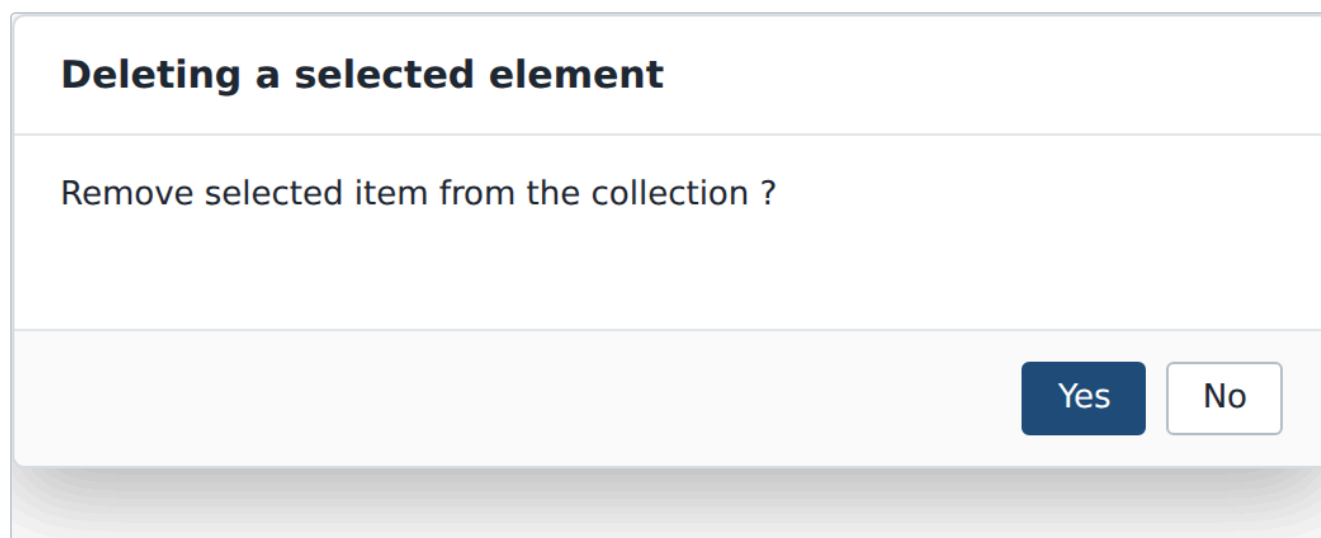


Снимок 2: Подтверждение перед удалением выбранного элемента.

3.3 Поиск, сортировка, фильтрация

- Над таблицей каждого списка есть поле поиска.
- Сортируемые столбцы сортируются щелчком по заголовку; какие столбцы сортируемы, указано в главах 4–6.
- Столбцы с функцией фильтрации предлагают меню фильтра в заголовке столбца.

3.4 Уведомление об обновлении

Списки наполняются сервером. Если те же данные изменены с другого рабочего места, список показывает уведомление «**This table has been modified from another computer**» с кнопкой «**Update**». Только после нажатия **Update** таблица показывает актуальное состояние.

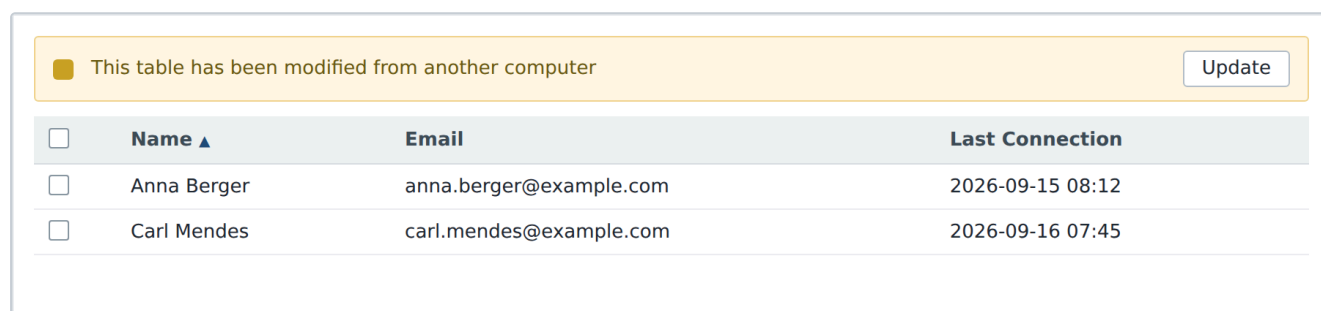

Снимок 3: Уведомление об обновлении над списком с кнопкой «Update».

3.5 Редактор

Редактор занимает правую часть вкладки и состоит из:

- **списка страниц у левого края** с подстраницами объекта (например, *General*, *Assigned Roles*),
- **области содержимого** выбранной подстраницы,
- команд документа **Save**, **Undo**, **Redo** и **Close**.

Изменения передаются на сервер только по команде **Save**. **Save**, **Undo** и **Redo** требуют одного из разрешений на изменение соответствующей коллекции.

3.6 Поля выбора для назначений

Назначение ролей, групп и участников повсюду выполняется одним и тем же элементом: список уже назначенных записей со счётчиком, а под ним кнопка добавления (например, «**Add Role**»). Кнопка открывает **список выбора с поиском**; выбор, таким образом, не выполняется флажками в общем списке. Назначенные записи можно удалять по отдельности.

3.7 История

Если у вошедшего пользователя есть разрешение `ViewRevisions`, каждый редактор дополнительно содержит подстраницу «**History**». В её заголовке указано число ревизий в скобках, например `History (7)`. Без этого разрешения подстраница отсутствует.

4. Вкладка «Users» (пользователи)

4.1 Список пользователей

Столбец	Надпись	Сортировка	Фильтр	Содержимое
name	Name	да	да	Отображаемое имя пользователя. Сортировка по умолчанию: по возрастанию этого столбца.
mail	Email	да	да	Сохранённый адрес электронной почты.
systemName	System Name	да	да	Имя внешней системы аутентификации; для внутренних учётных записей пусто.
roles	Roles	нет	нет	Сводка назначенных ролей.
groups	Groups	нет	нет	Сводка членства в группах.
lastConnection	Last Connection	да	нет	Время последнего входа.

Столбцы «Roles» и «Groups»: Вместо полного перечисления ячейка показывает «**View roles(N)**» или «**View groups(N)**» с количеством в скобках, а при отсутствии назначений — «**No roles**» / «**No groups**». Всплывающая подсказка перечисляет отдельные роли или группы и называет пользователя.

Фильтр «System Info»: Столбец `systemName` предлагает фильтр «**System Info**» с двумя вариантами «**Internal**» и «**LDAP**». Так список можно ограничить учётными записями, управляемыми внутренне, либо входящими через службу каталогов. Это единственный элемент интерфейса, связанный с LDAP.

4.2 Команды

Действуют команды из раздела 3.1. Команда создания называется «**New User**». Необходимые разрешения: `AddUser` (New), `ViewUsers` и `ChangeUser` (Edit), а также `RemoveUser` (Remove).

4.3 Редактор — подстраницы

Подстраница	Заголовок в списке страниц	Условие отображения
General	General	всегда
Roles	Assigned Roles	всегда
Groups	Group Membership	всегда
History	History	только с <code>ViewRevisions</code>

4.4 Подстраница «General»

Страница делится на раздел «**General**» с основными данными и — при необходимости — раздел «**System Information**».

Поле	Надпись	Подсказка	Обязательное	Видимость / особенность
Имя входа	Username	«Enter the username»	да — текст ошибки « Please enter the username »	Только для чтения , как только учётная запись привязана к внешней системе.
Отображаемое имя	Name	«Enter the name»	да — текст ошибки « Please enter the name »	–
Эл. почта	Email Address	«Enter the email»	да — текст ошибки « Please enter the email »	Проверяется по шаблону адреса.
Состояние записи	Account enabled , пояснение « Disabled accounts cannot log in »	–	–	Переключатель. Виден только суперпользователю ; при любом другом входе переключатель отсутствует полностью.
Пароль	Password	«Enter the password»	да	Виден только при создании нового пользователя . Только для чтения, если запись привязана к активной внешней системе.
Повтор пароля	Confirm password	«Confirm password»	да — текст ошибки « Please enter the password »	Только вместе с полем <i>Password</i> .
Смена пароля	Change password с кнопкой « Change »	–	–	Виден только для существующих пользователей ; полностью отсутствует для учётных записей внешней системы.

Если поля пароля не совпадают или новый пароль оставлен пустым, выводится сообщение «**Passwords don't match**». При нарушении политики паролей интерфейс называет нарушенное правило в явном виде (см. раздел 9.2).

Раздел «System Information»: Таблица из одного столбца с заголовком «**System Name**», в которой можно выбрать ровно одну запись. Раздел скрыт, если с учётной

записью связана не более чем одна система аутентификации.

The screenshot shows the 'Puma Client' interface with the 'Administration' section. The 'Users' tab is selected. On the left, a sidebar lists 'General', 'Assigned Roles', 'Group Membership', and 'History (7)'. The 'General' sub-tab is active, displaying the user 'Carl Mendes' (with 'Dana Iliescu' as an alternative name). At the top, there are 'Save', 'Undo', 'Redo', and 'Close' buttons. The form contains fields for 'Username *' (c.mendes), 'Name *' (Carl Mendes), and 'Email Address *' (carl.mendes@example.com). On the right, there is a toggle for 'Account enabled' (which is turned on), a note 'Disabled accounts cannot log in', a 'Change password' section with a masked input field and a 'Change' button.

Снимок 4: Редактор пользователя, подстраница «General» с основными данными, переключателем «Account enabled», видимым только суперпользователю, и кнопкой «Change».

4.5 Подстраница «Assigned Roles»

Заголовок «**Assigned Roles**», ниже поле выбора с обозначением «**Roles**» и кнопкой «**Add Role**». Отображается также число назначенных ролей. Список выбора допускает поиск по имени роли, отсортирован по нему и содержит только роли текущего продукта.


This screenshot shows the same 'Puma Client' interface but with the 'Assigned Roles' sub-tab selected. The 'Roles (2)' section displays a list of assigned roles: 'Operator' and 'Service Technician', each with a removal 'x' button. Below the list is an 'Add Role' button.

Снимок 5: Редактор пользователя, подстраница «Assigned Roles» со списком назначенных ролей и кнопкой «Add Role».

4.6 Подстраница «Group Membership»

Заголовок «**Group Membership**», ниже поле выбора «**Groups**» с кнопкой «**Add Group**» и указанием количества.

4.7 Диалог «Change Password»

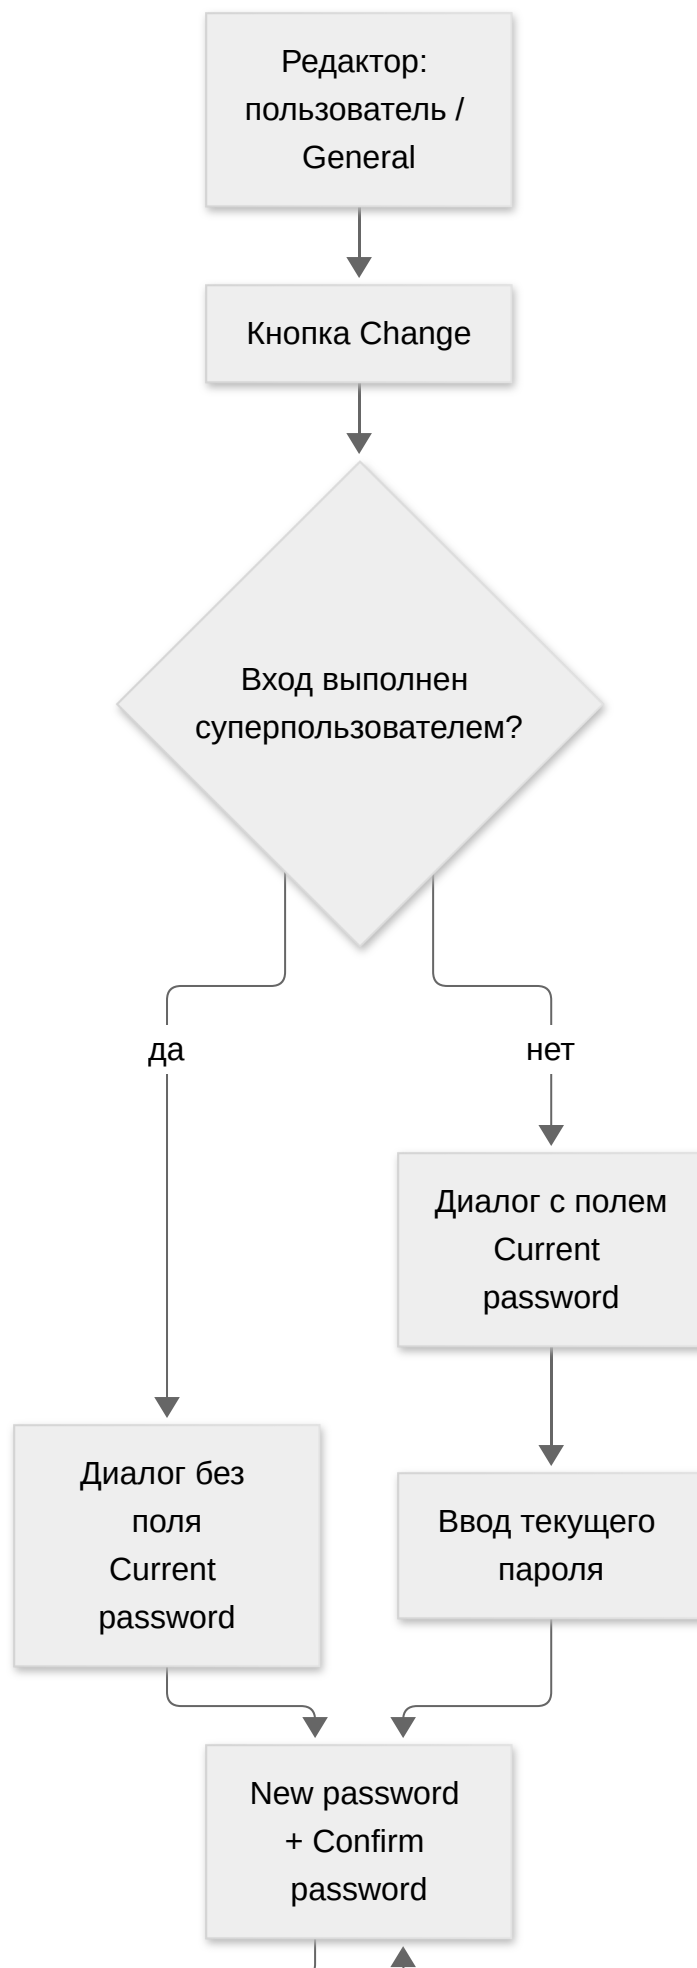

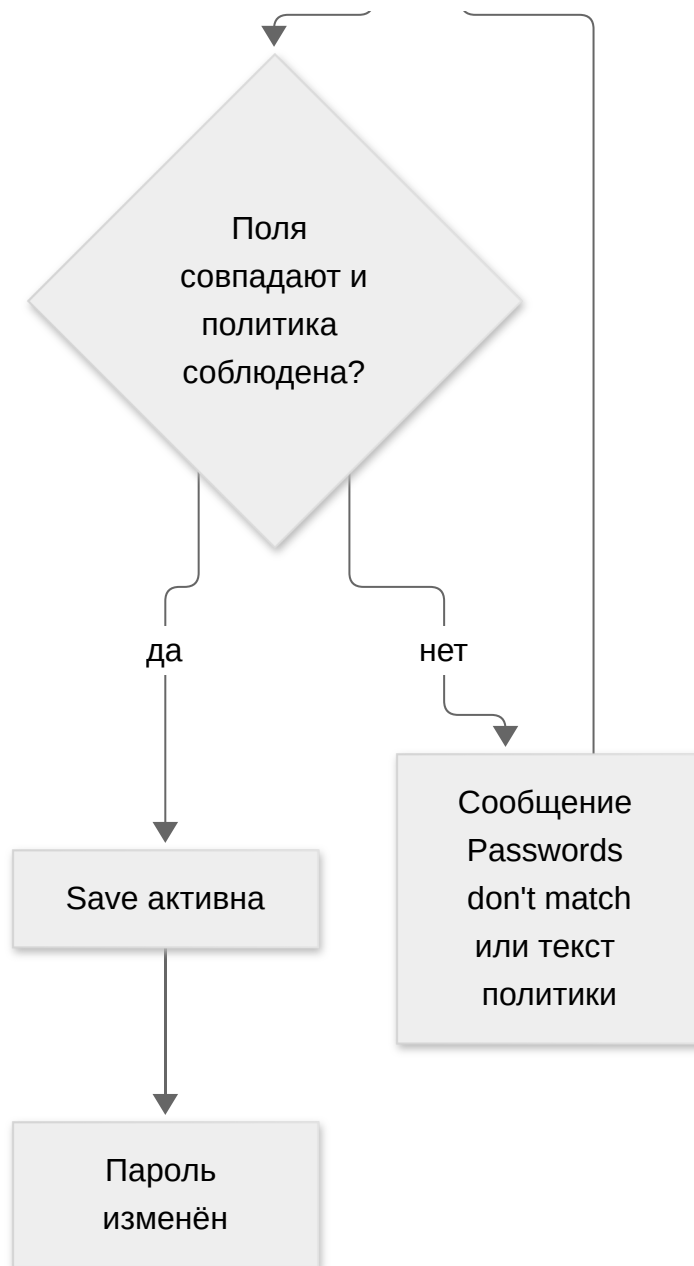


Рисунок 2: Ход диалога «Change Password» — у суперпользователя прежний пароль не запрашивается.

Диалог имеет заголовок «**Change Password**» и содержит кнопки «**Save**» и «**Cancel**». **Save** остаётся неактивной, пока данные не будут полными и корректными.

Поля следуют в таком порядке:

1. **Current password**, подсказка «Enter the current password» — **отсутствует у суперпользователя**.
2. **New password**, подсказка «Enter the new password».
3. **Confirm password**, подсказка «Confirm password».

Поля нового пароля остаются недоступными для ввода, пока не введён прежний пароль. Под полями интерфейс постоянно показывает действующие требования к паролю.

Change Password

Current password

Enter the current password

New password

Enter the new password

Confirm password

Confirm password

Your password must be at least 8 characters long, must not exceed 128 characters, must be different from your login name and must not match your last 5 passwords.

Save


Cancel

Снимок 6: Диалог «Change Password» с тремя полями пароля и действующими требованиями к паролю.

5. Вкладка «Roles» (роли)

5.1 Список ролей

Столбец	Надпись	Сортировка	Содержимое
roleName	Role Name	да	Понятное название роли.
roleId	Role-ID	да	Технический идентификатор роли.
roleDescription	Description	да	Описание в свободной форме.

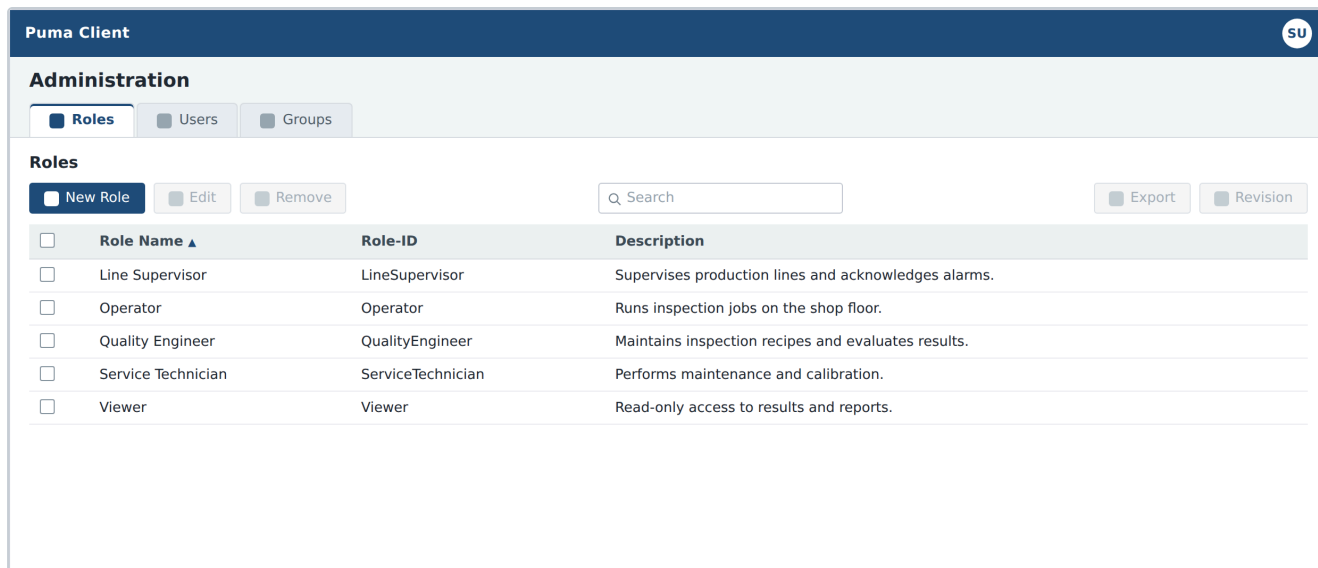

Снимок 7: Страница администрирования, вкладка «Roles» — без выбора команды Edit, Remove, Export и Revision недоступны.

5.2 Команды

Команда создания называется «**New Role**». Необходимые разрешения: AddRole (New), ViewRoles и ChangeRole (Edit), RemoveRole (Remove). Вопрос при удалении: «**Deleting a role**» / «**Delete the selected role ?**».

5.3 Редактор — подстраницы

Подстраница	Заголовок в списке страниц	Условие отображения
General	General	всегда
ParentRoles	Parent Roles	всегда
Permission	Permissions	всегда
History	History	только с ViewRevisions

5.4 Подстраница «General»

Поле	Надпись	Подсказка	Особенность
Название роли	Role Name	«Enter the role name»	Обязательное поле.
Идентификатор роли	Role-ID	–	Только для чтения. Идентификатор автоматически образуется из названия роли удалением всех пробелов.
Описание	Description	«Enter the description»	Необязательно.

5.5 Подстраница «Parent Roles»

Заголовок «**Parent Roles**», поле выбора «**Parent Roles**» с кнопкой «**Add Parent Role**». Редактируемая роль в списке выбора не появляется. Более глубокие циклы отклоняются сервером при сохранении.

5.6 Подстраница «Permissions»

Разрешения представлены в виде **двухуровневого дерева с трёхпозиционными флажками**:

- Столбец «**Permission**» — название группы разрешений либо отдельного разрешения.
- Столбец «**Description**» — пояснительный текст.

Верхний уровень образуют **группы разрешений**: предоставляемые сервером смысловые заголовки, под которыми распределены отдельные разрешения. При установке флажка на группе выбираются все входящие разрешения; если выбраны лишь отдельные записи, группа показывает промежуточное состояние. **Сохраняются исключительно отдельные разрешения**, а не сами группы.

Подчинённые разрешения отображаются не отдельным уровнем дерева, а путём в названии, например Edit Sensor / Change Sensor / Change Production Status.

Над таблицей расположена панель с кнопками «**Check All**», «**Uncheck All**», «**Expand All**» и «**Collapse All**», а также поле поиска с подсказкой «**Filter permissions...**», выполняющее поиск по названию и описанию.

Предлагаемый список разрешений определяется для каждого продукта; разрешения других продуктов не отображаются.


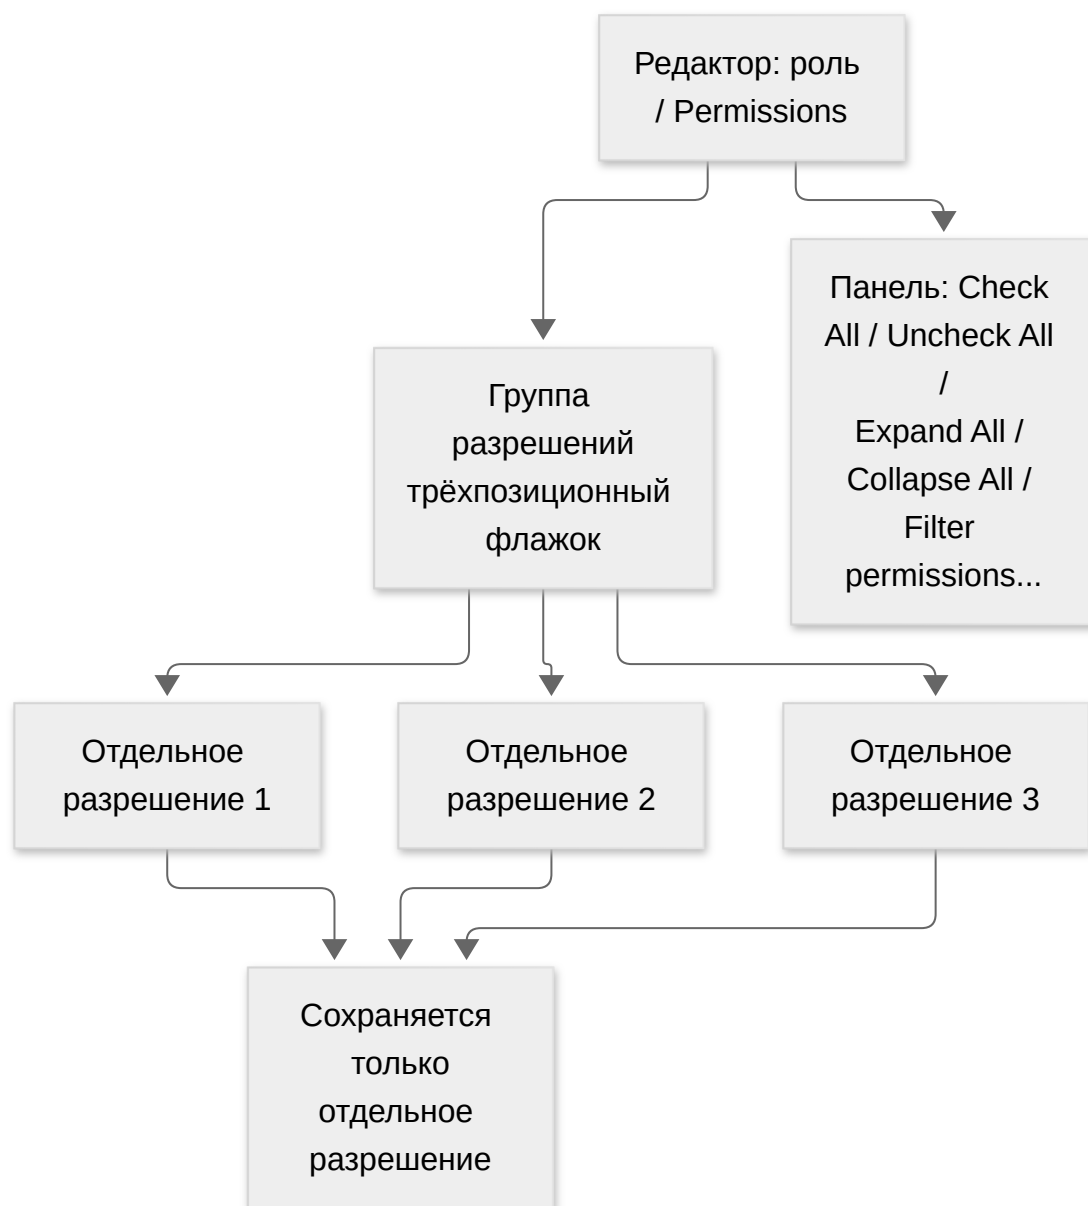


Рисунок 3: Строение выбора разрешений в редакторе ролей — группы служат для обзора, сохраняются отдельные разрешения.

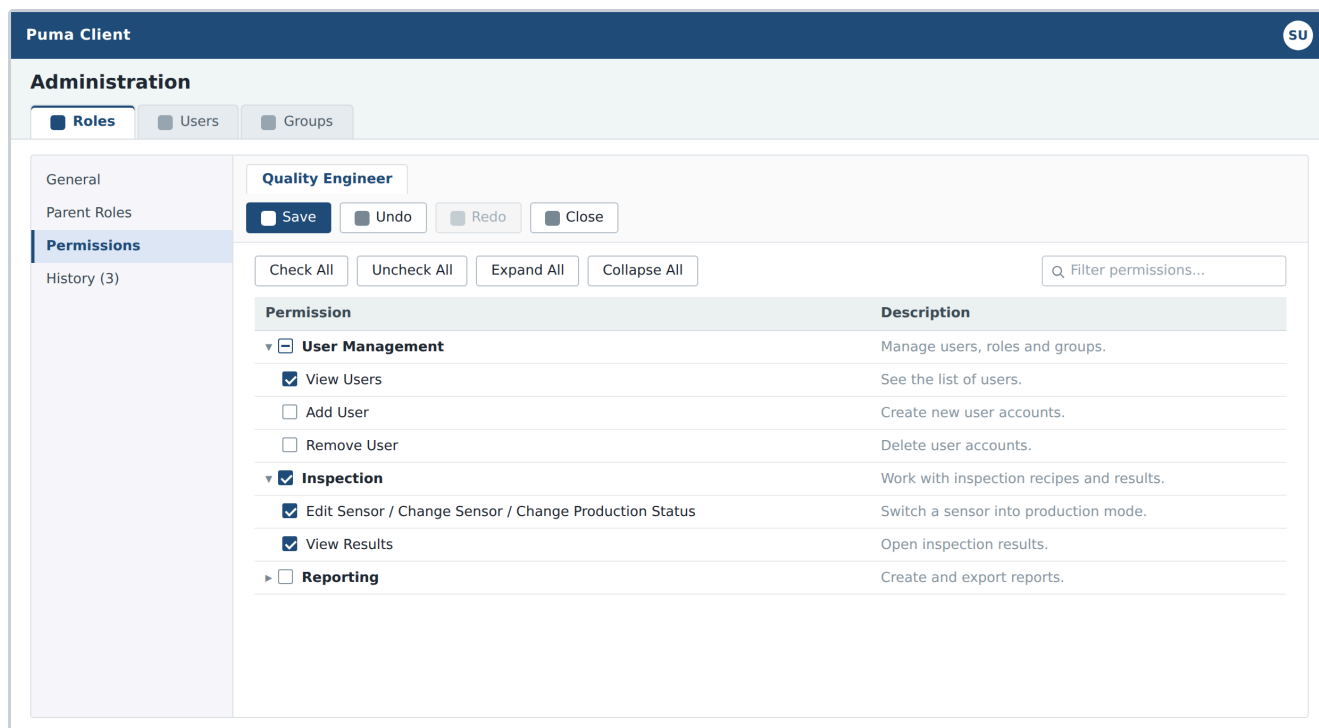


Снимок 8: Редактор роли, подстраница «Permissions» с двухуровневым деревом, трёхпозиционными флажками и панелью управления.

6. Вкладка «Groups» (группы)

6.1 Список групп

Столбец	Надпись	Сортировка	Содержимое
name	Group Name	да	Название группы.
description	Description	да	Описание в свободной форме.

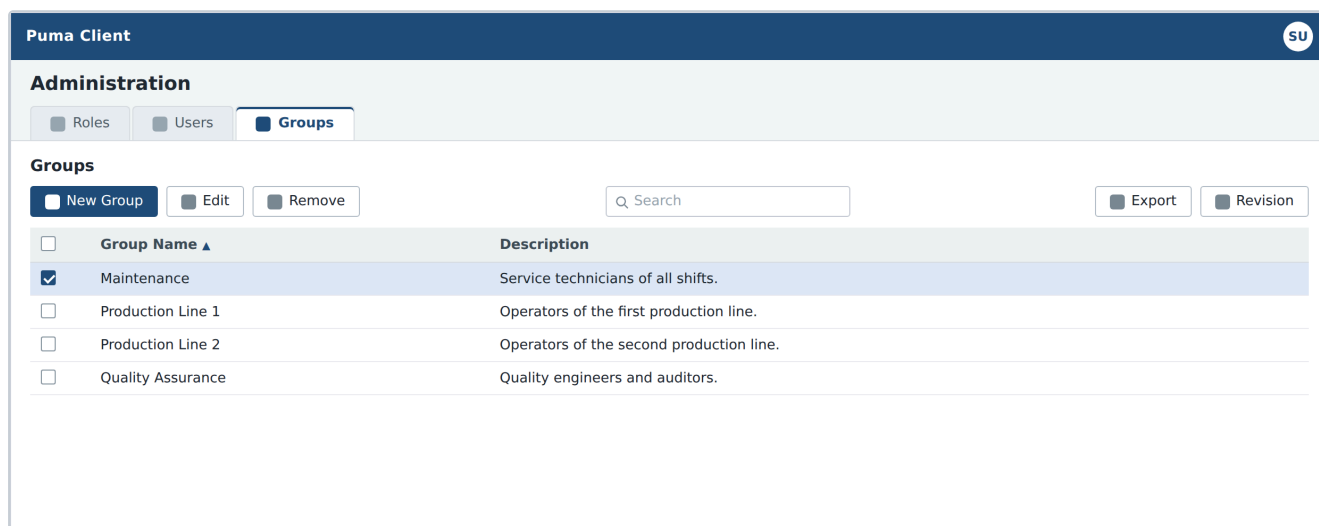

Снимок 9: Страница администрирования, вкладка «Groups» со списком групп.

6.2 Команды

Команда создания называется «**New Group**». Необходимые разрешения: `AddGroup` (New), `ViewGroups` и `ChangeGroup` (Edit), `RemoveGroup` (Remove).

6.3 Редактор — подстраницы

Подстраница	Заголовок в списке страниц	Условие отображения
General	General	всегда
ParentGroups	Parent Groups	всегда
Users	Members	всегда
Roles	Assigned Roles	всегда
History	History	только с <code>ViewRevisions</code>

6.4 Поля и назначения

Подстраница	Содержимое
General	Поля « Group Name » (подсказка «Enter the name») и « Description » (подсказка «Enter the description»).
Parent Groups	Поле выбора « Parent Groups » с кнопкой « Add Parent Group »; редактируемая группа не предлагается.
Members	Поле выбора « Users » с кнопкой « Add User »; выбор с поиском по коллекции пользователей с указанием числа участников.
Assigned Roles	Поле выбора « Roles » с кнопкой « Add Role »; в рамках продукта.

7. Страница профиля (самообслуживание)

7.1 Вызов и разграничение

Страница профиля открывается по **значку профиля** в верхней части окна. Меню содержит пункт «**Profile**», список организаций — текущая с пометкой «**(current)**», используемые по доверенности с пометкой «**(delegated)**», иначе «**No organization**» — а также «**Logout**». Диалог имеет заголовок «**Profile**» и показывает вверху инициалы, отображаемое имя (иначе «**My Account**») и адрес электронной почты.

Страница профиля — это представление самообслуживания каждого пользователя, и она **не является частью страницы администрирования**. Отличия:

Признак	Страница администрирования	Страница профиля
Изменение имени входа	да	нет
Переключение состояния записи	да (только суперпользователь)	нет
Назначение ролей и групп	да	нет — только просмотр
Установка пароля без знания старого	да (суперпользователь)	нет
Управление личными токенами доступа	нет	да

7.2 Подстраницы

Подстраница	Надпись
Общее	General
Организации	Organizations
Токены доступа	Access Tokens
Роли и разрешения	Roles & Permissions

7.3 Подстраница «General»

- Поле «**Name**» (подсказка «Enter the name») и поле «**Email Address**» (подсказка «Enter the email», проверка по шаблону адреса).
- Кнопка «**Save**», становящаяся активной лишь при отличии имени или адреса от сохранённого состояния. Сообщения: «**Profile saved**» либо «**Unable to save the profile.**»
- Раздел «**Password**» — **виден только для внутренне управляемых учётных записей**; для записей внешней системы он отсутствует. В свёрнутом виде показывает точки-заполнители и кнопку «**Change**». В развёрнутом содержит поля «**Current password**» (подсказка «Enter your current password», отсутствует у суперпользователя), «**New password**» (подсказка «Enter a new password») и «**Confirm new password**» (подсказка «Re-enter the new password»), ниже — действующие требования к паролю, а также кнопки «**Update password**» и «**Cancel**». Во время передачи надпись меняется на «**Changing password...**». Сообщения: «**Password changed**» либо «**Unable to change the password. Check your current password and try again.**»

7.4 Подстраница «Roles & Permissions»

Представление только для чтения с тремя таблицами в рамке — «**Roles**», «**Groups**» и «**Permissions**», каждая со столбцами «**Name**» и «**Description**». Пустые разделы скрываются; если не назначено ничего, выводится «**No roles, groups or permissions are assigned.**»

Суперпользователю вместо этого выводится сообщение **«You have full access»** с пояснением **«As a superuser, every permission is already granted to you, so no roles, groups or individual permissions are listed here — there is nothing more to add.»**

7.5 Подстраница «Access Tokens» (личные токены доступа)

Управление личными токенами доступа находится **только здесь**, а не на странице администрирования. Каждый пользователь управляет только своими токенами.

Шапка: заголовок **«Access tokens»**, пояснение **«Tokens let scripts and integrations authenticate as you.»**, кнопка **«New Token»**.

Таблица: столбцы **Name, Description, Expires At, Revoked**, а также столбец действий. В столбце *Expires At* указана дата истечения либо **«No Expiration»**. Столбец действий предлагает в каждой строке удаление (подсказка **«Delete Token»**) и отзыв (подсказка **«Revoke Token»**; для уже отозванных токенов выводится подсказка **«Revoked»**, и они недоступны).


Если токенов ещё нет, выводится **«You don't have any access tokens yet. Create one to let a script or integration authenticate as you.»**

Подтверждение удаления: **«Are you sure you want to delete this token?»** с пояснением **«Any applications or scripts using this token will no longer be able to access the API. You cannot undo this action.»** Сообщения: **«Token deleted»**, **«Token revoked»** либо **«Unable to complete the request.»**

Диалог «New Personal Access Token»:

Элемент	Надпись	Примечание
Имя	Token Name , подсказка «e.g. CI/CD Pipeline, API Client...»	Обязательное поле.
Срок действия	Expiration	Выбор из «7 Days» , «30 Days» , «60 Days» , «90 Days» , «No Expiration» .
Описание	Description (optional) , подсказка «What will this token be used for?»	Необязательно.
Объём разрешений	«Select Permissions» с дополнением «— grant only the access this token needs»	Используется та же таблица разрешений, что и в редакторе ролей (раздел 5.6). При отсутствии доступных разрешений выводится «No permissions available to assign to this token.»
Кнопки	«Generate Token» , «Cancel»	Generate Token сначала неактивна. Подсказки «Enter a token name to continue» и «Select at least one permission» называют недостающий шаг.

После создания появляется диалог «**Token Created Successfully**» с текстом «**Please copy and save the token:**», полем только для чтения, кнопкой копирования (подсказки «**Copy the token**» и «**The token is copied**») и кнопкой «**OK**». Значение токена показывается **только здесь**.

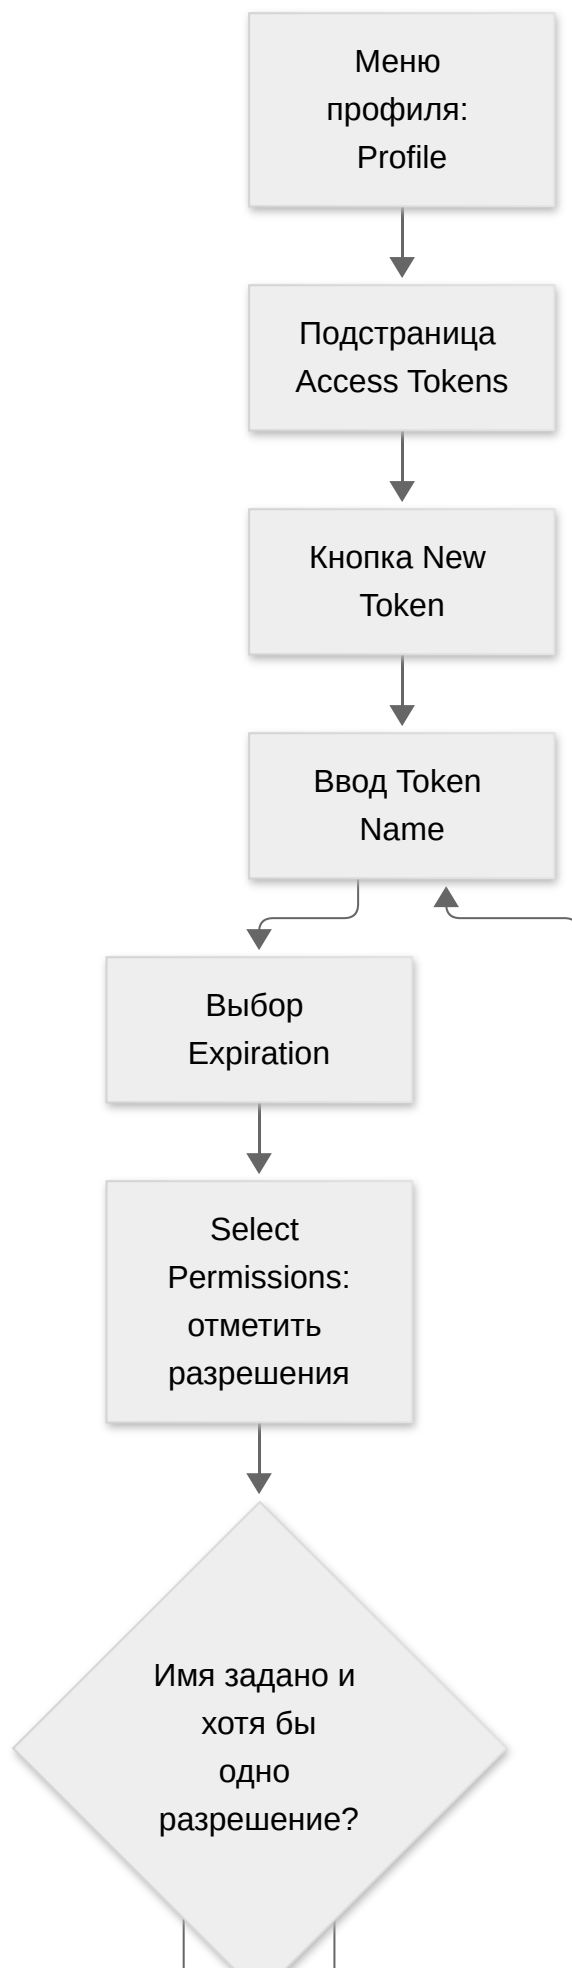

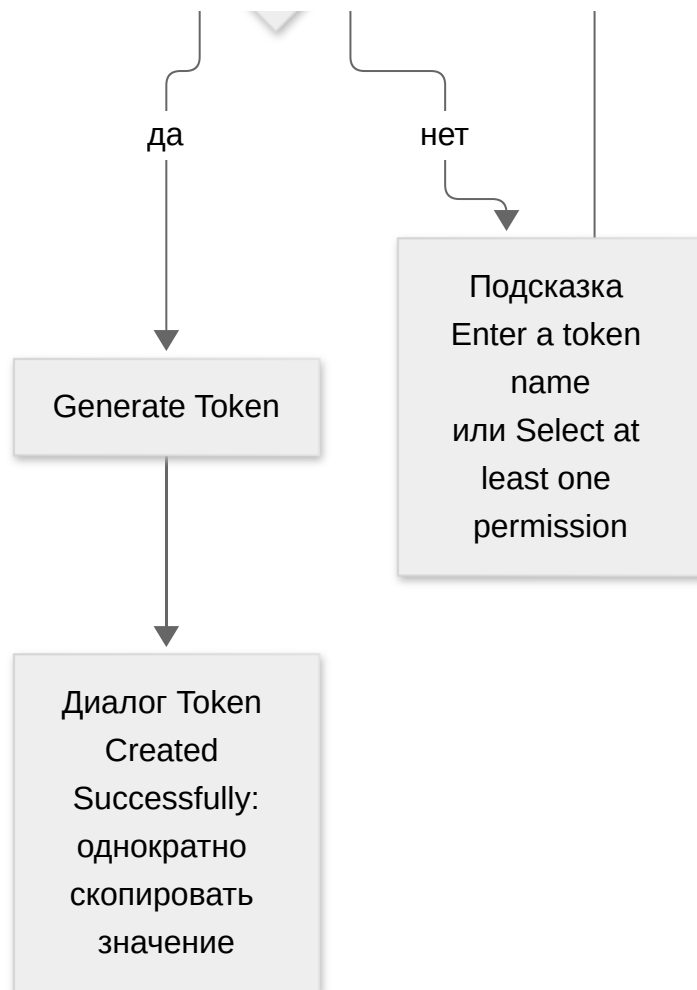


Рисунок 4: Создание личного токена доступа на странице профиля — значение токена показывается только один раз.

CM

Carl Mendes
carl.mendes@example.com

×

General

Organizations

Access Tokens

Roles & Permissions

Access tokens

Tokens let scripts and integrations authenticate as you.

New Token

Name	Description	Expires At	Revoked	
CI/CD Pipeline	Nightly build uploads	2026-12-15	No	↺ 🗑
Report Export	Weekly report download	No Expiration	No	↺ 🗑
Old Laptop	—	2026-06-30	Yes	🗑

Снимок 10: Страница профиля, подстраница «Access Tokens» с таблицей токенов и действиями в каждой строке.

New Personal Access Token

Token Name *

e.g. CI/CD Pipeline, API Client...

Expiration

30 Days

Description (optional)

What will this token be used for?

Select Permissions — grant only the access this token needs

Check All

Uncheck All

Q

Filter permissions...

Permission	Description
▼ Inspection	Work with recipes and results.
View Results	Open inspection results.
Change Recipe	Modify inspection recipes.

Select at least one permission

Generate Token

Cancel

Снимок 11: Диалог «New Personal Access Token» — кнопка «Generate Token» остаётся недоступной, пока не заданы имя и хотя бы одно разрешение.


8. Вход и первый запуск

8.1 Форма входа

Форма входа оформлена как карточка и содержит сверху вниз:

1. Заголовок «**Welcome to**» с названием приложения; если название не задано — «**Welcome**».
2. Поле «**Username**» с подсказкой «**Enter your username**».
3. Поле «**Password**» с подсказкой «**Enter your password**». Ввод скрыт; кнопка у края поля показывает и скрывает пароль.
4. Флажок «**Remember me**» (включён по умолчанию, запоминает последнее использованное имя входа) и — если доступно восстановление пароля — ссылка «**Forgot password?**».
5. Кнопка «**Sign in**». Активна только при заполненных полях и отсутствии выполняющегося запроса; во время входа отображает индикатор выполнения.
6. Ссылка «**Sign up**» — видна, только если разрешена самостоятельная регистрация. Открывает диалог «**Sign up**» с кнопками «**Sign up**» и «**Close**», содержащий те же поля основных данных, что и редактор пользователя.

Неудачный вход: Поле пароля очищается, имя входа сохраняется, и выводится сообщение сервера, иначе — «**Username or password is incorrect**». Если учётная запись отключена, сообщение гласит «**This account has been deactivated. Please contact your administrator.**»

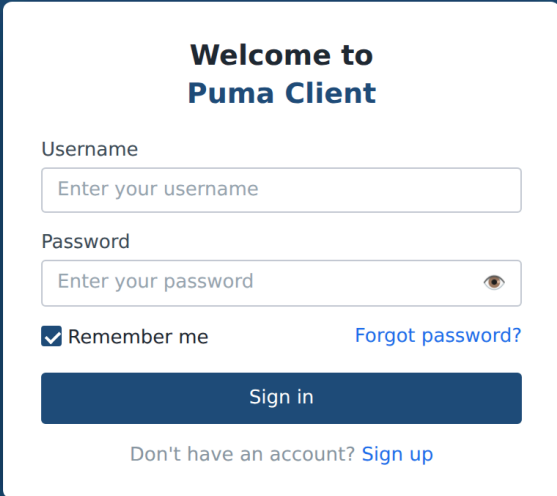

The image shows a login form for 'Puma Client'. The form is white and centered on a dark blue background. It contains the following elements:

- Title:** 'Welcome to Puma Client' in bold black text.
- Username field:** A text input with the placeholder 'Enter your username'.
- Password field:** A text input with the placeholder 'Enter your password' and a toggle icon (an eye) on the right.
- Remember me:** A checked checkbox followed by the text 'Remember me'.
- Forgot password?:** A blue link.
- Sign in:** A dark blue button with white text.
- Sign up:** A blue link at the bottom, preceded by the text 'Don't have an account?'.

Снимок 12: Форма входа с полями «Username», «Password», флажком «Remember me» и кнопкой «Sign in».

8.2 Восстановление пароля


Диалог «**Password Recovery**» проводит через восстановление за четыре шага. Помимо «**Cancel**», основная кнопка на каждом шаге имеет свою надпись.

Шаг	Содержание	Основная кнопка
1	Поле « Email » (подсказка «Enter the email») с пояснением « Enter the email address that was specified on your account, a code will be sent to it »; текст ошибки « Please enter the valid email ».	« Check the email »
2	Поле только для чтения « Username » с вопросом « For this email this account has been found, is that you? ». При отрицательном ответе выводится « Check the email you entered », и диалог возвращается к шагу 1.	« Yes »
3	Поле « Code » (подсказка «Enter the code») с пояснением « Please enter the code sent to your email »; повторный запрос через « Send the code again » с кнопкой « Send » и ожиданием 60 секунд.	« Check the code »
4	Поля нового пароля без запроса прежнего. Сообщение об успехе « Password changed successfully ».	« Change password »

8.3 Первый запуск и создание суперпользователя

Если у сервера ещё нет учётной записи администратора, поверх приложения выводится страница её создания.

- Заголовок «**Create the administrator account**», пояснение «**This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.**»
- Поля ввода в следующем порядке: **Username** (жёстко задано `su`, только для чтения), **Name** (предзаполнено значением `superuser`), **Email Address**, **Password**, **Confirm password**. Курсор изначально находится в поле *Email Address*.
- Переключателя *Account enabled* здесь нет.
- Кнопка «**Create account**». Становится активной лишь при корректном адресе электронной почты, заполненном повторе и совпадении обоих полей пароля.
- При неудаче под формой появляется полоса ошибки с сообщением сервера, иначе — «**Unable to create the administrator account**» либо «**Unable to reach server**».

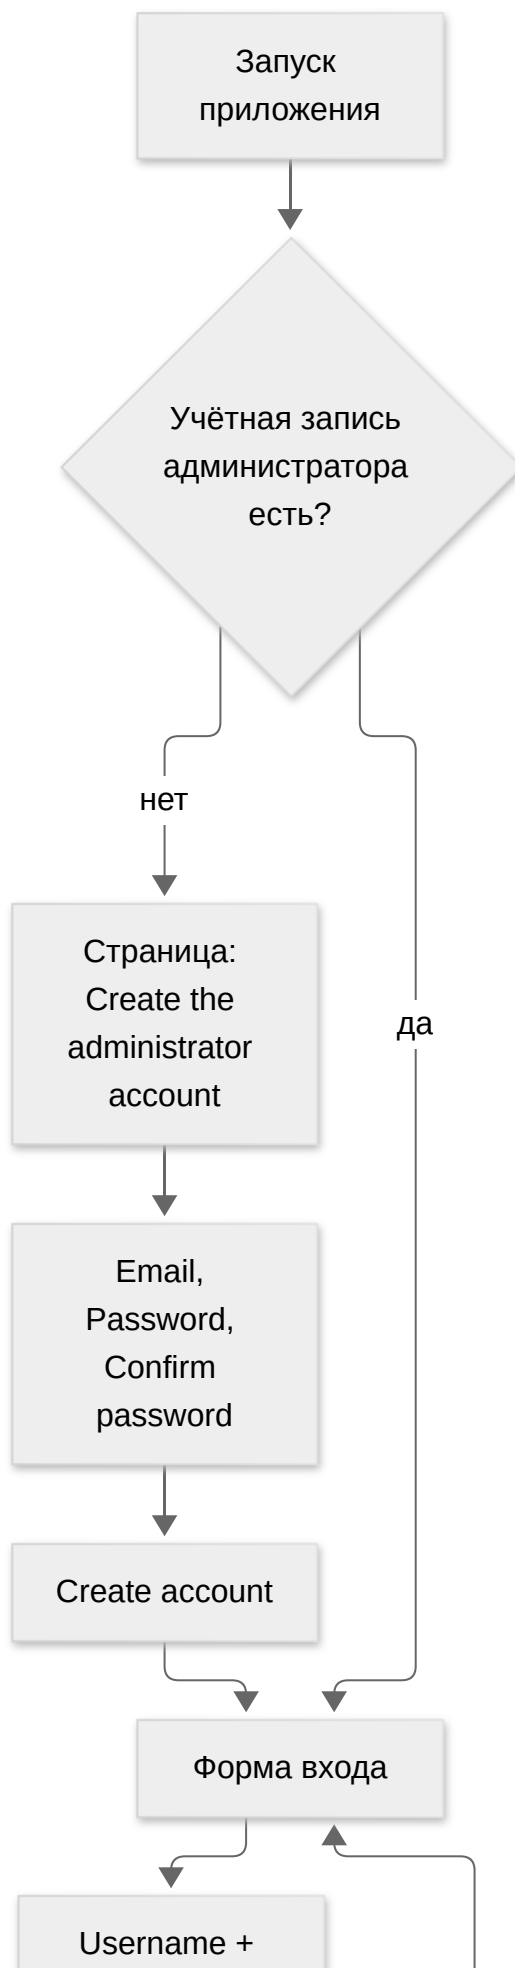

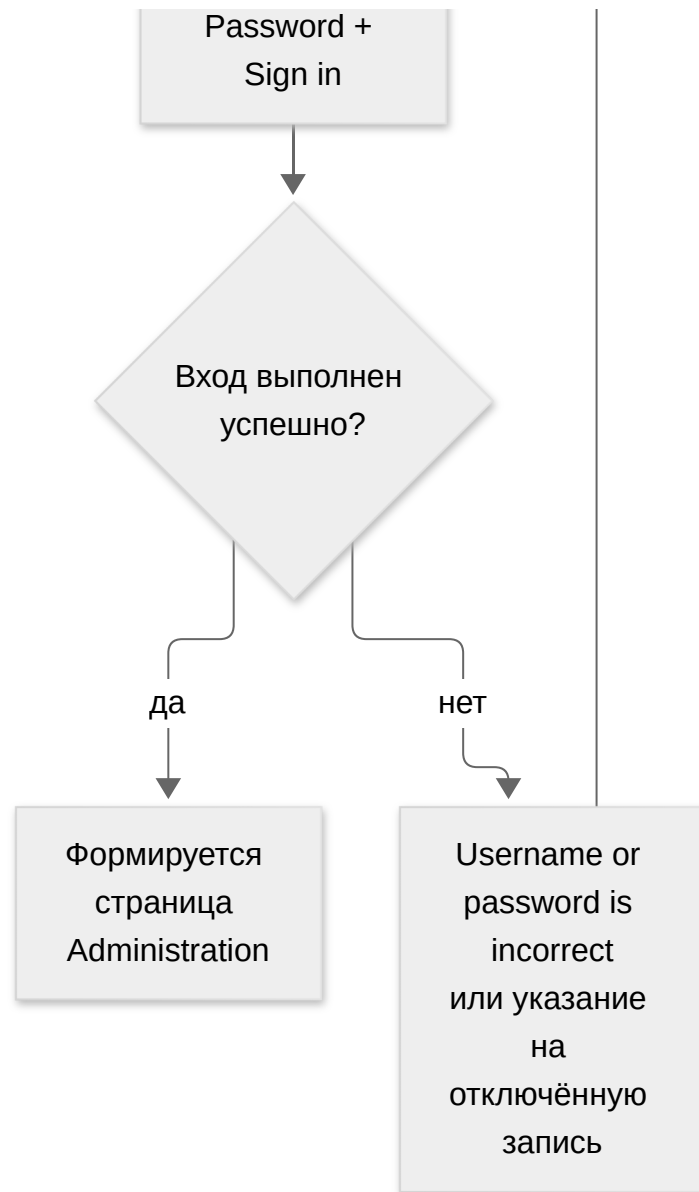


Рисунок 5: Путь от первого запуска через вход к странице администрирования.

Create the administrator account

This server doesn't have one yet. Set a name and password below - you'll sign in with them right after.

Username

su

Name

superuser

Email Address *

Enter the email

Password *

Enter the password

Confirm password *

Confirm password

Create account

Снимок 13: Первый запуск: страница «Create the administrator account» с защищённым от записи именем `su`.

9. Сообщения интерфейса

9.1 Сообщения при редактировании

Ситуация	Сообщение
Имя входа не заполнено	Please enter the username
Отображаемое имя не заполнено	Please enter the name
Адрес почты пуст или некорректен	Please enter the email
Повтор пароля пуст или отличается	Passwords don't match
Имя входа уже занято	Username already exists
Идентификатор роли уже занят	Role with ID: '...' already exists
Название группы уже занято	Group Name '...' already exists
Суперпользователь уже создан	Superuser already exists
Профиль не удалось сохранить	Unable to save the profile.
Пароль не удалось изменить	Unable to change the password.

9.2 Сообщения политики паролей

Интерфейс объединяет сообщённые сервером правила в предложение по образцу «**The password must contain ...**». Встречаются следующие составляющие:

- **at least N characters** — минимальная длина,
- **at most N characters** — максимальная длина,
- **a lowercase letter, an uppercase letter, a digit, a special character** — требуемые классы символов,
- **a password different from the login** — пароль не должен совпадать с именем входа,
- **a password that is not commonly used** — список запрещённых распространённых паролей,
- **a password different from the last N ones** либо **a password that was not used before** — запрет повторного использования.

То же предложение служит постоянной подсказкой под полями пароля.

Прочие ответы сервера:

Причина	Сообщение
Прежний пароль неверен	The current password is not correct.
Минимальный срок действия пароля не истёк	The password was changed too recently and cannot be changed again yet.
Учётная запись управляется извне	This account is managed by an external system, its password cannot be changed here.
Учётной записи больше нет	This account no longer exists.
Ошибка сервера или хранилища	The password could not be changed. Please try again later.

10. Справочник разрешений интерфейса

10.1 Разрешения по коллекциям

Коллекция	Просмотр	Создание	Изменение	Удаление
Пользователи	ViewUsers	AddUser	ChangeUser	RemoveUser
Роли	ViewRoles	AddRole	ChangeRole	RemoveRole
Группы	ViewGroups	AddGroup	ChangeGroup	RemoveGroup

Для пользователей дополнительно существуют разрешения `RestoreUser`, `ExportUser` и `ImportUser`.

10.2 Сквозные разрешения

Разрешение	Действие в интерфейсе
ViewRevisions	Показывает подстраницу History во всех редакторах и команду Revision во всех списках.

10.3 Особое положение суперпользователя

Суперпользователь проходит любую проверку разрешений в интерфейсе. Кроме того:

- Переключатель **Account enabled** виден исключительно ему.
- В диалогах пароля у него не запрашивается прежний пароль.
- На странице профиля вместо таблиц ролей и разрешений выводится сообщение «**You have full access**».

11. Чего нет в интерфейсе

Следующие функции намеренно названы как отсутствующие, чтобы их не искали не там:

Функция	Состояние
Разблокировка заблокированной учётной записи	Элемент управления отсутствует . Разблокировка выполняется исключительно через серверный интерфейс.
Настройка подключения LDAP	Страницы настройки нет . Интерфейс предлагает лишь фильтр списка « Internal »/« LDAP » (раздел 4.1); подключение настраивается в конфигурации сервера.
Управление чужими токенами доступа	Управление токенами ограничено собственными токенами вошедшего пользователя (раздел 7.5); административного обзора всех токенов нет.
Изменение имени входа внешних учётных записей	Поле Username доступно только для чтения для записей внешней системы.
Ведение паролей внешних учётных записей	Раздел Password и кнопка Change password отсутствуют для внешне управляемых записей.

Конец документации интерфейса администрирования