


Les flex en css

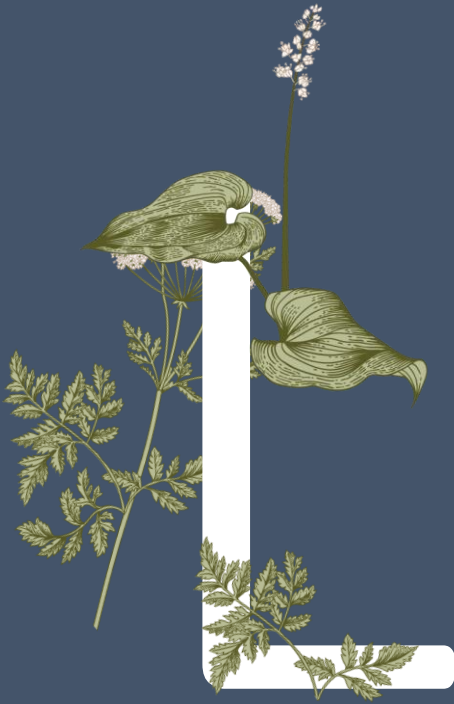

LES TITRE

Introduction

- ✓ flexbox
- ✓ *Flex-wrap*
- ✓ flex-direction
- ✓ Propriété du flex-container :
 - justify content
 - _align-items

Introduction

1_Qu'est-ce qu'une Flexbox ?

- Une Flexbox, c'est une boîte conteneur que l'on appelle le flex-container et qui contient d'autres boîtes, que l'on appelle les flex-items. La spécificité réside dans le fait que, le programmeur, à travers les propriétés du flex-container va avoir un contrôle quasi total, sur la répartition des flex-items dans ce dernier. Par contrôle, on entend, la répartition des flex-items dans le flex-container, leur taille, leur position, leur étirement, leur rétrécissement, leur ordre, le retour à la ligne ect. Le contrôle se limite aux flex-items pas à leur contenu. Le fait d'avoir un contrôle total entraîne une certaine complexité, avec un nombre important de propriétés CSS et de valeurs différentes.



Flex box

Flex inline: L'offre est soumise au nombre d'articles.

Flex- direction:

*row-reverse: Cela nous donne les éléments à l'envers.


*column-reverse: ca nous donne les lignes inverse .

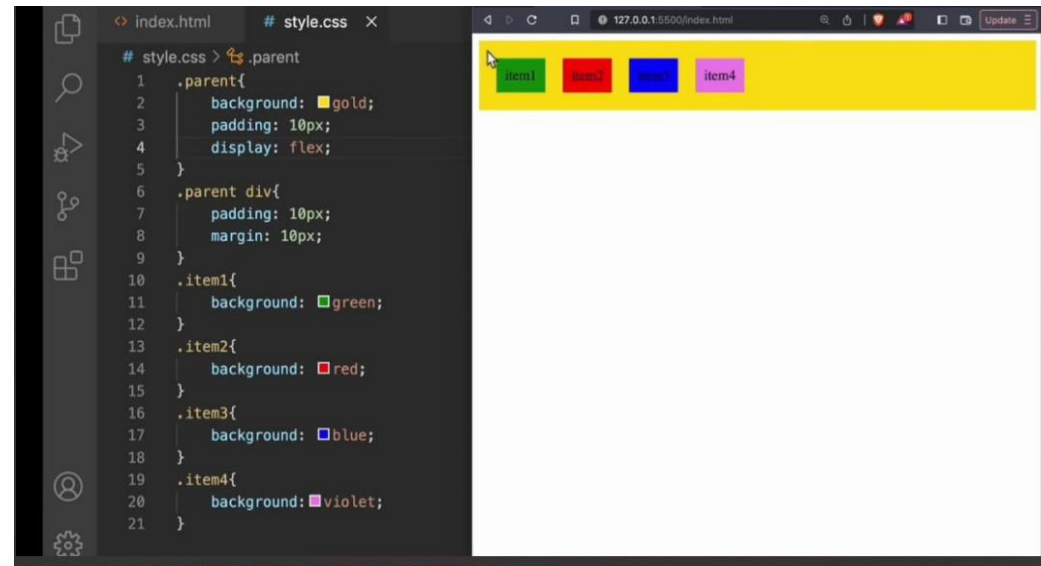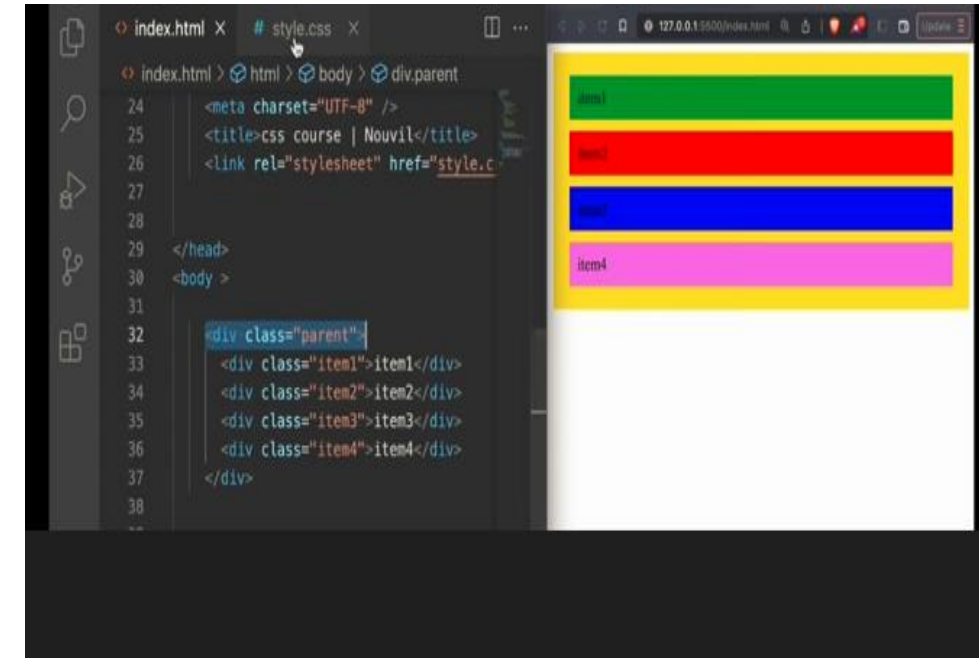

Flex-wrap


Détermine si les éléments s'enroulent sur plusieurs lignes ou restent sur une seule ligne

***nowrap:** Nous l'utilisons lorsque nous ne voulons pas qu'aucune distorsion ne se produise.

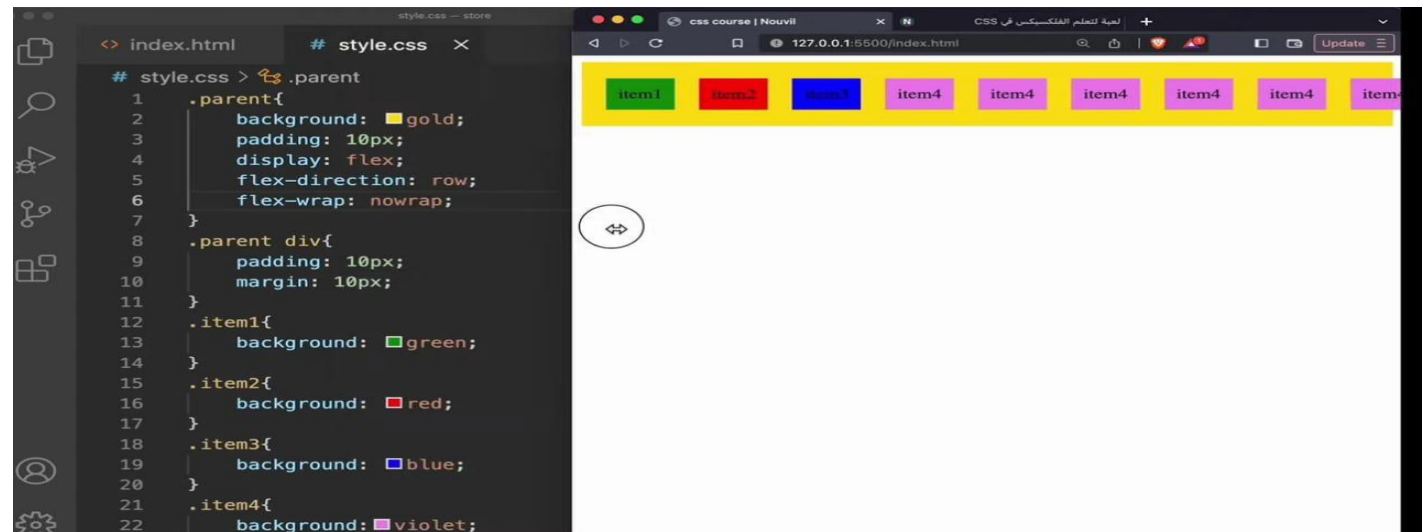

***wrap**: Nous l'utilisons quand nous voulons nous envelopper.


***wrap-reverse**: Nous obtenons une torsion réflexive des éléments

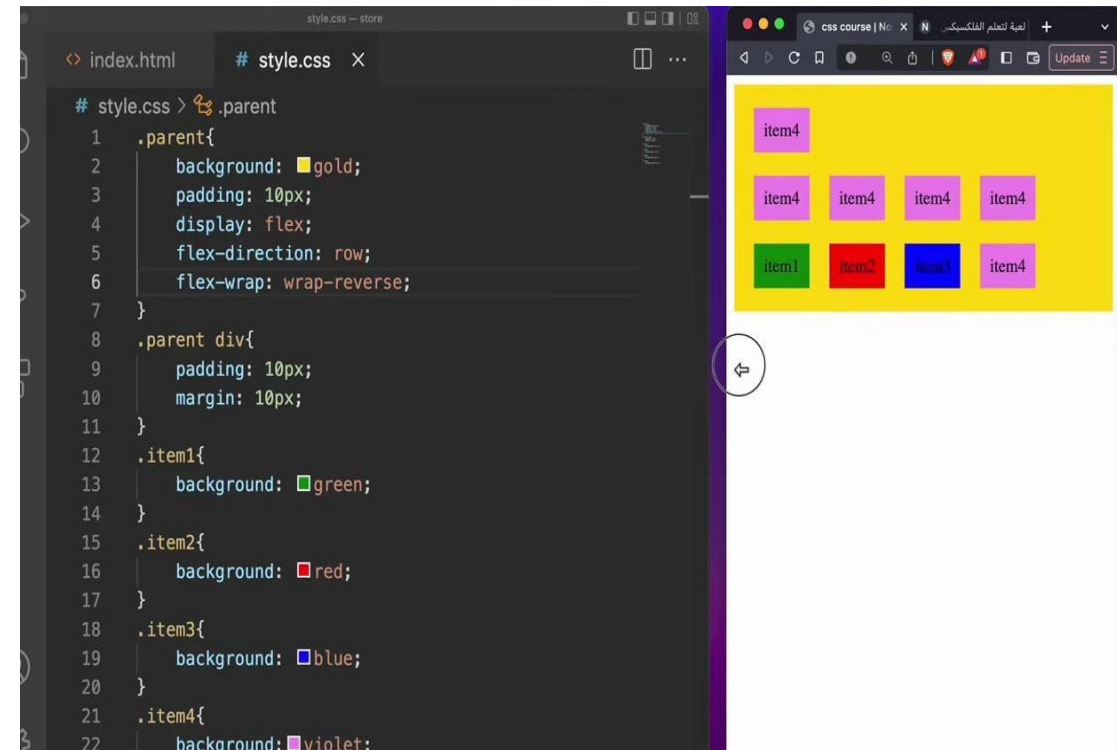

flex-direction

La répartition des flex-items se fait selon deux axes, l'axe principal et l'axe secondaire. Par défaut, l'axe principal est horizontal et la distribution des flex-items se fait de la gauche vers la droite. L'axe secondaire est toujours à angle droit avec l'axe principal et la distribution se fait par défaut du haut vers le bas. On retrouve ici, le sens de l'écriture du texte sur une page écrite par exemple en français


Suivant les valeurs de la propriété **flex-direction** l'axe principal se trouve orienté de cette manière.

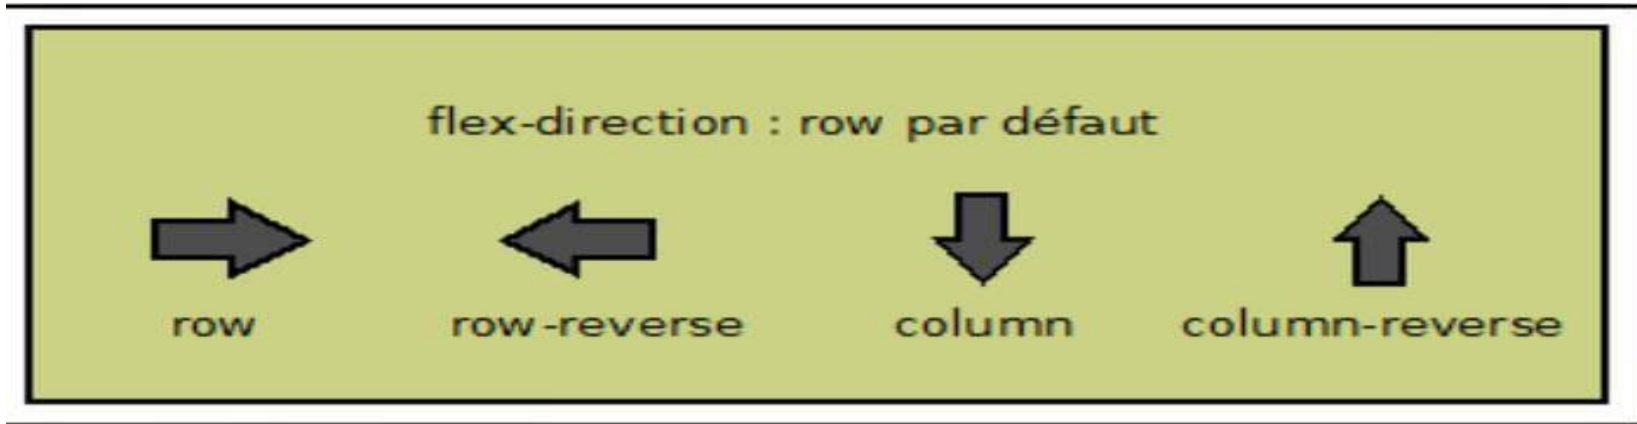

1.ROW


- Dans cet exemple, la propriété **flex-direction** a la valeur **row**, et les flex-items sont placés sur le côté gauche du flex-container, sur l'origine de l'axe principal.

```
5  
6 flex-container {  
7   display: flex;  
8   flex-direction: row;  
9   border: 1px solid black;  
10
```

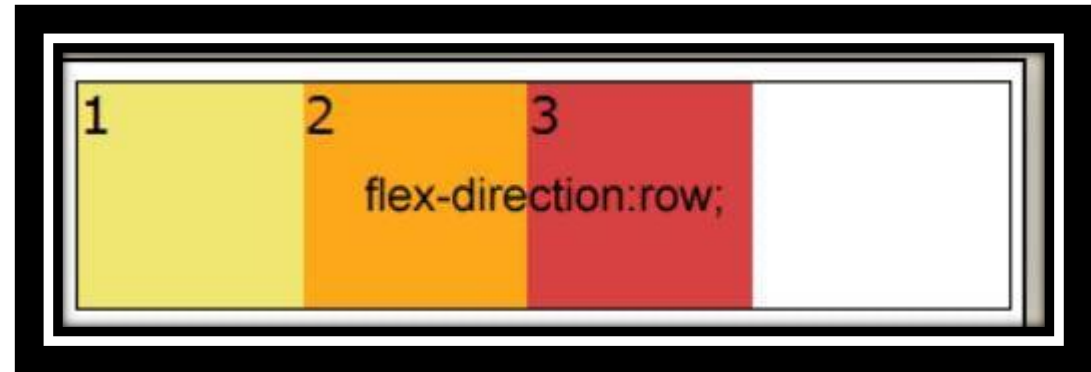


2.row-reverse

Dans cet exemple, la propriété *flex-direction* a la *valeur row-reverse*, et les flex-items sont placés sur le côté droit du flex-container, sur l'origine de l'axe principal. Cette fois, l'axe principal est dirigé de la droite vers la gauche.

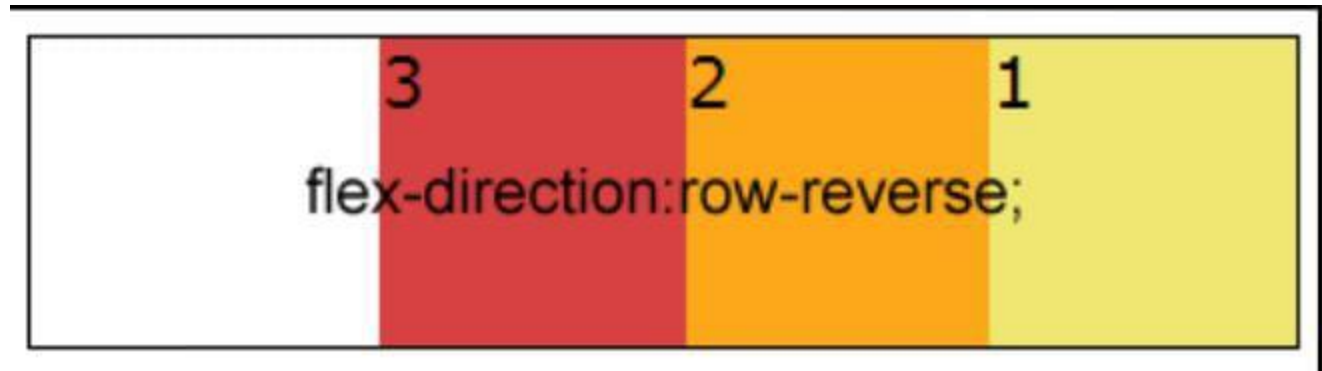

3. *column*

- Dans cet exemple, la propriété *flex-direction* a la valeur *column*, et les flex-items sont placés en haut du flex-container, sur l'origine de l'axe principal. Cette fois, l'axe principal est dirigé du haut vers le bas.

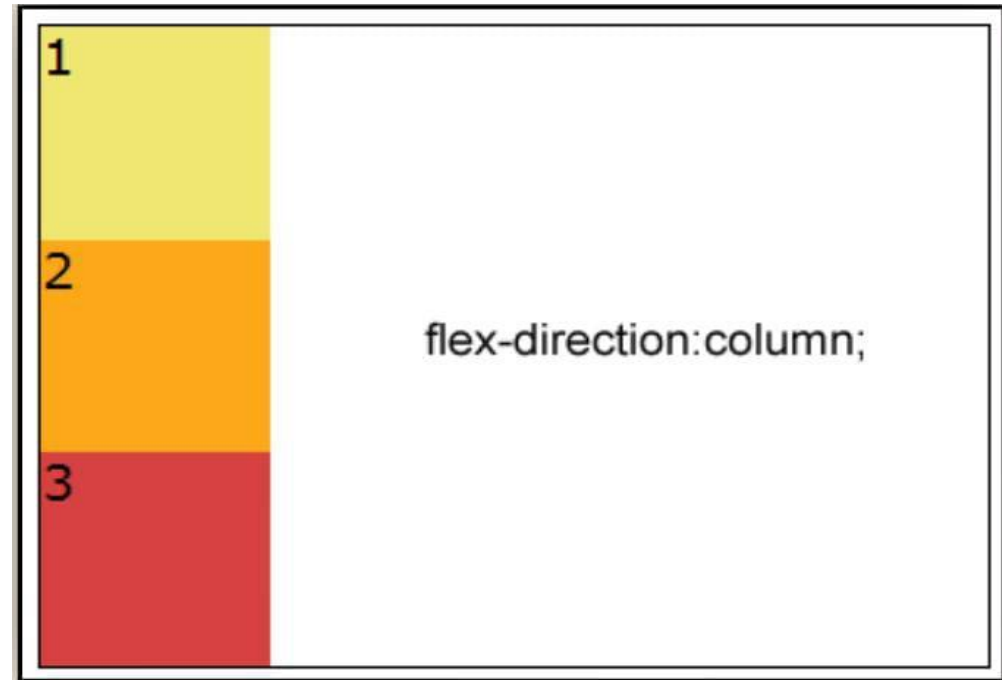

Propriété du flex-container : justify content


- Cette propriété gère la distribution des emplacements des flex-items suivant la place disponible dans le flex-container. Elle le fait, selon le positionnement de l'axe principal. Les valeurs possibles sont les suivantes :
- flex-start valeur par défaut
- flex-end
- center
- space-around
- space-between
- space-evenly

Ci-dessous, un code de test qui va me servir pour tester les différentes valeurs de la propriété justify-content

flex-start


- Dans cet exemple, *justify-content* vaut **flex-start**. Avec un *flex-direction* qui vaut row, les flex-items se placent dans l'ordre du HTML sur le bord gauche du flex-container. Il n'y a aucun espace entre eux. L'espace disponible dans le flex-container est laissé à droite.

```
flex-container {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: flex-start;  
  border: 1px solid black;  
}
```




2.flex-end

- Dans cet exemple, *justify-content* vaut *flex-end*. Avec un flex-direction qui vaut row, les flex-items se placent dans l'ordre du HTML sur le bord droit du flex-container. Il n'y a aucun espace entre eux. L'espace disponible dans le flex-container est laissé à gauche.

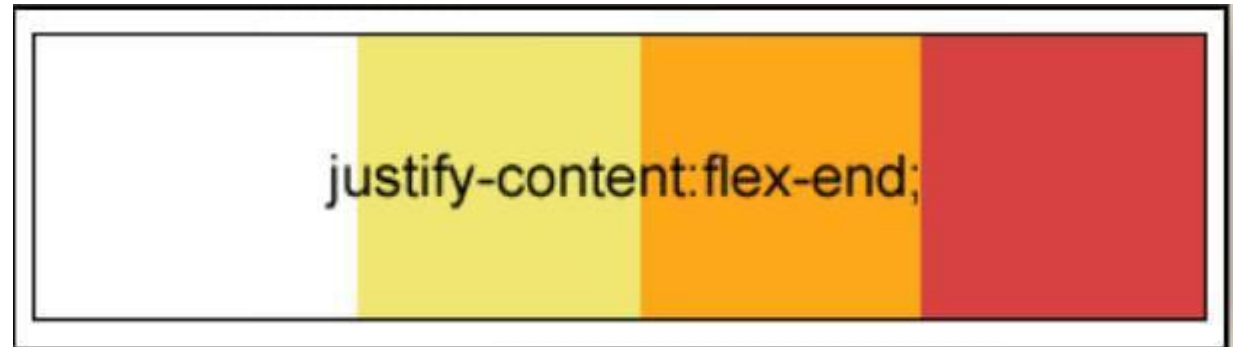


3.CENTER

- Dans cet exemple, **justify-content** vaut *center*. Les flex-items se placent dans l'ordre du HTML au centre du flex-container. Il n'y a aucun espace entre eux. L'espace disponible dans le flex-container est laissé de part et d'autre du groupe de flex-items.

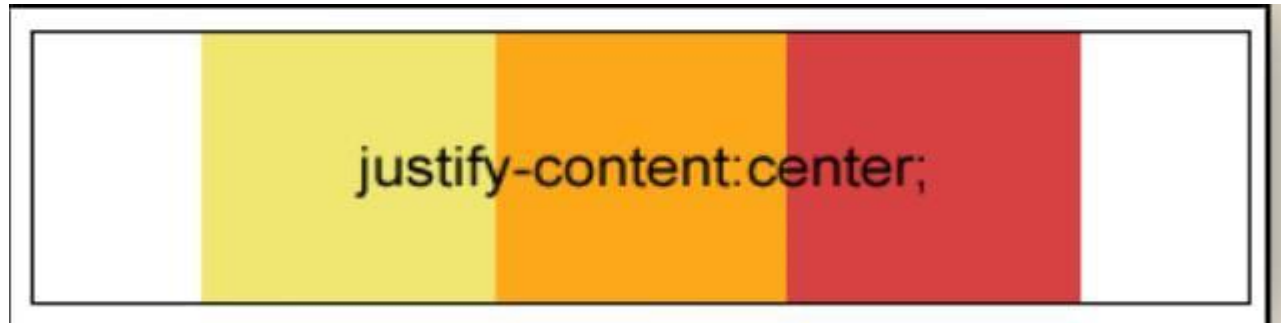


4.space-around

Dans cet exemple, justify-content vaut *space-around*. Un espace est laissé entre les flex-items, qui vaut le double de celui, qui est laissé sur les côtés du flex-container

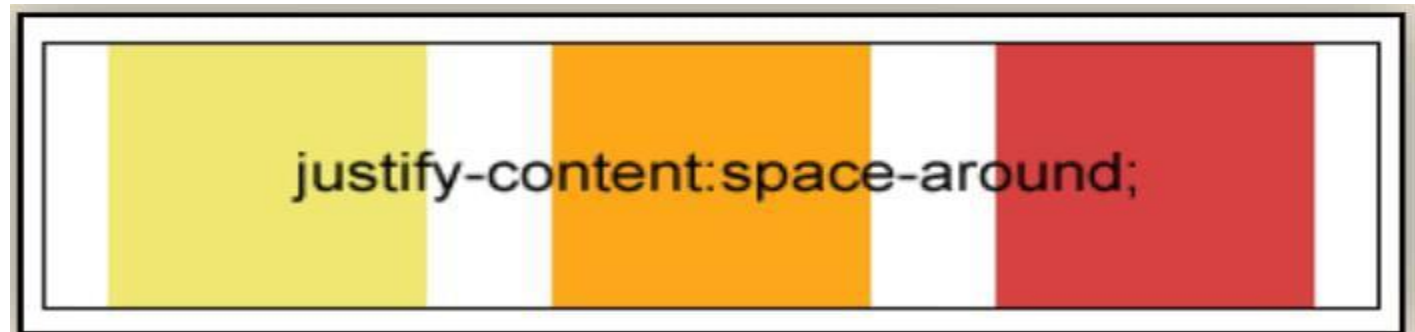

5.space-between



- Dans cet exemple, justify-content vaut *space-between*. Tout l'espace disponible est réparti équitablement et uniquement entre les flex-items.

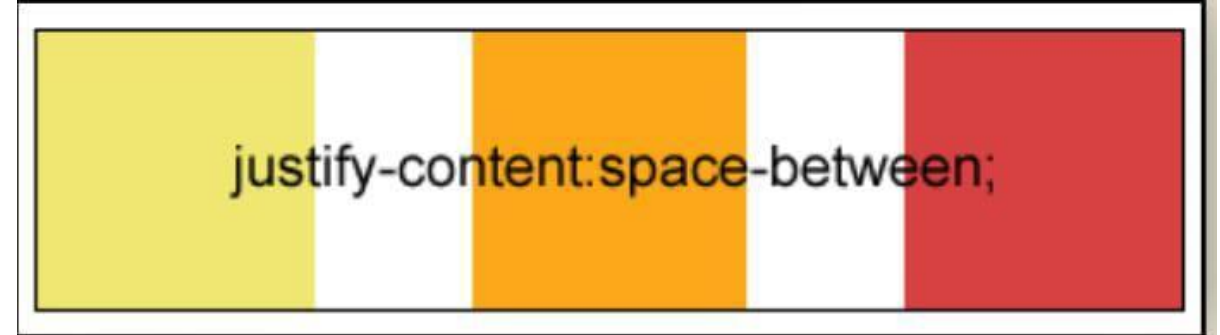

6.space-evenly

- Dans cet exemple, justify-content vaut space-evenly. Tout l'espace disponible est réparti équitablement entre les flex-items et les bords du flex-container

```
display: flex;  
flex-direction: row;  
justify-content: space-evenly
```

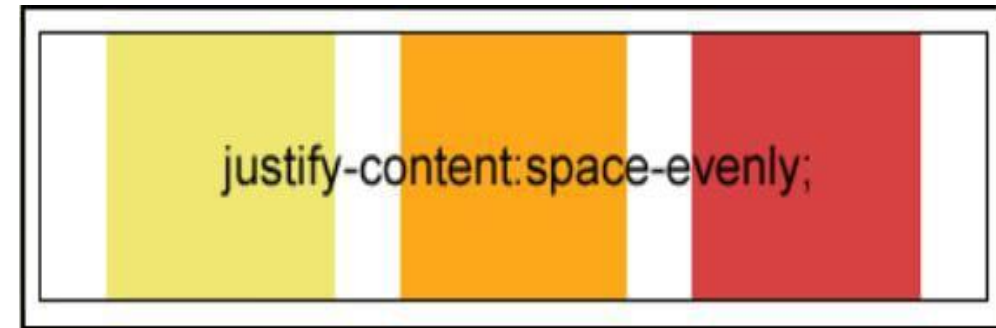

Propriété du flex-container :


- Cette propriété gère l'alignement des flex-items selon l'axe secondaire du flex-container. Nous allons devoir spécifier une hauteur à notre flex-container pour qu'un alignement puisse être calculé. Les valeurs que peut prendre la propriété align-items sont les suivantes :
- stretch valeur par défaut [align-items](#)
- *flex-start*
- *flex-end*
- *Center*
- *Baseline*

Ci-dessous, un code de test, qui va me servir pour tester les différentes valeurs de la propriété align-items.

1.stretch

- Dans cet exemple, le flex-container fait 150px de haut et il n'y a pas de hauteur sur les flex-items. Si la propriété **align-items** vaut **stretch**, les flex-items vont être étirés sur toute la hauteur du flex-container.

```
6: x-container {  
7  display: flex;  
8  flex-direction: row;  
9  justify-content: space-around;  
10 align-items: stretch;  
11 height: 125px;  
12 border: 1px solid black;
```




2.flex-start

- Dans cet exemple, et dans tous ceux qui suivent, je mets une hauteur de 70px sur les flex-items. Ci-dessous, avec la valeur **flex-start**, les flex-items sont alignés sur le bord haut du flex-container qui est le début de l'axe secondaire.




3. flex-end

- Ci-dessous, avec la valeur **flex-end**, les flex-items sont alignés sur le bord bas du flex-container qui est dans le sens de la fin de l'axe secondaire.

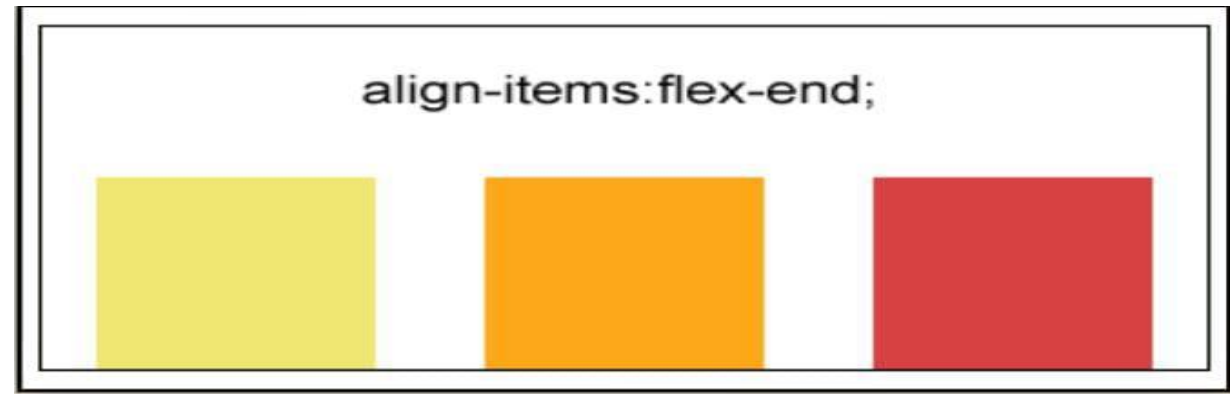

4.baseline

- Ci-dessous, avec la valeur **baseline**, les flex-items sont placés de sorte que leurs contenus soient alignés sur une ligne. Cette ligne est elle-même placée au centre du flex-container.

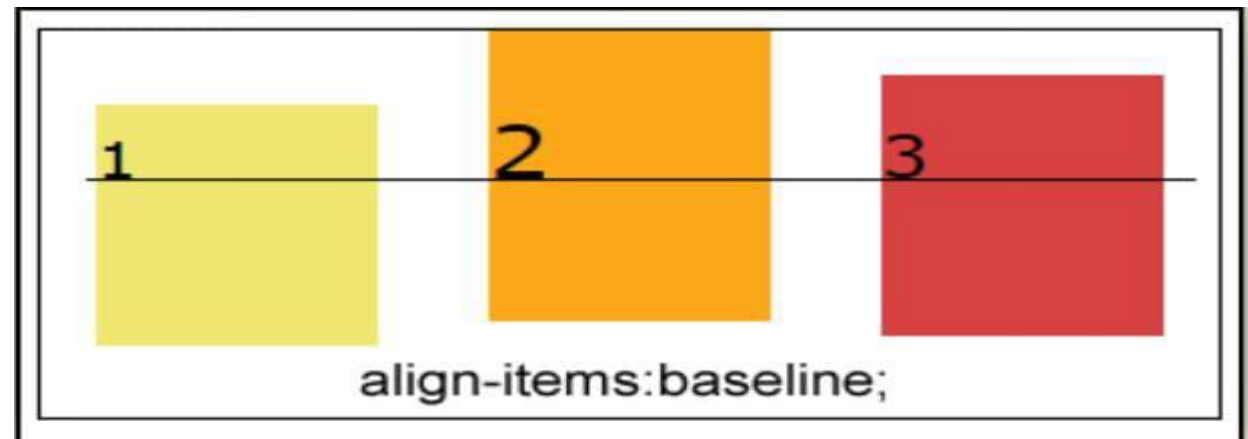



Merci



Imane saoud