

سوال ۱

۱. به سوالات زیر پاسخ دهید:

- الف) مدل‌های صف با جمعیت نامحدود (infinite population) و جمعیت محدود (finite population) را توصیف کنید و تفاوت‌های آن‌ها را بیان نمایید.
- ب) انواع نظم‌دهی در صف‌ها یا نظام صف‌بندی (Queue discipline) چیست؟ سه مورد از این انواع را نام برده و هر کدام را به طور خلاصه شرح دهید.
- ج) جریان‌های شماره‌گذاری تصادفی (random-number streams) را توضیح دهید.

جواب سوال ۱

الف) مدل‌های صف با جمعیت نامحدود و جمعیت محدود: جمعیت نامحدود به معنای آن است که تعداد مشتریان بالقوه برای ورود به صف بی‌نهایت است، بدین معنی که همیشه مشتری جدیدی برای ورود به صف وجود دارد و محدودیتی برای تعداد کل مشتریان وجود ندارد. این مدل معمولاً در سیستم‌هایی با ترافیک بالا مانند وب‌سایت‌ها یا سیستم‌های تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، جمعیت محدود به وضعیتی اشاره دارد که تعداد مشتریانی که ممکن است وارد صف شوند محدود است. این مدل در موقعیت‌هایی که تعداد کاربران سیستم محدود است، مثلاً در یک کسب‌وکار کوچک یا سیستمی با تعداد محدود کاربر، کاربرد دارد.

ب) انواع نظم‌دهی در صف‌ها:

- **FIFO (First In, First Out):** این رویه بر اساس ترتیب ورود مشتریان به صف عمل می‌کند. اولین مشتری که وارد صف می‌شود، اولین کسی است که خدمات دریافت می‌کند. این روش در اکثر موقعیت‌های رایج مانند صف‌های بانک یا فروشگاه‌ها به کار می‌رود.
- **LIFO (Last In, First Out):** در این روش، آخرین مشتری که وارد صف می‌شود، اولین کسی است که خدمات دریافت می‌کند. این روش عمدتاً در موقعیت‌های خاص مانند برخی فرآیندهای صنعتی یا در مدیریت داده‌ها به کار می‌رود.
- **اولویت‌بندی:** در این روش، مشتریان بر اساس اولویت‌های مختلف خدمات دریافت می‌کنند. اولویت‌ها می‌توانند بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند اورژانسی بودن، وضعیت ویژه یا اهمیت مشتری تعیین شوند. این روش در موقعیت‌هایی مانند بیمارستان‌ها یا مراکز خدماتی که نیاز به سرویس‌دهی فوری دارند، کاربرد دارد.

ج) **جریان‌های شماره‌گذاری تصادفی:** جریان‌های شماره‌گذاری تصادفی ابزارهایی هستند که برای تولید دنباله‌هایی از اعداد تصادفی در شبیه‌سازی‌ها استفاده می‌شوند. این اعداد به منظور مدل‌سازی رفتارهای تصادفی در سیستم‌های واقعی استفاده می‌شوند، مانند تعیین زمان‌های ورود تصادفی مشتریان به صف یا زمان‌های متفاوت سرویس‌دهی در یک مرکز خدماتی. استفاده از این جریان‌ها امکان پذیرش یک مدل شبیه‌سازی را که به خوبی پویایی‌های واقعی را بازتاب می‌دهد، فراهم می‌کند.

جواب سوال ۲

سوال ۳

در این سوال قصد بررسی مدل صف در یک مطب را داریم. فرض کنید که در یک مطب دو پزشک وجود دارند که هرکدام از آنها در ۱۵ دقیقه، یک بیمار را معاینه و درمان می‌کنند و در هر یک ساعت، یک بیمار به مطب وارد می‌شود. فرض کنید که میدانیم این مطب امروز تنها ۱۰ بیمار خواهد داشت.

(الف) تعداد میانگین افرادی که در مطب حضور دارند را بدست آورید.

(ب) هر بیمار به طور میانگین چند دقیقه را در صف می‌گذارند؟

(ج) هر پزشک به طور میانگین در چه نسبتی از یک ساعت، هیچ بیماری را ویزیت نمی‌کند؟

جواب سوال ۳

میانگین تعداد افراد در مطب: از آنجایی که هر پزشک در هر ۱۵ دقیقه یک بیمار را معاینه می‌کند و هر ساعت یک بیمار وارد می‌شود، هر پزشک می‌تواند در هر ساعت ۴ بیمار را ویزیت کند. از آنجا که دو پزشک وجود دارد، آنها می‌توانند در مجموع در هر ساعت ۸ بیمار را ویزیت کنند. اما تنها یک بیمار در هر ساعت وارد می‌شود. بنابراین، در هر ساعت به طور میانگین $\frac{1}{8}$ بیمار در مطب حضور خواهد داشت.

میانگین زمان انتظار هر بیمار در صف: از آنجا که پزشکان قادر به ویزیت ۸ بیمار در ساعت هستند و فقط یک بیمار در هر ساعت وارد می‌شود، بنابراین به ندرت صفی ایجاد می‌شود. در نتیجه، میانگین زمان انتظار در صف بسیار کم خواهد بود و می‌توان آن را صفر در نظر گرفت.

میانگین زمان بیکاری هر پزشک: از آنجا که هر پزشک می‌تواند ۴ بیمار را در یک ساعت ویزیت کند، اما تنها یک بیمار در هر ساعت وارد می‌شود، پزشکان بیشتر وقت خود را بدون ویزیت بیمار سپری می‌کنند. بنابراین، هر پزشک به طور میانگین $\frac{3}{4}$ یا ۷۵٪ از زمان یک ساعت بیکار خواهد بود.


جواب سوال ۴

جواب سوال ۵

برای یک زنجیره مارکوف با استیت‌های $\{۱, ۲, ۳\}$ و ماتریس انتقال زیر:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

نمودار زنجیره مارکوف مربوط به این ماتریس به صورت زیر است:

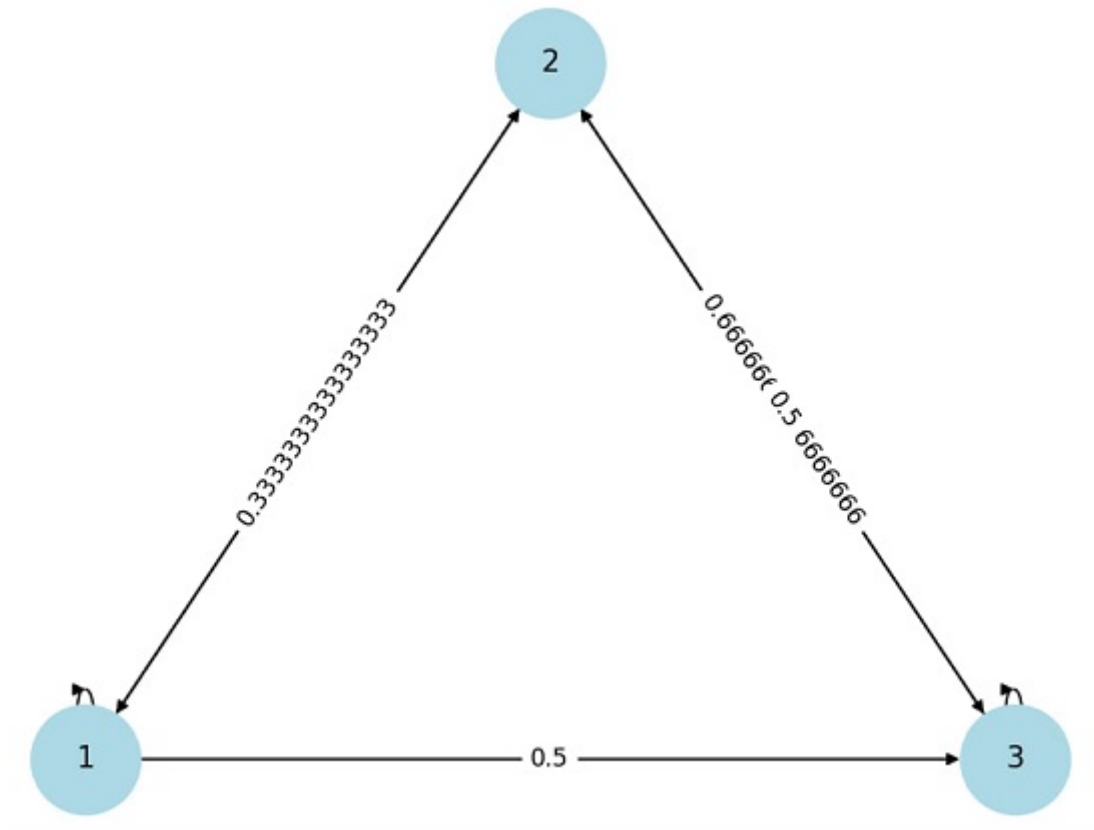

محاسبه احتمال $P(X_1 = ۳, X_۲ = ۲, X_۳ = ۱)$ بر اساس قانون زنجیره‌ای احتمال انجام می‌شود:

$$P(X_1 = ۳, X_۲ = ۲, X_۳ = ۱) = P(X_1 = ۳) \times P_{۳۲} \times P_{۲۱}$$

از آنجا که $P(X_1 = ۱) = P(X_1 = ۲) = \frac{1}{4}$ و $P(X_1 = ۳) = \frac{1}{4}$ ، محاسبه صحیح به صورت زیر خواهد بود:

$$P(X_1 = ۳, X_۲ = ۲, X_۳ = ۱) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{1۲}$$

جواب سوال ۶

توضیح کد پایتون برای زنجیره مارکوف

این کد پایتون برای مدل سازی و تحلیل یک زنجیره مارکوف گسسته استفاده می شود که در آن تعدادی حالت و احتمالات انتقال بین آنها وجود دارد.

تابع `calculate_state_probability`

این تابع برای محاسبه احتمال یک حالت خاص (s) در روز معین (N) در زنجیره مارکوف استفاده می شود. این تابع بردار احتمال اولیه (p_0) و ماتریس انتقال را به عنوان ورودی می گیرد و با استفاده از حلقه ای برای ضرب ماتریس انتقال در بردار احتمال فعلی در هر مرحله، احتمال حالت s در روز N را محاسبه می کند.

تعریف بردار احتمال اولیه و ماتریس انتقال

این بخش از کد بردار احتمال اولیه و ماتریس انتقال را تعریف می کند که برای مدل سازی زنجیره مارکوف استفاده می شوند.

محاسبه احتمال انتخاب جوجه کباب در روز ۱۷۷۷م

با استفاده از تابع `calculate_state_probability`، احتمال انتخاب جوجه کباب در روز ۱۷۷۷م محاسبه می شود.

محاسبه احتمالات انتخاب جوجه کباب در روزهای مختلف و نمایش نمودار

این بخش از کد احتمال انتخاب جوجه کباب در روزهای مختلف را محاسبه کرده و سپس این احتمالات را در یک نمودار نشان می دهد.

تابع `simulate_markov_chain`

این تابع برای شبیه سازی روند زنجیره مارکوف استفاده می شود. با تعداد دفعات مشخص شده، این تابع یک زنجیره مارکوف را شبیه سازی کرده و احتمالات حالت های مختلف در پایان دوره را محاسبه می کند.

مقایسه نتایج محاسباتی و شبیه‌سازی

در این بخش، نتایج به دست آمده از محاسبات تئوری و شبیه‌سازی مقایسه می‌شوند. این مقایسه شامل بررسی خطای بین نتایج تئوری و شبیه‌سازی است.