

더라운지 앱 구동 프로세스 개선안

목차

01. Network 단절시 앱 구동 프로세스

02. 해외에서 앱 구동시 연결 실패 이슈

03. VPN 사용 중 앱 구동시 연결 실패 이슈


01. Network 단절시 앱 구동 프로세스

현상: **Network** 단절시 자동로그인 유무에 따른 다양한 프로세스 존재

대응 방안: 사용자의 상황에 따라 적합한 분기처리

- 오프라인 모드: 인터넷이 안되는 상황에서도 이용권을 사용할 수 있도록 하는 오프라인 모드
- 웹으로 보기: 웹 사이트 이동
- 로그인 / 메인 페이지 이동: 네트워킹이 가능하다면, 자동로그인 유무에 따라 적절한 페이지 이동

앱 구동 이후 ~ 로그인 직전 프로세스

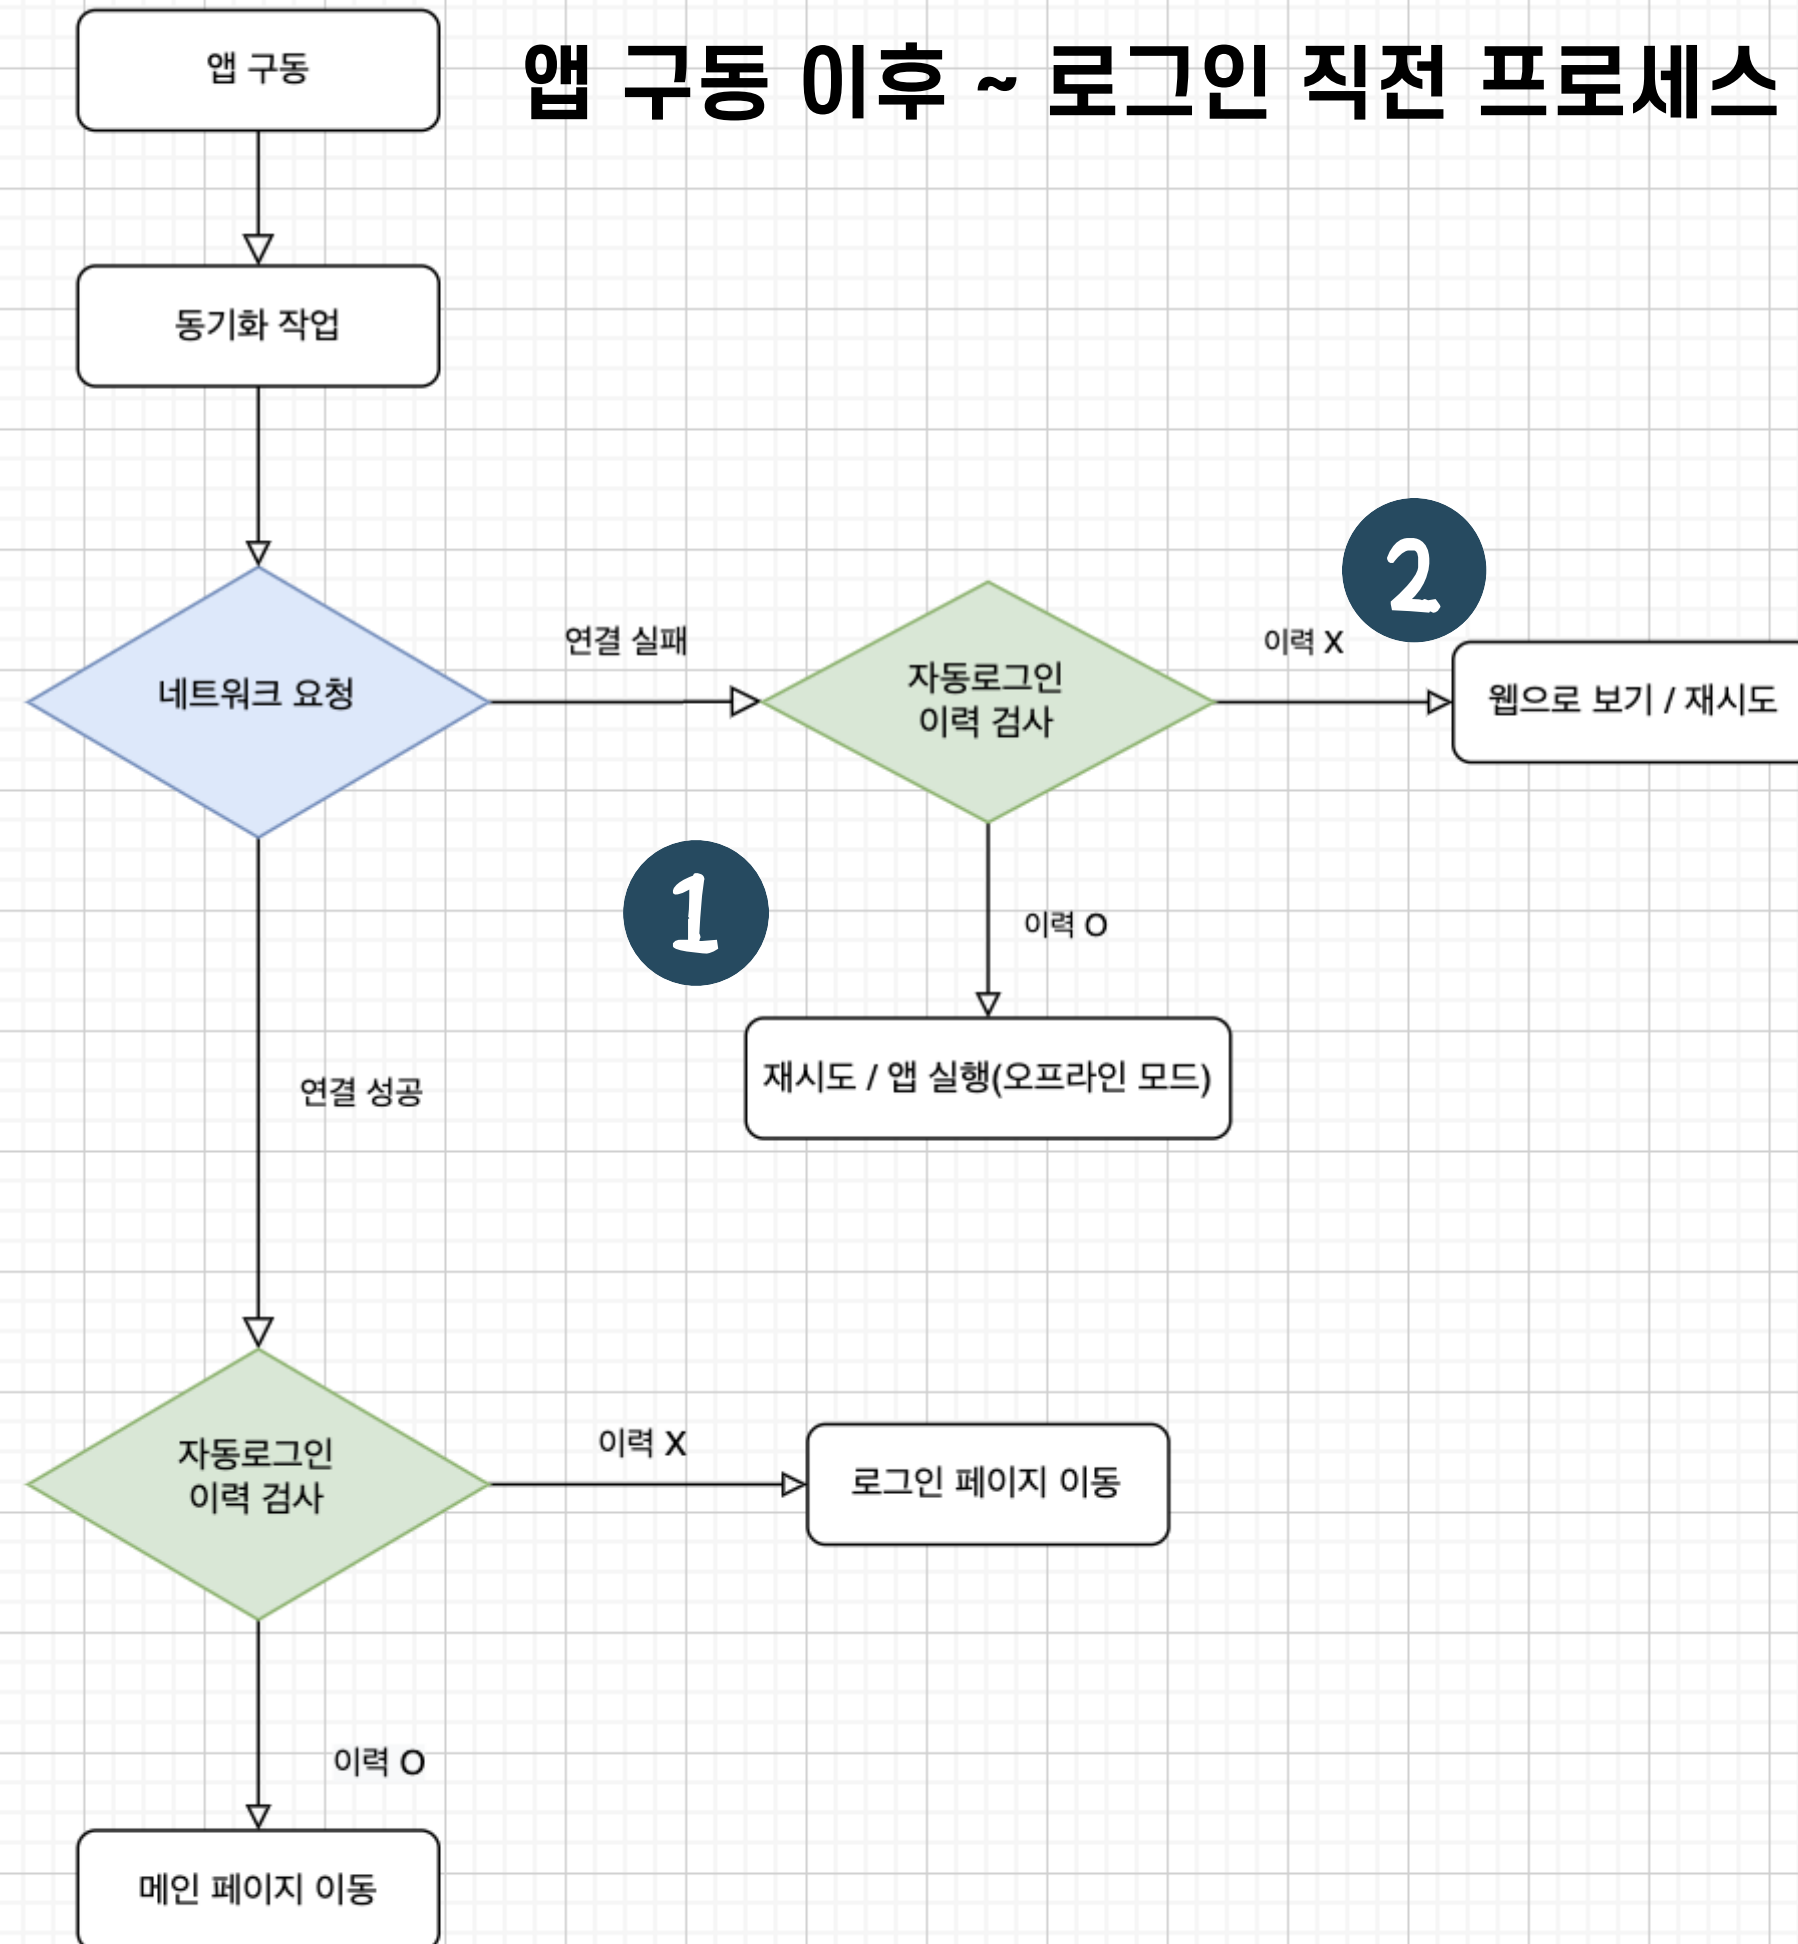

① 앱 구동 ----> 동기화 작업 ----> 네트워크 X ----> 로그인 이력 0




앱 실행 클릭 -> 오프라인 모드로 앱 실행


2 앱 구동 ----> 동기화 작업 ----> 네트워크 X ----> 로그인 이력 X



- a. **웹으로 보기** 클릭 -> 웹 페이지로 이동
b. **재시도** 클릭 -> 동기화 작업 재시도

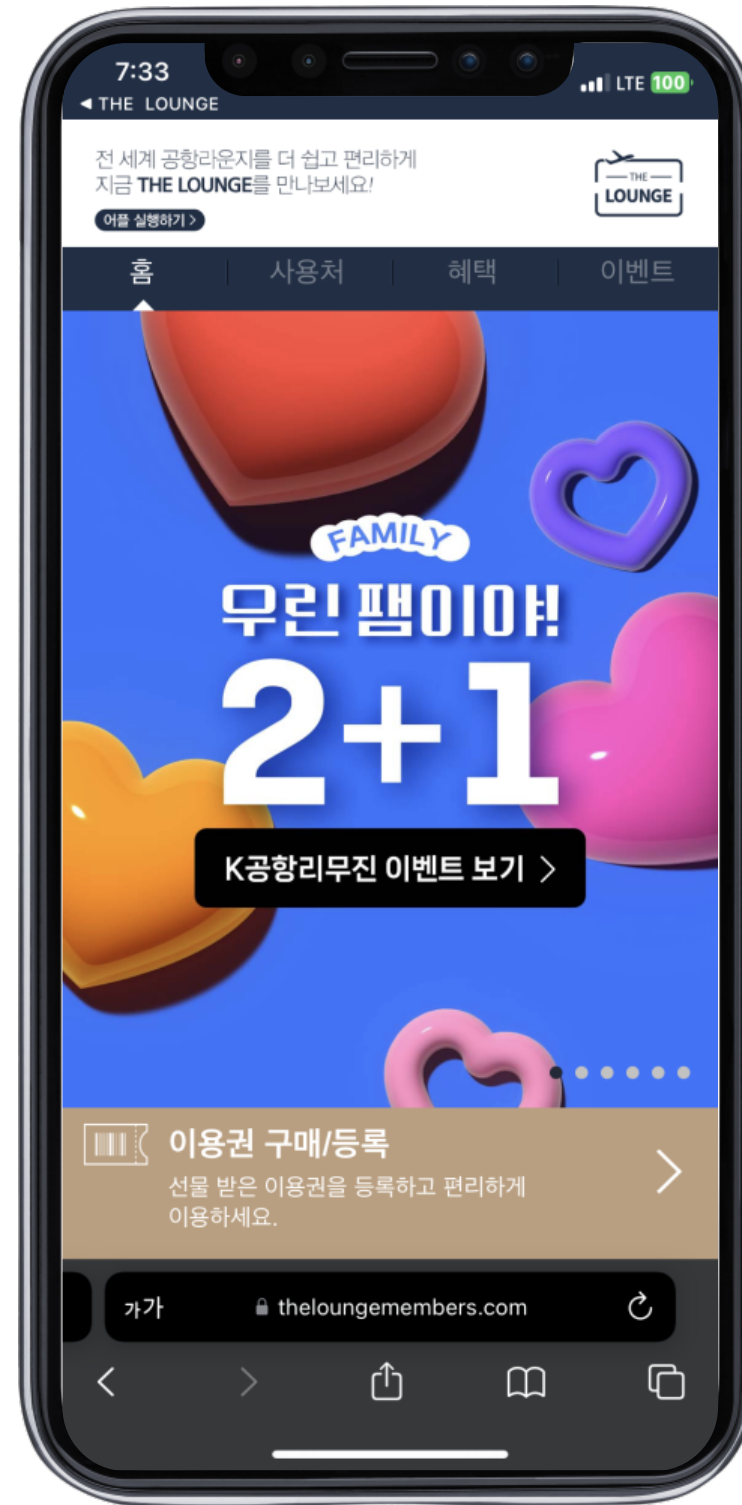


- a. 웹 페이지로 이동

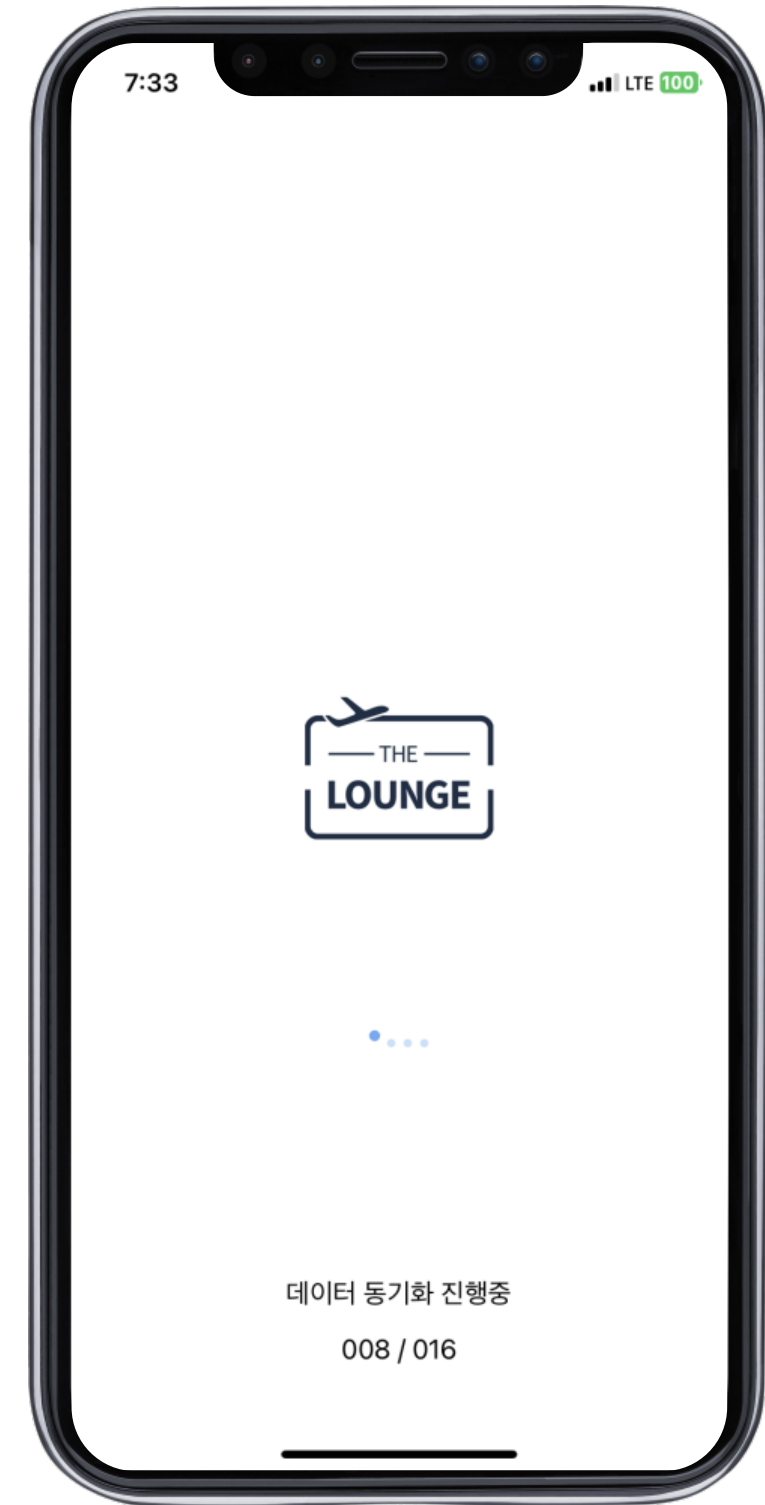

- b. 동기화 작업 재시도

메인 화면 오프라인 모드에 따른 활동

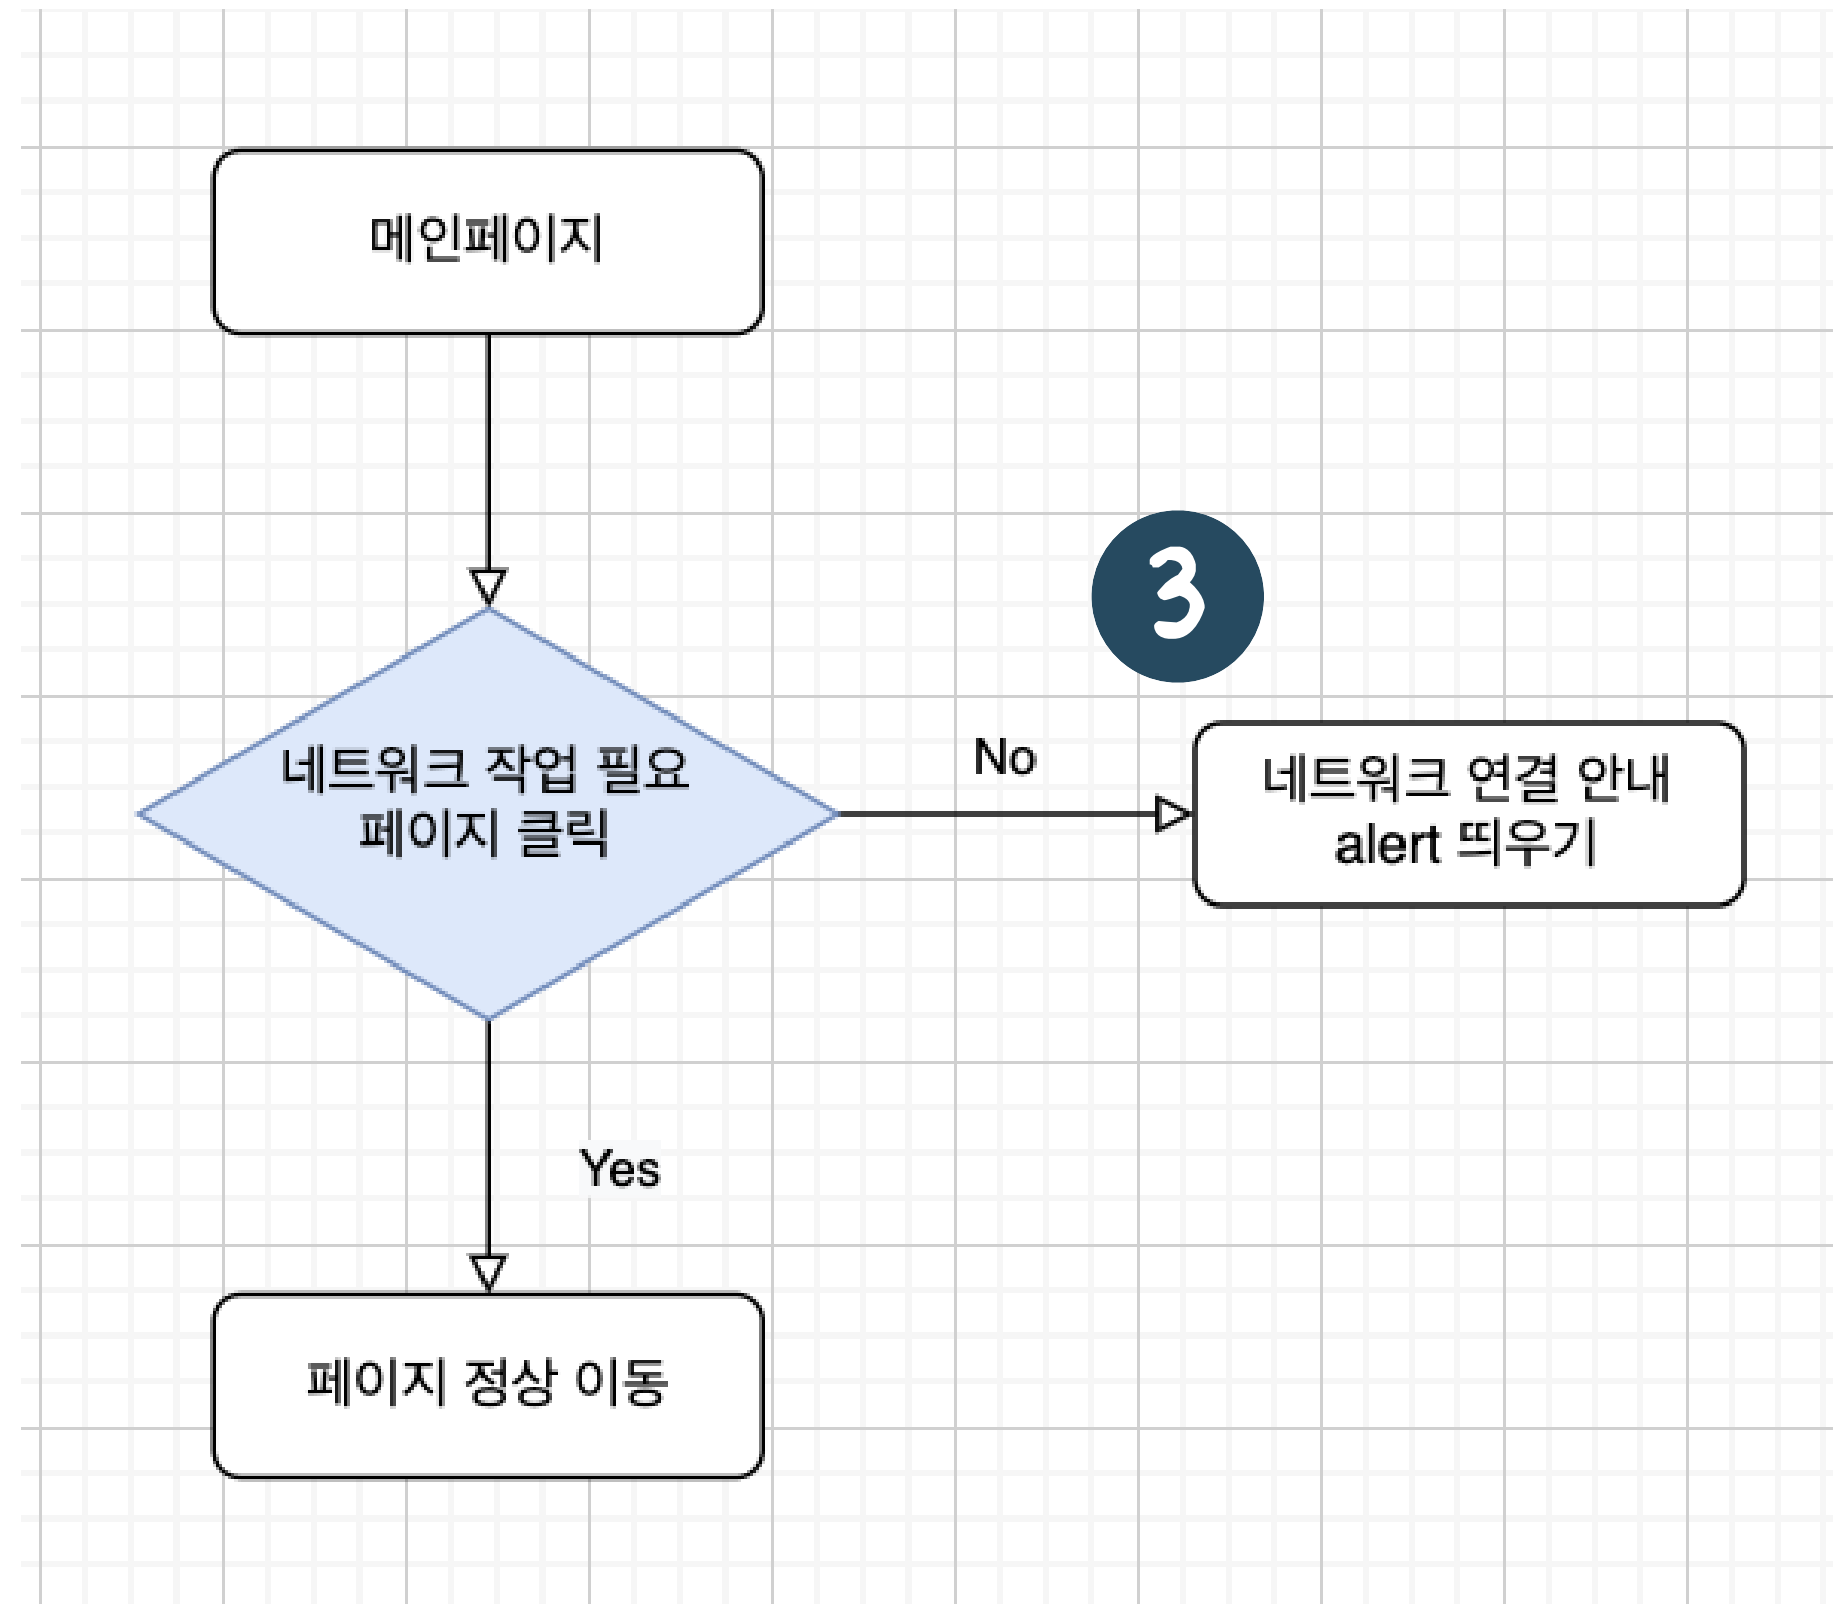

3 네트워크 필요 페이지 클릭 ----> 네트워크 환경 검사 ----> 접근 불가능




02. 해외에서 앱 구동시 연결 실패 이슈

예상 원인 : 데이터 --> Wifi 로 인터넷 사용 환경 변경시 중국 망을 거칠 경우 연결 실패 이슈 발생

대응 방안 : 오프라인 모드 수행 개선 + 사용자 네트워크 변경 요청 안내

- 사용자 네트워크 변경 감지하여 **Ping** 사용하여, 중국 망 차단 여부 확인하여 오프라인 모드 활성화/비활성화

Ping : IP 네트워크를 통해 특정한 호스트가 도달할 수 있는지의 여부를 테스트하는 데 쓰이는 네트워크 도구

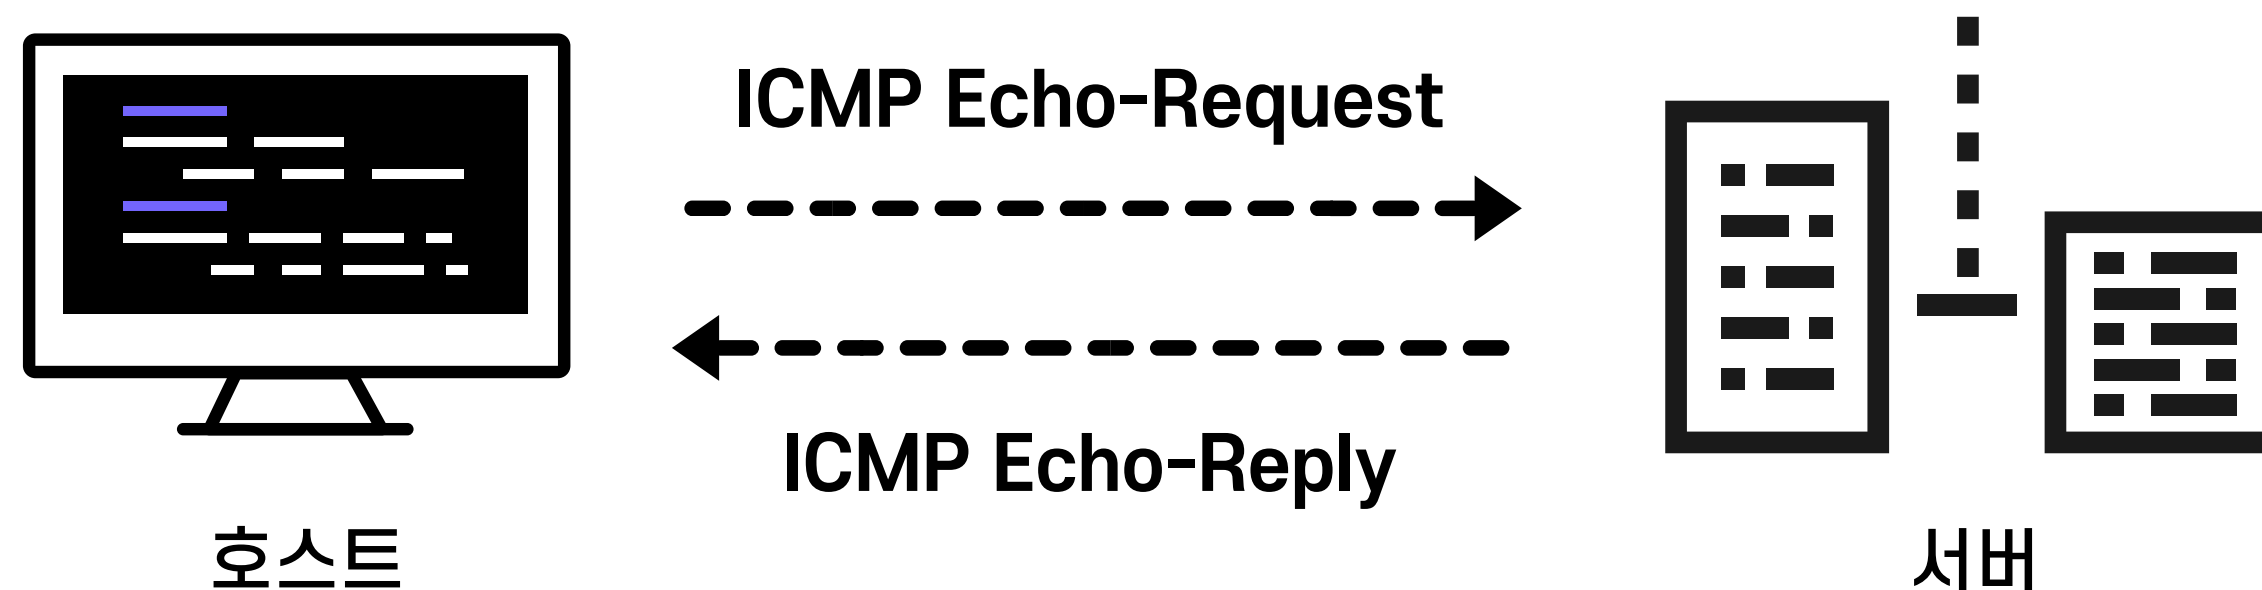

이를 수신, 분석하여 대상 컴퓨터가 작동하는지, 또는 대상까지 도달하는 네트워크 상태가 어떠한지 파악

02. 해외에서 앱 구동시 연결 실패 이슈

Ping test in iOS

- SimplePing: iOS와 macOS에서 ICMP Echo 요청을 사용하여 Ping 테스트를 수행하기 위한 클래스

<https://developer.apple.com/library/archive/samplecode/SimplePing/Introduction/Intro.html>

- HEAD request: 네트워킹 라이브러리를 사용하여 HEAD 요청 보내기


HEAD 메소드는 GET 메소드의 요청과 동일한 응답을 요구하지만, 응답 본문을 포함하지 않음
서버의 응답의 본문은 리턴되지않고, HEAD 값만 넘겨오기 때문에 속도가 빠름

03. VPN 사용 중 앱 구동시 연결 실패 이슈

현상: **VPN** 사용시 간헐적 연결 실패 이슈 발생

대응 방안: VPN 연결 탐지하여 사용자에게 안내 메시지 노출

VPN: "가상 사설 네트워크"를 의미하는 "Virtual Private Network"의 약자로, 인터넷 연결과 개인 정보를 보호함

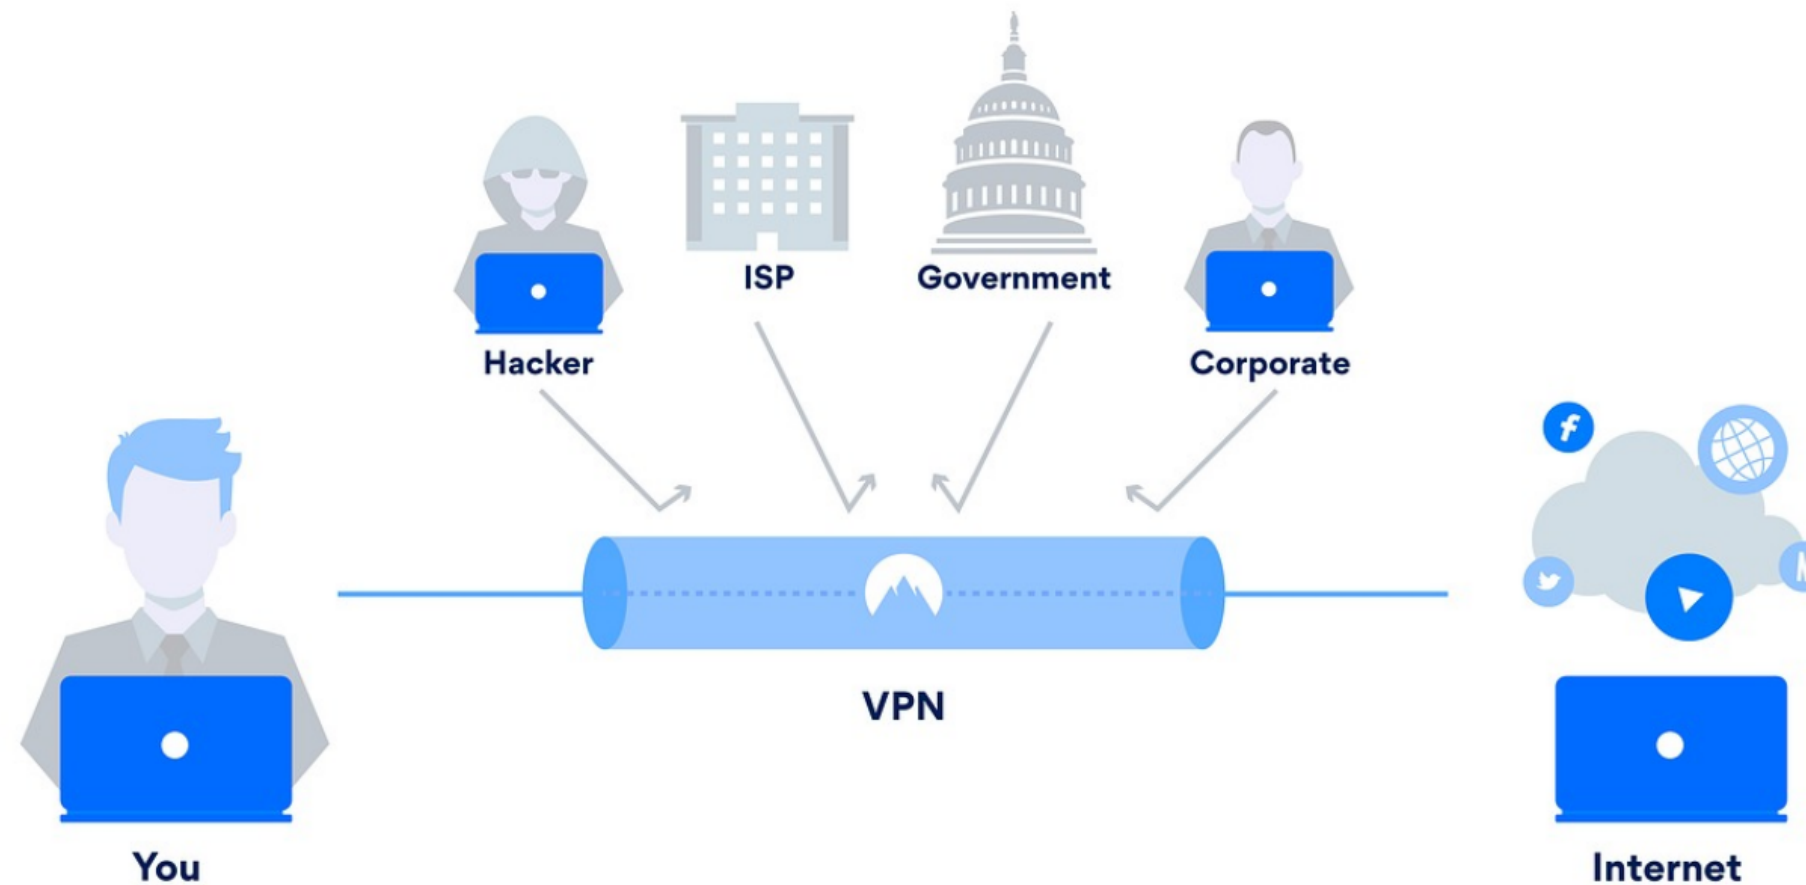

VPN은 데이터가 지나가는 암호화된 터널을 만들고 사용자의 IP 주소를 숨겨 온라인 익명성을 보장함

03. VPN 사용 중 앱 구동시 연결 실패 이슈

