Contents

Introduction 1

Part I Course Notes 3

Chapter 1 Neural Networks and Deep Learning 5

1.1 Introduction to Deep Learning 5

1.2 Neural Networks Basics 5

1.2.1 Binary Classification 5

1.2.2 Logistic Regression 6

1.2.3 Gradient Descent 7

1.3 文字测试 8

1.3.1 子节 (subsection) 8

1.4 字体和大小 10

1.5 图片 10

1.6 混排公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 11

习题 11

Part II Projects 13

Chapter 2 短章名 15

2.1 长度正常的节名 15

2.2 短节名 16

习题 16

Appendix A 杂项 $a + b$ 19

A.1 文字测试 19

A.2 测试: $B_n(X)$ 20

A.2.1 一张表格 20

Bibliography **21**

List of Figures **23**

List of Tables **25**

名词索引 **27**

Introduction

本文档为 `Deeplearning.ai` 开设的深度学习系列课程的个人笔记。

By Imiloin

Github profile

Part I

Course Notes

Chapter 1 Neural Networks and Deep Learning

1.1 Introduction to Deep Learning

机器学习本质上就是训练模型来完成**从输入到输出** $(X \to Y)$ **的映射**。例如, 给定一张猫的照片, 机器学习模型可以输出 “这是一只猫” 的结论。

深度学习有 3 大要点:

- Data
- Computation
- Algorithms

Data 可以分为 Structured Data 和 Unstructured Data。Structured Data 是指有固定格式的数据, 例如表格、数据库等。Unstructured Data 是指没有固定格式的数据, 例如图片、音频、视频等。

Computation 是指计算机的计算能力, 例如 CPU、GPU、TPU 等。

Algorithms 是指算法, 例如 Logistic Regression、SVM、Neural Networks 等。

1.2 Neural Networks Basics

1.2.1 Binary Classification

表 1.1 是本章用到的符号说明。

Table 1.1: 表格标题

	Notation	Description	Meaning
Sizes	m	value	样本容量
	n_x	value	样本的特征数量
	n_y	value	输出节点数
	$n_h^{[l]}$		
	L		
Objects	$x^{(i)} \in \mathbb{R}^{n_x}$	vector	第 i 个样本数据
	$X \in \mathbb{R}^{n_x \times m}$	matrix	输入矩阵
	$y^{(i)} \in \mathbb{R}^{n_y}$	vector	第 i 个样本的标签
	$Y \in \mathbb{R}^{n_y \times m}$	matrix	标签矩阵
	$\hat{y} \in \mathbb{R}^{n_y}$	vector	单个样本的预测值
	$w \in \mathbb{R}^{n_x}$	vector	权重向量
	$W^{[l]}$		
	$b^{[l]}$		
Other	$J(x, W, b, y)$ or $J(\hat{y}, y)$	function	代价函数
	dvar	differential	代价函数对变量 var 的微分，即 $\mathrm{d}J/\mathrm{dvar}$

* 通常情况下 (i) 表示第 i 个样本，而 $[l]$ 表示第 l 层。

1.2.2 Logistic Regression

对于二元分类模型，相关公式如下：

$$\hat{y}^{(i)} = \sigma(w^T x^{(i)} + b) \tag{1.2–1}$$

其中 sigmoid 函数 $\sigma(z)$ 定义为：

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-z}} \tag{1.2–2}$$

该函数可以把实数域 $\mathbb{R}$ 映射到区间 $(0, 1)$，如图 1.1 所示。而 $z = w^T x + b$ 为线性函数，w 为权重（weight），b 为偏置（bias）。

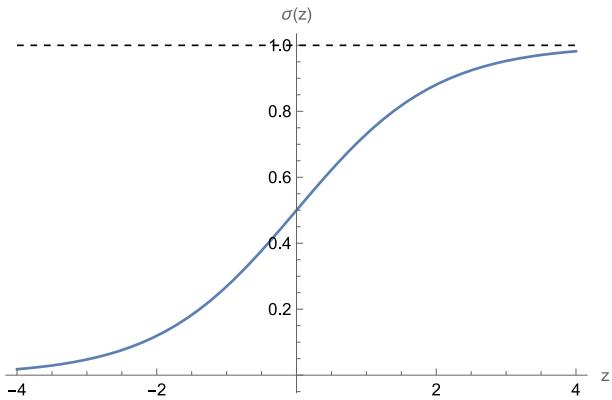

Figure 1.1: Sigmoid 函数，关于点 (0, 0.5) 对称

对某一个样本而言，Loss function（误差函数）定义为:

$$L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)}) = -(y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})) \tag{1.2–3}$$

对整个模型而言，Cost function（代价函数）定义为:

$$J(w, b) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)}) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})) \tag{1.2–4}$$

相当于误差函数的平均值。

1.2.3 Gradient Descent

训练过程使用梯度下降（Gradient Descent）算法，即:

$$\mathrm{var} = \mathrm{var} - \alpha \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}\mathrm{var}} \tag{1.2–5}$$

其中 var 为一个需要调整的参数，α 为学习率（Learning Rate）。对于 Logistic Regression，梯度下降算法的表达式为:

$$\begin{aligned} w &:= w - \alpha \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}w} \\ b &:= b - \alpha \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}b} \end{aligned} \tag{1.2–6}$$

其中 := 表示赋值，通过不断更新 w, b 的值使 J 尽可能小。下面介绍具体实现

对于一个样本，有

$$\begin{aligned} z &= w^T x^{(i)} + b \\ \hat{y}^{(i)} &= \sigma(z) \\ L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)}) &= -(y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})) \end{aligned} \tag{1.2–7}$$

进行求导（x, y 均为常量），有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\hat{y}^{(i)}} &= -\frac{y^{(i)}}{\hat{y}^{(i)}} + \frac{1 - y^{(i)}}{1 - \hat{y}^{(i)}} \\ \frac{\mathrm{d}\hat{y}^{(i)}}{\mathrm{d}z} &= \frac{\mathrm{e}^{-z}}{(1 + \mathrm{e}^{-z})^2} = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-z}}(1 - \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-z}}) = \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) \end{aligned} \tag{1.2–8}$$

用链式法则，有

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\hat{y}^{(i)}} \frac{\mathrm{d}\hat{y}^{(i)}}{\mathrm{d}z} = (-\frac{y^{(i)}}{\hat{y}^{(i)}} + \frac{1 - y^{(i)}}{1 - \hat{y}^{(i)}})\hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)} \tag{1.2–9}$$

进而有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}w_j} &= \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w_j} = x_j^{(i)}(\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) \quad (1 \leqslant j \leqslant n_x) \\ \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}b} &= \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}z} \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}b} = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)} \end{aligned} \tag{1.2–10}$$

对于整个训练集，在一个循环中我们对每一个样本都进行一次梯度下降，并对所有样本的梯度进行

平均，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}w_j} &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}w_j} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_j^{(i)}(\hat{y}^{(i)}-y^{(i)}) \quad (1 \leqslant j \leqslant n_x)\\ \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}b} &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\hat{y}^{(i)}-y^{(i)})\end{aligned} \tag{1.2–11}$$

得到梯度的平均值后，再进行参数更新，即

$$\begin{aligned}w_j &:= w_j - \alpha\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}w} \quad (1 \leqslant j \leqslant n_x)\\ b &:= b - \alpha\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}b}\end{aligned} \tag{1.2–12}$$

这样就完成了一轮梯度下降的循环。重复多次梯度下降，直到 J 收敛或达到最大迭代次数，就得到了最终的 w, b。

1.3 文字测试

测试 description 环境如下:

明儒学案 中国第一部完整的学术史著作

黄宗羲 (1610—1695) 明末清初思想家、文学家。字太冲，号梨洲，又号南雷。

1.3.1 子节 (subsection) 以下测试定义, 定理, 证明等等, 以及文字加粗.

定义 1.3.1 盈天地皆心也，变化不测，不能不万殊。**心无本体**，**工夫所至**，**即其本体**，故穷理者，穷此心之万殊，非穷万物之万殊也。是以古之君子，宁凿五丁之间道，不假邯郸之野马，故其途亦不得不殊！奈何今之君子，必欲出於一途，使美厥灵根者，化为焦芽绝港。夫先儒之语录，人人不同，只是印我之心体，变动不居，若执定成局，终是受用不得。此无他，修德而后可讲学。今讲学而不修德，又何怪其举一而废百乎？

无编号子节 (subsection*) 无编号者不列入目录.

命题 1.3.2 (胡居仁) 胡居仁字叔心，饶之余干人也。学者称为敬斋先生。弱冠时奋志圣贤之学，往游康斋吴先生之门，遂绝意科举，筑室於梅溪山中，事亲讲学之外，不干人事。久之，欲广闻见，适闽历浙、入金陵，从彭蠡而返。所至访求问学之士，归而与乡人娄一斋、罗一峰、张东白为会於弋阳之龟峰、余干之应天寺。提学李龄、锺城相继请主白鹿书院。诸生又请讲学贵溪桐源书院。淮王闻之，请讲《易》於其府。王欲梓其诗文，先生辞曰："尚需稍进。"先生严毅清苦，左绳右矩，每日必立课程，详书得失以自考，虽器物之微，区别精审，没齿不乱。

次子节 (subsubsection) 次子节默认不再编号. 如需编号, 请手动设置 LaTeX 中标准的 secnumdepth 参数.

引理 1.3.3 (陈献章) 有明之学，至白沙始入精微。其吃紧工夫，全在涵养。喜怒未发而非空，万感交集而不动，至阳明而后大。两先生之学，最为相近，不知阳明后来从不说起，其故何也？薛中离，阳明之高第弟子也，於正德十四年上疏请白沙从祀孔庙，是必有以知师门之学同矣。罗一峰曰："白沙观天人之微，究圣贤之蕴，充道以富，崇德以贵，天下之物，可爱可求，漠然无动於其中。"信斯言也，故出其门者，多清苦自立，不以富贵为意，其高风之所激，远矣。

证明 陈献章字公甫，新会之白沙里人。身长八尺，目光如星，右脸有七黑子，如北斗状。自幼警悟绝人，读书一览辄记。尝读《孟子》所谓天民者，慨然曰："为人必当如此!"梦拊石琴，其音泠泠然，一人谓之曰："八音中惟石难谐，子能谐此，异日其得道乎?"因别号石斋。正统十二年举广东乡试，明年会试中乙榜，入国子监读书。已至崇仁，受学於康斋先生，归即绝意科举，筑春阳台，静坐其中，不出阈外者数年。寻遭家难。成化二年，复游太学，祭酒邢让试和杨龟山《此日不再得》诗，见先生之作，惊曰："即龟山不如也。"扬言於朝，以为真儒复出，由是名动京师。罗一峰、章枫山、庄定山、贺医闾皆恨相见之晚，医闾且禀学焉。归而门人益进。十八年，布政使彭韶、都御史朱英交荐，言"国以仁贤为宝，臣自度才德不及献章万万，臣冒高位，而令献章老丘壑，恐坐失社稷之宝"。召至京，阁大臣或尼之，令就试吏部。辞疾不赴，疏乞终养，授翰林院检讨而归。有言其出处与康斋异者，先生曰："先师为石亨所荐，所以不受职；某以听选监生，始终愿仕，故不敢伪辞以钓虚誉，或受或不受，各有攸宜。"自后屡荐不起。弘治十三年二月十日卒，年七十有三。先生疾革，知县左某以医来，门人进曰："疾不可为也。"先生曰："须尽朋友之情。"饮一匙而遣之。 □

段落 (paragraph) 段落一般也不编号.

推论 1.3.4 (吕柟) 字仲木，号泾野，陕之高陵人。正德戊辰举进士第一，授翰林修撰。逆瑾以乡人致贺，却之，瑾不悦。已请上还官中，御经筵，亲政事，益不为瑾所容，遂引去。瑾败，起原官。上疏劝学，危言以动之。乾清宫灾，应诏言六事：一、逐日临朝，二、还处宫寝，三、躬亲大祀，四、日朝两宫，五、遣去义子、番僧、边军，六、撤回镇守中官。皆武宗之荒政。不听，复引去。世庙即位，起原官。甲申以修省自劾，语涉大礼，下诏狱。降解州判官，不以迁客自解，摄守事，兴利除害若嗜欲。

证明 未第时，即与崔仲凫讲於宝邛寺。正德末，家居筑东郭别墅，以会四方学者。别墅不能容，又筑东林书屋。镇守廖奄张甚，其使者过高陵，必诫之曰："吕公在，汝不得作过也。"在解州建解梁书院，选民间俊秀，歌诗习礼。九载南都，与湛甘泉邹东廓共主讲席，东南学者，尽出其门。尝道上党，隐士仇栏遮道问学。有梓人张提闻先生讲，自悟其非，曾妄取人物，追还主者。先生因为诗云："岂有征夫能过化，雄山村里似尧时。"朝鲜国闻先生名，奏谓其文为式国中。先生之学，以格物为穷理。及先知而后行，皆是儒生所习闻。而先生所谓穷理，不是泛常不切於身，只在语默作止处验之；所谓知者，即从闻见之知，以通德性之知，但事事不放过耳。大概工夫，下手明白，无从躲闪也。 □

注记 1.3.5 诸生有言及气运如何，外边人事如何者。曰："**此都是怨天尤人的心术**。但自家修为，成得个片段，若见用，则百姓受些福；假使不用，与乡党朋友论些学术，化得几人，都是事业，正所谓畅於四肢，发於事业也，何必有官做，然后有事业。"

1.4 字体和大小

自带的设定档中定义了中文排版常用的几种字体命令, 可以手动切换. 如表 1.2.

`\heiti`	**黑体**
`\songti`	宋体
`\kaishu`	楷体
`\fangsong`	仿宋

Table 1.2: 几种字体命令

注意: LaTeX 的精神是尽量让作者专注于内容, 外观则留给模板. 频繁地手动切换字体不是个好主意.

字体大小由标准命令控制, 如表 1.3 所示.

`\tiny`	极高明而道中庸
`\scriptsize`	极高明而道中庸
`\footnotesize`	极高明而道中庸
`\small`	极高明而道中庸
`\normalsize`	极高明而道中庸
`\large`	极高明而道中庸
`\Large`	极高明而道中庸
`\LARGE`	极高明而道中庸
`\huge`	极高明而道中庸
`\Huge`	极高明而道中庸

Table 1.3: 字体大小效果

1.5 图片

本模板采用**知识共享**署名 4.0 国际许可协议进行许可. 点击链接查看该许可协议.

Figure 1.2: 许可协议图片

1.6 混排公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

西文按寻常方式进行排版.

> La connaissance de la misère humaine est difficile au riche, au puissant, parce qu'il est presque invinciblement porté à croire qu'il est quelque chose. Elle est également difficile au misérable parce qu'il est presque invinciblement porté à croire que le riche, le puissant est quelques chose.
>
> *La Pesanteur et la grâce*, Simone Weil

每章最后可以集中安排习题.

习题

1. 试证..... 提示 请自己做.

2. 试说明在一般的环 R 中

(a) 对所有 $x, y \in R$ 皆有 $x + y = y + x$;

(b) 但一般而言

$$xy \neq yx.$$

Part II

Projects

Chapter 2 这是一个充分长的章名，强势占用三行没商量.

如果章名过长, 可以在目录和天眉以另外设置的短章名显示, 方式和 LaTeX 的标准文档类 book 相同.

2.1 长度正常的节名

复数 τ 的虚部记为 $\mathrm{Im}(\tau)$. 自然对数记为 $\log$.

约定 2.1.1 本节记 Poincaré 上半平面为

$$\mathcal{H} := \{\tau \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(\tau) > 0\}.$$

按例记 $q := e^{2\pi i\tau}$. **Dedekind η 函数**定义为无穷乘积

$$\eta(\tau) := e^{2\pi i\tau/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad \tau \in \mathcal{H}.$$

由分析学常识易见此无穷乘积绝对收敛. 进一步，η 在 $\mathcal{H}$ 上全纯无零点; 此外 η 的对数导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} \log \eta(\tau) := \frac{\eta'(\tau)}{\eta(\tau)} = \frac{\pi i}{12} - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nq^n}{1 - q^n}.$$

例 2.1.2 在右半复平面上定义 $\sqrt{z} := \exp(\log|z| + i\arg(z))$, 其中幅角取 $\arg(z) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. 则

$$\eta\left(\frac{-1}{\tau}\right) = \sqrt{-i\tau} \cdot \eta(\tau), \quad \tau \in \mathcal{H}.$$

证明 应用 Eisenstein 级数 E_2 的性质, 将对数导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log\eta(\tau)$ 整理为

$$\frac{\pi i}{12}-2\pi i\sum_{d\geq 1}\frac{dq^d}{1-q^d}=\frac{\pi i}{12}-2\pi i\sum_{d\geq 1}\sum_{k\geq 1}dq^{dk}$$
$$\overset{n:=dk}{=}\frac{\pi i}{12}-2\pi i\sum_{n\geq 1}\sigma_1(n)q^n=\frac{\pi i}{12}\cdot E_2(\tau),$$

若改为对 $\tau\mapsto\eta(\frac{-1}{\tau})$ 求对数导数, 再应用 E_2 的函数方程, 产物则是

$$\tau^{-2}\cdot\frac{\pi i}{12}\cdot E_2\left(\frac{-1}{\tau}\right)=\frac{\pi i}{12}\left(E_2(\tau)+\frac{12}{2\pi i\tau}\right).$$

对 $\sqrt{-i\tau}$ 求对数导数给出 $\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log(-i\tau)=\dfrac{1}{2\tau}=\dfrac{\pi i}{12}\cdot\dfrac{12}{2\pi i\tau}$. 与上式对比即见

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log\eta\left(\frac{-1}{\tau}\right)&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log\sqrt{-i\tau}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log\eta(\tau)\\&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\log\left(\sqrt{-i\tau}\cdot\eta(\tau)\right).\end{aligned}$$

故存在 $c\in\mathbb{C}^\times$ 使得 $\eta\left(\frac{-1}{\tau}\right)=c\sqrt{-i\tau}\cdot\eta(\tau)$; 因为 $\eta(i)\neq 0$, 代入 $\tau=i$ 可知 $c=1$. □

著名的 Euler 五边形数定理写作

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n q^{(3n^2+n)/2}=\prod_{n\geq 1}(1-q^n); \tag{2.1–1}$$

留意到 $3n^2+n\equiv 0 \pmod 2$ 恒成立. 将 $\frac{3n^2+n}{2}=\frac{(6n+1)^2-1}{24}$ 代入 (2.1–1), 即可导出 η 的 Fourier 展开

$$\eta(\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n q^{\frac{1}{24}\cdot(6n+1)^2},\quad q^{1/24}:=e^{2\pi i\tau/24}.$$

2.2 四十男儿学干谒，朝游江淮暮吴越。漫将衣食累朱门，讵有文章动金阙。倦游屡岁赋归欤，故人相值还唏嘘。劝我莫作千里客，留我共读三冬书。忆别吴阊一年久，为我糟床压春酒。入座争迎作赋才，当筵更觅弹筝手。酒酣慷慨唤奈何，风光一往如流波。女坟湖北莺犹少，短簿祠南雨正多。君家奇书一千轴，锦袱牙签光历碌。愿随潘左伴青缃，羞与金张斗华毂。嗟余短鬓日苍浪，太息忧来未可忘。鼓挝马槊差亦得，若问读书非我长。

原诗作者: [清] 陈维崧.

不鼓励使用过长的节名. 同样地, 可以在目录和天眉以另外设置的短节名显示, 方式和 LaTeX 的标准文档类 book 相同.

图片取自 Wikimedia Commons, 经过适当加工.

习题

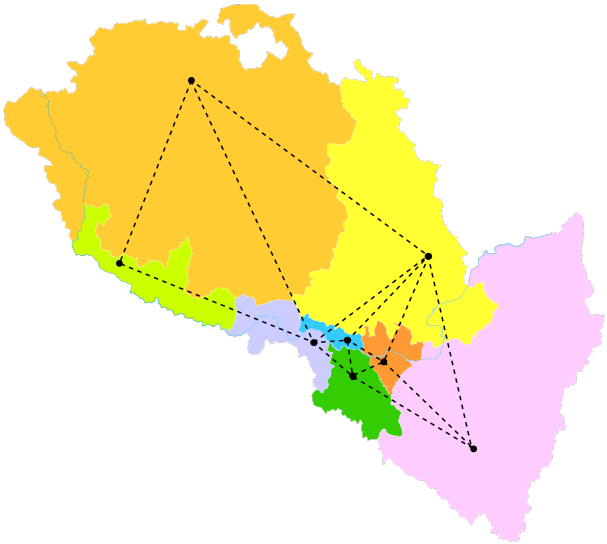

Figure 2.1: 兰州市地图

1. 造访兰州. 提示 低碳出行, 请乘坐火车.

2. 造访祁连山.

这是一篇关于 LaTeX 的参考文献 [1]。

Appendix A 杂项 $a+b$

按惯例, 附录以字母编号.

A.1 文字测试

龚自珍, **乙亥杂诗**:

1. 其一

掌故罗胸是国恩，小胥脱腕万言存。
他年金匮如收采，来叩空山夜雨门。

2. 其二

九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。
我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。

3. 其三

吟罢江山气不灵，万千种话一灯青。
忽然搁笔无言说，重礼天台七卷经。

定义–定理 A.1.1 (龚自珍) 《己卯京师作杂诗二首》:

文格渐卑庸福近, 不知庸福究何如?
常州庄四能怜我, 劝我狂删乙丙书。

交叉参照: 引理 1.3.3.

A.2 测试: $B_n(X)$

首先介绍 Bernoulli 多项式. 多项式变元记为 X.

定义–命题 A.2.1 Bernoulli 多项式 $B_n(X) \in \mathbb{Q}[X]$ 由生成函数

$$\frac{te^{tX}}{e^t-1} = \sum_{n\geq 0} B_n(X)\cdot\frac{t^n}{n!} \in \mathbb{Q}[X][\![t]\!] \tag{A.2–1}$$

确定. 称 $B_n := B_n(0)$ 为第 n 个 **Bernoulli 数**.

A.2.1 一张表格

以下来测试表格.

n	0	1	2	4	6	8	10	12
B_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{1}{42}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{66}$	$\frac{-691}{2730}$

Table A.1: 前几个 Bernoulli 常数.

交叉参照: 练习 **??**.

猜想 A.2.2 (周恩来, 1917) 大江歌罢掉头东，邃密群科济世穷。面壁十年图破壁，难酬蹈海亦英雄。

假设 A.2.3 Riemann ζ 函数的非平凡零点全在 $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$ 上.

引用测试: [**Oxl11**, **ZG**]

Bibliography

[1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994 (引用于 p. 18).

List of Figures

1.1 Sigmoid 函数，关于点 (0, 0.5) 对称 6
1.2 许可协议图片 10

2.1 兰州市地图 17

List of Tables

1.1 表格标题 6
1.2 几种字体命令 10
1.3 字体大小效果 10

A.1 前几个 Bernoulli 常数. 20

名词索引

中文术语按汉语拼音排序.

B
Bernoulli 多项式 (Bernoulli polynomials), 18

D
Dedeking η 函数, 13

G
龚自珍, 17

W
五边形数定理 (pentagonal number theorem), 14

Z
周恩来, 18