



CLARUSWAY

WAY TO REINVENT YOURSELF



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway



clarusway

Access Modifier

Lesson:
JAVA Chapter 22

Access Modifier

Access Modifier (Erişim Belirleyici)


Java' da bir kontrol mekanizması olarak class'lar, method'lar, variable'lar gibi tanımlar için erişim yetkileri **public**, **private**, **protected** ve **default** olmak üzere temelde dört adettir. public, private ve protected birer anahtar kelime iken default isminde bir anahtar kelime bulunmamaktadır. Tanımsız kullanımlara default denilmektedir.

* **TRICK :) Class'lar için sadece **public** veya **default** Access Modifier kullanılır, **private** veya **protected** kullanılamaz.**

	Aynı sınıftan	Aynı paketten	Farklı Paketten	Miras durumunda
public	Erişebilir	Erişebilir	Erişebilir	Erişebilir
private	Erişebilir	Erişemez	Erişemez	Erişemez
default	Erişebilir	Erişebilir	Erişemez	Erişemez
protected	Erişebilir	Erişebilir	Erişemez	Erişebilir



Access Modifier

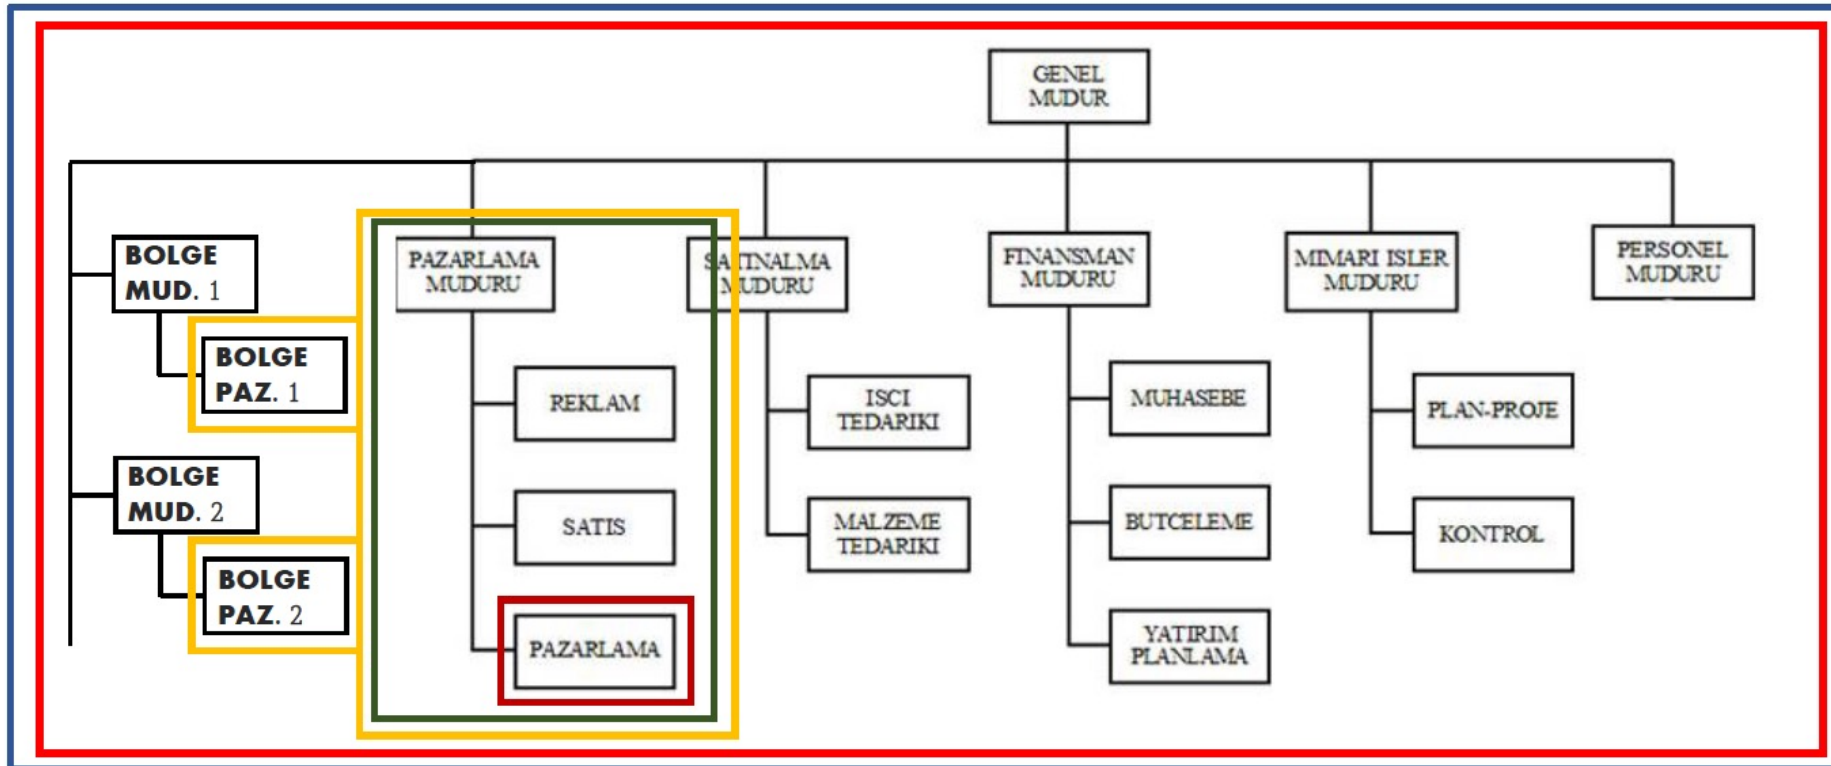

Access Modifier

1) **private:** En kısıtlı erişime sahiptir. Private tanımlanıra sadece aynı sınıftaysanız erişebilirsiniz.

```
1 package package1;
2
3 public class Class1 {
4
5     private static String privateVariable;
6     private static void privateMethod(){
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11     }
12
13     public static void method1(){
14
15     }
16
17     public void method2(){
18
19     }
20
21
22 }
```



Access Modifier

2) Default: Sadece bulunduğu Class'ın ait olduğu package'dan ve Class'dan erişilebilir. Bir sınıf, değişken, metod benzeri tanım başına bir erişim belirtilmezse bu default erişimdir. Default erişime friendly veya tanımsız da denmektedir. Aynı sınıf ve aynı paket içerisinde erişime imkan verir.

```
1 package package1;
2
3 public class Class1 {
4
5     static String defaultVariable;
6     static void defaultMethod(){
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11
12     }
13
14     public static void method1(){
15
16
17     }
18
19     public void method2(){
20
21
22 }
23 }
```



Access Modifier

3) protected: Bulunduğu class'ın ait olduğu package ve diğer package'daki child class'lardan erişilebilir.

The screenshot illustrates the 'protected' access modifier in Java. On the left, a package explorer shows a hierarchy: 'package1' contains 'Class1', 'Class2', 'ClassChild1', and 'ClassChild2'. 'package2' and 'package3' are crossed out with red X's, indicating they are not accessible. 'package4' is also shown. A green checkmark is placed next to 'package1'. On the right, the code editor shows the following code:

```
1 package package1;
2
3 public class Class1 {
4     protected static String protectedVariable;
5     protected static void protectedMethod(){
6     }
7
8     public static void main(String[] args) {
9     }
10
11     public static void method1() {
12     }
13
14     public void method2() {
15     }
16 }
17
18
19
20
21
22
23 }
```

A green checkmark is placed next to the 'protected' keyword in the code, indicating its correct usage for the 'protected' access modifier. A blue arrow points from the 'Class1' in the package explorer to the 'protected' keyword in the code.




Access Modifier

4) public: En geniş erişim yetkisine sahiptir. Hiçbir kısıtlama (restriction) olmadan her yerden erişilebilir.


```
1 package package1;
2
3 public class Class1 {
4
5     public static String publicVariable;
6     public static void publicMethod(){
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11     }
12
13     public static void method1(){
14
15     }
16
17     public void method2(){
18
19     }
20
21
22
23 }
```



Access Modifier

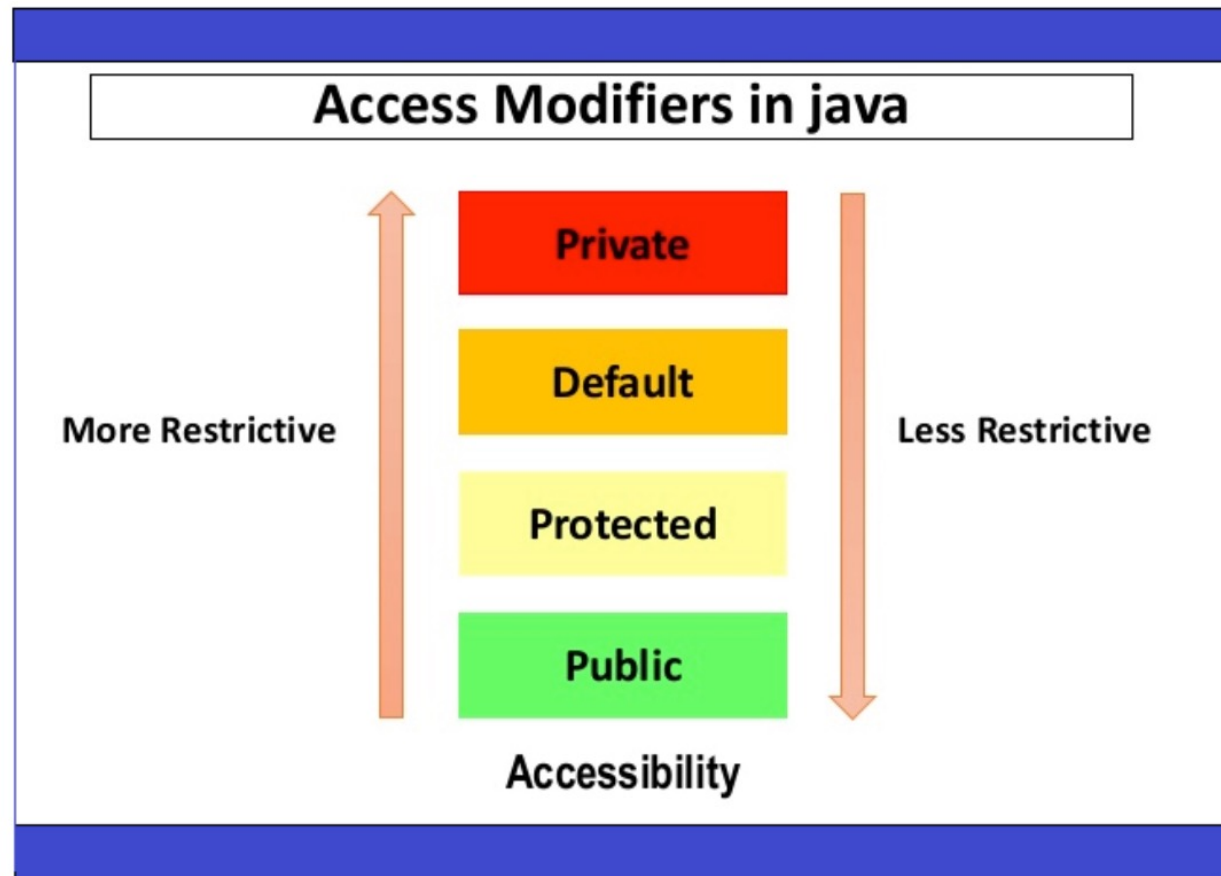

Access Modifier

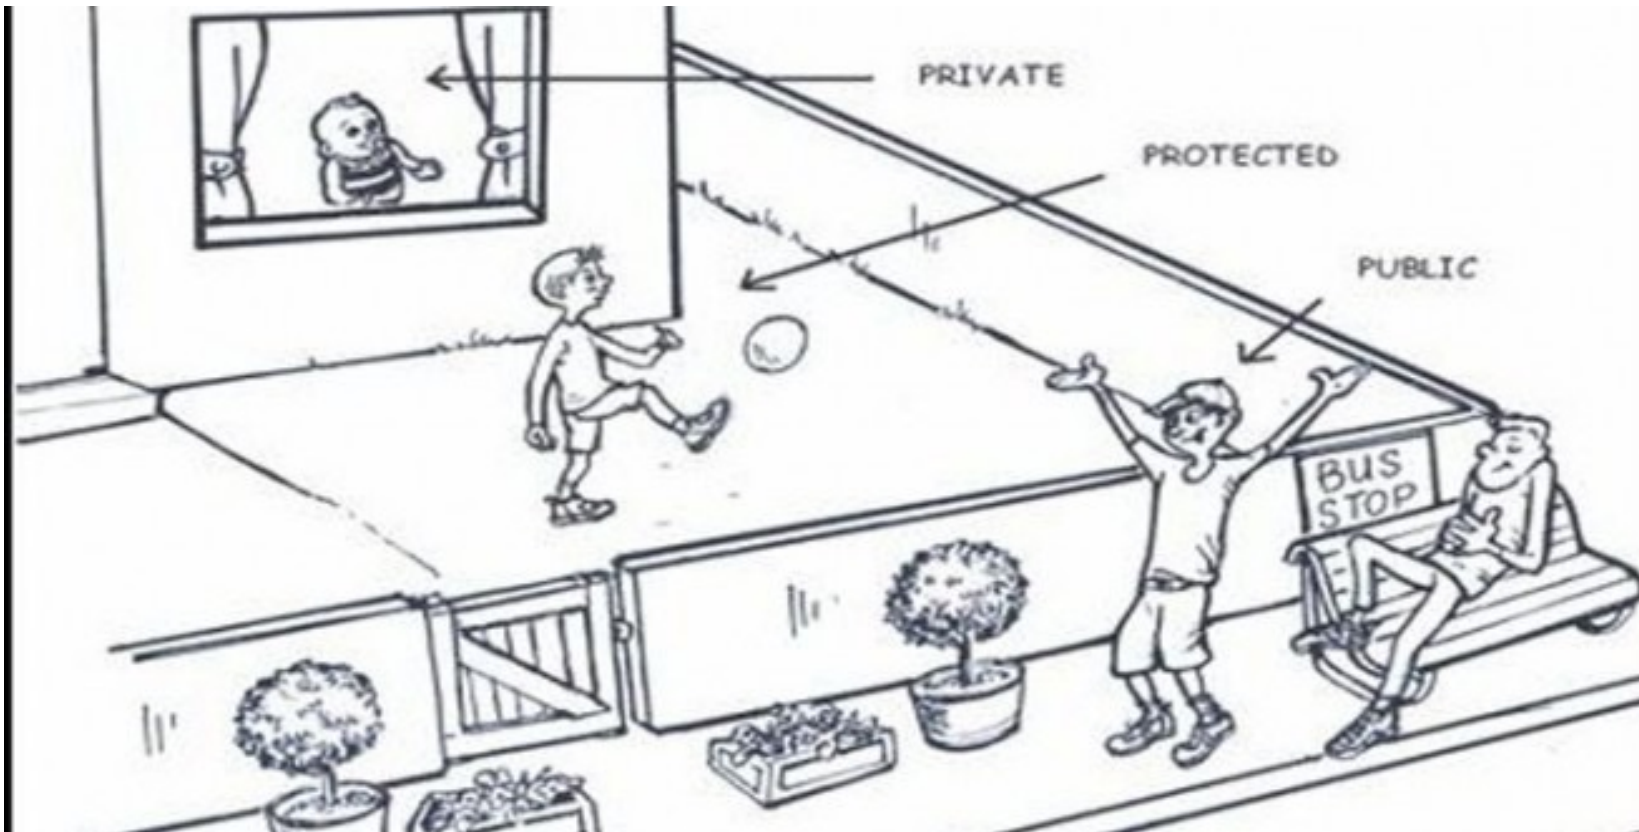

THANKS!

Any questions?

HalUk Bilgin | JAVA Backend Developer

BAŞARI GAYRETE AŞIKTIR 😊

