


A PRACTICAL HANDBOOK

Cloudflare

个人基础设施 实践手册

从一个入口到可恢复的应用与自动化。
按需要阅读，按自己的环境实践。

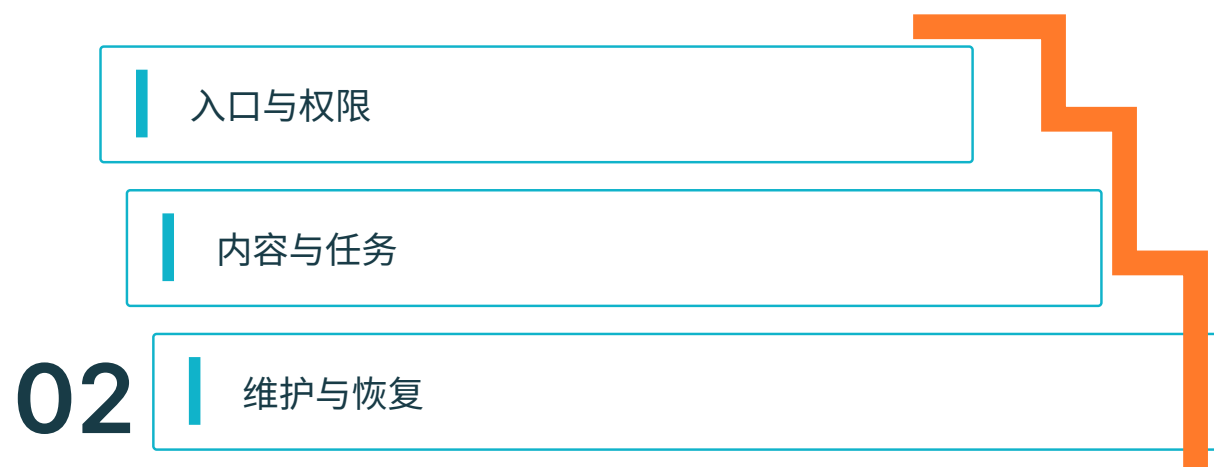

从这里翻开

不必顺着所有章节施工。选一件手边的事，沿着它的入口、状态、结果与维护读下去。

01	从手边的事情开始	3
02	给一个请求找路	4
03	发布第一个小入口	5
04	私人服务的门与钥匙	6
05	保存内容，也保存它的来历	8
06	一次任务，可能执行不止一次	9
07	先找回原件，再组织答案	11
08	模型、路由与三种缓存	12
09	给机一间临时工作室	14
10	发布以后，真的用一遍	15
11	留下够用的记录	16
12	算清持续成本	16
13	坏了、恢复、暂时不用	17
14	继续维护这份手册	19
S	来源索引与署名	20

来源编号可点击。开放状态与生效日期按资料截止日记录；实施代码与详细状态约束另放仓库的技术参考。

一个网站能打开，只是开始。用了几周以后，问题会变得更具体：手机怎么访问，朋友能看哪些内容，文件放在哪里，任务断了能否继续，暂时不用时会不会还在付费。

本手册从这些问题出发。它不要求先学完 Cloudflare，也不把服务组合当作唯一答案。已有服务器、数据库和工作方式都可以保留，只在出现实际需要的地方加入新的能力。

本版承接既有《Cloudflare 用途盘点与实战教程》的 7 月基础版和 8 月扩充版，以 **2026-10-02** 的来源快照为依据。阅读版 3 修正署名并补入决策模型的供应路径，详细代码和状态约束保留在仓库的 `reference/implementation.md`。邮件不在本期范围内。

01

START HERE

从手边的事情开始

如果只是想发布网页或小 API，从第 2-3 章开始就够了。已有本机或 VPS 服务，希望安全访问，重点读第 4 章。内容与文件的保存看第 5 章；自动化经常重复、超时或丢结果，看第 6 章。

检索、模型与 agent 执行分别在第 7-9 章。系统已经能运行，却越来越难维护，可以直接读第 10-13 章。各章不构成强制施工顺序。

本手册解释做法；配套《Cloudflare 新发布观察》记录当期产品变化和价格时间线。工具名或价格影响决策时，可通过文内来源编号回查。

02

ROUTES

给一个请求找路

先分清：入口、程序、数据


浏览器输入域名，先找到服务入口，再由程序处理请求，最后按需要读取数据库或文件。DNS 和 HTTPS 让请求到达正确的地方；Worker 可以在 Cloudflare 上运行程序；Tunnel 则把入口连接到仍在本地或服务器运行的程序。S45 S47

因此，小应用有两种同样合理的起点。第一种是 Worker 加必要的数据存储。第二种是 Access / Tunnel 加现有应用，数据库继续留在原来的服务器。选择取决于程序需要什么环境，不取决于控制台里有多少服务可以开。

A / 程序运行在平台上



B / 程序留在原设备



需要私人访问时，在入口安排 Access 与应用授权。

FIG. 两种常见路线，不要求同时采用。Tunnel 不替原设备运行程序。

路线	请求怎样走	程序与数据在哪里
新建边缘应用	浏览器 → Worker → 绑定的数据资源	应用运行在平台上，按需选择存储
保留已有服务	浏览器 → Access（需要时） → Tunnel → 原应用	仍由原设备／服务器运行

这是两种常见组合，不要求一个项目同时采用。

绑定：把资源交给应用，而不是交出整套账户

在 Worker 里，`env.DB` 可以指向一项 D1 数据库，`env.FILES` 可以指向一个 R2 bucket。这种 binding 是部署时给予程序的能力，通常不需要在业务代码里再携带账户管理 key。^{S45}

可以把三件事分开记：管理工具负责创建和部署资源；binding 让应用使用被分配的资源；应用再决定哪位用户能读写哪些内容。

同一账户的 Worker 之间，可以用 Service Binding 调用指定服务，减少公网入口和重复凭据。调用关系由部署配置和可靠身份建立；请求里随手加一个 `x-service-id`，并不能自己证明是谁发来的。^{S57}

03

FIRST WORKER

发布第一个小入口

先选一个很容易判断对错的功能

健康检查适合起步：`GET /health` 返回固定 JSON，未知路径返回 404，不读取文件、不调用模型、不接受业务写入。这样一旦响应不对，排查范围很小。

随包的 `examples/health-worker/` 已有完整源码、配置模板和测试。它还检查 HEAD 与不允许的方法；人读手册时先理解行为，实施时再打开完整文件。

发出的请求	应得到什么
GET /health	200，固定 JSON
HEAD /health	200，没有正文
POST /health	405，注明允许的方法
GET /missing	404
请求夹带私有头	响应不回显这些内容

在仓库根目录，可先做离线检查：

```
node --test examples/health-worker/worker.test.mjs
python3 tools/check.py
```

这检查的是示例行为和资料一致性，不会登录或部署 Cloudflare。健康响应本身也只证明这个 handler 工作，不能代表所有数据库与外部依赖都正常。

再接入开发与部署工具

当前 cf CLI 处于公开 beta，Wrangler 仍受支持。新项目可沿官方脚手架选择工具；既有项目不需要为了新命令立即迁移。记录实际版本与依赖锁文件，比依赖某台机器的全局安装更容易重建。S02 S03 S66

采用 Wrangler 且已在项目里安装固定版本时，可先启动本地开发：

```
npx --no-install wrangler dev --port 8787
```

然后在另一终端请求本地 /health 和 /missing。本地通过后，再核对目标账户、路由和配置，执行单独的远端部署。完整命令与模板留在实施参考中；本包没有替读者安装工具或创建生产入口。

前端加入后，多检查一次缓存

Workers Static Assets 可把网页与 API 一起发布。要确定静态资源和 Worker 的处理顺序，避免 SPA fallback 把不存在的 API 变成一张“看起来正常”的首页。静态资源与动态请求也有不同计费规则。S46 S34

私人 PWA 可以先只缓存公开壳，私有 API 使用 no-store。检查退出登录、切换用户和更新旧版本之后的行为：用户已经离开，并不意味着浏览器里保存过的内容自动消失。

04

ACCESS

私人服务的门与钥匙

能到达，不等于有权使用

Access 可以保护一个 hostname 或指定路径，让用户先完成身份验证。应用依赖该身份时，应验证 JWT 的签名、issuer、audience 与有效期，而不是只看请求头是否存在。S48

拿到可信身份之后，应用继续决定角色、资源和动作。没有必要机械地再叠几份 bearer；额外凭据应当服务于单独撤销、机器作用域或动作确认，而不是仅仅增加层数。

对机器客户端，Service Tokens 能避免模拟网页登录。按用途单独签发，设置有效期和撤销方式，再映射到允许的操作范围。浏览器里的长期秘密、多人共用的万能 key，都不适合作为这种边界。S49

不只测“自己能打开”

上线前也试匿名用户、已登录但没有资格的用户、过期 token 和错误 audience。再列出所有替代入口：默认开发域名、其他 Custom Domain、预览地址、源站直连。保护一个域名，不会自动证明另一条路也安全。

Cookie 会话的写请求还要处理 CSRF/Origin。私人数据应在权限检查以后读取，而不是先取得完整内容，再靠界面藏按钮。

已有服务器：Tunnel 只改变访问方式

Tunnel 由源站连接器主动向 Cloudflare 建立连接，把指定 hostname 的请求送到原应用。它不替原设备运行程序，不备份磁盘；笔记本关机后，程序仍会停。S47

```
ingress:
  - hostname: app.example.com
    service: http://127.0.0.1:8080
  - service: http_status:404
```

这只是示例结构。端口要对应实际监听，最后一条为未知入口提供兜底；源站若还另开公网端口，仍需检查是否绕过访问限制。

顺序可以很朴素：先确认本机 HTTP 正常，再检查连接器与 Tunnel，最后从外部验证 hostname 和权限。Quick Tunnel 适合短暂试验，长期入口使用可管理的命名配置。升级、日志和恢复方式依然属于服务器维护的一部分。

MCP 与私网各有自己的入口

远程 MCP 的 OAuth 发现、授权与 token 验证不是普通浏览器登录。Workers OAuth Provider v1 可作为授权服务与资源服务拆分的实现候选；连接成功后，仍要检验错误受众、过期令牌与跨资源请求。S71

WARP 是设备接入与流量策略；Mesh 面向加入组织的设备和私网；Tunnel 发布明确选择的服务。Mesh 当前仍有 beta 标识。与现有 VPN 共存时，先用非关键设备观察路由和 DNS，保留不依赖待改路径的恢复入口。S61 S62

05

CONTENT

保存内容，也保存它的来历

一份文件，不只是一串字节

假设要保存一份文档。原件可以放在 R2，目录与当前版本放在 D1：谁拥有它、对应哪个对象、大小和 hash 是什么、现在是否仍可读取。大对象与结构化状态分开之后，查目录不必每次加载原件。S37 S38

要保存的东西	常见位置	为什么要留下
原件、媒体、导出	R2／已有文件存储	以后能重新读取与处理
目录、权限、版本指针	D1／已有数据库	知道当前哪一版有效
检索索引	Vectorize／托管检索	帮助找到候选，而不是代替原文
备份与恢复说明	独立可取回的位置	原服务失效时仍能使用

这是建议的分工，不要求替换已有数据库。完整 SQL 示例保留在实施参考中。

更新、撤回与删除不要混成一个按钮

更新可以新增版本，再把当前指针切过去；撤回首先让内容不再对读者可见；物理删除才移除原件或派生数据。把三者分开，才能解释某个旧引用为什么存在，也更容易恢复误操作。

R2 bucket 默认保持私有，通过授权入口或有时效的访问方式取文件。对象 key 尽量使用不含真实姓名、邮箱等含义的标识；上传还要限制大小、类型和校验结果。生命周期规则先限定 prefix，避免一条清理规则影响所有历史对象。S52

备份应该回答“能恢复什么”

D1 Time Travel 有计划相关的保留期，原地恢复会改变数据库。执行前保存当前状态和目标 bookmark，明确要恢复到哪一刻。需要更长保留时，另行安排导出；数据库有虚拟表或全文索引时，还要核对导出、导入的当前限制，不能假定所有内容都能一条命令来回。S50 S51

一个可用的演练是恢复到隔离目标，再检查代表性记录、原件 hash、版本与权限。数据库恢复成功但文件缺失，或文件齐全但权限回到旧状态，都不算恢复完了。

06

JOBS

一次任务，可能执行不止一次

先想清楚用户在等什么

用户上传文档后，网页可以先显示“已接收”，后台再生成预览或索引。Queues 适合将接收与处理分开；Workflows 适合有多个步骤、等待与恢复的流程；Durable Objects 适合按实体协调；Cron 负责按时间触发。S53 S55 S56 S58

不是每个应用都需要四种。一次短请求就能完成的事，可以继续直接执行。

为什么只记一个“处理过”会丢任务

考虑这样一段程序：先登记任务 ID，再做工作；重复收到同一 ID 就跳过。如果登记后进程退出，任务虽然“见过”，却永远没有做完。

反过来也有问题：外部动作先成功，登记之前连接断掉，重试可能再做一次。解决方法不是挪一行代码，而是留下任务现在处于什么状态。



不要把“已接收”当作“已完成”。

只画主要关系；重试、取消与重复投递见状态表。

FIG. 接收、执行与完成分开记录。示意主线，不是完整状态机；其他分支见下表。

当前状态	人能读懂的含义	下次收到同一任务时
等待处理	已经收下，还没开始	可以领取
执行中	某次执行正在处理	先检查它是否仍有效
已完成	结果已核实保存	返回已有结果
可以重试	确认失败，再试不会扩大损失	受预算限制地重试
等待核对	外部动作结果未知	不盲目再做
已取消	后续执行不应再开始	保留取消事实

这些是本手册建议的状态，不是平台统一规定。实现中还需要区分不同 attempt：旧执行者即使迟到，也不能覆盖新一次的结果。租约过期只是恢复的一个条件，不证明旧程序已经停止。

数据库与队列之间留一个投递记录

写入数据库和发送队列是两件事。任务已写下、队列却没收到时，需要有地方看见这份待投递工作。常见做法是在同一次数据库提交里写任务和 outbox，再由投递器发送；重复发送由消费者的状态记录承接。

Outbox 可以理解为“准备寄出的任务清单”。它保住待投递意图，不保证所有系统恰好执行一次。清单本身也要能查积压、重试与终止。

Queues 可能重复投递；重试耗尽后，DLQ 可以保存需要调查的消息。Workflows 的步骤也可能重试，所以外部服务仍要有自己的幂等机制。S53 S54 S55

结果未知，应该有一个明确位置

服务商支持 idempotency key 时，一次逻辑动作使用同一个 key，并按其契约查询或重试。不支持幂等、也无法查结果的外部动作，超时后先标为等待核对。

离线示例 `examples/job-state/` 演示领取、迟到提交和未知结果的处理。上线之前，还需要注入真实失败：领取后退出、保存结果后丢 ACK、外部成功但客户端超时、取消与执行竞争。检查的是任务没消失、重复没扩大损失，而不只是成功路径能跑通。

Workflows 当前 Paid 包含每月 50 万步骤与 1 GB·月状态，步骤和存储自 2026-08-10 起计费；等待不计 CPU，不等于保留状态没有费用。Cron 使用 UTC，按业务日期工作的任务应明确时区与逻辑时间窗。S44 S56

07

RETRIEVAL

先找回原件，再组织答案

托管检索与自己的管线

AI Search 可以接管一部分摄取、分块、索引和检索；Workers AI 加 Vectorize 则让应用自己安排这些环节。前者省维护，后者留下更多可修改的接口。两者都应先接受同一组真实问题的检验。S09 S10 S40 S41

准备一组小集合：精确术语、同义改写、模糊描述、旧名称、没有答案的问题，以及不该返回的内容。记录已知答案在哪里，不只挑五个漂亮结果展示。

10 月 GA 的 AI Search 已支持图片和 OCR。图片检索可用多模态路线，也可用文字描述路线；效果要用自己的材料比较。文件上限、字段数与模型条件仍需按本期来源核对。S09 S10

让每个结果带着回原处的路

自建索引时，留下来源 ID、来源版本、chunk ID、内容 hash、embedding 模型和索引版本。升级模型建立新索引代，避免将不同语义空间里的向量混在一起比较。S64

读取身份决定允许查询的范围；候选返回后，再核对当前权限、撤回状态与版本，最后读取原文窗口。模型传来的 `owner_id` 不能替代服务器验证的身份。

AI Search 的 metadata filter 有字段数量和索引长度限制，复杂权限不能只靠一个任意长的字符串表示。细粒度内容需要明确分区与返回前的核验。S10

撤回不应该等待索引慢慢消失

内容撤回后，应用读取资格应立即变化；向量和派生缓存的清理可以成为后续可重试任务。更新时先准备新原件与索引，验证后再切当前版本，避免一半新、一半旧拼成一份材料。

Vectorize mutation 已被接受，不代表所有查询马上可见。按状态和实际读回确认，比固定睡一秒钟更可靠。S64

记忆比搜索多了一层问题

搜索问“哪里可能有相关材料”；记忆还要问“谁说的、何时有效、后来有没有更正、适用于谁”。这些条件不会由 embedding 自动补齐。

Cloudflare Agent Memory 当前仍是 private beta，与 AI Search 的 GA 分开看。取得接入前，不将它写成已可用依赖。S60

自己的记忆设计可以先保留自动抽取建议与原始来源，让人查看当前有效内容。测试旧偏好变更、同名人物、上下文冲突和明确禁止召回，比只测几条事实问答更能看见问题。

08

MODELS

模型、路由与三种缓存

先弄清谁在回答、谁在计费

Workers AI 提供模型推理；AI Gateway 组织经过它的调用、凭据、观测与路由。通过 binding 或受控凭据，可以减少应用直接持有 provider key；Gateway 的访问资格本身仍是敏感能力。

S41 S45 S15

先记录模型、时间、结果、token 和费用。确实需要正文调试时，再限定内容和保留期。首次创建 Gateway 在 2026-09-24 或之后的账户走新的 Workers Logs 规则；Unified Billing 充值另收 5%。S15

小判断可以比较三款模型，不必先换平台

Clef、Clef-flash 与 Jev 都可以从 Cloudflare 接入，但前两款是 CF 托管模型，Jev 是第三方 TypeSafe 模型。先挑一个明确判断：例如下一步读标题、读原文，还是材料不足。模型只提建议，程序按照允许的操作集合执行。S17 S18 S73

用同一份材料和题目比较，记录实际响应版本、错误、延迟与计费输入。第一轮不要同时换模型、换平台、改题目，否则不知道变化从哪里来。下一轮固定 Jev，再比较原厂、CF 或已有 Gateway，才是在比较接入路线。 [S74](#) [S76](#) [S79](#)

有限输出免去了文字解析，却不会自动消除误判。Jev 文档说明 confidence 从概率分布计算而来；两个模型都返回 0.9，不证明它们在你的材料上有相同正确率。阈值应用单独的验证集合校准，数值、日期和权限规则能直接计算的部分交给代码。 [S77](#) [S78](#)

完整比较与可离线检查的请求形状，分别在 `comparisons/clef-vs-jev.md` 和 `examples/decision-routing/`。这些材料没有冒充真实推理验收。

“缓存命中”究竟复用了什么

类型	复用的东西	需要确认
完整回答缓存	上一次的整份输出	内容与权限变化后是否仍有效
Provider prompt cache	可复用的输入前缀计算	命中条件由模型与提供商决定
应用结果缓存	自己计算的结构化结果	key 是否带了用户、版本与配置

三者不能从同一个 HIT / MISS 推断。尤其是有新消息、实时状态或权限变化的对话，旧答案即使便宜，也可能已经不适用。

允许换模型的任务，再试 AutoRouter

AutoRouter 可在限定模型池中选择；beta 路由本身免费，推理照常计费。适合先放在可重试、错误可检测的小任务上，并记录实际命中模型。 [S13](#)

User Insights 帮助查看流经 Gateway 的归属与成本，异常标记不自动阻止调用。它不能代替本地、订阅、直接 API 等其他使用记录。 [S14](#)

有限选择可以单独试 Clef

Clef 系列适合分类、筛选和下一步建议，不一定要为一个小判断生成解释。先准备正例、反例与无法判断项，让模型只提出建议，再看误判代价是否可接受。概率仍需在自己的材料上校准。
[S16](#) [S17](#) [S18](#)

09

WORKSPACE

给机一间临时工作室

不同运行层，负责不同的事情

普通 API、字段变换与轻量计算可以留在 Worker。需要系统包、原生程序或完整 Linux 时再用 Containers。Agents SDK 提供身份、状态、连接与执行能力；它不是另一台 Linux 机器。S58 S59

一次任务最好带着明确输入进入：哪个版本、允许做什么、预算多少、成果保存在哪里、怎样取消。临时执行者得到这次任务的能力，不必持有长期管理账户的钥匙。

1.0 要重新看生命周期

Sandbox 1.0 由应用自己的 Durable Object 控制 `ctx.container`。命令使用参数数组，每次指定工作目录和环境；新镜像未必含有旧镜像的全部工具，旧进程也不会因为 Worker 更新就自动替换。S72

网络能力同样需要按新版文档设置。将长期凭据留在控制层，只在获准请求上使用，比把它们写进镜像更易限制。配置后仍要测试实际允许与拒绝的访问。S72

做一次完整的小实验

选一个没有私人凭据的公开仓库版本，装好固定依赖，先跑确定性的检查。然后保存文件快照，从这份基线分出两个环境，各做一个小修改，交回补丁与结果。

快照只保存文件，不保存运行中程序，绑定镜像版本，当前 30 天保留期会在恢复时刷新。建立基线前清理不应被复制的材料与凭据。S05

需要历史的文件可用 Artifacts 保存，大型媒体可用对象存储。完成后关闭，再恢复一次：文件能否回来，旧任务有没有被误重跑，成果是否仍可读？这些才是“可恢复”的具体含义。S07

停下来也是任务的一部分

Containers 的 CPU 按实际活跃使用计，内存和磁盘按配置及运行时长计。执行两分钟、多等十分钟，不能仍按两分钟预算。停止容器也不会撤销已经发出的外部请求。S06

10 月的 DO pending-I/O 更新可保护部分等待操作，期间仍计时长费用；它不代替持久任务恢复。S70

Cloudflare OS 则适合观察更完整的文件、工具与工作空间。当前自部署源码和托管候补是两种状态，研究 Gatekeeper、导出与升级即可，不必立即承载关键工作。S20

10

RELEASE

发布以后，真的用一遍

检查哪一版，就发布哪一版

生产发布保留一条明确负责的路径：可以是 GitHub Actions，也可以是 Workers Builds；另一边提供检查或预览。这样不容易出现两个系统同时发布，或检查的是 A、上线的却是 B。

Workers Builds 当前 Paid 包含每月 6,000 分钟、6 并发，单次限 20 分钟；设备专属和不同操作系统的测试，仍放在对应环境。S35 S65

预览也会使用真实资源

DO 与 Containers 当前支持部分预览自动隔离，其他资源要逐项看绑定。D1、R2、KV、队列、Vectorize 指向同一目标时，换一个 URL 并不会得到另一份数据。S63

外部 PR 用合成数据和独立测试身份，避免直接取得生产 token。测试结束也要清理预览文件、队列与临时资源。

从进入到离开，而不只看首页

Browser Run 可用于固定视口下的页面读取和操作。一个有用的检查过程是：进入、执行主要动作、保存、刷新、重开、取消，再故意触发一次错误。桌面与窄屏、键盘与触控都要考虑。S36

截图证明某一刻画面是什么样；导出后重新打开，才知道保存是否成立。两种证据都重要，不能互相替代。

Kitesurf 可以用于独立浏览实验，但不能代替最终目标浏览器。登录任务可以使用获准会话，没必要把整份个人浏览器资料交给临时环境；发布、支付等动作仍须有具体授权。S19

11

OBSERVABILITY

留下够用的记录

总耗时不够解释问题

一个搜索用了十二秒，可能慢在 embedding、索引、权限核验或生成。一次任务等了很久，也可能主要在排队，而不是执行。把时间分到阶段，才能知道值得改哪一段。

日常记录可以保持小：请求 ID、部署版本、动作、阶段、耗时、结果与重试次数。完整正文和堆栈按需要另行控制，不必每条请求都存下来。

给 Issues 一个无害的测试错误

Workers Issues 当前公开 beta 能关联失败、版本与源码材料，配置后只处理新流量。把开关写进项目配置，先制造一个没有敏感内容的错误，确认聚合和上下文，再连接 webhook 或修复工具。S11 S12

第一步只生成调查与候选修复，也已经能减少维护劳动。Workers 看不到的本机、离线和外部路径，仍需自己的记录。

通知应该让人知道做什么

“CPU 有点高”不一定需要打断人；“任务队列已经超过可接受等待时间”更接近一个动作。为持续错误、积压、结果未知、成本变化和索引迟迟未就绪选择少量通知，并写清该看哪份材料。

12

ECONOMICS

算清持续成本

先按单位，再按美元

Workers Paid 最低每账户每月 \$5，多项目共享包含量；R2、浏览器、模型、容器和日志各自计量，Zero Trust 也是另一种计划。启用 Paid 不等于取得所有企业功能。S34 S38 S41 S67

使用形态	首先计量	容易漏掉
网站与少量 API	动态请求、CPU、构建	日志和重复构建
资料库与检索	摄取、存储、查询、模型	重复分块、生成、旧索引
临时工作台	总运行时间、规格、模型	空闲、失败重试、产物保留

D1 计行，不只看 SQL 次数；R2 计对象操作；向量需要乘维度；队列还会因重试增加操作量；容器的空闲内存仍在运行时间里。这些单位比“每月应该只花几美元”更有用。[S06](#) [S37](#) [S38](#) [S39](#) [S40](#)

给每次实验记一笔小账

记录输入规模、次数、实际运行时间、资源与保留产物。先合并账户下的总用量，扣除一次共享包含量，再按项目分配观察。小规模便宜，不保证索引全量重建或重试风暴也便宜。

设定可以执行的停止条件：任务截止时间、最大并发、模型调用数、数据保留期。账单提醒趋势，不是全账户硬封顶。

免费也有三种含义

免费计划可能在达到上限后停止；Paid 包含量之外可能继续计费；beta 免费可能有未来起算日。Artifacts 的来源存在 10 月 14／15 日一天冲突，AI Search 新计费自 11 月 1 日开始，要把核验日与生效日同时留下。[S07](#) [S08](#) [S10](#)

普通 KV 与 KV Instant 也不能混看。后者面向特殊读重型负载，写入、删除、列举每次 \$0.10，存储每 MB·月 \$100，不适合作为普通个人状态库的默认选项。[S42](#) [S25](#)

13

RECOVERY

坏了、恢复、暂时不用

沿着请求走，不同时改所有东西

看到的现象	先看这里
域名在不同设备解析不同	DNS、代理、解析器与权威记录

看到的现象	先看这里
302 到登录页	Access 的应用与路径
403／401	响应来自边缘还是应用，再查对应身份
404	hostname、路由、ingress 与对象是否存在
429	配额、限流与重试方式
5xx／超时	请求 ID、各阶段耗时、依赖健康
页面仍是旧版	实际部署、路由与浏览器缓存
任务有记录却没结果	outbox、领取状态、租约与未知结果
容器文件消失	生命周期、镜像、快照与持久成果

状态码是线索，不是诊断。一次只验证一个原因，恢复后重新测拒绝路径，避免“能打开了”掩盖权限被顺手放宽。

让恢复目标具体一点

例如“把测试资料集合恢复到指定版本，不重新执行历史外部任务”。保留当前状态与备份身份，再验证记录、文件 hash、权限和待处理工作。恢复中遇到未知结果，就留下等待核对状态，不把它改成成功或未发生。

停用有一个顺序

先关闭新入口和自动触发，再处理执行中的任务；保存成果、撤销凭据，检查容器、浏览器会话、预览、队列和临时对象。最后按需要删除资源，或保留只读内容。

同时检查域名是否仍指向废弃服务，备份能否在不依赖原服务时读取，外部模型和日志是否还有保留设置。一项应用停止访问，不一定意味着所有关联费用都停止。

继续维护这份手册

保留问题，更新做法

历史教程提供了入口、身份、数据、任务和执行的分层。本期修正了几处会影响实施的地方：队列登记不等于任务完成；调用者标签不证明身份；快照不保存进程；Preview 不证明数据隔离。

平台状态则更新到本期快照：Sandbox 1.0 路线、AI Search GA 与新计费、Gateway 按首次创建日区分的日志规则、Cloudflare OS 托管候补。完整修订映射在仓库的 `editorial/archive-revision-map.md`。 [S72](#) [S09](#) [S10](#) [S15](#) [S20](#)

两种读者，不必挤在同一页

报告与本手册先让人理解用途、过程和取舍。实施参考保存精确字段、源码、命令、状态转移与失败检查；它可以更直接地给 agent 使用，却不能把文档当作部署授权。两层共用来源登记和例子，不各自维护一份互相漂移的事实。

需要什么	仓库入口
本期产品变化	<code>reports/2026-10-02.md</code>
人的阅读版	<code>guides/handbook.md</code>
实施细节、完整代码和状态约束	<code>reference/implementation.md</code>
离线示例与测试	<code>examples/</code> 、 <code>tests/</code>
来源、日期与变化记录	<code>catalog/</code> 、 <code>editorial/</code>

这里的检查分为资料与示例的本地验证、实际云端验证两类。本包包含前者，不包含账户登录、部署、迁移或模型实测。新的实践结果应按自己的输入、版本和范围补充，不无声地改写旧期判断。

来源索引

本次重新核对决策模型、接入路径与价格；其他发布条目沿用 2026-10-02 原版来源记录。资料核验不等于账户或模型实测。

S02	cf CLI 发布	S47	Cloudflare Tunnel
S03	cf CLI 文档	S48	Access JWT 验证
S05	Containers 文件系统快照	S49	Access Service Tokens
S06	Containers 价格	S50	D1 Time Travel
S07	Artifacts 公开测试发布	S51	D1 数据导出
S08	Artifacts 价格	S52	R2 对象生命周期
S09	AI Search GA	S53	Queues 重试与批处理
S10	AI Search 限制与价格	S54	Queues 死信队列
S11	Workers Issues 发布	S55	Workflows 执行规则
S12	Workers Issues 文档	S56	Cron Triggers
S13	AutoRouter 发布	S57	Service Bindings
S14	AI Gateway User Insights	S58	Agents SDK
S15	AI Gateway 价格与日志	S59	Sandbox SDK
S16	Clef 与强化学习平台发布	S60	Agent Memory
S17	Clef 模型卡	S61	Cloudflare Mesh
S18	Clef-flash 模型卡	S62	Split Tunnels
S19	Kitesurf 更新	S63	Workers 预览资源隔离
S20	Cloudflare OS 托管候补	S64	Vectorize Client API
S25	KV Instant 私测与价格	S65	Workers Builds
S34	Workers 价格	S66	Workers 入门
S35	Workers Builds 限制与价格	S67	Zero Trust 计划
S36	Browser Run 价格	S70	Durable Objects pending I/O 保活
S37	D1 价格	S71	Workers OAuth Provider v1
S38	R2 价格	S72	Sandbox SDK 1.0 迁移差异
S39	Queues 价格	S73	Jev: Cloudflare 第三方模型目录
S40	Vectorize 价格	S74	TypeSafe: Jev 版本、价格与上下文预算
S41	Workers AI 价格	S76	OpenRouter: Jev 的两种接口
S42	KV 价格	S77	TypeSafe: confidence 的含义
S44	Workflows 价格	S78	TypeSafe: Jev 1.13 已知能力边界
S45	Workers Bindings	S79	Cloudflare AI Gateway: 统一 REST API
S46	Workers Static Assets		

关于这一版

面向个人使用的独立参考资料，不是 Cloudflare 官方出版物。产品事实保留来源，场景与判断属于编辑分析。
本次未进行账户操作或云端部署。

GitHub · github.com/IndelibleVivi

made by Faye & Cove