Dipl.Phys. Gerald Kempfer

Beuth Hochschule für Technik Berlin
- University of Applied Sciences Fachbereich VI – Informatik und Medien
Studiengang Technische Informatik Bachelor



Lehrveranstaltung "Informatik I für TI-Bachelor" Übungsblatt 2

Hinweise:

Dieses Übungsblatt ist zur Zulassung zu der Klausur erfolgreich zu bearbeiten ("*Erfolgreich*" bedeutet: Keine Programmabstürze bzw. Endlosschleifen, Aufgabenstellung einschl. der Nebenbedingungen müssen eingehalten sowie Kommentierung und Einrückung korrekt sein!).

Die Aufgaben werden überwiegend in den Übungszeiten bearbeitet. Allerdings genügt die Zeit hierfür unter Umständen nicht, so dass Sie auch außerhalb dieser Zeiten die Aufgaben bearbeiten müssen. Der Abgabetermin für diese Aufgabe ist **spätestens** der **24 April 2015**.


Nutzen Sie die Übungen auch, um ggf. Fragen, die sich in den Vorlesungen ergeben haben, anzusprechen.

Aufgabe:

Ziel dieser Übung ist das Kennenlernen von Make-Dateien. Nach einer Einführung in den Aufbau und in die Funktionsweise von Make-Dateien (Kapitel 3 vom Skript "Compilieren und Linken von C- und C++-Dateien") sollen Sie zwei Make-Dateien selber erstellen und ausprobieren.

Die erste Make-Datei soll die Quelltextdatei der ersten Übung compilieren und linken. Setzen Sie auch eine Variable für den Compileraufruf sowie die Targets all, clean und run ein.

Die zweite Make-Datei soll folgende Abhängigkeiten darstellen:

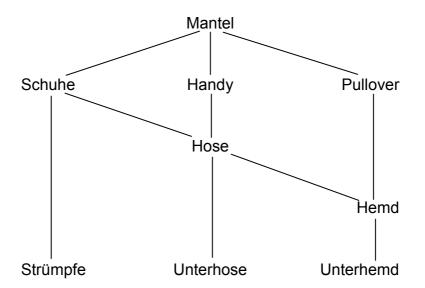

D.h. die Schuhe können erst dann angezogen werden, wenn die Strümpfe und die Hose angezogen sind. Die Hose selber hängt wieder von weiteren Kleidungsstücken ab.

Als Kommando soll jeweils mit dem @echo-Befehl ausgegeben werden, was gerade angezogen wird (z.B. Schuhe anziehen). Als zweiter Befehl soll jeweils der touch-Befehl mit dem Parameter \$@ aufgerufen werden. Dieser Befehl "berührt" die Datei mit dem angegebenen Namen (z.B. Schuhe). Dabei wird entweder die entsprechende Datei erzeugt oder das Änderungsdatum dieser Datei aktualisiert.

Ferner wird ein Target namens Nackt benötigt, mit dessen Regel alle erzeugten Dateien wieder gelöscht werden.

Beim Aufruf von make soll dann folgende Ausgabe erscheinen:

Struempfe anziehen Unterhose anziehen Unterhemd anziehen Hemd anziehen Hose anziehen Schuhe anziehen Handy anziehen Pullover anziehen Mantel anziehen

Natürlich sollen auch Aufrufe wie z.B. make Hose möglich sein.